



layar

INTERAKTÍVNA TLAČ



Stiahnite si zdarma aplikáciu Layar



Zoskenujte túto stranu



Objavte interaktívny obsah



VYSOKÝ výkon v kompaktnom, odolnom a ľahkom balení

ZOSKENUJTE TÚTO STRANU
NA ZOBRAZENIE VIDEA



KLÚČOVÉ FUNKCIE:

- **Samonivelačná kamera** pre ostrý a jasný obraz obsahu potrubia, ktorý je vždy vertikálny.
- **Kompaktné prenosné balenie** pre pohodlnú prepravu a skladovanie.
- **Dokovací systém** pre rýchlu a účinnú prípravu pracovného zadania.
- **Vylepšená konštrukcia kábla a kamerovej hlavy** pre ešte lepšiu manévrovateľnosť.
- **Zabudovaná sonda Flexmitter®** pre presnú lokalizáciu kamery.
- **Digitálny záznam** priamo na USB.
- **HQ™ softvér** na úpravu, archiváciu a zdieľanie správ cez tlač, DVD alebo online.
- **Integrovaný mikrofón a reproduktor.**
- **Textové rozhranie** na pridávanie meraní, dátumu a času.



Vode odolná
klávesnica

Farebný LCD displej
čítateľný pri dennom svetle

Flexibilný tlačný kábel
novej generácie –
Ø 6 mm, dĺžka 30 m

25 mm samonivelačná kamera –
jednoduchá navigácia v potrubíach s
malým priemerom



Dokovací systém –
CS6Pak je možné uvoľniť pootočením
rýchloúpinacích ovládačov



Prepravné madlo –
na prenos celého kontrolného
systému v jednej ruke

Zabudovaná sonda
Flexmitter

SeeSnake® Compact 2 KAMEROVÝ SYSTÉM JEDNODUCHÁ KONTROLA 40 - 150 MM POTRUBÍ A DIGITÁLNY ZÁZNAM JEDNÝM DOTYKOM.

SAMONI PRENOSNOSŤ

KONTROLA A LOKALIZÁCIA

Kontrolné a lokalizačné prístroje RIDGID® SeeSnake® a SeekTech® sú štandardom svojho odvetvia, čo sa týka robustnosti, odolnosti a jednoduchosti použitia. Vďaka širokému výberu výkonných kamier, tlačných káblov, cievok a monitorov, je systém SeeSnake určite ten, ktorý spĺňa vaše požiadavky. Každý jeden sa vyznačuje jednoduchosťou použitia a odolnosťou.

K dispozícii je aj celý rad lokalizátorov a vysieláčov RIDGID SeekTech spĺňajúcich vaše požiadavky na rýchlu a presnú identifikáciu podzemných elektrických káblov a vodných, plynových, ropných, telekomunikačných, odtokových a kanalizačných zariadení. Každý jeden ponúka flexibilitu v naplnení rôznych potrieb a je ideálnym doplnkom k video inšpekčnému zariadeniu RIDGID SeeSnake.

Vedeli ste, že...

- všetky inšpekčné videokamery RIDGID SeeSnake fungujú so všetkými monitormi SeeSnake?
- pomocou kamier SeeSnake môžete kontrolovať potrubia s priemerom 20 až 300 mm?
- pre všetky monitory SeeSnake môžete použiť tie isté externé batérie?
- nový potrubný lokalizátor SeekTech SR-24 má technológiu GPS a Bluetooth® pre jednoduchú integráciu s externými zariadeniami na záznam údajov?

Vďaka kombinácii prenosnosti a všestranosti robí kontroly potrubí jednoduchými a účinnými

Systémy CS6Pak a CS6 ponúkajú rovnako skvelé funkcie v dvoch rôznych formách. Oba monitory sú kompatibilné so všetkými kamerovými cievkami SeeSnake®. Systém CS6Pak je navrhnutý na dokovanie do dokovacej konzoly Compact2, zatiaľ čo systém CS6 sa jednoducho montuje na dokovaciu konzolu Max rM200.


Úložná nádoba – pohodlné uloženie nástrojov a ostatného príslušenstva

25 mm Samonivelačná kamera – jednoduchá navigácia v potrubíach s malým priemerom

Integrovaná prepravná súprava – obsahuje pohyblivé madlo a kolesá do každého terénu pre jednoduchú prepravu na pracoviskách

Dokovací systém – zaisťuje CS6 pre prepravu kompletnej zostavy

Odolné púzdro cievky – tvrdé RIDGID® púzdro, odolné každodennej námahe

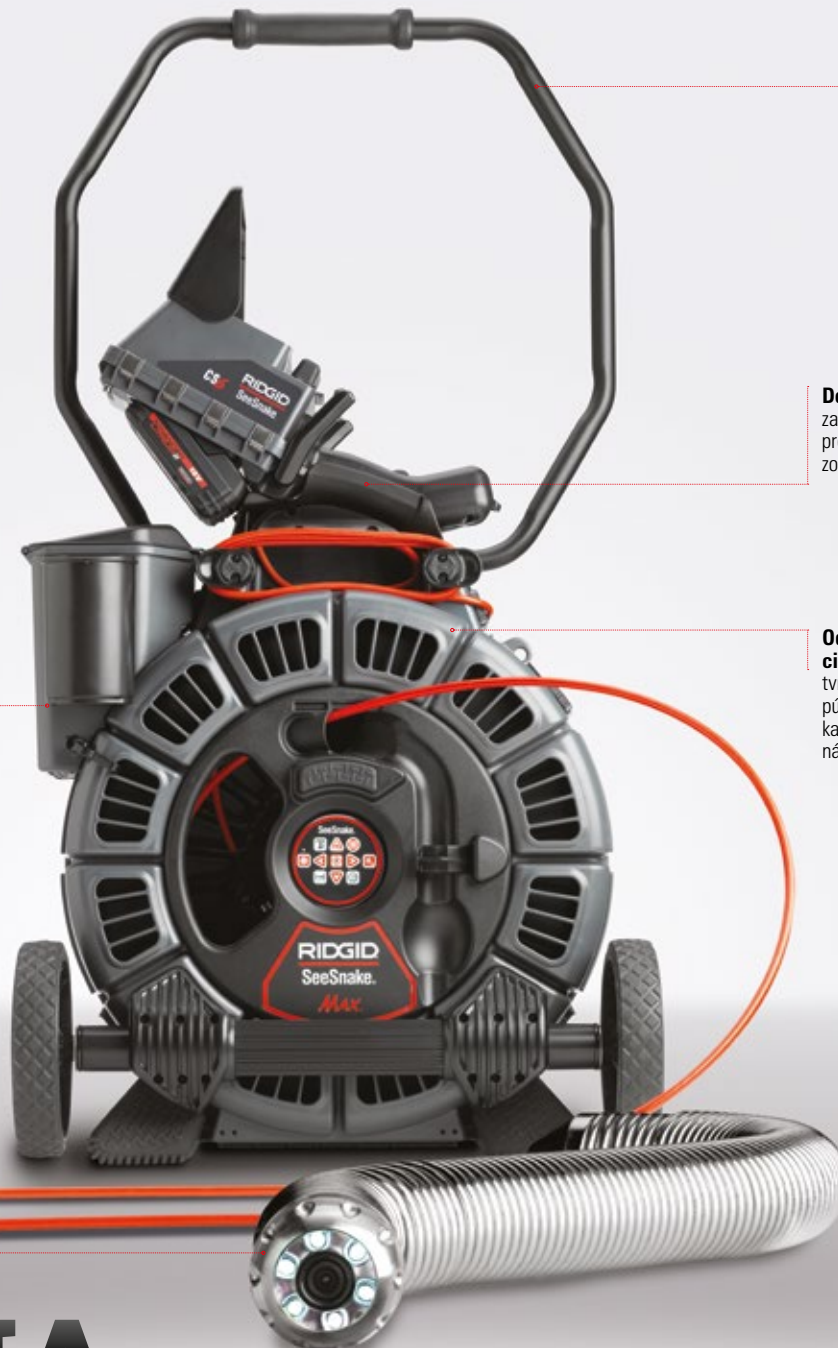

VELÁCIA VŠESTRANNOSŤ

SeeSnake® MAX rM200 KAMEROVÝ SYSTÉM
JEDNODUCHÁ KONTROLA 40 - 200 MM POTRUBÍ POMOCOU KAMERY, KTORÁ PONÚKA KONZISTENTNÉ VERTIKÁLNE ZOBRAZENIE.



SEESNAKE COMPACT2 & CS6Pak KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č. 48118 | € 5.399,-



SEESNAKE rM200 MAX & CS6 KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č. 47163 | € 7.499,-

ZOSKENUJTE TÚTO STRANU
NA ZOBRAZENIE VIDEA





MICRODRAIN™ D30 & CA-300 • D65 SONDE & CA-300

- Pre 30 – 75 / 100 mm* potrubia.
- Dokáže prejsť 90° ohybmi od priemeru 40 mm.
- 10 m (D30) / 20 m (D65) tlačný kábel.
- Dodáva sa s jednou dobíjateľnou batériou navyč.

D30 a CA-300
Kat. č.
40783

€ 1.925,-

D65 a CA-300
Kat. č.
40793

€ 2.499,-

* Menšia kapacita platí pri použití s CA-300, väčšia kapacita pri použití s monitorom SeeSnake.

MICROREEL™ L100 & CA-300

- Pre 40 – 100 / 125 mm* potrubia.
- Dokáže prejsť 90° ohybmi od priemeru 50 mm.
- 30 m tlačný kábel.
- 512 Hz lokalizačná sonda.
- Dostupné s počítadlom metrov alebo bez neho.
- Dodáva sa s jednou dobíjateľnou batériou navyč.

L100 a CA-300
Kat. č.
40803

€ 3.379,-



NAVITRACK SCOUT® LOKALIZÁTOR

- Lokalizátor RIDGID® Navitrack Scout® je ideálny na jednoduchú lokalizáciu hláv kamier, sond a tlačných tyčí.
- Jednoduché a presné lokalizovanie problému a jeho rýchla oprava.
- Vylučuje pochybnosti z lokalizácie vďaka jednoducho čitateľnej LCD obrazovke a vizuálnej mape.
- Na vyhľadávanie kamier a sond od 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz do 33 kHz.
- Ľahký lokalizátor s jednoduchým používaním.
- Keď sa ocitne nad cieľom, automaticky vypočíta a zobrazí hĺbku.

Kat. č.
19243 | € 1.719,-



ZOSKENUJTE TÚTO STRANU
NA ZOBRAZENIE VIDEO

RIDGID

ČISTENIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ

Čističky odpadových potrubí RIDGID®, od ručných prístrojov, drezových čističiek, bubnových/sekčných strojov až po tlakové vodné čističky, poskytujú profesionálom spoľahlivý výkon už desaťročia.

Vedeli ste, že...

- čistička drezových odtokov K-45 disponuje obojsmerným mechanizmom AUTOFEED®, vďaka ktorému je čistenie odpadových potrubí rýchle, čisté a jednoduché?
- každý sekčný stroj RIDGID má jedinečnú spojku špirály s okamžitým záberom, ktorá maximalizuje kontrolu operátora nad špirálou?
- bubnové stroje RIDGID poskytujú vysoký točivý moment na odstránenie prekážok, zatiaľ čo sekčné stroje RIDGID čistia pomocou vysoko rýchlostného rezania?
- spoločnosť RIDGID ponúka širokú paletu nástrojov a špirál na čistenie všetkého – od masných až po koreňové blokády?



Kat. č.
71742 | € 740,-

K-40AF

- Pre 20 – 75 mm potrubia.
- Otáča špirálu rýchlosťou 270 ot./min.
- Vodiaca hadica a mechanizmus Autofeed chráni armatúry a udržiavajú pracovný priestor v čistote.
- Pneumaticky poháňaný nožný prepínač umožňujúci obsluhu jednou rukou.



K-400AF s C32IW
Kat. č.
28098 | € 979,-

K-400AF

- Pre 30 – 110 mm potrubia.
- Najprenosnejšia čistička odpadových potrubí RIDGID.
- Teleskopické madlo umožňuje jednoduché skladovanie a prepravu.
- Integrovaný prepravný vozík poskytuje ľahký prístup na pracovisko a odchod z neho.
- Obmedzovač točivého momentu znižuje potenciálne pretočenie špirály.
- 380 W motor otáča špirálu rýchlosťou 170 ot./min.

K-400AF s C45IW
Kat. č.
28103 | € 1.049,-



RUČNÁ ČISTIČKA ODPADOVÉHO POTRUBIA K-45AF

- Pre 20 – 75 mm potrubia.
- Obojsmerný mechanizmus AUTOFEED® udržiava ruky a pracovný priestor v čistote.
- Motor s variabilnými otáčkami 0 – 600 ot./min.
- Vnútorňý bubon zabraňuje unikaniu vody a významne znižuje riziko pretočenia špirály v bubne.

K-45AF
Kat. č.
36033 | € 325,-

K-45AF-5
Kat. č.
36043 | € 429,-

ZOSKENUJTE TÚTO STRANU
NA ZOBRAZENIE VIDEA



Robustné liatinové telo
(spoľahlivé a odolné pre použitie v náročných podmienkach)

Tiahlo spojky s okamžitým záberom
(dokonalá kontrola nad špirálou, spojka s rýchlym záberom)

Maznica
(pre základnú údržbu)

Spoľahlivý a jednoducho použiteľný

Rýchlospojka

Robustná vodiaca hadica

Zabudovaný držiak nástrojov
(praktický, s jednoduchým používaním)

Izolačné tesnenie motora
(chráni motor proti nečistote)

Výkonný reverzný indukčný motor
(otáča špirálu rýchlosťou 400 ot./min.)

Gumové nohy
(pre maximálnu stabilitu počas prevádzky)

prepínač (Dopredu/Vypnuté/Spätný chod)
(pre maximálnu bezpečnosť)



K-50

- Pre 20 – 110 mm potrubia.
- Najuniverzálnejšia čistička odpadových potrubí RIDGID® vhodná pre malé aj veľké čistiace úlohy.
- Výnikajúca na použitie v dreloch, sprchách a podlahových odtokoch.
- Spojka špirály s okamžitým záberom, ktorá maximalizuje kontrolu operátora nad špirálou.
- Schopná používať špirály s tromi rôznymi veľkosťami, 8 mm, 10 mm a 16 mm.
- Dostupná s 230 V (50 Hz) reverzným indukčným motorom.
- 300 W motor otáča špirálu rýchlosťou 400 ot./min.

K-50-6
Kat. č. 11981 | € 1.089,-

K-50-7
Kat. č. 11991 | € 1.189,-

K-50-8
Kat. č. 12001 | € 1.325,-



K-60SP

- Pre 32 – 150 mm potrubia.
- Spojka špirály s okamžitým záberom, ktorá maximalizuje kontrolu operátora nad špirálou.
- 700 W motor s rýchlosťou 600 ot./min.
- Dodáva sa s 5 špirálami 22 mm × 4,6 m; 5 špirálami 16 mm × 2,3 m; úložnými košmi na špirály, vodiacou hadicou a nástrojmi.

K-60SP-SE-A25
Kat. č. 94497 | € 1.269,-



K-1500SP

- Pre 50 – 250 mm potrubia.
- Najvýkonnejšia čistička odpadových potrubí RIDGID® v ponuke.
- Jednoducho odstraňuje aj tie najtvrdšie prekážky, s ktorými sa môžete stretnúť, vrátane koreňov stromov.
- Pri 710 ot./min. je vysoká rýchlosť čistenia to, čo tento stroj robí výnimočným.
- Vertikálny rám obsahuje veľké polopneumatické kolesá uložené v guľôčkových ložiskách a špirálový nosič.

K-1500SP A SE
Kat. č. 45317 | € 2.910,-

ZOSKENUJTE TÚTO STRANU
NA ZOBRAZENIE VIDEA





KJ-3100 S HADICOU

- Pre 50 – 250 mm potrubia.
- Výkonný (16 HP) benzínový motor s ručným štartovaním; 4-taktný.
- Hlava čerpadla z kujannej mosadze odolná voči korózii.
- Masívna oceľová cievka s 61 m dlhou hadicou o priemere 3/8".

Kat. č. | € 5.349,-
37413



KJ-1590 II ELEKTRICKÁ TLAKOVÁ VODNÁ

- Pre 32 – 150 mm potrubia.
- Výkonný 2,2 kW motor s ochranou proti preťaženiu.
- 3-piestové čerpadlo s pulzným cyklom.
- Praktické uloženie el. prívodu.
- Skutočný pracovný tlak 80 barov a prietok 15 l pre rýchle a účinné vyčistenie potrubí.
- Masívna oceľová cievka s 20 m dlhou hadicou o priemere 1/4".

Kat. č. | € 2.569,-
35511

ZOSKENUJTE TÚTO STRANU
NA ZOBRAZENIE VIDEO



LISUJTE AŽ DO 108 MM... TERAZ S MENŠÍM POHONOM!



PREDOŠLÝ RP 330

O 30 % MENŠÍ
O 17 % LAHŠÍ



VYMENITELNÝ
ZDROJ NAPAJANIA
(batéria/sieť)



O 31 % DLHŠÍ
SERVISNÝ INTERVAL
(42 000 cyklov)



- RP 340 je kompatibilný so štandardnými lisovacími čeľuštami od RIDGID a iných výrobcov.

Vedeli ste, že...

- RP 340 je najľahší štandardný lisovací stroj s pištoľovým uchopením na svete?
- môžete ušetriť obrovské množstvo peňazí za servisné náklady, pretože RP 340 ponúka najdlhší servisný interval v odvetví v dĺžke 42 000 cyklov?
- môžete RP 340 používať buď ako stroj napájaný zo siete, alebo z batérie?

LISOVANIE

Len spoločnosť RIDGID® môže poskytnúť vysoko kapacitný lisovací stroj s veľkosťou a hmotnosťou malého stroja! Aj keď je o 30 % menší a o 17 % ľahší, stále dodáva rovnaký spoľahlivý výkon s pridanými výhodami o 31 % dlhšieho servisného intervalu a jedinečnej schopnosti používať napájanie zo siete alebo z batérie v tom istom pohone!

LISOVACÍ STROJ RP 340-B & RP 340-C


O 30 % MENŠÍ
O 17 % LAHŠÍ



AŽ DO 108 MM
S MENŠÍM POHONOM



LAHKÁ OBSLUHA
JEDNOU RUKOU



RP 340-B
Kat. č.
43238

€ 1.329,-

VYMENITELNÝ
ZDROJ NAPÁJANIA
(batéria/sieť)



VIAC ZDROJOV
NAPÁJANIA, ŽIADNE
PREKVAPENIA



ŽIADNE PRESTOJE
NA PRACOVISKU



O 31 % DLHŠÍ
SERVISNÝ INTERVAL
(42 000 cyklov)



ŠETRITE PENIAZE.
BEZ KAŽDOROČNÉHO
SERVISU



DLHÉ,
BEZSTAROSTNÉ
POUŽÍVANIE




RP 340-C
Kat. č.
43283

€ 1.169,-

SUPERJASNÉ
LED SVETLO



CYKLY RIADENÉ
MIKROPROCESSOROM



18 V INOVATÍVNA
LÍTOVÁ BATÉRIA A
NABIJAČKA



ZOSKENUJTE TÚTO STRANU
NA ZOBRAZENIE VIDEA



600-I & 690-I

ZOSKENUJTE TÚTO STRANU
NA ZOBRAZENIE VIDEA



RUČNÉ ZÁVITOREZNÉ STROJE
IDEÁLNE PRE ÚDRŽBU A OPRAVY!



Odolná, tlakovo liata
skriňa prevodovky a
plastová konštrukcia
tela zosilnená
sklolaminátom
zvyšujú životnosť
stroja.

REZANIE ZÁVITOV

„Často potrebujeme vykonať opravy na existujúcich inštaláciách v starších budovách – a tieto opravy takmer vždy zahŕňajú rezanie závitov. Dokonca aj vtedy, keď preferujete modernejšie technológie, stále budete potrebovať závitorezný stroj na spojenie oceľových potrubí pre plynové alebo vodovodné a kúrenárske inštalácie.“

Dirk Peytier – majiteľ inštalátorskej firmy a predseda federácie Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning Installers & Affiliated Trades v Bruseli.


Vedeli ste, že...

- Pomocou závitorezných strojov RIDGID® môžete pripraviť najširší rozsah potrubí na nespočetné množstvo pracovných úloh: potrubia z čiernej, pozinkovanej a plastom potiahnutej ocele, medené* potrubia, potrubia z nehrdzavejúcej ocele, závitové tyče, svorníky (IMC) a masívne potrubia s tvrdosťou HRC až do 30.
- Pri pohone deličky 258XL pomocou ručnej pohonnej jednotky RIDGID® 700 môžete deliť potrubia s priemerom až 12".


* Pri pridaní valcovačiek drážok 916 a 918



Ergonomická rukoväť a kontúrované držadlo poskytujú optimálnu kontrolu.

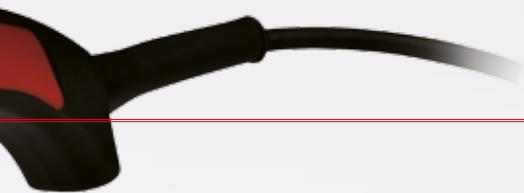

Skrutkovacie kryty uhlíkov uľahčujú servis.

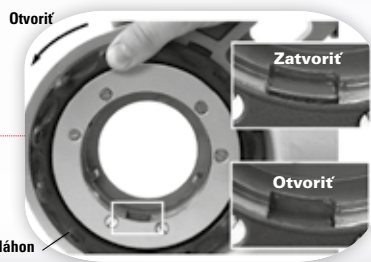

Systém rýchleho upnutia vám umožňuje vyhnúť sa zbytočným problémom pri inštalácii a vyberaní závitoreznej hlavy (len pri 690-I).



Rýchlovýmenné hlavy vám umožňujú rezať závit na potrubíach rýchlejšie a jednoduchšie než kedykoľvek predtým.



Konštrukcia oporného ramena s 2 čelustami zaisťuje lepšie uchopenie a vyššiu bezpečnosť počas prevádzky.



RUČNÝ ZÁVITOREZNÝ STROJ 600-I




Kat. č. 44878 | € 649,-

RUČNÝ ZÁVITOREZNÝ STROJ 690-I




Kat. č. 44933 | € 919,-

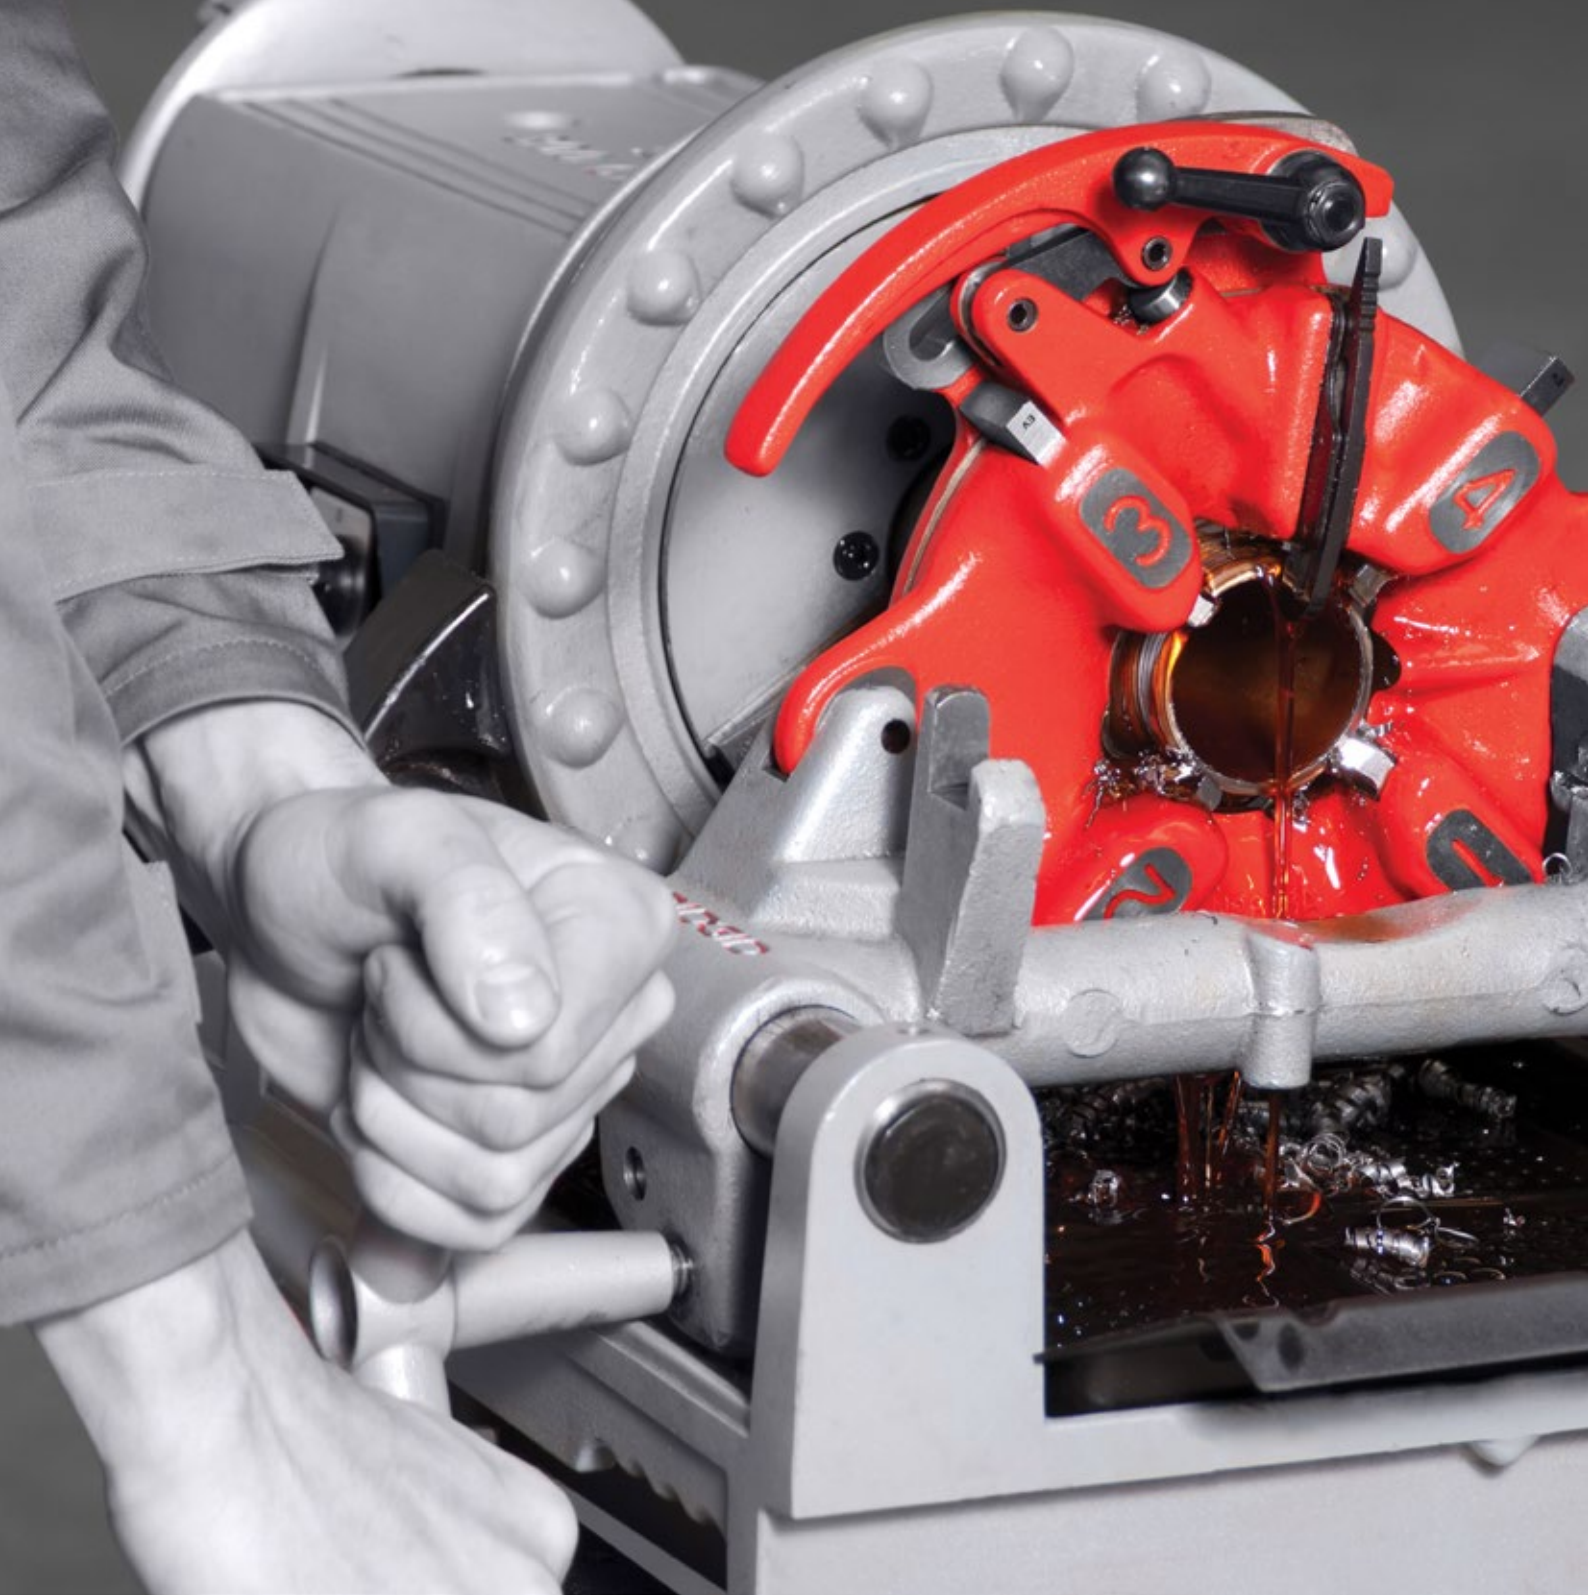

300 COMPACT

- 1/8 – 2" (až do 4" so závitoreznou hlavou 141).
- Jednoduchá preprava a rýchle zostavenie pomocou stojana 250.
- Najvšestrannejšia a najprenosnejšia konštrukcia stroja RIDGID®.
- Samostatný systém mazania s nastaviteľným ovládaním prietoku.
- Výkonný 1700 W motor pre nepretržité používanie.
- Dodáva sa ako kompletná zostava s 2" závitoreznou hlavou, nožmi, odhrotovačom, rezákom a 5 l oleja RIDGID®.

Kat. č. 50697 | € 3.265,-

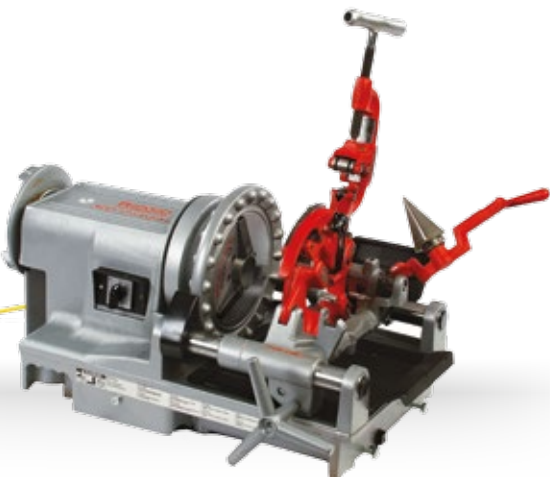



300AAC

- $\frac{1}{8}$ – 2" (až do 4" so závitoreznou hlavou 141).
- Osvedčený výkon v náročných podmienkach v obore už viac ako 40 rokov.
- Prenosnosť a univerzálnosť v kompaktnej veľkosti.
- Ideálny na použitie s drážkovačmi RIDGID®.
- Dodáva sa ako kompletná zostava s 2" závitoreznou hlavou, nožami, odhrotovačom, rezákom, systémom automatického mazania modelu 330 a 5 l oleja RIDGID®.

Kat. č. | € 3.265,-
13191



1233-3"

- Jeden z najľahších a najrýchlejších 3" závitorezných strojov na svete.
- Účinná prevádzka dokonca aj v prostrediach s kolísajúcim napätím.
- Dodáva sa ako kompletná zostava s 2" a 3" závitoreznou hlavou, nožami, odhrotovačom, rezákom a 5 l oleja RIDGID®.

Kat. č. | € 4.255,-
20215



1224-4"

- Referenčný model v prípade 4" rezania závitov.
- Dobre funguje v prostrediach s kolísajúcim napätím.
- Dodáva sa ako kompletná zostava s 2" a 4" závitoreznou hlavou, nožmi, odhrotovačom, rezákom a 5 l oleja RIDGID®.

Kat. č. | € 6.239,-
26107

OHÝBANIE A REZANIE

Precíznosť ako aj maximálna životnosť, rýchlosť, manévrovateľnosť, prenosnosť, minimálna únava operátora sú položky na kontrolnom zozname každého profesionála! Toto je dôvod, prečo bola v posledných dvoch desaťročiach značka RIDGID® vždy voľbou odvetvia pre studené ohýbanie potrubí z čiernej a pozinkovanej ocele v nasledujúcich aplikáciách:

- Projekty infraštruktúry, ako napr. ocelové zábradlia, kovové schodiská, ocelové konštrukcie,
- Príprava potrubí pre inštalácie protipožiarnej ochrany, vody a vykurovania, plynu,
- Priemyselné systémy vyžadujúce 90° ohyby, ako napr. parné kotle, plynové kompresory, tepelné výmenníky.

Vedeli ste, že...

- ohýbačky RIDGID® môžete používať v prostrediach s prevádzkovou teplotou od -10 do 50 °C?
- pomocou hydraulických ohýbačiek RIDGID® môžete ohýbať ocelové potrubia s hrúbkou steny od 2,2 mm do 7,6 mm?
- šablónová píla RIDGID 550-1 poskytuje orbitálny a priamočiary zdvih pre vynikajúci rezný výkon?
- všetky dierovacie píly RIDGID majú elektronickú ochranu proti preťaženiu pre dlhé bezstarostné používanie?
- píla 590-L na rezanie za sucha tiež obsahuje aretáciu vretena pre jednoduchú výmenu kotúča?



HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA

Manuálne a elektro-hydraulické ohýbačky pre presné studené ohýbanie plynových potrubí až do priemeru 2".

HB0382
Kat. č. 42468 | € 1.459,-

HB382
Kat. č. 36518 | € 989,-

HB0382E
Kat. č. 42473 | € 2.279,-

HB382E
Kat. č. 39243 | € 1.759,-

ŠABLÓNOVÁ PÍLA 550-1



Priamočará šablónová píla RIDGID® 550 poskytuje pri rezaní silu a stabilitu.

Kat. č. 16341 | € 639,-

PÍLA NA REZANIE ZA SUCHA 590L



Rýchlopínací čelustový systém pre rýchlu prevádzku. Rýchlosť 1300 ot./min. optimalizuje životnosť pilového kotúča.

Kat. č. 26641 | € 729,-

RUČNÝ VRTACÍ POHON

HC-2W / RB-3W

Kapacita: 10-132 mm.

HC-2W
Kat. č.
26721 | € 699,-

Kapacita: 10-162 mm.

RB-3W Motor
Kat. č.
34511 | € 999,-
Vrtací systém RB-3W
Kat. č.
34501 | € 1.599,-

VRTACÍ SYSTÉM

RB-208/3 / RB-214/3

Kapacita: 10-200 mm.

RB-208/3
Kat. č.
33411 | € 1.999,-

Kapacita: 10-350 mm.

RB-214/3
Kat. č.
35091 | € 2.799,-



VODNÁ TLAKOVÁ PUMPA

- Nerezová nádoba. Kapacita: 10 l. Tlak: 6 barov.
- Pumpa, hadica a spojovacie koncovky.

Kat. č.
46783 | € 170,-



VRTANIE

Systémy jadrového vrtania HC-2W a RB-3W od RIDGID® si vždy urobia svoju prácu, či už ide o vrtanie do tvrdých alebo mäkkých materiálov, za mokra alebo sucha, malé alebo veľké priemery.

V prípade RIDGID® RB-208/3 a RB-214/3 ide o vysoko kvalitnú radu profesionálnych, ľahkých jadrových systémov pre aplikácie presného diamantového vrtania do železobetónu, žiaruvzdorného materiálu, asfaltu, kameňa a iných materiálov.

Vedeli ste, že...

- pri suchom vrtaní otvorov s priermi nad 82 mm sa pre presné vrtanie odporúča použitie pilotného špirálového vrtáka a držiaka pilotného vrtáka (52566)?
- pri vrtaní do veľmi tvrdých materiálov (napr. dlaždíc) sa odporúča predvrtanie pomocou systému výmenného hrotu?



Objednávacie informácie

| KONTROLA A LOKALIZÁCIA | | Strana 2 – 4 |
|------------------------|---------------------------------|---|
| 48118 | Systém Compact2 | Súprava systému Compact2 s monitorom CS6Pak + 230 V 4,0 A inovatívna lítiová batéria + 230 V inovatívna lítiová nabíjačka |
| 47163 | Kamerový systém rM200 Max a CS6 | Súprava systému rM200 Max s monitorom CS6 + 230 V 4,0 A inovatívna lítiová batéria + 230 V inovatívna lítiová nabíjačka |
| 40783 | microDrain™ D30 a CA-300 | Systém microDrain D30/CA-300 – 30' (10 m) microDrain s mikro kamerou CA-300 a 3,7 V lítiovou batériou |
| 40793 | microDrain™ D65 sonda a CA-300 | Systém microDrain D65S/CA-300 – 65' (20 m) microDrain so sondou + mikro kamera CA-300 a 3,7 V lítiovou batériou |
| 40803 | microReel™ L100 a CA-300 | Cievka microReel L100/CA-300 – 100' (30 m) microReel L100 so sondou + mikro kamera CA-300 a 3,7 V lítiová batéria |
| 19243 | Navitrack Scout® lokalizátor | Lokalizátor Navitrack Scout s prenosným kufrom + povrchové značky a svorka + 4 batérie typu C |

| ČISTENIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ | | Strana 5 – 7 |
|-----------------------------|------------------|--|
| 71742 | K-40AF | Stroj s mechanizmom AUTOFEED + vodiaca hadica + montážna konzola + C-13IC-SB, 3/8" (8 mm) × 35' (10,7 m) špirála s obmedzením rýchlostí a vnútorným bubnom |
| 28098 | K-400AF s C32 IW | Stroj s rukavicami na čistenie odpadových potrubí RIDGID + AUTOFEED + C-32 IW 3/8" (10 mm) × 75' (23 m) ploňjadrová (integrovane navinutá) špirála + súprava nástrojov T-260 |
| 28103 | K-400AF s C45 IW | Stroj s rukavicami na čistenie odpadových potrubí RIDGID + AUTOFEED + C-45 IW 1/2" (12 mm) × 75' (23 m) ploňjadrová (integrovane navinutá) špirála + súprava nástrojov T-260 |
| 36033 | K-45AF | Stroj s C-11C, 3/8" (8 mm) × 25' (7,6 m) vnútrojadrovou špirálou s vnútorným bubnom |
| 36043 | K-45AF-5 | Stroj s C-11C, 3/8" (8 mm) × 25' (7,6 m) vnútrojadrovou špirálou s vnútorným bubnom + C-6, 3/8" (10 mm) × 25' (10,7 m) špirálou s vnútorným bubnom + súpravou 5 ks nástrojov T-250 pre 3/8" (10 mm) špirálu + prenosný kufor |
| 11981 | K-50-6 | Stroj s adaptérom A-17-A + súprava špirály A-30 |
| 11991 | K-50-7 | Stroj s adaptérom A-17-B + súprava špirály A-30 |
| 12001 | K-50-8 | Stroj s adaptérom A-17-A + adaptérom A-17-B + súprava špirály A-30 |
| 94497 | K-60SP-SE-A25 | Stroj s rukavicou na čistenie odpadových potrubí RIDGID + súprava nástrojov A-61 + súprava špirály A-62 + súprava špirály a nástrojov A-25 |
| 45317 | K-1500SP A SE | Stroj s rukavicou na čistenie odpadových potrubí RIDGID A-1 + montážny kľúč A-12 + zadná vodiaca hadica A-34-12 + súprava nástrojov SE |

| LISOVANIE | | Strana 8 – 9 |
|-----------|----------|---|
| 43238 | RP 340-B | Batériový lisovací nástroj – 18 V 2,0 A inovatívna lítiová batéria + 230 V inovatívna lítiová nabíjačka + kufor |
| 43283 | RP 340-C | Sieťový lisovací nástroj – 220 V sieťový adaptér + kufor |

| | | |
|-------|------------------|---|
| 37413 | KJ-3100 | Tlaková vodná čistička s impulznými H-111 a H-112 1/4" NPT dýzami + cievka hadice H-38 s 200' (61 m) × 3/8" ID tlakovou hadicou + 50' (15 m) × 3/8" ID tlaková/vyplachovacia hadica + päťkový ventil FV-1 + nástroj na čistenie dýz + umývacia pištoľ HW-30 + dýza na rezanie koreňov Root Ranger + hadica HF-4 |
| 35511 | KJ-1590 II 230 V | Elektrická tlaková vodná čistička s hnacou dýzou 1/4" + penetračná dýza 1/4" + 20 m × 1/4" hadica |

| REZANIE ZÁVITOV | | Strana 10 – 13 |
|-----------------|----------------------------------|---|
| 44878 | 600-I Ručný závitorezný stroj | 230 V 1/2 – 1 1/4" s oporným ramenom a prenosným kufrom |
| 44933 | 690-I Ručný závitorezný stroj | 230 V 1/2 – 2" s oporným ramenom a prenosným kufrom |
| 50697 | 300 Compact | Závitorezný stroj model 300 Compact, 1/8 – 2", 230 V, 25 – 60 Hz, univerzálny |
| 13191 | 300AAC | Kompletná pohonná jednotka model 300, 1/8 – 2", 230 V, 25 – 60 Hz, univerzálna, automatické mazanie |
| 20215 | 1233-3" | Závitorezný stroj model 1233, 1/8 – 3", 230 V, 50 – 60 Hz, univerzálny |
| 26107 | 1224-4" | Závitorezný stroj model 1224, 1/4 – 4", 230 V, 50 Hz, indukčný (BSPT) |

| OHÝBANIE A REZANIE | | Strana 14 |
|--------------------|-------------------------------|---|
| 42468 | Hydraulická ohýbačka HBO382 | Ohýbačka s otvoreným rámom, 3/8 – 2" |
| 42473 | Hydraulická ohýbačka HBO382E | Ohýbačka s otvoreným rámom, 3/8 – 2" |
| 36518 | Hydraulická ohýbačka HB382 | Ohýbačka s výklopným rámom, 3/8 – 2" |
| 39243 | Hydraulická ohýbačka HB382E | Ohýbačka s výklopným rámom, 3/8 – 2" |
| 16341 | Priamočiara píla 550-1 | 1200 W šablavová píla 230 V vrát. 6" refazového zveráka a kovového prenosného kufra |
| 26641 | Píla na rezanie za sucha 590L | Píla na rezanie za sucha 230 V 50 Hz |

| VŔTANIE | | Strana 15 |
|---------|--------------------------|--|
| 26721 | Ručný vŕtací pohon HC-2W | HC-2W, ručný vŕtací pohon na vŕtanie za sucha a mokra, 230 V, PRCD |
| 34511 | Motor RB-3W | Ručný vŕtací pohon na vŕtanie za sucha a mokra RB-3W, 230 V, PRCD |
| 34501 | Vŕtací systém RB-3W | Pohon RB-3W, 230 V + stojan + kotviaca súprava |
| 33411 | Vŕtací systém RB-208/3 | RB-208/3, 230 V pohon + stojan + kotviaca súprava + kľúče |
| 35091 | Vŕtací systém RB-214/3 | RB-214/3, 230 V pohon + stojan + kotviaca súprava + kľúče |
| 46783 | Vodná tlaková pumpa | 10 l / 6 barov |



RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez upozornenia alebo úpravy dokumentácie.

Pre kompletný sortiment produktov Ridge Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

DISTRIBÚTOR

RIDGID

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
Fax: +32 (0)11 598 641
ridgid.nee@emerson.com
www.RIDGID.com