

STROJE A NÁSTROJE NA OPRACOVANIE RÚROK

AKCIA

B/2026 do 31.12.2026

REMS

for Professionals



NOVINKA

REMS Vario-Collect

Flexibilné systémy zberu kvapalín.

Viac str. 12

HIGHLIGHT

REMS PressFinder

Inovatívny online vyhľadávací systém pre lisovacie nástroje.

Viac str. 48



Info



len 425 g

Kvalitný nemecký výrobok

REMS FG4500 C – Kompaktný. Praktický. Ľahký. Univerzálny na meranie spalín a tlakové skúšky so stlačeným vzduchom/ inertným plynom alebo vodou.

- Pre meranie spalín podľa EN 50379 časť 1 a 3.
- Nádoba na úpravu plynu vyrobená z nárazuvzdorného plastu, pevne integrovaná do krytu, a tak chránená pred nárazmi.
- 3,5" farebný dotykový displej.
- Ľahká, praktická spalinová sonda s tepelným článkom, rúrkou sondy Ø 6 mm, 240 mm dlhou. Hadica sondy s vedením sondy, 1,5 m dlhá, veľmi flexibilná, pre jednoduché ovládanie a veľký pracovný rádius.



REMS FG4500 C Set

Elektronický prístroj na meranie spalín a tlakové skúšky s funkcionalitou Connected pomocou Bluetooth alebo USB. Interné plynové snímače O₂, CO a interný snímač tlaku ≤ 150 hPa / mbar. Nádoba na úpravu plynu. Spalinová sonda FG4500 s teplotným snímačom. 10 filtračných rún FG4500, 5 filtračných podložiek FG4500, tlaková hadica PX/FG, Ø 5 mm, dĺžka 1 m, upevňovacia súprava, kábel USB-C na USB-A, napájanie/nabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. V systémovom kufríku L-Boxx. Obj.č. 610050 R220

€ 1 280,-



LED pre jednoduché určenie hlavného prúdu



len 540 g

Kvalitný nemecký výrobok

REMS FG7500 C – Kompaktný. Praktický. Ľahký. Univerzálny na meranie spalín, skúšky tlaku a tesnosti a na skúšky spôsobilosti na použitie plynových inštalácií.

- Pre meranie spalín podľa EN 50379 časť 1 a 2.
- Rýchlovýmenná nádoba na úpravu plynu FG7500/FG7700 vyrobená z nárazuvzdorného plastu s veľkým priezorom a inovatívnym zásuvným systémom pre jednoduché čistenie nádoby na kondenzát a rýchlu výmenu filtra.
- 4,5" farebný dotykový displej.
- Ľahká, praktická spalinová sonda s termočlánkom, snímač ťahu komína, trubica sondy Ø 6 mm, dĺžka 210 mm. Zelená LED zobrazuje pripravenosť na prevádzku. Žltá LED na jednoduché zistenie hlavného prúdu. Hadica sondy s vedením sondy, dĺžka 1,4 m, veľmi pružná, s kombinovaným zásuvným systémom pre rýchlu výmenu sondy.
- Súčasné meranie ťahu komína a tlaku v dýze alebo spaľovacej komore eliminuje potrebu dodatočných meraní.



REMS FG7500 C Set

Elektronický prístroj na meranie spalín a tlakové skúšky s funkcionalitou Connected pomocou Bluetooth alebo USB. Interné plynové snímače O₂, CO (s kompenzáciou H₂) a interným snímačom tlaku ≤ 150 hPa/mbar. Rýchlovýmenná nádoba na úpravu plynu FG7500/FG7700. Spalinová sonda FG 7500/7700 s teplotným snímačom, snímačom ťahu komína, indikáciou hlavného prúdu. 10 filtračných rún FG7500/FG7700, 5 filtračných podložiek FG7500/FG7700, tlaková hadica PX/FG, Ø 5 mm, dĺžka 1 m, kábel Micro-USB na USB-A, napájanie/nabíjačka 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. V systémovom kufríku L-Boxx. Obj.č. 610060 R220 € 2 180,-

€ 1 890,-

REMS FG7500 NO C Set

ako REMS FG7500 C Set, avšak navyše s interným plynovým snímačom NO. Obj.č. 610065 R220

€ 2 700,-

REMS mCon – Funkcionalita Connected cez bluetooth




K dispozícii bezplatne.

REMS prístroje na meranie spalín, prístroje na tlakovú skúšku a skúšku tesnosti, posielajú pri vytvorení bluetooth pripojení údaje do aplikácie REMS mCon. Na pripojenom mobilnom zariadení (smartfón, tablet) sú dostupné nasledujúce funkcie:

- Vzdialené zobrazenie merania spalín alebo časovo-tlakového diagramu merania;
- Ukladanie nameraných a skúšobných údajov s uvedením zákazníka;
- Importovanie zákazníkov z kontaktov mobilného koncového zariadenia alebo z Cloudu alebo manuálne vytvorenie a odoslanie do meracieho prístroja;
- Vytvorenie protokolov o meraniach/skúškach s vlastným logom vašej spoločnosti, názvom vašej spoločnosti a údajmi o skúšobnom technikovi vo formáte PDF a ich odoslanie pomocou ľubovoľnej aplikácie.



REMS Push 25

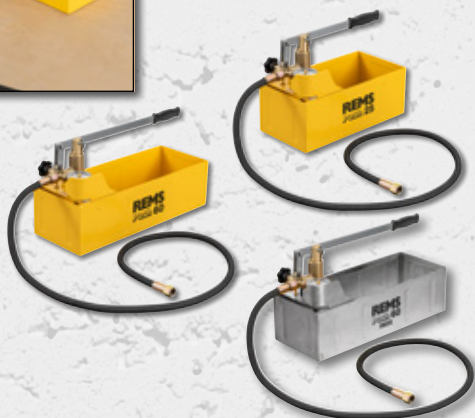

REMS Push – Spoľahlivo tesné.



Info

REMS Push

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom s vlečným ukazovateľom na tlakové skúšky a skúšky tesnosti potrubných systémov a nádob. 1,5 m vysokotlaká hadica s ½" prípojkou. V kartóne.

REMS Push 25. Skúšky do 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Proti korózii odolná nádrž z oceľového plechu pre plniaci objem 9 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom.

REMS Push 60. Skúšky do 6 MPa/60 bar/870 psi. Proti korózii odolná nádrž z oceľového plechu pre plniaci objem 12 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom.

REMS Push 60 INOX. Skúšky do 6 MPa/60 bar/870 psi. Nádrž z nerezovej ocele pre plniaci objem 12 l.

	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Push 25	115002 R	301,00	175,00
REMS Push 60	115000 R	324,00	219,00
REMS Push 60 INOX	115001 R	421,00	319,00

REMS Solar-Push – Plniť, preplachovať a odvzdušňovať počas jedného pracovného kroku. Samonasávací. Vysoký čerpací výkon. Ideálna pre solárne zariadenia, zemné tepelné čerpadlá a systémy podlahového kúrenia.

Jednoduché čistenie a ľahké naplnenie vďaka obzvlášť veľkému otvoru v plastovej nádrži.

Dve praktické rukoväte k ľahkému prenášaní plastového zásobníka.



Info



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Solar-Push K 60

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 36 l/min, objem nádrže 30 l. S odstredivým rotačným čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie ≤ 60°C. Čerpací tlak ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 kusy ohybných, priehľadných PVC hadíc s tkanivom ½" T60, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 60°C. Na stabilnom podstavci z oceľových rúrok so vzduchom plnenými kolesami. V kartóne.

Obj.č. 115312 R220 € 1 100,-


€ **819,-**

REMS Solar-Push I 80

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 27 l/min, objem nádrže 30 l. S lamelovým čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie ≤ 80°C. Čerpací tlak ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Ventili pre znížovanie tlaku. 2 kusy ohybných EPDM-hadic s tkanivom ½" T100, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 100°C. Na stabilnom podstavci z oceľových rúrok so vzduchom plnenými kolesami. V kartóne.

Obj.č. 115311 R220 € 1 350,-

€ **949,-**



Jemný filter so sáčkom jemného filtra 70 mikrometrov

pozostávajúci zo skrutkovacieho uzáveru s pripojením spätného vedenia pre spätné vedenie s prípojkou ¾", adaptérom, 1 kusom sáčku jemného filtra 70 mikrometrov, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov

Obj.č. 115220

€ 125,-

Jemný filter s vložkou jemného filtra 90 mikrometrov

vymývateľný, s veľkou nádobou na zachytenie nečistôt, pre spätné vedenie s prípojkou ¾", na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov

Obj.č. 115323 R

€ 259,-

Vratný ventil smeru prúdenia

komplet s tkanou hadicou z EPDM ½" T100, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a k efektívnemu odstraňovaniu nánosov kalov vďaka tlakovým rázom pri zmene smeru prúdenia

Obj.č. 115326 R

€ 343,-

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Len jeden prístroj s 8 plnacími/preplachovacími programami a až 12 automaticky prebiehajúcimi programami pre skúšanie tlaku.

Elektronická preplachovacia jednotka resp. preplachovacia jednotka a jednotka pro skúšanie tlaku s funkciami Connected prostredníctvom rádiového štandardu Wi-Fi. S bezolejovým kompresorom. Sústavné sledovanie procesu. Protokolovanie hodnôt preplachovania a skúšania. Vytváranie protokolov s textami a obrázkami.




Odkalovanie a preplachovanie vykurovacích systémov²⁾



Preplachovanie inštalácií pitnej vody vodou alebo zmesou vody a vzduchu¹³⁾¹⁴⁾



Dezinfekciu inštalácií pitnej vody¹¹⁾¹⁵⁾
Čistenie a konzervácia vykurovacích systémov



Tlaková skúška pomocou stlačeného vzduchu (SL / SLW)⁴⁾⁷⁾
Tlaková skúška pomocou vody (SLW)¹¹⁾¹⁴⁾



- Meracie a regulačné zariadenie pre automatický priebeh preplachovacích a skúšobných programov až po dokumentáciu výsledkov.
- Vstupná a riadiaca jednotka s 4,3" farebným dotykovým displejom a modernou TFT LCD technológiou, 110 mm uhlopriečkou obrazovky, 480 x 272 pixel.
- Obrázkové symboly na jednoduchú voľbu plnícich/preplachovacích programov a programov na skúšanie tlaku.
- Uživateľsky priateľská navigácia v menu vedie po krokoch preplachovacími a skúšobnými postupmi.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960



Funkcia Connected prostredníctvom rádiového štandardu Wi-Fi.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected ponúka prostredníctvom portálu REMS Service rôzne doplnkové funkcie ako napr.:

- protokolovanie hodnôt preplachovania a skúšania,
- nahrávanie a ukladanie poznámok a obrázkov k preplachovacím a skúšobným postupom,
- vytváranie protokolov s vlastným firemným logom,
- konfiguráciu produktu (formát dátumu, času, časového pásma, jednotky tlaku, teploty, dĺžky),
- nastavenie blokácií použitia (okamžitá blokácia alebo interval spätného hlásenia ako ochranu proti krádeži, rozsahov času a dátumov pre časy blokácie).

Spojenie Wi-Fi s Cloudom

- REMS Multi-Push Connected odosiela po registrácii a pri existujúcom pripojení k internetu zhromaždené dáta (hodnoty preplachovania a skúšania, chybové hlásenia, konfiguráciu produktu, ai) do cloudu. Tam budú dáta spracované a uložené.
- Cez portál REMS Service má užívateľ prístup k týmto dátam. Zmeny konfigurácie a blokácie použitia budú pri súčasnom pripojení k internetu opäť prenesené do jednotky preplachovania a jednotky pre skúšanie tlaku.



Info



Kvalitný nemecký výrobok



Info



Kvalitný nemecký výrobok



Info



Kvalitný nemecký výrobok

**REMS Multi-Push S Connected Set**

Elektronická preplachovacia jednotka s bezolejovým kompresorom a funkciami Connected prostredníctvom rádiového štandardu Wi-Fi. Zadávací a riadiaci jednotka s 4,3" farebným dotykovým displejom. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdový oceľový rúrkový rám. Uzávery pre vstup a výstup vody REMS Multi-Push S Connected. 2 kusy sacej- / tlakovej hadice Ø 1", s tkaninovú vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami 1", s uzávermi. Spojovacej hadice kompresor / prípojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojku DN 7,2 a hadicovým šróbením 1", obojstrannou vsuvkou 1", k vyfukovaniu zvyškov vody z REMS Multi-Push S Connected a sacích / tlakových hadíc po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky. V kartóne.

Obj.č. 115813 R220 € 3 250,-

€ **2390,-****REMS Multi-Push SL Connected Set.**

Elektronická preplachovacia jednotka a jednotka na skúšanie tlaku s bezolejovým kompresorom a funkciami Connected prostredníctvom rádiového štandardu Wi-Fi. Zadávací a riadiaci jednotka s 4,3" farebným dotykovým displejom. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdový oceľový rúrkový rám. Uzávery pre vstupy a výstupy vody k REMS Multi-Push Connected. 2 kusy sacej- / tlakovej hadice Ø 1", s tkaninovú vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami 1", s uzávermi. 1 kus hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlhý, s rýchlospojku DN 5 a hadicovým šróbením G ½", k tlakovej skúške pomocou stlačeného vzduchu. Spojovacej hadice kompresor / prípojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojku DN 7,2 a hadicovým šróbením 1", obojstrannou vsuvkou 1", k vyfukovaniu zvyškov vody z REMS Multi-Push Connected a sacích / tlakových hadíc po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky. V kartóne.

Obj.č. 115811 R220 € 3 950,-

€ **2990,-****REMS Multi-Push SLW Connected Set**

Ako REMS Multi-Push SL Connected Set, obj.č. 115811, dodatočne s hydro-pneumatickým vodným čerpadlom k tlakovej skúške vodou. 1 kus vysokotlakovej hadice Ø ½", 1,5 m dlhý, s hadicovými šróbeniami ½", s uzávermi. V kartóne.

Obj.č. 115812 R220 € 5 030,-

€ **3890,-**

¹⁾ EN 806-4:2010 – Technické pravidlá pre inštaláciu pitnej vody – časť 4: Inštalácia

²⁾ prEN 14336:2021 – Návrh – Vykurovacie systémy a vodné chladiace systémy v budovách – Inštalácia a preberanie teplovodných vykurovacích systémov – Jednoduché preplachovanie

³⁾ Pracovný list DVGW W 557 (A) október 2012 nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)

⁴⁾ Návod „Preplachovanie, dezinfikovanie a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky“ (august 2014) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanity, kúrenia a klimatizácie (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK)

⁵⁾ Technické pravidlá DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiena v inštaláciách pitnej vody – časť 3: Čistenie a dezinfekcia nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)

⁶⁾ Návod „Skúška tesnosti inštalácií pitnej vody stlačeným vzduchom, inertným plynom alebo vodou“ (január 2017) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanity, kúrenia a klimatizácie (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK)

⁷⁾ Technické pravidlá "DVGW-TRGI 2018, Technické pravidlá pre inštaláciu plynu – DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)

Sfarbené účinné látky na kontrolu prívodu a vyplachovania!



Štartovacia sada TW-H na dezinfekciu, čistenie a konzerváciu

Účinné látky na dezinfekciu, čistenie a konzerváciu sú rôzne zafarbené. Vďaka zafarbeniu môže byť sledované, či sú účinné látky kompletne privádzané popr. opäť vyplachované.

Štartovacia sada TW

Na dezinfekciu zariadení na pitnú vodu.

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color

Obj.č. 115852 R € 550,-

€ **329,-****Štartovacia sada H**

Na čistenie a konzerváciu radiátorov a povrchových vykurovacích systémov.

1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor

Obj.č. 115853 R € 640,-

€ **379,-**



Novinka



REMS ThermoCam – Urobte teplo jednoducho viditeľným. Presná. Bezdotyková. V reálnom čase.

Infračervená optika s detektorom s vysokým rozlíšením. Pre-pínateľná optická kamera pre fúziu obrazu, obraz v obraze, prekrývajúci sa obraz, vizuálny obraz. Množstvo nástrojov na analýzu teploty, individuálne nastaviteľných. 8-násobné digitálne priblíženie. Vyrovnávací laser. LED diódy.

- Bezkontaktná vizualizácia tepelného žiarenia telies a prevod na tepelný obraz.
- Na určovanie povrchových teplôt a detekciu teplotných rozdielov v inštaláciách.
- Teplotný rozsah -20 – 550 °C, NETD < 40 mK, okamžité zorné pole (IFOV) 3,3 mrad.
- Dokumentácia obrázkov a videí s hlasovým záznamom na kartu MicroSD.



Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Elektronická termokamera s funkcionalitou Connected pomocou USB. IR rozlíšenie 192×144 pixelov, super IR 384×288 pixelov, počet meracích bodov 27,648, zorné pole (FOV) $37,2 \times 27,8^\circ$. 3,5" dotykový farebný displej TFT LCD. 8-násobné digitálne priblíženie. Vyrovnávací laser. LED diódy. Lítovo-iónový akumulátor 3,7 V, 5 Ah, kábel USB-C na USB-C/A, 16 GB MicroSD karta. V pevnom kufríku.

Obj.č. 176030 R4 € 1 420,-

€ **1 089,-**



Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Elektronická termokamera s funkcionalitou Connected pomocou USB. IR rozlíšenie 256×192 pixelov, super IR 512×384 pixelov, počet meracích bodov 49,152, zorné pole (FOV) $50 \times 37,2^\circ$. 3,5" dotykový farebný displej TFT LCD. 8-násobné digitálne priblíženie. Vyrovnávací laser. LED diódy. Lítovo-iónový akumulátor 3,7 V, 5 Ah, kábel USB-C na USB-C/A, 16 GB MicroSD karta. V pevnom kufríku.

Obj.č. 176031 R4 € 2 150,-

€ **1 639,-**



Info



len 56 g

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Detect GS3 – hospodárne riešenie pre detekciu horľavých plynov. Super malý. Super ľahký. Super kompaktný.

- Mimoriadne malý, mimoriadne kompaktný, elektronický detektor únikov na spoľahlivú lokalizáciu horľavých plynov, napr. bután (C_4H_{10}), metán (CH_4), propán (C_3H_8), vodík H_2 .
- Dĺžka iba 170 mm, hmotnosť iba 56 g. Možno používať kdekoľvek, aj na ťažko dostupných miestach.
- S optickým a akustickým signálom pri zmene koncentrácie plynu.



REMS Detect GS3

Elektronický detektor úniku na spoľahlivú lokalizáciu horľavých plynov, 2 batérie 1,5 V, AAA, LR3. V puzdre na opasok.

Obj.č. 611003 R € 234,-


€ **199,-**



Info

len 78 g

Kvalitný nemecký výrobok

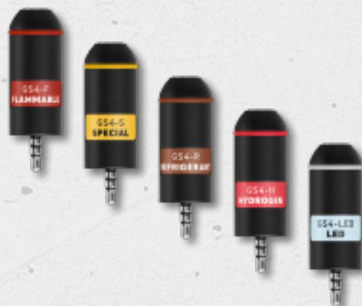

REMS Detect GS4 – Spoľahlivá detekcia únikov plynov a chladív. Super malý. Super ľahký. Super kompaktný. 4 rýchlovýmenné plynové snímače s farebným označením, jednoducho zasúvateľné.

- Super malý, superkompaktný elektronický detektor úniku s rýchlo vymeniteľnými plynovými snímačmi pre spoľahlivú lokalizáciu rôznych plynov a chladív, napr. horľavých plynov bután (C_4H_{10}), metán (CH_4), propán (C_3H_8), vodík (H_2), amoniak (NH_3) a chladív R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Detektor úniku s rýchlovýmenným plynovým snímačom s dĺžkou iba 214 mm, hmotnosťou iba 78 g. Možno používať kdekoľvek, aj na ťažko dostupných miestach.
- Tvarovateľné 200 mm predĺženie, možnosť namontovať bez náradia.
- S optickým a akustickým signálom pri zmene koncentrácie plynu.



REMS Detect GS4 Set

Elektronický detektor úniku s rýchlovýmenným plynovým snímačom, tvarovateľným predĺžením 200 mm, 2 batériami 1,5 V, AAA, LR3. V pevnom látkovom puzdre.

Prevedenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Detect GS4 Set F S rýchlovýmenným plynovým snímačom GS4-F pre horľavé plyny	611095 R	373,00	279,00
REMS Detect GS4 Set R S rýchlovýmenným plynovým snímačom GS4-R pre chladivá	611096 R	373,00	279,00

Príslušenstvo

Popis	Obj.č.	€
Rýchlovýmenný plynový snímač GS4-F , pre horľavé plyny, napr. bután (C_4H_{10}), metán (CH_4), propán (C_3H_8), vodík (H_2)	611310 R	113,00
Rýchlovýmenný plynový snímač GS4-R , pre chladivá, napr. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, spĺňa nariadenie o horľavých plynoch a EN 14624:2020	611312 R	113,00
Rýchlovýmenný plynový snímač GS4-S , pre amoniak (NH_3)	611311 R	113,00
Rýchlovýmenný plynový snímač GS4-H , špeciálne určený pre vodík (H_2), žiadna krížová citlivosť na iné horľavé plyny	611313 R	120,00
Rýchlovýmenný nástavec GS4-LED , LED diódy pre univerzálne použitie, najmä na osvetlenie ťažko dostupných miest	611314 R	59,60

REMS PX4500 C – Kompaktný, praktický, ľahký. Univerzálny pre tlakové skúšky a skúšky tesnosti.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar


Elektronický prístroj na tlakové skúšky a skúšky tesnosti s funkcionalitou Connected pomocou Bluetooth alebo USB. Skúšanie tlaku a tesnosti so stlačeným vzduchom/inertným plynom $p \leq 0,4$ MPa/4 bar alebo vodou $p \leq 2,5$ MPa/25 bar. Tlaková hadica PX/FG, Ø 5 mm, priehľadná, dĺžka 1 m, s bajonetovou prípojkou (konektor) a silikónovou priechodkou. Prípojka vzduchového čerpadla s automobilovým ventilom, ≤ 150 hPa/mbar, so zástrčkou pre tlakovú hadicu, s rýchlospojku DN 5 (konektor), s automobilovým ventilom. Elektronický snímač tlaku $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar s rýchlospojku DN 5 (konektor), s automobilovým ventilom, pripájacie vedenie s dĺžkou 1,5 m, s jack konektorom. Adaptér rýchlospojky DN 5 na R 1/2" vonk. záv. Jednorúrkový kryt merača G 2" vnút. záv. (pre DN 25) s rýchlospojku DN 5 (zásuvka), s tesnením. Ručné čerpadlo stlačeného vzduchu $\leq 0,4$ MPa/4 bar, upevňovacia súprava, kábel USB-C na USB-A, napájanie/nabíjačka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. V systémovej kufríku L-Boxx. Obj.č. 611075 R220

€ **1 280,-**

REMS PX4500 C Set 25 bar

ako REMS PX4500 C Set 3,5 bar, ale namiesto elektronického tlakového senzora $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar s elektronickým tlakovým senzorom $\leq 2,5$ MPa/25 bar a prípojkou vzduchovej pumpy s ventilom Schrader $\leq 0,4$ MPa/4 bar. Obj.č. 611080 R220

€ **1 520,-**

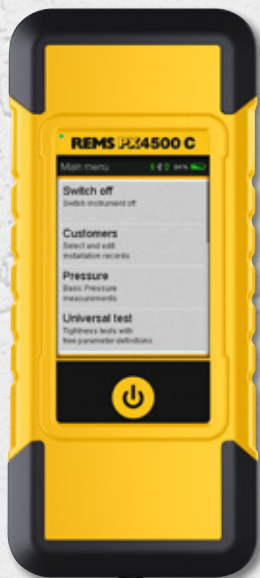

Info



len 345 g

Kvalitný nemecký výrobok



Info



len 1,1 kg

Kvalitný nemecký výrobok

**REMS P7-TD C – Pre bežné skúšky v plynových a vodo-
vodných inštaláciách. Obzvlášť robustné plastové puzdro
s mäkkou rukoväťou softgrip. Efektívna skúška spôsobilosti
na použitie pomocou porovnávacích testov únikov.**

- Skúšanie tlaku a tesnosti so stlačeným vzduchom/inertným plynom $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ alebo vodou $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$.
- Efektívna, jednoduchá skúška použiteľnosti pomocou metódy porovnania netesností, bez demontáže plynomeru, bez určenia objemu a bez zvýšenia tlaku.
- 3,5" farebný dotykový displej.

REMS P7-TD C Set

Elektronický prístroj na tlakové skúšky a skúšky tesnosti s funkcionalitou Connected pomocou Bluetooth alebo USB. S interným čerpadlom stlačeného vzduchu $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$, interným elektronickým snímačom tlaku $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}$. S vybavením $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}$. 2 kusy tlakovej hadice P7, $\varnothing 5 \text{ mm}$, priesvitná, dĺžka 1 m, so zásuvnou prípojkou DN 3 (zásuvka) a silikónovou priechodkou, hadica na stlačený vzduch P7, $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$, $\varnothing 6 \text{ mm}$, priesvitná, dĺžka 2 m, so zásuvnou prípojkou DN 3 (zásuvka) a rýchlospojku DN 5 (konektor), hadica na stlačený vzduch P7, $\varnothing 6 \text{ mm}$, dĺžka 2 m, s rýchlospojku DN 5 (konektor, zásuvka), prípojka vzduchového čerpadla s automobilovým ventilom $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$, adaptér rýchlospojky DN 5 na R $\frac{1}{2}$ " vonk. záv., ručné čerpadlo stlačeného vzduchu $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$. Napájanie/nabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Kábel Mini-USB na USB-A. V systémovej kufríku L-Boxx. Obj.č. 611060 R220

€ **2 440,-**



Info

**REMS P7-TDX C – Pre všetky bežné skúšky v plynových
inštaláciách, inštaláciách so skvapalneným plynom a vodo-
vodných inštaláciách. Obzvlášť robustné plastové puzdro
s mäkkou rukoväťou softgrip. Efektívna skúška spôsobilosti
na použitie pomocou porovnávacích testov únikov.**

- Skúšanie tlaku a tesnosti so stlačeným vzduchom/inertným plynom $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ alebo vodou $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$.
- Efektívna, jednoduchá skúška použiteľnosti pomocou metódy porovnania netesností, bez demontáže plynomeru, bez určenia objemu a bez zvýšenia tlaku.
- Tiež meranie množstva úniku pri zariadení > 300 l a krátky test pre neúradné meranie.
- Magnetická zadná strana prístroja na jednoduché upevnenie, napr. na kotly na vykurovanie alebo iné feromagnetické materiály.
- 3,5" farebný dotykový displej.



len 1,1 kg

Kvalitný nemecký výrobok



REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektronický prístroj na tlakové skúšky a skúšky tesnosti s funkcionalitou Connected pomocou Bluetooth alebo USB. S interným čerpadlom stlačeného vzduchu $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$, interným elektronickým snímačom tlaku $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$. 2 kusmi tlakovej hadice P7, $\varnothing 5 \text{ mm}$, priesvitná, dĺžka 1 m, so zásuvnou prípojkou DN 3 (zásuvka) a rýchlospojku, hadica na stlačený vzduch P7, $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$, $\varnothing 6 \text{ mm}$, priesvitná, dĺžka 2 m, so zásuvnou prípojkou DN 3 (zásuvka) a rýchlospojku DN 5 (konektor), hadica na stlačený vzduch P7, $\varnothing 6 \text{ mm}$, dĺžka 2 m, s rýchlospojku DN 5 (konektor, zásuvka), prípojka vzduchového čerpadla s automobilovým ventilom, $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$, adaptér rýchlospojky DN 5 na R $\frac{1}{2}$ " vonk. záv., ručné čerpadlo stlačeného vzduchu $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$. Napájanie/nabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Kábel Mini-USB na USB-A. V systémovej kufríku L-Boxx. Obj.č. 611065 R220

€ **2 680,-**

REMS P7-TDX C Set 25 bar

ako REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, ale navyše s elektronickým tlakovým senzorom $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$. Obj.č. 611070 R220 € 3 020,-

€ **2 359,-**



REMS Pull-Push – Rýchle odstránenie upchania.

- Optimálne prispôsobenie požiadaviek na čistenie vďaka 2 manžetám: Krátka manžeta pre umývadla a vane, dlhá manžeta pre toaletu.
- Vysoká prítlačná sila vďaka prednej nastaviteľnej rukoväti.



Info

REMS Pull-Push

Sací a tlakový čistiaci prístroj k rýchlemu odstráneniu upchania. S krátkou a dlhou manžetou. V kartóne.

Obj.č. 170300 R € 159,-

€ **89,-**



Do 60 bar. 1300 W.
Samonasávací.

REMS E-Push 2 – Elektricky naplniť a odsúšať.

- Vysoko výkonná piestová pumpa.
- Vysoký čerpací objem 6,5 l / min.
- Nastaviteľné obmedzenie tlaku.
- Vysokotlaková hadica s textilnou vložkou zabraňuje skresleniu výsledkov meraní.
- Nasávací hadica s nasávacím filtrom.



Info

REMS E-Push 2

Elektrická skúšobná tlaková pumpa s manometrom pre skúšky tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi, s nastaviteľným obmedzením tlaku. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m nasávací hadica s 1/2"-pripojením. 1,5 m vysokotlaková hadica s 1/2"-pripojením. Spätný ventil. V kartóne.

Obj.č. 115500 R220 € 1 110,-

€ **899,-**



Info

REMS Calc-Push – Účinné elektrické odvápnovanie.

Vysoký dopravný výkon. 3-cestná páka k zmene smeru prietoku, s nulovou polohou.

Využitelný objem nádrže: 21 l

Dopravný výkon: ≤ 30 l/min

Dopravný tlak: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi

Dopravná výška: ≤ 10 m


Teplota odvápnovacieho roztoku: ≤ 50°C

REMS Calc-Push

Elektrické odvápnovacie čerpadlo k účinnému odvápnovaniu potrubných vedení a nádrží, napr. prietokových ohrievačov, bojlerov, zásobníkov teplej vody, zásobníkov studenej vody, výmenníkov tepla, vykurovacích a chladiacich zariadení. Dopravný výkon ≤ 30 l/min, využitelný objem nádrže 21 l. Jednotka čerpadla s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 165 W, dopravný tlak ≤ 0,1 MPa / 1,0 bar / 15 psi. Dopravná výška ≤ 10 m. 2 kusy ohybnej PVC-tkanej hadice 1/2", 2,3 m dlhšej, s hadicovými šróbeniami s vnútorným závitom Rp 1/2" a uzávery. 2 kusy obojstranných vsuviek 3/8" - 1/2", 2 kusy obojstranných vsuviek 1/2" - 3/4". V kartóne.


Obj.č. 115900 R220 € 980,-

€ **719,-**



Info

REMS Mini-Cobra – Osvedčený, ľahko ovládateľný prístroj pre rýchle použitie pri upchatí potrubia v kuchyni, kúpeľni, WC.

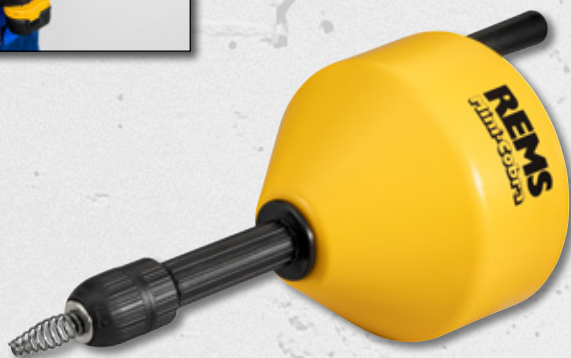



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Mini-Cobra

Prístroj na čistenie rúrok o Ø 20–50 (75) mm, s ručnou kľukou a šesťhranným unášačom pre bežné pohonné stroje – (elektrické, pomaly bežiace vŕtačky alebo skrutkovače s plynulým pohonom). Pre čistiace špirály Ø 6, 8 a 10 mm. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Rýchlopínacie skľučovadlo. Špirála Ø 8 mm, 7,5 m dlhá. V kartóne.

Obj.č. 170010 R € 216,-

€ **120,90**



Patent EP 3 059 022



Info

REMS Mini-Cobra S – Bleskurýchla zmena smeru otáčania pri posuve špirály vpred a vzad prostredníctvom rýchleho prepínania.



0–950 min⁻¹
600 W, len 5,2 kg

Kvalitný nemecký výrobok


L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Elektrický prístroj na čistenie rúrok s rýchlym prepínaním, na rúrkach Ø 20–50 (75) mm. Pre čistiace špirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim žiadnu údržbu, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 630 W, mimoriadne silným krútiacim momentom ľavého a pravého chodu pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulá, elektronická regulácia otáčok (akceleračný spínač) 0 až 950 min⁻¹. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Špirála Ø 8 mm, s dušou, 7,5 m dlhá. V kufrí systému L-Boxx H.

Obj.č. 170028 R220 € 810,-

€ **589,-**



Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Bleskurýchla zmena smeru otáčania pri posuve špirály vpred a vzad prostredníctvom rýchleho prepínania.

L-BOXX H



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumulátorový prístroj na čistenie potrubí s rýchlym prepínaním, pre rúry s Ø 20–50 (75) mm. Pre špirály na čistenie potrubí s Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj so silným, bezuhlíkovým akumulátorovým motorom 22 V, 500 W, bezúdržbovou odolnou prevodovkou, chodom doprava a doľava s mimoriadne silným krútiacim momentom pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulé, elektronické ovládanie otáčok (spínač na zrýchľovanie (VE)) od 0 do 560 min⁻¹. Bubon na špirálu z nárazuvzdorného plastu zosilneného sklenými vláknami.

Pohonná jednotka 22 V. Špirála Ø 8 mm, s jadrom, dĺžka 7,5 m. V kufrí systému L-Boxx H.



Patent EP 3 059 022


0–560 min⁻¹
500 W, len 5,2 kg

Kvalitný nemecký výrobok

	Obj.č.	€	Akcia €
Set\P Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	170029 R22	720,00	589,00
Set Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	170027 R220	1 070,00	839,00

REMS Cobra – Vyčistí potrubie – ľahko a rýchlo.

Rýchlootáčavé zariadenie s delenými špirálami pre pracovnú dĺžku do 70 m. Účinné omietanie reťazami a frézovanie až 740 min⁻¹. Uzavreté hnacie vreteno chráni motor a pohon pred nečistotami a vodou.



Kvalitný nemecký výrobok



Označenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Cobra 22 Set 16 + 22 V kartóne.	172012 R220	2 720,00	1 949,00
REMS Cobra 32 Set 22 + 32 V kartóne.	174011 R220	5 430,00	3 889,00

Robustné kvalitné náradie pre tvrdé zaťaženie a dlhú životnosť.

Robustné prevedenie z chrom-vanadovej ocele, celokovovo zápusťovo kované, zušľachtené, s práškovým nástrekom. Kalené ozubenie, vysoko odolné proti opotrebeniu.



REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + W 240

Hasák s čeľustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C. Sika kliešte s prestrčeným kľobom (remeslo), nastaviteľné do 7 polôh. ISO 8976.
Obj.č. 116X01 R € 187,-

€ **119,90**

REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + S 2"

Hasák s čeľustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C.
Obj.č. 116X02 R € 270,-

€ **169,90**

REMS WRK 50 – Robustný pojazdový kufr na náradie s veľkým úložným priestorom.

Premyslená organizácia interiéru. 3-stupňový teleskopický výsuv. Hladký chod kolies.



Novinka



REMS WRK 50

Vozík na náradie na organizované skladovanie a jednoduchú a pohodlnú prepravu náradia. 3-stupňový teleskopický výsuv, 2 kolieska, rozmery cca 530 x 450 x 300 mm. Max. zaťaženie 50 kg.
Obj.č. 190305 R € 197,-

€ **163,90**

REMS WRS 20 – Robustný batoh na náradie s veľkým úložným priestorom.

Premyslené vnútorné usporiadanie. Vodotesné dno. Vysoký komfort pri nosení.



REMS WRS 20

Batoh na náradie na prehľadné ukladanie a pohodlnú prepravu náradia. Veľkosť ca. 480 x 370 x 210 mm. Max. užitočné zaťaženie 20 kg.
Obj.č. 190304 R € 107,-

€ **67,90**

REMS WT 24 – Robustná taška na náradie s veľkým úložným priestorom.


Premyslené vnútorné usporiadanie. Vodotesné dno.



REMS WT 24

Taška na náradie na prehľadné ukladanie a pohodlnú prepravu náradia. Veľkosť ca. 500 x 355 x 240 mm. Max. užitočné zaťaženie 24 kg.
Obj.č. 190302 R € 138,-

€ **89,90**



Info



Rozsah
upínania
1,5 – 13 mm

0 – 560 min⁻¹
500 W, len 1,6 kg

REMS Helix 22 V VE – Vŕtanie, skrutkovanie a odhrotovanie. So silným bezuhlíkovým akumulátorovým motorom.

REMS 22V
Li-Ion TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah





REMS Helix 22 V VE

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s Vario-elektronikou (VE) na vŕtanie do ocele, kameňa, ≤ 13 mm, dreva ≤ 32 mm a iných materiálov a na zaskrutkovanie/uvoľňovanie skrutiek ≤ 8 mm. Hnací stroj s bezklúčovým rýchlopínacím skľučovadlom, rozsah upínania 1,5 – 13 mm, pravobežný a ľavobežný chod. Elektromechanický pohon so silným, bezuhlíkovým akumulátorovým motorom 22 V, 500 W, 2-stupňovou odolnou prevodovkou. 2-plynulo nastaviteľné rozsahy otáčok 0 – 560 min⁻¹ a 0 – 1 900 min⁻¹, 15 stupňov krútiaceho momentu plus stupeň na vŕtanie, tvrdý krútiaci moment 50 Nm v oboch rozsahoch otáčok. Bezpečnostný spínač. Integrované LED-diódové pracovné svetidlo. Príchytky na opasky.

Pohonná jednotka 22 V, 1 skrutkovací hrot s dvojitou čepeľou pre rovnú/křížovú drážku, dĺžhy 50 mm. V taške na prenášanie.

	Obj.č.	€	Akcia €
Set\P Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	190100 R22	282,00	229,00
Set Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	190110 R220	590,00	459,00



Novinka



Info


REMS Vario-Collect 8 – bezpečné zachytávanie kvapalín.

- Flexibilná záchytná vaňa z PVC vystuženého tkaninou pre 8 l plniaceho množstva, hrúbka steny 0,9 mm, s pružnou gumovou tesniacou lištou a integrovaným tvarovateľným kovovým pásikom pre tesné prilnutie k predmetom a prispôbienie tvaru vane miestnym podmienkam.
- Flexibilná odtoková lišta z PVC vystuženého tkaninou, 500 mm dlhá, s integrovaným tvarovateľným kovovým pásikom a dvoma silnými neodýmými magnetmi.
- Flexibilná rozeta, 250 mm dlhá, otvor s priemerom 20 mm, so suchým zipsom, na upevnenie na rúrku.
- Pre suché a čisté pracovné prostredie.

REMS Vario-Collect 8 Set

Flexibilný záchytný systém z PVC vystuženého tkaninou s integrovaným tvarovateľným kovovým pásikom, pre kvapaliny, napr. vodu, olej, glykol obsahujúci kvapaliny. Záchytná vaňa pre 8 l plniaceho množstva, s pružnou gumovou tesniacou lištou, 4 kruhovými okami. Odtokový žlab, 500 mm dlhý, 2 neodýmové magnety, 2 kruhové oká. Rozeta, 250 mm dlhá, otvor Dm 20 mm, so suchým zipsom. Vodu odpudzujúca prepravná taška. V kartóne. Obj.č. 132341 R € 175,-

€ **129,90**



Novinka



Info


REMS Vario-Collect 20 – bezpečné zachytávanie kvapalín.

- Flexibilná okrúhla záchytná nádoba z PVC vystuženého tkaninou pre 20 l plniaceho množstva, hrúbka steny 0,9 mm, s integrovaným tvarovateľným kovovým pásikom na prispôbienie tvaru nádoby na miestne podmienky, prispôsobiteľná výška nádoby.
- Dva dĺžkovo nastaviteľné, široké popruhy vždy s dvoma otočnými karabínovými hákmi, na jednoduché prenesenie a na zavesenie záchytné nádoby v každej polohe.
- Pre suché a čisté pracovné prostredie.

REMS Vario-Collect 20 Set

Flexibilný záchytný systém z PVC vystuženého tkaninou s integrovaným tvarovateľným kovovým pásikom, pre kvapaliny, napr. vodu, olej, glykol obsahujúci kvapaliny. Záchytná vaňa pre 20 l plniaceho množstva, Odtokové hrdlo G 3/4", spojka s kohútikom, silikónová hadica Ø 16 mm, 3,3 m dlhá, s rýchlospojku, upevňovacia spona, 4 nosné oká, 2 kusy nosných popruhov sa vždy 2 karabínovými, ďalšou karabínou. V kartóne. Obj.č. 132342 R € 186,-

€ **139,90**



Info



REMS KaliGrat E – Robustný kvalitný nástroj na kalibráciu a k vonkajšiemu/vnútornému odhrotovaniu rúrok. Pre ručný alebo elektrický pohon.

Zároveň vykonať kalibráciu a vonkajšie/vnútorné odhrotovanie. Račňová rukoväť s výmennými kalibračnými a odhrotovacími hlavami, s držiakom pre rýchlu výmenu.

REMS KaliGrat E Set

Kalibračný nástroj a vonkajší/vnútorný odhrotovač rúrok, pre ručný alebo elektrický pohon. Pre vrstvené rúrkové Ø 14–63 mm. Račňová rukoväť s držiakom pre rýchlu výmenu s pružinovou aretáciou, kalibračnými a odhrotovacími hlavami. V pevnom kufri.

Prevedenie Ø mm × hrúbka steny mm	Obj.č.	€	Akcia €
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	401,00	309,00
Set 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114002 R	401,00	309,00
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	750,00	589,00



Info



REMS KaliGrat R – Robustné kvalitné nástroje ku kalibrácii a vnútornému odhrotovaniu rúrok, voľne z ruky.

Zároveň vykonať kalibráciu a vnútorné odhrotovanie. Račňová rukoväť so stupňovitým kalibračným trňom s integrovanými odhrotovacími britmi.

REMS KaliGrat R

Kalibračný nástroj vnútorného odhrotovača rúrok. Pre vrstvené rúrkové Ø 16–63 mm. Račňová rukoväť s kalibračným trňom pre rôzne priemery a hrúbky stien, s integrovanými odhrotovacími britmi. V blistrovom balení.

Prevedenie Ø mm × hrúbka steny mm	Obj.č.	€	Akcia €
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	116,00	62,90
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	116,00	62,90
R3 40×3,5+50×4+63×4,5	114047 R	230,00	179,00
R3 40×4+50×4,5+63×6	114048 R	230,00	179,00

REMS KaliGrat H – Robustné kvalitné nástroje ku kalibrácii a vonkajšiemu/vnútornému odhrotovaniu rúrok.

Zároveň vykonať kalibráciu a vonkajšie/vnútorné odhrotovanie. Hviezdicovitá rukoväť s kalibračnými trňmi a odhrotovacími britmi.



Info

REMS KaliGrat H

Kalibračný nástroj a vonkajší/vnútorný odhrotovač rúrok. Pre vrstvené rúrkové Ø 16–26 mm. V blistrovom balení.

Prevedenie Ø mm × hrúbka steny mm	Obj.č.	€	Akcia €
16×2+20×2+26×3	114060 R	137,00	78,90
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	137,00	78,90
16×2,25+20×2,5+26×3	114062 R	137,00	78,90





Info

*** Energetický štítok a karta s údajmi o výrobku na www.rems.de

REMS Lumen – Elektrické svietenie. S vysokou svetivosťou. Jednoducho ovláda- teľný, ľahký. Plynule otočný.

REMS Lumen 5000

Elektrický LED stavebný reflektor s vysokou svetivosťou. 230 V, 50-60 Hz.
Svetelný tok ≤ 5.000, Výkon ≤ W 50. Prívodný kábel 5 m. V kartóne.
Obj.č. 175220 R220 € 96,20

€ **54,90**

REMS Lumen 7000

Elektrický LED stavebný reflektor s vysokou svetivosťou. 230 V, 50-60 Hz.
Svetelný tok ≤ 7.000, Výkon ≤ W 70. Prívodný kábel 5 m. V kartóne.
Obj.č. 175221 R220 € 117,-

€ **58,90**

REMS Lumen 10000

Elektrický LED stavebný reflektor s vysokou svetivosťou. 230 V, 50-60 Hz.
Svetelný tok pri stupni jasu 1 ≤ 5.000, Výkon ≤ W 50.
Svetelný tok pri stupni jasu 2 ≤ 10.000, Výkon ≤ W 100.
Prívodný kábel 5 m. V kartóne.
Obj.č. 175222 R220 € 146,-

€ **113,90**

REMS teleskopický statív 3B

na trojnožke, výškovo nastaviteľný, skladací
Obj.č. 175230 R

€ **36,60**

Označenie	Prevádzkové hodiny h		
	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3
Akumulátor Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akumulátor Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akumulátor Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7



Info



*** Energetický štítok a karta s údajmi o výrobku na www.rems.de

REMS Lumen 2800 22 V – Svetí kdekoli. S vysokou svetivosťou. Mobilný, ľahko ovlá- dateľný, ľahký. Pre akumulátorovú a sieťovú prevádzku. Plynule otočný.



REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Akumulátorový LED stavebný reflektor s vysokou svetivosťou. Pre akumulátorovú
a sieťovú prevádzku. Svetelný tok ≤ 2800 lm. Zdroj napätia 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W,
24 V, 1,5 A. Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V kartóne.
Obj.č. 175210 R220 € 170,-

€ **131,90**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Akumulátorový LED stavebný reflektor s vysokou svetivosťou. Pre akumulátorovú a sieťovú prevádzku. Svetelný tok ≤ 2800 lm. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rýchlonabíjačka C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Zdroj napätia 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. V kartóne.
Obj.č. 175211 R220 € 472,-

€ **399,-**

REMS teleskopický statív 3B

na trojnožke, výškovo nastaviteľný, skladací
Obj.č. 175230 R

€ **36,60**

REMS CamScope HD

Brilantné obrázky a videá z dutých priestorov, šacht a rúr
v HD kvalite.




Info



REMS CamScope HD Set

Mobilný, príručný kamerový endoskop na nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení
ťažko prístupných miest, ako sú duté priestory, šachty, rúry a iné. Dokumentovanie obráz-
kov a videí v HD kvalite na kartu typu MicroSD. Kamerový endoskop s 5" farebným TFT-
LCD displejom, 4-násobným digitálnym priblížením, slotom na kartu MicroSD, prípojkou
USB, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Sada kamery a kábla Color 8-1 HD
180°/90°, farebná kamera 180° priama a farebná kamera 90° uhlová, s 1 m tvarovateľným
posuvným káblom a nasadzovacím háčikom, nasadzovacím magnetom. Karta MicroSD
32 GB. USB kábel. V stabilnom kufríku.
Obj.č. 175400 R4 € 279,-

€ **225,-**




HD kvalita
(1920 × 1080 pix.)



REMS CamSys 2 – Mobilný, ľahko ovládateľný kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Záznam zvuku. Samonivelačná kamera. Vysielač pre detekciu kamerových hláv.



Info



REMS CamSys 2 Set S-Color – s hlasovým záznamom.

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Dokumentácia snímkov a videozáznamov so záznamom zvuku na SD-karte s údajom o dátume a čase. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike so 7" TFT-LCD farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevnom plastovom kryte odolnom proti nárazom, chránenom pred ostrekom vodou, ochranou proti oslneniu, opierkou. 2 m prepojovací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a kábla, napáťový napájač / nabíjačka 100-240 V, 50-60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kábel, video kábel, v pevnom kufri. Sada kamery a kábla s-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom.



REMS Explorer

Detektor pre detekciu kamerovej hlavy s vysielačom 33 kHz
Obj.č. 175312 R



€ 2 340,-



REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, 10 m posuvného kábla Ø 4,5 mm s označením dĺžky, veľmi ohybného, v káblovom koši. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175301 R220 € 3 550,-



€ **2 799,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, 20 m posuvného kábla Ø 4,5 mm, veľmi ohybného, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175302 R220 € 4 680,-



€ **3 599,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, s vysielačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábla Ø 5,4 mm, ohybného, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre rúrky Ø 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175303 R220 € 4 900,-



€ **3 939,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 33 mm, samonivelačná, s vysielačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábla Ø 5,4 mm, ohybného, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre rúrky Ø 70–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175304 R220 € 5 330,-

€ **4 219,-**

REMS Cat – Odreže čokoľvek kdekoľvek.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg



Info

REMS 22V
Li-Ion TECHNOLOGY
5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg



Info

Kvalitný nemecký výrobok

Označenie		Obj.č.	€	Akcia €
REMS Cat VE Set V pevnom kufri z oceleového plechu.	Elektrická univerzálna šabľová píla s vario elektronikou (VE) pro řezání volně z ruky.	560040 R220	700,00	499,00
REMS Cat 22V VE Set Akumulátor Li-Ion 22V, 5,0Ah, 108Wh, Rýchlonabíjačka FC 12/22V, 100–240V, 50–60Hz, 120W. V pevnom kufri z oceleového plechu.	Akumulátorová univerzálna šabľová píla s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky.	560052 R220	1 430,00	1 069,00
REMS Cat 22V VE Set\IP Ako Obj.č. 560052, Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V pevnom kufri z oceleového plechu.	Akumulátorová univerzálna šabľová píla s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky.	560054 R22	960,00	739,00

REMS Tiger – Šabľové píly na rúry

Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily



REMS Tiger
1050 W – len 3 kg



Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



Info



REMS Tiger VE
1050 W – len 3 kg



Info

REMS 22V
Li-Ion TECHNOLOGY
9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – len 3,4 kg



Info



Refazový vodiaci držiak 6"

Označenie		Obj.č.	€	Akcia €
REMS Tiger Set V pevnom kufri z oceleového plechu.	Elektrická šabľová píla na rúrký pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky.	560020 R220	850,00	719,00
REMS Tiger Set K V pevnom kufri z oceleového plechu.	Ako obj.č. 560020 R220, ale s refazovým vodiacim držiakom 6".	560021 R220	930,00	799,00
REMS Tiger VE Set V pevnom kufri z oceleového plechu.	Elektrická šabľová píla na rúrký s vario elektronikou (VE) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky.	560027 R220	870,00	729,00
REMS Tiger VE Set K V pevnom kufri z oceleového plechu.	Ako obj.č. 560027 R220, ale s refazovým vodiacim držiakom 6".	560029 R220	950,00	819,00
REMS Tiger SR Set V pevnom kufri z oceleového plechu.	Elektrická šabľová píla na rúrký s reguláciou rýchlosti (Speed Regulation - SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky.	560026 R220	950,00	799,00
REMS Tiger SR Set K V pevnom kufri z oceleového plechu.	Ako obj.č. 560026 R220, ale s refazovým vodiacim držiakom 6".	560028 R220	1 030,00	909,00
REMS Tiger 22V VE Set Akumulátor Li-Ion 22V, 9,0Ah, 194Wh, rýchlonabíjačka FC 12/22V, 100–240V, 50–60Hz, 120W. V pevnom kufri z oceleového plechu.	Akumulátorová šabľová píla na rúrký s vario-elektronikou (VE) pre jednoduché, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom alebo voľne z ruky.	560053 R220	1 580,00	1 209,00
REMS Tiger 22V VE Set\IP Ako obj.č. 560053, Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V pevnom kufri z oceleového plechu.	Akumulátorová šabľová píla na rúrký s vario-elektronikou (VE) pre jednoduché, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom alebo voľne z ruky.	560055 R22	1 000,00	799,00
Refazový vodiaci držiak 6"	Na rúrký Ø 1/2"–6" ai.	563203 R	242,00	

REMS špeciálne pílové listy

→ REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zu- bov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS špeciálny pílový list 2"/140-2,5 oceľové rúrky ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	zvlnené	5	561007 R05	73,00	54,75
REMS špeciálny pílový list 2"/140-3,2 oceľové rúrky ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561001 R05	68,10	51,08
REMS špeciálny pílový list 4"/200-3,2 oceľové rúrky ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561002 R05	90,40	67,80
REMS špeciálny pílový list 6"/260-3,2 oceľové rúrky ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561008 R05	118,00	88,50

Na ťažko obrábiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrky, použite namiesto špeciálneho pílového listu REMS univerzálny pílový list REMS s jemným ozubením v spojení s REMS Tiger SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. * HSS-Bi: rýchlorezná oceľ-bimetal

REMS univerzálne pílové listy

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zu- bov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS univerzálny pílový list 100-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561006 R05	47,00	35,25
REMS univerzálny pílový list 150-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561005 R05	67,10	50,32
REMS univerzálny pílový list 200-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561003 R05	88,80	66,60
REMS univerzálny pílový list 300-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561004 R05	132,00	99,00

Tiež na drevo s klincami, palety. Na ťažko obrábiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrky, nutný nízky počet zdvihov, napr. prostredníctvom REMS Tiger SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. * HSS-Bi: rýchlorezná oceľ-bimetal

REMS pílové listy na kov

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zu- bov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pílový list 150-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561105 R05	30,30	22,72
REMS pílový list 200-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561106 R05	39,80	29,85
REMS pílový list 90-1,4, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	zvlnené	5	561107 R05	28,20	21,15
REMS pílový list 150-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561104 R05	31,70	23,78
REMS pílový list 200-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561108 R05	40,00	30,00
REMS pílový list 100-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561101 R05	27,10	20,32
REMS pílový list 150-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561103 R05	31,70	23,78
REMS pílový list 200-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561102 R05	39,80	29,85
REMS pílový list 200-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561109 R05	39,80	29,85
REMS pílový list 280-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561112 R05	50,20	37,65

REMS pílové listy na drevo a kov

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zu- bov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pílový list 210-1,8/2,5 guľatý hrot, žiadne zaháknutie palety, drevo, drevo s klincami, kov ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561113 R05	40,90	30,68
REMS pílový list 150-2,5 drevo, drevo s klincami, palety, kov ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561110 R05	30,30	22,72
REMS pílový list 225-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	zvlnené	3	561114 R03	38,90	29,18
REMS pílový list 300-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	zvlnené	3	561116 R03	51,90	38,92
REMS pílový list 300-4,2 drevo	300	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561111 R05	37,00	27,75
REMS pílový list 225-3,2/5,0 drevo, drevo s klincami	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561117 R05	46,10	34,58
REMS pílový list 290-5,0/6,35 zelené surové drevo	290	Combo 5,0/6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561118 R05	50,20	37,65
REMS pílový list 150-6,35 drevo	150	6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561119 R05	21,50	16,12

REMS pílové listy pre rôzne účely

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zu- bov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pílový list 150-4,2 pórobetón, sadrokartónové dosky	150	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561115 R05	26,60	19,95
REMS pílový list 225-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	225	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561120 R01	68,70	51,52
REMS pílový list 300-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	300	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561121 R01	82,40	61,80
REMS pílový list 400-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	400	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561122 R01	120,00	90,00
REMS pílový list 235-12 pórobetón, pemza, tehla	235	12	HM	priame	1	561123 R01	95,60	71,70
REMS pílový list 300-12 pórobetón, pemza, tehla	300	12	HM	priame	1	561124 R01	111,00	83,25
REMS pílový list 300-12, extra vysoký list pórobetón, pemza, tehla	300	12	HM	priame	1	561125 R01	132,00	99,00
REMS pílový list 200 liatina ai.	200		HM-G		2	561126 R02	39,60	29,70

* HSS-Bi: rychlorezná oceľ-bimetal; WS: nástrojová oceľ; HM: tvrdokov; HM-G: tvrdokov-granulát

- 25 %


- 25 %

- 25 %

- 25 %

- 25 %

REMS Turbo – Prakticky bez otrepov, pravouhlo, rýchlo.



Kvalitný nemecký výrobok



Info



Info

Označenie	Obj.č.	€	+ 1 REMS pílový kotúč na kovy + 1 podstavec	Akcia €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Kotúčová píla na rúrky s univerzálnym paralelným zverákom pre rýchle, pravouhlé rezanie takmer bez otrepov.	849006 R220	1 510,00	849X01 R220	1 499,00
REMS Turbo K Basic Univerzálna kotúčová píla na kovy, s automatickým zariadením na mazanie a chladenie.	849007 R220	1 900,00	849X02 R220	1 669,00



Kvalitný nemecký výrobok

len 1,9 kg

REMS Nano – delenie do Ø 40 mm.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

Jedinečný! Patent EP 2 077 175

Optimálny bod záberu rezného kolieska na delenej rúrke.

REMS Nano Basic-Pack

Elektrický rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným jednosmerným motorom 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Počet otáčok 130 min⁻¹. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Bezpečnostný spínač. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške. Obj.č. 844010 R220 € 620,–

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi

Obj.č. 844050 R

€ 519,–
€ 44,90

Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky

Obj.č. 844051 R

€ 44,90

Kufor systému L-Boxx

s vložkou pre REMS Nano / Nano 12V, rýchlonabíjačku, akumulátor, REMS REG 8–35, 2 kusy REMS rezných koliesok, skladací meter.

Obj.č. 844045 R

€ 164,–



Kvalitný nemecký výrobok

len 2,1 kg

REMS Nano 12 V – delenie do Ø 40 mm.

Mobilný, ľahko ovládateľný, mimoriadne ľahký. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

Jedinečný! Patent EP 2 077 175

Optimálny bod záberu rezného kolieska na delenej rúrke.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Akumulátorový rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným akumulátorovým motorom 10,8 V, 270 W. Počet otáčok 130 min⁻¹. Bezpečnostný spínač. Akumulátor Li-Ion 10,8 V, 2,5 Ah, rýchlonabíjačka 220–240V, 50–60 Hz, 10,8–18V, 65 W. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške. Obj.č. 844011 R220 € 820,–

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi

Obj.č. 844050 R

€ 689,–
€ 44,90

Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky

Obj.č. 844051 R

€ 44,90

Kufor systému L-Boxx

s vložkou pre REMS Nano / Nano 12V, rýchlonabíjačku, akumulátor, REMS REG 8–35, 2 kusy REMS rezných koliesok, skladací meter.

Obj.č. 844045 R

€ 164,–

REMS Secco – Na vysušovanie a odstraňovanie vlhkosti.

Výkon pri odstraňovaní vlhkosti ≤ 80 l / 24 h
Množstvo vzduchu ≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Výkon pri odstraňovaní vlhkosti ≤ 50 l / 24 h
Množstvo vzduchu ≤ 265 m³/h

Výkonný, vysoko účinný odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič pre vysušovanie priestorov, napr. po škodách spôsobených vodou z vodovodu, po záplavách, pre odvlhčenie zatuchnutých pivničných priestorov a i. a pre urýchlené vysušovanie napr. betónu, muriva, omietky, poteru. Pre podnikateľské použitie v remese a v priemysle.

REMS Secco 80 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysušovanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysušovanie betónu, muriva, omietky, poteru. Chladiaci agregát s rotačným kompresorom a kondenzátorovým motorom 230V, 50 Hz, 680 W, s automatickým systémom odmrazovania horúcim plynom, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysušovací výkon ≤ 80 l / 24 h, množstvo vzduchu ≤ 850 m³/h. Elektronická riadiaca jednotka s osvetlením 3" displejom a funkciou Memory. Elektronický vlhkomer, počítač prevádzkových hodín, počítač odberu prúdu. Vzduchový filter. V pevnej skriní z oceleového plechu na pojazdnom podstavci z oceleových rúrok s veľkými kolesami. V kartóne.

Obj.č. 132010 R220 € 2 550,-



Super ponuka!*

Pri kúpe REMS Secco 80 Set obdržíte 1 merač vlhkosti REMS Detect W zadarmo. Ušetríte navyše € 275,-

Obj.č. 132X01 R220 € **2 059,-**

REMS Secco 50 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysušovanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysušovanie betónu, muriva, omietky, poteru. Chladiaci agregát s rotačným piestovým kompresorom a kondenzátorovým motorom 230V, 50 Hz, 760 W, s elektronickým odmrazovaním, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysušovací výkon ≤ 50 l / 24 h, množstvo vzduchu ≤ 265 m³/h. Elektronická riadiaca jednotka s osvetleným veľkoplošným ovládacím panelom a funkciou Memory. Elektronický merač vlhkosti. Vzduchový filter. Vnútorňá 7,7 l nádoba na kondenz. V pevnej plastovej skriní s otočnými kolieskami. V kartóne.

Obj.č. 132011 R220 € 910,-

€ **759,-**

11,5l nádoba na kondenzát

na odvádzanie kondenzátu v rámci obalu z oceleového plechu.

Obj.č. 132100 R

€ **67,50**

Súprava pre odpadový vzduch

pozostávajúca z hadice výstupného vzduchu Ø 200 mm, 10 m dlhé, s upevňovacími kovovými okami pre zavesenie na mieste, s pripojovacou prírubou, k rozdeľovaniu výstupného vzduchu v priestore, pre odvlhčenie dutých priestorov, napr. nad medzistropmi, a k dodatočnému ofukovaniu vlhkých plôch.

Obj.č. 132104 R

€ **373,-**

REMS Detect W

dielektrický merač vlhkosti k nedeštruktívnemu meraniu vlhkosti v stavebných hmotách, napr. betónu, murive, sadre, dreve.

Obj.č. 132115 R

€ **275,-**

REMS Orkan – K vetraniu.



Info



REMS Orkan 2050

Elektrický stavebný ventilátor pre priemyselné použitie. K vetraniu a odvetraniu miestností, medzipriestorov, šacht, dutín a k vzduchovému chladeniu strojov, páty stanov, hál na konanie spoločenských akcií. Na podporu výmeny vzduchu vo vlhkých, plesňami zasiahnutých pivničných priestorov. Špeciálne tiež k urýchleniu vysušovania napr. betónu, muriva, omietky, poteru. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, určený k trvalej prevádzke. Veľmi tichý chod. Množstvo vzduchu 1 740/2 050 m³/h. V stabilnom plastovom plášti. V kartóne.

Obj.č. 132301 R220 € 498,-

€ **279,-**



K podpore elektrických odvlhčovačov vzduchu / stavebných vysušovačov.

REMS RAS St – Robustný kvalitný nástroj na delenie oceleových rúrok. Pre vysoké nároky a dlhú životnosť.



Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
REMS RAS St ½ – 2" *	½ – 2" 10 – 60	113000 R	268,00	196,90
REMS RAS St 1¼ – 4" *	1¼ – 4" 30 – 115	113100 R	487,00	389,90

REMS RAS W INOX – Kvalitný nástroj pre vysoké nároky na delenie vlnovcových kovových hadíc (vlnovcových rúr) z nehrdzavejúcej ocele, aj opláštených.



Označenie	Rúrka	Obj.č.	€	Akcia €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S uložený v ihlových ložiskách	DN 10 – 32 (40) / ¾ – 1½" (2")	113450 R	256,00	203,90

REMS RAS Cu – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom.

Ideálne k deleniu medených rúrok.
Rýchle prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch.
Kompaktná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Stabilné teleskopické vreteno, dlhé vedenie vretena a 4 špeciálne kalené oporné valčeky. Vďaka tomu presné vedenie na rúrke, ľahké nastavenie, ľahké a precízne rezanie, kolmý rez.

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu 3 – 16	3 – 16 ½ – ¾"	113250 R	33,60	26,90
Cu 3 – 25	3 – 25 ½ – 1"	113255 R	40,60	32,90
Cu 3 – 28	3 – 28 ½ – 1½"	113260 R	46,50	37,90

REMS RAS Cu-INOX – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom.

Ideálne na delenie medených rúrok, tenkostenných nerezových oceleových rúrok, tenkostenných oceleových, hliníkových, mosadzných rúrok.
Kompaktná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Stabilné teleskopické vreteno, dlhé vedenie vretena a 4 špeciálne kalené oporné valčeky. Vďaka tomu presné vedenie na rúrke, ľahké nastavenie, ľahké a precízne rezanie, kolmý rez.

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ½ – ¾"	113200 R	33,60	26,90
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ½ – 1"	113230 R	40,60	32,90
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ½ – 1½"	113240 R	46,50	37,90
Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 ½ – 1½"	113300 R	39,60	30,90

REMS RAS P/SW 45/L – Robustný kvalitný nástroj s dvomi rezacími systémami na delenie a pozdĺžne rozrezávanie ochranných vlnovcových rúr z plastu.



Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	66,90	54,90

REMS RAS P – Kompaktné s teleskopickým vretenom.

Teleskopické vreteno. Ľahké, rýchle prestavovanie v oboch smeroch.
Kompaktná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Stabilné teleskopické vreteno, dlhé vedenie vretena a 4 špeciálne kalené oporné valčeky. Vďaka tomu presné vedenie na rúrke, ľahké nastavenie, ľahké a precízne rezanie, kolmý rez.

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
P 10 – 32 T	10 – 32 ½ – 1¾"	290001 R	67,90	55,90
P 10 – 40 T	10 – 40 ½ – 1¾"	290002 R	81,70	67,90



Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu 3 – 35	3 – 35 ½ – 1¾"	113340 R	67,90	43,90
Cu 3 – 42	3 – 42 ½ – 1¾"	113320 R	81,70	57,90
Cu 8 – 42 * s rýchloprestavením	8 – 42 ¾ – 1¾"	113370 R	183,00	129,90
Cu 8 – 64 * s rýchloprestavením	8 – 64 ¾ – 2½"	113410 R	219,00	152,90



Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ½ – 1¾"	113350 R	71,30	43,90
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ½ – 1¾"	113330 R	89,90	57,90
Cu-INOX 6 – 42 *	6 – 42 ½ – 1¾"	113380 R	187,00	148,90
Cu-INOX 6 – 64 *	6 – 64 ½ – 2½"	113400 R	219,00	170,90

REMS RAS P – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom. S rýchloprestavením.

Ideálne na delenie plastových a vrstvených rúrok.

Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez. Rýchle prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch.



* Kvalitný nemecký výrobok

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
P 10–40 * s rýchloprestavením	10–40 ½–1½"	290050 R	181,00	131,90
P 10–63 * s rýchloprestavením	10–63 ½–2"	290000 R	231,00	150,90
P 50–110, s11 * s rýchloprestavením	50–110 2–4"	290100 R	277,00	215,90
P 50–125, s16 s rýchloprestavením	50–125 2–5"	290500 R-S16	285,00	221,90
P 110–160 * s rýchloprestavením	110–160 4–6"	290200 R	339,00	272,90

REMS RAS Cu-INOX S – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom.

Ideálne na delenie medených rúrok, tenkostenných nerezových oceľových rúrok, tenkostenných oceľových, hliníkových, mosadzných rúrok. S rezným kolieskom s ihlovými ložiskami a pritlačnými valčekmi s ihlovými ložiskami pre obzvlášť jednoduché rezanie.



* Kvalitný nemecký výrobok

Označenie	Rúrka Ø palce/mm	Obj.č.	€	Akcia €
Cu-INOX 3–28 S Mini uložený v ihlových ložiskách	3–28 ⅜–1½"	113241 R	65,40	52,90
Cu-INOX 3–35 S uložený v ihlových ložiskách	3–35 ⅜–1½"	113351 R	93,30	54,90
Cu-INOX 8–42 S * uložený v ihlových ložiskách, s rýchloprestavením	8–42 ¾–1½"	113385 R	193,00	109,90
Cu-INOX 8–64 S * uložený v ihlových ložiskách, s rýchloprestavením	8–64 ¾–2½"	113401 R	244,00	140,90

REMS ROS PEX 28 S – Robustný kvalitný nástroj k čistému, rýchlemu deleniu rúrok jedným strihom.

Stabilné prevedenie z horčíka. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálny k deleniu PEX-rúrok.



Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	102,00	79,90

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robustný kvalitný nástroj k čistému, rýchlemu deleniu rúrok jedným strihom.

S integrovaným rezákom na ochranné vlnovcové rúrk. Stabilné prevedenie z horčíka. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálny k deleniu vrstvených rúrok a PEX-rúrok.



Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1½"	291242 R	136,00	77,90

REMS ROS P – Ručné kvalitné nástroje pre čisté, rýchle delenie rúrok. Aj pre tenkostenné rúrk. Stabilné prevedenie z hliníka / horčíka. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálne na delenie plastových a vrstvených rúrok.



Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
P 26	26 1"	291240 R	66,80	46,90
P 35 s rýchloposuvom dozadu	35 1½"	291200 R	72,90	58,90
P 35 A s automatickým rýchloposuvom dozadu	35 1½"	291220	92,80	72,90
P 42 s rýchloposuvom dozadu	42 1½"	291250 R	161,00	103,90

Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
P 42 PSS s rýchloposuvom dozadu	42 1½"	291460 RPSS	97,80	62,90
P 42 S s rýchloposuvom dozadu	42 1½"	291010 R	111,00	73,90
P 63 P s rýchloposuvom dozadu	63 2"	291270 R	193,00	124,90
P 63 S s rýchloposuvom dozadu	63 2"	291290 R	213,00	152,90

REMS ROS P flex – Robustné kvalitné nástroje k čistému, rýchlemu deleniu rúrok jedným strihom.



Stabilné prevedenie z horčíka. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálne k deleniu flexibilných plastových hadíc a mäkkých plastových rúrok.

Označenie	Rúrka Ø mm/palce	Obj.č.	€	Akcia €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	62,90	46,90
P flex 22	22 ¾"	291410 R	70,10	52,90
P flex 28 S uložený v ihlových ložiskách	28 1½"	291430 R	98,70	62,90

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Delenie a odhrotovanie do Ø 115 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho. Super rýchlo, napr. INOX Ø 54 mm len za 4 s.



REMS REG 10-54 E



REMS REG 28-108



Info

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

REMS Cento Basic

Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8–115 mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúrkový systém s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8–108 mm. Pre ocelové rúrkové EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, liatinové rúrkové (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové rúrkové SDR 11, hrúbky steny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", vrstvené rúrkové Ø 10–110 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 min⁻¹. Vodiace valčeky z kalenej presnej ocele rúrkové na rúrkové Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Bezpečnostný nožný spínač. Očkovo kľúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne. Obj.č. 845001 R220 € 1 720,–

Rezné koliesko REMS Cu-INOX zdarma!

Hodnota € 127,–

Obj.č. 845X02 R220 € **1 569,–**

REMS Cento 22 V – Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pre 280 rezov rúrok systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 22 mm na jedno nabitie akumulátora*.

REMS Cento 22 V Basic

Akumulátorový stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8–115 mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúrkový systém s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8–108 mm. Pre ocelové rúrkové EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, liatinové rúrkové (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové rúrkové SDR 11, hrúbka steny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", vrstvené rúrkové Ø 10–110 mm. S prevodmi pracujúcimi bez údržby, výkonným akumulátorovým motorom 22 V. Počet otáčok 84 min⁻¹. Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Oporné valčeky z vytvrdennej presnej ocele rúrkové na rúrkové Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Bezpečnostný nožný spínač. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rýchlonabíjačka FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Prstencový kľúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne. Obj.č. 845002 R220 € 2 400,–

Rezné koliesko REMS Cu-INOX zdarma!

Hodnota € 127,–

Obj.č. 845X04 R220 € **2 009,–**

REMS Akku-Cento 22 V Basic\P

Ako Obj.č. 845002, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.

Bez rezného kolieska.

Obj.č. 845007 R22 € 2 030,–

€ **1 619,–**

REMS REG – Robustný kvalitný nástroj na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok.

Na ocelové nerezové rúrkové, iné ocelové rúrkové, medené, mosadzné, hliníkové a plastové rúrkové.



Info

REMS REG 8–35

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 8–35 mm, ½–1 ½".

Obj.č. 113825 R € 78,60

€ **49,90**



Info

REMS REG 10–54

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 10–54 mm, ½–2 ½".

Obj.č. 113830 R € 89,40

€ **55,90**

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, ½–2 ½". Aj pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix 22 V VE a iných vŕtáčich skrutkovačov (počet otáčok ≤ 300 min⁻¹), prostredníctvom strojov na delenie rúrok REMS Cento, REMS Cento 22 V alebo prostredníctvom kotúčovej píly na kovy REMS Turbo Cu-INOX.

Obj.č. 113835 R € 165,–

€ **126,90**



* Okolitosť teplota cca 20°C.



Cento



Cento 22V



L-Boxx H



Podstavec



Pojazdný podvozok



Sada príslušenstva 1



Sada príslušenstva 2



Sada príslušenstva 4

Sada príslušenstva 3

Príslušenstvo REMS Cento / REMS Cento 22 V

Rezné koliesko Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele
Obj.č. 845050 R

€ 127,-

Rezné koliesko Cu

špeciálne na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z medi
Obj.č. 845053 R

€ 127,-

Rezné koliesko St

na oceľové, liatinové rúrky (SML)
Obj.č. 845052 R

€ 127,-

Rezné koliesko V, s 10

na plastové a vrstvené rúrky, hrúbka steny s ≤ 10 mm
Obj.č. 845051 R

€ 127,-

REMS REG 28-108

vnútorný odhrotovač na rúrky Ø 28-108 mm, Ø ¼-4", pre elektrický otáčavý pohon prostredníctvom rezného kolieska stroja na delenie rúrok REMS Cento, REMS Cento 22 V (s REMS rezným kolieskom obj.č. 845050 alebo 845053).
Obj.č. 113840 R € 392,-

€ 319,-

Kufor systému L-Boxx H

pre REMS Cento / REMS Cento RF
Obj.č. 845085 R

€ 169,-

Posuvná páka s nástrčnou pružinou

na ovládanie pohonného stroja na podlahe
Obj.č. 845218 R

€ 108,-

Podpera rúr 1

výškovo nastaviteľná, pre rúrky Ø 40-110 mm, Ø 1½-4", pri ovládaní pohonnej jednotky posuvnou pákou na podlahe
Obj.č. 845220 R

€ 180,-

Vodiaca kladka, sada 4 kusov,

z kalenej presnej oceľovej rúrky
Obj.č. 845118 R

€ 252,-

Vodiaca kladka INOX, sada 4 kusov,

z nerezovej oceľovej rúrky
Obj.č. 845110 R INOX

€ 357,-

Označovací prístroj

na označenie nástrčnej hĺbky tvaroviek na rúrkach. Pre REMS Cento, REMS Akku-Cento 22 V.
Obj.č. 845530 R

€ 153,-

Podstavec

Obj.č. 849315 R

€ 256,-

Podstavec pojazdný

Obj.č. 849310 R

€ 414,-

Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMS Herkules 3B
Obj.č. 120X01 R € 650,-

€ 509,-

Sada príslušenstva 2

obsahujúca Jumbo, Herkules 3B a Herkules Y
Obj.č. 120X02 R € 1 160,-

€ 919,-

Sada príslušenstva 3

obsahujúca Jumbo E a Herkules 3B
Obj.č. 120X03 R € 740,-

€ 529,-

Sada príslušenstva 4

obsahujúca pojazdný podvozok a REMS Herkules 3B
Obj.č. 120X04 R € 810,-

€ 629,-

REMS DueCento – Delenie do Ø 225 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Vhodné pre zvarovanie. Rýchle. Bez vonkajšieho otrepu. Na sucho. Univerzálny pre mnoho druhov rúrok.

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.



Info

Kvalitný nemecký výrobok



REMS DueCento Basic

Stroj na delenie rúrok pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 40-225 mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 54-225 mm. Pre oceľové rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 40-150, Ø 1½-6", liatinové rúrky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50-200, plastové rúrky SDR 11, hrúbka steny s ≤ 21 mm, Ø 40-225 mm, Ø 1½-8", vrstvené rúrky Ø 40-110 mm. S bezúdržbovou prevodovkou, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50-60 Hz, 1200 W. Otáčky 115 min⁻¹. Vodiace kladky z kalených presných oceľových rúrok na rúrky Ø 100-225 mm, Ø 4-6". Bezpečnostný nožný spínač. Prstencový kľúč. 2 kusy podpier rúr 1 pre rúrky Ø 100-225 mm, Ø 4-8". V kartóne.
Obj.č. 845004 R220 € 3 390,-

ZADARMO*

Super-ponuka !*

Pri zakúpení REMS DueCento Basic obdržíte 3 rezné kolieska podľa Vášho výberu zdarma! Ušetríte navyše medzi € 381,- až € 501,-.



Obj.č. 845X03 R220 € **3 289,-**



Ideálny pre inštalatéra!

Tepelný článok podľa DVS.
Elektronické riadenie teploty.
Rýchlopúlnacie zariadenie vhodné i pre šikmé odbočky.




Info

REMS SSM 160RS

Stroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Prístroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo s tepelným článkom povlakovaným teflonom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastaviteľná teplota 180–290°C, prednastavená na PE rúrky. Elektronická regulácia teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítlačné zariadenie. Ochranný kryt na tepelný článok. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítlačné zariadenie. Rýchlopúlnacie zariadenie, i pre šikmé odbočky, skladajúci sa z 2 zverákov majúcich po 2 upínacích vložkách pre rúrky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpory rúrok Ø 160 mm s vložkami podpier Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Pracovný kľúč. Kufor z oceleového plechu na upínacie vložky a vložky podpier. Rúrkový podstavec = Podstavec = Transportné zariadenie.
Obj.č. 252026 R220 € 5 360,-

€ **4359,-**



REMS EMSG 160-2 – Automatické zváranie.

Elektronické riadenie. Akustická
a optická kontrola priebehu zvárania.




Info

REMS EMSG 160-2

Prístroj na zváranie elektrotvaroviek, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, na zváranie odpadového potrubia zvarovacími elektrotvarovkami od PE výrobcov Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronicky riadený, s akustickým a optickým sledovaním procesu zvárania. V pevnej, proti nárazu odolnej plastovej skrini s karabínou. Zvarovacie vedenie 3,9 m. Ručná škrabka na rúrky. V pevnom kufri.
Obj.č. 261002 R220 € 900,-

€ **739,-**



REMS MSG – Racionálne polyfúzne zvarovanie tvaroviek.

Tepelné články v súlade s DVS. Vysoko hodnotný
PTFE potah.



Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Prístroj s tepelným článkom pre polyfúzne zvarovanie plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. Tepelný článok 230 V, s PTFE potiahnutými varnými hrdlami, varnými objímkami pre Ø 20, 25, 32 mm. Pevne nastavená teplota na 263 ° C pre PP-rúrky, s elektronickou reguláciou teploty. Odkladací stojan. Držiak pre pracovný stôl k pripevneniu prístroja v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Šesťhranný kľúč pre montáž a demontáž varných hrdiel a varných objímok. V pevnom kufri z oceleového plechu.
Obj.č. 256233 R220 € 700,-

€ **519,-**

do
2"



Vysoký chladiaci výkon, napr. ¾" oceleová rúrka iba za 9 min*.



Kvalitný nemecký výrobok

*Okolité teplota/teplota vody cca 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – Elektrický zmraziť miesto vyprázdiť. Super rýchlo do 2".



Info

Jednoduché zmrazovacie hlavy pre hlavný pracovný rozsah Ø ¼" – 1" popr. Ø 15 – 35 mm, nie sú nutné žiadne redukčné vložky. Mimoriadne kompaktné mraziace hlavy s geometricky špeciálne vytvorenými priehlbínami k upnutiu na zakaždý rozdielne priemery rúrok. Veľmi úzke, iba 50 mm široké. Všade použiteľné, i na úzkych miestach. Nie je nutné žiadne mazanie /pasty.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým obehom zmrazovacieho média. Na oceleové, medené, plastové, vrstvené rúrky, Ø ¼" – 2", Ø 10 – 60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivom, 2,5 m dlhej, 2 upínacie pásy, 2 LCD-digitálne teploměry, fľaša s rozprašovačom. Výbava pre Ø ¼" – 1¼", 15 – 42 mm. V pevnom kryte z oceleového plechu. V kartóne.

Obj.č. 131012 R220 € 2 150,-

€ **1 479,-**



Rozširovacia sada 1½" – 2" / 54 – 60 mm

Obj.č. 131160 R € 283,-

€ **149,-**

do
2"



Kvalitný nemecký výrobok

*Okolité teplota/teplota vody cca 18°C.

REMS Eskimo – Zmraziť miesto vyprázdiť.

Super rýchly. Automatický prívod zmrazovacieho média.

Obzvlášť úzke, nezničiteľné zmrazovacie manžety. Vysoký tepelný výkon, napr. ¾" oceleová rúrka len za 4 min.*



Info

REMS Eskimo Set

Zmrazovač rúrok pre zmrazovanie médium kyslíčnik uhlíčitý. Pre oceleové, medené, plastové a vrstvené rúrky, Ø ¼" – 2", Ø 10 – 60 mm. Po 2 kusoch zmrazovacích manžiet v 10 rôznych veľkostiach pre celkový pracovný rozsah, pripojenie na fľašu s T-rozdeľovačom, uzatváracia matica, 2 rukoväte s injektorom, 2 vysokotlakové hadice. V pevnom kufrí.

Obj.č. 130002 R € 700,-


€ **509,-**

REMS Sinus – Ohyby rúrok bez vrások.



Info

Kvalitný nemecký výrobok

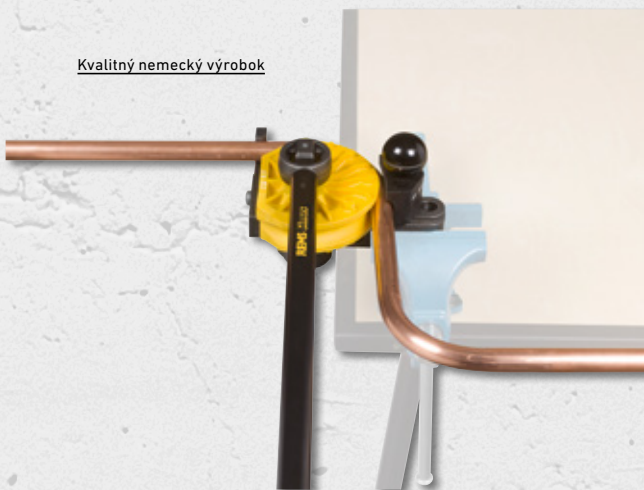

REMS Sinus Set

Ručná ohýbačka rúrok Ø 10 – 32 mm, Ø ¾" – 1¼", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10 – 22 mm, Ø ¾" – 1¼", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10 – 18 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, C-ociele opláštené, Ø 12 – 18 mm, C-ociele Ø 12 – 22 mm, mäkké vrstvené oceleové presné rúrky Ø 10 – 20 mm, elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 16 – 20 mm, -vrstvené rúrky Ø 14 – 32 mm, ai. Pohonné zariadenia, nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykádlá. REMS sprej pre ohýbanie. V pevnom kufrí z oceleového plechu.

Set 15+18+22

Obj.č. 154001 R € 940,-

€ **649,-**

Set 14+16+18

Obj.č. 154002 R € 910,-

€ **649,-**

Set 12+15+18+22

Obj.č. 154003 R € 1 060,-

€ **769,-**

Set 10+12+14+16+18+22

Obj.č. 154004 R € 1 340,-

€ **939,-**



Info

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Hydro-Swing 22 V – Ohýbajte rúrky tam, kde budú položené. Mobilná, ľahká, ľahko ovládateľná. Univerzálne použiteľná pre mnoho druhov rúrok.

Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, pre ca. 110 ohybov nehrdzavejúcej ocelevej rúrky systémov s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabitie akumulátora*.

XL-BOXX



REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulátorová ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mäkké opláštene medené rúrky Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z mäkkej C-ocle opláštene Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceleové rúrky Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 22 V, 380 W, s vysokou ťažnou silou, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rýchlonabíjačka C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Do Ø 26 mm s ohýbacími segmentami, s držiakom šmykádiel H-S Ø 10–26 mm so šmykádlami. Do Ø 32 mm s ohýbacími segmentami, s 2 držiakmi šmykádiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmykádlami. V kufri systému XL-Boxx.

Mäkké medené rúrky ai.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Obj.č. 153410 RX220 € 1 590,-

Vrstvené rúrky ai.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Obj.č. 153417 R220 € 1 820,-

Vrstvené rúrky, mäkké medené rúrky ai.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"

Obj.č. 153418 RX220 € 2 050,-

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\IP

Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.

Bez ohýbacích segmentov, bez držiakov šmykádiel.

V kufri systému XL-Boxx.

Obj.č. 153402 R22 € 940,-

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V s ohýbacími segmentami z hliníka, zvlášť tiež pre

Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),

Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu),

Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),

Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),

Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, mäkké medené rúrky ai.

Set 15+18+22

Obj.č. 153419 R220 € 1 630,-

* Okolité teplota cca 20°C.

€ 1 329,-

€ 1 499,-

€ 1 659,-

€ 779,-

€ 1 389,-

REMS Swing – Ohýbajte rúrky tam, kde budú položené do Ø 32 mm.

Super rýchla práca vďaka praktickej multifunkčnej páke pre rýchly posun vpred a vzad. Ozubený hrebeň z kalenej ocele.



Info



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Swing

Jednoručná ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mäkké opláštene medené rúrky Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mäkké opláštene uhlíkové oceleové rúrky systémov s lisovanými tvarovkami Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceleové rúrky Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, unášačom šmykádiel S Ø 10–26 mm so šmykádlami, v pevnom kufri z oceleového plechu / kufri. Do Ø 32 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, 2 unášačmi šmykádiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmykádlami, v pevnom kufri.

Medené rúrky ai.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Obj.č. 153025 R € 422,-

Vrstvené rúrky ai.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Obj.č. 153022 R € 442,-

Vrstvené rúrky ai.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Obj.č. 153023 R € 720,-

Pre vrstvené rúrky Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

S pohonným zariadením UP, ohýbacími segmentmi UP s menšími polomeri ohybu, unášač šmykádiel UP Ø 16–32 mm so šmykádlami, v pevnom kufri z oceleového plechu.


Obj.č. 153030 R € 650,-

€ 319,-

€ 339,-

€ 559,-

€ 499,-



Info

Kvalitný nemecký výrobok



**REMS Hydro-Swing – Ľahká práca bez náma-
hy vďaka olejovému hydraulickému prevodu
sily. Ideálny pre vrstvené rúry do Ø 32 mm.**

Tiež pre nerezové ocelové rúry do Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Olejová hydraulická ručná ohýbačka Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Mäkké medené rúry Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, mäkké opláštene medené rúry Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, rúry systémov s lisovanými tvarovkami z mäkkej C-occe opláštene Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné ocelové rúry Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené rúry Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom, ohýbacími segmentami, s držiakom šmýkadiel H-S Ø 10–26 mm so šmýkadlami, v pevnom kufri. Do Ø 32 mm s pohonom, ohýbacími segmentami, s 2 držiakmi šmýkadiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmýkadlami, v pevnom kufri.

Mäkké medené rúry ai.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Obj.č. 153525 RX € 820,-

€ **629,-**

Vrstvené rúry ai.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Obj.č. 153523 R € 940,-

€ **699,-**

Vrstvené rúry, mäkké medené rúry ai.

**Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,
3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"**

Obj.č. 153528 RX € 1 000,-

€ **799,-**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing s ohýbacími segmentami z hliníka, zvlášť tiež pre Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, mäkké medené rúry ai.

Set 15 + 18 + 22

Obj.č. 153510 R € 910,-

€ **699,-**



Kvalitný nemecký výrobok



3-nohy podstavec
(príslušenstvo)



**REMS Python – Ušetríte drahé tvarovky.
Super ľahké ohýbanie do Ø 2", Ø 75 mm.**



Info

REMS Python

Olejová hydraulická ručná ohýbačka pre rozmerovo presné ohýbanie rúr do 90°. Ocelové rúry EN 10255 Ø 3/8 - 2", vrstvené rúry Ø 32 - 75 mm. Pohonné zariadenie s držiakom šmýkadiel, vrchným držiakom klzných valčiek so stranovo posuvnou doskou pre klzné valčeky, 2 klznými valčkami, s ohýbacími segmentami St popr. V.

Ocelové rúry

Set St 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4"

Obj.č. 590020 R € 1 980,-

€ **1 530,-**

Ocelové rúry

Set St 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2"

Obj.č. 590021 R € 2 130,-

€ **1 690,-**

Vrstvené rúry

Set V 40 + 50 + 63 mm

Obj.č. 590022 R € 2 020,-

€ **1 610,-**

3-nohy podstavec

Obj.č. 590150 R

€ **200,-**

Ohýbací segment a šmýkadlá 75 mm

Obj.č. 590063 R

€ **830,-**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Ohýbanie rúrok bez vrások do Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Ohýbať, miesto drahých tvaroviek!

REMS Curvo sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí.
Bez zveráku.
Bez nastavovania okamžite použiteľná.



Info



1000 W – len 8 kg
Kvalitný nemecký výrobok

REMS Curvo

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrk, i tenkostenné, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", mäkké opláštene medené rúrk, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, hrubostenné medené rúrk K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾–1½", rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12–28 mm, C-ocle, tiež opláštene, Ø 12–28 mm, mäkké presné ocelové rúrk Ø 10–28 mm, ocelové rúry EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalačné rúrk EN 50086 Ø 16–32 mm, vrstvené rúrk Ø 14–40 mm a ďalšie. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojku, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazivý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Nástrčný čap. Aretačný čap. Ohýbacie segmenty a šmýkadlá. V pevnom kufrí z ocelového plechu.

REMS Curvo	Obj.č.	€	Akcia €
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	2 090,00	1 699,00
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	2 280,00	1 919,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2 420,00	1 989,00



* Okolitosá teplota cca 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobilná, ľahká, ľahko ovládateľná.

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek! REMS Curvo 22 V sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí. Bez zveráku. Bez nastavovania okamžite použiteľná. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pre 90 ohybov nehrdzavejúcej ocele rúrk systémov s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabitie akumulátora.



Info



len 8,5 kg
Kvalitný nemecký výrobok



REMS Curvo 22 V

Akumulátorová ohýbačka rúrok Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrk, i tenkostenné, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", mäkké opláštene medené rúrk, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, hrubostenné medené rúrk K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾–1½", rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12–28 mm, C-ocle, tiež opláštene, Ø 12–28 mm, mäkké presné ocelové rúrk Ø 10–28 mm, ocelové rúry EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalačné rúrk EN 50086 Ø 16–25 mm, vrstvené rúrk Ø 14–40 mm a ďalšie. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojku, osvedčeným akumulátorovým motorom 22 V, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazivý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rýchlonabíjačka FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Nástrčný čap. Aretačný čap. Ohýbacie segmenty a šmýkadlá. V pevnom kufrí z ocelového plechu.

REMS Curvo 22 V	Obj.č.	€	Akcia €
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2 960,00	2 229,00
Set\ P 15 + 18 + 22 Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	580091 R22	2 360,00	1 919,00
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	3 080,00	2 429,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	3 290,00	2 499,00
Set\ P 15 + 18 + 22 + 28 Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	580092 R22	2 700,00	2 189,00

Držiak prístroja 3B

výškovo nastaviteľný, 3 nohy
Obj.č. 586100 R € 288,-

€ 169,-

* REMS Curvo/ Curvo 22 V Set sa dodáva s ohýbacími segmentami a šmýkadlami s vždy najmenším polomerom, viď. Katalóg.

REMS Curvo 50 – Ohýbanie veľkých rúr bez vrások do Ø 50 mm, 90°.



Info

Bez zveráku.
Bez nastavovania okamžite použiteľná.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–50 mm, do 90°. Ocelové rúrk EN 10255 Ø ¼–1½", nehrdzavejúce ocelové rúrk EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1½", s ≤ 2,6 mm, tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrk, Ø 10–42 mm, tenkostenné medené rúrk Ø 10–35 mm, hrubostenné medené rúrk K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾–1½", rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12–42 mm, C-ocle Ø 12–42 mm, C-ocle opláštene Ø 12–28 mm, vrstvené rúrk Ø 14–50 mm a ďalšie. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojku, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Štvorhranný unášač 35–50, podpera 35–50 (pre ohýbacie segmenty a šmýkadlá Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), nástrčný čap. V pevnej transportnej debni. Obj.č. 580110 R220 € 4 070,-

€ 3 469,-

Štvorhranný unášač 10-40, podpera 10-40

pre ohýbacie segmenty a šmýkadlá REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, pozri tabuľku.
Obj.č. 582120 R € 357,-




1000 W
Kvalitný nemecký výrobok



REMS Herkules XL 12" – Super stabilný pre rúry do 12".



Info

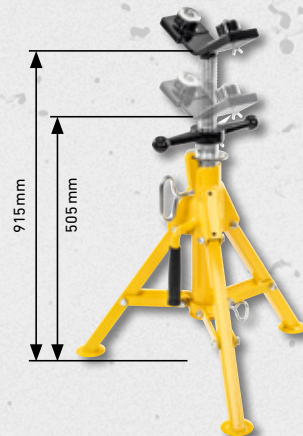

REMS Herkules XL 12"

Výškovo nastaviteľná, sklopná podpera materiálu na rúry, plný materiál, Ø 1¼" – 12", Ø 42 – 324 mm. Nosnosť ≤ 450 kg. V kartóne.
Obj.č. 120125 R € 425,-

€ **315,-**

REMS Aquila 3B

Prenosná stanica pre opracovanie rúrok.
Bezpečné upínanie rúrok do 6". Kdekoľvek.



Info

Ø 10 – 165 mm, ¼" – 6"



REMS Aquila 3B

Stanica pre opracovanie rúrok s reťazovým upínacím zverákom na rúry pre upínanie rúrok, plného materiálu, Ø 10 – 165 mm, Ø ¼" – 6". Pracovná doska s integrovaným reťazovým upínacím zverákom s dvojitou upínacou čelustou, podperou rúrok, držiakmi nástrojov, 3 ohýbacími prípravkami pre ohýbanie rúrok Ø 10 – 26 mm, Ø ¼" – ¾", upínacou hlavou. Skladací trojnohý podstavec s odkladacou doskou. Nosnosť ≤ 450 kg. V kartóne.
Obj.č. 120270 R € 630,-

€ **479,-**

REMS Aquila WB

Bezpečné upínanie rúrok do 6".



Info



Ø 10 – 165 mm, ¼" – 6"

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Aquila WB

Vysoko kvalitný reťazový upínací zverák na upínanie rúrok, plného materiálu, Ø 10 – 165 mm, Ø ¼" – 6". Základná doska s integrovaným reťazovým upínacím zverákom pre upínanie rúrok s dvojitou upínacou čelustou, podperou rúrok, ohýbacím prípravkom. Na pracovný stôl. V kartóne.
Obj.č. 120250 R € 366,-

€ **285,-**



Pracovná doska 1100 × 700 × 26 mm
Pracovná výška 800 mm
Hmotnosť 28 kg
Nosné zafixovanie ≤ 300 kg

Pracovná doska 800 × 600 × 22 mm
Pracovná výška 800 mm
Hmotnosť 23 kg
Nosné zafixovanie ≤ 300 kg

REMS Jumbo – Ľahko prenosný a ľahký. Bleskurýchlo postavený a zložený.



Info



REMS Jumbo

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.
Obj.č. 120200 R € 530,-

€ **429,-**

REMS Jumbo E

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.
Obj.č. 120240 R € 339,-

€ **249,-**



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Central – kompaktná závitnica pre každé použitie.



Info

Osvedčená, robustná, kompaktná kvalitná závitnica so skvelými reznými vlastnosťami.

- Obzvlášť štíhla račňová hlava pre ťažko prístupné miesta.
- Deliteľná rúrková páka pre krátky krok račne a úzke miesta.
- Jednoduchá výmena rýchlovymeniteľných závitorezných hláv.
- Jedinečné uzamknutie pre istú a bezpečnú polohu rezných hláv pri narezaní a práci.

REMS Central Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Ručná závitnica s uzamykateľnými rýchlovymeniteľnými reznými hlavami. Pre rúrkové závitky 3/8 – 2". Páka račne 3/8 – 1 1/4". Rýchlovymeniteľné rezné hlavy R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4" so závitoreznými čelistami pre rúrkové závitky kužeľové ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 479025 R € 494,-

€ **379,-**

REMS eva – Inštalátérova závitnica.



Info

Zvlášť ľahké narezávanie a rezanie závitov vďaka presnému prevedeniu závitoreznej hlavy, závitových čelistí a krytu ako kompaktnej jednotky. Páka račne z ocele, potiahnutá silným plastom.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami 1/2 – 2", 16 – 50 mm, skrutkové závitky 6 – 30 mm, 1/4 – 1". Pre pravotočivé a ľavotočivé závitky. 1 páková račna pre celý rozsah rezania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy R 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4" s reznými čelistami pre rúrkové kužeľové závitky podľa ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravotočivé. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 520015 € 580,-

€ **419,-**

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami R 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2". V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 520017 € 800,-




€ **609,-**

Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS S



Info

Riešenie na ťažko prístupných miestach, napr. vo výlomoch múrov, na odkrytých rúrkach, v šachtách. Prídavné, precízne rúrkové vedenie na strane krytu pre perfektné vystredenie rúrky a ľahké narezávanie.

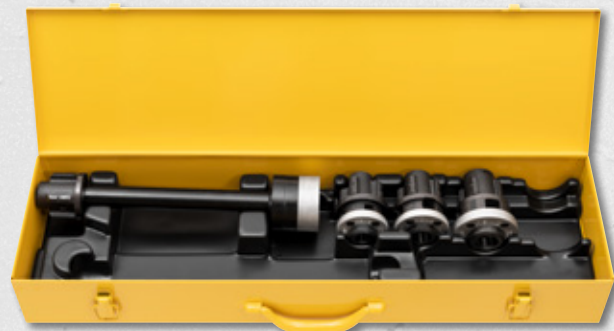

Kvalitný nemecký výrobok

Závitorezné hlavy REMS S Set R 3/8 + 1/2 + 3/4"

Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy S, predĺženie 300 mm. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 520025 R € 660,-

€ **579,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami.



REMS Amigo
1200 W – len 3,5 kg



Info

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Amigo 2
1700 W – len 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – len 5,6 kg



Info



Označenie	Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva	Obj.č.	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Hodnota € 2 660,-	Akcia €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Na rúrkové závitky ½ – 2", 16 – 40 mm, skrutkové závitky 6 – 30 mm, ¼ – 1". Na pravé a ľavé závitky. V kufri systému XL-Boxx.	Pre kónické rúrkové závitky ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ pravé.	530040 R220	1 290,00		1 019,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Na rúrkové závitky ½ – 2", 16 – 50 mm, skrutkové závitky 6 – 30 mm, ¼ – 1". Na pravé a ľavé závitky. V pevnom kufri z oceleového plechu.	Pre kónické rúrkové závitky ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravé.	540020 R220	2 040,00		1 579,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Na rúrkové závitky ½ – 2", 16 – 50 mm, skrutkové závitky 6 – 30 mm, ¼ – 1". Na pravé a ľavé závitky. V pevnom kufri z oceleového plechu.	Pre kónické rúrkové závitky ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravé.	540020 R220	2 040,00	540X01 R220	1 969,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Pre rúrkové závitky ½ – 1", 16 – 32 mm, skrutkové závitky 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pre pravé aj ľavé závitky. V pevnom kufri z oceleového plechu.	Pre kónické rúrkové závitky ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé príp. pre závitky pre elektroinštalčné rúrky EN 60423 M.	530015 R220	2 220,00		1 719,00
REMS Amigo 22 V Set L R ½ + ¾ + 1 Pre rúrkové závitky ½ – 1", 16 – 32 mm, skrutkové závitky 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pre pravé aj ľavé závitky. Ako Obj.č. 530015, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V pevnom kufri z oceleového plechu.	Pre kónické rúrkové závitky ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé príp. pre závitky pre elektroinštalčné rúrky EN 60423 M.	530017 R22	1 720,00		1 299,00



Kvalitný nemecký výrobok



Info

REMS Spezial – Vysoko legovaná závitorezná látka.

Na báze minerálneho oleja, umývateľná vodou.

REMS Spezial 5 l bandaska

Obj.č. 140100 R € 87,70

€ 68,90

REMS Spezial 600 ml sprej

Obj.č. 140105 R € 27,50

€ 21,90

REMS Sanitol – Bezminerálna závitorezná látka.

Úplne rozpustná vo vode. Bez minerálneho oleja, bez etanolu. Ku kontrole vypláchnutia sfarbený do červena. Vynikajúca ochrana proti korózii.

REMS Sanitol 5 l bandaska

Obj.č. 140110 R € 204,-

€ 159,90

REMS Sanitol 600 ml sprej

Obj.č. 140115 R € 39,60

€ 30,90



DW-0201DP0693



W1.303



7808-649

Kvalitný nemecký výrobok



Info



REMS Tornado – Trieda sama o sebe.

Automatické upínacie skľučovadlo.
Univerzálna automatická závitorezná hlava.
Automatické chladenie a mazanie.

REMS Tornado 2000

Závitorezný stroj pre rúrkové závitý (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, skrutkové závitý (6)10–60 mm, 1/4–2". Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, 2 automatické skľučovadlá, automatické mazanie a chladenie. Zo sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky závitý, tiež dlhé závitý, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitý pre kónické závitý, závitorezné čeluste pre rúrkové závitý kónické ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4" a R 1–2" pravé, Odrezávač rúrok, zariadenie pre vnútorné odhrotovanie rúrok, prítlačná páka. Výškovo nastaviteľná podpera pre podkladanie materiálu. Možnosť výberu z 3 motorov. Prenosné prevedenie na 3 rúrkových nohách, s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Prevedenie T s integrovanou, ešte väčšou vaňou na olej a nádobou na triesky, na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok z miestom na odkladanie materiálu. V kartóne.

Obj.č. 340200 R220 € 5 470,-

€ 3999,-

REMS Magnum – Robustné, kompaktné, vysokovýkonné zariadenie na rezanie závitov, rezanie, odhrotovanie, rezanie nátrubkov, vytváranie valčekových drážok.



Info

REMS Magnum 3000 L-T



Pojazdný podvozok (príslušenstvo)



Info

REMS Magnum 2000 L-T



Podstavec pojazdný a sklopný (príslušenstvo)



Info

REMS Magnum 4000 L-T



Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

Kvalitný nemecký výrobok

Označenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Magnum 2000 L-T Závitorezný stroj pre rúrkové závitý (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, skrutkové závitý (6) 8–60 mm, 1/4–2". V kartóne.	340226 R220	5 540,00	4 159,00
REMS Magnum 3000 L-T Závitorezný stroj na rúrkové závitý (1/16) 1/2–3", 16–63 mm, skrutkové závitý (6) 18–60 mm, 1/2–2". V kartóne.	380309 R220	8 140,00	6 229,00
REMS Magnum 4000 L-T Závitorezný stroj na rúrkové závitý (1/16) 1/2–4", 16–63 mm, skrutkové závitý (6) 18–60 mm, 1/2–2". V kartóne.	380444 R220	9 120,00	7 759,00
Podstavec	344105 R	341,00	
Pojazdný podvozok	344100 R	580,00	
Podstavec pojazdný a sklopný	344150 R	830,00	

REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním – Kompaktní – univerzální. Posuv tlačného válce olejovo-hydraulickým tlakovým válcem.




Kvalitný nemecký výrobok

REMS zařízení na výrobu drážek válcováním

Drážkovací zařízení na drážkování trubek pro systémy trubkových spojení DN 25–300, 1–12". Zařízení na výrobu drážek válcováním, ruční hydraulická pumpa, integrovaný, stupňovitý nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky. 1 pár drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) 2–6", šestihřanný klíč. Pro REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado a REMS Magnum nebo stroje k řezání závitů jiných značek. V kartonu.

Obj.č. 347000 R € 2 640,-

€ 2269,-



Rezanie závitov




Jednoduché pripevnenie + upevnenie na mieste



Výroba obvodových drážok

S rychlovýmenným zariadením



Zariadenie na rýchlu výmenu

Rychlovýmenné zariadenie na pohon zariadenia na drážkovanie valcov REMS so stroji na rezanie závitov REMS Magnum bez demontáže súpravy nástrojov a plastovej hadice na rezanie závitov, ako príslušenstvo. Bleskové prepínanie medzi rezaním závitov a drážkovaním valcov pre flexibilnú a efektívnu prácu.

Obj.č. 347115 R

€ 293,-

REMS Collum – Elektricky válcovať obvodové drážky do 12".

REMS Collum

Zariadenie na výrobu obvodových drážok válcovaním k drážkovaniu rúrok pre systémy rúrkových spojení DN 25–300, 1–12". Zariadenie na výrobu obvodových drážok válcovaním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotúčik na automatický doraz hĺbky drážky, 1 pár drážkovacích valcov (tlačný a protitlačný valec) 2–6", šesťhranný kľúč. 3 pohonné stroje na výber, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, univerzálnym motorom so silným ťahom, bezpečnostným spínačom. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

REMS Collum

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 29 min⁻¹.

Obj.č. 347006 R220 € 3 250,-

€ 2929,-

REMS Collum 2

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹.

Obj.č. 347008 R220 € 3 600,-

€ 3259,-

REMS Collum 2 Compact

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 26 min⁻¹.

Obj.č. 347009 R220 € 3 600,-

€ 3259,-

Podstavec a materiálová podpora pozri nižšie.



Info

Kvalitný nemecký výrobok



Info

REMS Collum 22 V – Elektricky válcovať obvodové drážky do 12". Mobilný, rýchly, hospodárny.

Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, pre ca. 23 drážok DN 100/4" na jedno nabitie akumulátora.

REMS Collum 22 V

Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážok válcovaním k drážkovaniu rúrok pre systémy rúrkových spojení DN 25–300, 1–12". Zariadenie na výrobu obvodových drážok válcovaním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotúčik na automatický doraz hĺbky drážky, 1 pár drážkovacích valcov (tlačný a protitlačný valec) 2–6", šesťhranný kľúč. Pohonná jednotka s bezúdržbovou prevodovkou, výkonným akumulátorovým motorom 22 V, 500 W, bezpečnostným krokovacím spínačom. Právý a ľavý chod, kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, rýchlonabíjačka FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Oporná vidlica pre oba smery otáčania. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

Obj.č. 347005 R220 € 4 390,-

€ 3899,-

Podstavec

Obj.č. 849315 R

€ 256,-

Pojazdný podvozok

Obj.č. 849310 R

€ 414,-

REMS Herkules 3B

Podpera materiálu, výškovo nastaviteľná, pre rúry DN 25–150, Ø 1–6"

Obj.č. 120120 R

€ 393,-

Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMS Herkules 3B

Obj.č. 120X01 R € 650,-

€ 509,-

Sada príslušenstva 4

obsahujúca pojazdný podvozok a REMS Herkules 3B

Obj.č. 120X04 R € 810,-

€ 629,-



Info



REMS Picus S1 – Cenovo výhodná alternativa

Teraz s vrtacím stojanom REMS Simplex 2

Robustný, ľahko ovládateľný vrtací stojan k jadrovému vrtaniu do Ø 200 mm. Vrtací stĺp zo 4-hranného ocelového profilu Ø 50 mm, pevného v ohybe a krute, spevneného za studena, s extra malými toleranciami, pre vedenie posuvových saní bez vibrácií.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrická diamantová jadrová vrtáčka pre jadrové vrtanie v betóne, železobetóne do ≤ 102 (132) mm, murive a iných materiáloch do ≤ 162 mm. K vrtaniu na sucho alebo s výplachom, vedené ručne alebo s vrtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4 vonkajším, G 1/2 vnútorným pre vrtacie korunky, prevody nevyžadujúce údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vrtacieho vretena pri zaťažení 580 min⁻¹. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlo spojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou 1/2". Protismerný držiak. Navráťacia pomôcka G 1/2 UDKB s vrtákom Ø 8 mm, šesťhranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 180010 R220 € 1 920,-

€ **1299,-**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Ako Obj.č. 180010, avšak s vrtacím stojanom REMS Simplex 2 vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vrtacích korúnok.

Obj.č. 180032 R220 € 3 120,-

€ **2119,-**



Info



Kvalitný nemecký výrobok

Jeden systém – 4 použitia!

Ideálny pre inštalatérov. Teraz s vrtacím stojanom REMS Titan – pre najvyššie nároky. Pre jadrové vrtanie do Ø 250 mm.

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

K regulácii použitia tachy-otáčková elektronika udržuje predvolený počet otáčok konštantný i pri zatažení.

REMS Picus SR Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vrtáčka s reguláciou rýchlosti. Pre jadrové vrtanie v betóne, železobetóne do ≤ 162 (200) mm, murive a iných materiálov do ≤ 250 mm. K vrtaniu ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vrtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4 pre vrtáciu korunku, vo vnútri G 1/2, 2-stupňovú prevodovku nevyžadujúcu údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulácia otáčok 200 min⁻¹ až 500 min⁻¹ (1. rýchlosť) resp. 500 min⁻¹ až 1200 min⁻¹ (2. rýchlosť), ochrana proti prehriatiu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlo spojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou 1/2". Protismerný držiak. Sada dištančných dielov. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z ocelového plechu. Vrtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vrtacích korúnok.

Obj.č. 183022 R220 € 3 610,-

€ **2839,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Ako Obj.č. 183022, avšak s univerzálnymi diamantovými jadrovými vrtacími korunkami REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Obj.č. 183023 R220 € 4 170,-

€ **3279,-**



Info



REMS Picus S2/3,5 – Na jadrové vrtania do železobetónu. do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vrtáčka pre jadrové vrtanie v betóne, železobetóne, murive a iných materiáloch do Ø 40–300 mm. K vrtaniu ako nasucho tak i s výplachom s vrtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4 pre vrtáciu korunku, 2-stupňovú prevodovku nevyžadujúcu údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Kolískový prepínač. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vrtacieho vretena pri zatažení 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlo spojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou 1/2". Krúžok k ľahkému uvoľneniu korunky. Jednostranný kľúč SW 32. Vrtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vrtacích korúnok. V kartóne.

Obj.č. 180030 R220 € 5 550,-

€ **4879,-**

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS /

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Pre REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a iné výrobky

Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť.

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS

Indukčne spájkované! Možnosť opätovného osadenia!				
Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	168,00	126,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	157,00	117,75
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	167,00	125,25
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	181,00	135,75
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	205,00	153,75
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	223,00	167,25
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	251,00	188,25
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	258,00	193,50
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	272,00	204,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	307,00	230,25
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	319,00	239,25
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	333,00	249,75
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	395,00	296,25
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	418,00	313,50
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	464,00	348,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	490,00	367,50
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	600,00	450,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	620,00	465,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	810,00	607,50

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Zvarované laserom! Odolné proti vysokým teplotám!				
Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	184,00	138,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	172,00	129,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	183,00	137,25
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	198,00	148,50
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	226,00	169,50
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	245,00	183,75
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	277,00	207,75
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	283,00	212,25
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	300,00	225,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	338,00	253,50
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	351,00	263,25
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	366,00	274,50
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	435,00	326,25
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	460,00	345,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	560,00	420,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	590,00	442,50

Štartovacia sada za nízku cenu. Ideálna pre inštalatéra.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181101 R € 740,-

€ **469,-**



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181111 R € 810,-

€ **509,-**

REMS Pull 2 – Pre suché a mokré vysávanie.

Konštantne vysoký sací výkon vďaka permanentnému automatickému čisteniu filtra. Certifikovaný pre zachytávanie zdravia ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69¹⁾.



Info



Prípravok pre odsávanie vody




Sací rotor na odsávanie prachu

Označenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Pull 2 L Set V kartóne.	185600 R220	930,00	749,00
REMS Pull 2 L Set W V kartóne.	185603 R220	1 390,00	1 199,00

Označenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Pull 2 M Set V kartóne.	185601 R220	1 250,00	1 049,00
REMS Pull 2 M Set D V kartóne.	185604 R220	1 450,00	1 209,00

¹⁾ Dbajte národných predpisov pre zachytávanie a likvidáciu zdravia ohrozujúceho prachu.



Info

REMS Picus DP – Jadrové vrtanie bez vody s mikro-impulznou technikou. Čisté, jedno- duché, rýchle. Napr. 200 mm v železobetóne Ø 62 mm len 5 min.

V kombinácii s vysávačom REMS Pull 2 M (viď. Str. 33) ideálne vhodný na výrobu jadrových vrtaní v dokončených priestoroch, napr. v obytných, kancelárskych alebo priemyselných budovách.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrický diamantový jadrový vrtací stroj s mikro-impulznou technikou, k jadrovému vrtaniu na sucho v betóne, železobetóne ≤ Ø 162 (202) mm, murive a iných materiáloch ≤ Ø 202 mm, ručne vedenému alebo s vrtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4 vonkajším, G 1/2 vnútorným pre vrtacie korunky, prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrovaným sacím rotorom na odsávanie prachu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač. Otáčky vrtacieho vretena pri zafatžení 880 min⁻¹. Protismerný držiak. Navrtavacia pomôcka G 1/2 TDKB s vrtákom Ø 8 mm, šesťhranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufrí z oceleového plechu.
Obj.č. 180016 R220 € 3 020,-

€ **2249,-**

REMS Picus DP Set Simplex 2


REMS Picus DP Basic-Pack s vrtacím stojanom REMS Simplex 2 vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.
Obj.č. 180033 R220 € 4 220,-

€ **3259,-**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack s vrtacím stojanom REMS Titan vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.
Obj.č. 180035 R220 € 4 830,-

€ **3789,-**



Info

REMS Detect B – Na presné určenie vstupných a výstupných stredných bodov pri vrtaní priechodných otvorov.

Profesionálny, elektronický lokalizátor stredných bodov vrtania pozostávajúci z jednotky vysielajúcej a prijímača, na presné určenie vstupných a výstupných stredných bodov pri vrtaní priechodných otvorov a na automatické zobrazenie hrúbky materiálu ≤ 120 cm.



REMS Detect B Set

Profesionálny, elektronický lokalizátor stredných bodov vrtania pozostávajúci z jednotky vysielajúcej a prijímača. S akustickou a optickou navigáciou s červenými/zelenými LED a displejom s LED-technológiou, ukazovateľom stavu batérie s LED, 6 batériami 1,5V, AAA, LR3, viackrát použiteľnými prínavnými bodmi, v pevnom kufrí.




	Obj.č.	€	Akcia €
REMS Detect B Set	182100 R5	750,00	579,00



Info

REMS Picus DWP – S mikro-impulznou technikou. Ideálne na ručné vŕtanie do obzvlášť tvrdých materiálov. Na vŕtanie za sucha alebo za mokra.

V kombinácii s vysávačom REMS Pull 2 M (viď. Str. 33) ideálne vhodný na výrobu jadrových vŕtaní v dokončených priestoroch, napr. v obytných, kancelárskych alebo priemyselných budovách.



REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektrický diamantový jadrový vŕtací stroj s mikro-impulznou technikou, na suché a mokré vŕtanie v betóne, železobetóne $\leq \varnothing 162$ (202) mm, murive a iných materiáloch $\leq \varnothing 202$ mm, ručne vedenému alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4 vonkajším, G 1/2 vnútorným pre vŕtacie korunky, prevodní nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrovaným sacím rotorom na odsávanie prachu. Prípojka pre vysávač, spojenie so zariadením na prívod vody, zameniteľné. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač. Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 880 min⁻¹. Protismerný držiak. Navŕtavacia pomôcka G 1/2 TDKB s vŕtákom $\varnothing 8$ mm, šesťhranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 180017 R220 € 3 460,-

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2 vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.

Obj.č. 180037 R220 € 4 660,-

€ **2 589,-**

€ **3 679,-**

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack s vŕtacím stojanom REMS Titan vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.

Obj.č. 180038 R220 € 5 270,-

€ **4 119,-**

REMS diamantové jadrové vŕtacie korunky LS (LASER) pre vŕtanie na sucho

Špeciálne k vŕtaniu na sucho s jadrovými vŕtacími strojmi s mikro-impulznou technikou. Univerzálne použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1 1/4. Vŕtacia hĺbka 320 mm.

Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť.

Diamantové segmenty s v pojive umiestnenými diamantami, na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu zvaru. Odolné vysokým teplotám – i pri extrémnom tepelnom zaťažení sa segmenty následkom prehriatia neodpájajú.

Pohon prostredníctvom pohonného stroja REMS Picus DP, REMS Picus DWP a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím závitom UNC 1 1/4 vonkajším.

Vhodné aj na mokré vŕtanie.

**Zvarované laserom!
Odolné proti vysokým teplotám!**



Info



Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1 1/4	3	181500 R	202,00	151,50
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1 1/4	4	181502 R	189,00	141,75
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1 1/4	5	181504 R	201,00	150,75
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1 1/4	5	181506 R	218,00	163,50
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1 1/4	6	181508 R	248,00	186,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1 1/4	6	181510 R	269,00	201,75
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1 1/4	6	181512 R	302,00	226,50
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1 1/4	7	181514 R	310,00	232,50
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1 1/4	7	181516 R	326,00	244,50
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1 1/4	8	181532 R	374,00	280,50
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1 1/4	8	181518 R	389,00	291,75
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1 1/4	8	181520 R	399,00	299,25
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1 1/4	8	181522 R	427,00	320,25
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1 1/4	8	181524 R	476,00	357,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1 1/4	9	181526 R	510,00	382,50
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1 1/4	9	181528 R	560,00	420,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1 1/4	10	181530 R	590,00	442,50



Info



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Krokodil – Prerezať namiesto vysekávať.

Celou plochou doléhajúci dosedací plocha během celého procesu drážkovania a delenia pri rišene zanoření diamantových delicích kotoučů, bezpečná, bezpečná práce a snadný, rovnoměrný posuv.

L-BOXX H

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovacia a deliaca brúsa s elektronickou reguláciou rýchlosti (Speed-Regulation). Na drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazačiny všetkého druhu. Hĺbka drážky ≤ 61 mm, plynule nastaviteľná. Šírka drážky ≤ 62 mm, odstupňovaná dištancnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hriadeľou $\varnothing 22,2$ mm, pre 1, 2 alebo 3 diamantové deliace kotúče podľa EN 13236, $\leq \varnothing 180$ mm, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunkčná elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti prehriatiu. Prívodné vedenie 5,7 m. Ochrana opätovného rozbehu pri výpadku siete. Bezpečnostný spínač s blokováním opätovného zapnutia. Otáčky pri zaťažení 3300 min⁻¹. Odsávacie hrdlo pre pripojenie vysávača /odsávača prachu (napr. REMS Pull 2 M). Nástrčný kľúč SW 13. V kufrí systému L-Boxx H.


Obj.č. 185012 R220 € 1 460,-



+ darčeková sada v hodnote € 222,-
2 REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 180 mm

Obj.č. 185X07 R220 € **1 319,-**

REMS Dvere na ochranu proti prachu U




REMS Dvere na ochranu proti prachu U 1200 × 2200 mm

Vyrobené z robustnej, prachotesnej PE fólie 100 μ , recyklovateľné, s dvojcestným zipsom pre flexibilný výber miesta otvárania/zatvárania. Dvojité obojstranné jazdec s dlhými rukoväťami na jednoduché ovládanie zvnútra aj zvonka. Možnosť prispôsobenia, jednoduché pripojenie pomocou vhodnej lepiacej pásky. Opakovane použiteľné. Vo vrecku s lisovacím uzáverom.

Obj.č. 132309 R € 27,-

€ **22,90**

REMS Dvere na ochranu proti prachu S



REMS Dvere na ochranu proti prachu S 1200 × 2200 mm

Vyrobené z mimoriadne pevnej, prachotesnej PE fólie 150 μ , recyklovateľné, s dvojcestným zipsom pre flexibilný výber miesta otvárania/zatvárania, s možnosťou rozdelenia v spodnej časti pre bezbariérový prístup. Dvojité obojstranné jazdec s dlhými úchytmi na jednoduché ovládanie zvnútra aj zvonka. Možnosť prispôsobenia, jednoduché pripojenie pomocou vhodnej lepiacej pásky. Opakovane použiteľné. Vo vrecku s lisovacím uzáverom.

Obj.č. 132310 R € 29,30

€ **24,90**

Jeden akumulátorový systém pre všetko náradie 22 V!

Vysoko zaťažiteľné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 5,0 alebo 9,0 Ah, pre dlhú dobu chodu. O 50% viac energie.* Vysoko výkonné a ľahké.



REMS Power-Pack 22 V FC

2 kusy akumulátora Li-Ion 22 V, Rýchlonabíjačka FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

	Obj.č.	€	Akcia €
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	670,00	389,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	780,00	439,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	890,00	539,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1 110,00	649,00

* Akumulátor Li-Ion 22 V v porovnaní s akumulátorom Akku Li-Ion 14,4 V.



REMS Power-Pack 22 V SFC

2 kusy akumulátora Li-Ion 22 V, Rýchlonabíjačka SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W. Pre kratšie doby nabíjania.

	Obj.č.	€	Akcia €
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1 150,00	729,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1 370,00	869,00

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN a REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – Skutočne jednoručné radiálne lisy! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý. Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.

Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pre ca. 390 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora*.



5 ROKOV ZÁRUKY

- Akumulátorový radiálny lis A2-22 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- Pre pohon lisovacích klieští REMS Mini A2-22 kN / lisovacích krúžkov / lisovacích vložiek.
- Otočné uchytenie lisovacích klieští A2 s automatickým zaistením.



REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Pohonná jednotka 22 V, V kufrí systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack\IP Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	578005 R22	1 640,00	1 059,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578014 R220	2 070,00	1 299,00

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Obj.č. 578014 R220)
a 3 Lisovacie kliešte REMS Mini A2-22 kN.



	Obj.č.	€	Akcia €
Set M 15+18+22	578030 R220	2 570,00	1 639,00
Set V 15+18+22	578031 R220	2 570,00	1 639,00
Set TH 16+20+26	578084 R220	2 670,00	1 639,00
Set U 16+20+25	578085 R220	2 630,00	1 639,00

K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN.



len 2,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok

len 2,6 kg



REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Pohonná jednotka 22 V, V kufrí systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack\IP Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	578007 R22	1 640,00	1 059,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578016 R220	2 070,00	1 299,00

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Obj.č. 578016 R220)
a 3 Lisovacie kliešte REMS Mini A2-22 kN.



	Obj.č.	€	Akcia €
Set M 15+18+22	578038 R220	2 570,00	1 639,00
Set V 15+18+22	578039 R220	2 570,00	1 639,00
Set TH 16+20+26	578041 R220	2 670,00	1 639,00
Set U 16+20+25	578904 R220	2 630,00	1 639,00

K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN.

* Okolité teplota cca 20°C.
‡ Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.



Kvalitný nemecký výrobok



len 2,4 kg



REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Len 2,4 kg!
Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý. Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.



Info

- Akumulátorový radiálny lis A2-22 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- Pre pohon lisovacích klieští REMS Mini A2-22 kN / lisovacích krúžkov / lisovacích vložiek.
- Otočné uchytenie lisovacích klieští A2 s automatickým zaistením.
- Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 380 W. Bezpečnostný spínač.
- Integrované LED-pracovné svetlo.



REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Pohonná jednotka 14,4 V, Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Rýchlonabíjačka 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V, V kufrí systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack	578013 R220	1 800,00	1 089,00


REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Obj.č. 578013 R220)
a 3 Lisovacie kliešte REMS Mini A2-22 kN.



	Obj.č.	€	Akcia €
Set M 15+18+22	578043 R220	2 300,00	1 419,00
Set V 15+18+22	578044 R220	2 300,00	1 419,00
Set TH 16+20+26	578019 R220	2 400,00	1 419,00
Set U 16+20+25	578903 R220	2 360,00	1 419,00


K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN.



Dve prípojky pre ručné radiálne lisy REMS Eco-Press a radiálne lisy REMS A1-32 kN.



Info

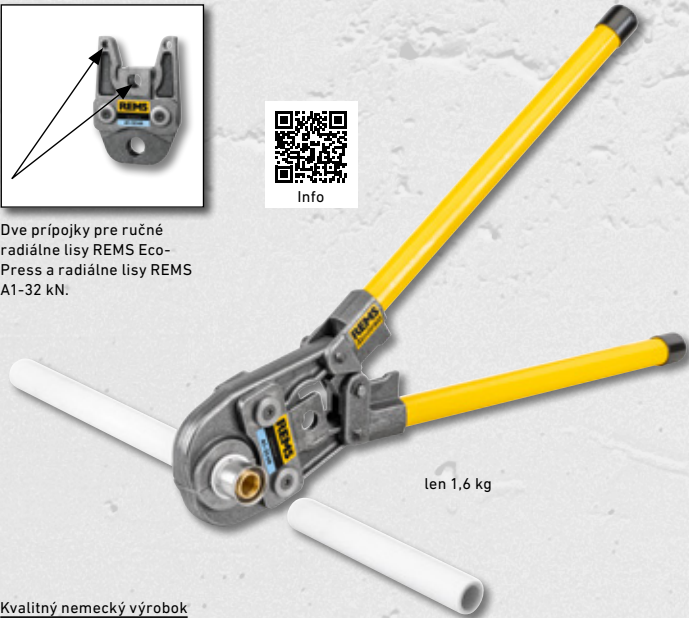

len 1,6 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Eco-Press – Univerzálnne použiteľný až do Ø 40 mm. Bleskové, bezpečné lisovanie.



Hnací mechanizmus REMS Eco-Press

Radiálny ručný lis s aretovateľným koncovým dorazom na výrobu lisovaných spojov s plastovými a vrstvenými rúrkami Ø 10–40 mm, Ø ¾–1". K pohonu REMS lisovacích klieští A1-32 kN/lisovacích krúžkov. S deliteľnými rúrkovými ramenami. V balení v zmršťovacej fólii.

Obj.č. 574000 R € 267,-

€ **209,-**

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Univerzálny do Ø 110 mm.



Info

Aj pre Geberit Mapress Uhlíková oceľ, Nerezová oceľ, Meď v inštalácii pitnej vody a kúrenia do Ø 108 mm.

- Lisovanie Ø 6–108 mm len v jednej pracovnej operácii.
- Superrýchle, napr. Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108 mm len za 15 s.



A1XL
32 kN

XL-BOXX



REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis A1/A1XL-32kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". K pohonu REMS lisovacích klieští A1-32 kN / lisovacích krúžkov / lisovacích krúžkov XL a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytenie lisovacích klieští A1XL s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysoko výkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. V kufrí systému XL-Boxx. Obj.č. 579012 R220 € 2 800,-

€ **2429,-**

Kvalitný nemecký výrobok



Info

Lisovanie Ø 64–108 mm len v jednej pracovnej operácii. Anti-vibračný systém.

Super rýchly, napr. Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108 mm len za 15 s. S núteným chodom. Istá poloha medziklieští vďaka automatickému zaisteniu. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pre ca. 150 zalisovaní Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108,0 mm na jedno nabitie akumulátora*.



A3XL
45 kN

XL-BOXX



REMS 22V
LION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Akumulátorový radiálny lis A3XL-45kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". K pohonu REMS lisovacích krúžkov XL. Otočné uchytenie lisovacích krúžkov A3XL s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 22 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Antivibračný systém. LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rýchlonabíjačka FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Medzikliešte Z7 A3XL-45kN. V kufrí systému XL-Boxx. Obj.č. 579014 R220 € 3 670,-

€ **3269,-**

Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.



Info

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,7 kg



A1
32 kN

L-BOXX

5 ROKOV
ZÁRUKY[§]

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis A1-32 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". K pohonu lisovacích klieští A1-32 kN/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytenie lisovacích klieští A1 s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. V kufrí systému L-Boxx. Obj.č. 577013 R220 € 1 750,-

€ **1399,-**

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Univerzálny do Ø 110 mm. Rýchle, len v niekoľkých sekundách hotové, bezpečné lisovanie.



Info

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,7 kg



A1
32 kN

XL-BOXX

5 ROKOV
ZÁRUKY[§]

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Elektrický radiálny lis A1-32 kN na výrobu lisovaných spojení Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští A1-32 kN/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Usadenie lisovacích klieští A1 s automatickým zaistením. Elektromechanický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, s bezpečnostnou klznou spojkou a systémom posuvu s trapezovým závitovým vretenom. Ochrana proti preťaženiu. Bezpečnostný spínač. V kufrí systému XL-Boxx. Obj.č. 572113 R220 € 1 200,-

€ **929,-**

[§] Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.

Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

Nútený chod. Antivibračný systém. Automatické zaistenie lisovacích klieští. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pre ca. 200 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.



- Akumulátorový radiálny lis A1-32kN s núteným chodom, na výrobu lisovaných spojení Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"
- K pohonu lisovacích klieští A1-32kN / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov.
- Kompaktný, s lisovacími kliešťami V15 dhý len 35,5 cm.
- Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 22 V, 380 W. Bezpečnostný spínač.
- LED-pracovné svetlo.



REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Pohonná jednotka 22 V, V kufrí systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack\P Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	576019 R22	1 650,00	1 069,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	576017 R220	2 080,00	1 339,00



len 3,3 kg
Kvalitný nemecký výrobok



Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

Nútený chod. Antivibračný systém. Automatické zaistenie lisovacích klieští. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pre ca. 200 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.



Monitorovanie lisovacieho tlaku a ukazovateľ výsledku
Elektronický snímač tlaku na monitorovanie prítlaku. Vyhodnotenie lisovacieho tlaku po procese lisovania. Zobrazenie výsledku pomocou dvojfarebnej bielej/červenej LED diódy.

- Akumulátorový radiálny lis A1-32kN s núteným chodom, na výrobu lisovaných spojení Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"
- K pohonu lisovacích klieští A1-32kN / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov.
- Kompaktný, s lisovacími kliešťami V15 dhý len 35,5 cm.
- Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 22 V, 380 W. Bezpečnostný spínač.
- Rýchlonabíjačka s výkonom 120 W na superrýchle nabíjanie.
- LED-pracovné svetlo.



REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Pohonná jednotka 22 V, V kufrí systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack\P Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	576002 R22	1 960,00	1 249,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.	576011 R220	2 410,00	1 529,00



len 3,3 kg
Kvalitný nemecký výrobok



* Okolité teplota cca 20°C.
Doporučené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 31.12.2026. Vyhradzuje si právo na zvýšenie cien.

CONNECTED

Quick-Start



Video


REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Univerzálne do Ø 110 mm. S funkcionalitou Connected prostredníctvom bezdrôtového štandardu Wi-Fi a s OLED displejom.

Voliteľný pracovný režim ACC. Monitorovanie lisovacieho tlaku a ukazovateľ výsledku. Antivibračný systém. Automatické zaistovanie lisovacích klieští. Elektricky kontrolovaná pozícia zatvorenia čapu na pridržiavanie klieští. Bezpečné lisovanie v priebehu niekoľkých sekúnd. Nahrávanie hlasu s rozpoznávaním reči. Vytváranie protokolov s textami a obrázkami. Geografická lokalizácia miest lisovania. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, pre cca 210 lisovaní Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora*.




Monitorovanie lisovacieho tlaku ...

Počas procesu lisovania sa permanentne monitoruje lisovací tlak.




... a ukazovateľ výsledku

Ak bol lisovací tlak v rámci zadania, zobrazí sa na OLED displeji „usmievajúci sa smajlík“.



Protokoly s vlastným logom firmy

Všetky namerané údaje/údaje o lisovaní sa zaznamenávajú do protokolu. Prostredníctvom servisného portálu REMS môže mať používateľ prístup k týmto údajom a lisovaní a vytvárať protokoly s textami a obrázkami.



Geografická lokalizácia

Automatické zisťovanie miest lisovania a vizualizovanie na mape.



Nahrávanie hlasu s rozpoznávaním reči

Ku každému lisovaniu je možné urobiť hlasovú nahrávku. Pomocou funkcie „Speech-to-Text“ (rozpoznávanie reči) je možné previesť hlasovú nahrávku do editovateľného textu.



Blokovanie používania, ochrana proti krádeži



Info



- Akumulátorový radiálny lis A1-32 kN s voliteľným pracovným režimom ACC, na vytváranie lisovaných spojov Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4“.
- Na pohon REMS lisovacích klieští A1-32 kN/lisovacích krúžkov a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov od iných výrobcov.
- Otočné uchytanie lisovacích klieští A1.
- Elektricky kontrolovaná pozícia zatvorenia čapu na pridržiavanie klieští.
- Kompaktný, s lisovacími kliešťami V15 dĺžky len 36,3 cm.
- Elektrohydraulický pohon so silným, bezuhlíkovým bezúdržbovým akumulátorovým motorom 22 V, 400 W, bezpečnostný spínač.
- LED-diódové pracovné svetlá.



A1
32 kN

L-BOXX



Automatic Circuit Control



REMS 22V/
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah, 5,0 Ah, 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Pohonná jednotka 22 V. V kufrí systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
Basic-Pack\IP Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.	576005 R22	2 500,00	1 579,00
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rýchlonabíjačka FC 12/22V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576015 R220	2 960,00	1 859,00

* Okolitá teplota cca 20°C. Wi-Fi vypnuté. Pracovné LED svetlá sú vypnuté.

‡ Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.



len 3,3 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS PressFinder – Digitálny. Aktuálny.
Počas niekoľkých sekúnd.

Inovatívny online vyhľadávací systém na rýchly a jednoduchý výber vhodného lisovacieho náradia pre Váš systém s lisovacími tvarovkami. K dispozícii cez 600 lisovacích nástrojov REMS pre ca 500 systémov s lisovanými tvarovkami, viď www.rems.de.



Kvalitný nemecký výrobok


Lisovacie kliešte REMS – Miliónkrát osvedčené. Pre všetky bežné systémy s lisovanými tvarovkami.

Lisovacie kliešte REMS Mini A2-22 kN

- Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS A2-22 kN s uchytením lisovacieho nástroja A2 pre príťažnú silu 22 kN.

Lisovacie kliešte A1-32 kN

- Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS A1-32 kN s uchytením lisovacieho nástroja A1 pre príťažnú silu 32 kN a vhodné radiálne lisy iných značiek s posúvaciou silou 32 kN.



Dve prípojky pre ručné radiálne lisy REMS Eco-Press a radiálne lisy REMS A1-32 kN.



Lisovacie kliešte REMS A1-32 kN/
Lisovacie kliešte REMS Mini A2-22 kN
M, V do 35 mm

€ **122,-**

Lisovacie kliešte REMS A1-32 kN/
Lisovacie kliešte REMS Mini A2-22 kN
B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX do 32 mm

€ **147,-**



REMS set lisovacích klieští Mini A2-22 kN

Lisovacie kliešte REMS Mini A2-22 kN, V kufri systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
M 15+18+22+28+35	578055 R	1 010,00	709,00
V 15+18+22+28+35	578056 R	1 010,00	709,00
TH 16+20+26	578069 R	770,00	509,00
Pre rozvody rúrok vedúcich chladivo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"	578090 R	970,00	699,00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	578091 R	1 770,00	1 249,00

K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS lisovacích klieští Mini A2-22 kN + lisovacích klieští Mini A2-22 kN.




REMS set lisovacích klieští A1-32 kN

Lisovacie kliešte REMS A1-32 kN, V kufri systému L-Boxx.

	Obj.č.	€	Akcia €
M 15+18+22+28+35	571161 R	1 050,00	709,00
V 15+18+22+28+35	571162 R	1 050,00	709,00
TH 16+20+26	571169 R	810,00	509,00
Pre rozvody rúrok vedúcich chladivo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"	571184 R	1 010,00	719,00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	571185 R	1 850,00	1 299,00

K dispozícii je mnoho ďalších setov REMS lisovacích klieští A1-32 kN + lisovacích klieští A1-32 kN.



Farebné kódovanie

Farebné kódovanie



Info

Kvalitný nemecký výrobok

REMS lisovacie kliešte A1-32 kN / REMS lisovacie kliešte Mini A2-22 kN GFF pre Geberit FlowFit

- Vysoko zaťažiteľné lisovacie kliešte z kovanej a zvlášť kalenej špeciálnej ocele.
- Lisovací obrys je špecifický pre systém a je prispôsobený systému s lisovanými tvarovkami Geberit FlowFit pre dokonale kompatibilné a spoľahlivé lisovanie.
- Farebné kódovanie pre jednoduchý a rýchly výber správnych lisovacích klieští pre zodpovedajúcu lisovaciu tvarovku.



REMS lisovacie kliešte Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- Do lisovacích čelustí zapustené zahĺbenia k istému a bezpečnému vedeniu spojovacích príložiek na lisovanie bez presadenia (Patent EP 2 347 862).
- Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS A2-22 kN s uchytením lisovacieho nástroja A2 pre prítláčnú silu 22 kN. Čítajte a dodržujte pokyny na použitie a montážne návody výrobcov / dodávateľov systémov.

Pre Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm a 40 mm.
Obj.č. 578670 R

€ 384,-



REMS lisovacie kliešte A1-32 kN GFFb 16 – 40* a GFFo 50 – 75

- Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS A1-32 kN s uchytením lisovacieho nástroja A1 pre prítláčnú silu 32 kN. REMS lisovacie kliešte A1-32 kN GFFb 16 – 40* majú prídavné pripojenie pre ručný pohon ručným radiálnym lisom REMS Eco-Press. Čítajte a dodržujte pokyny na použitie a montážne návody výrobcov / dodávateľov systémov.

REMS lisovacie kliešte A1-32 kN GFFb 16 – 40*

Pre Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm a 40 mm.
Obj.č. 571480 R

€ 384,-

REMS lisovacie kliešte A1-32 kN GFFo 50 – 75

Pre Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Obj.č. 571485 R

€ 610,-



REMS lisovacie kliešte
Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40



REMS lisovacie kliešte
A1-32 kN GFFb 16 – 40



REMS lisovacie kliešte
A1-32 kN GFFo 50 – 75



Info

Kvalitný nemecký výrobok

Lisovacie krúžky REMS pre veľké dimenzie do Ø 54 mm. Nasadiť. Zalisovať. Hotovo.



Lisovacie krúžky REMS (PR-3S) s 3-mi na klbovom krúžku výkyvne uloženými lisovacími segmentami pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne lisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích segmentov.

Lisovací krúžok REMS M 42 (PR-3S)
Lisovací krúžok REMS M 54 (PR-3S)
Medzikliešte Z2 A1-32 kN
k pohonu lisovacích krúžkov REMS (PR-3S) 42 – 54 mm
Systémový kufrík L-Boxx s vložkou

Obj.č. 572706 R € 770,-
Obj.č. 572708 R € 770,-
Obj.č. 572795 R € 171,-
Obj.č. 572873 R € 164,-

Kompletná sada lisovacích krúžkov


Obj.č. 572062 R € 1 870,-

€ 1 599,-



REMS lisovacie krúžky (PR-2B S) – Plynulo otočné - riešenie problému pre ťažko prístupné miesta.

Napr. výlomy múrov, voľne položené rúrky, šachty.



Kvalitný nemecký výrobok

Lisovací obrys	Typ konštrukcie	Obj.č.	€
M 12	PR-2B S	574736 R	145,00
M 15	PR-2B S	574738 R	145,00
M 18	PR-2B S	574740 R	145,00
M 22	PR-2B S	574742 R	145,00
M 28	PR-2B S	574744 R	145,00
M 35	PR-2B S	574746 R	145,00
F 16*	PR-2B S	574728 R	166,00
F 20*	PR-2B S	574730 R	166,00
F 26*	PR-2B S	574732 R	180,00
F 32*	PR-2B S	574734 R	180,00
TH 10*	PR-2B S	574772 R	175,00
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	175,00
TH 12*	PR-2B S	574776 R	175,00
TH 14*	PR-2B S	574778 R	175,00
TH 15*	PR-2B S	574780 R	175,00
TH 16*	PR-2B S	574782 R	175,00
TH 17*	PR-2B S	574784 R	175,00
TH 18*	PR-2B S	574786 R	175,00
TH 20*	PR-2B S	574788 R	175,00
TH 22*	PR-2B S	574790 R	175,00
TH 25*	PR-2B S	574792 R	175,00
TH 26*	PR-2B S	574794 R	175,00
TH 28	PR-2B S	574796 R	175,00
TH 32	PR-2B S	574798 R	175,00

Lisovací obrys	Typ konštrukcie	Obj.č.	€
U 14*	PR-2B S	574858 R	164,00
U 16*	PR-2B S	574860 R	164,00
U 18*	PR-2B S	574870 R	164,00
U 20*	PR-2B S	574862 R	164,00
U 25*	PR-2B S	574864 R	164,00
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	191,00
U 32	PR-2B S	574868 R	191,00
V 12	PR-2B S	574748 R	145,00
V 14	PR-2B S	574750 R	145,00
V 15	PR-2B S	574752 R	145,00
V 16	PR-2B S	574754 R	145,00
V 18	PR-2B S	574756 R	145,00
V 22	PR-2B S	574758 R	145,00
V 28	PR-2B S	574760 R	145,00
V 35	PR-2B S	574762 R	145,00
Pre rozvody rúrok vedúcich chladiivo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	173,00
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	173,00
BMP ¾"	PR-2B S	574812 R	173,00
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	173,00
BMP ¾"	PR-2B S	574816 R	173,00
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	173,00
BMP ¾"	PR-2B S	574820 R	173,00
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	173,00
BMP 1 ½"	PR-2B S	574824 R	173,00



REMS Medzikliešte Mini Z8 A2-22 kN
K pohonu REMS lisovacích krúžkov (PR-2B S).
Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS A2-22 kN.
Obj.č. 574700 R

€ 169,-



REMS Medzikliešte Z8 A1-32 kN
K pohonu REMS lisovacích krúžkov (PR-2B S). Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS A1-32 kN a vhodné radiálne lisy iných značiek s posúvaciou silou 32 kN.
Obj.č. 574702 R

€ 169,-



REMS set lisovacie krúžky (PR-2B S) Mini Z8 A2-22 kN

REMS lisovacie krúžky (PR-2B S), Medzikliešte Mini Z8 A2-22 kN, v pevnom kufri z oceleového plechu.

	Obj.č.	€	Akcia €
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	720,00	529,00
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	720,00	529,00
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	800,00	579,00
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	810,00	579,00

K dispozícii je mnoho ďalších REMS lisovacích krúžkov (PR-2B S).

* Pohon tiež prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press za použitia medzikliešťa Z8 A1-32 kN.



REMS set lisovacie krúžky (PR-2B S) Z8 A1-32 kN

REMS lisovacie krúžky (PR-2B S), Medzikliešte Z8 A1-32 kN, v pevnom kufri z oceleového plechu.

	Obj.č.	€	Akcia €
M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	720,00	529,00
V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	720,00	529,00
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	800,00	579,00
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	810,00	579,00

K dispozícii je mnoho ďalších REMS lisovacích krúžkov (PR-2B S).



Info

Kvalitný nemecký výrobok



Info

REMS lisovacie krúžky XL do Ø 108 mm

Vysoko zaťažiteľné lisovacie krúžky XL a medzi kliešte Z6 A1XL-32kN alebo Z7 A3XL-45kN z kovanej a zvlášť tvrdené špeciálnej ocele. Lisovacie obrysy REMS lisovacích krúžkov XL sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom príslušných systémov s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu nezávadné, systému zodpovedajúce, bezpečné lisovanie.

Lisovanie do Ø 108 mm v len jednej pracovnej operácii.

Lisovací obrys	Typ konštrukcie	Obj.č.	€
M 66,7 ^{3) 4)}	XL PR-3S	579107 R	1 340,00
M 76,1 ^{3) 4)}	XL PR-3S	579101 R	1 340,00
M 88,9 G ^{3) 4)}	XL PR-3S	579110 R	1 560,00
M 108,0 G ^{3) 4)}	XL PR-3S	579111 R	1 560,00
VMPz 2 ½" ⁴⁾	XL PR-3B	579112 R	700,00
VMPz 3" ⁴⁾	XL PR-3B	579113 R	700,00
VMPz 4" ⁴⁾	XL PR-3B	579114 R	750,00
XP 64,0 ^{3) 4)}	XL PR-3S	579100 R	1 220,00
XP 66,7 ^{3) 4)}	XL PR-3S	579108 R	1 340,00
XP 108,0 ^{3) 4)}	XL PR-3S	579109 R	1 560,00

³⁾ Sú nutné medzikliešte Z6 A1XL-32kN. Pohon prostredníctvom REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
⁴⁾ Sú nutné medzikliešte Z7 A3XL-45kN. Pohon prostredníctvom REMS Akku-Press 22V A3XL-45kN.



Medzikliešte Z6 A1XL-32kN

na pohon REMS lisovacích krúžkov 64,0–108,0 XL (PR-3S),
2½–4" XL (PR-3S) s REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Obj.č. 579120 R

€ 437,–



Medzikliešte Z7 A3XL-45kN


na pohon REMS lisovacích krúžkov 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S),
2½–4" XL (PR-3B) s REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Obj.č. 579123 R

€ 459,–


REMS lisovacie krúžky XL set VMPz 2 ½ + 3 + 4"

REMS lisovacie krúžky XL (PR-3B) s 3 lisovacími čelistami pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne lisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích čelostí. Vysoko pružná vyrobená z hĺbevnatej, obzvlášť kalenej špeciálnej ocele. Profily lisu sú špecifické pre systém a zodpovedajú obrysom lisu príslušných systémov lisovacích tvaroviek. To zaisťuje dokonale systémové, bezpečné lisovanie. Potrebné medzikliešte Z7 A3XL-45kN. Pohon REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. V systémovej súprave XL-Boxx.
Obj.č. 579118 R

€ 2 310,–



Deliace kliešte s 1 párom otočnými deliacimi vložkami na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ,
M6–M12, až do pevnostnej triedy 4.8 (400 N/mm²).



Deliace kliešte REMS – Delenie závitových tyčí. Bleskovo rýchle.



Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS A2-22kN s uchytením lisovacieho nástroja A2 pre príťažnú silu 22 kN.

Deliace kliešte REMS Mini A2-22kN

M 6 A2-22kN Obj.č. 578620
M 8 A2-22kN Obj.č. 578621
M 10 A2-22kN Obj.č. 578622
miesto € 279,– teraz len

€ 255,–



Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS A1-32kN s uchytením lisovacieho nástroja A1 pre príťažnú silu 32 kN a vhodné radiálne lisy iných značiek s posuvaciu silou 32 kN.

Deliace kliešte REMS A1-32kN

M 6 A1-32kN* Obj.č. 571890
M 8 A1-32kN* Obj.č. 571895
M 10 A1-32kN Obj.č. 571865
M 12 A1-32kN Obj.č. 571870
miesto € 279,– teraz len

€ 255,–

Všetky deliace kliešte M označené * majú ďalšie pripojenie pre ručný pohon prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.



Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862



Kvalitný nemecký výrobok



Info

Inovatívny online vyhľadávací systém pre lisovacie nástroje!

Novinka

REMS PressFinder

Inovatívnym online vyhľadávačom REMS PressFinder nájdete ľahko a počas niekoľkých sekúnd správne lisovacie náradie REMS pre vami požadovaný/hľadaný systém s lisovacími tvarovkami.

Alebo si vyberte systémy s lisovacími tvarovkami, ktoré môžete spoľahlivo lisovať pomocou vybraných lisovacích klieští REMS, lisovacích klieští REMS Mini alebo lisovacím krúžkom REMS v súlade s daným systémom.

Užívateľ si aktuálne môže z viac ako 600 rôznych lisovacích nástrojov REMS a približne 500 rôznych systémov lisovacích tvaroviek bezchybne vybrať to, čo potrebuje.

REMS PressFinder! Digitálny! Aktuálny! Počas niekoľkých sekúnd!

REMS



PressFinder



REMS Česká republika s.r.o.

Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tel. +420 220 982 880 · E-Mail: SVK@rems.de

Nezáväzné predvedenie prostredníctvom odborných poradcov REMS.

Vyžiadať si nás. Zástupca firmy REMS pre SK:

Východné Slovensko

Západné Slovensko

Južné Slovensko

Pavol Freňák

Marian Rečka

Martin Karpel

Mobil: 0915 / 658 909

Mobil: 0905 / 854 871

Mobil: 0908 / 917 516

www.rems.de



@remstools

MA070206094175SVK00 - Zmeny a omyly vyhradené. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Doporučené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 31.12.2026. Vyhradzujeme si právo na zvýšenie cien. Predaj len cez odborných predajcov.

4 039976 273336

