

STROJE A NÁSTROJE NA OPRACOVANIE RÚROK

# AKCIA

A/2022 do 31.07.2022

**REMS**

for Professionals

už od  
roku  
**1909**

## ant s.r.o. - Potrubářské a instalatéřské nářadí

Odborné poradenství a cenové nabídky na  
+421 260 103 721 alebo [info@antprofitools.cz](mailto:info@antprofitools.cz)

**Interaktívny  
prospekt.**

Naskenujte zobrazenie  
výrobku aplikáciou  
REMS App a obdržíte  
všetky informácie  
k produktu.



### PONUKA

**REMS CamSys 2, REMS Cobra 22**

Pre profesionálne čistenie potrubia.

**Viac str. 5 a 7**

### NOVINKA

**REMS Orkan**

Elektrický stavebný ventilátor.

Pre priemyselné použitie.

**Viac str. 24**

### NOVINKA

**REMS Lumen**

Stavebný LED-reflektor s vysokou  
svietivosťou. Pre akumulátorovú  
a sieťovú prevádzku.

**Viac str. 35**



# REMS Multi-Push - len jeden prístroj s viac ako 10 automaticky prebiehajúcimi preplachovacími a tlakovými skúšobnými programami. Patent EP 2 816 231!

Permanentné sledovanie procesu.

Protokolovanie.

USB-rozhranie.

Patent EP 2 816 231  
Patent EP 2 954 960

**EN 806-4**

ZVSHK<sup>1)</sup>  
DVGW<sup>2)</sup>

## REMS Multi-Push SL Set

Elektronická preplachovacia jednotka a jednotka pre vykonávanie tlakových skúšok s bezolejovým kompresorom. K preplachovaniu vodou alebo zmesou vody a vzduchu, dezinfikovaniu, čisteniu, konzervovaniu systémov potrubných vedení, napr. k odkašovaniu, čisteniu a konzervovaniu radiátorov a plošných vykurovacích systémov, preplachovaniu a dezinfikovaniu rozvodov pitnej vody, k tlakovým skúškam potrubných systémov a nádrží pomocou stlačeného vzduchu, ako čerpadlo stlačeného vzduchu k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom,  $p \leq 0,8 \text{ MPa} / 8 \text{ bar} / 116 \text{ psi}$  a k prevádzke pneumatického náradia  $\leq 230 \text{ NI/min}$ . Vstupná a riadiaca jednotka. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdový oceľový rák. Uzávery pre vstupy a výstupy vody k REMS Multi-Push. 2 kusy sacej- / tlakovej hadice  $\varnothing 1"$ , s tkaninovú vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami  $1"$ , s uzávermi. 1 kus hadice na stlačený vzduch  $\varnothing 8 \text{ mm}$ , 1,5 m dlhý, s rýchlospojku DN 5 a hadicovým šróbením  $G \frac{1}{2}"$ , k tlakovej skúške pomocou stlačeného vzduchu. Spojovacej hadice kompresor / prípojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojku DN 7,2 a hadicovým šróbením  $1"$ , obojstrannou vsuvkou  $1"$ , k vyfukovaniu zvyškov vody z REMS Multi-Push a sacích / tlakových hadíc po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky. V kartóne.

Obj.č. 115610 R220 € 3 020,-


€ **2 469,-**

## REMS Multi-Push SLW Set

Ako REMS Multi-Push SL Set, obj.č. 115610, navyše s hydro-pneumatickým vodným čerpadlom k tlakovej skúške rozvodov pitnej vody pomocou vody podľa EN 806-4: 2010, skúšobný postup A, B alebo C, resp. skúšobný postup B, upravený, a k tlakovej skúške ďalších potrubných rozvodov a nádob pomocou vody. 1 kus vysokotlakovej hadice  $\varnothing \frac{1}{2}"$ , 1,5 m dlhý, s hadicovými šróbeniami  $\frac{1}{2}"$ , s uzávermi. V kartóne.

Obj.č. 115611 R220 € 3 770,-

€ **3 169,-**



Tlaková skúška pomocou vzduchom (SL/SLW)



Tlaková skúška pomocou vody (SLW)



Kvalitný nemecký výrobok



<sup>1)</sup> Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu podľa návodu "Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanita, kúrenia a klimatizácie (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK). Dezinfekcia rozvodov pitnej vody podľa EN 806-4: 2010 a podľa návodu "Preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky" (august 2014) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanita, kúrenia a klimatizácie (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).

<sup>2)</sup> Skúška tesnosti rozvodov plynu pomocou stlačeného vzduchu podľa technických pravidiel "DVGW-TRGI 2018, technické pravidlá pre inštalácie rozvodov plynu - DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.)



## REMS Calc-Push – účinné elektrické odvápnovanie.

Vysoký dopravný výkon. 3-cestná páka k zmene smeru prietoku, s nulovou polohou.

Využitelný objem nádrže: 21 l

Dopravný výkon:  $\leq 30 \text{ l/min}$

Dopravný tlak:  $\leq 0,1 \text{ MPa} / 1,0 \text{ bar} / 15 \text{ psi}$

Dopravná výška:  $\leq 10 \text{ m}$

Teplota odvápnovacieho roztoku:  $\leq 50^\circ\text{C}$

## REMS Calc-Push

Elektrické odvápnovacie čerpadlo k účinnému odvápnovaniu potrubných vedení a nádrží, napr. prietokových ohrievačov, bojlerov, zásobníkov teplej vody, zásobníkov studenej vody, výmenníkov tepla, vykurovacích a chladiacich zariadení. Dopravný výkon  $\leq 30 \text{ l/min}$ , využitelný objem nádrže 21 l. Jednotka čerpadla s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 165 W, dopravný tlak  $\leq 0,1 \text{ MPa} / 1,0 \text{ bar} / 15 \text{ psi}$ . Dopravná výška  $\leq 10 \text{ m}$ . 2 kusy ohybnej PVC-tkanej hadice  $\frac{1}{2}"$ , 2,3 m dlhý, s hadicovými šróbeniami s vnútorným závitom  $R_p \frac{1}{2}"$  a uzávery. 2 kusy obojstranných vsuviek  $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$ , 2 kusy obojstranných vsuviek  $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$ . V kartóne.

Obj.č. 115900 R220 € 820,-

€ **579,-**


**REMS Multi-Push S – preplachovanie vodou alebo zmesou vody a vzduchu. Jednoduché prepínanie prívodu vzduchu počas procesu preplachovania pri odkaľovaní. Permanentné sledovanie procesu. Protokolovanie. USB-rozhranie.**



Kvalitný nemecký výrobok



Preplachovanie radiátorov a plošných vykurovacích systémov (S/SL/SLW)



Preplachovanie rozvodov pitnej vody (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

### REMS Multi-Push S Set

Elektronická preplachovacia jednotka s bezolejovým kompresorom. K preplachovaniu vodou alebo zmesou vody a vzduchu, dezinfikovanie, čistenie, konzervovanie systémov potrubných vedení, napr. odkaľovanie, čistenie a konzervovanie radiátorov a plošných vykurovacích systémov, preplachovanie a dezinfikovanie inštalácií pitnej vody a na prevádzku pneumatického náradia  $\leq 230$  Nl/min. Vstupná a riadiaca jednotka. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdný oceľový rúrkový rám. Uzávery pre vstup a výstup vody REMS Multi-Push S. 2 kusy sacej- / tlakovej hadice  $\varnothing 1"$ , s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami 1", s uzávermi. Spojovacej hadice kompresor / prípojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojkou DN 7,2 a hadicovým šróbením 1", obojstrannou vsuvkou 1", k vyfukovaniu zvyškov vody z REMS Multi-Push S a sacích / tlakových hadíc po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky. V kartóne. Obj.č. 115810 R220 € 2 300,-

€ **1 969,-**

## S farebným kódovacím systémom!



### Štartovacia sada TW-H na dezinfekciu, čistenie a konzerváciu

Účinné látky na dezinfekciu, čistenie a konzerváciu sú rôzne zafarbené. Vďaka zafarbeniu môže byť sledované, či sú účinné látky kompletne privádzané popr. opäť vyplachované.

#### Štartovacia sada TW

Na dezinfekciu zariadení na pitnú vodu.  
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color  
Obj.č. 115852 R € 442,-

€ **269,-**

#### Štartovacia sada H

Na čistenie a konzerváciu radiátorov a povrchových vykurovacích systémov.  
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor  
Obj.č. 115853 R € 510,-

€ **309,-**

### REMS Pull-Push – rýchle odstránenie upchania.

Optimálne prispôsobenie požiadaviek na čistenie vďaka 2 manžetám: Krátka manžeta pre umývadla a vane, dlhá manžeta pre toaletu.

Vysoká pritlačná sila vďaka prednej nastaviteľnej rukoväti.



#### REMS Pull-Push

Sací a tlakový čistiaci prístroj k rýchlemu odstráneniu upchania. S krátkou a dlhou manžetou. V kartóne.

Obj.č. 170300 R € 128,-

€ **97,-**

### REMS E-Push 2 – elektricky naplniť a odskúšať.

Vysoko výkonná piestová pumpa.

Vysoký čerpací objem 6,5 l / min.

Nastaviteľné obmedzenie tlaku.

Vysokotlaková hadica s textilnou vložkou zabraňuje skresleniu výsledkov meraní.

Nasávací hadica s nasávacím filtrom.



Do 60 bar. 1300 W.  
Samonasávací.

#### REMS E-Push 2

Elektrická skúšobná tlaková pumpa s manometrom pre skúšky tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi, s nastaviteľným obmedzením tlaku. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m nasávací hadica s 1/2"-pripojením. 1,5 m vysokotlaková hadica s 1/2"-pripojením. Spätný ventil. V kartóne. Obj.č. 115500 R220 € 880,-

€ **719,-**



## REMS Push – spoľahlivo tesné.

Tlakový piest z mosadze.



Objem nádrže 12 l  
do 60 barov

### REMS Push

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom,  $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ , pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do  $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ . Proti korózii odolná nádrž z ocelového plechu pre plniaci objem 12 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom. 1,5 m vysokotlaká hadica s  $\frac{1}{2}$ " prípojkou. V kartóne.  
Obj.č. 115000 R € 261,-

€ **192,-**



Nádrž z nerezovej ocele

### REMS Push INOX

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom,  $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ , pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do  $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ . Nádrž z nerezovej ocele pre plniaci objem 12 l. 1,5 m vysokotlaká hadica s  $\frac{1}{2}$ " prípojkou. V kartóne.  
Obj.č. 115001 R € 336,-

€ **265,-**

## REMS Solar-Push – plniť, preplachovať a odvzdušňovať počas jedného pracovného kroku. Samonasávacia. Vysoký čerpací výkon. Ideálna pre solárne zariadenia, zemné tepelné čerpadlá a systémy podlahového kúrenia.

Jednoduché čistenie a ľahké naplnenie vďaka obzvlášť veľkému otvoru v plastovej nádrži.

Dve praktické rukoväte k ľahkému prenášaní plastového zásobníka.



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Solar-Push K 60

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo  $\leq 36 \text{ l/min}$ , objem nádrže 30 l. S odstredivým rotačným čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie  $\leq 60^\circ\text{C}$ . Čerpací tlak  $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$ . Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 kusy ohybných, priehľadných PVC hadíc s tkanivom  $\frac{1}{2}$ " T60, 3 m dlhých, teplotne odolných  $\leq 60^\circ\text{C}$ . Na stabilnom podstavci z ocelových rúrok so vzduchom plnenými kolesami. V kartóne.  
Obj.č. 115312 R220 € 920,-

€ **659,-**

### REMS Solar-Push I 80

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo  $\leq 27 \text{ l/min}$ , objem nádrže 30 l. S lamelovým čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie  $\leq 80^\circ\text{C}$ . Čerpací tlak  $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$ . Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Ventil pre znižovanie tlaku. 2 kusy ohybných EPDM-hadic s tkanivom  $\frac{1}{2}$ " T100, 3 m dlhých, teplotne odolných  $\leq 100^\circ\text{C}$ . Na stabilnom podstavci z ocelových rúrok so vzduchom plnenými kolesami. V kartóne.  
Obj.č. 115311 R220 € 1000,-

€ **769,-**



### Jemný filter so sáčkom jemného filtra 70 mikrometrov

pozostávajúci zo skrútkovacieho uzáveru s pripojením spätného vedenia pre spätné vedenie s prípojkou  $\frac{3}{4}$ ", adaptérom, 1 kusom sáčku jemného filtra 70 mikrometrov, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov  
Obj.č. 115220 € 98,<sup>50</sup>

### Jemný filter s vložkou jemného filtra 90 mikrometrov

vymývateľný, s veľkou nádobou na zachytenie nečistôt, pre spätné vedenie s prípojkou  $\frac{3}{4}$ ", na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov  
Obj.č. 115323 R € 207,-

### Vratný ventil smeru prúdenia

komplet s tkanou hadicou z EPDM  $\frac{1}{2}$ " T100, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a k efektívnemu odstraňovaniu nánosov kalov vďaka tlakovým rázom pri zmene smeru prúdenia  
Obj.č. 115326 R € 274,-





Kvalitný nemecký výrobok

## REMS Cobra – Vyčistí potrubie – ľahko a rýchlo.

Rýchlootáčavé zariadenie s delenými špirálami pre pracovnú dĺžku do 70 m. Účinné omieľanie reťazami a frézovanie až 740 min<sup>-1</sup>.

Uzavreté hnacie vreteno chráni motor a pohon pred nečistotami a vodou.



### REMS Cobra 22 Set 16 + 22

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20–150 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. Ochranný vypínač (PRCD). 5 delených špirál 16 × 2,3 m v špirálovom koši, priamy vrták 16, súdkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík na rozpojovanie špirál 16, 5 delených špirál 22 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vrták 22, vyťahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený krížový listový vrták 22/35, kolík na rozpojovanie špirál 22/32, 2 páry vodiacich rukavíc, kufoz z oceleového plechu na každú sadu náradia. V kartóne.

Obj.č. 172012 R220 € 2 180,-

€ **1 499,-**



### REMS Cobra 32 Set 22 + 32

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20–250 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1050 W, pravým a ľavým chodom, vodiaca hadica. Osobný ochranný spínač (PRCD). 5 delených špirál 22 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vrták 22, vyťahovací vrták 22, lievnikovitý vrták 22, ozubený krížový listový vrták 22/35, kolík na rozpojovanie špirál 22/32, 4 delené špirály 32 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vrták 32, vyťahovací vrták 32, lievnikovitý vrták 32, ozubený krížový listový vrták 32/45, kolík na rozpojovanie špirál 22/32, 2 páry vodiacich rukavíc, kufoz z oceleového plechu/kufoz na každú sadu nástrojov. V kartóne.

Obj.č. 174011 R220 € 4 070,-

€ **3 149,-**

## REMS Mini-Cobra S – Bleskurýchla zmena smeru otáčania pri posuve špirály vpred a späť prostredníctvom rýchleho prepínania tiež pri plnom zaťažení bez zmeny smeru otáčania motora.



0–950 min<sup>-1</sup>  
600 W, len 5,2 kg  
Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Mini-Cobra S Set

Elektrický prístroj na čistenie rúrok s rýchlym prepínaním, na rúrkach Ø 20–50 (75) mm. Pre čistiace špirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim žiadnu údržbu, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 630 W, mimoriadne silným krútiacim momentom ľavého a pravého chodu pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulá, elektronická regulácia otáčok (akceleračný spínač) 0 až 950 min<sup>-1</sup>. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Špirála Ø 8 mm, s dušou, 7,5 m dlhá. V pevnom kufrí z oceleového plechu.

Obj.č. 170023 R220 € 590,-

€ **459,-**





Kvalitný nemecký výrobok



**REMS Mini-Cobra – Osvedčený, ľahko ovládateľný prístroj pre rýchle použitie pri upchatí potrubia v kuchyni, kúpeľni, WC.**

#### REMS Mini-Cobra

Prístroj na čistenie rúrok o Ø 20–50 (75) mm, s ručnou klukou a šesťhranným unášačom pre bežné pohonné stroje – (elektrické, pomaly bežiace vŕtačky alebo skrutkovače s plynulým pohybom). Pre čistiace špirály Ø 6, 8 a 10 mm. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Rýchlopínacie skľučovadlo. Špirála Ø 8 mm, 7,5 m dlhá. V kartóne.

Obj.č. 170010 R € 175,–

€ **135,–**



**REMS CamScope – brilantné obrázky a videa z dutín, šacht a potrubí. Dokumentácia na MicroSD karte.**

Odnímateľná riadiaca jednotka pre prenos signálu bezdrôtovou technikou!

Vrátane karty MicroSD 2 GB.



Dátum a čas záznamu sa dá uložiť voľiteľne buď v obrázku alebo vo videu. Okamžité prehrávanie uložených záznamov alebo prenos na iné prístroje prostredníctvom MicroSD karty. USB prípojka pre priame spojenie s počítačom alebo laptopom.



#### REMS CamScope

Mobilná, príručná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ťažko dostupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia atď. Dokumentácia snímok a videozáznamov na karte MicroSD. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná kontrolná jednotka s bezdrôtovou technikou, farebným displejom 3,5" TFT-LCD, 3-násobným digitálnym zväčšením, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB portom, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta MicroSD 2 GB. Napáťový napájac / nabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, pre kontrolnú jednotku. Kábel USB, videokábel. V pevnom kufri. Voľiteľne so sadou kamery a kábla 5,2-1, sadou kamery a kábla 9-2 180° / 90° alebo sadou kamery a kábla 16-1.

#### REMS CamScope Set 5,2-1

Sada kamery a kábla Color 5,2-1, farebná kamera Ø 5,2 mm, 640x480 Pixel s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennou funkciou zaostrovania (Fixed-Focus), 1 m tvárnym posuvným káblom. Ideálny na inšpekciu malých ohybov rúrok a úzkych miest.

Obj.č. 175115 R220 € 510,–

€ **429,–**

#### REMS CamScope Set 9-2 180° / 90°

Sada kamery a kábla Color 9-2 180° / 90°, farebná kamera 180° priamo a farebná kamera 90° do boku lomená, Ø 9 mm, 640 x 480 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennou funkciou zaostrovania (Fixed-Focus), 2 m tvárnym posuvným káblom.

Obj.č. 175113 R220 € 570,–

€ **459,–**

#### REMS CamScope Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, farebná kamera Ø 16 mm, 704 x 576 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennou funkciou zaostrovania (Fixed-Focus), 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175110 R220 € 490,–

€ **389,–**

#### Predĺženie vystuženého káblu 900 mm


spojiteľné až do pracovnej dĺžky 4,5 m  
Obj.č. 175105 R

€ **48,40**





## REMS CamSys – Mobilný, ľahko ovládateľný kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia.



### REMS CamSys Set S-Color

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Dokumentácia snímok a videozáznamov na SD-karte s údajom o dátume, čase a hĺbke zasunutia. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike s 3,5" TFT-LCD farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, v pevnom plastovom kryte odolnom proti nárazom, chránenom pred ostrým vodou, ochranou proti oslneniu, opierkou. 2 m prepojavací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a kábľa, napáťový napájač / nabíjačka 100-240 V, 50-60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kábel, v pevnom kufri. Sada kamery a kábľa s-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením Ø 25 mm s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom.

### REMS CamSys Set S-Color 10 K

10 m posuvný kábel Ø 4,5 mm s označením dĺžky, veľmi ohybný, v káblovom koši. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50-150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Obj.č. 175008 R220 € 2 350,-



€ 1 859,-

### REMS CamSys Set S-Color 20 H

20 m posuvný kábel Ø 4,5 mm, veľmi ohybný, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50-150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Obj.č. 175007 R220 € 3 140,-



€ 2 429,-


### REMS CamSys Set S-Color 30 H

30 m posuvný kábel Ø 5,4 mm, ohybný, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre rúry Ø 50-150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Obj.č. 175010 R220 € 3 340,-

€ 2 519,-

## REMS CamSys 2 – Mobilný, ľahko ovládateľný kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Záznam zvuku. Samonivelačná kamera. Vysielač pre detekciu kamerových hláv.

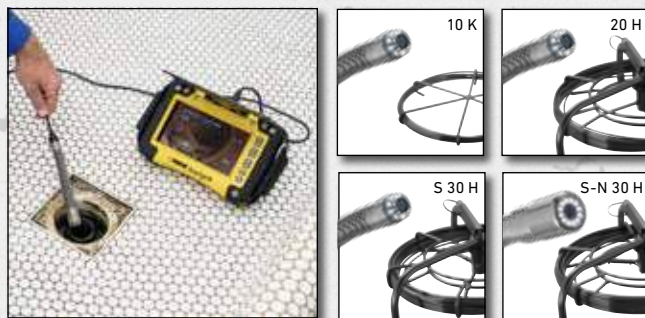

### REMS CamSys 2 Set S-Color – s hlasovým záznamom.

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Dokumentácia snímok a videozáznamov so záznamom zvuku na SD-karte s údajom o dátume a čase. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike so 7" TFT-LCD farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevnom plastovom kryte odolnom proti nárazom, chránenom pred ostrým vodou, ochranou proti oslneniu, opierkou. 2 m prepojavací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a kábľa, napáťový napájač / nabíjačka 100-240 V, 50-60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kábel, video kábel, v pevnom kufri. Sada kamery a kábľa s-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom.

### REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, 10 m posuvného kábľa Ø 4,5 mm s označením dĺžky, veľmi ohybného, v káblovom koši. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50-150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Obj.č. 175301 R220 € 2 870,-



€ 2 299,-

### REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, 20 m posuvného kábľa Ø 4,5 mm, veľmi ohybného, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50-150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Obj.č. 175302 R220 € 3 660,-



€ 2 939,-

### REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, s vysielačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábľa Ø 5,4 mm, ohybného, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre rúry Ø 50-150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Obj.č. 175303 R220 € 3 970,-



€ 3 179,-

### REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 33 mm, samonivelačná, s vysielačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábľa Ø 5,4 mm, ohybného, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre rúry Ø 70-150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Obj.č. 175304 R220 € 4 260,-



€ 3 399,-



### REMS Explorer

Detektor pre detekciu kamerovej hlavy s vysielačom 33 kHz  
Obj.č. 175312 R

€ 1 870,-



## REMS Puma VE – výkonná univerzálna píla s antivibračným systémom. Rýchla výmena pílového listu, bez náradia. Prestaviteľná opora.

Použiteľný je i pílový list nasadený a otočený o 180°.



1300 W – 3,8 kg



### REMS Puma VE Set

Elektrická univerzálna šabľová píla s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky, s antivibračným systémom. Pohonná jednotka s uzatvorenou rukoväťou s mäkkým uchopením, kľukovým ústrojenstvom, pracujúcim bez údržby, silným, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, bezpečnostným spínačom, prívodným vedením 4 m. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) 0 až 2800 min<sup>-1</sup>. 30 mm zdvih. Upínač pílového listu s rýchlovymenným systémom. Prestaviteľná opora. Šesťhranný kľúč. 1 kus REMS pílového listu 210-1,8/2,5. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560023 R220 € 347,–

€ **229,–**

## REMS Tiger – šabľová píla na rúrky. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.



Pevne nastavený, optimálny počet zdvihov špeciálne pre rezanie ocelových rúrok.



Vodiaci držiak pre o 400% viac reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg



### REMS Tiger Set

Elektrická šabľová píla na rúrky pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotýkovým spínačom. Pevne nastavený počet zdvihov 2400 min<sup>-1</sup>. Ochrana proti preťaženiu. Univerzálna upínka pílového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pílových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560020 R220 € 690,–

€ **579,–**

## REMS Tiger VE – píla pre inštalatéra. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.


S vario elektronikou a uzavretou rukoväťou.



Vodiaci držiak pre o 400% viac reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg



### REMS Tiger VE Set

Elektrická šabľová píla na rúrky s vario elektronikou (VE) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotýkovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) 0 do 2400 min<sup>-1</sup>. Univerzálna upínka pílového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pílových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufri z oceleového plechu.


Obj.č. 560027 R220 € 710,–

€ **589,–**



## REMS Tiger SR – s reguláciou rýchlosti. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

Plynulá elektronická regulácia počtu zdvihov.  
Ideálna taktiež k rezaniu rúrok z nerezovej ocele.  
S tacho elektronikou k riadeniu počtu otáčok.



### REMS Tiger SR Set

Elektrická šabľová píla na rúrky s reguláciou rýchlosti (Speed Regulation - SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), pevne nastaveným orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulá elektronická regulácia počtu zdvihov od 700 do 2200 min<sup>-1</sup> s pozvoľným rozbehom, tachogenerátorom, kontrolou teploty a ochranou proti zablokovaniu. Univerzálna upínka pilového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS 2"/140–3,2. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560026 R220 € 780,–

€ **659,–**



**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
5,0Ah 9,0Ah

Power-Packs – Strana 34



### REMS Cat 22V VE – odreže čokoľvek kdekoľvek. Mobilná, ľahká, ľahko ovládateľná.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pre 75 rezov na ocelevej rúrke 1" na jedno nabitie akumulátora.

### REMS Cat 22V VE Set

Akumulátorová univerzálna šabľová píla s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, bezdržbovým oscilačným pohonom chráneným proti vode a prachu, kľukovým pohonom všestranne uloženým v ihlových ložiskách (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, silným akumulátorovým motorom 21,6 V a s bezpečnostným fukacím spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) 0 až 1900 min<sup>-1</sup>. Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Univerzálna upínka pilového listu. Šesťhranný kľúč. 1 univerzálny pilový list REMS 150-1,8/2,5. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560052 R220 € 1 160,–


€ **869,–**

### REMS Cat 22V VE Set\P

Ako Obj.č. 560052, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.

Obj.č. 560054 R22 € 690,–

€ **599,–**



### REMS Tiger 22V VE – píla pre inštalatéra. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo. Mobilná, ľahká, ľahko ovládateľná.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pre cca 80 odrezaní ocelevej rúrky 1" s vodiacim držiakom alebo cca 140 odrezaní ocelevej rúrky 1" bez vodiaceho držiaku na jedno nabitie akumulátora.

### REMS Tiger 22V VE Set

Akumulátorová šabľová píla na rúrky s vario-elektronikou (VE) pre jednoduché, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom alebo voľne z ruky. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, bezdržbovým oscilačným pohonom chráneným proti vode a prachu, kľukovým pohonom všestranne uloženým v ihlových ložiskách (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 500 W, bezpečnostným fukacím spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) 0 až 1900 min<sup>-1</sup>. Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Univerzálna upínka pilového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiaci držiak 2". 2 kusy REMS špeciálnych pilových listov 2"/140–3,2. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560053 R220 € 1 270,–

€ **979,–**

### REMS Tiger 22V VE Set\P

Obj.č. 560055 R22 € 810,–

€ **649,–**



REMS špeciálne pílové listy

→ REMS Tiger, etc.



REMS



| Označenie                                                    | Dĺžka mm | Rozteč zu-<br>bov mm | Materiál* | Ozubenie | Množstvo<br>kusov/balenie | Obj.č.     | €     | Akcia € |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|----------|---------------------------|------------|-------|---------|
| REMS špeciálny pílový list 2"/140-2,5<br>oceľové rúrkys ≤ 2" | 2"/140   | 2,5                  | HSS-Bi    | zvlnené  | 5                         | 561007 R05 | 58,30 | 43,72   |
| REMS špeciálny pílový list 2"/140-3,2<br>oceľové rúrkys ≤ 2" | 2"/140   | 3,2                  | HSS-Bi    | zvlnené  | 5                         | 561001 R05 | 54,40 | 40,80   |
| REMS špeciálny pílový list 4"/200-3,2<br>oceľové rúrkys ≤ 4" | 4"/200   | 3,2                  | HSS-Bi    | zvlnené  | 5                         | 561002 R05 | 72,10 | 54,08   |
| REMS špeciálny pílový list 6"/260-3,2<br>oceľové rúrkys ≤ 6" | 6"/260   | 3,2                  | HSS-Bi    | zvlnené  | 5                         | 561008 R05 | 93,30 | 69,97   |

Na ťažko obrobitelné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrkys, použite namiesto špeciálneho pílového listu REMS univerzálny pílový list REMS s jemným ozubením v spojení s REMS Tiger SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. \* HSS-Bi: rýchlorezná oceľ-bimetal

REMS univerzálne pílové listy

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.



REMS



| Označenie                                                            | Dĺžka mm | Rozteč zu-<br>bov mm | Materiál*            | Ozubenie               | Množstvo<br>kusov/balenie | Obj.č.     | €      | Akcia € |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|------------|--------|---------|
| REMS univerzálny pílový list 100-1,8/2,5<br>pre všetky práce rezania | 100      | Combo<br>1,8/2,5     | HSS-Bi<br>flexibilný | striedavo<br>rozvedené | 5                         | 561006 R05 | 37,40  | 28,05   |
| REMS univerzálny pílový list 150-1,8/2,5<br>pre všetky práce rezania | 150      | Combo<br>1,8/2,5     | HSS-Bi<br>flexibilný | striedavo<br>rozvedené | 5                         | 561005 R05 | 53,60  | 40,20   |
| REMS univerzálny pílový list 200-1,8/2,5<br>pre všetky práce rezania | 200      | Combo<br>1,8/2,5     | HSS-Bi<br>flexibilný | striedavo<br>rozvedené | 5                         | 561003 R05 | 71,00  | 53,25   |
| REMS univerzálny pílový list 300-1,8/2,5<br>pre všetky práce rezania | 300      | Combo<br>1,8/2,5     | HSS-Bi<br>flexibilný | striedavo<br>rozvedené | 5                         | 561004 R05 | 105,00 | 78,75   |

Tiež na drevo s klincami, palety. Na ťažko obrobitelné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrkys, nutný nízky počet zdvihov, napr. prostredníctvom REMS Tiger SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. \* HSS-Bi: rýchlorezná oceľ-bimetal

REMS pílové listy na kov

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



| Označenie                                                          | Dĺžka mm | Rozteč zu-<br>bov mm | Materiál*            | Ozubenie               | Množstvo<br>kusov/balenie | Obj.č.     | €     | Akcia € |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------|---------|
| REMS pílový list 150-1<br>plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm | 150      | 1                    | HSS-Bi<br>flexibilný | zvlnené                | 5                         | 561105 R05 | 24,10 | 18,08   |
| REMS pílový list 200-1<br>plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm | 200      | 1                    | HSS-Bi<br>flexibilný | zvlnené                | 5                         | 561106 R05 | 31,60 | 23,70   |
| REMS pílový list 90-1,4, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm         | 90       | 1,4                  | HSS-Bi               | zvlnené                | 5                         | 561107 R05 | 22,40 | 16,80   |
| REMS pílový list 150-1,4<br>kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm      | 150      | 1,4                  | HSS-Bi<br>flexibilný | zvlnené                | 5                         | 561104 R05 | 25,20 | 18,90   |
| REMS pílový list 200-1,4<br>kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm      | 200      | 1,4                  | HSS-Bi<br>flexibilný | zvlnené                | 5                         | 561108 R05 | 31,80 | 23,85   |
| REMS pílový list 100-1,8<br>kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm        | 100      | 1,8                  | HSS-Bi<br>flexibilný | zvlnené                | 5                         | 561101 R05 | 21,60 | 16,20   |
| REMS pílový list 150-1,8<br>kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm        | 150      | 1,8                  | HSS-Bi<br>flexibilný | zvlnené                | 5                         | 561103 R05 | 25,20 | 18,90   |
| REMS pílový list 200-1,8<br>kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm        | 200      | 1,8                  | HSS-Bi<br>flexibilný | zvlnené                | 5                         | 561102 R05 | 31,60 | 23,70   |
| REMS pílový list 200-2,5<br>kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm        | 200      | 2,5                  | HSS-Bi<br>flexibilný | striedavo<br>rozvedené | 5                         | 561109 R05 | 31,60 | 23,70   |
| REMS pílový list 280-2,5<br>kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm        | 280      | 2,5                  | HSS-Bi<br>flexibilný | striedavo<br>rozvedené | 5                         | 561112 R05 | 40,10 | 30,08   |

REMS pílové listy na drevo a kov

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



| Označenie                                                                                             | Dĺžka mm | Rozteč zu-<br>bov mm | Materiál*            | Ozubenie               | Množstvo<br>kusov/balenie | Obj.č.     | €     | Akcia € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------|---------|
| REMS pílový list 210-1,8/2,5 guľatý hrot, žiadne zaháknutie<br>palety, drevo s klincami, kov ≥ 2,5 mm | 210      | Combo<br>1,8/2,5     | HSS-Bi<br>flexibilný | striedavo<br>rozvedené | 5                         | 561113 R05 | 32,60 | 24,45   |
| REMS pílový list 150-2,5<br>drevo, drevo s klincami, palety, kov ≥ 3 mm                               | 150      | 2,5                  | HSS-Bi<br>flexibilný | striedavo<br>rozvedené | 5                         | 561110 R05 | 24,10 | 18,08   |
| REMS pílový list 225-2,5, extra silný, k demontáži<br>drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm             | 225      | 2,5                  | HSS-Bi               | zvlnené                | 3                         | 561114 R03 | 31,10 | 23,32   |
| REMS pílový list 300-2,5, extra silný, k demontáži<br>drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm             | 300      | 2,5                  | HSS-Bi               | zvlnené                | 3                         | 561116 R03 | 41,40 | 31,05   |
| REMS pílový list 300-4,2<br>drevo                                                                     | 300      | 4,2                  | WS                   | striedavo<br>rozvedené | 5                         | 561111 R05 | 29,50 | 22,12   |
| REMS pílový list 225-3,2/5,0<br>drevo, drevo s klincami                                               | 225      | Combo<br>3,2/5,0     | HSS-Bi<br>flexibilný | striedavo<br>rozvedené | 5                         | 561117 R05 | 36,80 | 27,60   |
| REMS pílový list 290-5,0/6,35<br>zelené surové drevo                                                  | 290      | Combo<br>5,0/6,35    | WS                   | striedavo<br>rozvedené | 5                         | 561118 R05 | 40,10 | 30,08   |
| REMS pílový list 150-6,35<br>drevo                                                                    | 150      | 6,35                 | WS                   | striedavo<br>rozvedené | 5                         | 561119 R05 | 17,00 | 12,75   |

REMS pílové listy pre rôzne účely

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



| Označenie                                                             | Dĺžka mm | Rozteč zu-<br>bov mm | Materiál* | Ozubenie               | Množstvo<br>kusov/balenie | Obj.č.     | €      | Akcia € |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------|--------|---------|
| REMS pílový list 150-4,2<br>pórobeton, sadrokartónové dosky           | 150      | 4,2                  | WS        | striedavo<br>rozvedené | 5                         | 561115 R05 | 21,20  | 15,90   |
| REMS pílový list 225-8,5<br>pórobeton, tvrdé drevo                    | 225      | 8,5                  | HM        | striedavo<br>rozvedené | 1                         | 561120 R01 | 54,90  | 41,18   |
| REMS pílový list 300-8,5<br>pórobeton, tvrdé drevo                    | 300      | 8,5                  | HM        | striedavo<br>rozvedené | 1                         | 561121 R01 | 65,80  | 49,35   |
| REMS pílový list 400-8,5<br>pórobeton, tvrdé drevo                    | 400      | 8,5                  | HM        | striedavo<br>rozvedené | 1                         | 561122 R01 | 94,40  | 70,80   |
| REMS pílový list 235-12<br>pórobeton, pemza, tehla                    | 235      | 12                   | HM        | priame                 | 1                         | 561123 R01 | 76,40  | 57,30   |
| REMS pílový list 300-12<br>pórobeton, pemza, tehla                    | 300      | 12                   | HM        | priame                 | 1                         | 561124 R01 | 88,50  | 66,38   |
| REMS pílový list 300-12, extra vysoký list<br>pórobeton, pemza, tehla | 300      | 12                   | HM        | priame                 | 1                         | 561125 R01 | 105,00 | 78,75   |
| REMS pílový list 200<br>liatina al.                                   | 200      |                      | HM-G      |                        | 2                         | 561126 R02 | 31,50  | 23,62   |

\* HSS-Bi: rychlorezná oceľ-bimetal; WS: nástrojová oceľ; HM: tvrdokov; HM-G: tvrdokov-granulát



Ideálny pre systémy s lisovanými tvarovkami.



Kvalitný nemecký výrobok

## REMS Turbo Cu-INOX – prakticky bez otrepov, pravouhlo, rýchlo.

napr. Ø 22 mm len za 4 s.

### REMS Turbo Cu-INOX Basic

Kotúčová píla na rúrky s univerzálnym paralelným zverákom pre rýchle, pravouhlé rezanie takmer bez otrepov. Na nerezové oceľové rúrky a medené rúrky systémov s lisovanými tvarovkami a ďalšie. Aj pre delenie tenkostenných profilov pre nadomietkovú inštaláciu. Pre REMS pílový kotúč Ø 225 mm. S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 500 W, bezpečnostným spínačom, ochranným krytom pílového kotúča. Počet otáčok 60 min<sup>-1</sup>. Kľúč s očkom. Šesťhranný kľúč. Bez pílového kotúča. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne. Obj.č. 849006 R220 € 1 210,-

**ZADARMO\***

+ darčeková sada v hodnote € 498,-\*

1 REMS pílový kotúč na kovy HSS-E (legovaný kobaltom), jemne ozubený, 225 x 2 x 32 mm, 220 zubov, veľmi dlhá životnosť. 1 podstavec

Obj.č. 849X01 R220 € **1 219,-**

Pre priame rezy a rezy na pokos do 45°.

S automatickým zariadením na chladenie a mazanie.

Kvalitný nemecký výrobok



## REMS Turbo K – prakticky bez otrepov, pravouhlo, rýchlo.

napr. 2" oceľovú rúrku len za 5 s.

### REMS Turbo K Basic

Univerzálna kotúčová píla na kovy, s automatickým zariadením na mazanie a chladenie. Na rovné rezanie a rezanie na pokos do 45°. Pre REMS pílový kotúč Ø 225 mm. Prevody nevyžadujúci údržbu, osvedčený univerzálny motor so silným ťahom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpečnostný spínač, ochranný kryt pílového kotúča, dĺžkový doraz. Upínací nadstavec na tenkostenné rúrky. Počet otáčok 115 min<sup>-1</sup>. Kľúč s očkom. Šesťhranný kľúč. Balenie mazacieho a chladiaceho oleja REMS Spezial. Bez pílového kotúča. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne. Obj.č. 849007 R220 € 1 520,-

**ZADARMO\***

+ darčeková sada v hodnote € 388,-

1 REMS pílový kotúč na kovy HSS, jemne ozubený, 225 x 2 x 32 mm, 120 zubov, veľmi dlhá životnosť. 1 podstavec

Obj.č. 849X02 R220 € **1 329,-**

## REMS RAS St – Robustný kvalitný nástroj na delenie oceľových rúrok.



### REMS RAS St 1/8–2"

Rezák na rúrky Ø 1/8–2", 10–60 mm. Obj.č. 113000 R € 199,-

€ **158,90**

Pre vysoké nároky a dlhú životnosť.



### REMS RAS St 1 1/4–4"

Rezák na rúrky Ø 1 1/4–4", 30–115 mm. Obj.č. 113100 R € 397,-

Kvalitný nemecký výrobok

€ **314,90**

## REMS RAS P/SW 45/L

Robustný kvalitný nástroj s dvomi rezacími systémami na delenie a pozdĺžne rozrezávanie ochranných vlnovcových rúr z plastu.

**Novinka**



### REMS RAS P/SW 45/L

Rezák na rúrky / rozrezávač rúrok. Delenie Ø ≤ 45 mm, Ø ≤ 1 1/4". Pozdĺžne rozrezávanie ID ≥ Ø 14 mm. Obj.č. 113480 R € 54,90

€ **43,90**

## REMS RAS W INOX

Kvalitný nástroj pre vysoké nároky na delenie vlnovcových kovových hadíc (vlnovcových rúr) z nehrdzavejúcej ocele, aj opláštených.

**Novinka**



### REMS RAS W INOX 10-32/40 S

Rezák na rúrky, uložený v ihlových ložiskách. Pre rúrky Ø 10–32/40 mm. Obj.č. 113450 R € 209,-

Kvalitný nemecký výrobok

€ **169,90**



**REMS RAS P – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom. S rýchloprestavením.**

Ideálne na delenie plastových a vrstvených rúrok.

**International  
Design Award**



**REMS RAS P 10–40**

Rezák rúrok s rýchloprestavením na rúrky  
Ø 10–40 mm, ½–1 ¼".  
Obj.č. 290050 R € 143,–

€ **106,90**

Kvalitný nemecký výrobok



**REMS RAS P 50–110, s11**

Rezák rúrok s rýchloprestavením na rúrky  
Ø 50–110 mm, 2–4".  
Obj.č. 290100 R € 221,–

€ **172,90**

Kvalitný nemecký výrobok



**REMS RAS P 10–63**

Rezák rúrok s rýchloprestavením na rúrky  
Ø 10–63 mm, ½–2".  
Obj.č. 290000 R € 155,–

€ **121,90**



**REMS RAS P 110–160**

Rezák rúrok s rýchloprestavením na rúrky  
Ø 110–160 mm, 4–6".  
Obj.č. 290200 R € 275,–

€ **217,90**

**REMS RAS Cu – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom.**

Ideálne k deleniu medených rúrok.

**International  
Design Award**

Rýchle prestavenie nastavovacieho  
vretena v oboch smeroch.



**REMS RAS Cu 8–42**

Rezák rúrok s rýchloprestavením na rúrky  
Ø 8–42 mm, ¾–1 ¾".  
Obj.č. 113370 R € 133,–

€ **105,90**

Kvalitný nemecký výrobok



**REMS RAS Cu 3–35**

Rezák na rúrky Ø 3–35 mm, ¼–1 ¾",  
s integrovaným odhrotovačom rúrok.  
Obj.č. 113340 R € 53,–

€ **35,90**



**REMS RAS Cu 8–64**

Rezák rúrok s rýchloprestavením na rúrky  
Ø 8–64 mm, ¾–2 ½".  
Obj.č. 113410 R € 166,–

€ **121,90**



**REMS RAS Cu 3–42**

Rezák na rúrky Ø 3–42 mm, ¼–1 ¾",  
s integrovaným odhrotovačom rúrok.  
Obj.č. 113320 R € 64,–

€ **46,90**

**REMS RAS Cu-INOX S – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom.**

Ideálne na delenie medených rúrok, tenkostenných nerezových ocelových rúrok, tenkostenných ocelových, hliníkových, mosadzných rúrok.



V ihlových ložiskách uložené oporné valčeky.  
V ihlových ložiskách uložené rezné koliesko.



Rýchlo prestavenie nastavovacieho vretena v  
oboch smeroch (REMS RAS Cu-INOX 8–64 S).



**REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini**

Rezák na rúrky, uložený v ihlových ložiskách.  
Na rúrky Ø 3–28 mm, ¼–1 ¾".  
Obj.č. 113241 R € 52,30

€ **42,90**



**REMS RAS Cu-INOX 3–35 S**

Rezák na rúrky, uložený v ihlových ložiskách,  
s integrovaným odhrotovačom rúrok. Na rúrky  
Ø 3–35 mm, ¼–1 ¾".  
Obj.č. 113351 R € 75,–

€ **54,90**

**International  
Design Award**



**REMS RAS Cu-INOX 8–64 S**

Rezák na rúrky, uložený v ihlových ložiskách,  
s rýchlo prestavením. Na rúrky Ø 8–64 mm,  
¾–2 ½".  
Obj.č. 113401 R € 207,–

€ **138,90**

Kvalitný nemecký výrobok



## REMS RAS Cu-INOX – Kvalitné nástroje na delenie rúrok, vyhovujúce najvyšším nárokom.

Ideálne na delenie medených rúrok, tenkostenných nerezových ocelových rúrok, tenkostenných ocelových, hliníkových, mosadzných rúrok.



### REMS RAS Cu-INOX 3–16

Rezák na rúrky Ø 3–16 mm, 1/8–3/8".

Obj.č. 113200 R € 27,-

€ **20,90**



### REMS RAS Cu-INOX 3–28 Mini

Rezák na rúrky Ø 3–28 mm, 1/8–1".

Obj.č. 113240 R € 40,20

€ **31,90**



### REMS RAS Cu-INOX 3–28

Rezák na rúrky Ø 3–28 mm, 1/8–1".

Obj.č. 113240 R € 31,50

€ **22,90**

Kvalitný nemecký výrobok



### REMS RAS Cu-INOX 6–42

Rezák na rúrky Ø 6–42 mm, 1/4–1 1/2".

Obj.č. 113380 R € 147,-

€ **119,90**

Kompaktná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Stabilné teleskopické vreteno, dlhé vedenie vretena a 4 špeciálne kalené oporné valčeky. Vďaka tomu presné vedenie na rúrke, ľahké nastavenie, ľahké a precízne rezanie, kolmý rez.

International  
Design Award

Kvalitný nemecký výrobok



### REMS RAS Cu-INOX 6–64

Rezák na rúrky Ø 6–64 mm, 1/4–2 1/2".

Obj.č. 113400 R € 178,-

€ **137,90**



### REMS RAS Cu-INOX 3–35

Rezák na rúrky Ø 3–35 mm, 1/8–1 1/2", s integrovaným odhrotovačom rúrok.

Obj.č. 113350 R € 57,40

€ **35,90**



### REMS RAS Cu-INOX 3–42

Rezák na rúrky Ø 3–42 mm, 1/8–1 1/2", s integrovaným odhrotovačom rúrok.

Obj.č. 113330 R € 70,40

€ **46,90**

**Novinka**



## REMS ROS PEX 28 S – Robustný kvalitný nástroj k čistému, rýchlemu deleniu rúrok jedným strihom.

Stabilné prevedenie z horčíka. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálny k deleniu PEX-rúrok.

### REMS ROS PEX 28 S

Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou, uložené v ihlových ložiskách.

Na rúrky PEX-rúrky Ø ≤ 28 mm, 1 1/8".

Obj.č. 291420 R € 79,40

€ **64,90**



## REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robustný kvalitný nástroj k čistému, rýchlemu deleniu rúrok jedným strihom.

S integrovaným rezákom na ochranné vlnovcové rúrky.

Stabilné prevedenie z horčíka.

Pre ovládanie jednou rukou.

Ideálny k deleniu vrstvených rúrok a PEX-rúrok.



### REMS ROS P 26/SW 35 S

Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou, uložené v ihlových ložiskách. Rýchle delenie jedným strihom do Ø ≤ 26 mm. S integrovaným rezákom rúrok na ochranné vlnovcové rúrky z plastu do Ø ≤ 35 mm. S čepeľou a 4 reznými nástrojmi.

Obj.č. 291242 R € 98,90

€ **77,90**



**REMS ROS P – Ručné kvalitné nástroje pre čisté, rýchle delenie rúrok. Aj pre tenkostenné rúrky. Stabilné prevedenie z hliníka / horčíka. Pre ovládanie jednou rukou. Ideálne na delenie plastových a vrstvených rúrok.**



#### REMS ROS P 26

Rýchle delenie jedným strihom. Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou. Pre rúrky Ø ≤ 26 mm, 1".  
Obj.č. 291240 R € 53,70

€ **38,90**



#### REMS ROS P 42 PS

Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 42 mm, 1½".  
Obj.č. 291000 RPS € 78,70

€ **59,90**



#### REMS ROS P 35

Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 35 mm, 1½".  
Obj.č. 291200 R € 58,20


€ **46,90**



#### REMS ROS P 42 S

Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou (Mg) s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 42 mm, 1½".  
Obj.č. 291010 R € 88,60

€ **61,90**



Automatika

#### REMS ROS P 35 A

Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou s automatickým rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 35 mm, 1½".  
Obj.č. 291220 R € 74,20

€ **58,90**



#### REMS ROS P 63 P

Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 63 mm, 2".  
Obj.č. 291270 R € 157,-

€ **121,90**



#### REMS ROS P 42

Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 42 mm, 1½".  
Obj.č. 291250 R € 104,-

€ **83,90**



#### REMS ROS P 63 S

Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou (Mg) s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 63 mm, 2".  
Obj.č. 291290 R € 170,-

€ **121,90**

**REMS ROS P flex – Robustné kvalitné nástroje k čistému, rýchlemu deleniu rúrok jedným strihom. Stabilné prevedenie z horčíka. Pre ovládanie jednou rukou.**

Ideálne k deleniu flexibilných plastových hadíc a mäkkých plastových rúrok.

**Novinka**



#### REMS ROS P flex 22

Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou. Pre rúrky Ø ≤ 22 mm, ¾".  
Obj.č. 291410 R € 54,40

€ **43,90**



#### REMS ROS P flex 14

Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou. Pre rúrky Ø ≤ 14 mm, ½".  
Obj.č. 291400 R € 48,60

€ **38,90**



#### REMS ROS P flex 28 S

Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou, v ihlových ložiskách. Pre rúrky Ø ≤ 28 mm, 1½".  
Obj.č. 291430 R € 76,50

€ **49,90**

**REMS Contact 2000 – najmenší, najsilnejší a najrýchlejší prístroj tohto druhu.**



Prevádzkový výkon = spájkovací výkon = 2000 W!  
Vďaka tomu doba spájkovania napr. pre Ø 18 mm iba 18 s.

#### REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektrický spájkovací prístroj na spájkovanie medených rúrok bez plameňa Ø 6–54 mm, Ø ¼–2½". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, riadiace napätie 24 V. Spájkovacie kliešte s 4 m dlhým káblom, bezpečnostný transformátor, 4 kusy prizmatických elektród, 2 kusy tyčových elektród, 250 g kvalitnej spájky REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitnej pasty na mäkké spájkovanie REMS Paste Cu 3, 1 rezák rúrok REMS RAS Cu-INOX 3-35, balenie s 10 kusmi čistiacich žíniek REMS Cu-vlies. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 164050 R220 € 940,-

€ **799,-**



Kvalitný nemecký výrobok





Kvalitný nemecký výrobok



len 2,1 kg

## REMS Nano 11 V – delenie do Ø 40 mm.

Mobilný, ľahko ovládateľný, mimoriadne ľahký. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

### Jedinečný! Patent EP 2 077 175

Optimálny bod záberu rezného kolieska na delenej rúrke.

### REMS Nano 11 V Basic-Pack

Akumulátorový rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným akumulátorovým motorom 10,8 V, 270 W. Počet otáčok 130 min<sup>-1</sup>. Bezpečnostný spínač. Akumulátor Li-Ion 10,8 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele.

Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.

Obj.č. 844011 R220 € 660,–

€ 559,–

### Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi

Obj.č. 844050 R

€ 35,80

### Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky

Obj.č. 844051 R

€ 35,80

### Kufor systému L-Boxx

s vložkou pre REMS Nano / Nano 11 V, rýchlonabíjačku, akumulátor, REMS REG 8–35, 2 kusy REMS rezných koliesok, skladací meter.

Obj.č. 844045 R

€ 137,–

Kvalitný nemecký výrobok



len 1,9 kg

## REMS Nano – delenie do Ø 40 mm.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

### Jedinečný! Patent EP 2 077 175

Optimálny bod záberu rezného kolieska na delenej rúrke.

### REMS Nano Basic-Pack

Elektrický rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným jednosmerným motorom 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Počet otáčok 130 min<sup>-1</sup>. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Bezpečnostný spínač. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.

Obj.č. 844010 R220 € 494,–

€ 429,–

### Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi

Obj.č. 844050 R

€ 35,80

### Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky

Obj.č. 844051 R

€ 35,80

### Kufor systému L-Boxx

s vložkou pre REMS Nano / Nano 11 V, rýchlonabíjačku, akumulátor, REMS REG 8–35, 2 kusy REMS rezných koliesok, skladací meter.

Obj.č. 844045 R

€ 137,–

## REMS Aquila 3B

Prenosná stanica pre opracovanie rúrok. Bezpečné upínanie rúrok do 6". Kdekoľvek.

Ø 10–165 mm, Ø ¼–6"



### REMS Aquila 3B

Stanica pre opracovanie rúrok s refazovým upínacím zverákom na rúrky pre upínanie rúrok, plného materiálu, Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Pracovná doska s integrovaným refazovým upínacím zverákom s dvojistou upínacou časťou, podporou rúrok, držiakmi nástrojov, 3 ohýbacími prípravkami pre ohýbanie rúrok Ø 10–26 mm, Ø ¼–¾", upínacou hlavou. Skladací trojnohý podstavec s odkladacou doskou. Nosnosť ≤ 450 kg. V kartóne.

Obj.č. 120270 R € 496,–

€ 389,–

## REMS Aquila WB

Bezpečné upínanie rúrok do 6".

Ø 10–165 mm, Ø ¼–6"



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Aquila WB

Vysoko kvalitný refazový upínací zverák na upínanie rúrok, plného materiálu, Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Základná doska s integrovaným refazovým upínacím zverákom pre upínanie rúrok s dvojistou upínacou časťou, podporou rúrok, ohýbacím prípravkom. Na pracovný stôl. V kartóne.

Obj.č. 120250 R € 309,–

€ 229,–



## REMS Cento / REMS Cento 22 V – Delenie a odhrotovanie do Ø 115 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho. Super rýchlo, napr. INOX Ø 54 mm len za 4 s.

### Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

1200 W  
len 17 kg

Kvalitný nemecký výrobok



**ZADARMO\***



### REMS Cento Basic

Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8–115 mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúrkový systém s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8–108 mm. Pre oceľové rúrkové EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, liatinové rúrkové (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové rúrkové SDR 11, hrúbky steny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", vrstvené rúrkové Ø 10–110 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 min<sup>-1</sup>. Vodiace valčeky z kalenej presnej oceľovej rúrkovej na rúrkové Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Bezpečnostný nožný spínač. Očkový kľúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne. Obj.č. 845001 R220 € 1 380,–

### Rezné koliesko REMS Cu-INOX zdarma!

Hodnota € 104,–

Obj.č. 845X02 R220 € **1 269,–**

REMS Cento 22 V – Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pre 280 rezov rúrok systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 22 mm na jedno nabitie akumulátora.

### REMS Cento 22 V Basic

Akumulátorový stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8–115 mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúrkový systém s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8–108 mm. Pre oceľové rúrkové EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, liatinové rúrkové (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové rúrkové SDR 11, hrúbka steny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", vrstvené rúrkové Ø 10–110 mm. S prevodmi pracujúcimi bez údržby, výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V. Počet otáčok 84 min<sup>-1</sup>. Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Oporné valčeky z vytvrdennej presnej oceľovej rúrkovej na rúrkové Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Bezpečnostný nožný spínač. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Prstencový kľúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne. Obj.č. 845002 R220 € 1 930,–

### Rezné koliesko REMS Cu-INOX zdarma!

Hodnota € 104,–

Obj.č. 845X04 R220 € **1 629,–**

### REMS Akku-Cento 22 V Basic\P

Ako Obj.č. 845002, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. Bez rezného kolieska.

Obj.č. 845007 R22 € 1 460,–

€ **1 349,–**



## Vnútrotný odhrotovač rúrok do DN 100 – ideálne pre rúrkový systém s lisovanými tvarovkami

### Patent EP 2 500 122

### REMS REG 28–108

vnútrotný odhrotovač na rúrkové Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", pre elektrický otáčavý pohon prostredníctvom rezného kolieska stroja na delenie rúrok REMS Cento, REMS Cento 22 V (s REMS rezným kolieskom obj.č. 845050 alebo 845053). Obj.č. 113840 R € 313,–

€ **259,–**



### Patent EP 2 058 067

### REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, ½–2½". Aj pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix a iných vŕtáčich skrutkovačov (počet otáčok ≤ 300 min<sup>-1</sup>), prostredníctvom stroja na delenie rúrok REMS Cento (od dátumu výroby 09/2011), REMS Cento 22 V alebo prostredníctvom kotúčovej píly na kovy REMS Turbo Cu-INOX (od dátumu výroby 09/2011).

Obj.č. 113835 R € 132,–

€ **101,<sup>90</sup>**



## Príslušenstvo REMS Cento / REMS Cento 22 V



**Posuvná páka s nástrčnou pružinou**  
na ovládanie pohonného stroja na podlahe  
Obj.č. 845218 R

€ 86,-

**Rezné koliesko REMS Cu-INOX**  
na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami  
z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele  
Obj.č. 845050 R

€ 104,-

**Rezné koliesko REMS Cu**  
špeciálne na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z medi  
Obj.č. 845053 R

€ 104,-

**Rezné koliesko REMS St**  
na ocele, liatinové rúrky (SML)  
Obj.č. 845052 R

€ 104,-

**Rezné koliesko REMS V, s 10**  
na plastové a vrstvené rúrky, hrúbka steny  $s \leq 10$  mm  
Obj.č. 845051 R

€ 104,-

**Rezné koliesko REMS C-SF**  
na delenie uhlíkových ocelových rúrok pri súčasnom  
vytvorení zrazenia hrany pre zvarovanie  
Obj.č. 845055 R

€ 104,-

**Rezné koliesko REMS RF**  
na delenie pozdĺžne zvarovaných nerezových ocelových  
rúrok EN 1124 (dažďových zvodov) s REMS Cento RF.  
Obj.č. 845054 R

€ 104,-

**Posuvová páka s nástrčnou pružinou**  
na ovládanie pohonného stroja na podlahe  
Obj.č. 845218 R

€ 86,-

**Podpera rúr 1**  
výškovo nastaviteľná, pre rúrky  $\varnothing 40-110$  mm,  $\varnothing 1\frac{1}{2}-4$  ",  
pri ovládaní pohonnej jednotky posuvnou pákou na podlahe  
Obj.č. 845220 R

€ 144,-

**Vodiaca kladka, sada 4 kusov,**  
z kalenej presnej ocelevej rúrky  
Obj.č. 845118 R

€ 202,-

**Vodiaca kladka INOX, sada 4 kusov,**  
z nerezovej ocelevej rúrky  
Obj.č. 845110 RINOX

€ 286,-

**Označovací prístroj**  
na označenie nástrčnej hĺbky tvaroviek na rúrkach.  
Pre REMS Cento, REMS Akku-Cento 22 V.  
Obj.č. 845530 R

€ 201,-

**Podstavec**  
Obj.č. 849315 R

€ 207,-

**Podstavec pojazdný**  
Obj.č. 849310 R

€ 334,-

**Sada príslušenstva 1**  
obsahujúca podstavec a REMS Herkules 3B  
Obj.č. 120X01 R € 530,-

€ 419,-

**Sada príslušenstva 2**  
obsahujúca Jumbo, Herkules 3B a Herkules Y  
Obj.č. 120X02 R € 930,-

€ 739,-

**Sada príslušenstva 3**  
obsahujúca Jumbo E a Herkules 3B  
Obj.č. 120X03 R € 600,-

€ 429,-

**Sada príslušenstva 4**  
obsahujúca pojazdný podvozok a REMS Herkules 3B  
Obj.č. 120X04 R € 650,-

€ 509,-

## REMS REG – robustný kvalitný nástroj na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok.



Na oceleové nerezové rúrky, iné oceleové rúrky,  
medené, mosadzné, hliníkové a plastové rúrky.

**REMS REG 8–35**  
Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok  
pre priemery  $\varnothing 8-35$  mm,  $\frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$  ".  
Obj.č. 113825 R € 62,70

€ 45,<sup>90</sup>

**REMS REG 10–54**  
Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok  
pre priemery  $\varnothing 10-54$  mm,  $\frac{1}{2}-2\frac{1}{8}$  ".  
Obj.č. 113830 R € 71,40

€ 53,<sup>90</sup>

**Patent EP 2 058 067**

**REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon**  
Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok  $\varnothing 10-54$  mm,  $\frac{1}{2}-2\frac{1}{8}$  ". Aj pre  
elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix a iných vŕtačích skrutkovačov (počet  
otáčok  $\leq 300$  min<sup>-1</sup>), prostredníctvom strojov na delenie rúrok REMS Cento (od dátumu  
výroby 09/2011), REMS Cento 22 V alebo prostredníctvom kotúčovej píly na kovy  
REMS Turbo Cu-INOX (od dátumu výroby 09/2011).  
Obj.č. 113835 R € 132,-

€ 101,<sup>90</sup>






**REMS DueCento – delenie do Ø 225 mm.**  
Pravouhlé. Bez triesok. Vhodné pre zvarovanie. Rýchle.  
Bez vonkajšieho otrepu. Na sucho. Univerzálny pre  
mnoho druhov rúrok.

**Jedinečný! Patent EP 1 782 904**

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

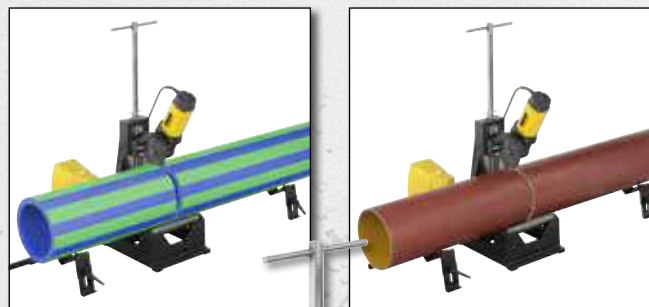

Kvalitný nemecký výrobok

**REMS DueCento Basic**

Stroj na delenie rúrok pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 40–225 mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 54–225 mm. Pre ocelové rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", liatinové rúrky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastové rúrky SDR 11, hrúbka steny s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", vrstvené rúrky Ø 40–110 mm. S bezúdržbovou prevodovkou, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Otáčky 115 min<sup>-1</sup>. Vodiace kladky z kalených presných ocelových rúrok na rúrky Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Bezpečnostný nožný spínač. Prstencový kľúč. 2 kusy podpíer rúr 1 pre rúrky Ø 100–225 mm, Ø 4–8". V kartóne.  
Obj.č. 845004 R220 € 2 740,-

**ZADARMO\***



**Super-ponuka!\***

Pri zakúpení REMS DueCento Basic obdržíte 3 rezné kolieska podľa Vášho výberu zdarma! Ušetríte navyše medzi € 312,- až € 396,-.

Obj.č. 845X03 R220 € **2 669,-**

**Rezné koliesko REMS Cu-INOX**

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele  
Obj.č. 845050 R

€ **104,-**

**Rezné koliesko REMS Cu**

špeciálne na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z medi  
Obj.č. 845053 R

€ **104,-**

**Rezné koliesko REMS St**

na ocelové, liatinové rúrky (SML)  
Obj.č. 845052 R

€ **104,-**

**Rezné koliesko REMS V, s 10**

na plastové a vrstvené rúrky, hrúbka steny s ≤ 10 mm  
Obj.č. 845051 R

€ **104,-**

**Rezné koliesko REMS P, s 21**

na plastové a vrstvené rúrky, hrúbka steny s ≤ 21 mm  
Obj.č. 845057 R

€ **132,-**

**Rezné koliesko REMS C-SF**

špeciálne pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami / s nástrčnými tvarovkami z uhlíkovej ocele, súčasne sa vytvára zrazená hrana  
Obj.č. 845055 R

€ **104,-**

**Podpera rúr 1**

výškovo nastaviteľná, pre rúrky Ø 100–225 mm, Ø 4–8"  
Obj.č. 845220 R

€ **144,-**

**Podpera rúr 2**

výškovo nastaviteľná, pre rúrky Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"  
(nutný nástavec s vodiacími kladkami)  
Obj.č. 845230 R

€ **144,-**

**Nástavec s vodiacími kladkami**

k deleniu rúrok Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"  
Obj.č. 845060 R

€ **229,-**

**REMS Herkules XL 12" – Super stabilný pre rúry do 12".**



**REMS Herkules XL 12"**

Výškovo nastaviteľná, sklopná podpera materiálu na rúry, plný materiál, Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm. Nosnosť ≤ 450 kg. V kartóne.  
Obj.č. 120125 R € 340,-

€ **259,-**





do  
**2"**



Kvalitný nemecký výrobok

\*Okolité teplota/teplota vody cca 18°C.

## REMS Eskimo - zmraziť miesto vyprázdniť. Super rýchly. Automatický prívod zmrazovacieho média.

Obzvlášť úzke, nezničiteľné zmrazovacej manžety. Vysoký tepelný výkon, napr. ¾" oceľovú rúrku len za 4 min.\*

### REMS Eskimo Set

Zmrazovač rúrok pre zmrazovacie médium kyslíčnik uhličitý. Pre oceľové, medené, plastové a vrstvené rúrky, Ø ¼" - 2", Ø 10 - 60 mm. Po 2 kusoch zmrazovacích manžiet v 10 rôznych veľkostiach pre celkový pracovný rozsah, pripojenie na fľašu s T-rozdeľovačom, uzatváracia matica, 2 rukoväte s injektorom, 2 vysokotlakové hadice. V pevnom kufri. Obj.č. 130002 R € 560,-

€ **409,-**

do  
**2"**



Vysoký chladiaci výkon, napr. ¾" oceľová rúrka iba za 9 min\*.



Kvalitný nemecký výrobok

\*Okolité teplota/teplota vody cca 20°C.

## REMS Frigo 2 F-Zero – elektricky zmraziť miesto vyprázdniť. Super rýchlo do 2".

Jednodielne zmrazovacie hlavy pre hlavný pracovný rozsah Ø ¼" - 1" popr. Ø 15 - 35 mm, nie sú nutné žiadne redukčné vložky. Mimoriadne kompaktné mraziace hlavy s geometricky špeciálne vytvorenými priehlbínami k upnutiu na zakaždým rozdielne priemery rúrok. Veľmi úzke, iba 50 mm široké. Všetade použiteľné, i na úzkych miestach. Nie je nutné žiadne mazanie /pasty.

### REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým obehom zmrazovacieho média. Na oceľové, medené, plastové, vrstvené rúrky, Ø ¼" - 2", Ø 10 - 60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladičom, 2,5 m dlhšej, 2 upínacie pásy, 2 LCD-digitálne teplomery, fľaša s rozprašovačom. Výbava pre Ø ¼" - 1½", 15 - 42 mm. V pevnom kryte z oceľového plechu. V kartóne. Obj.č. 131012 R220 € 1 740,-

€ **1 199,-**



### Rozširovacia sada 1½" - 2" / 54 - 60 mm

Obj.č. 131160 R € 244,-

€ **116,-**

## Robustné kvalitné náradie pre tvrdé zaťaženie a dlhú životnosť.



### REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Hasák s čeľustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 - tvar C. Sika kliešte s prestrčeným kĺbom (remeslo), nastaviteľné do 7 polôh. ISO 8976. Obj.č. 116X01 R € 150,-

€ **93,90**

Robustné prevedenie z chrom-vanadovej ocele, celokovovo zápustkovo kované, zušľachtené, s práškovým nástrekom. Kalené ozubenie, vysoko odolné proti opotrebeniu.



### REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Hasák s čeľustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 - tvar C. Obj.č. 116X02 R € 216,-

€ **126,90**





**Novinka**



Kvalitný nemecký výrobok



**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
1,5Ah 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

Power-Packs – Strana 34



## REMS Hydro-Swing 22 V – Ohýbajte rúrky tam, kde budú položené. Mobilná, ľahká, ľahko ovládateľná. Univerzálne použiteľná pre mnoho druhov rúrok.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, pre ca. 66 ohybov nehrdzavejúcej ocelevej rúrky systémov s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabitie akumulátora.

### REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulátorová ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mäkké opláštene medené rúrky Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele s obsahom niklu Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkkej C-oceli opláštene Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceleové rúrky Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, s vysokou ťažnou silou, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Do Ø 26 mm s ohýbacími segmentami, s držiakom šmykádiel H-S Ø 10–26 mm so šmykadielmi. Do Ø 32 mm s ohýbacími segmentami, s 2 držiakmi šmykádiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmykadielmi. V kufrí systému XL-Boxx.

Mäkké medené rúrky ai.

#### Set 12-15-18-22

Obj.č. 153410 R220 € 1 310,-

Vrstvené rúrky ai.

#### Set 16-18-20-25/26-32

Obj.č. 153417 R220 € 1 500,-

Vrstvené rúrky, mäkké medené rúrky ai.

#### Set 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32, ¾ - ½ - ⅝ - ⅜ - ⅙"

Obj.č. 153418 R220 € 1 680,-

### REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V s ohýbacími segmentami z hliníka, zvlášť tiež pre Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, mäkké medené rúrky ai.

#### Set 15-18-22

Obj.č. 153419 R220 € 1 400,-

### Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\IP

Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.

Bez ohýbacích segmentov, bez držiakov šmykádiel.

V kufrí systému XL-Boxx.

Obj.č. 153402 R22 € 750,-

## REMS Swing – ohýbajte rúrky tam, kde budú položené do Ø 32 mm.

Super rýchla práca vďaka praktickej multifunkčnej páke pre rýchly posun vpred a vzad. Ozubený hrebeň z kalenej ocele.



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Swing

Jednoručná ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mäkké opláštene medené rúrky Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mäkké opláštene uhlíkové oceleové rúrky systémov s lisovanými tvarovkami Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceleové rúrky Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, unášačom šmykádiel S Ø 10–26 mm so šmykadielmi, v pevnom kufrí z oceleového plechu / kufrí. Do Ø 32 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, 2 unášačmi šmykádiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmykadielmi, v pevnom kufrí.

Medené rúrky ai.

#### Set 12-15-18-22

Obj.č. 153025 R € 337,-

Vrstvené rúrky ai.

#### Set 14-16-18-20-25/26

Obj.č. 153022 R € 351,-

Vrstvené rúrky ai.

#### Set 16-18-20-25/26-32

Obj.č. 153023 R € 570,-





Kvalitný nemecký výrobok



**Novinka**



**REMS Hydro-Swing – ľahká práca bez námahy vďaka olejovému hydraulickému prevodu sily. Ideálny pre vrstvené rúry do Ø 32 mm.**

Tiež pre nerezové ocelové rúry do Ø 22 mm.

### REMS Hydro-Swing

Olejová hydraulická ručná ohýbačka Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1", do 90°. Mäkké medené rúry Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1", s ≤ 1 mm, mäkké opláštované medené rúry Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1", s ≤ 1 mm, rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele s obsahom niklu Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkkej C-oceli opláštované Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné ocelové rúry Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené rúry Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom, ohýbacími segmentami, s držiakom šmykádiel H-S Ø 10–26 mm so šmykádlami, v pevnom kufri. Do Ø 32 mm s pohonom, ohýbacími segmentami, s 2 držiakmi šmykádiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmykádlami, v pevnom kufri.

Mäkké medené rúry ai.

#### Set 12-15-18-22

Obj.č. 153525 R € 690,-

Vrstvené rúry ai.

#### Set 16-18-20-25/26-32

Obj.č. 153523 R € 760,-

Vrstvené rúry, mäkké medené rúry ai.

#### Set 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32,

3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 1"

Obj.č. 153528 R € 840,-

€ **519,-**

€ **569,-**

€ **659,-**

### REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing s ohýbacími segmentami z hliníka, zvlášť tiež pre Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, mäkké medené rúry ai.

#### Set 15-18-22

Obj.č. 153510 R € 730,-

€ **569,-**



3-nohy podstavec (príslušenstvo)



Kvalitný nemecký výrobok

**REMS Python – ušetríte drahé tvarovky. Super ľahké ohýbanie do Ø 2", Ø 75 mm.**

### REMS Python

Olejová hydraulická ručná ohýbačka pre rozmerovo presné ohýbanie rúr do 90°. Ocelové rúry EN 10255 Ø 3/8 - 2", vrstvené rúry Ø 32 - 75 mm. Pohonné zariadenie s držiakom šmykádiel, vrchným držiakom klzných valčekov so stranovo posuvnou doskou pre klzné valčeky, 2 klznými valčekmi, s ohýbacími segmentami St popr. V.

Ocelové rúry

#### Set St 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4"

Obj.č. 590020 R € 1 580,-

€ **1 239,-**

Ocelové rúry

#### Set St 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"

Obj.č. 590021 R € 1 700,-

€ **1 369,-**

Vrstvené rúry

#### Set V 40-50-63 mm

Obj.č. 590022 R € 1 600,-

€ **1 309,-**

### 3-nohy podstavec

Obj.č. 590150 R

€ **159,-**

### Ohýbací segment a šmykádlá 75 mm

Obj.č. 590063 R

€ **660,-**



## REMS Curvo – ohýbanie rúrok bez vrások do Ø 40 mm, 180°.

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek!

REMS Curvo sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí.

Bez zveráku.

Bez nastavovania okamžite použiteľná.



1000 W – len 8 kg

Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Curvo

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúry, i tenkostenné, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", mäkké opláštene medené rúry, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, hrubostenné medené rúry K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾–1½", rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12–28 mm, C-occe, tiež opláštene, Ø 12–28 mm, mäkké presné ocelové rúry Ø 10–28 mm, ocelové rúry EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalačné rúry EN 50086 Ø 16–32 mm, vrstvené rúry Ø 14–40 mm a ďalšie. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúci údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazivý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmýkadlá<sup>1)</sup>. V pevnom kufri z ocelového plechu.

#### Set 15-18-22

Obj.č. 580026 R220 € 1 680,–

€ 1 379,–

#### Set 15-22-28

Obj.č. 580040 R220 € 1 830,–

€ 1 559,–

#### Set 15-18-22-28

Obj.č. 580036 R220 € 1 930,–

€ 1 629,–



## REMS Curvo 22 V – ohýbanie rúrok bez vrások do Ø 40 mm, 180°. Mobilná, ľahká, ľahko ovládateľná.

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek! REMS Curvo 22 V sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí. Bez zveráku. Bez nastavovania okamžite použiteľná. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pre 90 ohybov nehrdzavejúcej ocele Ø 22 mm na jedno nabitie akumulátora.



len 8,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok



Power-Packs – Strana 34

### REMS Curvo 22 V

Akumulátorová ohýbačka rúrok Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúry, i tenkostenné, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", mäkké opláštene medené rúry, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, hrubostenné medené rúry K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾–1½", rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12–28 mm, C-occe, tiež opláštene, Ø 12–28 mm, mäkké presné ocelové rúry Ø 10–28 mm, ocelové rúry EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalačné rúry EN 50086 Ø 16–25 mm, vrstvené rúry Ø 14–40 mm a ďalšie. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúci údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, osvedčeným akumulátorovým motorom 21,6 V, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazivý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmýkadlá<sup>1)</sup>. V pevnom kufri z ocelového plechu.

#### Set 15-18-22

Obj.č. 580051 R220 € 2 220,–

€ 1 799,–

#### Set\P 15-18-22

Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.

Obj.č. 580091 R22 € 1 750,–

€ 1 559,–

#### Set 15-22-28

Obj.č. 580059 R220 € 2 370,–

€ 1 959,–

#### Set 15-18-22-28

Obj.č. 580053 R220 € 2 470,–

€ 2 029,–

#### Set\P 15-18-22-28

Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.

Obj.č. 580092 R22 € 1 980,–

€ 1 769,–

### Držiak prístroja 3B

výškovo nastaviteľný, 3 nohy

Obj.č. 586100 R € 230,–

€ 139,–

<sup>1)</sup>REMS Curvo/Curvo 22 V Set sa dodáva s ohýbacími segmentami a šmýkadlami s vždy najmenším polomerom, viď. Katalóg.





1000 W

Kvalitný nemecký výrobok



## REMS Curvo 50 – ohýbanie veľkých rúr bez vrások do Ø 50 mm, 90°.

Bez zveráku.

Bez nastavovania okamžite použiteľná.

### REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–50 mm, do 90°. Ocelové rúrky EN 10255 Ø ¼-1¼", nehrdzavejúce ocelové rúrky EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½-1¼", s ≤ 2,6 mm, tvrdé, polotvrde, mäkké medené rúrky, Ø 10–42 mm, tenkostenné medené rúrky Ø 10–35 mm, hrubostenné medené rúrky K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾-1½", rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12–42 mm, C-ocle Ø 12–42 mm, C-ocle opláštené Ø 12–28 mm, vrstvené rúrky Ø 14–50 mm a ďalšie. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Štvorhranný unášač 35–50, podpera 35–50 (pre ohýbanie segmenty a šmýkadlá Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), nástrčný čap. V pevnej transportnej debni.

Obj.č. 580110 R220 € 3 260,-

€ **2 789,-**

### Štvorhranný unášač 10–40, podpera 10–40

pre ohýbanie segmenty a šmýkadlá REMS Curvo, REMS Curvo 22V, REMS Sinus, pozri tabuľku.

Obj.č. 582120 R

€ **284,-**

## REMS Sinus – ohyby rúrok bez vrások.

Kvalitný nemecký výrobok



### REMS Sinus Set

Ručná ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", do 180°. Tvrdé, polotvrde, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, C-ocle opláštené, Ø 12–18 mm, C-ocle Ø 12–22 mm, mäkké vrstvené ocelové presné rúrky Ø 10–20 mm, elektroinštalčné rúrky EN 50086 Ø 16–20 mm, -vrstvené rúrky Ø 14–32 mm, ai. Pohonné zariadenia, nástrčný čap. Ohýbanie segmenty a šmýkadlá. REMS sprej pre ohýbanie. V pevnom kufrí z oceleového plechu.

#### Set 15-18-22

Obj.č. 154001 R € 760,-

€ **519,-**

#### Set 14-16-18

Obj.č. 154002 R € 730,-

€ **519,-**

#### Set 12-15-18-22

Obj.č. 154003 R € 850,-

€ **619,-**

#### Set 10-12-14-16-18-22

Obj.č. 154004 R € 1 070,-

€ **759,-**



Pracovná doska 1100 × 700 × 26 mm  
Pracovná výška 800 mm  
Hmotnosť 28 kg  
Nosné zaťaženie ≤ 300 kg

Pracovná doska 800 × 600 × 22 mm  
Pracovná výška 800 mm  
Hmotnosť 23 kg  
Nosné zaťaženie ≤ 300 kg

## REMS Jumbo – ľahko prenosný a ľahký. Bleskurýchlo postavený a zložený.



### REMS Jumbo

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.

Obj.č. 120200 R € 419,-

€ **349,-**

### REMS Jumbo E

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.

Obj.č. 120240 R € 279,-

€ **209,-**



**Novinka**



Vak na zachytávanie prachu



### REMS Orkan 1360

Elektrický stavebný ventilátor pre priemyselné použitie. K vetraniu a odvetraniu miestností, medzipriestorov, šacht, dutín a k vzduchovému chladeniu strojov, pártý stanov, hál na konanie spoločenských akcií. K podpore výmeny vzduchu vo vlhkých, zatuchnutých pivničných priestoroch, k podpore vysušania napr. betónu, muriva, omietky, poteru a na plnenie napr. skákacích hradov, teplovzdušných balónov. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 145 W, určený k trvalej prevádzke. Veľmi tichý chod. Množstvo vzduchu 1 360 m³/h. V stabilnom plastovom plášti. V kartóne.

Obj.č. 132300 R220 € 384,-

€ **309,-**

### Hadica na odvod vzduchu a sanie

Ø 200 mm, dĺžka 10 m, k nasávaní vzduchu z miestností, medzipriestorov, šacht, dutín, k odvádzaniu nasatého vzduchu alebo prachu do vonkajšieho priestoru a k plneniu napr. skákacích hradov či teplovzdušných balónov vzduchom. Pre REMS Orkan 1360.

Obj.č. 132307 R

€ **149,-**


### Vak na zachytávanie prachu

Ø 200 mm, dĺžka 2 980 mm, prateľný, k zachytávaniu hrubého a jemného prachu do triedy prachu M. Pre REMS Orkan 1360.

Obj.č. 132308 R

€ **138,-**

**Novinka**



K podpore elektrických odvlhčovačov vzduchu / stavebných vysušáčov.

REMS Orkan 2050 – Špeciálne tiež k urýchleniu vysušania napr. betónu, muriva, omietky, poteru.

### REMS Orkan 2050

Elektrický stavebný ventilátor pre priemyselné použitie. K vetraniu a odvetraniu miestností, medzipriestorov, šacht, dutín a k vzduchovému chladeniu strojov, pártý stanov, hál na konanie spoločenských akcií. Na podporu výmeny vzduchu vo vlhkých, plesňami zasiahnutých pivničných priestoroch. Špeciálne tiež k urýchleniu vysušania napr. betónu, muriva, omietky, poteru. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 145 W, určený k trvalej prevádzke. Veľmi tichý chod. Množstvo vzduchu 1 740/2 050 m³/h. V stabilnom plastovom plášti. V kartóne.

Obj.č. 132301 R220 € 406,-

€ **329,-**



Návody na použitie

Súpis náhradných dielov

Informácie o výrobkoch

## REMS App – všetky informácie o produktoch vždy a všade pri ruke \* – jednoducho a rýchlo.

Na stavbe alebo u predajcu: všetky návody na použitie, súpis náhradných dielov, všetky informácie o produktoch alebo tiež filmy o produktoch ai. sú okamžite k dispozícii. Okrem toho je Vám k dispozícii množstvo ďalších funkcií.



### REMS App

Užívateľský softvér zadarmo k stiahnutiu cez Apple App Store alebo Android App u Google Play.

\*Len pri existujúcom dátovom spojení cez prevádzkovateľa siete alebo WLAN.



## REMS Secco – na vysušovanie a odstraňovanie vlhkosti.



Výkon pri odstraňovaní vlhkosti  
Množstvo vzduchu

≤ 80 l / 24 h

≤ 850 m<sup>3</sup>/h



Výkon pri odstraňovaní vlhkosti  
Množstvo vzduchu

≤ 50 l / 24 h

≤ 265 m<sup>3</sup>/h



Výkonný, vysoko účinný odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič pre vysušovanie priestorov, napr. po škodách spôsobených vodou z vodovodu, po záplavách, pre odvlhčenie zatuchnutých pivničných priestorov a i. a pre urýchlenné vysušovanie napr. betónu, muriva, omietky, poteru. Pre podnikateľské použitie v remese a v priemysle.

### REMS Secco 80 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysušovanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysušovanie betónu, muriva, omietky, poterov. Chladiaci agregát s rotačným kompresorom a kondenzátorovým motorom 230V, 50 Hz, 680 W, s automatickým systémom odmrazovania horúcim plynom, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysúšací výkon ≤ 80 l / 24 h, množstvo vzduchu ≤ 850 m<sup>3</sup>/h. Elektronická riadiaca jednotka s osvetlením 3" displejom a funkciou Memory. Elektronický vlhkomer, počítač prevádzkových hodín, počítač odberu prúdu. Vzduchový filter. V pevnej skrini z oceleového plechu na pojazdnom podstavci z oceľových rúrok s veľkými kolesami. V kartóne.

Obj.č. 132010 R220 € 2 040,-

### Super ponuka!\*

Pri kúpe REMS Secco 80 Set obdržíte 1 merač vlhkosti REMS Detect W zadarmo. Ušetríte navyše € 219,-

Obj.č. 132X01 R220 € **1 669,-**

### 11,5l nádoba na kondenzát

na odvádzanie kondenzátu v rámci obalu z oceleového plechu.

Obj.č. 132100 R

€ **50,-**

### Súprava pre odpadový vzduch

pozostávajúca z hadice výstupného vzduchu Ø 200 mm, 10 m dlhé, s upevňovacími kovovými okami pre zavesenie na mieste, s pripojovacou prírubou, k rozdeľovaniu výstupného vzduchu v priestore, pre odvlhčenie dutých priestorov, napr. nad medzistropmi, a k dodatočnému ofukovaniu vlhkých plôch.

Obj.č. 132104 R

€ **283,-**

### REMS Secco 50 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysušovanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysušovanie betónu, muriva, omietky, poterov. Chladiaci agregát s rotačným piestovým kompresorom a kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 760 W, s elektronickým odmrazovaním, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysúšací výkon ≤ 50 l / 24 h, množstvo vzduchu ≤ 265 m<sup>3</sup>/h. Elektronická riadiaca jednotka s osvetlením veľkoplošným ovládacím panelom a funkciou Memory. Elektronický merač vlhkosti. Vzduchový filter. Vnútorňá 7,7l nádoba na kondenz.

Obj.č. 132011 R220 € 690,-

€ **610,-**

### REMS Detect W

dielektrický merač vlhkosti k nedeštruktívnemu meraniu vlhkosti v stavebných hmotách, napr. betónu, murive, sadre, dreve.

Obj.č. 132115 R

€ **219,-**

### REMS Orkan

K podpore elektrických odvlhčovačov vzduchu / stavebných vysúšačov. Pre zrýchlené vysušovanie a odvlhčovanie po záplavách a po škodách spôsobených vodou z vodovodu je výhodné, zlepšiť výmenu vzduchu elektrickými stavebnými ventilátormi REMS Orkan (strana 24).

## REMS bude CO<sub>2</sub>-neutrálne Pre lepšiu budúcnosť

REMS plánuje byť v najbližších rokoch vo všetkých sídlach bilančne CO<sub>2</sub>-neutrálne. Pritom sú energetická účinnosť a ku klíme priateľské získavanie energie najdôležitejšími ovládacími pákami. Už dnes je celková potreba elektriny pre výrobu v závode vo Waiblingene krytá zo 100 percent ku klíme šetrnými obnoviteľnými energiami. "Pečaf ok-power" garantuje prostredníctvom certifikácie podľa prísnych a jednotných kritérií výroby za použitia ekologickej energie, ktoré podporujú energetický prechod.

Výrobe má okrem toho prispieť k získaniu energie viac energeticky účinných solárnych zariadení. Ďalšia potreba energie bude tiež prestavaná na ku klíme šetrné zdroje energie, napr. z oleja na plyn. Vo vlastnej kaliiarni sa starajú moderné monitorovacie systémy o to, aby bolo zaistené optimalizované spätné získavanie tepla počas celej doby výroby. Tiež pri vývoji výrobkov REMS už boli zohľadnené pre životné prostredie relevantné aspekty po celý životný cyklus. Nasadený tím špecialistov prispieva nevyhnutným permanentným uskutočňovaním mnohých ďalších projektov na znížovanie CO<sub>2</sub> a energetickej účinnosti. Všetci zamestnanci sa môžu svojimi vlastnými nápadmi a návrhmi aktívne zúčastňovať projektov. Tak môže byť rozpoznávaný existujúci potenciál na zníženie CO<sub>2</sub> a včas uskutočniť opatrenia na zlepšenie. REMS očakáva tiež od svojich dodávateľov jednanie priateľské k životnému prostrediu.

REMS si stanovil za cieľ, udržateľným, ekologickým a sociálne zodpovedným konaním spotrebúvať menej zdrojov a potrebné zdroje získavať priateľsky ku klíme. Týmto opatreniami sa výrazne zníži CO<sub>2</sub>-stopa. REMS týmto preberá zodpovednosť za lepšiu budúcnosť.







## Ideálny pre inštalatéra!

Tepelný článok podľa DVS.

Elektronické riadenie teploty.

Rýchlopínacie zariadenie vhodné i pre šikmé odbočky.

### REMS SSM 160RS

Stroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Prístroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo s tepelným článkom povlakovaným teflonom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastaviteľná teplota 180–290 °C, prednastavené na PE rúrky. Elektronická regulácia teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítlačné zariadenie. Ochranný kryt na tepelný článok. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítlačné zariadenie. Rýchlopínacie zariadenie, i pre šikmé odbočky, skladajúci sa z 2 zverákov majúci po 2 upínacích vložkách pre rúrky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpory rúrok Ø 160 mm s vložkami podpier Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Pracovný kľúč. Kufoz z ocelového plechu na upínacie vložky a vložky podpier. Rúrkový podstavec = Podstavec = Transportné zariadenie. Obj.č. 252026 R220 € 4 280,-

€ **3 499,-**



Kvalitný nemecký výrobok



## REMS EMSG 160 – automatické zváranie.

Elektronické riadenie. Akustická a optická kontrola priebehu zvárania.

### REMS EMSG 160

Prístroj na zváranie elektrotvaroviek, 230 V, 50 Hz, 1150 W, na zváranie odpadových rúr elektrotvarovkami z PE výrobcov Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40–160 mm. Elektronicky riadený, s akustickou a optickou kontrolou priebehu zvárania. V pevnom kryte z plastu, odolného proti nárazom, s nosným popruhom. Zváracie vedenia 4,40 m. V kartóne. Obj.č. 261001 R220 € 710,-

€ **599,-**



## REMS MSG – racionálne polyfúzne zvarovanie tvaroviek.

Tepelné články v súlade s DVS. Vysoko hodnotný PTFE potah.

### REMS MSG 63 FE Set 20-25-32

Prístroj s tepelným článkom pre polyfúzne zvarovanie plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. Tepelný článok 230 V, s PTFE potiahnutými varnými hrdlami, varnými objímkami pre Ø 20, 25, 32 mm. Pevne nastavená teplota na 263 °C pre PP-rúrky, s elektronickou reguláciou teploty. Odkladací stojan. Držiak pre pracovný stôl k pripevneniu prístroja v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Šesthranný kľúč pre montáž a demontáž varných hrdiel a varných objímok. V pevnom kufri z ocelového plechu. Obj.č. 256233 R220 € 530,-

€ **389,-**



REMS Mini-Press 22 V ACC a REMS Mini-Press S 22 V ACC – skutočne jednoručné radiálne lisy! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý. Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah pre ca. 250 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.



**Patent EP 1 952 948**  
Obzvlášť kompaktná konštrukcia a nepatrná hmotnosť lisovacích klieští REMS Mini vďaka špeciálnemu umiestneniu pripojenia lisovacích klieští.

**Patent EP 2 347 862**  
Do lisovacích čelustí zapustené zahĺbenie k istému a bezpečnému vedeniu spojovacích príložiek pre lisovanie bez presadenia.



S automatickým spätným chodom



Power-Packs – Strana 34

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/  
REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis 22 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Pre pohon lisovacích klieští REMS Mini / lisovacích krúžkov. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, s vysokou ťažnou silou, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

Kufor z oceľového plechu

L-Boxx

**ZADARMO\***

**€ 1 529,-**

**€ 1 559,-**

Super-ponuka!\*

Pri kúpe REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack, alebo REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack dostanete 3 lisovacie kliešte Mini do 35 mm na základe Vášho výberu zadarmo. Ušetríte navyše medzi € 306,- až € 669,-.

| REMS Mini-Press 22 V ACC                                                                  | Obj.č.      | €        | Super-ponuka<br>Vrátane 3 lisovacích klieští do 35 mm | Akcia €  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| Basic-Pack<br>V pevnom kufri z oceľového plechu.                                          | 578010 R220 | 1 680,00 | 578X05 R220                                           | 1 529,00 |
| Basic-Pack<br>V kufri systému L-Boxx.                                                     | 578014 R220 | 1 710,00 | 578X09 R220                                           | 1 559,00 |
| Basic-Pack\IP bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.<br>V pevnom kufri z oceľového plechu. | 578004 R22  | 1 240,00 |                                                       | 1 039,00 |
| Basic-Pack\IP bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.<br>V kufri systému L-Boxx.            | 578005 R22  | 1 270,00 |                                                       | 1 059,00 |

| REMS Mini-Press S 22 V ACC                                                                   | Obj.č.      | €        | Super-ponuka<br>Vrátane 3 lisovacích klieští do 35 mm | Akcia €  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| Basic-Pack<br>V pevnom kufri z oceľového plechu.                                             | 578015 R220 | 1 680,00 | 578X08 R220                                           | 1 529,00 |
| Basic-Pack<br>V kufri systému L-Boxx.                                                        | 578016 R220 | 1 710,00 | 578X10 R220                                           | 1 559,00 |
| Basic-Pack\IP bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.<br>V pevnom kufri z oceľového plechu.    | 578006 R22  | 1 240,00 |                                                       | 1 039,00 |
| Basic-Pack\IP bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.<br>V kufri systému L-Boxx.               | 578007 R22  | 1 270,00 |                                                       | 1 059,00 |
| Napáťový napájač 230 V/21,6 V pre sieťovú prevádzku 230V<br>miesto akumulátora Li-Ion 21,6 V | 571567 R220 | 395,00   |                                                       | 349,00   |

\* Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).





Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



len 2,4 kg

LED-pracovné svetlo

**Len 2,4 kg! Univerzálny do Ø 40 mm.  
Super ľahký. Super malý. Super ľahko ovláda-  
teľný. Super rýchly. Otočný o 360°.**

#### REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis 22 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Pre pohon lisovacích klieští REMS Mini / lisovacích krúžkov. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Integrované LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W. V pevnom kufrí z oceleového plechu. Obj.č. 578012 R220 € 1 410,-




#### Super-ponuka!\*

Pri nákupe REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack dostanete 3 lisovacie kliešte Mini do 35 mm na základe Vášho výberu zadarmo. Ušetríte navyše medzi € 306,- až € 669,-.

Obj.č. 578X04 R220 € **1 269,-**

### Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

Nútený chod a sledovanie lisovacieho tlaku. Antivibračný systém. Automatické zaistenie lisovacích klieští. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pre ca. 200 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.

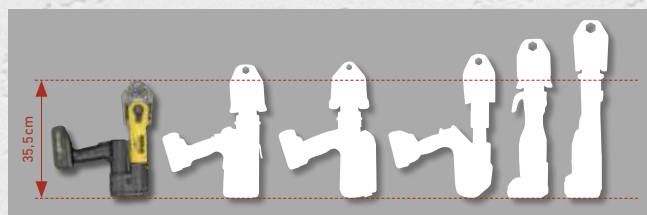

Malý medzi veľkými.



Power-Packs – Strana 34



Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

#### REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis 32 kN s núteným chodom a sledovaním lisovacieho tlaku, na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". K pohonu lisovacích klieští / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Antivibračný systém. LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

#### REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

V pevnom kufrí z oceleového plechu.

Obj.č. 576010 R220 € 2 030,-

€ **1 499,-**

#### REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

V kufrí systému L-Boxx.

Obj.č. 576011 R220 € 2 060,-

€ **1 539,-**



len 3,2 kg

LED-pracovné svetlo



#### REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V pevnom kufrí z oceleového plechu.

Obj.č. 576001 R22 € 1 590,-

€ **1 299,-**

#### REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V kufrí systému L-Boxx.

Obj.č. 576002 R22 € 1 630,-

€ **1 339,-**





Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,3 kg

LED-pracovné svetlo



## Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

### REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis 32 kN s vypínacím signálom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, rychlonabíjačka 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. V pevnom kufrí z oceľového plechu.  
Obj.č. 571013 R220 € 1 410,-

Obj.č. 571X01 R220 € **1 279,-**

### REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis 32 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Zostávajúci obsah dodávky viď hore.  
Obj.č. 571014 R220 € 1 590,-

Obj.č. 571X02 R220 € **1 379,-**

+ Darčekový balíček ku každému Basic-Packu:  
1 akumulátorové LED-svietidlo zadarmo  
2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah zadarmo  
Hodnot € 256,40

## Power-Edition – pre sieťovú prevádzku. Tiež vhodný pre akumulátorovú prevádzku.



Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,5 kg

LED-pracovné svetlo



## Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

Basic-Pack pre sieťovú prevádzku:

### REMS Akku-Press 14 V ACC Power-Edition

Elektrohydraulický radiálny lis 32 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". K pohonu lisovacích klieští / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Sieťový zdroj Li-Ion 230 V/14,4 V pre sieťovú prevádzku 230 V namiesto akumulátora Li-Ion 14,4 V. V pevnom kufrí z oceľového plechu.  
Obj.č. 571015 R220 € 1 630,-

€ **1 259,-**

Príslušenstvo pre akumulátorovú prevádzku:

### Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah

Obj.č. 571555 R14

€ 208,-

### Rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V

Obj.č. 571560 R220

€ 149,-



Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,7 kg



## Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

### REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis 32 kN s vypínacím signálom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". K pohonu lisovacích klieští / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. V pevnom kufrí z oceľového plechu.  
Obj.č. 577011 R220 € 1 270,-

€ **1 039,-**

### REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis 32 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Zostávajúci obsah dodávky viď hore.  
Obj.č. 577010 R220 € 1 380,-

€ **1 109,-**



Kvalitný nemecký výrobok

len 4,7 kg



**REMS Power-Press SE – univerzálny do Ø 110 mm. Rýchle, len v niekoľkých sekundách hotové, bezpečné lisovanie.**

#### REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrický radiálny lis 32 kN na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Usadenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektromechanický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, s bezpečnostnou klznou spojkou a systémom posuvu s trapézovým závitovým vretenom. Ochrana proti preťaženiu. Bezpečnostný spínač. V pevnom kufri z oceľového plechu. Obj.č. 572111 R220 € 920,–

€ **749,–**



S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



#### REMS Power-Press XL ACC – univerzálny do Ø 110 mm.

Aj pre Geberit Mapress Uhlíková oceľ, Nerezová oceľ, Meď v inštalácii pitnej vody a kúrenia do Ø 108 mm.

Lisovanie Ø 10–108 mm len v jednej pracovnej operácii.

Superrýchle, napr. Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108 mm len za 15 s.

Na pohon REMS lisovacích klieští / lisovacích krúžkov / lisovacích krúžkov iných výrobcov.

Otočné uchytie lisovacích klieští s automatickým zaistením.

#### REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis 32 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu REMS lisovacích klieští / lisovacích krúžkov / lisovacích krúžkov XL a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysoko výkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. V kufri systému XL-Boxx. Obj.č. 579012 R220 € 2 210,–

€ **1 969,–**



S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

len 6,5 kg

LED-pracovné svetlo



#### Lisovanie Ø 64–108 mm len v jednej pracovnej operácii. Anti-vibračný systém.

Super rýchly, napr. Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108 mm len za 15 s. S núteným chodom. Istá poloha medziklieští vďaka automatickému zaisteniu. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pre ca. 150 zalisovaní Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108,0 mm na jedno nabitie akumulátora.



Power-Packs – Strana 34

#### REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Akumulátorový radiálny lis 45 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". K pohonu REMS lisovacích krúžkov XL. Otočné uchytie lisovacích krúžkov s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Antivibračný systém. LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Medzikliešte Z7 XL 45 kN. V kufri systému XL-Boxx.

Obj.č. 579014 R220 € 3 090,–

€ **2 629,–**



REMS Eco-Press – univerzálne  
použiteľný až do Ø 26 mm.  
Bleskové, bezpečné lisovanie.

Kvalitný nemecký výrobok



len 1,6 kg

**Hnací mechanizmus REMS Eco-Press**

Radiálny ručný lis s aretovateľným koncovým dorazom na výrobu lisovaných spojov s plastovými a vrstvenými rúrkami Ø 10–26 mm, Ø 3/4–1". K pohonu lisovacích klieští REMS. S deliteľnými rúrkovými ramenami. V balení v zmršťovacej fólii.

Obj.č. 574000 R € 216,-

€ 175,-

**Lisovacie krúžky REMS pre veľké dimenzie do Ø 54 mm.  
Nasadiť. Zalisovať. Hotovo.**

Lisovacie krúžky REMS (PR-3S) s 3-mi na kĺbovom krúžku výkyvne uloženými lisovacími segmentami pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne lisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích segmentov. Lisovacia kontúra M pre systémy s lisovanými tvarovkami Geberit Mapress a vhodné ďalšie systémy.

|                                                   |                        |                  |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Lisovací krúžok REMS M 42 (PR-3S)                 | Obj.č. 572706 R        | € 640,-          |
| Lisovací krúžok REMS M 54 (PR-3S)                 | Obj.č. 572708 R        | € 640,-          |
| Medzikliešte Z2                                   |                        |                  |
| k pohonu lisovacích krúžkov REMS (PR-3S) 42–54 mm | Obj.č. 572795 R        | € 140,-          |
| Kufoz z oceľového plechu                          | Obj.č. 572810 R        | € 90,70          |
| <b>Kompletná sada lisovacích krúžkov</b>          | <b>Obj.č. 572060 R</b> | <b>€ 1 500,-</b> |



Kvalitný nemecký výrobok


€ 1 299,-

**Lisovacie kliešte REMS – miliónkrát osvedčené. Pre všetky bežné systémy s lisovanými tvarovkami.**

Vysoko zafarbitelné lisovacie kliešte z pevnej, húževnatej, zvlášť kalenej špeciálnej ocele. Lisovacie obrysy lisovacích klieští / lisovacích klieští Mini REMS sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom daného systému s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu nezávadné, systému odpovedajúce, bezpečné lisovanie. Lisovacie čeluste lisovacích klieští s veľmi presne zapracovaným a na CNC obrábacích centrách strojovo presne zaobleným lisovacím obrysom. Vďaka tomu významne menšie výrobné tolerancie než u iba liateho lisovacieho obrysu.


**Spätné dosledovanie podľa EN 1775:2007**

Lisovacie kliešte / lisovacie kliešte Mini / lisovacie krúžky REMS s lisovacím obrysom M, V, SA, B, RN a UP majú vždy vytvorené špecifické značenie v lisovacom obryse, ktoré zanechá po ukončení lisovacieho cyklu trvalý otlačok priamo na lisovanej tvarovke. Toto umožňuje užívateľovi tiež i po ukončení lisovania ešte jednu kontrolu, či boli pre zhotovenie lisovaného spoju použité vhodné lisovacie kliešte resp. lisovacie krúžky.



Týmto spätným dosledovaním spĺňa REMS doporučenie európskej normy EN 1775:2007 pri inštalácii systémov s lisovanými tvarovkami na plyn.

Príklad lisovacích klieští REMS M: Otlačok "M" na lisovanej tvarovke za účelom spätného dosledovania podľa EN 1775:2007



Všetky lisovacie kliešte REMS, ktoré sú v katalógu označené \* majú ďalšie pripojenie a pasujú tiež do ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

**Patent EP 2 027 971**

REMS lisovacie kliešte ACZ, SFZ, RFZ, RFZ, VMPz s ozubením zabráňujú tvorbe otrepov na lisovacom puzdre.



Kvalitný nemecký výrobok

**Lisovacie kliešte REMS / Lisovacie kliešte Mini M, V do 35 mm**

€ 102,-

**Lisovacie kliešte REMS / Lisovacie kliešte Mini do 32 mm. F, TH, U, UP, VP, G, B**

€ 122,-

**REMS set lisovacích klieští Mini M 15-18-22-28-35**

V kufri systému L-Boxx. Obj.č. 578055 R € 860,-

€ 589,-

**V 15-18-22-28-35**

V kufri systému L-Boxx. Obj.č. 578056 R € 860,-

€ 589,-

**REMS set lisovacích klieští**

**M 15-18-22-28-35**

V kufri systému L-Boxx. Obj.č. 571161 R € 870,-

€ 589,-

**V 15-18-22-28-35**

V kufri systému L-Boxx. Obj.č. 571162 R € 870,-

€ 589,-



Viac Lisovacích kliešte Mini + sets lisovacích klieští Mini



Viac Lisovacích kliešte + sets lisovacích klieští

<sup>1)</sup> Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).



REMS lisovacie kliešte / lisovacie kliešte Mini BMP ¼" – 1½" pre chladiacu a klimatizačnú techniku.

REMS lisovacie kliešte Mini BMP pre systém s lisovanými tvarovkami Conex Bänninger >B< MaxiPro

| Lisovací obrys | Obj.č. | €      |
|----------------|--------|--------|
| BMP ¼"         | 578700 | 165,00 |
| BMP ¾"         | 578702 | 165,00 |
| BMP ½"         | 578704 | 165,00 |
| BMP ¾"         | 578706 | 165,00 |
| BMP ¾"         | 578708 | 165,00 |
| BMP ¾"         | 578710 | 165,00 |
| BMP 1"         | 578712 | 165,00 |
| BMP 1½"        | 578714 | 165,00 |



Patent EP 1 952 948  
Patent EP 2 347 862

REMS set lisovacích klieští Mini BMP ¼ - ¾ - ½ - 5/8"

V kufri systému L-Boxx.  
Obj.č. 578090 R € 800,-

€ 579,-

REMS set lisovacích klieští Mini BMP ¼ - ¾ - ½ - 5/8" - ¾ - ¾ - 1 - 1½"


V kufri systému L-Boxx.  
Obj.č. 578091 R € 1 460,-

€ 1 039,-

REMS lisovacie kliešte BMP pre systém s lisovanými tvarovkami Conex Bänninger >B< MaxiPro

| Lisovací obrys | Obj.č. | €      |
|----------------|--------|--------|
| BMP ¼"         | 571700 | 173,00 |
| BMP ¾"         | 571702 | 173,00 |
| BMP ½"         | 571704 | 173,00 |
| BMP ¾"         | 571706 | 173,00 |
| BMP ¾"         | 571708 | 173,00 |
| BMP ¾"         | 571710 | 173,00 |
| BMP 1"         | 571712 | 173,00 |
| BMP 1½"        | 571714 | 173,00 |

Novinka



REMS set lisovacích klieští BMP ¼ - ¾ - ½ - 5/8"

V kufri systému L-Boxx.  
Obj.č. 571184 R € 830,-

€ 599,-

REMS set lisovacích klieští BMP ¼ - ¾ - ½ - 5/8" - ¾ - ¾ - 1 - 1½"

V kufri systému L-Boxx.  
Obj.č. 571185 R € 1 520,-

€ 1 089,-



REMS lisovacie krúžky 45° (PR-2B) – riešenie problému pre ťažko prístupné miesta.

Napr. výlomy múrov, voľne položené rúrky, šachty.

Patent EP 2 774 725

REMS lisovacie krúžky 45 ° (PR-2B), s 2 lisovacími čeľustami, pre bezpečné nasadenie lisovacích čeľustí na zle prístupných miestach vďaka šikmej polohe v uhle 45°.

Lisovacie krúžky REMS 45° (PR-2B)

| Lisovací obrys    | Obj.č.   |
|-------------------|----------|
| M 12 45° (PR-2B)  | 574520 R |
| M 15 45° (PR-2B)  | 574522 R |
| M 18 45° (PR-2B)  | 574524 R |
| M 22 45° (PR-2B)  | 574526 R |
| M 28 45° (PR-2B)  | 574528 R |
| M 35 45° (PR-2B)  | 574530 R |
| F 16 45° (PR-2B)  | 574550 R |
| F 20 45° (PR-2B)  | 574552 R |
| F 26 45° (PR-2B)  | 574554 R |
| F 32 45° (PR-2B)  | 574556 R |
| TH 16 45° (PR-2B) | 574558 R |
| TH 20 45° (PR-2B) | 574560 R |
| TH 26 45° (PR-2B) | 574562 R |
| TH 32 45° (PR-2B) | 574564 R |

| Lisovací obrys    | Obj.č.   |
|-------------------|----------|
| V 12 45° (PR-2B)  | 574502 R |
| V 14 45° (PR-2B)  | 574532 R |
| VG 14 45° (PR-2B) | 574536 R |
| V 15 45° (PR-2B)  | 574504 R |
| V 16 45° (PR-2B)  | 574534 R |
| VG 16 45° (PR-2B) | 574538 R |
| V 18 45° (PR-2B)  | 574506 R |
| V 22 45° (PR-2B)  | 574508 R |
| V 28 45° (PR-2B)  | 574510 R |
| V 35 45° (PR-2B)  | 574512 R |

Lisovacie krúžky REMS 45°(PR-2B)

M, F, TH, V, VG 12 – 28 mm

€ 117,-

Lisovacie krúžky REMS 45°(PR-2B)

M, F, TH, V, VG 32 – 35 mm

€ 128,-

Medzikliešte Mini Z1

k pohonu REMS lisovacích krúžkov 45° (PR-2B) Vhodné pre REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC.

Obj.č. 578558 RX

€ 132,-

Medzikliešte Z1

k pohonu REMS lisovacích krúžkov 45° (PR-2B). Vhodné pre všetky REMS radiálne lisy (mimo REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC).

Obj.č. 574500 RX

€ 132,-

Kufor z oceľového plechu


s vložkou pre medzikliešte Mini Z1 a medzikliešte Z1, ako aj 6 kusov REMS lisovacích krúžkov V 12-35 45° (PR-2B), príp. M 12-35 45° (PR-2B) príp. F 16 - 32 45° (PR-2B).

Obj.č. 574516 R

€ 90,70

Kvalitný nemecký výrobok



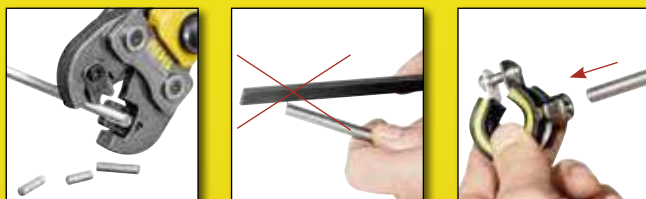

Deliace kliešte s 1 párom otočnými deliacimi vložkami na ocel, nehrdzavejúcu ocel, M6 – M12, až do pevnostnej triedy 4.8 (400 N/mm<sup>2</sup>).



Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 952 948  
Patent EP 2 347 862

## Deliace kliešte REMS M – delenie závitových tyčí. Bleskovo rýchle.

Všetky deliace kliešte M označené \* majú ďalšie pripojenie pre ručný pohon prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Pre REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

### Deliace kliešte REMS Mini – delia iba behom 2 sekúnd!

M 6 Obj.č. 578620  
M 8 Obj.č. 578621  
M 10 Obj.č. 578622 miesto € 227,- teraz len

Pre radiálne lisu REMS (okrem REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) a vhodné radiálne lisu iných výrobcov:

### Deliace kliešte REMS

M 6\* Obj.č. 571890  
M 8\* Obj.č. 571895  
M 10 Obj.č. 571865  
M 12 Obj.č. 571870 miesto € 227,- teraz len

€ **209,-**

napr. lisovací obrys M pre systémy s lisovanými tvarovkami Geberit Mapress Uhlíková ocel, Nerezová ocel, Nerezová ocel plyn, Meď, Meď plyn.

Lisovanie do Ø 108 mm v len jednej pracovnej operácii.



## REMS lisovacie krúžky XL (PR-3S) do Ø 108 mm

Vysoko zaťažiteľné lisovacie krúžky XL (PR-3S) a medzi kliešte Z6 XL alebo Z7 XL z kovaney a zvlášť tvrdené špeciálnej ocele. Lisovacie obrysy REMS lisovacích krúžkov XL (PR-3S) sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom príslušných systémov s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu nezávadné, systému zodpovedajúce, bezpečné lisovanie.

| Lisovací obrys                        | Obj.č.   | €               |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| M 66,7 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>    | 579107 R | <b>1 090,00</b> |
| M 76,1 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>    | 579101 R | <b>1 090,00</b> |
| M 88,9 G XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>  | 579110 R | <b>1 280,00</b> |
| M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup> | 579111 R | <b>1 280,00</b> |
| XP 64,0 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>   | 579100 R | <b>990,00</b>   |
| XP 66,7 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>   | 579108 R | <b>1 090,00</b> |
| XP 108,0 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>  | 579109 R | <b>1 280,00</b> |

### Medzikliešte Z6 XL

na pohon REMS lisovacích krúžkov XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) s REMS Power-Press XL.  
Obj.č. 579120 R

€ **350,-**

### Medzikliešte Z7 XL 45 kN

na pohon REMS lisovacích krúžkov XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) s REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.  
Obj.č. 579123 R

€ **372,-**

<sup>3)</sup> K pohonu lisovacích krúžkov XL (PR-3S) sú nutné medzikliešte Z6 XL alebo Z7 XL.  
<sup>7)</sup> Pohon prostredníctvom REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

## REMS lisovacie kliešte/lisovacie krúžky VMP ¾ – 2" für Viega Megapress/Megapress S

Pohon prostredníctvom všetkých radiálnych lisov REMS s posuvnou silou 32 kN a vhodných radiálnych lisov iných výrobcov. Nie pre inštalácie plynu.

Kvalitní německý výrobek



| Lisovací obrys                              | Obj.č.   | €             |
|---------------------------------------------|----------|---------------|
| VMP ¾" (OD 17,2 mm)                         | 571740   | <b>202,00</b> |
| VMP ½" (OD 21,3 mm)                         | 571762   | <b>202,00</b> |
| VMPz ¾" (OD 26,9 mm)                        | 571764   | <b>202,00</b> |
| VMPz 1" (OD 33,7 mm)                        | 571767   | <b>202,00</b> |
| VMPz 1¼" (S) (OD 42,4 mm)                   | 572413   | <b>660,00</b> |
| VMPz 1½" (PR-3B) <sup>1)</sup> (OD 48,3 mm) | 572844 R | <b>449,00</b> |
| VMPz 2" (PR-3B) <sup>1)</sup> (OD 60,3 mm)  | 572845 R | <b>449,00</b> |

### Medzikliešte Z5

k pohonu REMS lisovacích krúžkov VMPz 1½" – 2" (PR-3B)

Obj.č. 572802 RX

€ **303,-**

<sup>1)</sup> K pohonu lisovacích krúžkov (PR-3B) je treba použiť medzikliešte Z5.

## REMS lisovacie krúžky VMP 2½ – 4" pre Viega Megapress S XL

Pohon prostredníctvom REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC s posuvnou silou 45 kN. Je treba použiť medzikliešte Z7 XL 45 kN. Nie pre inštalácie plynu.

Kvalitní německý výrobek



Lisovací krúžok VMPz s ozubením  
Patent EP 2 027 971



| Lisovací obrys                   | Obj.č.   | €             |
|----------------------------------|----------|---------------|
| VMPz 2½" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm) | 579112 R | <b>580,00</b> |
| VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)  | 579113 R | <b>580,00</b> |
| VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm) | 579114 R | <b>610,00</b> |

### Medzikliešte Z7 XL 45 kN

k pohonu REMS lisovacích krúžkov VMPz 2½" – 4" XL (PR-3B)

Obj.č. 579123 R

€ **372,-**



REHAU, TECE ...

napr.  
aquatherm,  
General Fit-  
tings,  
IVT,  
REHAU,  
REVEL,  
Seppelfricke,  
TECE,  
TIEMME,  
Würth

len 3,0 kg

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom  
a kontrolou stavu nabitia

Kvalitný nemecký výrobok

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
1,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

Power-Packs – Strana 34



LED-pracovné svetlo

ZADARMO\*



**REMS Ax-Press 25 22V ACC – univerzálny do Ø 40 mm.**  
**S automatickým spätným chodom. Kompletný sortiment lisovacích hláv REMS, rýchlo vymeniteľných.**

### REMS Ax-Press 25 22V ACC Basic-Pack

Akumulátorový axiálny lis 20 kN na výrobu spojenia tlakovými krúžkami Ø 12–40 mm. Zdvih 40 mm, na lisovanie tlakových spojovacích krúžkov s napínavým rozostupom a ≤ 82 mm. Pre pohon lisovacích hláv REMS. Pohonná jednotka s automatickým spätným chodom. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, s vysokou ťažnou silou, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Integrované LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Bez lisovacích hláv. V pevnom kufri z oceľového plechu.  
Obj.č. 573022 R220 € 1 410,–

### Super ponuka!\*

Pri kúpe Basic-Packu obdržíte 3 sady lisovacích hláv podľa Vášho výberu zdarma. Ušetríte navyše medzi € 303,– až € 456,–.

Obj.č. 573X03 R220 € **1 239,–**

### REMS Ax-Press 25 22V ACC Basic-Pack\P

Ako Obj.č. 573022, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. Bez lisovacích hláv.  
Obj.č. 573027 R22 € 1 060,–

€ **879,–**

## Jeden akumulátorový systém pre všetko náradie 22 V!

Vysoko zaťažiteľné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 1,5, 2,5, 5,0 alebo 9,0 Ah, pre dlhú dobu chodu.

O 50% viac energie.\*

Vysoko výkonné a ľahké.

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
1,5Ah



**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah



**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
5,0Ah



**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
9,0Ah



**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
5,0Ah



**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
9,0Ah



Odstupňovaný ukazovateľ stavu nabitia s farebnými LED.

Žiadny pamäťový efekt pre maximálny výkon akumulátora.

Rozsah pracovnej teploty -10 až +60 °C.

Rýchlonabíjačka.

### REMS Power-Pack 22 V, 1,5 Ah / 230 V, 90 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah,  
rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W  
Obj.č. 571589 R220 € 600,–

€ **309,–**

### REMS Power-Pack 22 V, 2,5 Ah / 230 V, 90 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah,  
rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W  
Obj.č. 571590 R220 € 660,–

€ **339,–**

### REMS Power-Pack 22 V, 5,0 Ah / 230 V, 90 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah,  
rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W  
Obj.č. 571591 R220 € 860,–

€ **439,–**

### REMS Power-Pack 22 V, 9,0 Ah / 230 V, 90 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah,  
rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W  
Obj.č. 571592 R220 € 1 000,–

€ **549,–**

Rýchlonabíjačka 290 W pre kratšie doby nabíjania:

### REMS Power-Pack 22 V, 5,0 Ah / 230 V, 290 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah,  
rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W  
Obj.č. 571593 R220 € 1 170,–

€ **619,–**

### REMS Power-Pack 22 V, 9,0 Ah / 230 V, 290 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah,  
rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W  
Obj.č. 571594 R220 € 1 320,–

€ **729,–**

\* Akumulátor Li-Ion 21,6 V v porovnaní s akumulátorom Akku Li-Ion 14,4 V.






**Novinka**



**Novinka**



**Novinka**

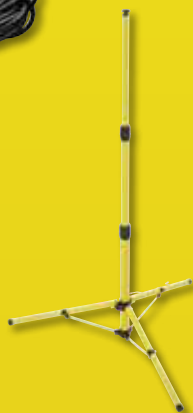

**REMS Lumen – elektrické svietenie. S vysokou svietivosťou. Jednoducho ovládateľný, ľahký. Plynule otočný.**

#### REMS Lumen 5000

Elektrický LED stavebný reflektor s vysokou svietivosťou. 230 V, 50-60 Hz. Svetelný tok ≤ 5.000, Výkon ≤ W 50. Prívodný kábel 5 m. V kartóne. Obj.č. 175220 R220 € 75,80

€ **59,90**

#### REMS Lumen 7000

Elektrický LED stavebný reflektor s vysokou svietivosťou. 230 V, 50-60 Hz. Svetelný tok ≤ 7.000, Výkon ≤ W 70. Prívodný kábel 5 m. V kartóne. Obj.č. 175221 R220 € 91,20

€ **69,90**

#### REMS Lumen 10000

Elektrický LED stavebný reflektor s vysokou svietivosťou. 230 V, 50-60 Hz. Svetelný tok pri stupni jas 1 ≤ 5.000, Výkon ≤ W 50. Svetelný tok pri stupni jas 2 ≤ 10.000, Výkon ≤ W 100. Prívodný kábel 5 m. V kartóne. Obj.č. 175222 R220 € 117,-

€ **92,90**

#### REMS teleskopický statív 3B

na trojnožke, výškovo nastaviteľný, skladací  
Obj.č. 175230 R

€ **27,50**

**REMS Lumen 2800 22 V – svieti kdekoľvek. S vysokou svietivosťou. Mobilný, ľahko ovládateľný, ľahký. Pre akumulátorovú a sieťovú prevádzku. Plynule otočný.**

**Novinka**



**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
1,5Ah 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah  
Power-Packs – Strana 34

| Označenie                        | Prevádzkové hodiny h |          |          |
|----------------------------------|----------------------|----------|----------|
|                                  | Stupeň 1             | Stupeň 2 | Stupeň 3 |
| Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah | 3,3                  | 1,4      | 1,0      |
| Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah | 5,4                  | 2,4      | 1,6      |
| Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah | 10,9                 | 4,8      | 3,2      |
| Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah | 19,6                 | 8,6      | 5,7      |

#### REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Akumulátorový LED stavebný reflektor s vysokou svietivosťou. Pre akumulátorovú a sieťovú prevádzku. Svetelný tok ≤ 2800 lm. Zdroj napätia 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 138 W. Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V kartóne. Obj.č. 175210 R220 € 136,-

€ **109,-**

#### REMS Lumen 2800 22 V Set

Akumulátorový LED stavebný reflektor s vysokou svietivosťou. Pre akumulátorovú a sieťovú prevádzku. Svetelný tok ≤ 2800 lm. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 70 W. Zdroj napätia 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 138 W. V kartóne. Obj.č. 175211 R220 € 406,-

€ **329,-**

#### REMS teleskopický statív 3B

na trojnožke, výškovo nastaviteľný, skladací  
Obj.č. 175230 R

€ **27,50**





Kvalitný nemecký výrobok



DW-0201 AS2032



W1.303



7808-649

## REMS Spezial – vysoko legovaná závitorezná látka.

Na báze minerálneho oleja, umývateľná vodou.

### REMS Spezial 5 l bandaska

Obj.č. 140100 R € 70,40

€ **55,90**

### REMS Spezial 600 ml sprej

Obj.č. 140105 R € 21,90

€ **17,50**

## REMS Sanitol – bezminerálna závitorezná látka.

Úplne rozpustná vo vode. Bez minerálneho oleja, bez etanolu. Ku kontrole vypláchnutia sfarbený do červena. Vynikajúca ochrana proti korózii.

### REMS Sanitol 5 l bandaska

Obj.č. 140110 R € 164,-

€ **129,90**

### REMS Sanitol 600 ml sprej

Obj.č. 140115 R € 31,80

€ **24,50**

## REMS eva – inštalátérova závitnica.

Zvlášť ľahké narezávanie a rezanie závitov vďaka presnému prevedeniu závitoreznej hlavy, závitových čelustí a krytu ako kompaktnej jednotky. Páka račne z ocele, potiahnutá silným plastom.



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami 1/2"-2", 16-50 mm, skrutkové závitky 6-30 mm, 1/4"-1". Pre pravotočivé a ľavotočivé závitky. 1 páková račna pre celý rozsah rezania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy R 1/2-3/4-1-1 1/4 s reznými čelustami pre rúrkové kuželové závitky podľa ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravotočivé. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 520015 € 478,-

€ **349,-**

### REMS eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 520017 € 680,-

€ **509,-**

## Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS S

Riešenie na ťažko prístupných miestach, napr. vo výlomoch múrov, na odkrytých rúrkach, v šachtách. Prídavné, precízne rúrkové vedenie na strane krytu pre perfektné vystredenie rúrky a ľahké narezávanie.



Kvalitný nemecký výrobok

### Závitorezné hlavy REMS S Set R 3/8-1/2-3/4"

Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy S, predĺženie 300 mm. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 520025 R € 590,-

€ **479,-**



## REMS Amigo 2 – silný ako medveď do 2".



1700 W  
len 6,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok



### REMS Amigo 2 Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Elektrická závitnica s rýchlovymaniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závitky 1/2-2", 16-50 mm, skrutkové závitky 6-30 mm, 1/4-1". Na pravé a ľavé závitky. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50-60 Hz, 1700 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kief pri voľbe smeru otáčania, pravý a ľavý chod. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rýchlovymaniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2 pravých. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 540020 R220 € 1 640,-

€ **1 299,-**

### REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Hodnota € 2 140,-

Obj.č. 540X01 R220 € **1 599,-**

## REMS Amigo – najmenší, najľahší, najsilnejší a najrýchlejší do 1 1/4".



1200 W  
len 3,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok



### REMS Amigo Set R 1/2-3/4-1-1 1/4

Elektrická závitnica s rýchlovymaniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závitky 1/2-1 1/4", 16-40 mm, skrutkové závitky 6-30 mm, 1/4-1". Na pravé a ľavé závitky. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50-60 Hz, 1200 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kief pri voľbe smeru otáčania. Špičkový príkon až 1800 W. Pravý a ľavý chod, ochrana proti preťaženiu. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rýchlovymaniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/4 pravotočivé. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 530020 R220 € 1 040,-

€ **819,-**

## REMS Amigo 22 V – Mobilná, ľahká, ľahko ovládateľná.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pre cca 52 závitov 3/4" na jedno nabitie akumulátora.



len 5,6 kg

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
9,0Ah

Power-Packs – Strana 34

Kvalitný nemecký výrobok



### REMS Amigo 22 V Set R 1/2-3/4-1

Akumulátorová závitnica s rýchlo-výmennými rezacími hlavami. Pre rúrkové závitky 1/2-1", 16-32 mm, skrutkové závitky 6-30 mm, 1/4-1". Pre pravé aj ľavé závitky. Pohonná jednotka s bezúdržbovou prevodovkou, výkonným akumulátorovým motorom 21,6V, 500 W, bezpečnostným krokovacím spínačom. Pravý a ľavý chod, kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, rýchlonabíjačka 100-240 V, 50-60 Hz, 90 W. Oporná vidlica pre oba smery otáčania. Rýchlovymaniteľné závitorezné hlavy REMS Eva pre kónické rúrkové závitky ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé príp. pre závitky pre elektroinštalačné rúrkové EN 60423 M. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 530015 R220 € 1 810,-

€ **1 399,-**

### REMS Amigo 22 V Set P R 1/2-3/4-1

Ako Obj.č. 530015, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.

Obj.č. 530017 R22 € 1 370,-

€ **1 059,-**



Kvalitný nemecký výrobok



## REMS Tornado – trieda sama o sebe.

Automatické upínacie skľučovadlo.  
Univerzálna automatická závitorezná hlava.  
Automatické chladenie a mazanie.

### REMS Tornado 2000

Závitorezný stroj pre rúrkové závit (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, skrutkové závit (6) 10–60 mm, 1/2–2". Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, 2 automatické skľučovadla, automatické mazanie a chladenie. Zo sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky závit, tiež dlhé závit, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závit pre kónické závit, závitorezná čelusta pre rúrkové závit kónické ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4" a R 1–2" pravé, Odrezávač rúrok, zariadenie pre vnútorné odhrotovanie rúrok, prítlačná páka. Výškovo nastaviteľná podpera pre podkladanie materiálu. Možnosť výberu z 3 motorov. Pre-nosné prevedenie na 3 rúrkových nohách, s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Prevedenie T s integrovanou, ešte väčšou vaňou na olej a nádobou na triesky, na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok z miestom na odkladanie materiálu. V kartóne.

Obj.č. 340200 R220 € 4 380,–

€ 3 249,–

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou,  
automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok



Zvlášť ľahké  
zarezanie.

Podstavec pojazdný a sklopný  
(príslušenstvo)

## REMS Magnum - kompaktný stroj do 2".

### REMS Magnum 2000 L-T

Závitorezný stroj pre rúrkové závit (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, skrutkové závit (6) 8–60 mm, 1/2–2". Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, osvedčené rýchlopínacie samozosilujúce skľučovadlo, zadné usmerovacie skľučovadlo, automatické mazanie a chladenie. So sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky závit, tiež dlhé závit, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závit pre kónické závit, závitorezná čelusta pre rúrkové závit kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4" a R 1–2" pravé, rezák rúrok, zariadenie na vnútorné odhrotovanie rúrok, prítlačná páka. Plocha pre odkladanie náradia. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min<sup>-1</sup>. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopný podstavec alebo pojazdný podstavec s podporou materiálu. V kartóne.

Obj.č. 340226 R220 € 4 430,–

€ 3 369,–

#### Podstavec

Obj.č. 344105 R

€ 264,–

#### Pojazdný podvozok

Obj.č. 344100 R

€ 451,–

#### Podstavec pojazdný a sklopný

Obj.č. 344150 R

€ 540,–

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou,  
automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok



Zvlášť ľahké  
zarezanie.

Pojazdný podvozok  
(príslušenstvo)

## REMS Magnum – superstroj do 3". Dokonale okrúhly a čistý závit do 3" vďaka 5 závitorezným čelustiam.

### REMS Magnum 3000 L-T

Závitorezný stroj na rúrkové závit (1/16) 1/2–3", 16–63 mm, skrutkové závit (6) 18–60 mm, 1/2–2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchlopínacím rázovým skľučovadlom, zadným usmerovacím skľučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletný stroj so sadou náradia 1/16–2" a 2 1/2–3", ktorú tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závit, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závit pre kónické závit, závitorezná čelusta na kónické rúrkové závit ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezákom na rúrky, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítlačnou pákou. Plocha na odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min<sup>-1</sup>. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopný podstavec alebo pojazdný podstavec s podporou materiálu. V kartóne.

Obj.č. 380309 R220 € 6 460,–

€ 5 009,–

#### Podstavec

Obj.č. 344105 R

€ 264,–

#### Pojazdný podvozok

Obj.č. 344100 R

€ 451,–

#### Podstavec pojazdný a sklopný

Obj.č. 344150 R

€ 540,–



S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok

Zvlášť ľahké zarezanie.



Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

## REMS Magnum – superstroj do 4". Dokonale okrúhly a čistý závit do 4" vďaka 6 závitorezným čelustiam.

### REMS Magnum 4000 L-T

Závitorezný stroj na rúrkové závit (1/16" – 4", 16–63 mm, skrutkové závit (6) 18–60 mm, 1/2" – 2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchlopínacím rázovým skľučovadlom, zadným ustreďovacím skľučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletný stroj so sadou náradia 1/16" – 2" a 2 1/2" – 4", ktorú tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závit, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitú pre kónické závit, závitorezné čeluste na kónické rúrkové závit ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R prave, rezákom na rúrky, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítlačnou pákou. Plocha na odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min<sup>-1</sup>. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopný podstavec alebo pojazdný podstavec s podperou materiálu. V kartóne.

Obj.č. 380444 R220 € 7 250,–

€ 6 249,–

#### Podstavec

Obj.č. 344105 R

€ 264,–

#### Pojazdný podvozok


Obj.č. 344100 R

€ 451,–

#### Podstavec pojazdný

Obj.č. 344150 R

€ 540,–



Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Herkules 3B (príslušenstvo)

## REMS Collum – Elektricky válcovať obvodové drážky do 12".

### REMS Collum

Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcovaním k drážkovaniu rúrok pre systémy rúrkových spojení DN 25–300, 1–12". Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcovaním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotúčik na automatický doraz hĺbky drážky, 1 pár drážkovacích valcov (tlačný a protitlačný valec) 2–6", šesťhranný kľúč. 3 pohonné stroje na výber, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, univerzálnym motorom so silným ťahom, bezpečnostným spínačom. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

### REMS Collum

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 29 min<sup>-1</sup>.  
Obj.č. 347006 R220 € 2 620,–

€ 2 349,–

### REMS Collum 2

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min<sup>-1</sup>.  
Obj.č. 347008 R220 € 2 970,–

€ 2 619,–

### REMS Collum 2 Compact

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 26 min<sup>-1</sup>.  
Obj.č. 347009 R220 € 2 970,–

€ 2 619,–

### REMS zariadenie na výrobu obvodových drážok valcovaním

Obj.č. 347000 R € 2 250,–

€ 1 829,–

#### Podstavec

Obj.č. 849315 R

€ 207,–

#### Pojazdný podvozok

Obj.č. 849310 R

€ 334,–

### REMS Herkules 3B

Podpera materiálu, výškovo nastaviteľná, pre rúry DN 25–150, Ø 1–6"

Obj.č. 120120 R

€ 315,–

### Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMS Herkules 3B  
Obj.č. 120X01 R € 530,–

€ 419,–

### Sada príslušenstva 4

obsahujúca pojazdný podvozok a REMS Herkules 3B  
Obj.č. 120X04 R € 650,–

€ 509,–



Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

REMS Herkules 3B (príslušenstvo)

Kvalitný nemecký výrobok

## REMS Collum 22 V – Elektricky válcovať obvodové drážky do 12". Mobilný, rýchly, hospodárny.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pre ca. 23 drážok DN 100/4" na jedno nabitie akumulátora.

### REMS Collum 22 V

Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážok valcovaním k drážkovaniu rúrok pre systémy rúrkových spojení DN 25–300, 1–12". Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcovaním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotúčik na automatický doraz hĺbky drážky, 1 pár drážkovacích valcov (tlačný a protitlačný valec) 2–6", šesťhranný kľúč. Pohonná jednotka s bezúdržbovou prevodovkou, výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 500 W, bezpečnostným krokovacím spínačom. Právý a ľavý chod, kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Oporná vidlica pre oba smery otáčania. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.  
Obj.č. 347005 R220 € 3 720,–

€ 3 229,–

### Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMS Herkules 3B  
Obj.č. 120X01 R € 530,–

€ 419,–

### Sada príslušenstva 4

obsahujúca pojazdný podvozok a REMS Herkules 3B  
Obj.č. 120X04 R € 650,–

€ 509,–

#### Podstavec

Obj.č. 849315 R

€ 207,–

#### Pojazdný podvozok

Obj.č. 849310 R

€ 334,–

### REMS Herkules 3B

Podpera materiálu, výškovo nastaviteľná, pre rúry DN 25–150, Ø 1–6"

Obj.č. 120120 R

€ 315,–





## REMS Pull – pre suché a mokré vysávanie.

Konštantne vysoký sací výkon vďaka permanentnému automatickému čisteniu filtra. Certifikovaný pre zachytávanie zdravia ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69<sup>1)</sup>.

### REMS Pull

Elektrický suchý a mokrý vysávač pre priemyselné použitie. Pre vysávanie prachu, nečistôt a tekutín. Ideálny pre odsávanie prachu pri drážkovaní, prerezávaní, delení, vŕtaní, jadrovom vŕtaní a brúsení. Bypass-Motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Spínač zapnuté/vypnuté a spínač pre automatické čistenie filtra s integrovanou zelenou LED. Spínač sacieho výkonu k plynulému nastaveniu množstva vzduchu  $\leq 74$  l/s. Obmedzenie výšky hladiny s automatickým vypínaním. Automatické čistenie filtra. Prístrojová zásuvka pre elektrické náradie do 2200 W, s elektronickou zapínačou a vypínačou automatikou. Veľký obsah nádoby 35 l, plniace množstvo pre tekutiny 19 l. Pojazdne, 2 hnané kolesá, vodiaci valček/vodiaci valček s aretáciou. Prívodné vedenie 7,5 m. 1 kus papierového filtračného sáčku, 1 kus plochého skladaného papierového filtra. 2 kusy kovových sacích rúrok po 0,5 m, rukoväť, sacia hadica 2,5 m, predĺženie saciej hadice 2,5 m. Nástavec pre vysávanie plôch nasucho/namokro 300 mm s valčekmi, páskami s kefami, gumové stieracie pásy. Štrbinový nástavec. Adaptér saciej hadice/elektrické náradie. Integrované držiaky pre prívodné vedenie, saciu hadicu a príslušenstvo. V kartóne.



### REMS Pull L Set

Certifikovaný ako vysávač a odsávač prachu pre zachytávanie zdravia ohrozujúceho prachu prachovej triedy L<sup>1)</sup>. Medzná hodnota expozície/medzná hodnota pracovného miesta  $> 1$  mg/m<sup>3</sup>, priestupnosť  $\leq 1$  %.

Obj.č. 185500 R220 € 720,-

€ 609,-

### REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – ideálny na odsávanie vrtného kalu pri vŕtaní na mokro s vŕtacími stojanmi REMS. REMS Pull L Set s vode odolným plochým skladaným filtrom PES a prípravkom pre odsávanie vody.

Obj.č. 185503 R220 € 1 170,-

€ 999,-

### REMS Pull M Set

Certifikovaný ako vysávač a odsávač prachu pre zachytávanie zdravia ohrozujúceho prachu prachovej triedy M<sup>1)</sup>. Medzná hodnota expozície/medzná hodnota pracovného miesta  $> 0,1$  mg/m<sup>3</sup>, priestupnosť  $\leq 0,1$  %. S antistatickým systémom. Elektronická kontrola objemu toku, spínač voľby priemeru saciej hadice, uzatváracia zátka pre pripojovacie hrdlo saciej hadice. REMS Pull M s antistatickým systémom: Statický náboj je odvedený prostredníctvom elektricky vodivej kovovej saciej rúrky, elektricky vodivej rukoväte E, elektricky vodivej saciej hadice E, elektricky vodivému predĺženiu saciej hadice E a elektricky vodivému pripojovaciemu hrdlu na saciej hadici na uzemnený vrchný diel vysávača.

Obj.č. 185501 R220 € 1 050,-

€ 849,-

### REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – ideálny na odsávanie zdravia ohrozujúceho prachu pri vŕtaní na sucho s REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 ai. REMS Pull M Set so sacím rotorom pre odsávanie prachu.

Obj.č. 185504 R220 € 1 210,-

€ 979,-





# Odsávanie zdravie ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69

Pri opracovaní minerálnych stavebných látok, napr. betón, železo, murivo, mazanina, sa vo vysokej miere vyskytuje kremene obsahujúci zdravie ohrozujúci minerálny prach (jemný kremenný prach). Nadýchnutie jemného kremenného prachu je zdraviu škodlivé. Podľa EN 60335-2-69 je pre vysávanie zdravie ohrozujúceho prachu s medznou hodnotou expozície/medznou hodnotou pracovného miesta > 0,1 mg/m<sup>3</sup> predpísané použiť minimálne jeden priemyselný vysávač prachovej triedy M<sup>1)</sup>. REMS Pull M, suchý a mokrý vysávač, certifikovaný pre vysávanie zdravie ohrozujúceho prachu prachovej triedy M, viac vľavo.

## REMS Krokodil – prerezať namiesto vysekávať.

Celou plochou doléhajúci dosedací plocha během celého procesu drážkování a dělení pro řízené zanoření diamantových dělicích kotoučů, bezpečná, bezpečná práce a snadný, rovnoměrný posuv.



### Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

K regulácii použitá tachy-otáčková elektronika udržuje predvolený počet otáčok konštantný i pri zafatnení.



Kvalitný nemecký výrobok



+ darčeková sada v hodnote € 176,-\*


2 REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 180 mm

### REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovacia a deliaca brúška s elektronickou reguláciou rýchlosti (Speed-Regulation). Na drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazaniny všetkého druhu. Hĺbka drážky ≤ 61 mm, plynule nastaviteľná. Šírka drážky ≤ 62 mm, odstupňovaná dištančnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hriadeľou Ø 22,2 mm, pre 1, 2 alebo 3 diamantové deliace kotúče podľa EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunkčná elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti prehriatiu. Prívodné vedenie 5,7 m. Ochrana opätovného rozbehu pri výpadku siete. Bezpečnostný spínač s blokováním opätovného zapnutia. Otáčky pri zafatnení 3300 min<sup>-1</sup>. Odsávacie hrdlo pre pripojenie vysávača /odsávača prachu (napr. REMS Pull M). Nástrčný kľúč SW 13. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 185011 R220 € 1 170,-

Obj.č. 185X03 R220 € **1 029,-**



### REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 180 mm

Zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do tvrdých materiálov, s kovovým základným telom podľa EN 13236

Obj.č. 185026 R

€ 55,-

### REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 180 mm

High-Performance, zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do obzvlášť tvrdých materiálov, dlhá životnosť, s kovovým základným telom podľa EN 13236.

Obj.č. 185027 R

€ 88,-



REMS Krokodil 180 SR



REMS Krokodil 125 + REMS Pull M



+ darčeková sada v hodnote € 61,60\*

2 REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 125 mm

### REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovacia a deliaca brúška pre drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazaniny všetkého druhu. Hĺbka drážky ≤ 38 mm, plynule nastaviteľná. Šírka drážky ≤ 43 mm, odstupňovaná dištančnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hriadeľou Ø 22,2 mm, pre 1 alebo 2 diamantové deliace kotúče podľa EN 13236, ≤ Ø 125 mm, s prevodmi pracujúcimi bez údržby s bezpečnostnou klznou spojkou, univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkčná elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, poistka proti preťaženiu. Prívodné vedenie 2,3 m. Bezpečnostný spínač s blokáciou opätovného zapnutia. Otáčky pri zafatnení 5000 min<sup>-1</sup>. Odsávacie hrdlo pre pripojenie vysávača /odsávača prachu (napr. REMS Pull M). Nástrčný kľúč SW 13. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 185010 R220 € 940,-

Obj.č. 185X02 R220 € **759,-**



### REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 125 mm

Zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do tvrdých materiálov, s kovovým základným telom podľa EN 13236

Obj.č. 185021 R

€ 30,<sup>80</sup>

### REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 125 mm

High-Performance, zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do obzvlášť tvrdých materiálov, dlhá životnosť, s kovovým základným telom podľa EN 13236.

Obj.č. 185022 R

€ 66,-

<sup>1)</sup> Dbajte národných predpisov pre zachytávanie a likvidáciu zdravie ohrozujúceho prachu.



## Jeden systém – 4 použitia!

Ideálny pre inštalatérov.

### Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

K regulácii použitia tachometrová elektronika udržiava predvolený počet otáčok konštantný i pri zaťaženi.



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Picus SR Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka s reguláciou rýchlosti. Pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne do  $\leq \varnothing 162$  (200) mm, murive a iných materiálov do  $\leq \varnothing 250$  mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4 pre vŕtacíu korunku, vo vnútri G 1/2, 2-stupňovú prevodovku nevyžadujúcu údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulácia otáčok 200 min<sup>-1</sup> až 500 min<sup>-1</sup> (1. rýchlosť) resp. 500 min<sup>-1</sup> až 1200 min<sup>-1</sup> (2. rýchlosť), ochrana proti prehriatiu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou 1/2". Protismerný držiak. Sada dištančných dielov. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceleového plechu. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtáčich korúnok. Obj.č. 183022 R220 € 2 910,–

€ 2 299,–

### REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Ako Obj.č. 183022, avšak s univerzálnymi diamantovými jadrovými vŕtacími korunkami REMS UDKB  $\varnothing$  62, 82, 132 mm. Obj.č. 183023 R220 € 3 370,–

€ 2 669,–

... teraz s vŕtacím stojanom REMS Titan – pre najvyššie nároky. Pre jadrové vŕtanie do  $\varnothing 300$  mm.

### REMS Picus S2/3,5 – na jadrové vŕtania do železobetónu. do $\varnothing 300$ mm.



### REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne, murive a iných materiáloch do  $\varnothing 40$ –300 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4 pre vŕtacíu korunku, 2-stupňovú prevodovku nevyžadujúcu údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Kolískový prepínač. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 320 min<sup>-1</sup>, 760 min<sup>-1</sup>. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou 1/2". Krúžok k ľahkému uvoľneniu korunky. Jednostranný kľúč SW 32. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtáčich korúnok. Obj.č. 180030 R220 € 4 940,–

€ 3 929,–

### REMS Picus S1 – cenovo výhodná alternatíva



### ... teraz s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2

Robustný, ľahko ovládateľný vŕtací stojan k jadrovému vŕtaniu do  $\varnothing 200$  mm. Vŕtací stĺp zo 4-hranného oceleového profilu  $\varnothing$  50 mm, pevného v ohybe a krute, spevneného za studena, s extra malými toleranciami, pre vedenie posuvových saní bez vibrácií.

### REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne do  $\leq \varnothing 102$  (132) mm, murive a iných materiáloch do  $\leq \varnothing 162$  mm. K vŕtaniu na sucho alebo s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4 vonkajším, G 1/2 vnútorným pre vŕtacie korunky, prevody nevyžadujúce údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 580 min<sup>-1</sup>. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlo spojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou 1/2". Protismerný držiak. Navŕtacia pomôcka G 1/2 UDKB s vŕtákom  $\varnothing$  8 mm, šesťhranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceleového plechu. Obj.č. 180010 R220 € 1 520,–

€ 1 059,–

### REMS Picus S1 Set Simplex 2

Ako Obj.č. 180010, avšak s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2 vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtáčich korúnok. Obj.č. 180032 R220 € 2 480,–

€ 1 719,–





Štartovacia sada za nízku cenu.  
Ideálna pre inštalatéra.

– 40 %

#### REMS UDKB Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm  
Obj.č. 181101 R € 600,–

€ 379,–

#### REMS UDKB LS Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm  
Obj.č. 181111 R € 660,–

€ 419,–


### Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS

Indukčne spájkované na plne automatických spájkovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu spájkovaného spoja. Vŕtacie rúrky so spájkovaným diamantovým segmentom sú jednoduchým spájkovaním natvrdo znovu osaditeľné.

Univerzálne použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

– 25 %



| Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie |    | Obj.č.   | €      | Akcia € |
|--------------------------------|----|----------|--------|---------|
| UDKB 32 × 420 × UNC 1¼         | 4  | 181010 R | 137,00 | 102,75  |
| UDKB 42 × 420 × UNC 1¼         | 4  | 181015 R | 127,00 | 95,25   |
| UDKB 52 × 420 × UNC 1¼         | 5  | 181020 R | 136,00 | 102,00  |
| UDKB 62 × 420 × UNC 1¼         | 6  | 181025 R | 148,00 | 111,00  |
| UDKB 72 × 420 × UNC 1¼         | 7  | 181030 R | 167,00 | 125,25  |
| UDKB 82 × 420 × UNC 1¼         | 7  | 181035 R | 181,00 | 135,75  |
| UDKB 92 × 420 × UNC 1¼         | 8  | 181040 R | 204,00 | 153,00  |
| UDKB 102 × 420 × UNC 1¼        | 8  | 181045 R | 208,00 | 156,00  |
| UDKB 112 × 420 × UNC 1¼        | 9  | 181050 R | 220,00 | 165,00  |
| UDKB 122 × 420 × UNC 1¼        | 10 | 181055 R | 249,00 | 186,75  |
| UDKB 125 × 420 × UNC 1¼        | 10 | 181057 R | 262,00 | 196,50  |
| UDKB 127 × 420 × UNC 1¼        | 10 | 181059 R | 264,00 | 198,00  |
| UDKB 132 × 420 × UNC 1¼        | 11 | 181060 R | 264,00 | 198,00  |
| UDKB 152 × 420 × UNC 1¼        | 12 | 181065 R | 310,00 | 232,50  |
| UDKB 162 × 420 × UNC 1¼        | 12 | 181070 R | 327,00 | 245,25  |
| UDKB 182 × 420 × UNC 1¼        | 12 | 181075 R | 362,00 | 271,50  |
| UDKB 200 × 420 × UNC 1¼        | 12 | 181080 R | 383,00 | 287,25  |
| UDKB 225 × 420 × UNC 1¼        | 13 | 181085 R | 466,00 | 349,50  |
| UDKB 250 × 420 × UNC 1¼        | 14 | 181090 R | 479,00 | 359,25  |
| UDKB 300 × 420 × UNC 1¼        | 22 | 181095 R | 630,00 | 472,50  |

Indukčne spájkované!  
Možnosť opätovného osadenia!



### Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu zvaru. Odolné proti vysokým teplotám – i pri extrémnom tepelnom zaťažení sa segmenty následkom prehriatia neoddelia.

Univerzálne použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.


Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

– 25 %



| Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie |    | Obj.č.   | €      | Akcia € |
|--------------------------------|----|----------|--------|---------|
| UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼      | 1  | 181410 R | 151,00 | 113,25  |
| UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼      | 4  | 181415 R | 140,00 | 105,00  |
| UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼      | 5  | 181420 R | 150,00 | 112,50  |
| UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼      | 6  | 181425 R | 163,00 | 122,25  |
| UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼      | 6  | 181430 R | 184,00 | 138,00  |
| UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼      | 7  | 181435 R | 200,00 | 150,00  |
| UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼      | 8  | 181440 R | 225,00 | 168,75  |
| UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼     | 9  | 181445 R | 229,00 | 171,75  |
| UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼     | 9  | 181450 R | 242,00 | 181,50  |
| UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼     | 10 | 181455 R | 274,00 | 205,50  |
| UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼     | 10 | 181457 R | 289,00 | 216,75  |
| UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼     | 10 | 181459 R | 291,00 | 218,25  |
| UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼     | 10 | 181460 R | 291,00 | 218,25  |
| UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼     | 11 | 181465 R | 341,00 | 255,75  |
| UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼     | 12 | 181470 R | 360,00 | 270,00  |
| UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼     | 13 | 181475 R | 435,00 | 326,25  |
| UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼     | 14 | 181480 R | 460,00 | 345,00  |

Zvarované laserom!  
Odolné proti vysokým teplotám!







REMS Titan  
Plynule sklopný až do 45°

## REMS Picus DP – jadrové vŕtanie bez vody s mikro-impulznou technikou. Čisté, jednoduché, rýchle. Napr. 200 mm v železobetóne Ø 62 mm len 5 min.

V kombinácii s vysávačom REMS Pull M (viď. Str. 40) ideálne vhodný na výrobu jadrových vŕtaní v dokončených priestoroch, napr. v obytných, kancelárskych alebo priemyselných budovách.

### REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrický diamantový jadrový vŕtací stroj s mikro-impulznou technikou, k jadrovému vŕtaniu na sucho v betóne, železobetóne ≤ Ø 162 (202) mm, murive a iných materiáloch ≤ Ø 202 mm, ručne vedenému alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ vonkajším, G ½ vnútorným pre vŕtacie korunky, prevodní nevyžadujúci údržbu s bezpečnostnou klznou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrovaným sacím rotorom na odsávanie prachu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač. Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 880 min<sup>-1</sup>. Protismerný držiak. Navŕtavacia pomôcka G ½ TDKB s vŕtákom Ø 8 mm, šesťhranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 180016 R220 € 2 520,-

€ 1 969,-

### REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack s vŕtacím stojanom a sady pre murivo a betón.

Obj.č. 180033 R220 € 3 480,-

REMS Simplex 2 vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.

€ 2 729,-

### REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack s vŕtacím stojanom a sady pre murivo a betón.

Obj.č. 180035 R220 € 4 020,-

REMS Titan vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.

€ 3 129,-

## REMS diamantové jadrové vŕtacie korunky LS (LASER) pre vŕtanie na sucho

Špeciálne k vŕtaniu na sucho s jadrovými vŕtacími strojmi s mikro-impulznou technikou. Univerzálne použiteľné pre mnohé materiály. Ideálne pre inštalatérov. Univerzálne použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 320 mm. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym povrchom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive. Diamantové segmenty s v pojiave umiestnenými diamantami, na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu zvaru. Odolné vysokým teplotám - i pri extrémnom tepelnom zaťažení sa segmenty následkom prehriatia neodpájajú. Krúžok k ľahkému uvoľneniu korunky, pre jednoduché uvoľnenie diamantovej jadrovej vŕtacej korunky, ako príslušenstvo. Pohon prostredníctvom pohonného stroja REMS Picus DP a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím závitom UNC 1¼ vonkajším.

**Zvarované laserom!**  
**Odolné proti vysokým teplotám!**



- 25 %



| Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie |    | Obj.č.   | €      | Akcia € |
|--------------------------------|----|----------|--------|---------|
| TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼      | 3  | 181500 R | 163,00 | 122,25  |
| TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼      | 4  | 181502 R | 163,00 | 122,25  |
| TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼      | 5  | 181504 R | 163,00 | 122,25  |
| TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼      | 5  | 181506 R | 176,00 | 132,00  |
| TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼      | 6  | 181508 R | 201,00 | 150,75  |
| TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼      | 6  | 181510 R | 217,00 | 162,75  |
| TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼      | 6  | 181512 R | 245,00 | 183,75  |
| TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼     | 7  | 181514 R | 250,00 | 187,50  |
| TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼     | 7  | 181516 R | 264,00 | 198,00  |
| TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼     | 8  | 181532 R | 304,00 | 228,00  |
| TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼     | 8  | 181518 R | 315,00 | 236,25  |
| TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼     | 8  | 181520 R | 312,00 | 234,00  |
| TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼     | 8  | 181522 R | 334,00 | 250,50  |
| TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼     | 8  | 181524 R | 372,00 | 279,00  |
| TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼     | 9  | 181526 R | 394,00 | 295,50  |
| TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼     | 9  | 181528 R | 435,00 | 326,25  |
| TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼     | 10 | 181530 R | 460,00 | 345,00  |

Autorizovaný distribútor

**ant Profitools s.r.o.**  
**Potrubařské a instalatérské nářadí**

Příkop, 602 00 Brno

+421 260 103 721

+420 774 043 048

info@antprofitools.cz

www.antprofitools.cz

www.antprofitools.cz/rem



www.antprofitools.cz/rem



4 039976 260558