REMS

www.rems.de



Csőmegmunkáló
gépek és szerszámok
innovatív gyártója

2024

Katalógus



Termékinformáció



Használati utasítások



Alkatrészjegyzék



Termékvideó

REMS App – az összes termékinformáció azonnal kéznél van – egyszerűen és gyorsan

Az építkezésen vagy a kereskedőnél: az összes használati utasítás, alkatrészlista, az összes termékinformáció illetve a termékvideó is azonnal letölthető*. Ezenkívül számos egyéb funkció is az Önök rendelkezésére áll.

SCAN **Terméklogók beolvasása**
Egy REMS termék előtt áll? Olvassa be a termék logóját és szerezzen be minden adatot a termékről.

SCAN **Megjelenített termék beolvasása**
Olvassa be az akciós katalógusunkban megjelenített terméket és megkapja az összes adatot a termékről.

SCAN **QR-kód beolvasása**
Olvasson be egy REMS QR-kódot és megkapja az összes adatot a termékről.



ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

REMS App
Felhasználói szoftver ingyenesen letölthető az Apple App Store vagy az Android App Google Play.



* Csak internet kapcsolattal, vagy WLAN hálózaton lehet kapcsolódni.

Tartalomjegyzék


Menetvágás
Horonymarás 20


Fűrészelés 54


Darabolás, élezés, sorjátlanítás, kalibrálás 72


Szerelés 102


Nyomáspróba, tisztítás, fetőtlenítés, konzerválás, öblítés, töltés 112


Hajlítás 126


Radiál préselés 144


Axial préselés 242


Csőtágítás, tokozás 250


Forrasztás 262


Fagyasztás 268


Cső- és csatorna tisztítás, és vizsgálat 272


Műanyagcső hegesztés 290


Gyémánt-magfúrás
Gyémánt horonymarás 300


Szárítás, páramentesítés, szellőztetés és légtelenítés 326

Mi kizárólagosan az általános árusítási és szállítási feltételeink alapján szállítunk.

A jelen katalógusban ismertetett árak minden esetben egy darabra ill. egy készletre (pl. menetvágó pofa), vagy egy csomagra (pl. fűrészlapok) érvényesek. Az összes ár kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak emelésének jogát fenntartjuk. A szállítás napján érvényes törvényes értéktöbblet adó kiegészítésképpen felszámításra kerül. Ennek a katalógusnak a megjelenésével az összes eddigi ár érvénytelenné válik.

A rajzokra, ábrákra, méretekre, súlyokra, szabványokra, és minden, e katalógusban szereplő egyéb adatra kötelezettséget nem vállalunk. A mindenkor megadott teljesítmény a felvett teljesítmény. A változtatások jogát mindenkor fenntartjuk. E katalógus szerzői jogilag védett. A katalógus következtében keletkező jogokat, különösen a fordítás, az utánnyomás az ábrák kinyerésének, a rádióadásnak, a fotómechanikai vagy hasonló úton történő reprodukciónak és az adatfeldolgozó gépeken történő tárolásnak a jogát fenntartjuk magunknak, még kivonatos értékesítés esetén is.

© Copyright 2024
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Értékesítés csak szakkereskedésen keresztül.



Munkatársaink kreatívak, és gyakorlatiasak, mindig megtalálják a szerelők munkájához szükséges javítási lehetőségeket: A REMS fejlesztőmérnökei innovatívak és ezáltal fontos hordozói a vállalkozás sikereinek.

REMS – több mint 110 éve a technikai fejlődés élvonalában. A fejlődés soha sem szűnik meg.

A REMS az 1909 évi alapítása óta fejleszt a csőfeldolgozás, különösen az egészségügyi- és a fűtésszerelés számára szükséges termékeket. Először jöttek a kéziszerszámok, ezután pedig következtek a gépek, és az elektromos szerszámok. A cég alapítójának Christian Föllnek a követelménye „A REMS-nek jobbnak kell lennie" állandóan mindenféle cselekedet mértékéül szolgált. Manapság a REMS a csőmegmunkáló gépek és szerszámok vezető gyártója.

A REMS fejlesztőmérnökei meggyőző, iránymutató ötletekkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a szerelők hétköznapjait. Ezek a mérnökök az összes lényeges követelményt szem előtt tartják, és széleskörű gyakorlati tapasztalatokat használnak fel.

Az összes fejlesztő mérnök gondoskodik arról, hogy minden javítási lehetőség bekerüljön az új fejlesztésbe. Így tökéletes szerszámok keletkeznek az építési helyszínen történő ipari alkalmazáshoz. A REMS termékei az innovatív technikájuk és magas minőségi szabványuk alapján igen megbecsültek, és az egész világon nagyon elterjedtek. Ebből a kereskedelem és a felhasználó egyaránt profitál.

Innovatív termékei következtében a REMS-nek mindig sikerül a műszaki haladás csúcsát elérnie. Erre a sok érvényes nemzetközi szabadalom szolgál bizonyítékul.

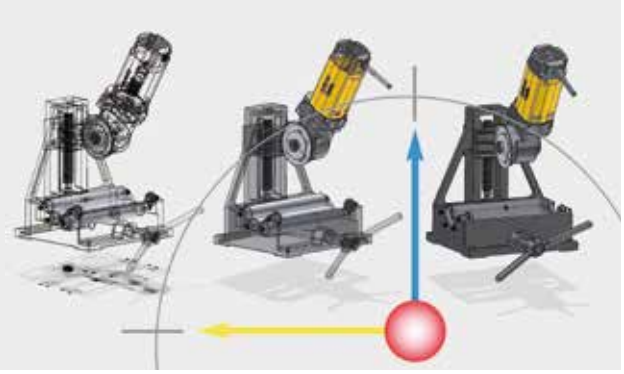

A konstrukció és a fejlesztés területén történő modern technikák alkalmazásával a REMS termékek minősége kezdettől fogva az előtérben áll: a biztonságos alkalmazás, a robusztus kivitel, az egyszerű kezelhetőség, a hosszú élettartam.



Az új ötletek, a műszaki haladás és a REMS összetartoznak: pl. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22 V Connected, REMS Multi-Push – termékek, amelyek forradalmasították az alkalmazástechnikát.



A teljesen automatikus 3D-mérőgépek az átfogó minőségbiztosítási rendszer részeit képezik a REMS-nél. A 0,001 mm mérési pontosság a legmagasabb pontosságot garantálja.

A legmodernebb termelés – a REMS minőségi termékek garanciája.

Made in Germany. A saját gépgyár a Stuttgart melletti Waiblingenben, a német High-tech-ipar központjának közepén találhatók. Ott a kutatás és a fejlesztés, a termelés és a minőségbiztosítás számára a legmodernebb berendezések és készülékek állnak rendelkezésre. Ehhez jönnek az eredetileg magas képzettségű munkatársak, akik részben már 4. generációként dolgoznak az REMS-nél. Ők rendelkeznek azzal a speciális tudásszinttel és tapasztalattal, ami a minőségi termékek gyártásához elengedhetetlen.

A minőség a REMS számára messze többet jelent a mérési pontosságnál és a működésnél. Ez egy széleskörű minőségbiztosítási rendszerre támaszkodik, amely már a piacon történő igényfelmérésnél kezdődik, a terméket a fejlesztés és a gyártás alatt elkíséri, és szisztematikus minőséganalízissel zárul a piacon. Ezen kívül a gyártási folyamatok minőségét a vizsgáló intézetek, amelyek megadják a GS-vizsgálati jelet, rendszeresen felügyelik és igazolják.

Az összes REMS termék megfelel a biztonsági- és balesetmegelőzési előírásnak és teljesíti a mindenkor illetékes, az EU irányelvek rendelkezéseinek megfelelő európai szabványokat. Kiegészítésképpen – néhány biztonságilag nem lényeges kéziszerszám kivételével – az összes REMS termék független vizsgáló intézet által bevizsgált és engedélyezett. Ezáltal minden REMS termék különösen magas színvonalú munkabiztonságnak, működési biztonságnak és üzembiztonságnak felel meg.



Az állandó folyamat-innovációk és a nagy teljesítményű CNC-gyártó-rendszerbe történő beruházások gondoskodnak arról, hogy a REMS termékek világszerte a legjobbak közé tartozzanak.





A rugalmas összeszerelő sorok mindenkor lehetővé teszik a REMS számára a különféle ügyféligényhez történő alkalmazkodást.

REMS határozottan a régió legnagyobb kiképzőinek a kollektívája.. Így sikerül a saját Know-how-ot magas szinten tartani.



A teljes gyártási folyamat alatti szorosan definiált vizsgálati időintervallumok és a sikeres összeszerelést követő széleskörű működési- és biztonsági vizsgálatok biztosítják, hogy a gyárat hibás termék ne hagyhassa el.



A sokéves tapasztalattal rendelkező megbízható munkatársak felelősek azért, hogy minden egyes alkatrész, az optimális edzési folyamat az anyagban egzakt módon valósuljon meg.

Senki sem edzi meg a fémet jobban mint mi. Ezért csináljuk ezt mi magunk.



A saját edzőműhely fontos részét képezi a Know-hownak és a REMS minőségi szerszámok titkának.

Hosszú élettartam, biztonságos alkalmazás, és rendkívüli terhelhetőség, – egy szerszám az ilyen igénybevételeket csak akkor képes teljesíteni, ha alkatrészei tökéletesen vannak megedzve.

Saját edzőműhelyeink fontos alapköve a REMS szerszámok minősége. Az évtizedek alatt szerzett tapasztalat a REMS minőségi szerszámoknak fontos Know-how-ja és titka. A speciális hőkezelés a szilárdságnak és a szívósságnak a kombinációjához vezet és különösen hosszú élettartamot eredményez, mint pl. a menetvágó pofáknál, vágókerekeknél, és prés-fogóknál. A hőkezelési folyamat felügyelete és állandó jegyzőkönyvezése nagy teljesítményű számítógépes technika segítségével történik. Ez teszi lehetővé az egyenletesen magas termékminőség elérését.



A bevált, és magas minőségű REMS menetmetsző kések, szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek.



A speciális követelmények között alkalmazott REMS vágókerekeket a különböző anyagokhoz fejlesztették ki. Különösen a speciális edzési folyamat döntő a REMS vágókerekek hosszú élettartamát illetően.



Az edzés művészete: megteremti az extrém terhelésű, a legnagyobb igénybevételre szolgáló alkatrészeket.



A logisztika területén dolgozó 45 munkatársból kettő az, aki tudja hogy az idő pénz. A gyorsaság és az abszolút megbízthatóság a legfontosabb tényező a szállításnál és a szervizelésnél.

REMS – for professionals.
Tökéletes szervizelés. Mindenütt a helyszínen.

A REMS profik számára gyárt gépeket és szerszámokat – az állított követelmények magasak. A REMS feladatait, felelőssége tudatában, és első osztályúan teljesíti. Ez magába foglalja a gyors szállítást, valamint a karbantartási- és javítási munkákat is. A kiváló szervizelés alapja a nagymértékű rugalmasság és az abszolút megbízhatóság.

A teljes logisztika ügyfeleink igényeinek megfelelően alakul. Hogy időben szállíthasson, a REMS több, mint 10 000 cikket tart raktáron a központi raktárban. Az összes kopó- és pótalkatrész állandóan készleten van. Egy olyan szerviz, amely a kiesési időket a minimálisra korlátozza.

Javítás esetén a szerződéses-ügyfélműhelyekben található területlefedő hálózat a gyors és szakszerű rendbehozatal érdekében rendelkezésre áll. Magas képzettségű és jól képzett munkatársak javítják és tartják karban ügyfeleink gépeit és a szerszámait. A javítás, vagy az ügyelet befejezése után a termékek a leggyorsabb úton visszajutnak az ügyfelekhez.



A gyorsaság a logisztika egyik kérdése. A REMS több, mint 14.000 négyzetméteres tároló felületen tart raktáron kopó- és pótalkatrészeket.



Az építési terület mindennapjain a terhelés rendkívüli. – A kopó alkatrészek elhasználódnak, javítás válik szükségessé. A REMS ügyfélszolgálata rugalmasan áll rendelkezésre. Több, mint 25 országban létezik jól kiépített szervízelő hálózat.



A szervizt a REMS-nél nagybetűvel írják: a több, mint 200 REMS szakmai tanácsadó bemutató kocsiját olyan vizsgáló berendezéssel szerelték fel, amelyel a REMS radiál-prés működésvizsgálatát és prés-erő mérését a helyszínen végre lehet hajtani.



Termékoktatás a REMS oktatási központjában: ismertetés, összehasonlítás, értékelés.

REMS – A szakkereskedelem partnere. Kiváló tanácsadás a megelégedett ügyfelek számára.

Csak, aki a vásárlásnál megfelelő tanácsot kap, az találja meg a legjobb, leggazdaságosabb megoldást a fennálló feladatokra. Ezért a REMS nagy jelentőséget tulajdonít a saját REMS szakmai tanácsadói és a szakkereskedelemben dolgozó munkatársainak oktatásának is.

A REMS oktatási központjában 1600 négyzetméteres felületen modernül felszerelt, bemutató-, oktató-, és konferenciatermek állnak rendelkezésre. A gyakorlatias képzés a szakkereskedelem dolgozó munkatársak részére érthető formában, széles alapokat és magas szakmai ismereteket nyújt a terméktanácsadáshoz és a sikeres értékesítéshez. A részletes értékesítési alapok a szükséges összes termékinformációs adattal együtt lehetővé teszik a gyors termék kiválasztást és alapjait képezik az egyszerű és időmegtakarító ajánlatkészítésnek.

Ez a szakkereskedelemmel való partneri kapcsolat a felhasználónak is szakképzett, széleskörű termék-tanácsadást, és kiváló szolgáltatást garantál.



REMS oktaktócentrum Wablingenben, Stuttgart mellett



Modern és teljesen felszerelt bemutatótermek:
A REMS a szakkerekdésben dolgozó munkatársai részére sokféle lehetőséget teremt a temékek megismerésére.



Dennis Maaß, Christian Heipter, Ralf Bähler és Florian Zorn, négy a több, mint 200 képzett REMS szakmai tanácsadók közül, akik szükség esetén közvetlenül a helyszínen rugalmasan és gyorsan végeznek képzéseket és előadásokat.

REMS – Piaci hatékonyság a következetes termék- és forgalmazási politika.

A REMS piaci hatékonyságának alapjai a műszakilag fejlett és minőségi, nagy értékű termékek, és a valós forgalommegtartásra koncentráló termékprogram, valamint a magas ár- versenyképesség alapján a racionális, költségkímélő saját termelés.

A forgalmazási politika középpontjában már mindig az az elv áll, hogy a REMS termékeket kizárólag a szakkereskedelmen keresztül kell eladni. Ezt az elvet a REMS sokoldalúan támogatja. A bemutató autókkal felszerelt REMS szakmai tanácsadók a helyszínen termék oktatásokat vezetnek, és a REMS termékeket közös látogatások, előadások, és szakmai kiállítások keretében mutatják be. Tanácsokat adnak a szerszám kiválasztásánál, és megtalálják a konkrét felhasználásra a legkényelemesebb, legmegbízhatóbb és a leggazdaságosabb megoldást.



A következetes értékesítési politikát a hosszútávú eredményekre, a bizalomra, és a kiszámíthatóságra alakították ki.



Így ismerik meg a szerelők a termékeket a gyakorlatban:
A REMS szakmai tanácsadók a bemutató kocsikkal állandóan úton vannak, és a gépeket és a szerszámokat konkrét esetben mutatják be, közvetlenül az építési helyszínen.



A REMS termékbemutatórendszer – ideális lehetőség a szakkereskedelem számára, hogy a REMS termékeket áttekinthető módon bemutathassa: kézbe vétel – összehasonlítás – kiválasztás.

Kézbevétel. Összehasonlítás. Kiválasztás. A közös értékesítés elősegítéséhez.

A sok nemzeti és nemzetközi szakvásáron való részvétel, a szakmai folyóiratokban és a hírdető újságokban közvetlenül a felhasználók részére történő hírdetéseket, a kereskedelem mint értékesítés-elősegítő intézkedést nagyon értékeli.

A vonzó REMS termékbemutató rendszer lehetővé teszi a szakkereskedelem számára a REMS termékeknek az optimális bemutatását: a kézbe vételt, az összehasonlítást, a kiválasztást. A REMS termékekkel való egyedi felszerelés a REMS szakmai tanácsadókkal és a szakkereskedelmmel való szoros egyeztetésben történik.

A www.rems.de online-Információs rendszer széleskörű felvilágosítási lehetőségeket nyújt a REMS cégcsoport, a REMS termékek, és ezeknek az alkalmazási lehetőségein és kezelésén keresztül. Ezen kívül a felhasználó megtalálja a teljes online-katalógust és a részletes műszaki dokumentációkat, információkat az aktuális vásáridőpontokról és a REMS kirendeltségek címeit, az értékesítési dokumentációk, használati utasítások, alkatrész rajzok, termék ábrázolások és termékfilmek letöltési helyeit, az értékesítési dokumentációk különböző nyelveken történő megrendelési lehetőségeit a postai kiküldés céljából, a REMS kontaktszemélyek e-mail címeit és még sok információt.



A REMS termékeket sok nemzeti és nemzetközi szakvásáron kiállítják és bemutatják.



Hasznos a szakkereskedésnek, az áttekinthető, ügyfelek számára kézzelfogható- a REMS termék-bemutató rendszer.



A www.rems.de online-Információs rendszer.

REMS App



A REMS termékek innovatív technikájuk és magas minőségi színvonaluk következtében igen elismertek és az egész világon alkalmazzák őket. A REMS termékek a világon mindenütt ott vannak.

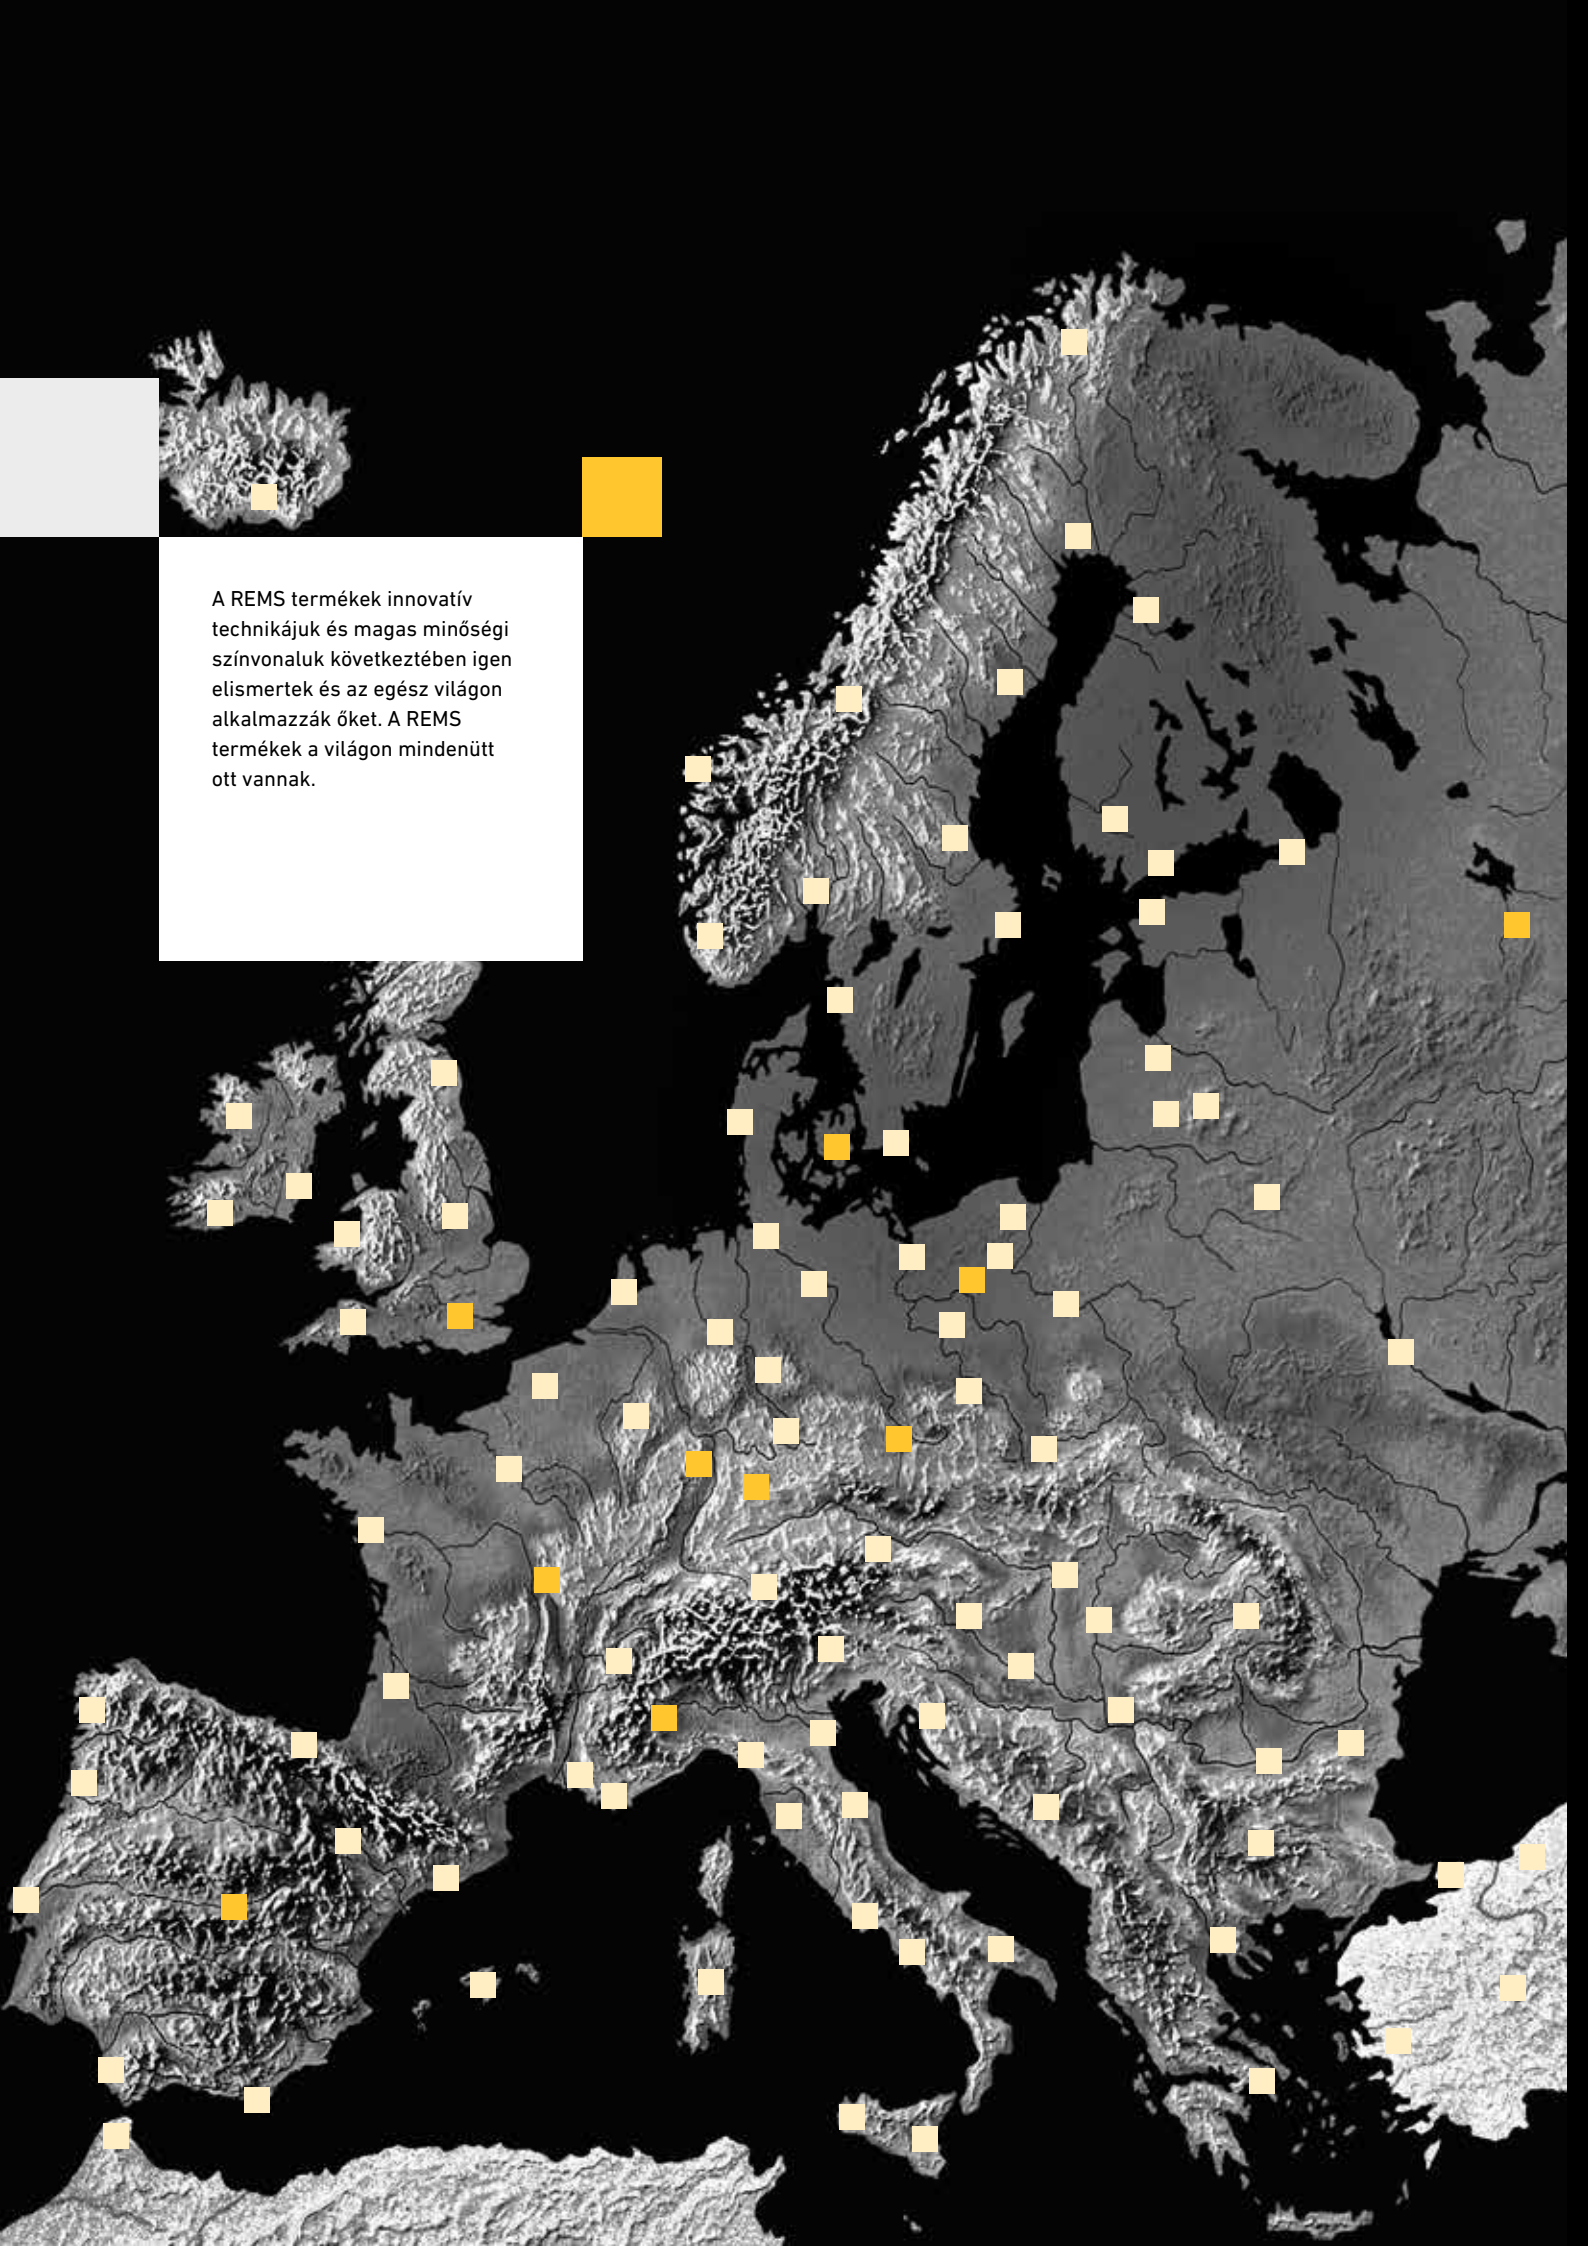

Több, mint 20.000 kereskedelmi partner Európában: a REMS termékeket mindenütt a helyszínen kapjuk meg.

Az innovatív termékek és a magas minőségi színvonal A REMS-nek új piacokat nyitott meg. Az utóbbi években a felvevőpiac területe folyamatosan kiépült és bővült. A megbízható kereskedelmi partnerek egész Európában és azon kívül is garantálják, hogy egyre több ügyfél győződhet meg a REMS minőségről.



A REMS Európa szerte mértéket állít a minőség tekintetében – az értékesítés a megbízható kereskedelmi partnerek sűrű szövésű hálója következtében egész Európában sikeresen halad, a több, mint 200 jól képzett REMS szakmai tanácsadó támogatásával.



A sok országban lévő értékesítési lerakatok optimális feltételeket szolgáltatnak a felhasználóknak és a szakkereskedőknek.


6

Menetvágás
Görgős hornyolás

	Kézi menetvágógép	22
	Gyorsan cserélhető REMS „S” vágófejek	23
	Elektomos menetvágógép	24
	Akkus menetvágógép	28
	Menetvágó gépek	32
	Félautomatikus menetvágó gépek	42
	Belső megfogású csőkarmantyú tartó	46
	Menetvágó kenőanyag	47
	Görgős hornyoló berendezés	48
	Görgős hornyoló berendezés és meghajtógép	49
	Akkumulátoros gép kerületi hornyok előállításához	50
	Görgős hornyoló berendezés és meghajtógép	52

REMS eva

Kézi menetvágófej gyorsan cserélhető vágófejekkel

Bevált minőségi menetvágó szerszám kiváló vágási tulajdonságokkal.

Csőmenet	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Csapmenet	6 – 30 mm, ¼ – 1"

A menetfajtákat lásd a 30, 31 oldalon.

REMS eva – szakemberek menetvágófeje.
Különösen könnyű vágáskezdés és menetvágás.
Acélból készült racsnis hajtókar, műanyag burkolattal.
Kompatibilis gyorsan cserélhető vágófejekkel.
Elnyűhetetlen minőségi vágópofák.



Német minőségi termék

Info

Rendszerelőny

Nagy vágási tartomány 1¼"-ig, és 2"-ig csak **egy** racsnis hajtókarral. Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófejjel, és csak egyféle vágópofával. Ugyanazon gyorsan cserélhető vágófejek illeszkednek minden REMS menetvágó fejhez, és megfelelő más gyártmányú menetvágó fejekhez is. Ezért egyszerű, kedvező költségű. Tévedés nem lehetséges.

Racsnis hajtókar

Különösen stabil. A racsnis hajtókar acélból készül, műanyag burkolattal szorosan körülvéve, a kényelmes munka érdekében. Érdes, csúszásmentes műanyag fogantyú, a jó fogás érdekében. A racsni-irány egyszerűen átállítható. A gyorsan cserélhető vágófejek tökéletes, biztonságos felfekvésűek, egyszerűen és gyorsan behelyezhetők, és kivehetők.

Gyorsan cserélhető – vágófejek

A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozása garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében. Gyorsan cserélhető S-menetvágófejek a csőmenetek vágásához a nehezen hozzáférhető helyeken (23. oldal).

Vágóbetétek

A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk következtében szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Szívós, különlegesen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok

REMS Sanitol és REMS speciál (47. oldal). Speciálisan a menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek.
A menetek tisztasága és a vágókések, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyú menetvágás

Célszerűen a ⅜ – 2" REMS karmantyú-feszítőkkel (46 oldal).





Szállítási terjedelem

REMS eva készlet. Kézi menetvágó fej gyorsan cserélhető vágófejekkel. ⅛ – 2"-os 16 – 50 mm csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼–1"-os csapmenetekhez. Jobb-, és balmenethez. 1 db. racsnis hajtókar a teljes vágótartományhoz. Gyorsan cserélhető vágófejek kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobbos vágóbetétekkel ill. a EN 60423 M szerinti elektromos installáló csövek meneteihez. Szilárd acéllemezből készült dobozban, vagy kartondobozban.

Jelölés/Méret	Cikk-sz.	Ft
REMS eva készlet acéllemez dobozban		
R ½ + ¾ + 1	520014	**186 000,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**220 900,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**251 100,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**306 900,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**339 500,00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**260 400,00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**279 000,00**
REMS eva készlet kartondobozban		
R ½ + ¾	520008	**116 300,00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**148 800,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**213 900,00**

REMS eva Szet a ballos NPT – menetekhez – is lehet szállítani.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Racsnis hajtókar a teljes működési tartományhoz	522000	**75 340,00**
Gyorsan cserélhető REMS „S" vágófejek, lásd a 23 oldalakat.		
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágópofák, dugós fejek menetmetszőkhöz, lásd a 30 – 31 oldalakat.		
Acélláda betéttel a racsnik részére, REMS eva ⅜–2"-hoz	526050	**49 300,00**
Menetvágók anyagai lásd a 47. oldalt.		
Karmantyú feszítőr ⅜ – 2" lásd a 46. oldalt		
REMS Aquila 3B, csőmegmunkáló állvány láncos csősatuval háromlábú állványon, lásd a 105. oldalt.		
REMS Aquila WB, láncos csősatu munkapadhoz, lásd a 105. oldalt.		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Gyorsan cserélhető REMS „S” vágófejek

Csőmenetek vágása a nehezen hozzáférhető helyeken, pl. falbontások, csőfeltárások, aknafeltárások. Ideális javításnál és felújítások esetén.

Csőmenet	⅜ – 1¼"

Gyorsan cserélhető REMS „S” vágófejek – megoldás a nehezen hozzáférhető helyeken.

Gyorsan cserélhető S vágófejek speciálisan szerelt vágóbetétekkel.

Kiegészítő, precíz csővezetés a fedél oldalon a tökéletes cső központosítás és a könnyű vágáskezdés érdekében.

A REMS eva racsnis hajtáshosszabbító a mélyebben fekvő csővégek menetvágásához.

A gyorsan cserélhető S vágófejek és a hosszabbító illeszkedik a REMS eva racsnis hajtókarokba és az egyéb alkalmas menetvágó fejekbe.



Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

S menetvágófej készlet. A gyorsan cseréhető „S” vágófejek választhatók kúpos, jobbmenetű ISO 7-1 (EN 10226, DIN 2999, BSPT) szerinti csőmenetekhez, ill. Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, hez, hosszabbító 300 mm. Stabil acéldobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**251 100,00**
Set R ½ + ¾ + 1	520026R	**255 800,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**255 800,00**



Tartozékok

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
Racsnis hajtókar a teljes működési tartományhoz		522000	**75 340,00**
Gyorsan cserélhető „S” vágófejek Csőmenet kúpos, jobbos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	**69 750,00**
	R ½	521036	**72 550,00**
	R ¾	521046	**75 800,00**
	R 1	521056	**78 590,00**
	R 1¼	521066	**81 850,00**
Hosszabbító 300 mm		522051	**75 340,00**
Acéldoboz betéttel a racsnik részére hajtókarnak, 4 darab S gyorsan cserélhetö menetvágó fejjel és hosszabbító karral.		526052R	**49 300,00**



REMS Amigo E

Elektomos menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel

Nagy teljesítményű szuper, könnyen kezelhető elektromos menetvágó szerszám, egyedülálló támasztóvillával. Satu nélkül is mindenütt alkalmazható. Ideális javításhoz, építési munkákhoz, felújításához.

Csőmenet	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Csapmenet	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Menetfajtákat lásd a 30, 31. oldalon.



Német minőségi termék

Info

REMS Amigo E – a leggyorsabb, legerősebb és a legkönnyebb 1"-ig.

Rendszerelőny
Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófej, és csak egy fajtájú vágópofa szükséges az összes REMS gyártmányú menetvágó fejhez. Ezért a raktáron tartás egyszerű, költségkímélő. Tévedés nem lehetséges.

Támasztóvilla
Stabil, egyszerű kézzel kezelendő támasztóvilla mindkét irányú forgató nyomaték ellentartásához. Biztonságos feszítés a ferde állású, önmagát erősítő feszítő hatású feszítő orsó következtében. A menetvágó fejnek a támasztó villára és a csőre történő felrakása különösen egyszerű.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Mindenütt azonnal alklamazható, satu nélkül is. A karcsú forma a nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazhatóvá teszi. A meghajtógép csak 3,4 kg. Nem fejnehéz, ezért egy kézzel is használható. A gyorsan cserélhető vágófejek illeszkedése tökéletes.

Meghajtás
Stabil, kompakt hajtómű, karbantartást nem igényel. Robusztus, átütésbiztos 950 W univerzális motor, 30 % teljesítménynöveléssel, a forgásirányválasztáskor történő automata szénkefe állítás következtében. Csúcs teljesítményfelvétel 1500 W-ig. Magas 35 – 27 min^{-1} vágási sebesség. Biztonsági érintőkapcsoló.

Gyorsan cserélhető vágófejek
A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében.

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk következtében garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést, a könnyű menetvágást és a menettisztaságot. Szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok
A REMS Sanitol és a REMS Speciál (47. oldal). Speciálisan menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyúvágás
Célszerűen a REMS ⅜ – 1¼" (2") karmantyú-feszítőkkel (46. oldal) történik.



Szállítási terjedelem

REMS Amigo E készlet. Elektromos menetvágó gép gyorsan cserélhető vágófejekkel ⅛ – 1", 16 – 32 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1". Jobb-, és balmenetekhez. A meghajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, átütésbiztos, 230 V, 50 – 60 Hz, 950 W-os univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval, a forgásirány választáskor teljesítménynövelő automatikus szénkefeállítással rendelkezik. Csúcs teljesítményfelvétel 1500 W-ig. Jobbra- és balra forgás. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. REMS eva gyorsan cserélhető vágófejek kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobb csőmenetekhez, ill. a EN 60423 M szerinti elektromos installálású csövek meneteihez. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set R ½ + ¾ + 1	530013R220	**409 200,00**
Set M 20 + 25 + 32	530014R220	**437 100,00**

Az NPT menetekhez REMS Amigo E készlet szállítása lehetséges.
Más hálózati feszültségek megkeresésre lehetségesek.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágóbetétek, menetmetszőkhöz, lásd a 30, 31 oldalakat.		
REMS Amigo E meghajtógép	530003R220	**232 100,00**
Támasztóvilla	533000R	**73 940,00**
REMS REG St ¼–2", cső-sorjamentesítő, lásd a 97.oldalt.	731700	**67 430,00**
Iker satu menetvágáshoz és fűrészeléshez, a REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2-hoz és a REMS Tiger-hez	543100	**118 600,00**
Racsnis hajtókar lásd a 22. oldalt.	522000	**75 340,00**
Menetvágó anyagok lásd a 47. oldalt.		
REMS Karmantyú feszítő ⅜ – 2" lásd a 46. oldalt.		
Acéldoboz betéttel	536000	**49 300,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Amigo

Elektomos menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel

Nagy teljesítményű szuper, könnyen kezelhető elektromos menetvágó szerszám, egyedülálló támasztóvillával. Satu nélkül is mindenütt alkalmazható. Ideális javításhoz, építési munkákhoz, felújításához.

Csőmenet	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Csapmenet	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Menetfajtákat lásd a 30, 31. oldalon.



Német minőségi termék

Info

REMS Amigo – a legkisebb, a legkönnyebb, legerősebb, és a leggyorsabb 1¼"-ig.

Rendszerelőny
Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófej, és csak egy fajtájú vágópofa szükséges az összes REMS gyártmányú menetvágó fejhez. Ezért a raktáron tartás egyszerű, költségkímélő. Tévedés nem lehetséges.

Támasztóvilla
Stabil, egyszerű kézzel kezelendő támasztóvilla mindkét irányú forgató nyomaték ellentartásához. Biztonságos feszítés a ferde állású, önmagát erősítő feszítő hatású feszítő orsó következtében. A menetvágó fejnek a támasztó villára és a csőre történő felrakása különösen egyszerű.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Mindenütt azonnal alklamazható, satu nélkül is. A karcsú forma a nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazhatóvá teszi. A meghajtógép csak 3,5 kg. Nem fejnehéz, ezért egy kézzel is használható. A gyorsan cserélhető vágófejek illeszkedése tökéletes.

Meghajtás
Stabil, kompakt hajtómű, karbantartást nem igényel. Robusztus, átütésbiztos 1200 W univerzális motor, 30 % teljesítménynöveléssel, a forgásirányválasztáskor történő automata szénkefe állítás következtében. Csúcs teljesítményfelvétel 1800 W-ig. Magas 35 – 27 min^{-1} vágási sebesség. Biztonsági érintőkapcsoló.

Gyorsan cserélhető vágófejek
A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében.

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk következtében garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést, a könnyű menetvágást és a menettisztaságot. Szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok
A REMS Sanitol és a REMS Speciál (47. oldal). Speciálisan menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyúvágás
Rationell mit REMS Nippelspannern ⅜ – 1¼" (2") (oldal 46).

Szállítási terjedelem

REMS Amigo készlet. Elektromos menetvágó gép gyorsan cserélhető vágófejekkel ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1". csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. A meghajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, átütésbiztos, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W-os univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval, a forgásirány választáskor teljesítménynövelő automatikus szénkefeállítással rendelkezik. Csúcs teljesítményfelvétel 1800 W-ig. Jobbra- és balra forgás, túlterhelésvédelem. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. REMS eva gyorsan cserélhető vágófejek kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobb csőmenetekhez, ill. a EN 60423 M szerinti elektromos installálású csövek meneteihez. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020R220	**492 900,00**
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220	**520 800,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220	**558 000,00**

Az NPT menetekhez REMS Amigo készlet szállítása lehetséges.
Más hálózati feszültségek megkeresésre lehetségesek.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágóbetétek, menetmetszőkhöz, lásd a 30, 31 oldalakat.		
REMS Amigo meghajtógép	530000R220	**278 600,00**
Támasztóvilla	533000R	**73 940,00**
REMS REG St ¼–2", cső-sorjamentesítő, lásd a 97.oldalt.	731700	**67 430,00**
Iker satu menetvágáshoz és fűrészeléshez, a REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2-hoz és a REMS Tiger-hez	543100	**118 600,00**
Racsnis hajtókar lásd a 22. oldalt.	522000	**75 340,00**
Menetvágó anyagok lásd a 47. oldalt.		
REMS Karmantyú feszítő ⅜ – 2" lásd a 46. oldalt.		
Acéldoboz betéttel	536000	**49 300,00**



REMS Amigo 2

Elektomos menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel

Nagy teljesítményű szuper, könnyen kezelhető elektromos menetvágó szerszám, egyedülálló támasztóvillával. Satu nélkül is mindenütt alkalmazható. Ideális javításhoz, építési munkákhoz, felújításához.

Csőmenet	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Csapmenet	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Menetfajtákat lásd a 30, 31. oldalaon.



REMS Amigo 2 – Bivalyerős 2"- ig!

Rendszerelőny
Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófej, és csak egy fajtájú vágópofa szükséges az összes REMS gyártmányú menetvágó fejhez. Ezért a raktáron tartás egyszerű, költségkímélő. Tévedés nem lehetséges.

Támasztóvilla
Stabil, egyszerű kézzel kezelendő támasztóvilla mindkét irányú forgató nyomaték ellentartásához. Biztonságos feszítés a ferde állású, önmagát erősítő, feszítő hatású feszítő orsó következtében. A menetvágó fejnek a támasztó villára és a csőre történő felrakása különösen egyszerű.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Mindenütt azonnal alkalmazható, satu nélkül is. A karcsú forma a nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazhatóvá teszi. A meghajtógép csak 6,5 kg. A gyorsan cserélhető vágófejek illeszkedése tökéletes.

Meghajtás
Stabil, kompakt hajtómű, karbantartást nem igényel. Robusztus, átütésbiztos 1700 W univerzális motor 30% teljesítménynöveléssel, a forgásirány-választáskor történő automata szénkefeállítás következtében. Magas 30–18 min^{-1}. vágósebesség. Biztonsági érintőkapcsoló.

Gyorsan cserélhető vágófejek
A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében.

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést, a könnyű menetvágást és a menettisztaságot. Szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok
A REMS Sanitol és a REMS Speciál (47. oldal). Speciálisan menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyúvágás
Célszerűen a REMS ⅜ – 2" karmantyú-feszítőkkel (46. oldal) történik.

Német minőségi termék

Info





Szállítási terjedelem

REMS Amigo 2 készlet. Elektromos menetvágó gép gyorsan cserélhető vágófejekkel. ⅛ – 2", 16–50 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1". csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. A meghajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, átütésbiztos, 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W-os univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval, a forgásirány választáskor teljesítménynövelő automatikus szénkefeállítással rendelkezik. Jobbra- és balra forgás. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. REMS eva gyorsan cserélhető vágófejek kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobb csőmenetekhez, ill. a EN 60423 M szerinti elektromos installálású csövek meneteihez. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020R220	**781 200,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022R220	**846 300,00**

Az NPT menetekhez REMS Amigo 2 készlet szállítása lehetséges.
Más hálózati feszültségek megkeresésre lehetségesek.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágóbetétek, menetmetszőkhöz, lásd a 30, 31 oldalakat.		
REMS Amigo 2 meghajtógép	540000R220	**492 900,00**
Támasztóvilla Amigo 2	543000	**101 900,00**
REMS REG St ¼–2", cső-sorjamentesítő, lásd a 97.oldalt.	731700	**67 430,00**
Iker satu menetvágáshoz és fűrészeléshez, a REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 -höz és a REMS Tiger-hez	543100	**118 600,00**
Racsnis hajtókar lásd a 22. oldalt.	522000	**75 340,00**
Menetvágó anyagok lásd a 47. oldalt.		
REMS Karmantyú feszítő ⅜ – 2" lásd a 46. oldalt.		
Acéldoboz betéttel	546000	**57 660,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Amigo 2 Compact

Elektomos menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel

Nagy teljesítményű könnyen kezelhető elektromos menetvágó szerszám, egyedülálló támasztóvillával. Satu nélkül is mindenütt alkalmazható. Ideális javításhoz, építési munkákhoz, felújításához.

Csőmenet	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Csapmenet	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Menetfajtákat lásd a 30, 31. oldalaon.



REMS Amigo 2 Compact – A legkisebb, és a legkönnyebb 2"-ig

Rendszerelőny
Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófej, és csak egy fajtájú vágópofa szükséges az összes REMS gyártmányú menetvágó fejhez. Ezért a raktáron tartás egyszerű, költségkímélő. Tévedés nem lehetséges.

Támasztóvilla
Stabil, egyszerű kézzel kezelendő támasztóvilla mindkét irányú forgató nyomaték ellentartásához. Biztonságos feszítés a ferde állású, önmagát erősítő feszítő hatású feszítő orsó következtében. A menetvágó fejnek a támasztó villára és a csőre történő felrakása különösen egyszerű.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Mindenütt azonnal alkalmazható, satu nélkül is. A karcsú forma a nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazhatóvá teszi. A meghajtógép csak 4,9 kg. A gyorsan cserélhető vágófejek illeszkedése tökéletes.

Meghajtás
Stabil, karbantartást nem igénylő hajtómű. Robusztus, átütésbiztos 1200 W univerzális motor 30% teljesítménynöveléssel, a forgásirány-választáskor történő automata szénkefeállítás következtében. Csúcs teljesítményfelvétel 1800 W-ig. Magas 30 – 18 min^{-1}. vágósebesség. Biztonsági érintőkapcsoló.

Gyorsan cserélhető vágófejek
A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében.

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést, a könnyű menetvágást és a menettisztaságot. Szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok
A REMS Sanitol és a REMS Speciál (47. oldal). Speciálisan menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyúvágás
Célszerűen a REMS ⅜ – 2" karmantyú-feszítőkkel (46. oldal) történik.

Német minőségi termék

Info





Szállítási terjedelem

REMS Amigo 2 Compact készlet. Elektromos menetvágó gép gyorsan cserélhető vágófejekkel. ⅛ – 2", 16 – 50 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1". csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. A meghajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, átütésbiztos, 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W-os univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval, a forgásirány választáskor teljesítménynövelő automatikus szénkefeállítással rendelkezik. Csúcs teljesítményfelvétel 1800 W-ig. Jobbra- és balra forgás. Túlterhelésvédelem. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. REMS eva gyorsan cserélhető vágófejek kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobb csőmenetekhez, ill. a EN 60423 M szerinti elektromos installálású csövek meneteihez. Stabil acél dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023 R220	**716 100,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024 R220	**781 200,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025 R220	**846 300,00**

Az NPT menetekhez REMS Amigo 2 Compact készlet szállítása lehetséges. Más hálózati feszültségek megkeresésre lehetségesek.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágóbetétek, menetmetszőkhöz, lásd a 30, 31 oldalakat.		
REMS Amigo 2 Compact meghajtógép	540001 R220	**492 900,00**
Támasztóvilla Amigo 2 Compact	543010	**101 900,00**
REMS REG St ¼–2", cső-sorjamentesítő, lásd a 97. oldalt.	731700	**67 430,00**
Racsnis hajtókar lásd a 22. oldalt .	522000	**75 340,00**
Menetvágó anyagok lásd a 47. oldalt.		
REMS Karmantyú feszítő ⅜ – 2" lásd a 46. oldalt.		
Acéldoboz betéttel	546000	**57 660,00**



REMS Amigo 22 V

Akkus menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető elektromos menetvágó szerszám, egyedüli támasztótartóval. Satu nélkül is mindenütt alkalmazható. Ideális javításhoz, építési munkákhoz, felújításához. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Csőmenet	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Csapmenet	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Menetfajtákat lásd a 30, 31. oldalaon.

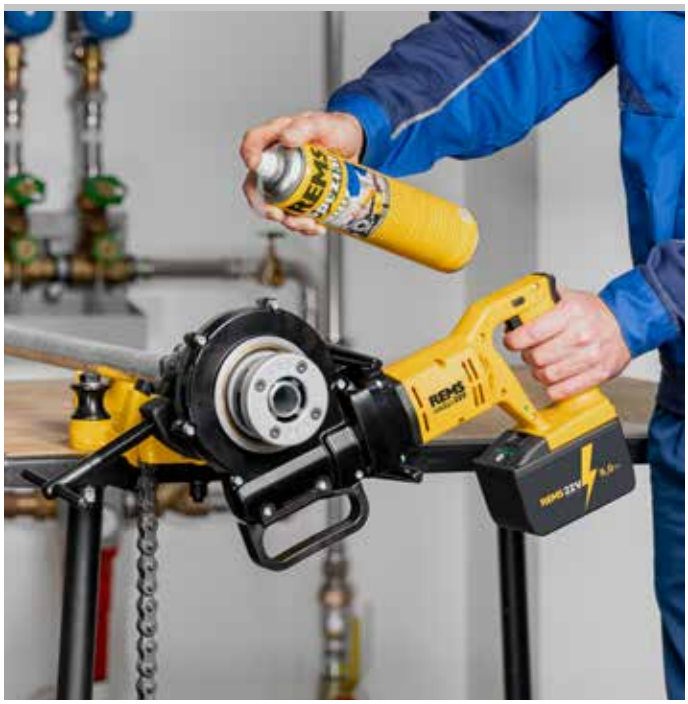

Német minőségi termék

Info



REMS Amigo 22 V – hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Li-Ion akku 21,6 V, 9,0 Ah, kb. 52 darab ¾"-es menet készítéséhez, egyetlen akkutöltéssel*.

Rendszerelőny
Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófej, és csak egy fajtájú vágópofa szükséges az összes REMS gyártmányú menetvágó fejhez. Ezért a raktáron tartás egyszerű, költségkímélő. Tévedés nem lehetséges.

Támasztóvilla
Stabil, egyszerű kézzel kezelendő támasztóvilla mindkét irányú forgató nyomaték ellentartásához. Biztonságos feszítés a ferde állású, önmagát erősítő feszítő hatású feszítő orsó következtében. A menetvágó fejnek a támasztó villára és a csőre történő felrakása különösen egyszerű.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Mindenütt azonnal alkalmazható, satu nélkül is. A karcsú forma a nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazhatóvá teszi. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. A meghajtó-egység az akkumulátorral mindössze 5,6 kg. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip).A gyorsan cserélhető vágófejek illeszkedése tökéletes. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésiállapot-felügyelet révén.

Meghajtás
Stabil, karbantartást nem igénylő hajtómű. Erős 21,6 voltos akkus motor, nagy teljesítménytartalékkal és 500 W leadott teljesítménnyel. Nagy vágási sebesség 27 – 20 min^{-1}. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés
Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, egyetlen akkutöltéssel* akár 52 darab ¾"-es menet készítéséhez. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Gyorsan cserélhető vágófejek
A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést, a könnyű menetvágást és a menettisztaságot. Szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok
A REMS Sanitol és a REMS Speciál (47. oldal). Speciálisan menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyúvágás
Célszerűen a REMS ⅜ – 2" karmantyú-feszítőkkel (46. oldal) történik.

REMS Amigo 22 V

Akkus menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel

Szállítási terjedelem

REMS Amigo 22 V Set. Akkus menetvágógép gyorsbefogós vágófejjel. ⅛ – 1", 16 – 32 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1", csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. Meghajtógép karbantartás mentes hajtóművel, erős 21,6 V, 500 W akku motorral, biztonsági nyomókapcsolóval. Bal- és jobbmenet, a gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. REMS eva gyorsan cserélhető vágófejek kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobb csőmenetekhez, ill. a EN 60423 M szerinti elektromos installálású csövek meneteihez. Stabil acél dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set R ½ + ¾ + 1	530015R220	**860 300,00**
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	**892 800,00**

Az NPT menetekhez REMS Amigo 22 V készlet szállítása lehetséges.
Más hálózati feszültségek megkeresésre lehetségesek.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágóbetétek, menetmetszőkhöz, lásd a 30, 31 oldalakat.		
REMS Amigo 22 V meghajtógép, akku nélkül	530004R22	**520 800,00**
Támasztóvilla Amigo 2 Compact	543010	**101 900,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571578R220	**232 100,00**
REMS REG St ¼–2", cső-sorjamentesítő, lásd a 97. oldalt.	731700	**67 430,00**
Racsnis hajtókar lásd a 22. oldalt .	522000	**75 340,00**
Menetvágó anyagok lásd a 47. oldalt.		
REMS Karmantyú feszítő ⅜ – 2" lásd a 46. oldalt.		
Acéldoboz betéttel	566030R	**57 660,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

Gyorsan cserélhető REMS vágófejek

Tartozékok a REMS és egyéb gyártmányú menetvágó fejekhez

Gyorsan cserélhető REMS vágófejek

A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében.

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobbos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**90 680,00**
	R ¼	521010	**79 050,00**
	R ⅜	521020	**53 480,00**
	R ½	521030	**55 800,00**
	R ¾	521040	**58 130,00**
	R 1	521050	**60 450,00**
	R 1¼	521060	**62 780,00**
	R 1½	521070	**74 400,00**
	R 2	521080	**79 050,00**
Csőmenet R, kúpos, balos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**108 900,00**
	R ¼ LH	521110	**94 860,00**
	R ⅜ LH	521120	**64 170,00**
	R ½ LH	521130	**66 960,00**
	R ¾ LH	521140	**69 750,00**
	R 1 LH	521150	**72 550,00**
	R 1¼ LH	521160	**75 340,00**
	R 1½ LH	521170	**89 290,00**
	R 2 LH	521180	**94 860,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobbos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**90 680,00**
	NPT ¼	521210	**79 050,00**
	NPT ⅜	521220	**53 480,00**
	NPT ½	521230	**55 800,00**
	NPT ¾	521240	**58 130,00**
	NPT 1	521250	**60 450,00**
	NPT 1¼	521260	**62 780,00**
	NPT 1½	521270	**74 400,00**
	NPT 2	521280	**79 050,00**
Elektromos installációs csövek menete M EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**69 750,00**
	M 20 × 1,5	521310	**69 750,00**
	M 25 × 1,5	521320	**72 550,00**
	M 32 × 1,5	521330	**75 340,00**
	M 40 × 1,5	521340	**89 290,00**
	M 50 × 1,5	521350	**94 860,00**



Csőmenet, jobbos



Csőmenet, balos

Német minőségi termék

REMS Vágóbetétek

Tartozékok a REMS menetvágó fejekhez

REMS Vágóbetétek

A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk következtében szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Szívós, különlegesen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobbos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**41 390,00**
	R ¼	521012RWS	**39 060,00**
	R ⅜	521022RWS	**39 060,00**
	R ½	521032RWS	**39 060,00**
	R ¾	521042RWS	**42 790,00**
	R 1	521052RWS	**42 790,00**
	R 1¼	521062RWS	**42 790,00**
	R 1½	521072RWS	**42 790,00**
	R 2	521082RWS	**42 790,00**
Csőmenet R, kúpos, balos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**49 760,00**
	R ¼ LH	521112RWS	**46 970,00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**46 970,00**
	R ½ LH	521132RWS	**46 970,00**
	R ¾ LH	521142RWS	**51 620,00**
	R 1 LH	521152RWS	**51 620,00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**51 620,00**
	R 1½ LH	521172RWS	**51 620,00**
	R 2 LH	521182RWS	**51 150,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobbos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**41 390,00**
	NPT ¼	521212RWS	**39 060,00**
	NPT ⅜	521222RWS	**39 060,00**
	NPT ½	521232RWS	**39 060,00**
	NPT ¾	521242RWS	**42 790,00**
	NPT 1	521252RWS	**42 790,00**
	NPT 1¼	521262RWS	**42 790,00**
	NPT 1½	521272RWS	**42 790,00**
	NPT 2	521282RWS	**42 790,00**
Elektromos installációs csövek menete M EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**51 620,00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**51 620,00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**51 620,00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**51 620,00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**51 620,00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**51 340,00**



Német minőségi termék

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.





Menetmetszők dugós vágófejei

Dugós vágófejek a kézre álló, szabványos, kerek mindenfajta menet vágására alkalmas menetmetszők befogására.

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
Dugós menetmesztő vágófej	Ø 65 mm	731200	**68 360,00**
Dugós menetmesztő vágófej	G 1¼	731250	**71 150,00**
Dugós menetmesztő vágófej	Ø 105 mm	541401	**87 890,00**



Közgyűrűk

Közgyűrűk különböző külső átmérőjű menetmetszők számára.

Megnevezés	Méret	di (belső) mm	Cikk-sz.	Ft
Közgyűrűk a 731200 dugós vágófejhez	M 6 – 9	20/25	731205	**38 140,00**
	M 10 – 11	30	731210	**38 140,00**
	M 12 – 14 (Pg 7 – 9)	38	731220	**38 140,00**
	M 16 – 20 (Pg 11 – 13,5)	45	731230	**38 140,00**
	M 22 – 24 (Pg 16)	55	731240	**38 140,00**
Közgyűrű nélkül	M 27 – 30 (Pg 21 – 29)	65		
Közgyűrűk az 541401 dugós vágófejhez	Ø 65/105 (Pg 21 – 29)	65	541404	**43 250,00**
	Ø 75/105	75	541406	**43 250,00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**43 250,00**
Közgyűrű nélkül	Pg 42 – 48	105		



Vezetőhüvelyek

Vezetőhüvelyek a könnyű és központos vágákezdéshez.

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
Vezetőhüvelyek az 731200 dugós vágófejhez	Ø 6	731301	**12 100,00**
	Ø 8	731302	**12 100,00**
	Ø 10	731303	**12 100,00**
	Ø 12	731304	**12 100,00**
	Ø 14	731305	**12 100,00**
	Ø 16	731306	**12 100,00**
	Ø 18	731307	**12 100,00**
	Ø 20	731308	**12 100,00**
	Ø 22	731309	**12 100,00**
	Ø 24	731310	**12 100,00**
	Ø 27	731311	**12 100,00**
	Ø 30	731312	**12 100,00**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**12 100,00**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**12 100,00**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**12 100,00**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**12 100,00**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**12 100,00**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**12 100,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**12 100,00**
Vezetőhüvelyek az 541401 dugós vágófejhez	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**13 950,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**13 950,00**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**13 950,00**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**13 950,00**



Német minőségi termék

REMS Tornado

Menetvágó gép

Bevált nagy teljesítményű gép menetvágásra, darabolásra, sorja- mentesítésre, karmantyú menetvágásra, görgős hornyolásra. Installáláshoz, fémmegmunkáló kézműipar-, ipar számára. Az építési helyszínen és a műhelyben.

Csőmenet	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Csapmenet	(6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2"
Menetfajtákat lásd a 40. oldalon.	
Csőhornyolás a REMS görgős hornyoló berendezéssel	NA 25 – 200 1 – 8"



REMS Tornado – Klasszis a kategóriájában! Automatikus befogótokmány. Univerzális-Automata-vágófej. Automatikus kenőanyag hűtés.

Működési elv
Forgó anyag – álló szerszámok.

Felépítés
Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Kedvező méretek, kedvező súly, pl. a teljes REMS Tornado 2000 csak 50 kg. Nagyméretű munka- és forgácstér. Állítható magasságú anyagtartó.

2 Kivitelek:
- Hordozható kivitel 3 csőlábon, levehető, nagyméretű olajteknő és forgácstartó.
- T kivitel, integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval, a munkapad számára. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval, tartozékként, az egyszerű szállítás, optimális munkamagasság és stabil állás érdekében.

Meghajtás
Rendkívül nagy, erőteljes és gyors, pl. az R 2 menet 15 sec-on belül. Egyáltalán nem kíván karbantartást, zárt olajfürdőben futó hajtómű.

3 Nagy teljesítményű motor közül választhatunk:
- Átütésbiztos univerzális motor, 1700 W, Túlterhelésvédelem. Orsó fordulatszám 53 min^{-1}.
- Átkapcsolható pólusú kondenzátoros motor, 2100 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. **Nagyon halk futás.**
- Átkapcsolható pólusú háromfázisú motor, 2000 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min^{-1}, Teljes terhelés alatt is. **Nagyon halk futás.**

A munkának megfelelő biztonsági lábkapcsoló vész-ki kapcsolóval, 2-fokozatú, ezért a munkavégzés alatt a teljes kapacitással terhelhető.

Automatikus befogótokmány
2 automatikus gyorsbefogó tokmány önmagát központosító befogó pofákkal a könnyű, gyors, befogáshoz és az anyag kilazításához. Önmeghúzós, ezért a befogó erő maximális. A cső átcsúszása nem lehetséges. Csövek < Ø 1/8" és menetes szárak < Ø 10 mm rögzítéséhez lehetőség van szorítóhüvely szállítására.

Automatikus kenőanyaghűtés
Robusztus, bevált, nagy szállítási teljesítményű kenőanyagszivattyú. Az optimalizált, sokoldalú vágóanyag betáplálás a menetvágófejen keresztül, közvetlenül a vágóhelyhez, garantálja a menettisztaságot és a vágóbetétek, a hajtómű és a motor hosszabb élettartamát.

Univerzális – automatikus vágófej
Csak **egy** darab univerzális-automatikus vágófej van az összes menethez, a hosszú menethez is; automatikusan nyíló a menethossz – automatikával, kúpos menetek számára. A menet-méretek gyors, egyszerű beállítása. Áttekinthető menetméret-skála. A vágóbetétek gyors, egyszerű cseréje a vágóbetét-tartóban lévő ugratós pozícionáló következtében.

Vágóbetétek
A bevált, elpusztíthatatlan minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Szívós, különlegesen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Csődaraboló
Önközpontosító. Kovácsolt acélból készült stabil kengyel. Ergonómikus, széles kézifogantyú az orsó erőteljes beállításához. A bevált, szívós REMS vágóbetét-acélból készült speciális edzésű metszőkerék hosszú éltartartósságot garantál.

Belső cső-sorjamentesítő
Stabil, könnyen kezelhető sorjamentesítő berendezés, változtatható sorjamentesítő pozícióval. A speciális edzésű és speciális kiképzésű sorjamentesítő penge könnyű sorjamentesítést és extrém hosszú éltartamot garantál. 2-élű az optimális forgács-folyam érdekében különösen kis csőméretek esetén.

Menetvágó anyagok
Sanitol és REMS speciál (47. oldal). Speciálisan a menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágópofák, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Német minőségi termék

Info





3 Nagy teljesítményű motor közül választhatunk.



REMS Tornado

Karmantyú menetvágás
Célszerűen az automatikus belső megfogású REMS Nippelfix ½ – 2" (4")-val, vagy a kézi belső megfogású REMS karmantyú befogókkal ⅜ – 2" (46 oldal).

REMS Görgős hornyoló berendezés
Robusztus, kompakt görgős hornyoló berendezés olaj-hidraulkus előtolással, csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához NA 25–300, 1–12" (48 oldal). Csőhornyolás a REMS Tornado görgős hornyolóval DN 200, 8" -ig.





Kivitel T

Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval (tartozék)



Kivitel T

Alsó állvány, mozgatható és összecsukható (tartozék)

Szállítási terjedelem

REMS Tornado. Menetvágó gép (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, csőmenetekhez (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2" csapmenetekhez. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, 2 automatikus befogó pofával, automatikus kenőanyag hűtéssel. Szerszámkészlettel, amely, az összes menetfajtára, még hosszú menetre is alkalmas univerzális-automata, automatikusan nyíló, a kúpos menetekhez menethossz automatikával rendelkező vágófejből, az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és az R 1 – 2 jobbos, kúpos csőmenetekhez, egy csődarabolóból, egy belső cső-sorjamentesítő berendezésből, egy rászorító karból. Állítható magasságú anyag megtá-masztás. 3 motor választható. A hordozható kivitel 3 csőlábon, levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval. T-kivitel beépített, még nagyobb olajkáddal és forgácsfelfogó tálcával, munkapadhoz, alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
2000	Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Hordozható, 3 csőláb.	340200 R220	**2 087 900,00**
2010	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású. Hordozható, 3 csőláb.	340201 R220	**2 148 300,00**
2020	Pólusátkapcsolásos, háromfázisú váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású. Hordozható, 3 csőláb.	340202 R380	**2 250 600,00**
2000 T	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Munkapadhoz, alváz, vagy mozgatható alváz.	340206 R220	**2 529 600,00**
2010 T	Pólusátkapcsolásos kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású. Munkapadhoz, alváz, vagy mozgatható alváz.	340207 R220	**2 590 100,00**
2020 T	Pólusátkapcsolásos, háromfázisú váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású. Munkapadhoz, alváz, vagy mozgatható alváz.	340208 R380	**2 692 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	344105 R	**130 200,00**
Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval	344100 R	**220 900,00**
Alsó állvány, mozgatható és összecsukható	344150 R	**316 200,00**
Vágóbetétek lásd a 40 oldalt.		
Univerzális, automatikus vágófej 1/16 – 2" gyorsan cserélhető vágófejként a vágóbetét csere helyett	341000 RR	**348 800,00**
REMS Metszőkerék St ⅛ – 4", s 8	341614 R	**6 940,00**
Menetvágó anyagok lásd 47 oldal.		
Karmantyú tartó lásd 46 oldal.		
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd 107 oldal.		
REMS Görgős hornyoló berendezés csövek hornyolásához, lásd 48. oldal.	347000 R	**1 004 400,00**



REMS Magnum (2"-ig) Menetvágó gép

Robusztus, kompakt, nagy teljesítményű gép menetvágásra, darabolásra, sorjamentesítésre, karmantyú-menetvágásra, görgős hornyolásra. Installáláshoz, fémmegmunkáló kézműipar-, ipar számára. Az építési helyszínen és a műhelyben.

Csőmenet	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Csapmenet	(6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2"
Menetfajtákat lásd a 40. oldalon.	
Csőhornyolás a REMS görgős hornyoló berendezéssel	NA 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – A kompakt gép 2"-ig.

Működési elv
Forgó anyag – álló szerszámok.

Felépítés
Robusztus, az építési heyszínnek megfelelő konstrukció. Kedvező méretek, kedvező súly, pl. a REMS Magnum 2000 L-T csak 62 kg. Nagyméretű munka- és forgácstér.

2 Kivitelek:
– L-T könnyű kivitel, levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval.
– T kivitel, integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval.

A munkapad számára. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval, tartozékként, az egyszerű szállítás, optimális munkamagasság és stabil állás érdekében.

Meghajtás
Rendkívül nagy, erőteljes és gyors, pl. az R 2 menet 15 sec-on belül. Egyáltalán nem kíván karbantartást, zárt olajfürdőben futó hajtómű.

3 nagy teljesítményű motor közül választhatunk:
– Átütésbiztos univerzális motor, 1700 W, Túlterhelésvédelem. Orsó fordulatszám 53 min^{-1}.
– Átkapcsolható pólusú kondenzátoros motor, 2100 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. **Nagyon halk futás.**
– Átkapcsolható pólusú háromfázisú motor, 2000 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min^{-1}, Teljes terhelés alatt is. **Nagyon halk futás.**

A munkának megfelelő biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, 2-fokozatú, ezért a munkavégzés alatt a teljes kapacitással terhelhető.

Befogótokmány
Bevált gyorsbefogós - ütőtokmány, önmeghúzós. A cső átcsúszása nem lehetséges. A befogó tokmány és a központosító tokmány közötti nagy távolság biztosítja a hosszú csövek biztonságos befogását. Hátsó központosító tokmány az anyag beszabályozásához. Csövek < Ø 1/8" és menetes szárak < Ø 8 mm rögzítéséhez lehetőség van szorítóhüvely szállítására.

Automatikus kenőanyaghűtés
Robusztus, bevált, nagy szállítási teljesítményű kenőanyagszivattyú. Az optimalizált, sokoldalú vágóanyag betáplálás a menetvágófejen keresztül, közvetlenül a vágóhelyhez, garantálja a menettisztaságot és a vágóbetétek, a hajtómű és a motor hosszabb élettartamát.

Univerzális – automatikus vágófej
Csak **egy** darab univerzális-automatikus vágófej van az összes menethez, a hosszú menethez is; automatikusan nyíló a menethossz - automatikával, kúpos menetek számára. A menetméretek gyors, egyszerű beállítása. Áttekinthető menetméret-skála. A vágóbetétek gyors, egyszerű cseréje a vágóbetét-tartóban lévő ugratós pozícionáló következtében.

Vágóbetétek
A bevált, elpusztíthatatlan minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Szívós, különlegesen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Csődaraboló
Önközpontosító. Kovácsolt acélból készült stabil kengyel. Ergonómikus, széles kézifogantyú az orsó erőteljes beállításához. A bevált, szívós REMS vágóbetét-acélból készült speciális edzésű metszőkerék hosszú élettartamot garantál.

Belső cső-sorjamentesítő
Stabil, könnyen kezelhető sorjamentesítő berendezés, változtatható sorjamentesítő pozícióval. A speciális edzésű és speciális kiképzésű sorjamentesítő penge könnyű sorjamentesítést és extrém hosszú élettartamot garantál. 2-élű az optimális forgácsfolyam érdekében különösen kis csőméretek esetén.

Menetvágó anyagok
Sanitol és REMS speciál (47. oldal). Speciálisan a menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágópofák, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.



Német minőségi termék

Info



3 Nagy teljesítményű motor közül választhatunk.



REMS Magnum (2"-ig) Menetvágó gép

Karmantyú menetvágás
Célszerűen az automatikus belső befogású REMS Nippelfix ½ – 2" (4")-el, vagy a kézi belső befogású ⅜ – 2" REMS karmantyú befogókkal (46 oldal).

REMS Görgős hornyoló berendezés
Robusztus, kompakt görgős hornyoló berendezés olajhidraulikus előtolással, csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához NA 25–300, 1–12" (48 oldal).





Szállítási terjedelem

REMS Magnum. Menetvágó gép (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, csőmenetekhez (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". csapmenetekhez. karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, bevált, önzáró gyorsbefogó ütőtokmánnyal, hátsó, központosító tokmánnyal, automatikus kenőanyag hűtéssel. Szerszámkészlettel, amely áll egy, az összes menetfajtára, még hosszú menetre is alkalmas univerzális-automata, automatikusan nyíló, a kúpos menetekhez menethossz automatikával rendelkező vágófejből, az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és az R 1 – 2 jobbos, kúpos csőmenetekhez, egy csődarabolóból, egy belső cső-sorjamentesítő berendezésből, egy rászorító karból. 3 motor választható. L-T könnyű kivitel levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval. A T kivitel integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval. A munkapadhoz. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
2000 L-T	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226R220	**2 111 100,00**
2010 L-T	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.	340227R220	**2 292 500,00**
2020 L-T	Pólusátkapcsolásos, háromfáz. váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.	340228R380	**2 362 200,00**
2000 T*	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220R220	**2 529 600,00**
2010 T*	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.	340221R220	**2 711 000,00**
2020 T*	Pólusátkapcsolásos, háromfáz. váltóár. motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.	340222R380	**2 780 700,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.
*A T kivitel a REMS görgős hornyoló berendezéssel csak DN 200, 8"-ig használható.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	344105R	**130 200,00**
Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval	344100R	**220 900,00**
Alsó állvány, mozgatható és összecsukható	344150R	**316 200,00**
Vágóbetétek lásd a 40 oldalt.		
Univerzális, automatikus vágófej 1/16 – 2" gyorsan cserélhető vágófejként a vágóbetét csere helyett	341000RR	**348 800,00**
Váltószelep, a hűtő- és kenőszivattyú áramlási irányának megfordítása a balos menetek vágásához a REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 és 4020 modelleken.	342080RX	**64 170,00**
REMS vágókerék St ⅛ – 4", s 8	341614R	**6 940,00**
Menetvágó anyagok lásd 47 oldal.		
Karmantyú tartó lásd 46 oldal.		
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd 107 oldal.		
REMS Görgős hornyoló berendezés csövek hornyolásához, lásd 48. oldal.	347000R	**1 004 400,00**



REMS Magnum (3"-ig) Menetvágó gép

Robusztus, kompakt, nagy teljesítményű gép menetvágásra, darabolásra, sorjamentesítésre, karmantyú menetvágásra, görgős hornyolásra. Installáláshoz, fémmegmunkáló kézműipar-, ipar számára. Az építési helyszínen és a műhelyben.

Csőmenet	(1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Csapmenet	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Menetfajtákat lásd a 40. oldalon.	
Csőhornyolás a REMS görgős hornyoló berendezéssel	NA 25 – 300 1 – 12"



Német minőségi termék

Info

REMS Magnum – A szupergép 3"-ig! Kiemelkedően tiszta menetek 3"-ig a 3" 5 vágóbetétnek köszönhetően.

Működési elv
Forgó anyag – álló szerszámok.

Felépítés
Robusztus, kompakt, az építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Kedvező méretek, kedvező súly, pl. a REMS Magnum 3000 L-T csak 79 kg. Nagyméretű munka- és forgácstér.

2 Kivitelek:
– L-T könnyű kivitel, levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval.
– T kivitel, integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval.
A munkapad számára. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval, tartozékként, az egyszerű szállítás, optimális munkamagasság és stabil állás érdekében.

Meghajtás
Rendkívül nagy, erőteljes és gyors, pl. az R 2 menet 15 sec-on belül. Egyáltalán nem kíván karbantartást, zárt olajfürdőben futó hajtómű.

3 nagy teljesítményű motor közül választhatunk:
– Átütésbiztos univerzális motor, 1700 W, Túlterhelésvédelem. Orsó fordulatszáml 23 min^{-1}.
– Átkapcsolható pólusú kondenzátoros motor, 2100 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. **Nagyon halk működés.**
– Átkapcsolható pólusú háromfázisú motor, 2000 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 20 min^{-1}, terhelés alatt is. **Nagyon halk működés.**
A munkának megfelelő biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, 2-fokozatú, ezért a munkavégzés alatt a teljes kapacitással terhelhető.

Befogótokmány
Bevált gyorsbefogós - ütőtokmány, önmeghúzós. A cső átcsúszása nem lehetséges. A befogó tokmány és a központosító tokmány közötti nagy távolság biztosítja a hosszú csövek biztonságos befogását. Hátsó központosító tokmány az anyag beszabályozásához. Csövek < Ø ½" és menetes szárak < Ø 18 mm rögzítéséhez lehetőség van szorítóhüvely szállítására.

Automatikus kenőanyaghűtés
Robusztus, bevált, nagy szállítási teljesítményű kenőanyagszivattyú. Az optimalizált, sokoldalú vágóanyag betáplálás a menetvágófejen keresztül, közvetlenül a vágóhelyhez, garantálja a menettisztaságot és a vágóbetétek, a hajtómű és a motor hosszabb élettartamát.

Univerzális – automatikus vágófej
Csak **egy** darab 1/16 – 2" és 2½ – 3"univerzális-automatikus vágófej van az összes menethez, a hosszú menethez is; automatikusan nyíló a menethossz - automatikával, kúpos menetek számára. A 5 db 2½ – 3" vágóbetét előnyösen hat a vágóerőnek a csövön történő eloszlására, ezáltal körkörös, és tiszta menetek keletkeznek. A menet-méretek gyors, egyszerű beállítása. Áttekinthető menetméret-skála. A vágóbetétek gyors, egyszerű cseréje a vágóbetét-tartóban lévő ugratós pozícionáló következtében.

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Szívós, különlegesen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Csődaraboló
Központosító. Kovácsolt acélból készült stabil kengyel. Ergonómikus, széles kézifogantyú az orsó erőteljes beállításához. A bevált, szívós REMS vágóbetét-acélból készült speciális edzésű metszőkerék hosszú éltartartósságot garantál.

Belső cső-sorjamentesítő
Stabil, könnyen kezelhető sorjamentesítő berendezés, változtatható sorjamentesítő pozícióval. A speciális edzésű és speciális kiképzésű sorjamentesítő penge könnyű sorjamentesítést és extrém hosszú éltartamot garantál. 2-élű az optimális forgács-folyam érdekében különösen kis csőméretek esetén.

Szerszámkészletek
Für 2½ – 3"-ra és ½ – 2"-ra egy-egy komplett, a mindenkori vágási tartományhoz hozzáillesztett univerzális, automatikus vágófejjel, csődaraboló val, belső cső-sorjamentesítő berendezéssel, szorítókarral rendelkező szerszámkészlet.

Menetvágó anyagok
Sanitol és REMS speciál (47. oldal). Speciálisan a menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek



3 Nagy teljesítményű motor közül választhatunk.



tisztasága és a vágópofák, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyú menetvágás

Célszerűen az automatikus belső befogású REMS Nippelfix ½ – 3" (4")-el, vagy a kézi belső befogású ⅜ – 2" REMS karmantyú befogókkal (46 oldal).

REMS Görgős hornyoló berendezés

Robusztus, kompakt görgős hornyoló berendezés olaj-hidraulkus előtolással, csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához NA 25–300, 1–12" (48 oldal).



Kivitel L-T

Alváz (tartozék)



Kivitel T

Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval (tartozék)



Kivitel L-T

Alsó állvány, mozgatható és összecsukható (tartozék)

Szállítási terjedelem

REMS Magnum. Menetvágó gép (1⁄16) ½ – 3", 16 – 63 mm, csőmenetekhez (6) 18 – 60 mm, ½ – 2"-os. csapmenetekhez. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, bevált, önzáró gyorsbefogó - ütőtokmánnyal, hátsó, központosító tokmánnyal, automatikus kenőanyag hűtéssel 1⁄16 – 2" és/vagy 2½ – 3", szerszámkészletekkel, amelyek mindenkor tartalmazzák a mindenféle menethez, hosszú menethez is alkalmazható, univerzális-automata, automatikusan nyíló, a kúpos menetekhez menethossz automatikával rendelkező vágófejet, az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R szerinti R jobbos, kúpos csőmenetekhez való vágóbetéteket, a csődarabolót, a belső cső-sorjamentesítő berendezést, egy szorítókart. Szerszámlerakó. 3 motor választható. L-T könnyű kivitel levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval. A T kivitel integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval. A munkapadhoz. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel/Szerelvény	Cikk-sz.	Ft
3000 L-T	Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Vágási tartomány R 2½ – 3	380303R220	**2 520 300,00**
	Vágási tartomány R ½ – 3	380309R220	**3 101 600,00**
3010 L-T	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 3	380304R220	**2 655 200,00**
	Vágási tartomány R ½ – 3	380310R220	**3 236 400,00**
3020 L-T	Pólusátkapcsolásos, háromfáz. váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 3	380305R380	**2 752 800,00**
	Vágási tartomány R ½ – 3	380311R380	**3 334 100,00**
3000 T*	Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Vágási tartomány R 2½ – 3	380306R220	**2 938 800,00**
	Vágási tartomány R ½ – 3	380312R220	**3 520 100,00**
3010 T*	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 3	380307R220	**3 073 700,00**
	Vágási tartomány R ½ – 3	380313R220	**3 654 900,00**
3020 T*	Pólusátkapcsolásos, háromfáz. váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 3	380308R380	**3 171 300,00**
	Vágási tartomány R ½ – 3	380314R380	**3 752 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.
*A T kivitel a REMS görgős hornyoló berendezéssel csak DN 200, 8"-ig használható.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	344105R	**130 200,00**
Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval	344100R	**220 900,00**
Alsó állvány, mozgatható és összecsukható	344150R	**316 200,00**
Vágóbetétek lásd a 40 oldalt.		
Szerszámkészletz R ½ – 2" teljes, univerzális, automata vágófejjel 1⁄16 – 2", vágóbetétekkel az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és az R 1–2 jobbos, kúpos csőmenetekhez, csődaraboló, belső cső-sorjamentesítő berendezés, szorító-kar	340100RR	**581 300,00**
Univerzális, automatikus vágófej 1⁄16 – 2" u. a.	341000RR	**348 800,00**
Univerzális, automatikus vágófej 2½ – 3"	381050R	**460 400,00**
Univerzális, automatikus vágófej 2½ – 4"	381000R	**813 800,00**
Váltószelep, a hűtő- és kenőszivattyú áramlási irányának megfordítása a balos menetek vágásához a REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 és 4020 modelleken.	342080RX	**64 170,00**
REMS vágókerék St ⅛ – 4", s 8	341614R	**6 940,00**
REMS vágókerék St 1 – 4", s 12	381622R	**15 950,00**
Menetvágó anyagok lásd 47 oldal.		
Karmantyú tartó lásd 46 oldal.		
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd 107 oldal.		
REMS Görgős hornyoló berendezés csövek hornyolásához, lásd 48. oldal.	347000R	**1 004 400,00**



REMS Magnum (4"-ig) Menetvágó gép

Robusztus, kompakt, nagy teljesítményű gép menetvágásra, darabolásra, sorjamentesítésre, karmantyú menetvágásra, görgős hornyolásra. Installáláshoz, fémmegmunkáló kézműipar-, ipar számára. Az építési helyszínen és a műhelyben.

Csőmenet	(1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Csapmenet	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Menetfajtákat lásd a 40. oldalon.	
Csőhornyolás a REMS görgős hornyoló berendezéssel	NA 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – A szupergép 4"-ig!
Kiemelkedően tiszta menetek 4"-ig a 4"
6 vágóbetétnek köszönhetően.

Működési elv
Forgó anyag – álló szerszámok.

Felépítés
Robusztus, kompakt, az építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Kedvező méretek, kedvező súly, pl. a REMS Magnum 4000 L-T csak 81 kg. Nagyméretű munka- és forgácstér.

2 Kivitelek:
– L-T könnyű kivitel, levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval.
– T kivitel, integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval.
A munkapad számára. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval, tartozékként, az egyszerű szállítás, optimális munkamagasság és stabil állás érdekében.

Meghajtás
Rendkívül nagy, erőteljes és gyors, pl. az R 2 menet 15 sec-on belül. Egyáltalán nem kíván karbantartást, zárt olajfürdőben futó hajtómű.

3 nagy teljesítményű motor közül választhatunk:
– Átütésbiztos univerzális motor, 1700 W, Túlterhelésvédelem. Orsó fordulatszáml 23 min^{-1}.
– Átkapcsolható pólusú kondenzátoros motor, 2100 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. **Nagyon halk működés**.
– Átkapcsolható pólusú háromfázisú motor, 2000 W, Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 20 min^{-1}, terhelés alatt is. **Nagyon halk működés.**

A munkának megfelelő biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, 2-fokozatú, ezért a munkavégzés alatt a teljes kapacitással terhelhető.

Befogótokmány
Bevált gyorsbefogós - ütőtokmány, önmeghúzós. A cső átcsúszása nem lehetséges. A befogó tokmány és a központosító tokmány közötti nagy távolság biztosítja a hosszú csövek biztonságos befogását. Hátsó központosító tokmány az anyag beszabályozásához. Csövek < Ø ½" és menetes szárak < Ø 18 mm rögzítéséhez lehetőség van szorítóhüvely szállítására.

Automatikus kenőanyaghűtés
Robusztus, bevált, nagy szállítási teljesítményű kenőanyagszivattyú. Az optimalizált, sokoldalú vágóanyag betáplálás a menetvágófejen keresztül, közvetlenül a vágóhelyhez, garantálja a menettisztaságot és a vágóbetétek, a hajtómű és a motor hosszabb élettartamát.

Univerzális – automatikus vágófej
Csak **egy** darab 1/16 – 2" és 2½ – 4" univerzális-automatikus vágófej van az összes menethez, a hosszú menethez is; automatikusan nyíló a menethossz - automatikával, kúpos menetek számára. A 6 db 2½ – 4" vágóbetét előnyösen hat a vágóerőnek a csövön történő eloszlására, ezáltal körkörös, és tiszta menetek keletkeznek. A menet-méretek gyors, egyszerű beállítása. Áttekinthető menetméret-skála. A vágóbetétek gyors, egyszerű cseréje a vágóbetét-tartóban lévő ugratós pozícionáló következtében.

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Szívós, különlegesen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Csődaraboló
Központosító. Kovácsolt acélból készült stabil kengyel. Ergonómikus, széles kézifogantyú az orsó erőteljes beállításához. A bevált, szívós REMS vágóbetét-acélból készült speciális edzésű metszőkerék hosszú éltartartósságot garantál.

Belső cső-sorjamentesítő
Stabil, könnyen kezelhető sorjamentesítő berendezés, változtatható sorjamentesítő pozícióval. A speciális edzésű és speciális kiképzésű sorjamentesítő penge könnyű sorjamentesítést és extrém hosszú éltartamot garantál. 2-élű az optimális forgács-folyam érdekében különösen kis csőméretek esetén.

Szerszámkészletek
Für 2½ – 4"-ra és ½ – 2"-ra egy-egy komplett, a mindenkori vágási tartományhoz hozzáillesztett univerzális, automatikus vágófejjel, csődarabolóval, belső cső-sorjamentesítő berendezéssel, szorítókarral rendelkező szerszámkészlet.

Menetvágó anyagok
Sanitol és REMS speciál (47. oldal). Speciálisan a menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek



Német minőségi termék

Info



3 Nagy teljesítményű motor közül választhatunk.



tisztasága és a vágópofák, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyú menetvágás

Célszerűen az automatikus belső befogású REMS Nippelfix ½ – 4"-el, vagy a kézi belső befogású ⅜ – 2" REMS karmantyú befogókkal (46 oldal).

REMS Görgős hornyoló berendezés

Robusztus, kompakt görgős hornyoló berendezés olaj-hidraulkus előtolással, csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához NA 25–300, 1–12" (48 oldal).



Kivitel L-T

Alváz (tartozék)



Kivitel T

Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval (tartozék)



Kivitel L-T

Alsó állvány, mozgatható és összecsukható (tartozék)

Szállítási terjedelem

REMS Magnum. Menetvágó gép (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, csőmenetekhez (6) 18 – 60 mm, ½ – 2"-os. csapmenetekhez. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, bevált, önzáró gyorsbefogó - ütőtokmánnyal, hátsó, központosító tokmánnyal, automatikus kenőanyag hűtéssel 1/16 – 2" és/vagy 2½ – 4", szerszámkészletekkel, amelyek mindenkor tartalmazzák a mindenféle menethez, hosszú menethez is alkalmazható, univerzális-automata, automatikusan nyíló, a kúpos menetekhez menethossz automatikával rendelkező vágófejet, az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R szerinti R jobbos, kúpos csőmenetekhez való vágóbetéteket, a csődarabolót, a belső cső-sorjamentesítő berendezést, egy szorítókart. Szerszámlerakó. 3 motor választható. L-T könnyű kivitel levehető, nagyméretű olajteknővel és forgácstartóval. A T kivitel integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval. A munkapadhoz. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel/Szerelvény	Cikk-sz.	Ft
4000 L-T	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Vágási tartomány R ½ – 2	380447R220	**2 418 000,00**
	Vágási tartomány R 2½ – 4	380441R220	**2 897 000,00**
	Vágási tartomány R ½ – 4	380444R220	**3 478 200,00**
4010 L-T	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R ½ – 2	380448R220	**2 552 900,00**
	Vágási tartomány R 2½ – 4	380442R220	**3 031 800,00**
	Vágási tartomány R ½ – 4	380445R220	**3 613 100,00**
4020 L-T	Pólusátkapcsolásos, háromfáz. váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 4	380443R380	**3 129 500,00**
	Vágási tartomány R ½ – 4	380446R380	**3 710 700,00**
4000 T*	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Vágási tartomány R 2½ – 4	380426R220	**3 315 500,00**
	Vágási tartomány R ½ – 4	380429R220	**3 896 700,00**
4010 T*	Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 4	380427R220	**3 450 300,00**
	Vágási tartomány R ½ – 4	380430R220	**4 031 600,00**
4020 T*	Pólusátkapcsolásos, háromfáz. váltóáramú motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Igen halk futású.		
	Vágási tartomány R 2½ – 4	380428R380	**3 548 000,00**
	Vágási tartomány R ½ – 4	380431R380	**4 129 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.
*A T kivitel a REMS görgős hornyoló berendezéssel csak DN 200, 8"-ig használható.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	344105R	**130 200,00**
Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval	344100R	**220 900,00**
Alsó állvány, mozgatható és összecsukható	344150R	**316 200,00**
Vágóbetétek lásd a 40 oldalt.		
Szerszámkészletz R ½ – 2" teljes, univerzális, automata vágófejjel 1/16 – 2", vágóbetétekkel az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és az R 1–2 jobbos, kúpos csőmenetekhez, csődaraboló, belső cső-sorjamentesítő berendezés, szorító-kar	340100RR	**581 300,00**
Univerzális, automatikus vágófej 1/16 – 2" u. a.	341000RR	**348 800,00**
Univerzális, automatikus vágófej 2½ – 4"	381000R	**813 800,00**
Váltószelep, a hűtő- és kenőszivattyú áramlási irányának megfordítása a balos menetek vágásához a REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 és 4020 modelleken.	342080RX	**64 170,00**
REMS vágókerék St ⅛ – 4", s 8	341614R	**6 940,00**
REMS vágókerék St 1 – 4", s 12	381622R	**15 950,00**
Menetvágó anyagok lásd 47 oldal.		
Karmantyú tartó lásd 46 oldal.		
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd 107 oldal.		
REMS Görgős hornyoló berendezés csövek hornyolásához, lásd 48. oldal.	347000R	**1 004 400,00**



REMS Vágóbetétek, készlet

A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájukkal szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. Rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, anyagok megmunkálásához < 500 N/mm² (MPa), a kiemelkedően hosszú élettartam érdekében. Vágóbetétek más menetekre (pl. B. BSW) megkeresésre. HSS vágópofák nehezen forgácsolható anyagokhoz ≥ 500 N/mm² (MPa) 50% felár ellenében.
[1] Néhány vágóbetét csak HSS-ben szállítható.

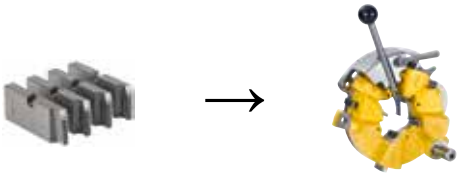

1/16 – 2"-es univerzális automatikus vágófejhez

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobb ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS[1] R 1/4 – 3/8 R 1/2 – 3/4 R 1 – 2	341401RHSS 341402RWS 341403RWS 341404RWS	**220 500,00** **147 000,00** **147 000,00** **147 000,00**
Csőmenet G, hengeres, jobb ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 G 1/4 – 3/8 G 1/2 – 3/4 G 1 – 2	341406RWS 341407RWS 341408RWS 341409RWS	**167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobb Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS[1] NPT 1/4 – 3/8 NPT 1/2 – 3/4 NPT 1 – 2	341411RHSS 341412RWS 341413RWS 341414RWS	**220 500,00** **147 000,00** **147 000,00** **147 000,00**
Csőmenet NPSM, hengeres, jobb Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8 NPSM 1/4 – 3/8 NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1] NPSM 1 – 2 HSS[1]	341416RWS 341417RWS 341418RHSS 341419RHSS	**167 400,00** **167 400,00** **251 100,00** **251 100,00**
Acélpáncélcső-menet Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48	341466RWS 341467RWS 341468RWS 341469RWS 341470RWS 341471RWS 341472RWS 341473RWS 341474RWS 341475RWS	**167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00**
Elektromos installáló csövek menetei M EN 60423	M 16 × 1,5 M 20 × 1,5 M 25 × 1,5 M 32 × 1,5 M 40 × 1,5 M 50 × 1,5 M 63 × 1,5	341493RWS 341494RWS 341495RWS 341496RWS 341497RWS 341498RWS 341499RWS	**167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00**
Csapmenet M ISO 261 (DIN 13)	M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 M 45 M 48 M 52 M 56 HSS[1] M 60 HSS[1]	341426RWS 341427RWS 341428RWS 341429RWS 341430RWS 341431RWS 341432RWS 341433RWS 341434RWS 341435RWS 341436RWS 341437RWS 341438RWS 341439RWS 341440RWS 341441RWS 341442RWS 341443RWS 341444RWS 341445RHSS 341446RHSS	**167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **167 400,00** **181 400,00** **181 400,00** **181 400,00** **181 400,00** **181 400,00** **181 400,00** **181 400,00** **272 100,00** **272 100,00**
Csapmenet UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS[1] UNC 5/16 – 18 UNC 3/8 – 16 HSS[1] UNC 7/16 – 14 UNC 1/2 – 13 HSS[1] UNC 9/16 – 12 UNC 5/8 – 11 HSS[1] UNC 3/4 – 10 HSS[1] UNC 7/8 – 9 HSS[1] UNC 1 – 8 HSS[1] UNC 1 1/8 – 7 UNC 1 1/4 – 7 HSS[1] UNC 1 3/8 – 6 UNC 1 1/2 – 6 HSS[1] UNC 1 3/4 – 5 UNC 2 – 4,5	341476RHSS 341477RWS 341478RHSS 341479RWS 341480RHSS 341481RWS 341482RHSS 341483RHSS 341484RHSS 341485RHSS 341486RWS 341487RHSS 341488RWS 341489RHSS 341490RWS 341491RWS	**251 100,00** **167 400,00** **251 100,00** **167 400,00** **251 100,00** **167 400,00** **220 500,00** **220 500,00** **220 500,00** **220 500,00** **147 000,00** **220 500,00** **181 400,00** **272 100,00** **147 000,00** **147 000,00**

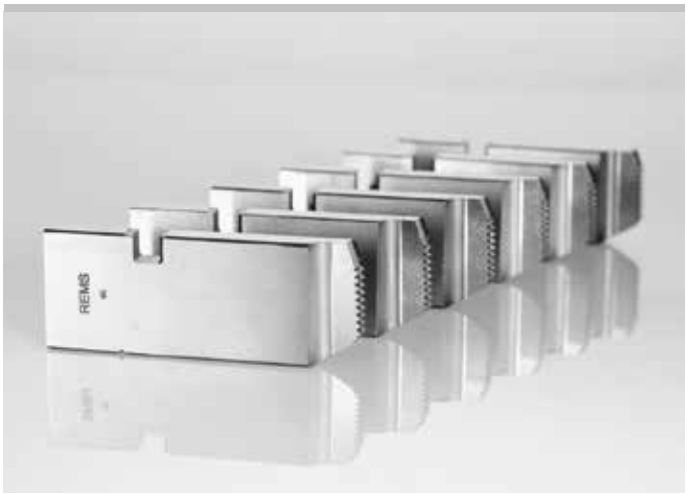

Német minőségi termék



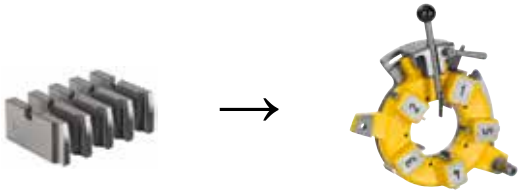

2½ – 3"-es univerzális automatikus vágófejhez

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobb ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 3	381430RWS	**204 600,00**
Csőmenet G, hengeres, jobb ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 3 HSS[1]	381431RHSS	**331 100,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobb Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 3 HSS[1]	381432RHSS	**306 900,00**
Csőmenet NPSM hengeres, jobb Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 3 HSS[1]	381433RHSS	**331 100,00**

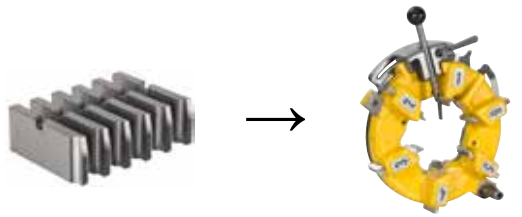

2½ – 4"-es univerzális automatikus vágófejhez

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobb ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 4	381401RWS	**308 800,00**
Csőmenet G hengeres, jobb ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 4 HSS[1]	381405RHSS	**492 000,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobb Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 4 HSS[1]	381410RHSS	**463 200,00**
Csőmenet NPSM hengeres, jobb Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 4 HSS[1]	381415RHSS	**492 000,00**


REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Menetvágó gép

Félautomatikus nagy teljesítményű gép csap- és csőmenetek gazdaságos vágására. Az ipar, a fémmegmunkáló kézműipar, gyártási céljaira.

Csapmenet		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Csőmenet		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Tűrésosztály ISO 261 (DIN 13) szerint		„közepes" (6 g)
Menethossza	≤ Ø 30 mm ≤ Ø 72 mm	korlátla ≤ 200 mm
Él-szalagok	Tartomány Leélezet Ø Legnagyobb élszalag Élszög	7 – 62 mm ≥ 7 mm 7 mm 45°
Hántolás	Tartomány Hántolt Ø	7 – 62 mm ≥ 7 mm

Menetfajtákat lásd a 44. oldalon.



Német minőségi termék

REMS Unimat 75 – Nagyon gazdaságos. Tangenciális fésűs – vágókés – rendszer. Nagy vágási tartomány. gyors munka, rövid átszerelési idő. Egyedi- és sorozatgyártáshoz. Alacsony gépi óradíj. Egyszerű kezelés. Drága esztergagépeket és szakembereket helyettesít.

Működési elv
Álló anyag – forgó vágófej.

Felépítés
Kompakt, robusztus konstrukció tartós üzemmódra. Menetvágófej utánélezhető tangenciális fésűs vágókésekkel az önmagát központosító tartórendszerben. Az előtoló karral és a fogasléces áttétellel történő könnyű vágáskezdést követően a vágófej önműködő előtolása (nincs vezérorsó menet). Hegesztett, stabil gépállvány, nagyra méretezett olajtérrel, és nagyméretű, kivehető forgácsgyűjtő fiókkal.

Meghajtás
Elnyűhetetlen bolygókerekes hajtómű, üreges bolygókerékkel a hosszú menetekre Ø 30 mm. Bevált, speciálisan a menetvágóhoz kialakított, átütésbiztos átkapcsolható pólusú háromfázisú váltó-áramú motor, üreges tengellyel, 2000/2300 W, túlterhelésvédelem. kapcsoló a jobb, és balmenetekhez szükséges forgásirányváltáshoz. Magas munkavégzési sebesség, 2 vágófej-fordulatszám, 70 és 35 min^{-1}.

Befogókészülék
Stabil, csavarodásmentes, önmagát központosító univerzális feszítőléc a teljes befogási tartományban speciálisan fogazott és edzett befogó pofákkal. Választható opcionális kézi, vagy olaj-hidraulikus-pneumatikus működtetésü, lábkapcsolóval (üzemi nyomás 6 bár).

Különleges befogópofák
Húzott anyagokra, csapos csavarokra, hatlapú csavarokra, és csőkarmantyúkra, tartozékként.

Automatikus kenőanyag hűtés
Robusztus, bevált, nagy szállítási teljesítményű kenőanyag-szivattyú. A menetvágóanyaggal történő gazdag ellátás garantálja a menettisztaságot és a vágóbetétek, a hajtómű és a motor magasabb élettartamát.

Univerzális automatikus vágófej
Csak **egy** darab univerzális-automatikus vágófej van az összes menethez. A menet átmérő finombeállítása skálával ellátott orsó segítségével. A vágófej automatikusan záródik, és automatikusan nyílik a beállított menethossz elérése esetén. Az összes menet vágása egy munkafolyamatban történhet. Másoló berendezés kúpos menetekhez. Vágókészlet-csere helyett még gazdaságosabb munkavégzés a gyorsan cserélhető univerzális automatikus vágófejekkel.

Vágóbetétek
bevált, utánköszörülhető REMS tangenciális fésűs vágókések optimális vágógeometriájuk következtében szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. WS fésűs vágókések szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek < 500 N/mm^2 (MPa) anyagokra. A HSS fésűs vágókések nehezen forgácsolható ≥ 500 N/mm^2 (MPa). fölötti anyagokra alkalmasak. A fésűs vágókéseket speciális tartórendszerbe fogják be. A vágókések és a tartó egy vágókészletet képez.

Menetvágás bordás profilú betonacélra
Speciális tangenciális fésűs vágókések M kiegészítő, köszörült metszettel, bordás profilú betonacélra történő menetvágáshoz egy munkamenetben. A REMS Unimat 75 meghajtása olaj-hidraulikus-pneumatikus tokmánya, nagy szorító nyomástért.

Megmunkálási példák



Info



REMS Unimat 75

Menetvágó gép

Menetvágó anyagok

REMS Sanitol és REMS speciál (47. oldal). Speciálisan a menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágópofák, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyú menetvágás

Célszerűen a különleges 1/16 – 1¼" befogópofákkal rendelkező, vagy az automatikus belső befogású REMS Nippelfix ½ – 2½" vagy a kézi, belső megfogású REMS ⅜ – 2" karmantyú befogókkal történik (46 oldal).



Szállítási terjedelem

REMS Unimat 75 Basic. Félautomata menetvágó gép 6 – 72 mm, ¼ – 2¾", csapmenetek-hez, 1/16 – 2½", 16 – 63 mm csőmenetekhez. A gép állványon áll. átkapcsolható pólusú háromfázisú váltóáramú motor, üreges tengellyel, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, jobbra és balra futás. Vágófej fordulatszámok 70 és 35 min^{-1}. Saját központosító univerzális tokmány szorító az egész tartományban, választható kézi vagy olaj és hidraulikus-pneumatikus vezérlő. Automatikus kenőanyag hűtés. 1 Univerzális-automatikus vágófej az összes menetfajtához, automatikusan nyíló és záródó. Vágókészletek nélkül, zárókar nélkül. Elektromos reteszelésű védőburkolat. Beállító idomszer. Működésvédő kulcs. Szállítókofferben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
REMS Unimat 75 Basic mS	kézi befogás	750003R380	**9 839 400,00**
REMS Unimat 75 Basic pS	olaj-hidraulikus-pneumatikus szorító satu	750004R380	**11 555 300,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Fésűs vágókések és tartó (vágókészletek), fésűs vágókések, lásd 44 oldal.		
Univerzális-automatikus vágófej, vágókészletek nélkül, zárókar nélkül	751000	**604 100,00**
Zárókar a vágókések nyitásához és lezárásához.		
R kúpos csőmenetek jobbos	751040R90	**79 050,00**
R-L kúpos csőmenetek, balos	751050R90	**79 050,00**
G hengeres cső menet jobbos	751060R90	**79 050,00**
G-L hengeres cső menetes balos	751070R90	**79 050,00**
M mindenfajta jobbos csapmenethezb	751080R90	**79 050,00**
M-L mindenfajta balos csapmenethez	751090R90	**79 050,00**
Metszöfej-/elforgatható 45°, Ø 7 – 62 mm, metszöfejjel-/elforgatható 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, tartóval	751100	**1 485 700,00**
Metszöfej-/elforgatható 45°, Ø 7 – 62 mm, vágókészletek nélkül	751102	**629 200,00**
Befogó pofa/befogóhüvely, 45°, Ø 7 – 46 mm, HSS, tartóval	751096	**428 300,00**
Befogó pofa/befogóhüvely, 45°, Ø 40 – 62 mm, HSS, tartóval	751098	**428 300,00**
Befogó pofa/befogóhüvely, 45°, Ø 7 – 62 mm, 4 db-os csomag, HSS	751097	**247 600,00**
Különleges befogópofák, pár, húzott anyaghoz, csapos csavarokhoz, hatlapú csavarokhoz, és csőkarman-tyúkhoz. A munkadarab hosszak a befogás előtt, menet nélkül, legalább 15 mm, Ø 6 – 42 mm	753240	**641 700,00**
Menetvágó anyagok lásd 47 oldal.		
Nippelfix lásd 46 oldal.		
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd 107 oldal.		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Fésűs menetvágókések és tartók

REMS Unimat 75-höz



Német minőségi termék



Német minőségi termék

Fésűs menetvágókések és tartók (vágókészlet)

A bevált, utánköszörülhető REMS tangenciális fésűs vágókések optimális vágógeometriájuk következtében szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. A WS fésűs vágókések szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek < 500 N/mm (MPa) anyagokra. A HSS fésűs vágókések nehezen forgácsolható ≥ 500 N/mm (MPa) fölötti anyagokra alkalmasak. A fésűs vágókéseket speciális tartórendszerbe fogják be. A vágókések és a tartó egy vágókészletet képez

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobbos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250 RWS	**366 500,00**
	R 1/4 – 3/8	759251 RWS	**366 500,00**
	R 1/2 – 3/4	759252 RWS	**366 500,00**
	R 1 – 2	759253 RWS	**366 500,00**
	R 2 1/2	759254 RWS	**366 500,00**
Csőmenet G, hengeres, jobbos ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255 RWS	**366 500,00**
	G 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759256 RHSS	**450 200,00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759257 RHSS	**450 200,00**
	G 1 – 2 HSS[1)]	759258 RHSS	**450 200,00**
	G 2 1/2 HSS[1)]	759259 RHSS	**450 200,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobbos Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360 RWS	**366 500,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759361 RHSS	**450 200,00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759362 RHSS	**450 200,00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	759363 RHSS	**450 200,00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	759364 RHSS	**450 200,00**
Csőmenet NPSM, hengeres, jobb Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365 RWS	**366 500,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	759366 RWS	**366 500,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759367 RHSS	**450 200,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759368 RHSS	**450 200,00**
Acélpáncélcső-menet Pg DIN 40430	Pg 7	759260 RWS	**366 500,00**
	Pg 9 – 16	759261 RWS	**366 500,00**
	Pg 21 – 48	759262 RWS	**366 500,00**
Elektromos installáló csövek menetei M EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263 RWS	**366 500,00**
	M 25 – 32 × 1,5	759264 RWS	**366 500,00**
	M 40 – 50 × 1,5	759265 RWS	**366 500,00**
	M 63 × 1,5 HSS[1)]	759330 RHSS	**450 200,00**
Csavarmenet bordás profilú betonacélra M ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274 RHSSZ	**450 200,00**
	M 18 – 22 HSS	759275 RHSSZ	**450 200,00**
	M 24 – 27 HSS	759276 RHSSZ	**450 200,00**
	M 30 – 33 HSS	759277 RHSSZ	**450 200,00**
	M 36 – 39 HSS	759278 RHSSZ	**504 600,00**
	M 42 – 45 HSS	759279 RHSSZ	**504 600,00**
Metrikus csapmenet M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)]	759270 RHSS	**450 200,00**
	M 8	759271 RWS	**366 500,00**
	M 10	759272 RWS	**366 500,00**
	M 12	759273 RWS	**366 500,00**
	M 14 – 16	759274 RWS	**366 500,00**
	M 18 – 22	759275 RWS	**366 500,00**
	M 24 – 27	759276 RWS	**366 500,00**
	M 30 – 33	759277 RWS	**366 500,00**
	M 36 – 39	759278 RWS	**404 600,00**
	M 42 – 45	759279 RWS	**404 600,00**
	M 48 – 52 HSS[1)]	759280 RHSS	**504 600,00**
	M 56 – 60 HSS[1)]	759281 RHSS	**504 600,00**
	M 64 – 72 HSS[1)]	759282 RHSS	**504 600,00**
Csapmenet UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370 RWS	**366 500,00**
	UNC 5/16 – 18	759371 RWS	**366 500,00**
	UNC 3/8 – 16	759372 RWS	**366 500,00**
	UNC 7/16 – 14	759373 RWS	**366 500,00**
	UNC 1/2 – 13	759374 RWS	**366 500,00**
	UNC 9/16 – 12	759375 RWS	**366 500,00**
	UNC 5/8 – 11	759376 RWS	**366 500,00**
	UNC 3/4 – 10	759377 RWS	**366 500,00**
	UNC 7/8 – 9	759378 RWS	**366 500,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	759379 RHSS	**450 200,00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380 RWS	**366 500,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381 RWS	**404 600,00**
	UNC 1 3/4 – 5	759382 RWS	**404 600,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383 RWS	**404 600,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384 RWS	**404 600,00**

Vágókészletek más menetekhez (pl. kerékpármenet, finom menet, BSW) és HSS Strehler vágópofák nehezen forgácsolható anyagokhoz 500 N/mm² (MPa) felett igény esetén. Vágókészletek HSS Strehler vágópofákkal 50% felár ellenében Strehler vágópofákon. [1)] Néhány fésűs menetvágókés csak HSS-ben szállítható. Balmenetes vágókészletek 50% felárral a vágókészletekhez viszonyítva.

Fésűs menetvágó kések, készlet

A bevált, utánköszörülhető REMS tangenciális fésűs vágókések optimális vágógeometriájuk következtében szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket garantálnak. A WS fésűs vágókések szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek < 500 N/mm² (MPa) anyagokra. A HSS fésűs vágókések nehezen forgácsolható ≥ 500 N/mm² (MPa) fölötti anyagokra alkalmasak.

Menetfajta	Méret	Cikk-sz.	Ft
Csőmenet R, kúpos, jobbos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501 RWS	**167 400,00**
	R 1/4 – 3/8	751502 RWS	**167 400,00**
	R 1/2 – 3/4	751503 RWS	**167 400,00**
	R 1 – 2 1/2	751504 RWS	**167 400,00**
Csőmenet G, hengeres, jobbos ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)]	751505 RHSS	**251 100,00**
	G 1/4 – 3/8	751506 RHSS	**251 100,00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751507 RHSS	**251 100,00**
	G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751508 RHSS	**251 100,00**
Csőmenet NPT, kúpos, jobbos Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544 RWS	**167 400,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	751545 RHSS	**251 100,00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751546 RHSS	**251 100,00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	751547 RHSS	**251 100,00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	751548 RHSS	**251 100,00**
Csőmenet NPSM, hengeres, jobbos Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549 RWS	**167 400,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	751550 RWS	**167 400,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751551 RHSS	**251 100,00**
	NPSM 1 – 2	751552 RWS	**167 400,00**
Acélpáncélcső-menet Pg DIN 40430	Pg 7	751509 RWS	**167 400,00**
	Pg 9 – 16	751510 RWS	**167 400,00**
	Pg 21 – 48	751511 RWS	**167 400,00**
Elektromos installáló csövek menetei M EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS	**167 400,00**
Csavarmenet bordás profilú betonacélra M ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520 RHSSZ	**251 100,00**
	M 18 – 22 HSS	751521 RHSSZ	**251 100,00**
	M 24 – 27 HSS	751522 RHSSZ	**251 100,00**
	M 30 – 33 HSS	751523 RHSSZ	**251 100,00**
	M 36 – 39 HSS	751524 RHSSZ	**300 000,00**
	M 42 – 45 HSS	751525 RHSSZ	**300 000,00**
Metrikus csapmenet M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516 RHSS	**251 100,00**
	M 8	751517 RWS	**167 400,00**
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518 RWS	**167 400,00**
	M 12	751519 RWS	**167 400,00**
	M 14 – 16	751520 RWS	**167 400,00**
	M 18 – 22	751521 RWS	**167 400,00**
	M 24 – 27	751522 RWS	**167 400,00**
	M 30 – 33	751523 RWS	**167 400,00**
	M 36 – 39	751524 RWS	**200 000,00**
	M 42 – 45	751525 RWS	**200 000,00**
	M 48 – 52	751526 RWS	**200 000,00**
	M 56 – 60	751527 RWS	**200 000,00**
	M 64 – 72	751528 RWS	**200 000,00**
Csapmenet UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557 RWS	**167 400,00**
	UNC 5/16 – 18	751558 RWS	**167 400,00**
	UNC 3/8 – 16	751559 RWS	**167 400,00**
	UNC 7/16 – 14	751560 RWS	**167 400,00**
	UNC 1/2 – 13	751561 RWS	**167 400,00**
	UNC 9/16 – 12	751562 RWS	**167 400,00**
	UNC 5/8 – 11	751563 RWS	**167 400,00**
	UNC 3/4 – 10	751564 RWS	**167 400,00**
	UNC 7/8 – 9	751565 RWS	**167 400,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	751566 RHSSZ	**251 100,00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567 RWS	**167 400,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568 RWS	**200 000,00**
	UNC 1 3/4 – 5	751569 RWS	**200 000,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570 RWS	**200 000,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571 RWS	**200 000,00**

Strehler vágópofák más menetekhez (pl. kerékpármenet, finom menet, BSW) és HSS Strehler vágópofák nehezen forgácsolható anyagokhoz 500 N/mm² (MPa) felett igény esetén. HSS Strehler vágópofák 50% felár ellenében. [1)] Néhány fésűs menetvágókés csak HSS-ben szállítható. Balmenetes vágókészletek 50% felárral a vágókészletekhez viszonyítva.

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Menettáblázatok

Kúpos csőmenetek

Whitworth csőmenetek
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Kúpos külső menet 1:16
Élszög 55 fok

Menet-méret **R BSPT**	Külső menet átm. mm	Menet-szám 1 collon
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Kúpos külső menet 1:16
Élszög 60 fok

Menet-méret **NPT**	Külső cső-átmérő mm	Menet-szám 1 collon
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Hengeres csőmenetek

Whitworth csőmenetek
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Hengeres külső menet
Élszög 55 fok

Menet-méret **G BSPP**	Külső menet átm. mm	Menet-szám 1 collon
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Hengeres külső menet
Élszögl 60 fok

Menet-méret **NPSM**	Külső menet átm. mm	Menet-szám 1 collon
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrikus csapmenetek

Metrikus ISO-menet
ISO 261 (DIN 13)
Külső menet
Élszög 60 fok

Menet-méret **M**	Külső menet átm. mm	Emel-kedés mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikai és angol csapmenetek

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Külső menet
Élszög 60 fok

Menet-méret **UNC**	Külső menet átm. mm	Menet-szám 1 collon
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (öregbítve): külső menet
Élszög 55 fok

Menet-méret **BSW**	Külső menet átm. mm	Menet-szám 1 collon
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Elektromos installálo csövek menetei

Acélpáncélcső – menet
DIN 40 430
Hengeres külső menet
Élszög 80 fok

Menet-méret **Pg**	Külső menet átm. mm	Menet-szám 1 collon
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Elektromos installáló csövek menetei
EN 60423
Hengeres külső menet
Élszög 60 fok

Menet-méret **M**	Külső menet átm. mm	Emel-kedés mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

A külső menetátmérő mindig a legnagyobb méret, kúpos meneteknél a vonatkoztatási szinten mérve.

REMS Nippelspanner

Mindenfajta menetvágógép és menetvágó fej tartozéka.

Kézi, belső megfogású karmantyútartó rövid csődarabokhoz. Univerzáisan alkalmazható.

Szabványos- és különleges, ⅜ – 2" hosszúságú karmantyú és ikerkarmantyú



REMS Nippelspanner – Csődarabok minden hosszúságban, bárhol.

Univerzálisan alklamazható minden fajtájú menetvágó géphez és menetvágó fejhez. Nyíló, és nem nyíló vágófejekhez. Előnyös tartozéka a REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS eva és más gyártmányoknak.

Ideális szerszám a csőmaradékok feldolgozására is. Időt és pénzt spórol.

A csődarabok befogása és központosítása a speciális edzésű rugóacél szegmen-sekkel történik.

Belső megfogású, ezért a csődarabon a megfogáshoz nincs menetre szükség.

Szállítási terjedelem

REMS Nippelspanner (karmantyú befogó). Kézi, belső megfogású csőkarmantyú tartó, rövid csődarabokhoz.

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
REMS Karmantyú befogó	⅜"	110000R	**56 740,00**
	½"	110100R	**65 570,00**
	¾"	110200R	**74 870,00**
	1"	110300R	**102 800,00**
	1¼"	110400R	**121 900,00**
	1½"	110500R	**145 100,00**
	2"	110600R	**177 700,00**

Szállítási terjedelem

REMS Nippelspanner Szett. Kézi, belső megfogású csőkarmanytú, rövid csödarabokhoz. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**341 400,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**616 200,00**

Német minőségi termék





REMS Nippelfix

Nyíló vágófejű menetvágógépek tartozéka

Automatikus, belső megfogású karmantyú tartó rövid csődarabokhoz.

Szabványos és különleges hosszúságú karmantyú és ikerkarmantyú ½ – 4"



REMS Nippelfix – A karmantyút saját maga készíti 4"-ig. Minden hosszúságban. Mindenütt. Automatikus belső megfogás. Szupergyors, és egyszerű.

Nyíló vágófejű menetvágó gépekhez. Forgó vágófejű csőesztergáló gépek, menetvágó készülékek.

Ideális szerszám a csőmaradékok feldolgozására is. Időt és pénzt spórol.

Csőmaradékok automatikus gyorsbefogása és központosítása. Szerszám nélkül. Elkészülés után a karmantyú (nippel) automatikus kilazítása. Karmantyú gyártás a Nippelfixnek a befogó készülékből történő kivétele nélkül lehetséges.

Belső befogású, ezért a csődarabon a megfogáshoz menetre nincs szükség.

Speciális edzésű és köszörült szorítók a gyors, és biztonságos megfogáshoz.

Szállítási terjedelem

REMS Nippelfix. Automatikus, belső befogású csőkarmantyú tartó, rövid csődarabokhoz.

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
REMS Nippelfix	½"	111000R	**47 900,00**
	¾"	111100R	**57 200,00**
	1"	111200R	**73 940,00**
	1¼"	111300R	**89 750,00**
	1½"	111400R	**103 700,00**
	2"	111500R	**121 400,00**
	2½"	111700R	**167 400,00**
	3"	111800R	**216 300,00**
	4"	111900R	**232 100,00**

Szállítási terjedelem

REMS Nippelfix Szett. Automatikus belsö megfogású csőkarmanytú, rövid csödarabokhoz. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**298 600,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**490 200,00**

Német minőségi termék





Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Spezial

Menetvágó-kenőanyag

Erősen ötvözött, ásványolaj alapú menet-kenőanyag. Mindenfajta anyaghoz.

Az ivóvíz vezetékekre vonatkozó, országspecifikus előírások figyelembe vétele kötelező! Az ásványolaj bázisú menetvágóolaj pl. Ausztriában, Svájcban, Németországban, Dániában, Franciaországban nem használhatók fel ivóvízvezetékhez.

REMS Spezial – erősen ötvözött, ásványolaj alapú menetkenő anyag, vízzel kimosható. Különösen magas kenő- és hűtőhatás.

Speciálisan menetvágásra fejlesztették Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkezik. A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükséges.

Vízzel kimosható, szakértő által bevizsgált.

Fémek fűrészelésénél hűtő-kenőanyagként is kiválóan alkalmas.

A REMS Spezial spray nem tartalmaz FCKW-t, ezért az ózonra ártalmatlan.

REMS Spezial szórópalack hajtógáz nélkül. Utántölthető.



Német minőségi termék

Szállítási terjedelem

REMS Spezial. Erősen ötvözött ásványolaj alapú menetkenőanyag.

Megnevezés	Kiszerelés	Cikk-sz.	Ft
REMS Spezial	5 l Kanna	140100R	**33 490,00**
	10 l Kanna	140101R	**66 960,00**
	50 l Hordó	140103R	**324 600,00**
	600 ml Spray	140105R	**10 470,00**
	500 ml Porlasztótartály	140106R	**11 540,00**

REMS Sanitol

Menetvágó-kenőanyag

Szintétikus, ásványolajmentes menetkenőanyag. Speiálisan ívóvíz vezetékek számára. Mindenfajta anyaghoz.

REMS Sanitol – ásványolaj és etanol nélkül. Tökéletesen vízoldható. Különösen magas kenő- és hűtőhatás.

Speciálisan ivóvízvezetékekhez kifejlesztve. Ezért nem csak ivóvíz vezetékekhez, hanem univerzáli menetvágáshoz is kiválóan alkalmas. Különösen magas kenő- és hűtőhatás. A tiszta menetekhez és a hosszabb vágókés-, szerszám-, és gép- élettartam érdekében feltétlkenül szükséges.

Vízben tökletesen oldódik. Ásványolaj és etanol nélkül. Ezért a termékek nem befolyásolják hátrányosan az ivóvíz minőségét a kinézet, a szag vagy az íz tekintetében.

A kimosás ellenőrzéshez pirosra színezve. Kiváló korrózióvédő hatás.

Viszkozitási –10°C-nál: ≤ 250 mPa s (cP). Szivattyúzhatóság: –28°C-ig.

Fűrészeléshez hűtő-kenőanyagként is kiválóan alklamas.

A REMS Sanitol Spray nem tartalmaz FCKW-t, ezért ózonkimélő.

REMS Sanitol szórópalack hajtógáz nélkül. Utántölthető.



Német minőségi termék

Szállítási terjedelem

REMS Sanitol. Szintétikus, ásványolaj mentes menetkenő anyag, speciálisan ivóvíz vezetékekhez, és univerzális használatra kifejlesztve.

Megnevezés	Kiszerelés	Cikk-sz.	Ft
REMS Sanitol	5 l Kanna	140110R	**78 120,00**
	50 l Hordó	140113R	**742 200,00**
	600 ml Spray	140115R	**15 210,00**
	500 ml Porlasztótatrály	140116R	**16 750,00**

DW-0201 AS2032 W1.303 7808-649

REMS Görgős hornyoló berendezés

Robusztus, kompakt görgős, olajhidraulikus előtolású hornyoló berendezés csöves tengelykapcsoló renszerek csöveinek hornyolásához. Locsolóberendezések, nagy teljesítményű fűtőberendezések iparban és bányászatban történő installálása céljára. Az építés helyszínén és a műhelyben történő alkalmazásokhoz.

Acélcsövek	NA 25–300, 1 – 12", s ≤ 7,2 mm
Rozsdamentes acélcsövek, vörösréz-, alumínium-, PVC-csövek	



Német minőségi termék

Info



REMS görgős hornyoló berendezés – kompakt – univerzális. Nyomógörgő-előtolás olajhidraulikus nyomóhengerrel.

Felépítés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robusztus fémház, nagy igénybevételre. Könnyen kezelhető, és hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomóhenger a nyomógörgők erőteljes előtolásához. Nyomásfelépítés kézi hidraulikus szivattyúval. A házba integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony-beveréshez.

Hornyoló görgők

A bevált REMS hornyoló görgők optimálisan illeszkedő nyomógörgő/ellennyomógörgő átmérő-arányukkal és érdes keresztrecéző görgővel a cső biztonságos forgását, és precíz hornyokat garantáljnak. A hornyoló görgők szívós, rendkívül kemény speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében. 3 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) a teljes munkaterülethez, DN 25 – 300, 1 – 12", könnyen cserélhető. Cu hornyológörgők (nyomógörgő, ellennyomógörgő) 54 – 159 mm -es vörösréz csövekhez. INOX horonygörgő (nyomógörgő rozsdamentes acélból, ellennyomó görgő rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, nikkelezett) 1 – 1½", 2 – 6"-os és 1 – 12"-os rozsdamentes acélcsövekhez. Aluminium, PVC csövekhez külön kérdésre, érdeklődésre.

Meghajtás

Csak REMS Amigo, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 2, REMS Tornado és REMS Magnum görgős csőhoronymaróhoz. Gyors, könnyű összeszerelés. A görgős hornyoló berendezés meghajtócsapjai 3-síkuak, a biztosnágos befogás és az optimális erőelosztás érdekében. A menetvágó gépekhez más gyártmányú görgős hornyoló berendezések, a mindenkori meghajtógép főtartó távolságához, a főtartó átmérőjéhez és orsótengelyéhez illesztve, szállítható.

Szállítási terjedelem

REMS Görgős hornyoló berendezés. Görgős hornyoló berendezés NA 25 – 300, 1 – 12" csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulikus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony préselő számára. 1 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) 2 – 6", hatlapú dugókulcsos. REMS Amigo, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 2, REMS Tornado és REMS Magnum modellekhez, vagy más gyártó menetvágó gépéhez. Kartondobozban.

Megnevezés	illeszkedik	Cikk-sz.	Ft
REMS görgős hornyoló berendezés	REMS Amigo/ Amigo 2 Compact[1] REMS Amigo 2[1] REMS Tornado[2] REMS Magnum[2]	347000R	**1 004 400,00**
R 300 görgős hornyoló ber.	Ridgid 300	347001R	**1 004 400,00**

[1] Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact átalakító (rendelési szám 347007) szükséges. A görgős csőhoronymaróhoz a 2014-es gyártástól kezdve használható.
[2] T-kiviteleknél csak DN 200, 8"-os görgős horonyig használható.
Más gyártmányokhoz szükséges görgős hornyoló berendezések megkeresésére.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hornyoló görgők 1 – 1½", pár, acélcsövekre	347030	**139 100,00**
Hornyoló görgők INOX 1 – 1½", pár, rozsdamentes acélcsövekre	347053	**334 800,00**
Hornyoló görgők 2 – 6", pár, acélcsövekre	347035	**139 100,00**
Hornyoló görgők INOX 2 – 6", pár, rozsdamentes acélcsövekre	347046	**376 700,00**
Hornyoló görgők 8 – 12", pár, acélcsövekre	347040	**227 400,00**
Hornyoló görgők INOX 8 – 12", pár, rozsdamentes acélcsövekre	347047	**381 300,00**
Hornyoló görgők Cu 54 – 159, pár, vörösréz csövekre	347034	**139 100,00**
Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V átalakító	347007R	**68 820,00**
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd 107 oldal.		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Collum

Görgős hornyoló berendezés és meghajtógép

Nagy teljesítményű görgős csőhoronymaró csövek gyors és gazdaságos horonymarására csőcsatlakozó rendszerekhez. Locsolóberendezések, nagy teljesítményű fűtőberendezések iparban és bányászatban történő installálása céljára. Az építés helyszínén és a műhelyben történő alkalmazásokhoz.

Acélcsövek	NA 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rozsdamentes acélcsövek, vörösréz-, alumínium-, PVC-csövek	



Német minőségi termék



Info

REMS Collum – elektromos hornyolás 12"-ig. Gyors és gazdaságos. Nyomógörgő-előtolás olajhidraulikus nyomóhengerrel.

Felépítés

Robusztus, kompakt, helyszíni használatra tervezett kialakítás. Kedvező méretek, kedvező súly, a görgős csőhoronymaró a meghajtással együtt csak 31 kg. Munkapadhoz. Alváz vagy mozgatható alváz, az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil.

Meghajtás

Erőteljes és gyors, pl. egy 6"-os acélcső hornyolása a REMS Collum modellel csak 52 s. Stabil, kompakt hajtómű, karbantartást nem igényel. Robusztus, nagy áthúzóerejű 1200 W-os univerzális motor (REMS Collum, REMS Collum 2 Compact) vagy 1700 W-os univerzális motor (REMS Collum 2) intenzív használathoz nagy méretek esetén is. Biztonsági nyomókapcsoló. Tartozékként tengelykapcsolós lábkapcsoló az ergonomikus munkavégzéshez.

Görgős hornyoló berendezés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robusztus fémház, nagy igénybevételre. Könnyen kezelhető, és hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomóhenger a nyomógörgők erőteljes előtolásához. Nyomásfelépítés kézi hidraulikus szivattyúval. A házba integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony-beveréshez.

Hornyoló görgők

A bevált REMS hornyoló görgők optimálisan illeszkedő nyomógörgő/ellennyomógörgő átmérő-arányukkal és érdes keresztrecéző görgőivel a cső biztonságos forgását, és precíz hornyokat garantálnak. A hornyoló görgők szívós, rendkívül kemény speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében. 3 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) a teljes munkaterülethez, DN 25 – 300, 1 – 12", könnyen cserélhető. Cu hornyológörgők (nyomógörgő, ellennyomógörgő) 54 – 159 mm -es vörösréz csövekhez. INOX horonygörgő (nyomógörgő rozsdamentes acélból, ellennyomó görgő rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, nikkelezett) 1 – 1½", 2 – 6"-os és 1 – 12"-os rozsdamentes acélcsövekhez. Alumínium, PVC csövekhez külön kérdésre, érdeklődésre.

Anyagtartók

Nagyon stabil REMS Herkules XL 12" anyagtartó a görgős csőhornyoláshoz 12" –ig (107. oldalon).

Szállítási terjedelem

REMS Collum. Görgős hornyoló gép az NA 25 – 300, 1 – 12" csöves tengelkapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulikus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony préselő számára. 1 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) 2 – 6", hatlapú dugókulcsos. 3 nagy teljesítményű motor közül választhatunk, Hajtómű karbantartásmentes meghajtással, nagy áthúzóerejű univerzális motor, biztonsági nyomókapcsoló. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Collum	Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Túlterhelésvédelem. 29 min^{-1}	347006R220	**1 236 900,00**
Collum 2	Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008R220	**1 385 700,00**
Collum 2 Compact	Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Túlterhelésvédelem. 26 min^{-1}	347009R220	**1 385 700,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Alsó állvány, mozgatható (tartozék)

Herkules 3B (tartozék)

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	849315R	**97 190,00**
Alsó állvány, mozgatható	849310R	**157 700,00**
Tengelykapcsolós lábkapcsoló	347010R220	**111 600,00**
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd 107 oldal.		
A hornyoló görgőket és a további tartozékokat lásd az 48. oldalon.		



REMS Collum 22 V

Akkumulátoros gép kerületi hornyok előállításához

Nagy teljesítményű, hordozható akkumulátoros görgős horonymaró a csövek gyors és gazdaságos horonymarására, a csőcsatlakozó rendszerekhez. Locsolóberendezések, nagy teljesítményű fűtőberendezések iparban és bányászatban történő installálása céljára. Az építés helyszínén és a műhelyben történő alkalmazásokhoz. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Acélcsövek	NA 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rozsdamentes acélcsövek, vörösréz-, alumínium-, PVC-csövek	

REMS Collum 22 V – elektromos hornyolás 12"-ig. Hordozható, gyors, gazdaságos. Nyomógörgő-előtolás olajhidraulikus nyomóhengerrel. Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah akkumulátor kb. 23 db DN 100/4"-os horony készítéséhez, egy akkumulátor feltöltéssel*.

Felépítés

Kompakt, robusztus, alkalmas az építkezéseken való használathoz, hordozható. Kedvező méretek, kedvező súly, akkumulátoros berendezés hornyok készítéséhez, mindössze 34 kg-os meghajtógéppel. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésiállapot-felügyelet révén. Alváz vagy mozgatható alváz, az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil.

Meghajtás

Erős és gyors, pl. kerületi horony egy 4"-os acélcsövön mindössze 77 másodperc alatt. Stabil, kompakt hajtómű, karbantartást nem igényel. Nagy teljesítményű 21,6 V motor akkumulátor, nagy teljesítménytartalékkal, 500 W-os teljesítmény, nagy méretek intenzív felhasználására. Nagy hornyolási sebesség 27 – 20 min^{-1}. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, kb. 23 db DN 100/4"-os horony készítéséhez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Görgős hornyoló berendezés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robusztus fémház, nagy igénybevételre. Könnyen kezelhető, és hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomóhenger a nyomógörgők erőteljes előtolásához. Nyomásfelépítés kézi hidraulikus szivattyúval. A házba integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony-beveréshez.

Hornyoló görgők

A bevált REMS hornyoló görgők optimálisan illeszkedő nyomógörgő/ellennyomógörgő átmérő-arányukkal és érdes keresztrecéző görgőivel a cső biztonságos forgását, és precíz hornyokat garantálnak. A hornyoló görgők szívós, rendkívül kemény speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében. 3 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) a teljes munkaterülethez, DN 25 – 300, 1 – 12", könnyen cserélhető. Cu hornyológörgők (nyomógörgő, ellennyomógörgő) 54 – 159 mm -es vörösréz csövekhez. INOX horonygörgő (nyomógörgő rozsdamentes acélból, ellennyomó görgő rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, nikkelezett) 1 – 1½", 2 – 6"-os és 1 – 12"-os rozsdamentes acélcsövekhez. Aluminium, PVC csövekhez külön kérdésre, érdeklődésre.

Anyagtartók

Nagyon stabil REMS Herkules XL 12" anyagtartó a görgős csőhornyoláshoz 12" –ig (107. oldalon).



Német minőségi termék

Info



REMS Collum 22 V

Akkumulátoros gép kerületi hornyok előállításához



Alsó állvány, mozgatható (tartozék)

Herkules 3B (tartozék)



Alváz (tartozék)

Herkules XL 12" (tartozék)

Szállítási terjedelem

REMS Collum 22 V. Akkumulátoros gép kerületi hornyok előállításához a cső-csatlakozó rendszerek csövein DN 25 – 300, 1 – 12". Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulikus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mély-horony préselő számára. 1 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) 2 – 6", hatlapú dugókulcsos. Meghajtógép karbantartás mentes hajtóművel, erős 21,6 V, 500 W akku motorral, biztonsági nyomókapcsolóval. Bal- és jobbmenet, a gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Univerzális támasztó. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	347005 R220	**1 674 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Amigo 22 V meghajtógép, akku nélkül	530004 R22	**520 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571578 R220	**232 100,00**
Alváz	849315 R	**97 190,00**
Alsó állvány, mozgatható	849310 R	**157 700,00**
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd 107 oldal.		
A hornyoló görgőket és a további tartozékokat lásd az 48. oldalon.		
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Magnum RG

Görgős hornyoló berendezés és meghajtógép

Robusztus, kompakt görgős, nagy teljesítményű hornyoló berendezéssel felszerelt gép csöves tengelykapcsoló renszerek csöveinek hornyolásához. Locsolóberendezé-sek, nagy teljesítményű fűtőberendezések iparban és bányászatban történő beépítés céljára.

Acélcsövek	NA 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rozsdamentes acélcsövek, vörösréz-, alumínium-, PVC-csövek	
Csőmenet 1/16 – 2", 16 – 63 mm, csapmenet 6 – 60 mm, ¼ – 2", átalakító készlettel.	



Német minőségi termék

Info



REMS Magnum RG – A Kompakt, 12"-ig! Rendkívül erőteljes és szuper gyors. Nyomógörgő-előtolás olajhidraulikus nyomóhengerrel.

Felépítés

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Előnyös méretek, előnyös súly, pl. a RMS Magnum 2000 RG-T csak 68 kg. Szerszámlerakó. A munkapad számára. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval, tartozékként, az egyszerű szállítás, optimális munkamagasság és stabil állás érdekében.

Meghajtás

Rendkívül erőteljes és gyors, pl. egy 6"-es acélcső hornyozása REMS Magnum 2010 RG-T modellel csak 40 s. Egyáltalán nem igényel karbantartást, zárt olajfürdőben futó hajtómű, 3 nagy teljesítményű motor választható. (lásd a REMS Magnumot, 34. oldal). A munkának megfelelő biztonsági taposópedál vész-ki kapcsolóval, 2-fokozatú, ezért a munkavégzés alatt teljes kapacitással terhelhető.

Görgős hornyoló berendezés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robusztus fémház, nagy igénybevételre. Kézre álló. Könnyen hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomóhenger a nyomógörgők erőteljes előtolásához. Nyomásfelépülés kézi hidtaulikus pumpával. A házba beépített, lépcsős beállítótárcsa a horonymélység automatikus beütésére.

Hornyoló görgők

A bevált REMS hornyoló görgők optimálisan illeszkedő nyomógörgő/ellennyomógörgő átmérő-arányukkal és érdes keresztrecéző görgőivel a cső biztonságos forgását, és precíz hornyokat garantáljnak. A hornyoló görgők szívós, rendkívül kemény speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében. 3 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) a teljes munkaterülethez, DN 25 – 300, 1 – 12", könnyen cserélhető. Cu hornyológörgők (nyomógörgő, ellennyomógörgő) 54 – 159 mm -es vörösréz csövekhez. INOX horonygörgő (nyomógörgő rozsdamentes acélból, ellennyomó görgő rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, nikkelezett) 1 – 1½", 2 – 6"-os és 1 – 12"-os rozsdamentes acélcsövekhez. Aluminium, PVC csövekhez külön kérdésre, érdeklődésre.

Átalakító készlet menetvágáshoz

¼ – 2" szerszámkészlet, univerzális, automata vágófejjel, kúpos, ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és R 1 – 2 jobbos csőmenethez való vágópofákkal, csődarabolóval, belső cső-sorjamentesítővel, szorítókarral, az automata kenőanyag-hűtésre szolgáló pumpával, olajkáddal, forgácsgyűjtő edénnyel.

Anyagtartók

Nagyon stabil REMS Herkules XL 12" anyagtartó a görgős csőhornyoláshoz 12" –ig (107. oldalon).



Alváz (tartozék)



Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval (tartozék)

Herkules 3B (tartozék)



Alsó állvány, mozgatható és összecsukható (tartozék)

Szállítási terjedelem

REMS Magnum RG. Görgős hornyoló gép az NA 25 – 300, 1 – 12" csöves tengelkapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Karbantartást nem igényélő hajtóművel, VÉSZ-Ki -vel felszerelt biztonsági lábkapcsolóval, bevált, önzáródó gyorsbefogó-ütőtokmánnyal, hátsó központosító tokmánnyal, szerszámlerakóval. 3 motor választható. Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulkus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony préseléshez, 1 készlet 2 – 6" hornyoló görgő (nyomógörgő, ellennyomógörgő). Hatlapú kulcs. A munkapadhoz. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
2000 RG-T	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230R220	**2 529 600,00**
2010 RG-T	Átkapcsolható pól. kondenzátoros motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Nagyon halk.	340231R220	**2 687 700,00**
2020 RG-T	Átkapcsolh. pól. háromfáz. váltóár. motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, teljes terhelés alatt is. Nagyon halk.	340232R380	**2 813 300,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	344105R	**130 200,00**
Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval	344100R	**220 900,00**
Alsó állvány, mozgatható és összecsukható	344150R	**316 200,00**
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd 107 oldal.		
A hornyoló görgőket és a további tartozékokat lásd az 48. oldalon.		
Magnum RG-T Átalakító készlet L-T-n menetvágáshoz	340110RR	**651 000,00**





Fűrészelés

	Elektromos, univerzális orrfűrész	58
	Akkumulátoros-Univerzális-orrfűrész	60
	Elektromos cső-orrfűrészek	62
	Pneumatikus cső-orrfűrészek	64
	Akkus csővágó szablyafűrész	62
	Fűrészlapok orrfűrészekhez	68
	Cső-körfűrész gépek	70
	Univerzális-fém-körfűrészgép	71



Az agresszív bolygómozgás a fűrészlap vertikális vágó mozgása következtében garantálja az erőteljes gyors fűrészelőtolást, a kiváló forgácskiszórást, és a fűrészlapok magas élettatamát. **Tűcsapágyazott, állandóra beállított bolygómeghajtás** extgarantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél. Az alkatrészek sokaságából álló, bekapcsolható mechanizmusok kétséges rendszerstabilitásuk folytán nem előnyösek nagy előtolóerőnél és nagyobb átmérőjű acélcsövek levágásánál, főleg ha nyomatéknövelő vezetősatut használunk.

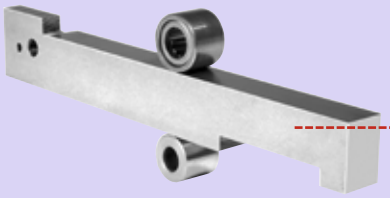

Stabil, merőleges vonórúd masszív speciális acélból, a terhelés irányában precízen tűcsapágyazva, a teljes lökethossz mentén minden irányból megvezetve, a csavarodásmentes, egyenes vágás érdekében nagy igénybevétel mellett is többszörösére növelt erővel, pl. nyomatéknövelő vezetősatu alkalmazásával. Rendkívül hosszú élettartammal.

ANC

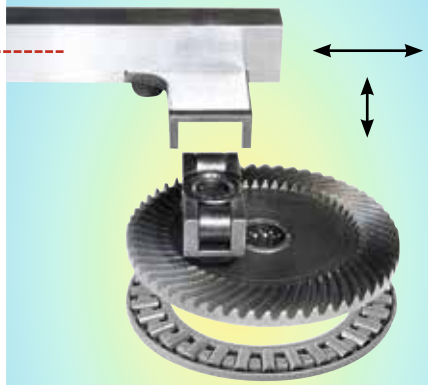

Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem igénylö oszcillációs meghajtó orbitális mozgással vágást hoz létre a vezetörúdda és a fűrészlappal. A minden oldalon tűcsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti a surlódást, melegedést és a kopást. Hosszú élettartam még extrém feltételek melletti nagy igénybevételnél is.

Nagy csúszóképességű szilikongumiból készült, speciális tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól.

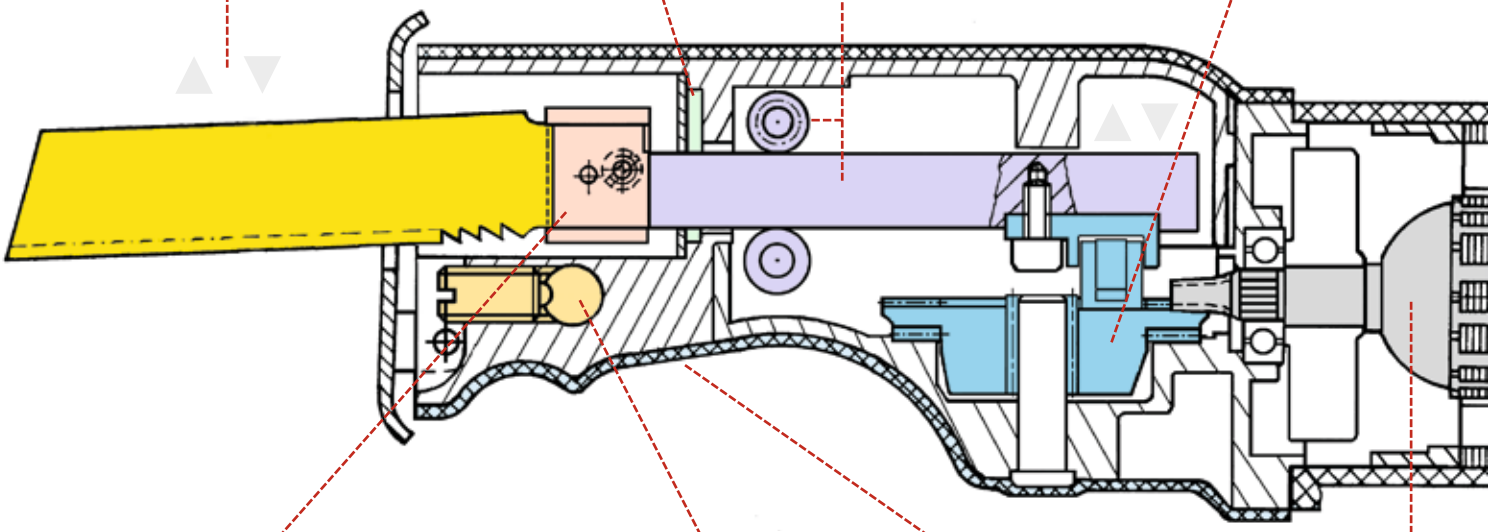



Univerzális fűrészlapbefogás valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogóelemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.



Vezetősatu a 400%-al nagyobb fűrészelési erő, a gyors, gondtalan fűrészelés, és az erőkimélő szétszerelés érdekében is.

V/bar

Hajtómotorok
230V, 110 V, 48 V,
22 V, 6 bár

Ergonómiailag formázott első házfogantyú csúszásbiztos védőburkolattal, az erőteljes fűrész- előtoláshoz szabad kézzel történő fűrészelés esetén.

VE

Vario-Elektronika
A meghajtógép fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozása megkönnyíti a vágás megkezdését és a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztását. A löketszám fokozatosan gomnyomással szabályozható (akcelerációs kapcsoló) 0-tól egészen min^{-1} (REMS Puma VE), 0-tól egészen 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) esetleg 0 -tól egészen 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE).

n ideal

Ideális löketszám
Tudatosan állandóra beállítva. Az optimális vágási sebesség kényszerű alkalmazása a motort és a hajtóművet a lehető legjobban kíméli és a fűrészlapoknak hosszú élettartamot biztosít.

Acélcsövekkel végzett alapos fűrészelési kísérletek szerint az optimális fordulatszám 2400 min^{-1}, ami az agresszív, állandóra beállított bolygómeghajtással, vezető-satuval és REMS fűrészlappal valósítja meg az optimális hatásfokot.



Vezetősatu erőátvitellel
400 %-al nagyobb fűrészelési erő a csövek és profilok erőtakarékos, szupergyors vágásához, pl. 2"-os acélcső vágása mindössze 8 mp alatt. Össze- és szétszereléshez. A vezetősatu az 5-szörösen nagyobb erőátviteli kar segítségével könnyű, gyors, merőleges vágást tesz lehetővé a helyszínen, szintén szabadkézzel, satu nélkül. Kezelése ideális, egyszerűen és villámgyorsan használható, egy fogás alatt rögzít és fűrészel. Nincs szabadon lógó lánc. A billenési szög korlátozása révén nincs kézbecsípődési veszély. A vezetősatuval végzett optimális fűrészelőtolás miatt előnyös a szerszám egyenes fogantyúja.



Láncos vezetősatu erőátvitellel 6"
400 %-al nagyobb fűrészelési erő a Ø ⅛ – 6" -os csövek és más profilok erőtakarékos, szupergyors vágásához, pl. 2"-os acélcső vágása mindössze 8 mp alatt. Össze- és szétszereléshez. A vezetősatu az 5-szörösen nagyobb erőátviteli kar segítségével könnyű, gyors, merőleges vágást tesz lehetővé a helyszínen, szintén a különösen szűk helyeken. A szorítólánc tömör lánctagokkal könnyen rögzíthető a gyorskioldónak és a menetes orsónak köszönhetően. A vezetősatuval végzett optimális fűrészelőtolás miatt előnyös a szerszám egyenes fogantyúja.

SR/ INOX

Speed-Regulation
A meghajtógép fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozása megkönnyíti a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztását. Ideális rozsda-mentes acélcsövek, öntöttvas csövek vágásához, kazánok, tartályok, fürdőkádak, stb. szétvágásához. A löketszám az állítókeréken 700–2200 min^{-1} között fokozatmentesen beállítható. A szabályozásra használt tacho-fordulatszám-elektronika az előzőleg beállított fordulatot terhelés alatt is változatlanul tartja és magában foglalja a tacho-generátort, a szabályozóelektronikát, a precíz rávágáshoz szükséges áramkorlátozót, a motor vezérlőtekercsének PTC-ellenállással (Positive Temperature Coefficient) figyelt hőmérsékletfelügyeletét, valamint a hajtómű és a motor blokkolásvédelmét.

kg

Súly
Nagy fűrészelési teljesítmény csekély súlyok mellett az innovatív, kiforrott technika és a szerkezeti elemek tökéletes összehangolásával. Könnyed, nagy erőráfordítást nem igénylő, egyszerű kezelés.

W

Teljesítmény
A mindenkori megadott teljesítmények felvett teljesítmények. A REMS orrfűrészek meghajtómotorjai az elsőrangú technikának és minőségnek köszönhetően igen magas, kb. 65 %-os hatásfokkal dolgoznak. A felhasználónak ezért nagy leadott teljesítmény áll rendelkezésére, melyet különösen a nehezen darabolható anyagok, pl. acélcsövek fűrészelésénél hasznosíthat előnyösen. A nagy leadott teljesítmény azonban csak akkor hasznosítható teljes mértékben, ha megnövelt nyomatékkal, pl. REMS vezetősatuval fűrészelünk.

V/bar

Meghajtómotorok
Modelltől függően 230 V, 110 V, 48 V, feszültséggel működő univerzálmotorokat, 22 V-os akkumulátoros motorokat, vagy pedig 6 bar üzemi nyomás alatt dolgozó sűrítettlevegős motorokat alkalmazunk. Valamennyi meghajtómotor rendkívül nagy teljesítményű, megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek, továbbá nagy teljesítménytartalékkal rendelkezik és hosszú élettartamú.



Fűrészlapok befogása a gyorsbefogó rendszerrel
Praktikus fűrészlapbefogás gyosrbefogó rendszerrel a gyors, szerszámmentes fűrészlapcseréhez. Fűrészlapbefogás egyoldali befogással.



Folyamatosan állítható támaszték
Visszahajtható támaszték a biztonságos fűrészlapvezetéshez a vágandó anyagban. A támaszték 40 mm-en belül folyamatosan állítható a jobb felhasználás érdekében, hogy a fűrészlap fogai ne csak részlegesen kopjanak el, és ezzel az alapanyagba való elmerülés mélységét is lehet állítani.



Antivibrációs rendszer
Speciális meghajtórendszer anyagegyenlítő és rezgéscsillapíttó befogófelülettel. A fáradhatatlan rezgésmentes vágásért.



A 180°-ban elfordított és beszerelt fűrészlap is használható.
Az a fűrészlap mely 180°-ban a fogazatával felfelé fordított is használható vágásokra a keskeny, nehezen hozzáférhetö helyeken is.

REMS Puma VE

Elektromos, univerzális orrfűrész

Nagy teljesítményű elektromos szerszám univerzális, szabadkézi fűrészeléshez. Csak 3,8 kg. Ideális a szerelésekhez, szétszerelésekhez javításokhoz.

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkő, tégla, égetett tégla.



REMS Puma VE – nagy teljesítményű univerzális fűrész antivibrációs rendszerrel. A gyors szerszámnélküli fűrészlapcsere érdekében.

Univerzális használat

Bárhol bevethető, szabad kézzel, fej fölött, szűk helyeken is, egy síkban a fallal. Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű. Az összes fűrészelési munkálathoz az építkezésen a mentési és katasztrófa-elhárítási munkálatonál is. Merülő fúrásokhoz is.

Felépítés

Nagy teljesítményű, helyszíni használatra tervezett. Kézre álló, tökéletes forma a tökéletes fogáshoz. Csak 3,8 kg. Ergonomialilag kialakított fogantyú, hőizolált, csúszásbiztos, Softgrip bevonatos finom fogantyúval, az eröteljes vágás érdekében. A gyakorlatból ismert Softgrip enyhíti a fogyantyú vibrálását is. A zárt meghajtószekrényben futó vezetőrúd a biztonságos munkavégzésért. 30 mm-rel hosszabb löket a forgácsok könnyebb lepergése érdekében. Nagy fordulatszám egészen 2800 min^{-1} a gyors és efektív vágás érdekében. Robusztus fogantyús mehanizmus, karbantartást nem ígényel. Nagy csúszó speciális tömítés. Erőteljes, nagy volumenű univerzális motor bőséges tartalék kapacitás, 1300 W 4 m hosszú kábellel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Antivibrációs rendszer

Speciális meghajtó rendszer, szint és rezgéscsillapító agyagfogantyúval. A fáradhatatlan, vibrációmentes vágásért

Vario-elektronika

Elektronikus fokozatmentes fordulatszám-szabályozás az finom fűrészelés és a fűrészelés közbeni fordulatszám váltás esetében is. Az intenzitást az érintőkapcsoló megnyomásával lehet szabályozni, a fordulatszám 0-tól egészen 2800 min^{-1} folyamatosan szabályozható (gyorsító kapcsoló).

Gyors fűrészlap rögzítő rendszer

Praktikus fűrészlapbefogó, gyorscserélő rendszerrel a fűrészlepok gyors cseréjének érdekében. Fűrészlapbefogás egyoldali befogó rendszerrel. A fűrészlap felhasználható lefelé fordított fogazattal, vagy 180°- ban felfelé fordítva, a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken.

REMS fűrészlapok

Teljes REMS fűrészlap válszték a szabadkezü vágáshoz többféle alapanyaghoz. (69. oldal).

Folyamatosan állítható támaszték

Visszahajtható támaszték a biztonságos fűrészlapvezetéshez a vágandó anyagban. A támaszték 40 mm-en belül folyamatosan állítható a jobb felhasználás érdekében, hogy a fűrészlap fogai ne csak részlegesen kopjanak el, és ezzel az alapanyagba való elmerülés mélységét is lehet állítani. A gazdaságos munkáért.









Info

Szállítási terjedelem

REMS Puma VE Set. Elektromos univezális orrfűrész vario-elektronikával (VE) a szabadkezű, antivibrációs renszerrel. A meghajtó egység zárt foganytyúval, puha markolattal, fogantyús mechanizmussal, karbantartást nem ígényel, erős, nagy teljesítményű univerzális motorral 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, biztonsági kapcsolóval, 4 m-es vezetékkel. Folyamatos elektronikus vezetés löketszám szabályozóval (gyorsító kapcsoló) 0-tól egészen 2800 min^{-1}. 30 mm löket. A fűrészlapbefogás, gyorsbefogó rendszerrel. Beállítható támasztékkal. Hatlapú dugóskulcs. 1 db REMS fűrészlappal 210-1,8/2,5. Stabil acéllemezdoboz-ban.

	Cikk-sz.	Ft
	560023R220	**165 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Puma VE meghajtó motor	560003R220	**148 400,00**
REMS fűrészlapok lásd 69 oldal.		
Fém doboz	566051R	**37 070,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Cat VE

Elektromos, univerzális orrfűrész

Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető elektromos szerszám univerzális, szabadkézi fűrészeléshez. Csak 3,0 kg. Ideális szereléshez, bontáshoz, javításhoz.

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkő, tégla, égetett tégla.

Főleg acélcsövekre

REMS Cat VE – fűrészel mindent, mindenütt.
Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű.
Robusztus és könnyen kezelhető.

Univerzális alkalmazás

Mindenütt használható, kézi vezetésű, fej fölött szűk sarkokban. Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű. Főleg acélcsövek darabolásához, kazánok szétvágásához, tartályokhoz, kádakhoz. Mentésekhez és katasztrófaelhárításokhoz. Merülővágásokhoz is.

Felépítése

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő, karcsú, kézre álló formájú. Szuperkönnyű, csak 3,0 kg. Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással, (softgrip) az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében. Ergonómiai kialakítású, a gyakorlatban bevált ásó alakú kézifogantyú. Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és aportól. Erőteljes, univerzális motor nagy, 1050 W teljesítménytartalékkal. Biztonsági érintőkapcsoló.

Stabil, merőleges vonórúd

Masszív, edzett speciális acélból, a terhelés irányában tűcsapágyazott, a teljes fűrészelési löket alatt minden oldalról precízen megvezetett, elcsavarodás mentes, egyenesvonalú vágás kemény használat mellet is. Rendkívül hosszú élettartam. A meghajtószekrényben elzárt futó vezető rúd a biztonságos munkavégzésért.

Oszillációs hajtómű ANC-vel

Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem igénylő oszcillációs meghajtó orbitális mozgással vágást hoz létre a vezetőrúdda és a fűrészlappal. A minden oldalon tűcsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti a surlódást, melegedést és a kopást. Hosszú élettartam, még extrém feltételek melletti nagy igénybevételnél is.

Agresszív bolygómeghajtás

Az agresszív bolygómeghajtás a fűrészlap vertikális vágómozgásával biztosítja az erőteljes, gyors fűrészelőtolást, a kiváló forgácskiszórást és a fűrészlapok hosszú élettartamát. A tűcsapágyazott, állandóra beállított bolygómeghajtás garantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél.

Vario-elektronika

Fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozás az érzékeny vágáskezdéshez és fűrészeléskor a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztása. A löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–2400 min^{-1} között fokozatmentesen változtatható (gázpedálkapcsoló).

Univerzális fűrészlap befogás

Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.

REMS univerzális fűrészlap

Csak 1 univerzális REMS fűrészlap (68. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok fűrészlap helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezű vágásért, vezetösatuval.

REMS fűrészlapok

Teljes REMS fűrészlap választék a szabadkezü vágáshoz többféle alapanyaghoz. (69. oldal).



ANC

- Súrlódás- és kopásbiztos
- Egyértelműen csökkentett melegedés
- A rendkívül hosszú élettartam érdekében kemény használatnál is.





Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Cat VE Set. Univerzális, elektromos orrfűrész, vario-elektronikával, (VE) kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép pisztoly alakú kézifogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, átütésbiztos 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Fokozatmentes elektronikus löketszámvezérlés (gázpedálkapcsoló). Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú dugóskulcs. 1 db univerzális REMS fűrészlap 150-1,8/2,5. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560040R220	**260 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE

ANC

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Cat VE meghajtó motor	560004R220	**260 000,00**
REMS fűrészlapok lásd 69 oldal.		
Fém doboz	566051R	**37 070,00**

REMS



REMS Cat 22 V VE

Akkumlátoros Univerzális orrfűrész

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető elektromos szerszám, univerzális szabadkézi fűrészeléshez. Csak 3,1 kg. Ideális szereléshez, bontáshoz, javításhoz. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkö, tégla, égetett tégla.

Ideális az acél és egyébb csövekhez

REMS Cat 22 V VE – fűrészel mindent, mindenütt. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, kb. 75 vágás az 1"-os acélcsövön egy akkumulátor feltöltés után*.

Univerzális alkalmazás

Mindenütt használható, kézi vezetésű, fej fölött szűk sarkokban, falszínelés. Háló-zatfüggetlen. Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű, különösen jól alkalmazható fémekre is. Pl. fémcsövek fűrészeléséhez, kazánok, tartályok, fürdőkádak stb. szétfűrészeléséhez, ablak-osztások kifűrészeléshez, mentéseknél- és katasztrófáknál történő használat esetén. Merülővágáshoz is.

Felépítés

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. A meghajtóegység az akkumulátorral mindössze 3,4 kg. Karcsú szerkezet. Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Erőteljes, 21,6 V akkumulátoros motor nagy teljesítmény tartalékkal, 500 W leadott teljesítmény. Biztonsági érintőkapcsoló. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésellenőrzés révén.

Stabil, merőleges vonórúd

Masszív, edzett speciális acélból, a terhelés irányában tűcsapágyazott, a teljes fűrészelési löket alatt minden oldalról precízen megvezetett, elcsavarodás mentes, egyenesvonalú vágás kemény használat mellet is. Rendkívül hosszú élettartam. A meghajtószekrényben elzárt futó vezető rúd a biztonságos munkavégzésért.

Oszillációs hajtómű ANC-vel

Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem igénylő oszcillációs meghajtó orbitális mozgással vágást hoz létre a vezetőrúdda és a fűrészlappal. A minden oldalon tűcsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti a surlódást, melegedést és a kopást. Hosszú élettartam, még extrém feltételek melletti nagy igénybevételnél is.

Vario-elektronika

Fokozatmentes elektronikus löketszám-szabályozás az érzékeny vágáskezdés-hez és fűrészeléskor a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztása. A löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–1900 min^{-1} között fokozatmentesen változtatható (gázpedálkapcsoló).

Agresszív bolygómeghajtás

Az agresszív bolygómeghajtás a fűrészlap vertikális vágómozgásával biztosítja az erőteljes, gyors fűrészelőtolást, a kiváló forgácskiszórást és a fűrészlapok hosszú élettartamát. A tűcsapágyazott, állandóra beállított bolygómeghajtás garantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah, kb. 66 vágás az 1"-os acélcsövön, 5,0 Ah, kb. 75 vágás az 1"-os acélcsövön, 9,0 Ah-val kb. 140 vágás az 1"-os acélcsövön egy akkumulátor feltöltés után*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Univerzális fűrészlap befogás

Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.

REMS univerzális fűrészlap

Csak 1 univerzális REMS fűrészlap (68. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok fűrészlap helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezű vágásért, vezetősatuval.

REMS fűrészlapok

Teljes REMS fűrészlap választék a szabadkezü vágáshoz többféle alapanyaghoz. (69. oldal).



ANC

- Súrlódás- és kopásbiztos
- Egyértelműen csökkentett melegedés
- A rendkívül hosszú élettartam érdekében kemény használatnál is.

Német minőségi termék





Info

Szállítási terjedelem

REMS Cat 22 V VE Set. Akkumulátoros-Univerzális, elektromos orrfűrész, vario-elektronikával, (VE) kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép pisztoly alakú kézi fogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, erőteljes, 21,6 V motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Fokozatmentes elektronikus löketszám-vezérlés 0–1900 min^{-1}. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. 1 db REMS univerzális fűrészlap 150-1,8/2,5. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560052 R220	**551 100,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS fűrészlapok lásd 68 – 69 oldal.		
REMS Cat 22 V VE meghajtó motor, akku nélkül	560010 R22	**315 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571578 R220	**232 100,00**
Acéldoboz betéttel	566030 R	**57 660,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



REMS Tiger/VE/SR

Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető elektromos szerszám erőáttételes vezetőtartóval a könnyed, gyors és derékszögű fűrészelésért bárhol, satu nélkül is. Univerzális kézi vezetésű fűrészeléshez is. Csak 3,0 kg. Ideális szereléshez, bontáshoz, javításhoz.

Ideális az acél és egyébb csövekhez

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkö, tégla, égetett tégla.

A nehezen feldolgozható alapanyagokhoz mint pl. rozsdamentes acél, kemény öntött csövekhez használja a REMS Tiger SR-t az elektronikus löketszámszabályozóval.

REMS Tiger – A szerelők fűrésze. Gondtalanul, villámgyorsan, derékszögben fűrészel. Robusztus és könnyen kezelhető.

Erőnövelő vezetősatu
400 %-al nagyobb fűrészelési erő a csövek és profilok erőtakarékos, szupergyors vágásához, pl. 2"-os acélcső vágása mindössze 8 mp alatt. Össze- és szétszereléshez. A vezetősatu az 5-szörösen nagyobb erőátviteli kar segítségével könnyű, gyors, merőleges vágást tesz lehetővé a helyszínen, szintén szabadkézzel, satu nélkül. Kezelése ideális, egyszerűen és villámgyorsan használható, egy fogás alatt rögzít és fűrészel. Nincs szabadon lógó lánc. A billenési szög korlátozása révén nincs kézbecsípődési veszély. A vezetősatuval végzett optimális fűrészelőtolás miatt előnyös a szerszám egyenes fogantyúja.

Láncos vezetősatu erőátvitellel 6"
400 %-al nagyobb fűrészelési erő a Ø ⅛ – 6" -os csövek és más profilok erőtakarékos, szupergyors vágásához, pl. 2"-os acélcső vágása mindössze 8 mp alatt. Össze- és szétszereléshez. A vezetősatu az 5-szörösen nagyobb erőátviteli kar segítségével könnyű, gyors, merőleges vágást tesz lehetővé a helyszínen, szintén a különösen szűk helyeken. A szorítólánc tömör lánctagokkal könnyen rögzíthető a gyorskioldónak és a menetes orsónak köszönhetően. A vezetősatuval végzett optimális fűrészelőtolás miatt előnyös a szerszám egyenes fogantyúja.

Merőleges fűrészelés
Merőleges vágás a vezetősatu és a REMS speciális fűrészlap segítségével.
Ez az előfeltétele a további szakszerű feldolgozásnak a cső megmunkálása során.

REMS speciális fűrészlap
REMS speciális fűrészlap (68. oldal), extra erős, erös a haljítás és a csavarodás esetében, kétoldali befogóval, feltétlenül szükséges a derékszögü vágáshoz az acélcsövek gyors szétszereléséhez, az eröt pedig vezetösatuval irányítja.

REMS univerzális fűrészlap
Csak 1 univerzális REMS fűrészlap (68. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok fűrészlap helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezű vágásért, vezetösatuval.

REMS fűrészlapok
Teljes REMS fűrészlap választék a szabadkezű vágáshoz többféle alapanyaghoz. (69. oldal).

Univerzális fűrészlap befogás
Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.

Felépítése
Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő, karcsú, kézre álló formájú. Szuperkönnyű, csak 3,0 kg. Mindenütt használható. Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással, (softgrip) az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében. Ergonómiai kialakítású, elülső házfogantyú, csúszásmentes védőburkolattal, az erőteljes fűrészelési löket érdekében a kézi vezetésű fűrészelésnél. Választható az ásó alakú kézifogantyú. Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Átütésbiztos univerzális motor nagy, 1050 W, ill. 1400 W (REMS Tiger SR) teljesítménytartalékkal. Biztonsági érintőkapcsoló. A meghajtógép választható rögzítetten beállított, ideális löketszámmal, elektronikus löketszám vezérléssel (Vario-elektronika) vagy elektronikus löketszám szabályozással (Speed Regulation). Túlterhelésvédelem (REMS Tiger) védi a motort a hajtóművet és a fűrészlapot. A szabályozás tacho-elektronikus sebességszabályozót használt (REMS Tiger SR) tartja a kiválasztott sebességet és emelés számot, állandó terhelés alatt is, a vezérlő elektronika az áramkorlátozás segítségével biztosítja a lágy indítást, túlterhelés elleni védelem, hőmérséklet ellenőrzése a PTC-ellenállás által (Positive Temperature Coefficient) és motor és hajtómű blokkolása elleni védelem.

Stabil, merőleges vonórúd
Lásd 60 oldal.

Oszillációs hajtómű ANC-vel
Lásd 60 oldal.

Agresszív bolygómozgás
Az agresszív bolygómozgás a fűrészlap vertikális vágó mozgása következtében garantálja az erőteljes gyors fűrészelőtolást, a kiváló forgácskiszórást, és a fűrészlapok magas élettatamát. Tűcsapágyazott, állandóra beállított bolygómeghajtás garantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél. Az alkatrészek sokaságából álló, bekapcsolható

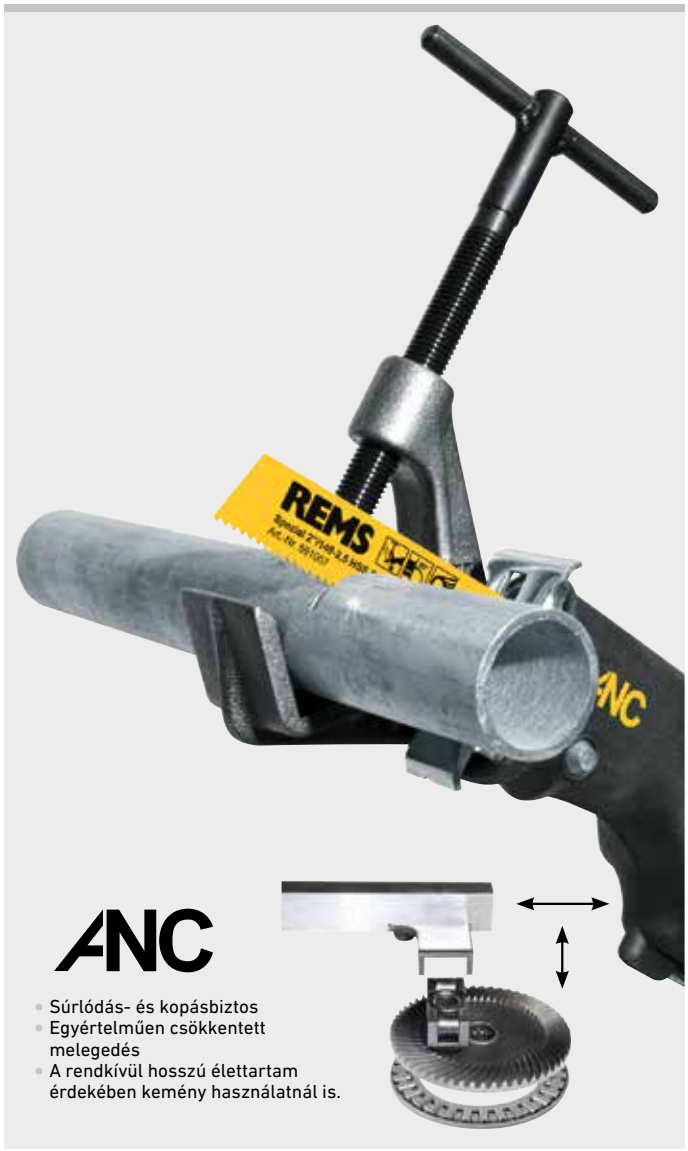

Német minőségi termék







mechanizmusok kétséges rendszerstabilitásuk folytán nem előnyösek nagy előtolóerőnél és nagyobb átmérőjű acélcsövek levágásánál, főleg ha nyomaték-növelő vezetősatut használunk.

Ideális löketszám (REMS Tiger)

Tudatosan állandóra beállítva. Az optimális vágási sebesség kényszerű alkalmazása a motort és a hajtóművet a lehető legjobban kíméli és a fűrészlapoknak hosszú élettartamot biztosít. Acélcsövekkel végzett alapos fűrészelési kísérletek szerint az optimális fordulatszám 2400 min^{-1}, ami az agresszív, állandóra beállított bolygómeghajtással, vezetősatuval és REMS fűrészlappal valósítja meg az optimális hatásfokot.

Vario-elektronika (REMS Tiger VE)

Fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozás az érzékeny vágáskezdéshez és a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztása. Merülővágáshoz is. Az intenzitást az érintőkapcsoló megnyomásával lehet szabályozni, a fordulat-szám 0-tól egészen 2400 min^{-1} folyamatosan szabályozható (gyorsító kapcsoló).

Speed-Regulation (REMS Tiger SR)

A meghajtógép fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozás a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztásához. Ideális rozsdamentes acélcsövek, öntöttvas csövek vágásához, kazánok, tartályok, fürdőkádak, stb. szétvágásához. Merülővágáshoz is. A löketszám az állítókeréken 700–2200 min^{-1} között fokozatmentesen beállítható.





Német minőségi termék



Szállítási terjedelem

REMS Tiger Set. Univerzális, elektromos orrfűrész, a gondtalan, gyors, merőleges, vezetősatuval történő, kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép egyenes gépfogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, átütésbiztos 230 V, 50–60 Hz, 1050 W univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Állandóra beállított löket-számmal 2400 min^{-1}. Állandóra beállított lüketszám. Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. Vezetősatu 2"-ig. 2 db REMS univerzális fűrészlap 2"/140-3,2. Acéllemezből készült dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560020R220	**325 100,00**

Más hálózati feszültségek, 48V is, megkeresésre.



Info

Szállítási terjedelem

REMS Tiger VE Set. Elektromos orrfűrész, vario-elektronikával (VE), a gondtalan, gyors, merőleges, vezetősatuval és kézi vezetéssel történő fűrészeléshez. Meghajtógép pisztoly alakú kézifogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, átütésbiztos 230V, 50–60 Hz, 1050 W univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Fokozat-mentes elektronikus löketszámvezérlés (gázpedálkapcsoló) 0 – 2400 min^{-1}. Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. Vezetősatu 2"-ig. 2 db REMS speciális fűrészlap 2"/140-3,2. Stabil, acéllemezből készült dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560027R220	**334 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Tiger SR Set. Elektromos orrfűrész, Speed-Regulation-nal (SR), a gondtalan, gyors, merőleges, vezetősatuval és kézi vezetéssel történő fűrészeléshez. Meghajtógép egyenes gépi fogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsa-págyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, átütésbiztos 230V, 50 – 60 Hz, 1400 W univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Fokozatmentes elektronikus löketszámvezérlés 700–2200 min^{-1} lágy indítással, tachogenerátorral, hőmérséklet felügyelettel és blokkolásvédelemmel. Hatlapú imbuszkulcs. Vezetősatu 2"-ig. 2 db REMS speciális fűrészlap 2"/140-3,2. Stabil, acéllemezből készült dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560026R220	**366 900,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Tiger meghajtó motor	560000R220	**278 600,00**
REMS Tiger VE meghajtó motor	560008R220	**287 900,00**
REMS Tiger SR meghajtó motor	560001R220	**320 400,00**
REMS fűrészlapok lásd 68 – 69 oldal.		
Vezetősatu 2"-ig, Ø ⅛ – 2" csövekhez	563000R	**73 940,00**
Vezetősatu 4"-ig, Ø 2½ – 4" csövekhez	563100R	**101 900,00**
Vezetősatu 6"-ig, Ø 5 – 6" csövekhez	563200R	**115 800,00**
Láncos vezetősatu 6", Ø ⅛ – 6" -os csövekhez és más profilokhoz	563203R	**92 070,00**
Ikersatu fűrészeléshez és menetvágáshoz, a REMS Tiger-hez és a REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2-höz	543100	**118 600,00**
Védősapka a 2"-os, a 4"-os ill. a 6"-os vezetősatuhoz a vékonyfalú anyagok befogásához.	563008R	**9 030,00**
Fém doboz	566051R	**37 070,00**



REMS Tiger pneumatic

Pneumatikus cső-orrfűrészek

Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető sűrített levegős szerszám erőáttételes vezetőtartóval a könnyed, gyors és derékszögű fűrészelésért bárhol, satu nélkül is. Kézi vezetésű, univerzális fűrészeléshez is. Ideális veszélyeztetett munkákhoz, pl. nedves környezetben. Szereléshez, bontáshoz, javításhoz.

Ideális az acél és egyébb csövekhez

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkö, tégla, égetett tégla.

A nehezen feldolgozható alapanyagokhoz mint pl. rozsdamentes acél, kemény öntött csövekhez használja a REMS Tiger SR-t az elektronikus löketszámszabályozóval.

REMS Tiger pneumatic – veszélyeztetett környezetre.

Gond nélkül, villámgyorsan, merőlegesen fűrészel. Vezető satu a 400% -al nagyobb vágóerőhöz. Stabil, merőleges vonórúd. Oszcillációs hajtómű, ANC-vel.

Agresszív bolygóműves hajtómű, a fűrészlapok gyors fűrészelési előtolása, és magas élettartama érdekében. Univerzális fűrészlap-befogó.

Felépítése

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. karcsú, kézre álló formájú. Szuperkönnyű, csak 3,8 kg. Mindenütt használható. Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással, (softgrip) az erőteljes, kézi fűrészelési előtolás érdekében. Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Erőteljes, présleveges motor, nagy, 1000 W teljesítménytartalékkal. Löketszámvezérlés (gyorsító kapcsoló) 0 és 1700 löket/perc között. Üzemi nyomás 6 bar, levegőfogyasztás ≤ 1,6 m^3/perc. Biztonsági nyomókapcsoló visszakapcsolás elleni zárral.

További ismertetést lásd a REMS Tige, 62 – 63 oldal.







Német minőségi termék

Info





3,8 kg | 1000 W | 6 bar | ANC

Szállítási terjedelem

REMS Tiger ANC pneumatic Set. Pneumatikus cső-orrfűrész, a gondtalan, gyors, merőleges, vezetősatuval történő, kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép egyenes gépfogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvé-dett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, erőteljes, 1000 W pneumatikus motorral, üzemi nyomás 6 bár, Biztonsági nyomókapcsoló visszakapcsolás elleni zárral. Löketszámvezérlés (gyorsító kapcsoló) 0 és 1700 löket/perc között. Levegő betápláló tömlővel, lefúvató tömlővel. Univerzális fűrészlap befogó. Hatlapú dugóskulcs. Vezetősatu 2"-ig. 2 db REMS univerzális fűrészlap 2"/140-3,2. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560022	**975 200,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS fűrészlapok lásd 68 – 69 oldal.		
REMS Tiger pneumatic meghajtó motor	560002R	**835 700,00**
Vezetősatu 2"-ig, Ø ⅛ – 2" csövekhez	563000R	**73 940,00**
Vezetősatu 4"-ig, Ø 2½ – 4" csövekhez	563100R	**101 900,00**
Vezetősatu 6"-ig, Ø 5 – 6" csövekhez	563200R	**115 800,00**
Láncos vezetősatu 6", Ø ⅛ – 6" -os csövekhez és más profilokhoz	563203R	**92 070,00**
Ikersatu fűrészeléshez és menetvágáshoz, a REMS Tiger-hez és a REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2-höz	543100	**118 600,00**
Védősapka a 2"-os, a 4"-os ill. a 6"-os vezetősatuhoz a vékonyfalú anyagok befogásához.	563008R	**9 030,00**
Fém doboz	566051R	**37 070,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.


REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
REMS 22V 9,0

REMS Tiger 22 V VE

Akkus csővágó szablyafűrész

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető elektromos szerszám erőáttételes vezetőtartóval a könnyed, gyors és derékszögű fűrészelésért a helyszínen, satu használata nélkül. Univerzális kézi vezetésű fűrészeléshez is. Csak 3,4 kg. Ideális szereléshez, bontáshoz, javításhoz. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Ideális az acél és egyébb csövekhez

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkö, tégla, égetett tégla.



REMS Tiger 22 V VE – A szerelők fűrésze. Gondtalanul, villámgyorsan, derékszögben fűrészel. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. 21,6 V, 9,0 Ah Li-Ion akku, egyetlen akkutöltéssel kb. 80 darab 1"-os acélcső levágásához vezetőtartóval vagy kb. 140 darab 1"-os acélcső levágásához vezetőtartó nélkül*.

Erőnövelő vezetősatu

400 %-al nagyobb fűrészelési erő a csövek és profilok erőtakarékos, szupergyors vágásához, pl. 2"-os acélcső vágása mindössze 8 mp alatt. Össze- és szétszereléshez. A vezetősatu az 5-szörösen nagyobb erőátviteli kar segítségével könnyű, gyors, merőleges vágást tesz lehetővé a helyszínen, szintén szabadkézzel, satu nélkül. Kezelése ideális, egyszerűen és villámgyorsan használható, egy fogás alatt rögzít és fűrészel. Nincs szabadon lógó lánc. A billenési szög korlátozása révén nincs kézbecsípődési veszély. A vezetősatuval végzett optimális fűrészelőtolás miatt előnyös a szerszám egyenes fogantyúja.

Merőleges fűrészelés

Merőleges vágás a vezetősatu és a REMS speciális fűrészlap segítségével. Ez az előfeltétele a további szakszerű feldolgozásnak a cső megmunkálása során.

REMS speciális fűrészlap

REMS speciális fűrészlap (68. oldal), extra erős, erös a haljítás és a csavarodás esetében, kétoldali befogóval, feltétlenül szükséges a derékszögü vágáshoz az acélcsövek gyors szétszereléséhez, az eröt pedig vezetösatuval irányítja.

REMS univerzális fűrészlap

Csak 1 univerzális REMS fűrészlap (68. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok fűrészlap helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezű vágásért, vezetösatuval.

REMS fűrészlapok

Teljes REMS fűrészlap választék a szabadkezű vágáshoz többféle alapanyaghoz. (69. oldal).

Felépítése

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. A meghajtóegység az akkumulátorral mindössze 3,4 kg. Karcsú szerkezet. Mindenütt használható. Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással, (softgrip) az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Erőteljes, 21,6 V akkumulátoros motor nagy teljesítmény tartalékkal, 500 W leadott teljesítmény. Biztonsági érintőkapcsoló. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésellenőrzés révén.

Stabil, merőleges vonórúd

Masszív speciálisan edzett acélból, a terhelés irányában tűcsapágyazva, a teljes lökethossz mentén minden irányból megvezetve, a csavarodásmentes, egyenes vágás érdekében nagy igénybevétel mellett is többszörösére növelt fűrészelési erővel, pl. nyomatéknövelő vezetősatu alkalmazásával. Rendkívül hosszú élettartammal. A meghajtószekrényben elzárt futó vezető rúd a biztonságos munkavégzésért.

Oszillációs hajtómű ANC-vel

Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem igénylő oszcillációs meghajtó orbitális mozgással vágást hoz létre a vezetörúdda és a fűrészlappal. A minden oldalon tűcsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti a surlódást, melegedést és a kopást. Hosszú élettartam, még extrém feltételek melletti nagy igénybevételnél is.

Vario-elektronika

Fokozatmentes elektronikus löketszám-szabályozás az érzékeny vágáskezdéshez és fűrészeléskor a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztása. A löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–1900 min^{-1} között fokozatmentesen változtatható (gázpedálkapcsoló).

Agresszív bolygómozgás

Az agresszív bolygómozgás a fűrészlap vertikális vágó mozgása következtében garantálja az erőteljes gyors fűrészelőtolást, a kiváló forgácskiszórást, és a fűrészlapok magas élettatamát. Tűcsapágyazott, állandóra beállított bolygó-meg-hajtás garantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél.

- Súrlódás- és kopásbiztos
- Egyértelműen csökkentett melegedés
- A rendkívül hosszú élettartam érdekében kemény használatnál is.

Német minőségi termék



Info

REMS Tiger 22 V VE

Akkus csővágó szablyafűrész

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, egyetlen akkutöltéssel akár kb. 80 darab 1"-es acélcső levágásához vezetőtartóval vagy kb. 140 darab 1"-es acélcső levágásához vezetőtartó nélkül*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Univerzális fűrészlap befogás

Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.





Szállítási terjedelem

REMS Tiger 22 V VE Set. Akkus csővágó szablyafűrész Vario elektronikával (VE) az elfáradás mentes, gyors, derékszögű fűrészeléshez vezetőtartóval, valamint szabad kezes vágáshoz. Körfogantyús, karbantartás mentes, víz és por ellen védett oszcillációs hajtású meghajtógép minden oldalon tűcsapágyazású forgattyús hajtással (ANC), agresszív orbitális lökettel, 21,6 V, 500 W erős akkus motorral és biztonsági nyomókapcsolóval. Fokozat nélküli elektronikus löketszámvezérlés (nyomatékváltó kapcsoló) 0 és 1900 min^{-1} között. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. Vezetősatu 2"-ig.
2 db REMS speciális fűrészlap 2"/140-3,2. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560053 R220	**603 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Tiger 22 V VE meghajtó motor, akku nélkül	560011 R22	**362 300,00**
REMS fűrészlapok lásd 68 – 69 oldal.		
Vezetősatu 2"-ig, Ø ⅛ – 2" csövekhez	563000 R	**73 940,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571578 R220	**232 100,00**
Acéldoboz betéttel	566030 R	**57 660,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS speciális fűrészlapok

REMS Tiger/VE/SR-hez, Tiger pneumatic-hoz,
Tiger 22 V VE-hez és egyéb gyártmányokhoz

Speciális fűrészlapok acélcsövek merőleges fűrészeléséhez és gyors bontásához nyomatéknövelő vezetősaruval.

Acélcsövek

REMS speciális fűrészlapok – a merőleges fűrészelés vezetősatuval, a 400% -al nagyobb vágási teljesítményért.

Speciálisan a REMS Tiger-hez fejlesztették ki.

Feltétlenül szükséges a merőleges vágáshoz és nyomatéknövelő vezetősatuval történő bontáshoz. Ezzel is többszörös tolóerő keletkezik, mely 5-szörösére alakul és a vezetőkar segítségével 400 % -ára növekszik a vágóerő. A normál, egyoldalú száras fűrészlapok erre a célra alkalmatlanok, mivel a magas előtoló erő következtében a befogási helyen eltörnek.

Ezért az extra vastag REMS speciális fűrészlap hajlítás- és csavarodás álló.

Mindkét oldali szár különlegesen széles befogó felülettel az tökéletes befogás és a nagy stabilitás elérése érdekében.

Durva, hullámos fogazás a gyors vágáshoz. Sokszorosan magasabb élettartam.













Német minőségi termék

REMS speciális fűrészlapok ➔ REMS Tiger, stb.	Ø a hossz colokban/ mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Szín			Cikk-sz.	Ft
REMS speciális fűrészlap 2"/140-2,5 acél csövek ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		sárga	5		561007 R05	**27 860,00**
REMS speciális fűrészlap 2"/140-3,2 acél csövek ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		sárga	5		561001 R05	**26 000,00**
REMS speciális fűrészlap 4"/200-3,2 acél csövek ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		sárga	5		561002 R05	**34 460,00**
REMS speciális fűrészlap 6"/260-3,2 acél csövek ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		sárga	5		561008 R05	**44 600,00**

Nehezen forgácsolható anyagokhoz, pl. rozsdamentes acélcsövekhez, kemény, öntvénycsövekhez, a REMS speciális fűrészlap helyett a finomfogazású REMS univerzális fűrészlapot kell használni az elektronikus löketszám szabályozással rendelkező REMS Tiger SR-el kapcsolatban. (63 oldal).

REMS univerzális fűrészlapok

REMS Cat VE-hez, Tiger/VE/SR-hez,
Cat 22 V VE-hez és más gyártmányokhoz

Univerzális fűrészlapok kézi vezetésű fűrészeléshez, és nyomatéknövelő vezetősatuval történő fűrészeléshez. A sok különféle fűrészlap helyett.

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkő, tégla, égetett tégla.

Nagyon rugalmas, ideális a fal menti fűrészelésekre.

REMS univerzális fűrészlapok – mindenfajta fűrészelési munkához.

Csak 1 univerzális fűrészlap van az összes fűrészelési munkához, a sok különböző fűrészlap helyett. Sűrű, rugalmas anyag, igen hajlékony, falszínelő munkához is. Mindkét oldali szár különösen széles befogófelülettel a tökéletes felfekvés és a nagy stabilitás érdekében. Nyomatéknövelő vezetősatuval történő fűrészeléshez is. Az egyoldali befogású fűrészlapok nem bírják a nagy teljesítményt a vezetőkarral való vágás esetében, ezért az a befogásnál eltörhet. Változó fogosztás (Combo-fogazás) a gyors és egyenletes vágás, a fogak különösen edzettek. Kihajtogatott fogak. Ezáltal kiváló fűrészelési teljesítmény és különösen magas élettartam.













Német minőségi termék

REMS univerzális fűrészlapok ➔ REMS Tiger, REMS Cat, stb.	Hossz mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Szín			Cikk-sz.	Ft
REMS univerzális fűrészlap 100-1,8/2,5 minden vágó munkához	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis		piros	5		561006 R05	**17 910,00**
REMS univerzális fűrészlap 150-1,8/2,5 minden vágó munkához	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis		piros	5		561005 R05	**25 620,00**
REMS univerzális fűrészlap 200-1,8/2,5 minden vágó munkához	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis		piros	5		561003 R05	**33 900,00**
REMS univerzális fűrészlap 300-1,8/2,5 minden vágó munkához	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis		piros	5		561004 R05	**50 080,00**

Szeges fához, raklapokhoz. Nehezen forgácsolható anyagokhoz, pl. rozsdamentes acélcsövekhez, kemény, öntvény csövekhez, alacsonyabb löketszám szükséges. pl. az elektronikus löketszám szabályozással rendelkező REMS Tiger SR-el (63 oldal).

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

* HSS-Bi: gyorsan darabolható acél bimetál
WS: szerszám acél HM: keményített vas

REMS fűrészlapok

REMS Puma VE-hez, Cat VE-hez, Tiger/VE/SR-hez,
Cat 22 V VE-hez, Tiger 22 V VE-hez és más gyártmányokhoz

Fűrészlapok a szabadkezű vágásért a különböző anyagokra.

Felváltva elválasztott fogazat (Combo-fogazat) a gyors és nyugodt vágáshra, és a kevert nemü alapanyagokhoz. (Fa/Fém).

Rugalmas fűrészlapok a falmenti vágásokhoz is.

- Hullámos fogazat a nyugodt vágásra kisebb fogközökkel.
- Kihajtogatott fogazat az agresszívebb vágáshoz, nagyobb fogközökkel.
- Egyenes fogazatú fűrészlapok, különösen széles fogakkal kemény fémből.
- Keményfém granulátum a nehezen feldolgozható alapanyagokra.

Német minőségi termék

REMS fűrészlapok a fémekre ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, stb.	Hossz mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Szín		Cikk-sz.	Ft
REMS fűrészlap 150-1 pléh, fém, és rozsdamentes acél, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561105R05	**11 540,00**
REMS fűrészlap 200-1 pléh, fém, és rozsdamentes acél, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561106R05	**15 120,00**
REMS fűrészlap 90-1,4, fémlapok fémek, és rozsdamentes acél, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		piros	5	561107R05	**10 700,00**
REMS fűrészlap 150-1,4 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561104R05	**12 050,00**
REMS fűrészlap 200-1,4 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561108R05	**15 210,00**
REMS fűrészlap 100-1,8 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561101R05	**10 330,00**
REMS fűrészlap 150-1,8 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561103R05	**12 050,00**
REMS fűrészlap 200-1,8 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561102R05	**15 120,00**
REMS fűrészlap 200-2,5 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561109R05	**15 120,00**
REMS fűrészlap 280-2,5 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilis		piros	5	561112R05	**19 160,00**

Német minőségi termék

REMS fűrészlapok fára és vasra ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, stb.	Hossz mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Szín		Cikk-sz.	Ft
REMS fűrészlap 210-1,8/2,5 lekerekített, nincsen szálka raklapok, fa, szeges fa, fém ≥ **2,5** mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis		fekete	5	561113R05	**15 580,00**
REMS fűrészlap 150-2,5 raklapok, fa, szeges fa, fém ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilis		fekete	5	561110R05	**11 540,00**
REMS fűrészlap 225-2,5, extra erős, fa bontásra, szeges fához, fémhez, ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		fekete	3	561114R03	**14 840,00**
REMS fűrészlap 300-2,5, extra erős, fa bontásra, szeges fához, fémhez, ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		fekete	3	561116R03	**19 770,00**
REMS fűrészlap 300-4,2 fa	300	4,2	WS		fekete	5	561111R05	**14 090,00**
REMS fűrészlap 225-3,2/5,0 fa, szeges fa	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilis		fekete	5	561117R05	**17 580,00**
REMS fűrészlap 290-5,0/6,35 zöld nyers fa	290	Combo 5,0/6,35	WS		fekete	5	561118R05	**19 160,00**
REMS fűrészlap 150-6,35 fa	150	6,35	WS		fekete	5	561119R05	**8 140,00**

REMS fűrészlapok különféle célokra ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, stb.	Hossz mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Szín		Cikk-sz.	Ft
REMS fűrészlap 150-4,2 gipszlapok, gázbeton	150	4,2	WS		fehér	5	561115R05	**10 090,00**
REMS fűrészlap 225-8,5 porózus beton, kemény fa	225	8,5	HM		fehér	1	561120R01	**26 230,00**
REMS fűrészlap 300-8,5 porózus beton, kemény fa	300	8,5	HM		fehér	1	561121R01	**31 440,00**
REMS fűrészlap 400-8,5 porózus beton, kemény fa	400	8,5	HM		fehér	1	561122R01	**45 110,00**
REMS fűrészlap 235-12 gázbeton, habkő, tégla	235	12	HM		fehér	1	561123R01	**36 510,00**
REMS fűrészlap 300-12 gázbeton, habkő, tégla	300	12	HM		fehér	1	561124R01	**42 270,00**
REMS fűrészlap 300-12, extra magas fűrészlap gázbeton, habkő, tégla	300	12	HM		fehér	1	561125R01	**50 080,00**
REMS fűrészlap 200 öntött vas is	200		HM-G		fehér	2	561126R02	**15 070,00**











Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

* HSS-Bi: gyorsan darabolható acél bimetál WS: szerszám acél
HM: keményített vas HM-G: keményvas szemcsék

REMS Turbo Cu-INOX

Kompakt, hordozható, cső - körfűrész, a sorjamentes merőleges és gyors fűrészeléshez. Rozsdamentes acélcsövekre, szénacélra, vörösréz csövek présfitting rendszerére is. Szintén a vékonyfalú profilok elválasztásához a falsík alatti rendszerekhez. Az építési helyszínen és a műhelyben.

Rozsdamentes acélcsövek, szénacél csövek, vörösréz csövek és egyéb anyagok	≤ Ø 76 mm
REMS fűrészlap	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – sorjamentes, merőleges, gyors.
Sorjamentes fűrészelés kettős satuval.
Gyors darabolás, pl. Ø 22 mm csak 4 sec -on belül.
Könnyen szállítható.

Présfitting rendszerekhez ideális

A követelményeknek megfelelően:
Száraz fűrészelés, így nem sérti meg az O-gyűrűt a kenőanyag.
Sorjamentes a kettős satu következtében.
Optimális vágósebesség megakadályozza a cső anyagának túlhevülés következtében történő károsodását.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek. Kézre álló, jól hordozható, csak 17 kg. Az előnyös emelőhatás következtében könnyű fűrészelés. Gyors fűrészlap csere. Méretpontos fűrészelés. Fűrészlap – sík jelölés a fűrészlap védősapkáján. Csatlakozás a meghajtóhoz külsö-/belsö csösorjázó REMS REG 10–54 E. Munkaasztalhoz. Alváz vagy mozgatható alváz, az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil.

Univerzális, kettős satu

Robosztus, univerzális kettős satu, a sorjamentes fűrészelés érdekében. Fűrészeléskor mindkét csővég befogása rögzített marad. Egyszerű, biztonságos befogás, vékonyfalú csövek esetén is, a függőlegesen emelkedő lehúzó-pofa következtében. Mindkét satuoldalhoz csak egy stabil feszítő orsó, túlméretezett feszítőkarral, az egyenletes, erőkímélő és biztonságos anyagbefogás érdekében.

Meghajtás

Robusztus, precíz, golyós- és tűcsapágyazású hajtómű, amely karbantartást nem igényel. Bevált, univerzális 500 W motor. Terhelhető, pl. rozsdamentes, Ø 22 mm átmérőjű acélcső, csak 4 s-on belül. Ideális fordulatszám 60 min^{-1}, az optimális vágósebesség és a nyugodt fűrészelés érdekében.

REMS Fűrésztárcsák

Német csúcsminőség. A REMS Turbo Cu-INOX teljesítmény adataihoz hozzáillesztették a rozsdamentes acélcsövek fűrészeléséhez illeszkedő HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 fogú fém-körfűrészlapot. Speciális finomfogazású, edzésű és köszörülésű. Könnyű, és pontos fűrészeléshez. Magas élettartam. A REMS HSS-E (kobalttal nemesített) 225 × 2 × 32 mm, 220 fogú fém-körfűrészlap, még nagyobb élettartamú. Speciális finomfogazású, speciális edzésű és köszörülésű.

Külső-/belső csősorjázó

Külső-/belső csősorjázó REMS REG 10–54 E a Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛" csövekre, elektromos orrfűrész meghajtóval körfűrésszel REMS Turbo Cu-INOX aj., lásd 99 oldal.

Szállítási terjedelem

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Univerzális, kettős satuval rendelkező cső-körfűrészgép, sorjamentes, merőleges, gyors fűrészeléshez. Rozsdamentes acélcsövekre, szénacélra, vörösréz csövek présfitting rendszerére is. Szintén a vékonyfalú profilok elválasztásához a falsík alatti rendszerekhez. Ø 225 mm. REMS fűrész-laphoz. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, bevált 230 V, 50–60 Hz, 500 W, univerzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval, fűrészlap-védőburkolattal. Fordulatszám 60 min^{-1}. Gyűrűs kulcs. Hatlapú csapos kulcs. Körfűrészlap nélkül. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	849006R220	**576 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.







Német minőségi termék

Info



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Fém-körfűrészlap HSS, speciálisan rozsdamentes acélcsövekhez, finomfogazású, 225 × 2 × 32 mm, 220 fog.	849703R	**99 510,00**
REMS Fém-körfűrészlap HSS-E (kobalttal nemesített) spec. rozsdamentes acélcsövekhez, finomfogazású, 225 × 2 × 32 mm, 220 fog, nagyon nagy élettartam.	849706R	**138 600,00**
REMS REG 10–54 E. Külsö-/belsö csösorjázó, lásd 99 oldal.		
Alváz	849315R	**97 190,00**
Alsó állvány, mozgatható	849310R	**157 700,00**
REMS Jumbo, összehajtható állvány, lásd 106 oldal.		
REMS Herkules, anyagtartók, lásd 107 oldal.		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Turbo K

Univerzális-fém-körfűrészgép
automatikus hűtő-kenő berendezéssel

Kompakt, hordozható, univerzálisan alkalmazható fém-körfűrészgép a a csőszerelők, és az ipar számára. Építési helyszíneken és műhelyekben.

	○	□	▭	▙	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS Fűrészlap Ø 225 mm







REMS Turbo K – Osztályában a legerősebb.
Gyors darabolás, pl. 2" acélcső, csak 5 sec-on belül.
Könnyen szállítható.

Felépítés
Kompakt, robusztus, építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek. Kézre álló, jól hordozható, csak 22 kg. Automatikus hűtő-kenő berendezés. Könnyű fűrészelés az előnyös emelőhatás következtében. Gyors fűrészlap csere. Méretpontos fűrészelés. Munkaasztalhoz. Alváz vagy mozgatható alváz tartozékként az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil fekvéssel.

Univerzális satu
Robosztus, univerzális satu stabil feszítőorsóval, és túlméretezett feszítőkarral, az egyenletes, erőkímélő és biztonságos anyagbefogás érdekében. Sorozatszerűen a vékonyfalú csövekhez alkalmas befogókészlettel. Sarokillesztés gyors beállítása a jól leolvasható skála és az emelőkar segítségével. Egyszerű, stabil hosszirányú ütköző.

Meghajtás
Robusztus, precíz, golyós- és tűcsapágyazású hajtómű, amely karbantartást nem igényel. Bevált, univerzális 1200 W motor. Nagyon erős, gyors áthúzás, pl. 2" acélcső csak 5 sec. Ideális fordulatszám 115 min^{-1} a gyors vágás és a nyugodt fűrészelés érdekében.

REMS Fűrésztárcsák
Német csúcsminőség. A REMS Turbo K teljesítmény adataihoz hozzáilleszteték a REMS HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 fogú Univerzális fém-körfűrészlapot. Speciális fogazású, edzésű és köszörülésű. Könnyű, és pontos fűrészeléshez. Rozsdamentes acélcsövek fűrészeléséhez hozzáilleszteték a REMS HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 fogú fémkörfűrészlapot. Speciális finomfogazású, edzésű és köszörülésű. A REMS HSS-E (kobalttal nemesített) 225 × 2 × 32 mm, 220 fogú fém-körfűrészlap, még nagyobb élettartamú. Speciális finomfogazású, edzésű és köszörülésű.

Hűtő Kenőanyagok
REMS Sanitol és REMS Special (47 oldal). Különösen nagy kenő- és hűtőhatás. Feltétlenül szükségesek a kenő és hütőanyagok, a fűrészlapok élettartama és a gép hosszabb élettartama érdekében.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Turbo K Basic. Univerzális fém-körfűrészgép automatikus hűtő-kenő berende-zéssel. Egyenes vágásokhoz, és gérvágásokhoz, 45°-ig. Ø 225 mm REMS fűrészlaphoz. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, bevált 230 V, 50–60 Hz, 1200 W unverzális motorral, biztonsági érintőkapcsolóval, fűrészlap-védőburkolattal. Hosszirányú ütközővel. Befogókészlet vékonyfalú csövekhez. Fordulatszám 115 min^{-1}. Gyűrűs kulcs. Hatlapú csapos kulcs. 1 töltet REMS Spezial hűtő kenőanyag. Körfűrészlap nélkül. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	849007R220	**723 100,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Univerzális-Fém-körfűrészlap HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 fog	849700R	**86 030,00**
REMS Fém-körfűrészlap HSS finom fogazású, 225 × 2 × 32 mm, 220 fog	849703R	**99 510,00**
REMS Fém-körfűrészlap HSS-E (kobalttal nemesített) finom fogazású, 225 × 2 × 32 mm, 220 fog. Igen nagy élettartam.	849706R	**138 600,00**
Elektronikus fordulatszám szabályozó nehezen forgácsolható anyagokhoz, pl. rozsdamentes acélcsövekhez, kemény öntött vas csövekhez. Állandóra beállított, optim. fordulatszám	565051R220	**125 100,00**
Hűtő kenőanyagok lásd 47 oldal.		
Alváz	849315R	**97 190,00**
Alsó állvány, mozgatható	849310R	**157 700,00**
REMS Jumbo, összehajtható állvány, lásd 106 oldal.		
REMS Herkules, anyagtartók, lásd 107 oldal.		



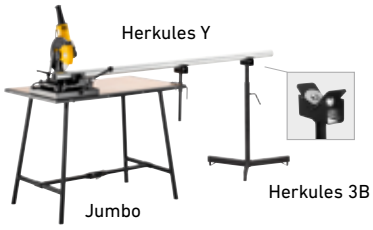


Made in Germany
REMS

Darabolás
Leélezés
Sorjamentesítés
Kalibrálás

	Csővágó	74
	Vágókerekek	81
	Elektromos csővágó Akku-csővágó	82
	Csődaraboló	84
	Csőollók	92
	Csődaraboló- és csőélező készülék	94
	Csősorjázó	97
	Szerszámok kalibrációhoz és külső/belső csősorjázáshoz	100

REMS RAS St

Robusztus, minőségi szerszámok csövek vágására.
Nagy igénybevételre és hosszú élettartamra készült.

Acélcsövek Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – Jó minőségű csővágó

Stabil kovácsolt acél kengyel.

A stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomó görgők biztosítják a csövön történő pontos megvezetést és a hosszú élettartamot. Ergonómiai kialakítású, szélesre méretezett kézifogantyú lehetővé teszi az orsó erőteljes előtolását.

A széles, precíz vágókerék csapágyazás az edzett, elfordulás ellen biztosított tengelyen merőleges vágást garantál.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Csak 1 vágókerék van az Ø ⅛ – 4" (10 – 115 mm), s ≤ 8 mm, falvastagságú csövekre, mindkét csővágóhoz hozzáillesztve. Az Ø 1 – 4"-ig s ≤ 12,5 mm falvastagságú csövekre a vágókerék tartozék.



Német minőségi termékek

Info

Szállítási terjedelem

REMS RAS St. Csővágó, acélcsövekre. Vágókerékkel. Kartondobozban.

Megnevezés	Csövek Ø Coll/mm	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 0 – 60	8	113000R	**101 900,00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**185 600,00**



Tartozékok

Megnevezés	s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
REMS Vágókerék St ⅛ – 4", s 8 REMS RAS St ⅛ – 2" és St 1¼ – 4"-hoz	8	341614R	**6 940,00**
REMS Vágókerék St 1 – 4", s 12 REMS RAS St 1¼ – 4"-hoz	12,5	381622R	**15 950,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS RAS Cu-INOX

Nagy igénybevételre alkalmas minőségi szerszámok, csövek vágására. Különösen rozsdamentes acélcsövekhez is alkalmasak.

Vörösréz csövek, vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövek, vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövek — Ø 3 – 120 mm, Ø ⅛ – 4"







REMS RAS Cu-INOX – a nehezen hozzáférhető helyekhez.

Kicsi, kézre álló, speciálisan a nehezen hozzáférhető helyekhez.

Stabil konstrukció, és a csövön történő pontos megvezetés és a hosszú élettartam érdekében edzett ellennyomó görgők.

Nagyméretű, fémből készült forgatógomb a könnyű előtoláshoz, és vágáshoz.

A széles, precíz vágókerék csapágyazás az edzett, elfordulás ellen biztosított tengelyen, merőleges vágást garantál.

A speciálisan edzett, bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tűcsapágyának köszönhetően. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini a tűcsapágyas vágókerékkel és tűcsapágyas elennyomógörgőkkel a különösen könnyű vágásért.

Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu-INOX. Csővágó, vörösréz csövekre, vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövek, vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövek. Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**12 790,00**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**15 490,00**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**17 720,00**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini tűcsapágyas	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**24 980,00**

Info











REMS RAS Cu-INOX – kompakt kialakítás teleszkópos orsóval.

Teleszkópos orsó. Könnyű, gyors előtolás mindkét irányban.

Kompakt konstrukció ipari használatra.

Stabil teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető és 4 speciális edzésű ellennyomó görgő. Ennek következtében pontos megvezetés a csövön, könnyű előtolás, könnyű vágás és precíz, merőleges vágás.

Ergonómiailag kialakított, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tűcsapágyának köszönhetően. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütkö-zéstől.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S tűcsapágyas vágókerékkel és tűcsapágyas ellennyomó görgőkkel a különösen egyenletes vágás érdekében.

Integrált csősorjázó, csapágyak segítségével forgatható, önállóan igazodik a sorjázott munkadarabhoz.

A speciálisan edzett és speciálisan köszörült univerzális sorjázó penge, könnyű sorjázást és hosszú élettartamot biztosít.

Gyors és egyszerű pengeváltás.

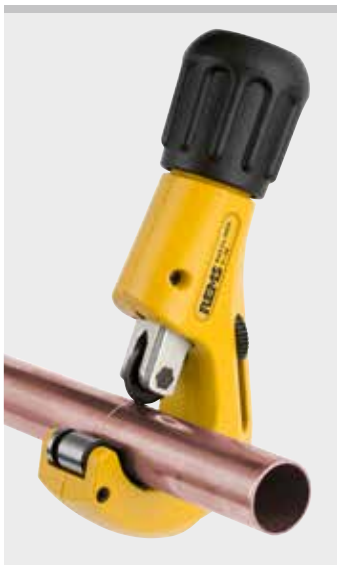





Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu-INOX. Csővágó vörösréz csövekre, vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövekre, vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövekre. Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**27 390,00**
Cu-INOX 3 – 35 S tűcsapágyas	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**36 690,00**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**34 370,00**





REMS RAS Cu-INOX – minőségi csőlevágó.

Robusztus, stabil konstrukció ipari használatra.

Különösen stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomó görgők biztosítják a csövön történő pontos megvezetést, a könnyű előtolást, a könnyű vágást, és a precíz darabolást.

Ergonómiai kialakítású, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot.

A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S és REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S vágókerékkel és tűcsapágyakban elhelyezett ellennyomó görgőkkel a kivételesen könnyű vágás érdekében. A továbbítóorsó gyors beállítása mindkét irányban.

Csak 1 vágókerék van az egész, Ø 3–120 mm munkavégzési tartományra.



Info





Német minőségi termékek

Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu-INOX. Csővágó vörösréz csövekre, vékonyfalú, rozsdamentes acélcsövekre, vékonyfalú acél-, alumínium-, sárgaréz csövekre. Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban/kartondobozban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113300R	**15 070,00**
Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 ¼ – 1⅝"	4	113380R	**71 150,00**
Cu-INOX 8 – 42 S tűcsapágyas, gyorsbeállítással	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	4	113385R	**73 240,00**
Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 ¼ – 2½"	4	113400R	**83 240,00**
Cu-INOX 8 – 64 S tűcsapágyas, gyorsbeállítással	8 – 64 ⅜ – 2½"	4	113401R	**92 540,00**
Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 2½ – 4"	4	113500R	**120 500,00**

Tartozékok

Megnevezés	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
REMS Vágókerék Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**5 400,00**
REMS Vágókerék Cu-INOX 3–120 S, s 4, tűcsapágyas	4	113213R	**9 440,00**
Univerzális sorjázó penge, köszörült		113360	**3 540,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS RAS Cu

Csővágó

Nagy igénybevételre alkalmas, jó minőségű csővágó szerszámok.

Vörösréz csövek	Ø 3 – 64 mm Ø ⅛ – 2½"



REMS RAS Cu – a nehezen hozzáférhető helyekhez.

Kicsi, kézre álló, speciálisan a nehezen hozzáférhető helyekhez.

Stabil konstrukció, és a csövön történő pontos megvezetés és a hosszú élettartam érdekében edzett ellennyomó görgők.

Nagyméretű, fémből készült forgatógomb a könnyű előtoláshoz, és vágáshoz.

A széles, precíz vágókerék csapágyazás az edzett, elfordulás ellen biztosított tengelyen, merőleges vágást garantál.

A speciálisan edzett, bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tűcsapágyának köszönhetően. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Info



Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu. Csővágó vörösréz csövekre. Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**12 790,00**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**15 490,00**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**17 720,00**

REMS RAS Cu – kompakt kialakítás teleszkópos orsóval.

Teleszkópos orsó. Könnyű, gyors előtolás mindkét irányban.

Kompakt konstrukció kemény használatra.

Ergonómiailag kialakított, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tűcsapágyának köszönhetően. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Integrált csősorjázó, csapágyak segítségével forgatható, önállóan igazodik a sorjázott munkadarabhoz.

A speciálisan edzett és speciálisan köszörült univerzális sorjázó penge, könnyű sorjázást és hosszú élettartamot biztosít.

Gyors és egyszerű pengeváltás.







Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu. Csővágó vörösréz csövekre. Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**26 000,00**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**31 210,00**



REMS RAS Cu

Csővágó

REMS RAS Cu – minőségi csőlevágó. Gyorsbeállítással.

Stabil, fogásbiztos U-alakú-konstrukció.

Különösen stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomógörgők biztosítják a csövön történő pontos megvezetést a könnyű előtolást, a könnyű vágást, és a precíz darabolást.

Ergonómiai kialakítású, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

Gyors állítású előtoló orsó mindkét irányban.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot.

A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Csak 1 vágókerék van az egész, Ø 3-120 mm munkavégzési tartományra.







Német minőségi termékek



International Design Award

Szállítási terjedelem

REMS RAS Cu. Csővágó vörösréz csövekre, Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban/kartondobozban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
Cu 8–42 gyors állítással	8–42 ⅜–1⅝"	3	113370R	**69 290,00**
Cu 8–64 gyors állítással	8–64 ⅜–2½"	3	113410R	**83 240,00**

Tartozékok

Megnevezés	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
REMS vágókerék Cu 3–120, s 3	3	113225R	**5 400,00**
Univerzális sorjázó penge, köszörült		113360	**3 540,00**





REMS RAS P

Csővágó

REMS RAS P – kompakt kialakítás teleszkópos orsóval.

Teleszkópos orsó. Könnyű, gyors előtolás mindkét irányban.

Kompakt konstrukció ipari használatra.

Stabil teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető és 4 speciális edzésű ellennyomó görgő. Ennek következtében pontos megvezetés a csövön, könnyű előtolás, könnyű vágás és precíz, merőleges vágás.

Ergonómiailag kialakított, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. Gyors vágókorong csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tűcsapágyának köszönhetően. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Integrált csősorjázó, csapágyak segítségével forgatható, önállóan igazodik a sorjázott munkadarabhoz.

A speciálisan edzett és speciálisan köszörült univerzális sorjázó penge, könnyű sorjázást és hosszú élettartamot biztosít.

Gyors és egyszerű pengeváltás.







Szállítási terjedelem

REMS RAS P. Csővágó műanyag csövekhez és többrétegű csövekhez Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	4,5	290001R	**26 000,00**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	4,5	290002R	**31 210,00**





Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Nagy igénybevételre alkalmas, jó minőségű csővágó szerszámok. Gyorsállítással.

Műanyag csövek, többrétegű csövek	Ø 10 – 315 mm Ø ½ – 12"

REMS RAS P – minőségi csőlevágó. Gyorsbeállítással.

Stabil, fogásbiztos U-alakú-konstrukció.

Különösen stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomógörgők biztosítják a csövön történő pontos megvezetést, a könnyű előtolást, a könnyű vágást, és a precíz darabolást.

Ergonómiai kialakítású, kézre álló fémből készült forgó fogantyú a könnyű munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.

Gyors állítású előtoló orsó mindkét irányban.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot.

A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Vágókerekek különböző falvastagságokra (s).

REMS RAS P 50 – 125 integrált csősorjázóval, forgathatóan felszerelve, a sorjázni kívánt munkadarab széléhez igazodva. A speciálisan edzett és speciálisan köszörült univerzális sorjázó penge, könnyű sorjázást és hosszú élettartamot biztosít. Gyors és egyszerű pengeváltás. Kiegészítő vezetőgörgő, állítható, Ø 110 mm vagy Ø 125 mm-es csövek vágásához. Gyors vágókerék csere szerszám nélkül, a vágókerék tengelyének és tűcsapágyának köszönhetően.







*Német minőségi termékek

Info

International Design Award



P 50 – 110, s11
P 50 – 110, s16
P 50 – 110, s19









Szállítási terjedelem

REMS RAS P. Csővágó műanyag csövekhez és többrétegű csövekhez Vágókerékkel. Buborékcsomagolásban/kartondobozban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
P 10 – 40* gyors állítással	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**69 290,00**
P 10 – 63* gyors állítással	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**87 890,00**
P 50 – 110*, s11 gyors állítással	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**105 100,00**
P 50 – 110*, s16 gyors állítással	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	**107 000,00**
P 50 – 110*, s19 gyors állítással	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	**114 900,00**
P 50 – 125, s16 gyors állítással	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**108 400,00**
P 110 – 160* gyors állítással	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**129 800,00**

REMS RAS P – darabolás Ø 315 mm-ig, s ≤ 19 mm.

Nagyméretű csövek gyors, olcsó vágása. Gyorsállítás. Külön csőközpontosítás a merőleges vágáshoz.

Stabil konstrukció, Kettős T-alakú kengyel.

Vágókerekek különböző falvastagságokra (s).

Szállítási terjedelem

REMS RAS P. Csővágó műanyag csövekhez és többrétegű csövekhez Vágókerékkel, és pót vágókerékkel. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Csövek Ø mm/Coll	Falvast. s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
P 180 – 315 gyors állítással	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**769 600,00**

Tartozékok

Megnevezés	s ≤ mm	Cikk-sz.	Ft
REMS Vágókerék P 10 – 40, s 4,5 REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**8 750,00**
REMS Vágókerék P 10–63, s 7 REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**8 750,00**
REMS Vágókerék P 50–315, s 11 REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	11	290116R	**10 610,00**
REMS Vágókerék P 50–315, s 16 REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	16	290216R	**12 650,00**
REMS Vágókerék P 50–315, s 19 REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	19	290316R	**20 420,00**



REMS RAS P/SW 45/L

Csővágó/csődaraboló

Robusztus, minőségi szerszám két vágórendszerrel a vedő hullámos műanyag csövek vágására és azok hosszirányú vágására.	
Vágás	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Hosszirányú vágás	ID ≥ Ø 14 mm





Info

REMS RAS P/SW 45/L – a vedő hullámos műanyag csövek vágása és azok hosszirányú vágása.

Stabil magnézium kialakítás, különösen könnyű.

Speciálisan edzett és speicálisan csiszolt pengék a vágáshoz és a hosszirányú vágáshoz. Német minőségi termék.

Négyélű ékpengék 90°-os vágási szöggel, négyszer 90°-kal elforgatható a négyszeres élettartam érdekében. Merőleges, sorjamentes vágás a tengelyvezetővel ellátott csőtámasznak köszönhetően.

Automatikus nyomás a vágás során.

A vágószerszámok vágásmélységének korlátozása vágás közben megakadályozza a cső belsejének károsodását.





Szállítási terjedelem

REMS RAS P/SW 45/L. Csővágó / csődaraboló a vedő hullámos műanyag csövekhez. **Három pengével. Buborékcsomagolásban.**

	Csö Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**25 540,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Penge P/SW 45/L, 3 db-os készlet, a REMS RAS P/SW 45/L számára	113481R	**12 770,00**



REMS RAS W INOX

Csővágó

Nagy teherbírású minőségi szerszám csővágáshoz.	
Hullámos rozsdamentes acél fémtömlők (hullámos csövek), bevonattal is	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – minőségi csővágó speciálisan a hullámos rozsdamentes acél fémtömlők (hullámos csövek) vágására.

Kompakt konstrukció kemény használatra.

Könnyű előtolás, könnyű és pontos merőleges vágás.

Stabil, teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető, tűcsapágyakba szerelt vágókerekek és 2 speciálisan edzett ellennyomású henger tűcsapágyakba szerelve. Mindkét oldalon nagy molekulatömegű műanyagból 3 vezetőgörgő, háromszög alakban elrendezve, a hullámos fémtömlők (hullámos csövek) egyenes vezetéséhez vágás közben.

Ügyes, ergonomikus forgatható fogantyú.

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, garantálja a hosszú élettartamot. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az ellennyomó görgőkre való ütközéstől.



pl.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

Német minőségi termékek

Info



Szállítási terjedelem

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Csővágó a hullámos rozsdamentes acél fémtömlőkhöz (hullámos csövek), bevonatosokhoz is. Tűcsapágyba szerelt ellennyomású hengerek. Vágókerékkel, tűcsapágyakba szerelve. Buborékcsomagolásban.

	Csö	Cikk-sz.	Ft
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**97 190,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Vágókerék W INOX 10 – 32/40 S, tűcsapágyas	113461R	**5 300,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Vágókerekek

Német minőségi termékek
REMS csővágókhoz, és egyéb gyártmányokhoz

A speciálisan edzett vágókerekek a bizonyított és szilárd REMS menetvágókések acéljából készülnek, amelyek hosszú élettartamot biztosítanak. Német minőségi termékek.

A REMS vágókerekek más gyártok megfelelő csővágóiba is illeszkednek, lásd a mérettáblázatot.

REMS Vágókerék	Anyag	Falvastagság	Az alábbiakhoz illeszkedik	Munkaterület Ø	Cikk-sz.	Ft
St ⅛ – 4", s 8	Acélcsövek	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**6 940,00**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Acélcsövek	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**15 950,00**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Vörösréz csövek, rozsdamentes acélcsövek	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**5 400,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, tűcsapágyas	Vörösréz csövek, rozsdamentes acélcsövek	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**9 440,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Vörösréz csövek, rozsdamentes acélcsövek	s ≤ 4 mm	lásd a „REMS vágókerekek méretadatai" táblázatot		113220 R	**5 400,00**
Cu 3 – 120, s 3	Vörösréz csövek	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**5 400,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Műanyag csövek, többrétegű csövek	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**8 750,00**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Műanyag csövek, többrétegű csövek	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**8 750,00**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Műanyag csövek, többrétegű csövek	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**10 610,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Műanyag csövek, többrétegű csövek	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**12 650,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Műanyag csövek, többrétegű csövek	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**20 420,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, tűcsapágyas	Hullámos rozsdamentes acél fémtömlők (hullámos csövek)		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**5 300,00**

REMS vágókerekek méretadatai



REMS Vágókerék	Cikk-sz.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	5,00

Német minőségi termékek

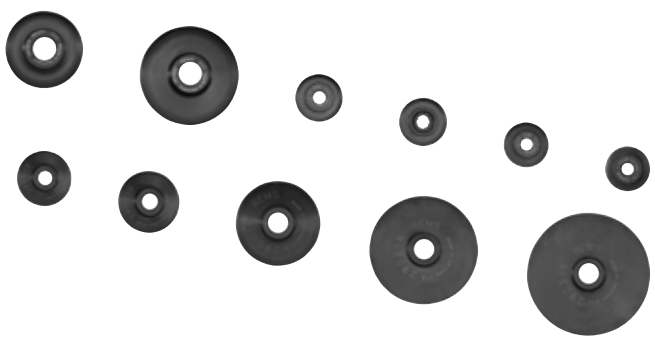

REMS Nano

Elektromos csővágó

Nagy teljesítményű, könnyen kezelhető elektromos szerszám csövek vágásához. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és műhelyekbe.

Felhasználás: csőfitting-rendszerek darabolására, rozsdamentes acélból, C-acélból	Ø 12 – 28 mm
vörösrézből	Ø 10 – 35 mm
Többrétegű csövek	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – Darabolás Ø 40 m-ig. Szuperkönnyű. Gyors. Derékszögű. Forgácsmentes. Külső sorja nélkül. Száraz.

Ideális présfitting-rendszerek darabolásakor

Merőleges, a követelményeknek megfelelően
Forgácsmentes, nincsenek forgácsok a a csővezetékekben
Külső él nélkül, Az O-gyűrűt nem sérti meg a külső él.
Száraz, a kenőanyagok nem károsítják az O-gyűrűt.
Gyors, a túlhevülés nem károsítja a cső anyagát.

Felépítés

Hordozható, elektromos csővágógép a gyors, merőleges, sorjamentes vágáshoz. Könnyen kezelhető, és könnyű, csak 1,9 kg. Ráerősíthető munkapadra, vagy feszítő karba fogható. Stabil, csavarodásnak ellenálló alumíniumkonstrukció derékszögű vágáshoz. Könnyű csővágás a speciális vágókorongnak köszönhetően. Különböző vágókerekek a gyors daraboláshoz. Az előtolás erő kímélő az ergonomikus kialakítású tolókarnak köszönhetően. A vágókerék az előtoló mozgás határolásával az ellennyomó-görgők érintése ellen védett.

Csőmegtámasztás

3 stabil, speciális elrendezésű ellennyomó görgő edzett precíziós acélból a darabolandó csövek súrlódásszegény forgatásához és biztos vezetéséhez a teljes munkatartományban Ø 10 – 40 mm-ig, valamint a vágókerék fogáspontjának optimalizálására a darabolandó csövön **(Szabadalom EP 2 077 175)**. Beállításmentes.

Meghajtás

Robusztus, precíz golyós- és tűcsapágyazású, karbantartást nem igénylő hajtómű. Jól bevált 230 V, 130 W egyenáramú motor. Nagy teljesítményű, pl. Ø 22 mm rézcső elvágása csak 3 másodperc. Ideális fordulatszám (130 min^{-1}) az csövek optimális elválasztási sebessége érdekében. Biztonsági érintőkapcsoló.

REMS Vágókerekek

Német csúcsminőség. A REMS Nano teljesítmény-adataihoz és a leválasztandó nyersanyagokhoz illeszkedő, különböző vágási geometriájú vágókerekek, a külső sorja nélküli gyors darabolás érdekében. A speciális edzésű, szívós, REMS vágóbetét hosszú élettartamot biztosít.







Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Nano Basic-Pack. Elektromos csővágó gép Ø 10 – 40 mm-es csövek gyors, derékszögű, sorjamentes vágásához. A présfitting rendszerek rozsdamentes, szénacél csöveihez, Ø 12 – 28 mm-ig, rézcsövekhez Ø 10 – 35 mm-ig. Kötőcsövekhez Ø 10 – 40 mm-ig. karbantartást nem igénylő hajtómű. Jól bevált 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W egyenáramú motor. Fordulatszám 130 min^{-1}. Az ellennyomógörgők edzett precíziós acélból készültek. Biztonsági érintőkapcsoló. Villáskulcs SW 8. Vágókorong nélkül. Hordozótáskában.

	Cikk-sz.	Ft
	844010R220	**237 200,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Vágókerék Cu-INOX, rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézből, készült présfitting-rendszerek csöveihez	844050R	**17 120,00**
REMS Vágókerék V, többrétegű csövekhez	844051R	**17 120,00**
Tartótáska	574436R	**17 210,00**
L-Boxx tárolórendszer koffer, betéttel, a REMS Nano/Nano 12 V készülékekhez, gyorstöltő, akkumulátor, REMS REG 8 – 35, 2 db REMS vágókerék, összecsukható mérőeszköz részére.	844045R	**65 570,00**
REMS Jumbo, összehajtható állvány, lásd 106 oldal.		
REMS Herkules, anyagtartók, lásd 107 oldal.		



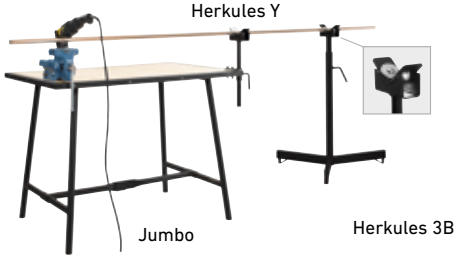

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Nano 12 V

Akku-csővágó

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető elektromos szerszám csővágásra. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és műhelyekbe.

Felhasználás: csőfitting-rendszerek darabolására,	
rozsdamentes acélból, C-acélból	Ø 12 – 28 mm
vörösrézből	Ø 10 – 35 mm
Többrétegű csövek	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – Darabolás Ø 40 m-ig.
Hordozható, könnyen kezelhető, rendkívül könnyű.
Gyors. Derékszögű. Forgácsmentes.
Külső sorja nélkül. Száraz.

Ideális présfitting-rendszerek darabolásakor

Merőleges, a követelményeknek megfelelően
Forgácsmentes, nincsenek forgácsok a a csővezetékekben
Külső él nélkül, Az O-gyűrűt nem sérti meg a külső él.
Száraz, a kenőanyagok nem károsítják az O-gyűrűt.
Gyors, a túlhevülés nem károsítja a cső anyagát.

Felépítés

Hordozható akkumulátoros csővágó, gyors, külső élmentes, derékszögű méretre vágáshoz. Könnyen kezelhető, és könnyű, csak 2,1 kg. Ráerősíthető munkapadra, vagy feszítő karba fogható. Stabil, csavarodásnak ellenálló alumíniumkonstrukció derékszögű vágáshoz. Könnyű csővágás a speciális vágókorongnak köszönhetően. Különböző vágókerekek a gyors daraboláshoz. Az előtolás erő kímélő az ergonomikus kialakítású tolókarnak köszönhetően. A vágókerék az előtoló mozgás határolásával az ellennyomó-görgők érintése ellen védett.

Csőmegtámasztás

3 stabil, speciális elrendezésű ellennyomó görgő edzett precíziós acélból a darabolandó csövek súrlódásszegény forgatásához és biztos vezetéséhez a teljes munkatartományban Ø 10 – 40 mm-ig, valamint a vágókerék fogáspontjának optimalizálására a darabolandó csövön **(Szabadalom EP 2 077 175)**. Beállításmentes.

Meghajtás

Robusztus, pontos golyós- és tűcsapágyas meghajtás, karbantartást nem igényel. Különösen erős akku-motor 12 V, nagy teljesítménytartalékkal, 270 W leadott teljesítmény. Szuper gyors, pl. rézcső Ø 22 mm, 3 másodperc alatt. Ideális fordulatszám 130 min^{-1} az optimális csővágási sebességhez. Biztonsági billenő kapcsoló.

Li-Ion-Technológia

A Li-Ion 12 V akkumulátor, 2,5 Ah teljesítménnyel. Könnyű és nagy teljesítményű. Nagy energiasűrűség több vágáshoz. Túlmelegedés és túltöltöttség ellen védett a hőmérséklet ellenőrzésnek köszönhetően (NTC). Gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, a rövid töltésidő érdekében. Memóriaeffektustól mentes, az akkumulátor teljes kihasználására.

REMS Vágókerekek

Német csúcsminőség. A REMS Nano 12 V teljesítmény-adataihoz és a leválasztandó nyersanyagokhoz illeszkedő, különböző vágási geometriájú vágókerekek, a külső sorja nélküli gyors darabolás érdekében. A speciális edzésű, szívós, REMS vágóbetét hosszú élettartamot biztosít.







Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Nano 12 V Basic-Pack. Akku-csővágó gyors Ø 10 – 40 mm-es csövek gyors, derékszögű, sorjamentes vágásához. A présfitting rendszerek rozsdamentes, szénacél csöveihez, Ø 12 – 28 mm-ig, rézcsövekhez Ø 10 – 35 mm-ig. Kötőcsövekhez Ø 10 – 40 mm-ig. Különösen erős, karbantartást nem igénylő akku-motor 12 V, 270 W. Fordulatszám 130 min^{-1}. Biztonsági billenő kapcsoló. Akkumulátor: Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W. Keményített nemesacél ellentartó görgők. Villáskulcs SW 8. Vágókorong nélkül. Hordozótáskában.

	Cikk-sz.	Ft
	844011R220	**316 200,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Vágókerék Cu-INOX, rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézből, készült présfitting-rendszerek csöveihez	844050R	**17 120,00**
REMS Vágókerék V, többrétegű csövekhez	844051R	**17 120,00**
Akku Li-Ion 12 V, 2,5 Ah	844510R12	**62 310,00**
Gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**69 290,00**
Tartótáska	574436R	**17 210,00**
L-Boxx tárolórendszer koffer, betéttel, a REMS Nano/Nano 12 V készülékekhez, gyorstöltő, akkumulátor, REMS REG 8 – 35, 2 db REMS vágókerék, összecsukható mérőeszköz részére.	844045R	**65 570,00**
REMS Jumbo, összehajtható állvány, lásd 106 oldal.		
REMS Herkules, anyagtartók, lásd 107 oldal.		



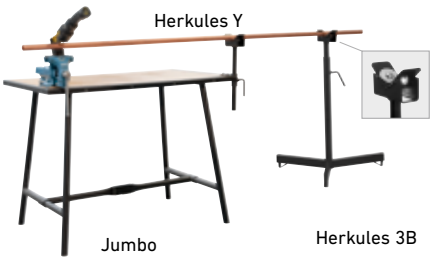

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Cento

Csővágó gép

Könnyű, hordozható, kompakt gép. Elektromos töltésszintkontrol a teljes lemerültség ellen. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és műhelyekbe.	
Felhasználás: csőfitting-rendszerek darabolására, rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézből	Ø 8 – 108 mm
Acélcsövek EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Öntvény csövek (SML) EN 877 (DIN 19522)	NA 50 – 100
SDR 11 műanyag csövek Falvastagság s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Többrétegű csövek	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF Set Hegesztett elvezető/ ejtőcsövek rozsdamentes acélból (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – darabolás és sorjátlanítás Ø 115 m-ig. Szupergyors. Merőleges. Forgácsmentes. Külső sorják nélkül. Száraz.

Univerzális, sokféle csőtípushoz.

Ideális présfitting-rendszerek darabolásakor

Merőleges, a követelményeknek megfelelően
Forgácsmentes, nincsenek forgácsok a a csővezetékekben
Külső él nélkül, Az O-gyűrűt nem sérti meg a külső él.
Száraz, a tömítőgyűrűt semmilyen hűtő-kenőanyag nem károsítja.
Gyors, a túlhevülés nem károsítja a cső anyagát.

Felépítés

Kompakt, hordozható csővágógép a gyors, merőleges, sorjamentes vágáshoz. Praktikus, jól hordozható, csak 16,8 kg. Stabil, csavarodásnak ellenálló öntvénykonstrukció derékszögű vágáshoz. Különböző vágókerekek a merőleges gyors daraboláshoz **(Szabadalom EP 1 782 904)**. Az előtolás erő kímélő a megfelelő fogantyúnak, a bevált tolókarnak és a tűcsapágyba fektetett trapéz alakú menetes orsónak köszönhetően. A vágókerék az előtoló mozgás határolásával az ellennyomó-görgők érintése ellen védett. Kapcsolódás a meghajtóhoz külsö-/belsö sorjázás REMS REG 10 – 54 E. Munkaasztalhoz. Alváz vagy mozgatható alváz, az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil A talajra helyezett meghajtás esetén alternatív előtolókar szállítható (lásd a tartozékokat).

Vezetőgörgők

A forgómozgást az elvágandó csőre (Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4") alacsony súrlódással átadó, edzett precíziós acélcsőből készült 4 erős, golyóscsapágyas, trapéz elrendezésű, cserélhető görgő. A teljes munkatartomány (Ø 22 – 115 mm) beállításmentes. Tartozék vezetőgörgők rozsdamentes acélcsőből. 8 – 22 átmérőjű csövek darabolására két csődarab (Ø 28 × 220 mm) felhelyezésével a vezetőgörgőkre. REMS Cento RF 4 stabil, poliamidból készült, golyóscsapágyazású vezetőgörgővel a csőfelület károsodásának megelőzésére, rozsdamentes acélból készült (EN 1124), Ø 40 – 110 mm-es, bontandó hegesztett lefolyócsövek/ejtőcsövek problémamentes forgatásához; a Ø 75 és 110 mm-es csővezetők megakadályozzák a cső ellapulását.

Meghajtás

Robusztus, precíz golyós- és tűcsapágyazású karbantartást nem igénylő hajtómű. Jól bevált 1200 W univerzális motor. Nagy teljesítményű, pl. Ø 54 mm rozsdamentes acélcső elvágása csak 4 másodperc. Ideális fordulatszám 115 min^{-1} az anyag optimális elválasztási sebessége érdekében. Biztonsági taposókapcsoló az ergonomikus és biztonságos munkához.

REMS Vágókerekek

Német csúcsminőség. A REMS Cento teljesítmény-adataihoz és a leválasztandó nyersanyagokhoz illeszkedő, különböző vágási geometriájú vágókerekek, a külső sorja nélküli gyors darabolás érdekében. A speciális edzésű, szívós, REMS vágóbetét hosszú élettartamot biztosít.

Csőtartó

Csőtartó, állítható magasságú, Ø 40 – 110 mm-es csövekhez, Ø 1½ – 4", a meghajtógép padlón történő kezeléséhez előtoló karral. Az anyag forgatással, húzással és tolással minden irányban könnyen mozgatható a négy, rozsdaálló házban található, rozsdamentes acélgolyó révén. Több csőtartó használatával a hosszabb csövek is könnyen vezethetők.

REMS csősorjázó

Belső csősorjázó REMS REG 28 – 108 a Ø 28 – 108 mm csövekhez, Ø ¾ – 4", keringő surlódó elemmel a sorjázó testen (Szabadalom EP 2 500 122) az elektromos rotációs hajtáshoz a REMS Cento, REMS Cento 22 V csődaraboló gépek vágókerekén keresztül, mint tartozék. Külsö-/belsö csősorjázás REMS REG 10 – 54 E Ø 10 – 54 mm csövekhez, Ø ½ – 2⅛", az elektromos csödaraboló géphez REMS Cento, REMS Cento 22 V, lásd a 99 oldalt.

Jelölőeszköz

Jelölőeszköz a csőszerelvények illesztési mélységének jelölésére, mint tartozék.


Szabadalom EP 1 782 904




REMS REG 10 – 54 E


REMS REG 28 – 108
Szabadalom
EP 2 500 122







Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Cento Basic. Csődaraboló gép Ø 8–115 mm, csövek gyors, merőleges külső él nélküli levágásához. Préskötésű rendszerek rozsdamentes acél, C-idom és réz csöveihez, Ø 8 – 108 mm-ig. EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm acélcsövekhez, EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100 öntött csövekhez (SML), SDR 11 műanyag csövekhez, s ≤ 10 mm falvastagság esetén, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 110 mm rétegelt csövekhez. Karbantartást nem igénylő hajtómű, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W univerzális motor. Fordulatszám 115 min^{-1}. Edzett precíziós acélcsőből készült futógörgők a Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4" csövekhez. Biztonsági taposókapcsoló. Csillag kulcs. Vágókerék nélkül. A munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	845001R220	**655 700,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Cento RF Set. Csődaraboló gép 4 stabil és csapágyazott vezető görgők a hosszirányban hegesztett rozsdamentes acélcsövek (EN 1124) darabolásához Ø 40 – 110 mm kis súrlódással, polyamidból, ezzel és védve a csövet a belső károsodásoktól, csővezetéssel Ø 75 és 110 mm. Biztonsági lábkapcsoló. Villáskulcs. Vágókerékkel RF. A munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	845003R220	**1 041 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Előtolókar dugós rugóval a talajra helyezett meghajtás kezeléséhez (2014-től gyártott meghajtógépekhez).	845218R	**41 070,00**
REMS Vágókerék Cu-INOX, rozsdamentes acélból, vörös-rézből, C-acélból, készült présfitting-rendszerek csöveihez	845050R	**49 760,00**
REMS Vágókerék Cu, speciálisan a réz csőrendszerek vágására készült	845053R	**49 760,00**
REMS Vágókerék St, acélcsövekhez, öntvénycsö-vekhez (SML)	845052R	**49 760,00**
REMS Vágókerék V, műanyag-, és többrétegű csövekhez, falvastagság s ≤ 10 mm	845051R	**49 760,00**
REMS Vágókerék C-SF speciálisan a présfitting rendszerek/tokos rendszerek, C-acélhoz	845055R	**49 760,00**
REMS Vágókerék RF a hosszirányban hegesztett rozsdamentes acélcsövek (EN 1124) darabolásához a REMS Cento RF segítségével.	845054R	**49 760,00**
1. csőtartó, állítható magasságú, Ø 40 – 110 mm-es csövekhez, Ø 1½ – 4", a meghajtógép padlón történő kezeléséhez előtoló karral	845220R	**68 360,00**
Vezetőgörgő, 4 db-os csomag, edzett precíziós acélcsőből	845118R	**96 260,00**
INOX vezetőgörgő, 4 db-os csomag, rozsdamentes acélcsőből	845110RINOX	**135 800,00**
Poliamid vezetőgörgő, 4 db-os csomag	845131RPA	**159 100,00**
Jelölőeszköz a csőszerelvények illesztési mélységének jelölésére. REMS Cento, REMS Cento 22 V számára.	845530R	**58 130,00**
REMS REG 10 – 54 E. Külső-/belső csősorjázó, lásd a 99 oldalt.		
REMS REG 28 – 108, belső csősorjázó Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", az elektromos rotációs hajtáshoz a REMS Cento, REMS Cento 22 V csődaraboló gépek vágókerekén keresztül (REMS vágókerékkel, cikkszám 845050 vagy 845053).	113840R	**149 300,00**
Alváz	849315R	**97 190,00**
Alsó állvány, mozgatható	849310R	**157 700,00**
REMS Jumbo, összehajtható állvány, lásd 106 oldal.		
REMS Herkules, anyagtartók, lásd 107 oldal.		
L-Boxx H koffer REMS Cento/Cento RF készülékekhez	845085R	**63 940,00**

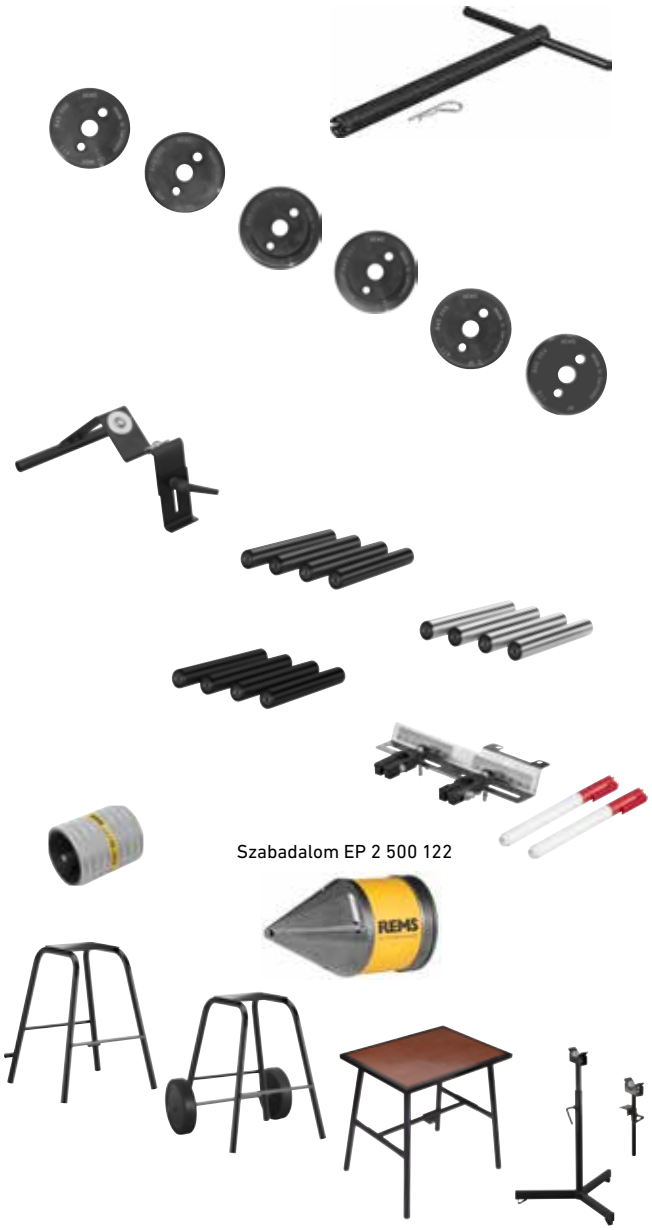

Szabadalom EP 2 500 122

REMS Cento 22 V

Akkumulátoros csődaraboló gép

Könnyű, hordozható, kompakt gép. Elektromos töltésszintkontrol a teljes lemerültség ellen. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és műhelyekbe. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Felhasználás: csőfitting-rendszerek darabolására, rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézből	Ø 8 – 108 mm
Acélcsövek EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Öntvény csövek (SML) EN 877 (DIN 19522)	NA 50 – 100
SDR 11 műanyag csövek Falvastagság s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Többrétegű csövek	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – mobil darabolás és sorjátlanítás Ø 115 m-ig. Szupergyors. Merőleges. Forgácsmentes. Külső sorják nélkül. Száraz. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, kb. 280 vágás a présfitting rendszerrel a Ø 22 mm rozsdamentes acélcsőből, egy akkumulátor feltöltés után*.

Univerzális, sokféle csőtípushoz.

Ideális présfitting-rendszerek darabolásakor

Merőleges, a követelményeknek megfelelően
Forgácsmentes, nincsenek forgácsok a a csővezetékekben
Külső él nélkül, Az O-gyűrűt nem sérti meg a külső él.
Száraz, a tömítőgyűrűt semmilyen hűtő-kenőanyag nem károsítja.
Gyors, a túlhevülés nem károsítja a cső anyagát.

Felépítés

Kompakt, mobil akkumulátoros csődaraboló gép a csövek gyors derékszögű darabolásához, külsősorja nélkül. Praktikus, jól hordozható, a meghajtógép az akkumulátorral együtt, csak 17,6 kg. Stabil, csavarodásnak ellenálló öntvénykonstrukció derékszögű vágáshoz. Különböző vágókerekek a merőleges gyors daraboláshoz **(Szabadalom EP 1 782 904)**. Az előtolás erő kímélő a megfelelő fogantyúnak, a bevált tolókarnak és a tűcsapágyba fektetett trapéz alakú menetes orsónak köszönhetően. A vágókerék az előtoló mozgás határolásával az ellennyomó-görgők érintése ellen védett. Kompakt, mobil akkumulátoros csődaraboló gép a csövek gyors derékszögű darabolásához, külsősorja nélkül. Kapcsolódás a meghajtóhoz külsö-/belsö sorjázás REMS REG 10 – 54 E. Munkaasztalhoz. Alváz vagy mozgatható alváz, az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil A talajra helyezett meghajtás esetén alternatív előtolókar szállítható (lásd a tartozékokat).

Vezetőgörgők

A forgómozgást az elvágandó csőre (Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4") alacsony súrlódással átadó, edzett precíziós acélcsőből készült 4 erős, golyóscsapágyas, trapéz elrendezésű, cserélhető görgő. A teljes munkatartomány (Ø 22 – 115 mm) beállításmentes. Tartozék vezetőgörgők rozsdamentes acélcsőből. 8 – 22 átmérőjű csövek darabolására két csődarab (Ø 28 × 220 mm) felhelyezésével a vezetőgörgőkre.

Meghajtás

Robusztus, precíz golyós- és tűcsapágyazású karbantartást nem igénylő hajtómű. Nagy teljesítményű motor akkumulátor 21,6 V, pl. a Ø 54 rozsdamentes acélcsövet mindössze 7 s alatt. Ideális fordulatszám 84 min^{-1} az anyag optimális elválasztási sebessége érdekében. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésiállapot-felügyelet révén. Biztonsági taposókapcsoló az ergonomikus és biztonságos munkához.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah kb. 246 vágás, 5,0 Ah kb. 280 vágás, 9,0 Ah kb. 520 vágás a présfitting rendszerrel a Ø 22 mm rozsdamentes acélcsőből, egy akkumulátor feltöltés után*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.

REMS Vágókerekek

Német csúcsminőség. A REMS Cento 22 V teljesítmény-adataihoz és a leválasztandó nyersanyagokhoz illeszkedő, különböző vágási geometriájú vágókerekek, a külső sorja nélküli gyors darabolás érdekében. A speciális edzésű, szívós, REMS vágóbetét hosszú élettartamot biztosít.

Csőtartó

Csőtartó, állítható magasságú, Ø 40 – 110 mm-es csövekhez, Ø 1½ – 4", a meghajtógép padlón történő kezeléséhez előtoló karral. Az anyag forgatással, húzással és tolással minden irányban könnyen mozgatható a négy, rozsdaálló házban található, rozsdamentes acélgolyó révén. Több csőtartó használatával a hosszabb csövek is könnyen vezethetők.













Német minőségi termék

Info

REMS Cento 22 V

Akkumulátoros csődaraboló gép

REMS csősorjázó

Belső csősorjázó REMS REG 28 – 108 a Ø 28 – 108 mm csövekhez, Ø ¾ – 4", keringő surlódó elemmel a sorjázó testen (Szabadalom EP 2 500 122) az elektromos rotációs hajtáshoz a REMS Cento, REMS Cento 22 V csődaraboló gépek vágókerekén keresztül, mint tartozék. Külsö-/belsö csősorjázás REMS REG 10 – 54 E Ø 10 – 54 mm csövekhez, Ø ½ – 2⅛", az elektromos csödaraboló géphez REMS Cento, REMS Cento 22 V, lásd a 99 oldalt.

Jelölőeszköz

Jelölőeszköz a csőszerelvények illesztési mélységének jelölésére, mint tartozék.



Szállítási terjedelem

REMS Cento 22 V Basic. Akkumulátoros csődaraboló gép Ø 8–115 mm, csövek gyors, merőleges külső él nélküli levágásához. Préskötésű rendszerek rozsdamentes acél, C-idom és réz csöveihez, Ø 8 – 108 mm-ig. EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm acélcsövekhez, EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100 öntött csövekhez (SML), SDR 11 műanyag csövekhez, s ≤ 10 mm falvastagság esetén, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 110 mm rétegelt csövekhez. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, nagy teljesítményű motor akkumulátorral 21,6 V. Fordulatszám 84 min^{-1}. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Edzett precíziós acélcsőből készült futógörgők a Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4" csövekhez. Biztonsági taposókapcsoló. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W gyorstöltővel. Vágókerék nélkül. A munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	845002R220	**920 700,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion akku helyett.	571578R220	**232 100,00**
Előtolókar dugós rugóval a talajra helyezett meghajtás kezeléséhez	845218R	**41 070,00**
REMS Vágókerék Cu-INOX, rozsdamentes acélból, vörösrézből, C-acélból, készült présfitting-rendszerek csöveihez	845050R	**49 760,00**
REMS Vágókerék Cu, speciálisan a réz csőrendszerek vágására készült	845053R	**49 760,00**
REMS Vágókerék St, acélcsövekhez, öntvénycsövekhez (SML)	845052R	**49 760,00**
REMS Vágókerék V, műanyag-, és többrétegű csövekhez, falvastagság s ≤ 10 mm	845051R	**49 760,00**
REMS Vágókerék C-SF speciálisan a présfitting rendszerek/tokos rendszerek, C-acélhoz	845055R	**49 760,00**
1. csőtartó, állítható magasságú, Ø 40 – 110 mm-es csövekhez, Ø 1½ – 4", a meghajtógép padlón történő kezeléséhez előtoló karral	845220R	**68 360,00**
Vezetőgörgő, 4 db-os csomag, edzett precíziós acélcsőből	845118R	**96 260,00**
INOX vezetőgörgő, 4 db-os csomag, rozsdamentes acélcsőből	845110RINOX	**135 800,00**
Jelölőeszköz a csőszerelvények illesztési mélységének jelölésére. REMS Cento, REMS Cento 22 V számára.	845530R	**58 130,00**
REMS REG 10 – 54 E. Külsö-/belsö csösorjázó, lásd a 99 oldalt.		
REMS REG 28 – 108, belső csősorjázó Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", az elektromos rotációs hajtáshoz a REMS Cento, REMS Cento 22 V csődaraboló gépek vágókerekén keresztül (REMS vágókerékkel, cikkszám 845050 vagy 845053).	113840R	**149 300,00**
Alváz	849315R	**97 190,00**
Alsó állvány, mozgatható	849310R	**157 700,00**
REMS Jumbo, összehajtható állvány, lásd 106 oldal.		
REMS Herkules, anyagtartók, lásd 107 oldal.		
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



Szabadalom EP 2 500 122

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS DueCento

Csővágó gép

Robusztus, mobil kompakt gép. Univerzális, csövek darabolására. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és műhelyekbe.	
Felhasználás: csőfitting-rendszerek darabolására, rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézből	Ø 54 – 225 mm
Acélcsövek EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Öntvény csövek (SML) EN 877 (DIN 19522)	NA 50 – 200
SDR 11 műanyag csövek Falvastagság s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Többrétegű csövek	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – bontás Ø 225 mm-ig. Derékszögű. Sorjamentes. Hegesztésekhez is alkalmas. Gyors. Külső sorják nélkül. Száraz.

Univerzális, sokféle csőtípushoz

Derékszögű, megfelel a követelményeknek
Sorja mentes, nincsenek sorjadarabok a csőben, nincs por
Hegesztésekhez is alkalmas, karimás- és tompahegesztéshez
Gyors, nem befolyásolja túlmelegedéssel a csövet
Külső sorjától mentes, az összekötőhüvelybe könnyen bevezethető
Száraz, nem befolyásolják a hűtő kenőanyagok.

Felépítés

Kompakt, hordozható csővágógép a gyors, merőleges, sorjamentes vágáshoz. Könnyen kezelhető, jól szállítható, csupán 37 kg. Stabil, csavarodásnak ellenálló öntvénykonstrukció derékszögű vágáshoz. Különböző vágókerekek a merőleges gyors daraboláshoz **(Szabadalom EP 1 782 904)**. Az előtolás erő kímélő a megfelelő fogantyúnak, a bevált tolókarnak és a tűcsapágyba fektetett trapéz alakú menetes orsónak köszönhetően. A vágókerék az előtoló mozgás határolásával az ellennyomó-görgők érintése ellen védett. Praktikus görgős alváz két gumikerékkel az egyszerű szállításért.

Vezetőgörgők

A forgómozgást az elvágandó csőre alacsony súrlódással átadó, edzett precíziós acélcsőből készült 4 erős, golyóscsapágyas, konvex négyszögben elrendezett görgő a vágókerék központos előtolási nyomása érdekében, munkatartomány: Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", beállítási munkák nélkül **(Szabadalom EP 2 740 556)**. A Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" csövek darabolásához tartozékként betétgörgők kaphatók.

Meghajtás

Robusztus, precíz golyós- és tűcsapágyazású karbantartást nem igénylő hajtómű. Jól bevált 1200 W univerzális motor. Erős áthúzási nyomaték, Ø 225 mm-es PE műanyag cső esetén pl. csupán 15 s. Ideális fordulatszám 115 min^{-1} az anyag optimális elválasztási sebessége érdekében. Biztonsági taposókapcsoló az ergonomikus és biztonságos munkához.

REMS Vágókerekek

Német csúcsminőség. A REMS DueCento teljesítmény-adataihoz és a leválasztandó nyersanyagokhoz illeszkedő, különböző vágási geometriájú vágókerekek, a külső sorja nélküli gyors darabolás érdekében. A speciális edzésű, szívós, REMS vágóbetét hosszú élettartamot biztosít.

Csőtartók

Csőtartó, állítható magasságú, Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" és Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8" csövekhez. Az anyag forgatással, húzással és tolással minden irányban könnyen mozgatható a négy, rozsdaálló házban található, rozsdamentes acélgolyó révén. Több csőtartó használatával a hosszabb csövek is könnyen vezethetők.







Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS DueCento Basic. Csődaraboló gép a csövek gyors derékszögű darabolásához Ø 40 – 25 mm, külsősorja nélkül. A rozsdamentes acél présrendszerek csöveihez, szénacélhoz, rézhez Ø 54 – 225 mm. Acél csövekhez EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", öntött csövekhez (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, műanyag csövek SDR 11, falvastagság s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8" rétegelt csövek Ø 40 – 110. Karbantartást nem igénylö hajtómüvel, bevált univerzális motorral 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Fordulatszám 115 min^{-1}. A hengerek edzett precíziós acélcsövekböl a Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6" csövekhez. Biztonsági késkapcsoló. Csavarkulccsal. 2 db állítható magasságú 1. csőtartó Ø 100 – 225 mm-es csövekhez, Ø 4 – 8". Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	845004R220	**1 297 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Vágókerék Cu-INOX, rozsdamentes acélból, vörösrézből, C-acélból, készült présfitting-rendszerek csöveihez	845050R	**49 760,00**
REMS Vágókerék Cu, speciálisan a réz csőrendszerek vágására készült	845053R	**49 760,00**
REMS Vágókerék St, acélcsövekhez, öntvénycsövekhez (SML)	845052R	**49 760,00**
REMS Vágókerék C-SF speciálisan a présfitting rendszerek/tokos rendszerek, C-acélhoz	845055R	**49 760,00**
REMS Vágókerék V, s 10, műanyag-, és többrétegű csövekhez, falvastagság s ≤ 10 mm	845051R	**49 760,00**
REMS P Vágókerék, s 21, műanyag és rétegelt csövekhez, falvastagság s ≤ 21 mm	845057R	**62 780,00**
1. csőtartó, állítható magasság, Ø 100 – 225 mm-es csövekhez, Ø 4 – 8"	845220R	**68 360,00**
2. csőtartó, állítható magasság, Ø 40 – 110 mm-es csövekhez, Ø 1½ – 4" (vezetőgörgő betét szükséges)	845230R	**68 360,00**
Vezetőgörgő betét Ø 40 – 110 mm-es, Ø 1½ – 4" csövek bontásához"	845060R	**108 900,00**



REMS ROS P flex

Robusztus, minőségi szerszámok a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással. Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez.

Rugalmas műanyag tömlők, lágy műanyag csövek ≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



Info

REMS ROS P flex – gyors vágás egy vágással. Ideális a rugalmas műanyag tömlők és lágy műanyag csövek vágásához.

Stabil magnézium kialakítás, különösen könnyű.

Ergonomikus fogantyúk a gyors vágáshoz egy vágással. Egykezes kezeléshez.

A penge visszahúzódása a rugós ollókarnak köszönhetően.

Speciálisan edzett és speciálisan csiszolt penge a 110°-os vágási szöggel, PTFE bevonattal. Ideális a tömlők és lágy műanyag csövek vágásához.

Merőleges, sorjamentes vágás a kétoldali csőtámasznak és a mindkét oldalon rögzített pengének köszönhetően.

Egykezes reteszelés a biztonságos szállítás és a pengevédelem érdekében.

Forgácsmentes vágás – nem keletkeznek forgácsok, amelyek a csőben maradnának.

REMS ROS P flex 28 S puha markolattal (Softgrip). Az ollókar tűcsapágyba szerelve az egyszerű vágáshoz egy vágással.



Szállítási terjedelem

REMS ROS P flex. Egykezes ollók a rugalmas műanyag tömlőkre és lágy műanyag csövekre. A pengével. A buborékfóliában.

Megnevezés	Csö ≤ Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
P flex 14	14 9/16"	291400R	**23 950,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**26 790,00**
P flex 28 S tűcsapágyas	28 1⅛"	291430R	**37 670,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Penge P flex 14 a REMS ROS P flex 14 számára	291401R	**11 980,00**
Penge P flex 22 a REMS ROS P flex 22 számára	291411R	**13 370,00**
Penge P flex 28 a REMS ROS P flex 28 S számára	291431R	**15 050,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS ROS P 26/SW 35 S

Robusztus, minőségi szerszám a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással. Beépített vágóval a védő hullámos csövekre. Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez.	
Műanyag csövek, többrétegű csövek	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Védő hullámos csövek műanyagból	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Univerzálisan használható sok anyaghoz. Ideális a többrétegű csövek és a PEX csövek vágására. Gyors vágás egy vágással. Beépített csővágóval a műanyag védő hullámos csövekhez.

Stabil magnézium kialakítás, különösen könnyű.

Ergonomikus fogantyúk puha markolattal (Softgrip) a gyors vágáshoz egy vágással. Egykezes kezeléshez.

Tűcsapágyba szerelt ollókar az egyszerű vágáshoz egy vágással.

A penge visszahúzódása a rugós ollókarnak köszönhetően.

Egykezes reteszelés a biztonságos szállítás és a pengevédelem érdekében.

Speciálisan edzett és speciálisan élezett lekerekített penge a minimális kopással való munkavégzéshez, PTFE bevonattal. 4 ellennyomású henger tűcsapágyakba szerelve. A csőollók egyszerű összecsukása vágás közben. Ideális a többrétegű csövek, PEX csövek vágására is.

Merőleges, sorjamentes vágás a kétoldali, rendkívül széles csőtámasznak és a mindkét oldalon rögzített pengének köszönhetően.

A védő hullámos csövek vágása a markolat végén lévő 4 vágószerszám segítségével.

Háromélű ékvágó szerszámok 120°-os vágási szöggel, háromszor 120°-al elforgathatók a háromszoros élettartam érdekében.

A vágószerszámok vágásmélységének korlátozása a védő hullámos csövek vágásakor megakadályozza a cső belsejének károsodását.

Forgácsmentes vágás – nem keletkeznek forgácsok, amelyek a csőben maradnának.







Info

Szállítási terjedelem

REMS ROS P 26/SW 35 S. Egykezes ollók beépített csővágóval a műanyag és többrétegű csövekre, védő hullámos műanyag csövekhez. 4 ellennyomású henger tűcsapágyakba szerelve. Pengével és 4 vágószerszámmal. Buborékfóliában.

	Csö ≤ Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**52 090,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Penge P 26/SW 35 a REMS ROS P 26/SW 35 S számára	291243R	**20 840,00**
Vágószerszám, csomagolása P26/SW 35, 4 db a REMS ROS P 26/SW 35 S -höz	291244R	**20 840,00**





Robusztus, minőségi szerszámok a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással. Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez.

Műanyag csövek, többrétegű csövek	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"



REMS ROS P 26 – gyors vágás egy vágással.

Stabil magnézium kivitel, különösen könnyű.

Ergonomikus fogantyúk a gyors vágáshoz egy vágással. Egykezes kezelés.

A penge visszahúzódása a rugós ollókarnak köszönhetően.

Egykezes reteszelés a biztonságos szállítás és a pengevédelem érdekében.

Speciálisan edzett és speciálisan élezett penge, PTFE bevonattal.

Derékszögű, sorjamentes vágás mindkét oldalán cső támogatással és irányított penge mindkét oldalon.

Forgácsmentes leválasztás – nincs a csőben maradó forgács.

Info



Szállítási terjedelem

REMS ROS P 26. Egykezes ollók a műanyag és többrétegű csövekre. A pengével. A buborékfóliában.

	Csö ≤ Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
	26 1"	291240R	**25 670,00**

Robusztus, minőségi szerszámok a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással. Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez.

PEX csövekre is	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



REMS ROS PEX 28 S – gyors vágás egy vágással. Ideális a PEX csövek vágására.

Stabil magnézium kialakítás, különösen könnyű.

Ergonomikus fogantyúk puha markolattal (Softgrip) a gyors vágáshoz egy vágással. Egykezes kezeléshez.

Tűcsapágyba szerelt ollókar az egyszerű vágáshoz egy vágással.

A penge visszahúzódása a rugós ollókarnak köszönhetően.

Egykezes reteszelés a biztonságos szállítás és a pengevédelem érdekében.

Speciálisan edzett és a speciálisan élezett ékpenge 150° -os vágási szöggel, a minimális kopással való munkavégzéshez, PTFE bevonattal. Ideális a PEX csövek vágásához.

Merőleges, sorjamentes vágás a kétoldali, rendkívül széles csőtámasznak és a mindkét oldalon rögzített pengének köszönhetően.

Forgácsmentes vágás – nem keletkeznek forgácsok, amelyek a csőben maradnának.

Info



Szállítási terjedelem

REMS ROS PEX 28 S. Egykezes ollók a PEX csövekre, tűcsapágyba szerelve. Pengével. Buborékcsomagolásban.

	Csö ≤ Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
	28 / 1⅛"	291420R	**39 110,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Penge P 26 a REMS ROS P 26 számára	291241R	**10 280,00**
Penge PEX 28 a REMS ROS PEX 28 S számára	291421R	**15 600,00**





REMS ROS P

Könnyen kezelhető minőségi csőollók, csövek tiszta, gyors vágásához! Vékonyfalú csövekhez is. Stabil magnézium/alumínium kialakítás. Egykezes használatra.

Műanyag csövek, többrétegű csövek	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"



REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabil alumínium kivitelezés, REMS ROS P 42 S és P 63 S magnéziumból (Mg), különösen könnyű.

Speciálisan edzett ékpenge, a vékonyfalú csövekhez is.

Egykezes használatra. Alacsony erőfelhasználás, a nyomaték áttétellel rendelkező, racsnis előtolás következtében.

A gyors visszafutás időt és fáradtságot takarít meg. REMS ROS P 35 A vágás utáni automatikus visszafutással.

Merőleges, sorjamentes vágás a pontos csőtámasz és kétoldalt vezetett penge által.

Forgácsmentes leválasztás – nincs a csőben benne maradó forgács.

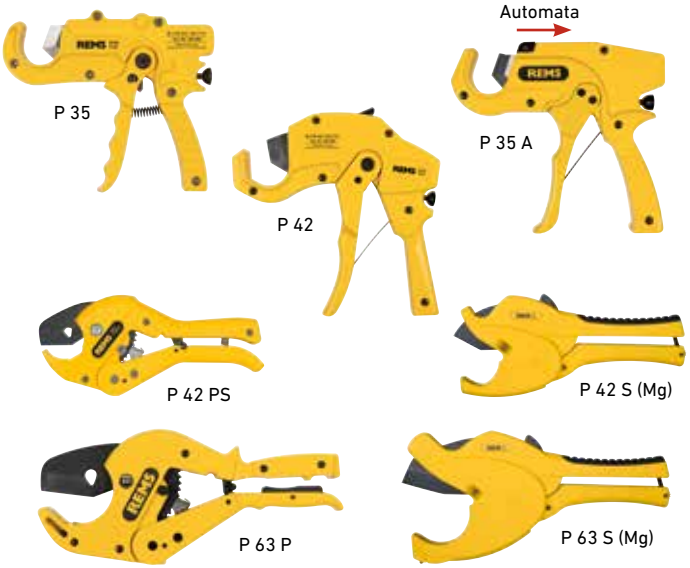

Szállítási terjedelem

REMS ROS P. Egykezes ollók a műanyag és többrétegű csövekre. Pengével. Buborékcsomagolásban/kartondobozban

Megnevezés	Cső ≤ Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
P 35 gyors visszafutással	35 1⅜"	291200R	**27 810,00**
P 35 A gyors automatikus visszafutással	35 1⅜"	291220	**35 440,00**
P 42 gyors visszafutással	42 1⅝"	291250R	**60 920,00**
P 42 PS gyors visszafutással	42 1⅝"	291000RPS	**37 580,00**
P 42 S gyors visszafutással	42 1⅝"	291010R	**42 320,00**
P 63 P gyors visszafutással	63 2"	291270R	**73 940,00**
P 63 S gyors visszafutással	63 2"	291290R	**80 910,00**

Robusztus, jó minőségű csőleválasztó szerszámok csövek tiszta, gyors leválasztásához. Robusztus acél kialakítás.

Műanyag csövek	≤ Ø 75 mm, ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Robusztus acél kivitel kemény igénybevételre és hosszú élettartam, a végleges ütközésig nagy energiát lehet rá kifejteni, ideális az erősfalú műanyag csövekre.

Durva, csúszásmentes fogantyúval, a jó fogás érdekében.

Speciálisan edzett és speciálisan élezett ékpenge 150° -os vágási szöggel, a minimális kopással való munkavégzéshez.

Könnyű, gyors munka a két oldalon vezetett racsni és a finomfogazású, speciálisan edzett racsnis áttétel következtében.

Merőleges, sorjamentes vágás a kétoldali csőtámasz és a kétoldali penge által.

Forgácsmentes leválasztás – nincs a csőben bennmaradó forgács.



Info



Szállítási terjedelem

REMS ROS P 75 P. Csőolló műanyag csövekhez. Pengével. Kartonban.

Megnevezés	Cső ≤ Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
	75 / 2½"	291101R	**161 400,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Penge P 35 a REMS ROS P 35 számára	291201	**11 160,00**
Penge P 35 A a REMS ROS P 35 A számára	291221	**14 190,00**
Penge P 42 a REMS ROS P 42 számára	291251	**24 370,00**
Penge P 42 PS a REMS ROS P 42 PS számára	291023	**15 070,00**
Penge P 42 S a REMS ROS P 42 S számára	291036R	**18 790,00**
Penge P 63 P a REMS ROS P 63 P számára	291271	**29 580,00**
Penge P 63 S a REMS ROS P 63 S számára	291037R	**29 580,00**
Penge P 75 P a REMS ROS P 75 P számára	291112	**64 640,00**

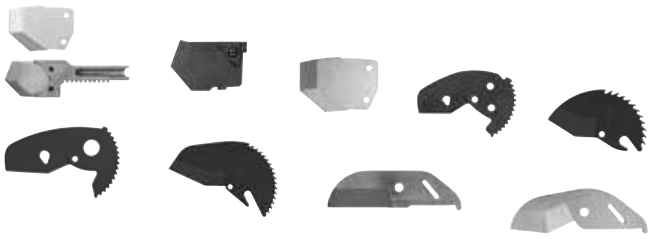

REMS Cut 110 P

Robusztus minőségi csődaraboló és élező (15°) szerszám a sima darabolás és az élezés egy munkafolyamatban történő elvégzéséhez. Mindenütt használható, kézi vezetésű, párhuzamos satuban, vagy munkapadon.

Műanyagcsövek
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm





REMS Cut 110 P – Egyszerre levágni és élezni!

Robusztus fém-kivitel kemény igénybevételre.

Vágni és élezni egy munkafolyamatban. A szerszám-szár átváltásával csak leválasztás is lehetséges.

Egyszerű, gyors munkavégzés, ergonómiai kialakítású befogó-fogantyú.

Rugós műanyag befogóbetétek a különböző csőméretek központos befogására. Szerszám nélkül, egyszerűen cserélhető befogóbetétek.

Fokozatmentesen beállítható feszítőnyomás a csőtoleranciák kiegyenlítésére.

Keményfémből, optimális vágási geometriával készült levágó-, és élező szerszám a pontos vágáshoz és élezéshez egy munkafázisban. Hosszú élettartam.

Munkapadra szerelhető tartó azt erőkímélő munkavégzéshez.

Tartozékként Cu-INOX szerszámkészlet és befogóbetétek hegesztett vörösréz, titáncink, valamint rozsdamentes acél ereszcsatorna csövek, és hegesztett rozsdamentes lefolyócsövek darabolásához.



Szállítási terjedelem

REMS Cut 110 P Set. Csődaraboló- és élező készülék ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Gyorsbefogó (Ø 110 mm) egyenként 2 db Ø 50 és 75 mm-es befogóbetéttel. Stabil bőröndben.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 50 + 75 + 110	290400R	**220 000,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cső Ø mm	Cikk-sz.	Ft
Befogóbetét, 2 db-os készlet	40	290420	**36 690,00**
	50	290421	**36 690,00**
	52	290422	**36 690,00**
	56	290444	**36 690,00**
	58	290423	**36 690,00**
	60	290445	**36 690,00**
	63	290427	**36 690,00**
	75	290424	**36 690,00**
	76	290446	**36 690,00**
	78	290425	**36 690,00**
	80	290447	**36 690,00**
	87	290448	**36 690,00**
	90	290426	**36 690,00**
	100	290449	**36 690,00**
Szerszámkészlet P P, s 11 daraboló- és élező készülékkel		290432R	**38 690,00**
Daraboló- és élező készülék P, s 11		290430	**15 680,00**
Daraboló- és élező készülék P, s 15,5		290431	**25 110,00**
Szerszámkészlet Cu-INOX Cu-INOX 3–120, s 4 vágókerékkel		290433R	**38 690,00**
REMS Vágókerék Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**5 400,00**
Tartó munkapadhoz		290440R	**41 580,00**
Bőrönd		290437	**28 840,00**



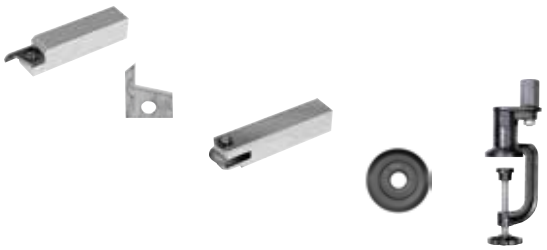

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Cut 110 Cu-INOX

Csődaraboló-készülék

Robusztus, jó minőségű szerszám, hegesztett csövek merőleges darabolására. Mindenütt használható, kézi vezetésű, párhuzamos satuban, vagy munkapadon.

Szerszám a hegesztett rozsdamentes csövek/ esőelvezetők vörösrézből, titáncinkből, rozsdamentes acélból (EN 1124) Ø 50 – 110 mm



REMS Cut 110 Cu-INOX – A vezetékek egyszerű darabolása.

Robusztus fém-kivitel, kemény igénybevételre.

Egyszerű, gyors munkavégzés, ergonómiai kialakítású befogó-fogantyú.

Rugós műanyag befogóbetétek a különböző csőméretek központos befogására. Szerszám nélkül, egyszerűen cserélhető befogóbetétek.

Fokozatmentesen beállítható feszítőnyomás a csőtoleranciák kiegyenlítésére.

Speciális edzésű vágókerék bevált, szívós REMS vágóbetét-acélból, hosszú élettartamot biztosít.

Munkapadra szerelhető tartó azt erőkímélő munkavégzéshez.

Tartozékként P szerszámkészlet és befogóbetétek műanyagcsövek merőleges síkban történő levágásához és élezéséhez (15°), lásd a 106 oldalt.

Szállítási terjedelem

REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Szerszám a hegesztett rozsdamentes csövek/ esőelvezetők vörösrézből, titáncinkből, rozsdamentes acélból (EN 1124), Ø 50 – 110 mm darabolásához. Ø 110 mm gyorsbefogó készülék befogóbetétekkel. Cu-INOX szerszámkészlet Cu-INOX 3–120, s 4 vágókerékkel. Stabil bőröndben.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 50 + 75 + 110	290412R	**239 100,00**
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**288 300,00**
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**300 400,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Befogóbetétek, lásd a 106 oldalt.		
Szerszámkészlet Cu-INOX Cu-INOX 3–120, s 4 vágókerékkel	290433R	**38 690,00**
REMS Vágókerék Cu-INOX 3–120, s 4	113210R	**5 400,00**
Tartó munkapadhoz	290440R	**41 580,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Egyszerűen kezelhető, jó minőségű szerszámok csövek egyszerű és gyors külső élezéséhez (15°).	
Műanyag csövek	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Falvastagság	≤ PN 16

REMS RAG – Élezés 15°-ban.

Kereskedelemben kapható műanyagcsövek élezése 15°-ban.

Műanyagcsövek sorjázására is alkalmazható a karmantyú-hegesztések könnyű illesztésére.

Fokozat nélkül beállítható csőátmérő és cső-falvastagság.

Nagyon egyszerű és gyors leélezés a ráfogópengék rendkívül előnyös geometriájának köszönhetően.

Két azonos kialakítású ráfogópenge, egymás mellé helyezve, amelyek közül az egyik levágja a ferdeséget, a másik a cső támaszaként szolgál leélezéskor. Ha a vágó ráfogópenge elhasználódott, ki lehet cserélni a támasztópengére, ami így kétszeres élettartamot eredményez.

Csőátmérő és falvastagság fokozat nélkül beállítható. Kiváló felületi tulajdonságú prizma kétféle hajlásszöggel, kisebb csődarabok biztos megfogásához. Erősen igénybe vehető, üvegszállal erősített poliamidból.



Német minőségi termék



Szállítási terjedelem

REMS RAG. Csőélező készülék, műanyag csövekhez.
Élező pengékkel. Kartondobozban.

Megnevezés	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Cikk-sz.	Ft
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**95 800,00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**112 100,00**





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Ráfogópenge, 2 db-os csomag, REMS RAG P 16 – 250 számára	292011	**38 320,00**

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS REG Universal

Univerzális sorjázó

Univerzális minőségi szerszám, különböző anyagú csövek és élek sorjázására.

Vörösréz, acél, sárgaréz, alumínium, műanyag.











REMS REG Universal – A mindentudó.

Robusztus fém-kivitel erős igénybevételre.

Könnyű kezelés, és jó fogás az ergonómiailag kialakított hatlapú -kézifogantyú következtében.

A fogantyúban forgó univerzális sorjázó penge illeszkedik a sorjázandó munkadarab éléhez.

Speciálisan edzett és köszörült univerzális sorjázó penge könnyű sorjázást és rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

Gyors, egyszerű penge – csere az első toló-hüvely visszahúzásával.

Szállítási terjedelem

REMS REG Universal. Univerzális sorjázó. Vörösrézhez, acélhoz, sárgarézhez, alumíniumhoz, műanyaghoz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	113910R	**12 000,00**

Tartozékok



Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Univerzális sorjázó penge, köszörült	113360	**3 540,00**

REMS REG St ¼ – 2"

Belső csősorjázó

Robusztus minőségi szerszám, csövek belső sorjázására. Elektromos üzemelés.

Acélcsövek, és egyéb csövek Ø ¼ – 2"



Német minőségi termék



REMS REG St ¼ – 2": gond nélküli elektromos csősorjázó.

Nyolcszögletes dugós fejjel ellátott, belső csősorjázó, elektromos menetvágófejek nyolcszögletes befogóval történő meghajtásához, pl. REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Speciálisan edzett és speciálisan köszörült sorjázó penge könnyű sorjázást és rendkívül hosszú élettartamot garantál. 2-élű az optimális forgács kifolyás érdekében, különösen kis átmérők esetén.

Szállítási terjedelem

REMS REG St ¼ – 2". Elektromos üzemelésű, belső csősorjázó. Ø ¼ – 2" acélcsövekhez, és egyéb csövekhez. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	731700	**67 430,00**

REMS REG 3 – 35

Külső-/belső-csősorjázó

Robusztus kéziszerszám csövek külső- és belső sorjázására.

Vörösréz-, sárgaréz-, alumínium-, acél-, műanyag csövek. Ø 3 – 35 mm
Ø ⅛ – 1⅜"



Német minőségi termék

REMS REG 3 – 35

Gyors, gond nélküli sorjázás a 3 speciálisan köszörült sorjázó pengével. Robusztus ház ütésálló csúszásmentes műanyagból.

Szállítási terjedelem

REMS REG 3–35. Küslő-/belső -csősorjázó. Vörösréz-, sárgaréz-, alumínium-, acél-, műanyag csövek részére, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	113900R	**8 980,00**

REMS REG 8 – 35

Külső-/belső-csősorjázó

Robusztus minőségi szerszám, csövek külső- és belső sorjázására.

Rozsdamentes acélcsövek,
egyéb acélcsövek, vörösréz-, sárgaréz-,
alumínium-, és műanyagcsövek — Ø 8 – 35 mm
Ø ⅜ – 1⅜"



REMS REG 8 – 35 – A sokélű Ø 35 mm-ig.

Könnyű, egyszerű sorjázás a számtalan, speciálisan edzett és speciálisan köszörült vágóéllel.

Robusztus fém-kivitel erős igénybevételre.



Szállítási terjedelem

REMS REG 8 – 35. Külső-/belső-csősorjázó. Rozsdamentes acélcsövek, egyéb acél-csövek, vörösréz-, sárgaréz-, alumínium-, és műanyagcsövek, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	113825R	**30 000,00**

REMS REG 10 – 42

Külső-/belső-csősorjázó

Robusztus, masszív, teljesen fémből készült, csövek külső-, és belső sorjázására. Kézi, vagy elektromos meghajtáshoz.

Rozsdamentes acélcsövek,
egyéb acélcsövek, vörösréz-, sárgaréz-,
alumínium-, és műanyagcsövek — Ø 10 – 42 mm
Ø ½ – 1⅝"



Német minőségi termék



REMS REG 10 – 42 – kézi, vagy elektromos meghajtáshoz. Főleg rozsdamentes acélcsövekhez.

Ideális mindenfajta csőhöz. Főleg présfitting-rendszerek rozsdamentes csöveihez.

Könnyű, gyors sorjázás a célnak megfelelő masszív, teljesen fémből készült szerszámmal, 4 speciálisan edzett és köszörült sorjázó pengével.

Hordozó az elektromos, akkumulátoros fúró csavarhúzóhoz a REMS Helix 22 V VE (108. oldal) és más fúró csavarhúzóhoz (fordulatszám ≤ 300 min^{-1}), mint tartozék.

Szállítási terjedelem

REMS REG 10-42. Külső-belső csősorjázó kézi- vagy elektromos meghajtáshoz. rozsdamentes acélcsövek, egyéb acélcsövek, sárgaréz-, alumínium-, műanyag csövek, Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Menesztő nélkül elektromos hajtáshoz. Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	113810R	**54 410,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hordozó a REMS REG 10 – 42-hez	113815R	**23 350,00**
REMS Helix 22 V VE, akkumulátoros fúró csavarhúzóhoz, lásd a 108. oldal		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS REG 10 – 54

Külső-/belső-csősorjázó

Robusztus minőségi szerszám, csövek külső- és belső sorjázására.

Rozsdamentes acélcsövek, egyéb acélcsövek, vörösréz-, sárgaréz-, alumínium-, és műanyagcsövek	Ø 10 – 54 mm Ø ½ – 2⅛"

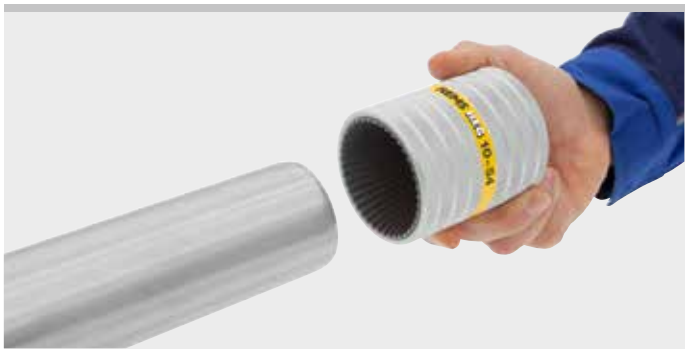

REMS REG 10 – 54 – A sokélű Ø 54 mm-ig.

Könnyű, egyszerű sorjázás a számtalan, speciálisan edzett és speciálisan köszörült vágóéllel.

Robusztus fém-kivitel erős igénybevételre.



Szállítási terjedelem

REMS REG 10 – 54. Külső-/belső-csősorjázó. Rozsdamentes acélcsövek, egyéb acél-csövek, vörösréz-, sárgaréz-, alumínium-, és műanyagcsövek, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	113830R	**34 140,00**

REMS REG 10 – 54 E

Külső-/belső-csősorjázó

Robusztus minőségi szerszám, csövek külső- és belső sorjázására. Kézi- vagy elektromos meghajtáshoz.

Rozsdamentes acélcsövek, egyéb acélcsövek, vörösréz-, sárgaréz-, alumínium-, műanyagcsövek	Ø 10 – 54 mm Ø ½ – 2⅛"



REMS REG 10 – 54 E – kézzel vagy elektromosan. Speciálisan a rozsdamentes acélra.

Könnyű, egyszerű sorjázás a számtalan, speciálisan edzett és speciálisan köszörült vágóéllel.

Beépített hatszögletű vezetővel a villamos meghajtásért akkus REMS Helix 22 V VE fúró közvetítésével (108. oldal) és egyéb fúró csavarhúzóval bit tartóval ¼" (sebesség ≤ 300 min^{-1}), REMS Cento, REMS Cento 22 V csődaraboló val (84. – 87. oldal) és REMS Turbo Cu-INOX körfűrésszel (70. oldal) **(szabadalom EP 2 058 067)**.

Robusztus fém-kivitel erős igénybevételre.







Szállítási terjedelem

REMS REG 10 – 54 E. Külső-belső csősorjázó kézi- vagy elektromos meghajtáshoz. Rozsdamentes acélcsövek, egyéb acél-csövek, vörösréz-, sárgaréz-, alumínium-, és műanyagcsövek, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	113835R	**62 780,00**

Tartozékok

Megnevezés
REMS Helix 22 V VE, akkumulátoros fúró csavarhúzó 108. oldal
REMS Cento, csődaraboló gép lásd 84. oldal
REMS Cento 22 V, akkumulátoros csődaraboló gép lásd 86. oldal
REMS Turbo Cu-INOX, orrfűrész a csövekre lásd 70. oldal

REMS KaliGrat E

Robusztus, minőségi szerszámok kalibrációhoz és külső/belső csősorjázáshoz. Kézi és elektromos meghajtáshoz.

Többrétegű csövek Ø 14 – 63 mm



REMS KaliGrat E – egyszerre végezni kalibrálást és külső/belső sorjázást. Racsnis fogantyú cserélhető kalibráló és sorjázó fejekkel, tartóval a gyors csere érdekében.

Univerzálisan használható a többrétegű csövek kalibrálásához a nyíró/vágó folyamat után, külső sorjázáshoz, a szerelvény O-gyűrűjének károsodásának megelőzésére és belső sorjázáshoz.

Könnyű használat és gyors mozgás az ergonomikusan kialakított műanyag fogantyúnak, racsnis funkcióval köszönhetően. A kalibráló tüske robusztus acél kialakítása integrált sorjázó pengével a kemény használat és hosszú élettartam érdekében. A kalibráló tüske és a sorjázó pengék a különböző csőméretekhez és falvastagságokhoz igazodnak. A masszív hüvely megvédi a kalibráló tüskét és a sorjázó pengéket a sérülésektől.

Minden kalibráló és sorjázó fej integrált 6 oldalú csatlakozással a REMS KaliGrat E racsnis fogantyún keresztül a kézi meghajtáshoz vagy a REMS Helix 22 V VE (108. oldal) akkumulátoros fúró csavarozón keresztül az elektromos meghajtáshoz és más fúró csavarozókkal ¼" –os bittartóval (fordulatszám ≤ 500 min^{-1}).

A kalibráló és sorjázó fejek gyorsabb cseréje a racsnis fogantyúnak és a rugós zárral ellátott gyorscseretartónak köszönhetően.





Szállítási terjedelem

REMS KaliGrat E Set. Kalibráló szerszám és belső/külső csősorjázó, kézi vagy elektromos meghajtáshoz. Többrétegű csövekhez Ø 14 – 63 mm. Racsnis fogantyú gyorscsere tartóval, rugós zárral, kalibráló és sorjázó fejekkel. Szilárd kofferben.

Kivitel Ø mm × falvastagság mm	Cikk-sz.	Ft
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**152 900,00**
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**285 000,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS KaliGrat E racsnis fogantyú, gyorsan cserélhető tartóval, a REMS KaliGrat E kalibráló és sorjázó fejek egyszerű meghajtásához.	114044R	**35 840,00**
REMS KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**22 720,00**
REMS KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**26 880,00**
REMS KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**26 880,00**
REMS KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**25 090,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**28 680,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**28 680,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**28 680,00**
REMS KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**33 650,00**
REMS KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**41 220,00**
REMS KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**52 960,00**
REMS KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**75 270,00**
REMS KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**138 400,00**
Koffer betéttel	114030R	**27 870,00**
REMS Helix 22 V VE, akkumulátoros fúró csavarhúzó 108. oldal		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS KaliGrat R

Szerszámok a kalibráláshoz és belső csősorjázáshoz

Robusztus, minőségi szerszámok kalibrációhoz és belső csősorjázáshoz.

Többrétegű csövek Ø 16 – 63 mm



REMS KaliGrat R – egyszerre végezni kalibrálást és belső sorjázást. Racsnis fogantyú lépcsős kalibráló tüskével, integrált sorjázó pengékkel.

Univerzálisan használható a többrétegű csövek kalibrálásához a nyíró/vágó folyamat után belső sorjázáshoz, a szerelvény O-gyűrűjének károsodásának megelőzésére.

Könnyű használat és gyors mozgás az ergonomikusan kialakított műanyag fogantyúnak, racsnis funkcióval köszönhetően. A kalibráló tüske robusztus acél kialakítása integrált sorjázó pengével a kemény használat és hosszú élettartam érdekében. A lépcsős kalibráló tüskék és a sorjázó pengék a különböző csőméretekhez és falvastagságokhoz igazodnak.

Szállítási terjedelem

REMS KaliGrat R. Kalibráló szerszám és belső csősorjázó. Többrétegű csövekhez Ø 16 – 63 mm. Racsnis fogantyú kalibráló tüskével különböző átmérőkhöz és falvastagságokhoz, integrált sorjázó pengékkel. Buborékcsomagolásban.

Kivitel Ø mm × falvastagság mm	Cikk-sz.	Ft
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**43 820,00**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**43 820,00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**87 630,00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**87 630,00**



REMS KaliGrat H

Szerszámok a kalibráláshoz és külső/belső csősorjázáshoz

Robusztus, minőségi szerszámok kalibrációhoz és külső/belső csősorjázáshoz.

Többrétegű csövek Ø 16 – 26 mm



REMS KaliGrat H – egyszerre végezni kalibrálást és külső/belső sorjázást. Csillag alakú fogantyú kalibráló tüskékkel és sorjázó pengékkel.

Univerzálisan használható a többrétegű csövek kalibrálásához a nyíró/vágó folyamat után, belső sorjázáshoz, a szerelvény O-gyűrűjének károsodásának megelőzésére, és külső sorjázáshoz.

Egy termék több csőmérethez.

Könnyű használat és gyors mozgás az ergonomikusan kialakított, csillag alakú fogantyús műanyag toknak köszönhetően. A kalibráló tüske robusztus acél kialakítása integrált sorjázó pengével a kemény használat és hosszú élettartam érdekében. A kalibráló tüske és a sorjázó pengék a különböző csőméretekhez és falvastagságokhoz igazodnak. A masszív hüvely megvédi a kalibráló tüskét és a sorzájó pengéket a sérülésektől.

Szállítási terjedelem

REMS KaliGrat H. Kalibráló szerszám és külső/belső csősorjázó. Többrétegű csövekhez. Buborékcsomagolásban.

Kivitel Ø mm × falvastagság mm	Cikk-sz.	Ft
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**51 790,00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**51 790,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.



Szerelés

	Csőfogók	104
	Csőmegmunkáló állomás Láncos csősatuk	105
	Összehajtható állványok	106
	Anyagtartók	107
	Akkumulátoros fúró csavarhúzó	108
	LED építkezési munkalámpák	110

REMS Catch S

S-Pofás-Csőfogók

Robusztus, minőségi szerszámok kemény igénybevételre, és hosszú élettartamra. Süllyesztékben kovácsolt tiszta acél.

Svéd modell a DIN 5234 szerint – C alak.

Csövek ≤ Ø 3"
anyák, csapok, lapos anyagokhoz



REMS Catch S – A profik csőfogója!

Svéd modell, S-alakú pofával, a biztos, 3-pontos feszítéshez. Pontszerű feszítés. Önzáró, ezért fogása és tartása biztonságos, síma csövek esetén is.

Króm-vanádium acélból készült robusztus kivitel, Süllyesztékben kovácsolt, tiszta acél. Nemesített, porban rétegezett. Edzett, nagy kopásszilárdságú fogazás.

Ergonómiai kialakítású könyök alakú, csúszásmentes. A szorulásvédő megakadályozza a csúszásokat. Elveszíthetetlen állítócsavar. Megerősített hüvely.

Szállítási terjedelem

REMS Catch S. S-Pofás-csőfogó, svéd modell. DIN 5234 – C alakú. Műanyag burkolatban.

Megnevezés Cső- ≤ Ø Coll	Fesztáv, mm	Cikk-sz.	Ft
S ½"	36	116000R	**23 210,00**
S 1"	47	116005R	**24 880,00**
S 1½"	60	116010R	**33 390,00**
S 2"	78	116015R	**44 550,00**
S 3"	112	116020R	**89 290,00**



REMS Catch W

Vízpumpafogók

Robusztus, minőségi szerszámok kemény igénybevételre, és hosszú élettartamra. Süllyesztékben kovácsolt, tiszta acél.

ISO 8976 szerint átmenő csappal.

Csövek ≤ Ø 1½"
4-lapú-, 6-lapú-csavaros kötésekkel, lapos anyaghoz



REMS Catch W – A profik vízpumpafogója!

Markolófogó megerősített, átmenő, köszörült csappal (ipar), 7-fokozatban állítható. Önszorító, ezért fogása, tartása biztonságos, még sima csövek esetén is.

Robusztus króm-vanádium acélból készült kivitel, Süllyesztékben kovácsolt, tiszta acél. Nemesített, porban rétegezett. Edzett, nagy kopásszilárdságú fogazás.

Ergonómiai kialakítású könyök alakú, csúszásmentes. A szorulásvédő megakadályozza a csúszásokat.

Szállítási terjedelem

REMS Catch W. Vízpumpafogó átmenő csappal (ipar). 7-fokozatban állítható. ISO 8976. Műanyag burkolatban.

Megnevezés	Cső- ≤ Ø Coll	Cikk-sz.	Ft
W 175	1"	116050R	**11 400,00**
W 240	1¼"	116055R	**13 120,00**
W 300	1½"	116060R	**19 300,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Aquila 3B

Hordozható csőmegmunkáló állomás láncos csősatuval

Stabil, jól hordozható csőmegmunkáló állomás beépített láncos csősatuval, összecsukható, 3 lábú állványon. Praktikus lerakófelülettel. Kisipari és ipari használatra. Akár a műhelyben, akár a helyszínen.

Befogási tartomány	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Teherbírás	≤ 450 kg









Info

REMS Aquila 3B – hordozható csőmegmunkáló állomás. Csövek biztos rögzítése 6"-ig. Bárhol a helyszínen.

Stabil, elcsavarodásmentes, öntött kialakítású munkalap beépített láncos csősatuval, csőtartóval, szerszámtartóval, 3 hajlítóegységgel Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾" csövek hajlításához, szorítófejjel.

Speciális fogazású kettős szorítópofa, könnyen cserélhető, prizma alakú, a csövek biztos tartásához a teljes befogási tartományban. Speciálisan edzett, a hosszú élettartamért. Szorítólánc stabil lánctagokkal, a gyorsszárral és a trapézmentes orsóval gyorsan megszorítható.

Jól hozzáférhető munkaterület a láncos csősatu előtt a szabad oldalra hajtás biztosítására akár hosszabb szerszámok esetén is. Különösen megfelelő csőszereléshez, pl. daraboláshoz, menetvágáshoz, hajlításhoz vagy rögzítéséhez.

Állítható szorítófej a csőmegmunkáló állomás beszorítására a padló és a mennyezett közé, a különösen szilárd rögzítés érdekében.

Jól bevált 3 lábú állvány a biztos állásért, összecsukható, egyszerűen felállítható, és könnyen szállítható.

Praktikus lerakófelület szerszámoknak és munkaanyagoknak.

Állítható magasságú REMS Herkules anyagtartók (107. oldal).



Szállítási terjedelem

REMS Aquila 3B. Hordozható csőmegmunkálló állomás láncos csősatuval a csövek beszorítására, szilárd anyagból, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Munkalap beépített láncos csősatuval, kettős szorítópofával, csőtartóval, szerszámtartóval, 3 döntőegységgel Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾" csövek megdöntéséhez, szorítófejjel. Összecsukható 3 lábú állvány lerakófelülettel. Teherbírás ≤ 450 kg. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	120270R	**237 200,00**

REMS Aquila WB

Láncos csősatu munkapadhoz

Kiváló minőségű, munkapadra rögzíthető, robusztus láncos csősatu. Kiemelkedő minőség a hosszú élettartamért. Kisipari és ipari használatra. Akár a műhelyben, akár a helyszínen.

Befogási tartomány	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"





Német minőségi termék

Info





REMS Aquila WB – csövek biztos rögzítése 6"-ig.

Stabil, elcsavarodásmentes, öntött kialakítású alaplemez beépített láncos csősatuval, csőtartóval, döntőegységgel.

Speciális fogazású kettős szorítópofa, könnyen cserélhető, prizma alakú, a csövek biztos tartásához a teljes befogási tartományban. Speciálisan edzett, a hosszú élettartamért.

Szorítólánc stabil lánctagokkal, a gyorsszárral és a trapézmentes orsóval gyorsan megszorítható.

Jól hozzáférhető munkaterület a láncos csősatu előtt a szabad oldalra hajtás biztosítására akár hosszabb szerszámok esetén is.

Különösen megfelelő csőszereléshez, pl. bontáshoz, menetvágáshoz, hajlításhoz vagy rögzítéséhez.

Munkapadra rögzíthető. Ügyeljünk a munkaasztal terhelésére.

Állítható magasságú REMS Herkules anyagtartók (107. oldal).

Szállítási terjedelem

REMS Aquila WB. Kiváló minőségű láncos csősatu a csövek beszorítására, szilárd anyagból, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Alaplemez beépített láncos csősatuval, kettős szorítópofával, csőtartóval, döntőegységgel. Munkapadhoz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	120250R	**139 100,00**

REMS Jumbo

Stabil, jól hordozható, összecsukható munkapad univerzális használatra. A DIN 68 705 szabvány szerinti munkalapok. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.

REMS Jumbo E – jól kezelhető és könnyű.

Munkalap	Nyír-Multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Munkamagasság	800 mm
Súly	23 kg
Teherbírás	≤ 300 kg

REMS Jumbo – univerzális összehajtható állvány. Jól kezelhető és könnyű. Német minőségi termék.

Munkalap	Bükk-Multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Munkamagasság	800 mm
Súly	28 kg
Teherbírás	≤ 300 kg

REMS Jumbo – villámgyorsan fel- és leszerelhető. Bilincszárral. A DIN 68 705 szabvány szerinti munkalapok. 300 kg-ig terhelhetők.

Jól kezelhető és könnyű. A REMS Jumbo E csak 23 kg, a REMS Jumbo csak 28 kg.

Munkalap speciális nyír-Multiplex (REMS Jumbo E), illetve bükk-Multiplex (REMS Jumbo) rétegelt lemez, a DIN 68 705 szabványnak megfelelően időjárásállóan ragasztott, impregnált, csavar- és repedésmentes, sima, és elcsavarodás-mentes.

Körkörös acélperem által lökés-, és szilánkmentes. Horganyzott csavarok és anyák.

Stabil acélcső állvány révén különösen szilárdan áll, valamint villámgyorsan fel- és leszerelhető. Könnyen hordozható.

Magas terhelés, max. terhelés 300 kg.



Német minőségi termék

Info





Szállítási terjedelem

REMS Jumbo. Összecsukható állvány bilincszárral. A DIN 68 705 szabvány szerinti munkalap. Teherbírás ≤ 300 kg. Kartondobozban.

Megnevezés	Munkalap	Méret mm	Cikk-sz.	Ft
REMS Jumbo E	Nyír-Multiplex	800 × 600	120240R	**129 800,00**
REMS Jumbo	Bükk-Multiplex	1100 × 700	120200R	**199 500,00**

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Herkules

Állítható magasságú anyagalátét golyóvezetéssel, forgó és álló csőhöz, ill. rúdanyaghoz. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.

Csövek, szilárd anyag Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Teherbírás ≤ 150 kg





Német minőségi termék

REMS Herkules – Az erős támasz!

Az anyag forgatással, húzással és tolással minden irányban könnyen mozgatható a két, rozsdaálló házban található, rozsdamentes acélgolyó révén a Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm tartományban.

Különösen megfelelő csőszereléshez, pl. bontáshoz, menetvágáshoz, csőhornyoláshoz, és hegesztéshez vagy forrasztáshoz.

Robusztus, építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Szállításnál és tároláskor szétszerelhető.

Választható stabil állású 3 lábú állvány vagy rögzítőberendezés munkapadhoz.

Állítható magasságú, REMS Herkules 3B a padlón 690-től 1180 mm-ig, REMS Herkules Y 35-től 580 mm-ig a munkapad lemezétől számítva.

Info







Szállítási terjedelem

REMS Herkules. Állítható magasságú anyag-alátét csövekhez, szilárd anyagból, Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Választható 3 lábú állvány vagy rögzítőberendezés munkapadhoz. Teherbírás ≤ 150 kg. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
REMS Herkules 3B	3-lábú, védősapkákkal	120120R	**149 800,00**
REMS Herkules Y	szorítókészülék munkapadhoz	120130R	**90 210,00**

Állítható magasságú anyagalátét golyóvezetéssel, forgó és álló csőhöz, ill. rúdanyaghoz. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.

Csövek, szilárd anyag Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Teherbírás ≤ 450 kg



REMS Herkules XL 12" – Szuper stabil a csövekhez 12"-ig.

Különösen megfelelő csőszereléshez, pl. bontáshoz, menetvágáshoz, csőhornyoláshoz, hegesztéshez vagy forrasztáshoz.

Az anyag forgatással, húzással és tolással minden irányban könnyen mozgatható a két, rozsdaálló házban található, rozsdamentes acélgolyó révén a Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm tartományban.

Robusztus, építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Biztonságosan álló 3 láb, összecsukható szállítás és tárolás.

Állítható magasság a padlón 505-től 915 mm-ig.

Menetes orsó a csövek könnyű elhelyezéséhez, berendezéssel a fekvés rögzítéséhez. Praktikus markolat az áthelyezéshez, megfelelő szállításhoz.



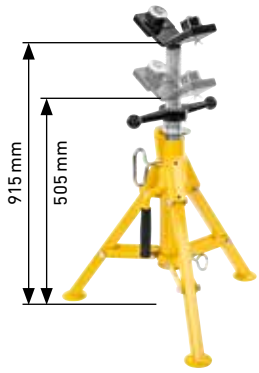

Szállítási terjedelem

REMS Herkules XL 12". Állítható magasságú, összecsukható anyagtámasz csövekhez, szilárd anyagból, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Teherbírás ≤ 450 kg. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	120125R	**162 300,00**

REMS Helix 22 V VE

Akkumulátoros fúró csavarhúzó

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető elektromos szerszám fúráshoz, csavarok behúzásához/lazításához és csövek sorjátlanításához. Az összeszerelés, szétszerelés, javítás. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.	
Fúrás az acélba, kőbe	≤ Ø 13 mm
Fúrás a fába	≤ Ø 32 mm
Fúrás a csempe fúróval, pl. kerámiába, porcelánba, gránitba, márványba	≤ Ø 14 mm
Csavarozás/csavar lazítás	≤ Ø 8 mm



REMS Helix 22 V VE – csavarozás, fúrás és sorjázás. Erős, kefe nélküli akkumulátoros motorral.

Felépítés

Szuperkönnyű, szuperkicsi, szuper kézre álló. A meghajtógép az akkumulátorral csak 1,6 kg. Ezért mindenhol bevethető, szabadkezű, a fej felett is vagy az igazán szűk helyeken is. Optimális súlyelosztás az egykezes használat érdekében. Ergonomikusan kialakított ház. Motor kulcsnélküli fúrótokmánnyal, befogási tartomány 1,5 – 13 mm-es, jobb és bal forgás. Két fokozatmentesen állítható sebességtartomány 0 – 560 min^{-1} és 0 – 1900 min^{-1}, 15 + 1 fokos forgatónyomaték fúráshoz, kemény forgatónyomaték 50 Nm mindkét sebességtartományban, puha forgatónyomaték 12 Nm gyors és 30 Nm lassú fordulatszám tartományban a teljes erővel történő csavarozáshoz. Beépített LED-lámpa, a munkafelület megvilágítására. Övkapocs. Akkumulátoros és hálózati felhasználásra is. 1 bit kettős pengével, lapos/ keresztes menetek, 50 mm hosszú. Bit készlet mint tartozék.

Meghajtás

Nagy teljesítményű elektromechanikus meghajtás erős, kefe nélküli 21,6 V-os, 500 W teljesítményű akkumulátoros motorral, robusztus, 2 fokozatú, karbantartás nélkül működő, precízen a golyóscsapágyakban elhelyezett hajtóművel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Vario-Elektronika

Változtatható elektronikus fordulatszám-szabályozás a finom fúráshoz, csavarozáshoz/csavar lazításhoz és a megfelelő fordulatszámmal és sebességgel az alapanyagtól függően csavarozás / csavar lazítás. A fordulatszám folyamatosan állítható az érintőkapcsoló megnyomásával 0 – 560 min^{-1} vagy 0 – 1900 min^{-1} (gyorsító kapcsoló (VE)).

Feszültségellátás az akku-s és hálózati üzemmódban

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, mint tartozék.





LED

Info

REMS Helix 22 V VE

Akkumulátoros fúró csavarhúzó

Szállítási terjedelem

REMS Helix 22 V VE Set. Akkumulátoros fúró csavarhúzó Vario-elektronikával (VE) fúráshoz acélba, téglába ≤ Ø 13 mm, ≤ Ø 32 mm fába és egyéb anyagokba, valamint csavarozás/csavar meglazítása ≤ Ø 8 mm. A meghajtógép kulcsnélküli fúrótokmánnyal, befogás tartománya 1,5 – 13 mm, jobb és bal forgás. Elektro-mechanikus meghajtás erős, kefe nélküli 21,6 V-os, 500 W-os akkumulátoros motorral, robusztus 2 fokozatú sebességváltóval. Két fokozatmentesen állítható sebességtartomány 0 – 560 min^{-1} és 0 – 1900 min^{-1}, 15 + 1 fokos forgatónyomaték fúráshoz, kemény forgatónyomaték 50 Nm mindkét sebességtartományban. Érintőkapcsoló. Beépített LED-lámpa, a munkafelület megvilágítására. Övkapocs. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 bit kettős pengével, lapos/keresztes menetek, 50 mm hosszú. Hordtáskában.

	Cikk-sz.	Ft
	190110 R220	**223 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS REG 10 – 42. Külső belső csősorjázó Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝" csövekre, lásd a 98. oldalon		
REMS REG 10 – 54 E. Külső belső csősorjázó Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", csövekre, lásd a 99. oldalon		
REMS KaliGrat E. Szerszámok kalibrációhoz és külső/belső csősorjázáshoz. Többrétegű csövekhez Ø 14 – 63 mm, lásd a 100. oldalon		
REMS Csempefúró Ø 5 – 14 mm, csövekre, lásd a 320. oldalon		
REMS Helix 22 V VE meghajtó motor, akku nélkül	190100 R22	**107 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**115 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571574 R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571567 R220	**185 600,00**
Hordtáska	190053 R	**20 930,00**
Bit-Szet, amely gyorsan cserélhető tartó, mágneses, automata bit reteszt, 12-bit (4 Torx, 3 PH csillagfejjel, 3 PZ csillagfejjel, 2 lapossal), praktikus tartókészletben. elasztikus biztosítóval, a csuklóra vagy a fúróra erősíthető.	190051 R	**7 120,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektromos LED építkezési munkalámpa

Nagy teljesítményű, elektromos LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. Építkezésekre és a műhelyekbe is.

REMS Lumen 5000	
Fényáram	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Fényáram	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Fényáram a fényerő szintjén 1	5000 lm
Fényáram a fényerő szintjén 2	10000 lm

REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektromos világítás. Nagy fényerővel. Könnyed kezelhetőséggel, könnyű. Teljesen elforgatható.

Univerzális használat

Nagy teljesítményű, elektromos LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel, az univerzális használatra az építkezésen vagy a műhelyben. REMS Lumen 10000 kettő választható fényerőszinttel, minden használatra.

Felépítés

Könnyen kezelhető, könnyű akkumulátoros LED építkezési munkalámpa. REMS Lumen 5000 mindössze 1,8 kg, REMS Lumen 7000 mindössze 2,2 kg, REMS Lumen 10000 mindössze 3,0 kg. Ellenálló műanyag burkolat, porálló, minden irányból védett a vízsugarak ellen. A LED ellenálló és szilárd akrilüveggel van védre. Az építkezési munkalámpa 360°-ban elforgatható, az optimális fényirány érdekében beállítható a csillagcsavarok segítségével. Kapcsoló. Acélcső alváz gumi lábakkal a stabil fekvésért. Praktikus, csúszásmentes fogantyú. Praktikus teleszkópos állvány 3 biztonságosan rögzülő lábbal, csak 1,9 kg, a LED-es munkahelyi fényszóró pontos pozicionálására, magasságállítás a talajtól számított 615 és 1590 mm között, az egyszerű szállítás érdekében összehajtható, tartozékként kapható.

LED felületi lámpák

Modern, energiatakarékos LED felületi lámpák, nagy fényerővel. Azonnali fény bekapcsolási késleltetés nélkül. A LED fényereje REMS Lumen 10000-nek 2 fokozatban állítható. A nagy megvilágítás érdekében a sugárzási szög 120°. Színhőmérséklet 5 000 K. A hatékony hőelvezetés a minőségi lamellás alumínium hűtőtest segítségével megakadályozza a túlmelegedést. A túlmelegedés elleni védelem a folyamatos működés érdekében automatikusan szabályozza az áramellátást.



Info









Szállítási terjedelem

REMS Lumen. Elektromos LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. 230 V, 50–60 Hz. Tápkábel 5 m. Kartondobozban.

Megnevezés	Fényáram ≤ lm	Teljesítmény ≤ W	Cikk-sz.	Ft
Lumen 5000	5000	50	175220R220	**36 740,00**
Lumen 7000	7000	70	175221R220	**44 180,00**
Lumen 10000	10000	100	175222R220	**55 340,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS 3B teleszkópos állvány, 3 lábbal, állítható magasságú, összehajtható	175230R	**13 910,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Lumen 2800 22 V

Akkumulátoros építkezési munkalámpa

Nagy teljesítményű, hordozható akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Akár a műhelyben, akár a helyszínen.

Fényáram a fényerő szintjén 1	1100 lm
Fényáram a fényerő szintjén 2	2000 lm
Fényáram a fényerő szintjén 3	2800 lm



REMS Lumen 2800 22 V – bárhol világít. Nagy fényerővel. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Teljesen elforgatható.

Univerzális használat

Nagy teljesítményű, hordozható akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel, az univerzális használatra az építkezésen vagy a műhelyben. 3 választható fényerőszint, ideális minden használatra.

Felépítés

Könnyen kezelhető, könnyű akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, mindössze 1,7 kg, akkumulátorral mindössze 2,1 kg. Ellenálló műanyag burkolat. A LED ellenálló és szilárd akrilüveggel van védre. Az építkezési munkalámpa teste 360°-ban elforgatható, az optimális fényirány érdekében beállítható a szárnyas csavarok segítségével. Kapcsoló. Acélcső alváz műanyag lemezzel és rögzítő kampóval, az építkezési munkalámpa rögzítésére vagy felakasztására. Praktikus, csúszásmentes fogantyú. Tápegység 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W a hálózati üzemeltetéshez a készlet része. Belső beépített rögzítés a REMS Li-Ion 21,6 V akkumulátorokhoz, az akkumulátoros üzemeltetéshez a hálózati helyett. Akkumulátoros üzemeltetésnél Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, 54 Wh (teljesítmény) akkumulátorral. Praktikus teleszkópos állvány 3 biztonságosan rögzülő lábbal, csak 1,9 kg, a LED-es munkahelyi fényszóró pontos pozicionálására, magasságállítás a talajtól számított 615 és 1590 mm között, az egyszerű szállítás érdekében összehajtható, tartozékként kapható.

LED felületi lámpák

Modern, energiatakarékos LED felületi lámpák, nagy fényerővel. Azonnali fény bekapcsolási késleltetés nélkül. A LED fényereje 3 fokozatban állítható. A nagy megvilágítás érdekében a sugárzási szög 120°. Színhőmérséklet 6 500 K. A hatékony hőelvezetés a minőségi lamellás alumínium hűtőtest segítségével megakadályozza a túlmelegedést. Folyamatos működéshez.

Feszültségellátás az akku-s és hálózati üzemmódban

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék.

Info



Megnevezés	Üzemidő h*		
	Fokozat 1	Fokozat 2	Fokozat 3
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	9,6	4,2	2,8
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7



Szállítási terjedelem

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition. Akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Fényáram ≤ 2800 lm. Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Akkumulátor és gyorstöltő nélkül. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	175210 R220	**64 640,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Lumen 2800 22 V Set. Akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Fényáram ≤ 2800 lm. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	175211 R220	**204 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**115 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**185 600,00**
REMS 3B teleszkópos állvány, 3 lábbal, állítható magasságú, összehajtható	175230 R	**13 910,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

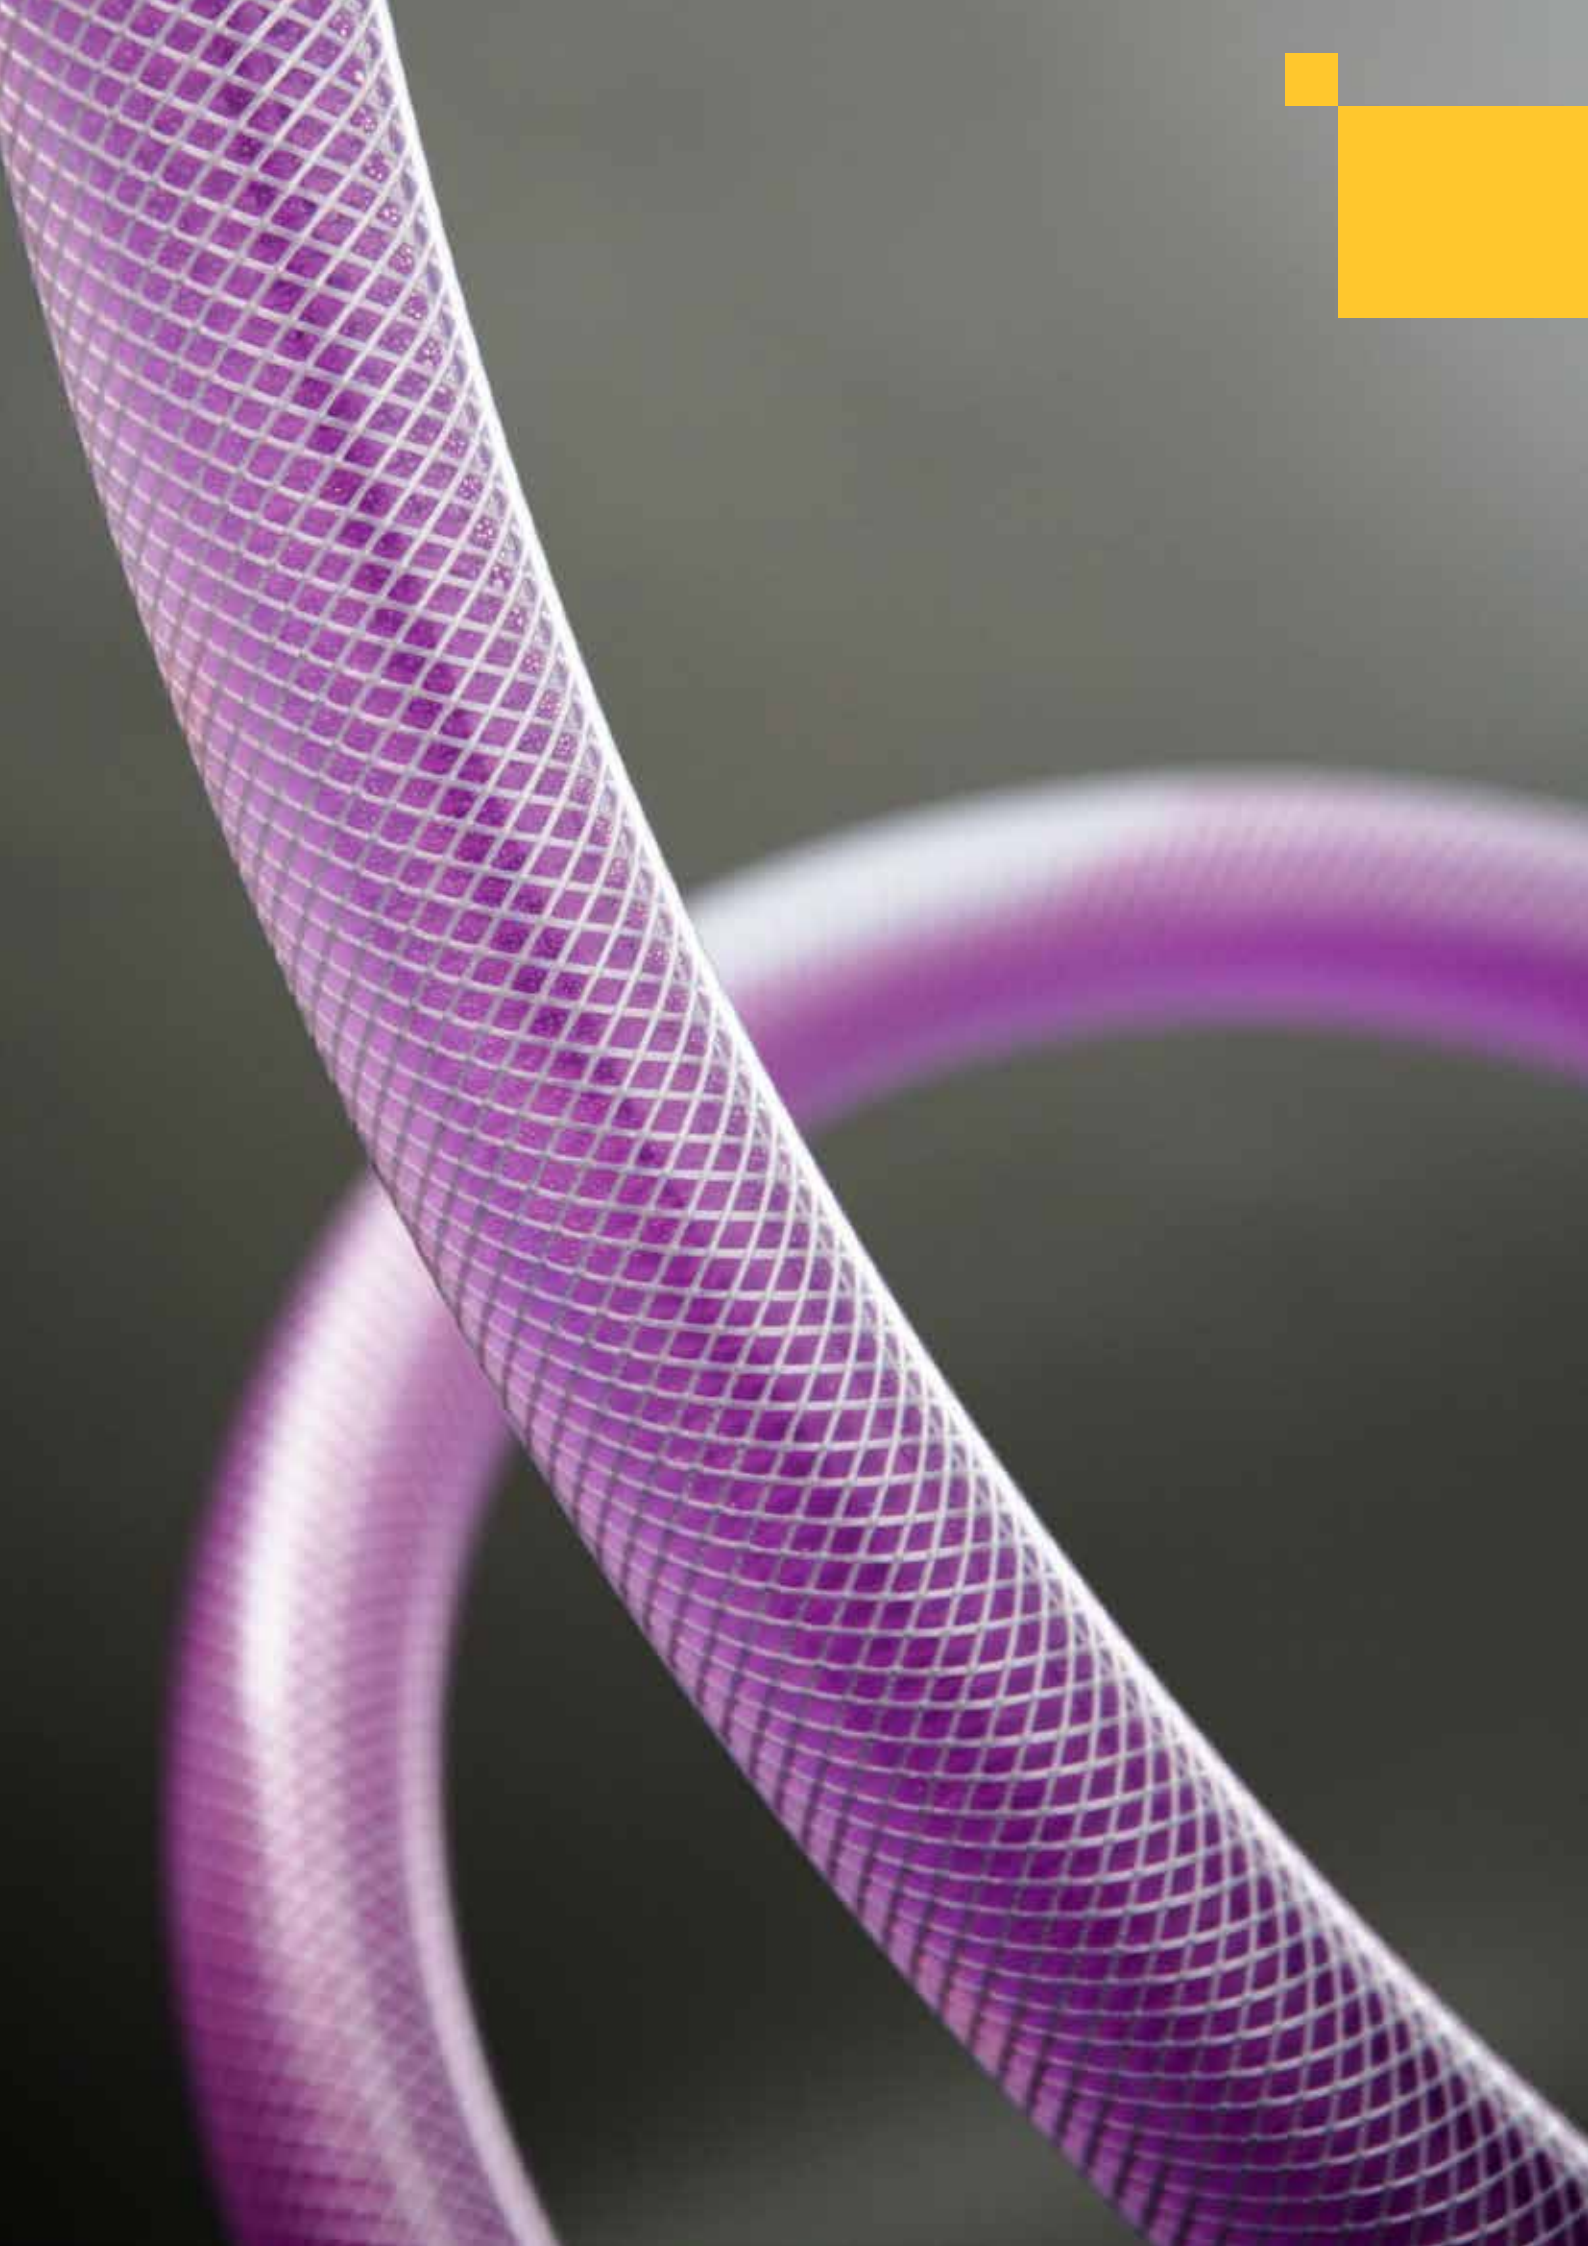

Nyomásellenőrzés
Tisztítás
Fertőtlenítés
Konzerválás
Öblítés
Töltés

	Kézi nyomáspróbapumpa	114
	Elektromos nyomáspróbapumpa	115
	Elektromos vízkőmentesítő szivattyú	116
	Elektronikus öblítőegység kompresszorral	117
	Elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység kompresszorral	120
	Fertőtlenítő egység TW, tisztító és konzerváló egység H	123
	Géptisztító	123
	Elektromos töltő és tisztító egységek	124

REMS Push

Kézi nyomáspróbapumpa

Bevált, megbízható nyomáspróbapumpa csővezeték-rendszerek és tartályok nyomás-, és tömítettségi ellenőrzéséhez.	
Ellenőrző- és nyomástartomány	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Víz, olaj, glikol	
A folyadékok pH-értéke	7 – 12
A folyadékok hőmérséklete	≤ 60°C
A folyadékok viszkozitása	≤ 1,5 mPa s



Info

REMS Push – A tömítettség biztosítéka!

Univerzális használat
Az egészségügyi-, fűtő-, szolár-berendezések- és locsoló berendezések telepítésénél, préslevegős-, gőz-, és hűtőrendszerek, olaj-installációjánál, kazán-, és nagynyomású tartályok építésénél.

Felépítés
Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő fém-kivitel, kemény igénybevételre. REMS Push korrózióálló acéllemezkofferben, 12 l ürtartalom. csavarodásbiztos kar ergo-nómiai kialakítású kézi fogantyúval, rögzíthető hordozó fogantyúként is. Kopásálló sárgaréz Ø 30 mm nyomódugattyúk. Nagynyomású tömlők ½"-csatlakozással. Elosztólap stabil védőkészülékkel a manométer számára. Tartozékként finomskálás manométer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, a 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi nyomásváltozás leolvasásához, a DIN 1988 szerinti tömítettségi vizsgálatnál.

Rozsdamentes acélból készült tartó
REMS Push INOX tartó rozsdamentes acélból, 12 l ürtalrtalom. Extrém hosszú élettartamú.

Működési mód
Nyomás- és tömítettségi vizsgálat vízzel, vagy más folyadékokkal. Kettős szeleprendszer a megbízható nyomás felépüléshez, rozsdamentes acélgolyókkal. Nagy szállítási teljesítmény hosszú löketeknél, finom nyomásbeállítás rövid löketeknél. A nagynyomású tömlő, szövetbetéttel, megakadályozza a hamis mérési eredményt.

Szállítási terjedelem

REMS Push. Kézi nyomásellenőrző pumpa manométervel. p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, a csővezeték rendszerek és tartályok tömítettségi vizsgálatához 6 MPa/60 bar/870 psi-ig. Porfestett, korrózióálló acéltartály 12 l űrtartalom. 1,5 m nagynyomású tömlő ½"-os csatlakozással. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115000R	**124 700,00**



Szállítási terjedelem

REMS Push INOX. Kézi nyomásellenőrző pumpa manométervel, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, a csővezeték rendszerek és tartályok tömítettségi vizsgálatához 6 MPa/60 bar/870 psi-ig. Tartály rozsdamentes acélból 12 l űrtartalom, 1,5 m nagynyomású tömlő ½"-os csatlakozással. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115001R	**160 500,00**



Tartozékok

Megnevezés	Nyomás p ≤ MPa/bar/psi	Cikk-sz.	Ft
Csatlakozó közdarab manométerrel és elzáró	6/60/870	115110R	**55 340,00**
Finomskálás manométer	1,6/16/232	115045	**35 670,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS E-Push 2

Elektromos nyomáspróbapumpa

Bevált, megbízható nyomáspróbapumpa csővezeték-rendszerek és tartályok nyomás-, és tömítettségi ellenőrzéséhez.	
Vizsgáló- és nyomástartomány	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Szállítási teljesítmény	6,5 l/min
Víz, vizes oldatok, emulziók	
A folyadékok pH-értéke	7 – 10
A folyadékok hőmérséklete	≤ 60°C
A folyadékok viszkozitása	≤ 1,5 mPa s



REMS E-Push 2 – Gépi feltöltés és ellenőrzés!
60 bar-ig. Beállítható nyomáskorlátozással.
1300 W. Önfelszívó.

Univerzális alkalmazás

A vízvezeték-, fűtő-, szolár rendszerek és a sprinkler berendezések a sűrített levegő, gőz-és hűtőrendszerek, olaj-berendezések, kazán-, és nyomástartó edények beszereléséhez.

Felépítés

Robusztus, kompakt, könnyű, súlya csupán 10 kg. Könnyen hordozható. Kopásnak ellenálló nagy teljesítményű dugattyús szivattyú. Glicerintöltésű, csillapított manométer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Nagynyomású, szövetbetétes tömlő, ½"-os csatlakozással. Szívótömlő, szívószűrővel. Visszaáramlás-gátló az elszívótömlőben megakadályozza az üresmenetet, így a szívócső a munkafolyamaton kívül nem szív, ezzel is csökketi a szívás idejét. Szívótömlő és a nagynyomású tömlő ½"-osd csatlakozóval. Manométer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, és elzáró szelep a nyomás- és a tömítettségi vizsgálatokhoz, a nyomáspróbapumpa eltávolítása után is, pl. lopás megakadályozásához, vagy tartozékként, több vizsgáló állomás részére történő alkalmazáshoz. Finomskálázású manométer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, tartozékként, a 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi nyomáskülönbség leolvasásához, a DIN 1988 szerinti tömítettségi vizsgálatnál.

Nagy teljesítményű dugattyús szivattyú

Zárt olajteknőben forgó nagy teljesítményű dugattyús szivattyú, önfelszívó, rozsdamentes acélból készült kopásmentes nyomódugattyú. Megbízható, erőteljes aszinkronmotor, 1300 W, rendkívül erős és gyors. Nagy szállítási teljesítmény 6,5 l/min. Nyomás-, és tömítettségi ellenőrzés 6 MPa/60 bar/870 psi.

Állítható nyomáscsökkentő

Nyomáscsökkentő 6 fokozatban, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, be lehet állítani a kívánt nyomást a csőrendszerben/tartály.

Info





Szállítási terjedelem

REMS E-Push 2. Elektromos nyomáspróba pumpa nyomásmérővel, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, a. Nyomás és szivárgás vizsgálata csővezetékrendszerek és a tartályokban 6 MPa/60 bar/870 psi, állítható nyomáscsökkentő. Szivattyús aggregát 230 V, 50 Hz, 1300 W aszinkron motorral. 1,5 m szívótömlő ½"- os csatlakozóval és tömítéssel, szívószűrő visszaáramlás-gátlóval. 1,5m nagynyomású tömlő ½"-os csatlakozóval és tömítéssel. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115500R220	**422 700,00**

Tartozékok

Megnevezés	Nyomás p ≤ MPa/bar/psi	Cikk-sz.	Ft
Csatlakozó közdarab manométerrel és elzár	6/60/870	115110R	**55 340,00**
Finomskálázású manométer	1,6/16/232	115045	**35 670,00**





REMS Calc-Push

Elektromos vízkőmentesítő szivattyú

Nagy teljesítményű, elektromos vízkőmentesítő szivattyú a csővezetékek és tartályok hatékony vízkőmentesítéséhez, pl. vízmelegítők, kazánok, forróvíz tartályok, hidegvíz tartályok, hőcserélők, fűtő és hűtő berendezések.	
Hasznos tartálytérfogat	21 l
Továbbítási teljesítmény	≤ 30 l/min
Továbbítási nyomás	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Továbbítási magasság	≤ 10 m
A vízkőmentesítő oldat hőmérséklete	≤ 50°C



Info

REMS Calc-Push – hatékony elektromos vízkőmentesítő. Magas továbbítási teljesítmény. Háromirányú kar az áramlás irányának megváltoztatásához, nulla pozícióval.

Univerzális alkalmazhatóság

Csővezetékek és tartályok hatékony vízkőmentesítéséhez, pl. vízmelegítők, kazánok, forróvíz tartályok, hidegvíz tartályok, hőcserélők, fűtő és hűtő berendezések.

Felépítés

Robusztus, kompakt, könnyű, súlya mindössze 9,2 kg. Ütésálló műanyagtartály vízkőoldathoz, tartálytérfogat 21 l, praktikus csavaros fedéllel a műanyagtartály lezárásához a szállítás során. Szorosan a szivattyúegységhez rögzített, rugalmas PVC szövettömlő ½", 2,3 m hosszú, Rp ½" tömlőcsatlakozó belső menettel és záróelemekkel. Háromirányú kar az áramlási irány megváltoztatásához az erősebb mészkőlerakódások kétoldali felszabadításához, nulla pozícióval az áramlás megszakításához. Könnyen hordozható a középpen elhelyezett fogantyúnak köszönhetően, praktikus tömlőtartók

Lecsavarható szivattyúegység

Kompakt szivattyúegység, amely egy centrifugális forgószivattyúból és egy kondenzátor motorból áll. A vízkőtelenítési folyamat befejezése után az egyszerű tisztítás érdekében a szivattyúegység lecsavarható a műanyagtartályról. Az önfelszívó centrifugális forgószivattyú különböző vízkőoldókkal alkalmazható: ecetsav, sósav, citromsav, hangyasav, foszforsav, szulfámsav. Jól bevált, nagy teljesítményű, halk járású 165 W kondenzátor-motor, be-/kikapcsolóval. Nagy továbbítási teljesítmény ≤ 30 l/perc a hatékony vízkőmentesítéshez.

Szállítási terjedelem

REMS Calc-Push. Nagy teljesítményű, elektromos vízkőmentesítő szivattyú a csővezetékek és tartályok hatékony vízkőmentesítéséhez, pl. vízmelegítők, kazánok, forróvíz tartályok, hidegvíz tartályok, hőcserélők, fűtő és hűtő berendezések. Továbbítási teljesítmény ≤ 30 l/perc, tartálytérfogat 21 l. Szivattyúegység kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 165 W. Továbbítási nyomás < 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Továbbítási magasság ≤ 10 m. 2 db rugalmas PVC szövettömlő ½", 2,3 m hosszú, Rp ½" tömlőcsatlakozó belső menettel és záróelemekkel. 2 db kétoldalas ⅜" – ½" karmantyú, 2 db kétoldalas ½" – ¾" karmantyú. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115900R220	**371 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Multi-Push S

Elektronikus öblítőegység kompresszorral

Nagy teljesítményű, kompakt, elektronikus öblítőegység olajmentes kompresszorral. A vízvezetékek vízzel vagy víz és levegő keverékével történő öblítéséhez, fertőtlenítéséhez, tisztításához, konzerválásához és a pneumatikus szerszámok üzemeltetéséhez.

Öblítés és iszaptalanítás	
Csőhálózati víznyomása	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Berendezés csőátmérője	≤ DN 50, 2"
A vízvezeték instalációsrendszerek fertőtlenítése.	
Radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztítása és konzerválása.	
Vízhőmérséklet	5 – 35°C
Vízátfolyási sebesség	≤ 5 m³/h
Sűrített levegős szerszámok üzemeltetése	
Üzemi nyomás	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Szívóteljesítmény	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push S – öblítés vízzel vagy víz- és levegő keverékkel. A levegőellátás egyszerű átkapcsolása az iszapöblítési folyamat során. Folyamatos munkafolyamat megfigyeléssel. Naplózás. USB - kapcsolóval.

Univerzális alkalmazhatóság

Csupán **egyetlen** gép a csővezetékrendszerek vízzel vagy víz- és levegő keverékkel történő öblítéséhez, fertőtlenítéséhez, tisztításához, a csővezetékrendszerek konzerválásához, pl. iszaptalanításhoz, radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztításához és konzerválásához, ivóvíz berendezések öblítéséhez és fertőtlenítéséhez az EN 806-4:2010 előírás szerint és a sűrített levegős szerszámok üzemeltetéséhez.

Kiépítési mód

Nagy teljesítményű, kompakt, elektronikus öblítőegység olajmentes kompresszorral. Kézre álló, jól hordozható, csupán 32 kg. Mérő- és szabályzó berendezések az öblítő- és ellenőrző programok automatikus lefutásához, egészen az eredmények dokumentálásáig. Biztonsági berendezések a csőhálózat visszafolyás miatti szennyeződésének megelőzésére. Túlnyomásos szelep a nyomás szabályozására. 5 µm-es kondenzátum- és részecskeszűrő. Nagy méretű acélcső keret túlnyomásos tartályként. Két praktikus fogantyú a könnyű hordozhatóságért. Helytakarékos, felhajtható fogantyú az egyszerű szállíthatóság érdekében. Hordozható acélcső keret 2 gumírozott kerékkel az egyszerű szállításért és 2 gumírozott állítható lábbal a stabil állásért. Csatlakozóvezeték beépített személyvédelmi kapcsolóval (PRCD). 2 kampó a csatlakozóvezeték felcsévéléséhez. A REMS Multi-Push be- és kimenetek zárója, biztosítékkal az elvesztés ellen, a szállítás és a raktározás közbeni szennyeződés elkerülése érdekében. Praktikus burkolat a gép védelméhez szállításkor és tároláskor, tartozékként.

Kompresszor

Kipróbált, nagy teljesítményű, olajmentes, dugattyúlöketes kompresszor forgattyús hajtással, 230 V-os / 1500 W-os kondenzátoros motorral. Manométer a sűrített levegős tartályban lévő légnyomás kijelzésére. Vészleállító gomb.

Tömlő

Átlátszó szívó-/nyomótömlő Ø 1", szövetbetéttel, hossz: 1,5 m, 1"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal, vízzel történő mosáshoz, fertőtlenítéshez, tisztításhoz, konzerváláshoz. Lezárók a tömlők be- és kimenetéhez, elvesztés elleni védelemmel, a szállítás és tárolás közbeni szennyeződések elkerülése érdekében. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, hossz: 0,6 m, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétszeres csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifúvásához a REMS Multi-Push készülékből és a szívó-/nyomótömlőkből a munka végeztével.

Bemeneti és vezérlőegység

A levegőellátás egyszerű átkapcsolásának kezelése a gombok segítségével az iszapöblítési folyamat során. Ajánlat által történő megadás és vezérlés az ivóvízrendszerek öblítésénél az EN 806-4:2010 előírás szerint a megadott adatok felhasználó általi módosítási lehetőségével a használat helyén érvényes országos biztonsági rendelkezéseknek, szabályoknak és előírásoknak való megfelelés érdekében. A dátum és időpont formátumának, valamint különféle mértékegységeknek a kiválasztása. Bemeneti és vezérlőegység 3"-os modern LCD-kijelzővel, 76 mm-es képernyőátmérővel (128 × 64 pixel). Szünetmentes folyamatfelügyelet a programok lefutása során. USB-aljzat USB-stick vagy nyomtató csatlakoztatásához. A beviteli és vezérlőegység legújabb szoftververzióját a www.rems.de > Downloads > Software útvonalról tölthető le USB-stickre.

Szabadalom EP 2 954 960







Német minőségi termék

Info

REMS Multi-Push S

Elektronikus öblítőegység kompresszorral

Öblítés és iszaptalanítás
Gombok a levegőellátás egyszerű átkapcsolásához a radiátorok és felületfűtési rendszerek iszapöblítési folyamata során, az alábbi lehetőségekkel: (1) sűrített levegő nélkül, (2) lüktető sűrített levegő, (3) állandó sűrített levegő.

Öblítés az EN 806-4
Az ivóvízrendszerek öblítése vízzel vagy víz- és levegő keverékével, impulzusokkal továbított sűrített levegővel az EN 806-4: 2010 előírás szerint, az „Öblítés és fertőtlenítés utáni vízvezeték rendszerek üzembe helyezése"(2014 augusztus) a Német Szanitér és Klíma egyesület (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) a radiátorok és fűttőrendszerekhez is.

Fertőtlenítés
Fertőtlenítő egység REMS V-jet TW a vízvezetékrendszerek fertőtlenítéséhez az EN 806-4:2010 előírás alapján „Öblítés, és az ivóvízrendszerek fertőtlenítése és üzembe helyezése" (augusztus 2014) A német vállalatok Központi Uniója víz, fűtés és légkondicionálás területén (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK), és egyébb vezetékekhez, mint tartozék. REMS Peroxi Color, adagolóoldat 1 l-es palackban kb. 100 l vezetékvolumen fertőtlenítéséhez, REMS Color piros festék 20 ml-es palackban az adagolóoldat befestéséhez a telítődés és a kimosás ellenőrzéséhez, pipetta az adagolóoldat hatékonyságának ellenőrzéséhez, mint tartozék. A fertőtlenítőoldat bevitele kiegészítő adagolószivattyú nélkül **(Szabadalom EP 2 954 960)**.

Tisztítás és konzerválás
REMS V-Jet H tisztító és konzerváló egység radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztításához és tartósításához, mint tartozék. A zöldre festett tisztítószer a feltöltés és öblítés ellenőrzésére és a korrózió elleni védelemhez, a kékre festett a feltöltés ellenőrzéséhez, minden kb. 100 l –nyi űrtartalmú térfogatú csővezetékhez, mint tartozék. A tisztítószer és a korrózióvédő bevitele kiegészítő adagolószivattyú nélkül **(Szabadalom EP 2 954 960)**.

Sűrített levegős szerszámok üzemeltetése
Sűrített levegős szerszámok csatlakoztatására ≤ 230 Nl/perc levegőigény esetén, állítható, a használt sűrített levegős szerszám levegőigényéhez hozzáigazítható. Manométer a sűrített levegős tartályból szállított levegő nyomásának ellenőrzésére. Tömlő a sűrített levegőre, gyorscsatlakozóval DN 7,2, tartozékként.

Naplózás
Az öblítő programok eredményei a kiválasztott nyelven, dátummal, idővel és a protokolszámmal együtt tárolódnak és dokumentációs célból átvihetők USB csatlakozós memóriára vagy nyomtatóba. Nyomtató tartozékként. A tárolt adatok szükséges kiegészítése például ügyfélnévvel, projektszámmal vagy a vizsgálóval külső eszközökön (pl. laptop, táblagép, okostelefon) lehetséges.



Szállítási terjedelem
REMS Multi-Push S Set. Elektronikus öblítőegység olajmentes kompresszorral. Csővezetékek vízzel vagy víz- és levegő keverékkel való öblítéséhez, fetrőtlenítéséhez, tisztításához, konzerválásához, pl. radiátorok és felületfűtési rendszerek iszaptalanításához, tisztításához és tartósításához, ivóvíz-rendszerek öblítéséhez és fertőtlenítéséhez valamint a sűrített levegős szerszámok működtetéséhez ≤ 230 Nl/perc. Bemeneti és vezérlőegység. Dugattyúlöketes kompresszor forgattyús hajtással, kondenzátoros motor (230 V, 50 Hz, 1500 W), személyvédő kapcsoló (PRCD). Mobilis acél csőváz. REMS Multi-Push S víz be- és kimenet zárókkal. 2 db szívó/nyomótömlő Ø 1", szövetbetéttel, 1,5 m hosszú 1"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, 0,6 m hosszú, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétoldali csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifúvásához a REMS Multi-Push S készülékből és a szívó/nyomótömlőkből a munka végeztével. Fertőtlenítő egységben nélkül tisztító- és védelmi egységek. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115810 R220	**1 111 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Multi-Push S

Elektronikus öblítőegység kompresszorral

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Finomszűrő 90 µm-es finomszűrő betéttel, cserélhető, nagy méretű szennyfogó tartállyal	115609R	**55 340,00**
90 µm-es finomszűrő betét, 90 µm-es finomszűrő betéttel rendelkező finomszűrőhöz	043054	**17 960,00**
Sűrített levegős tömlő Ø 14 mm, 1,5 m hosszú, DN 7,2 gyorscsatlakozókkal (csatlakozó, foglalat), pneumatikus szerszámok csatlakoztatásához	115621R	**27 770,00**
Szívó-/nyomócső Ø 1", szövetbetéttel, 1,5 m hosszú, csavaros menettel G 1", zárókupakokkal az öblítéshez, fertőtlenítéshez, tisztításhoz, és a nyomáspróbához vízzel.	115633R	**26 560,00**
Kétoldalas betét 1", csatlakozással 2 szívó-/nyomó cső	045159	**4 650,00**
Nyomda az elmentett tisztítás és próbaprogramok eredményeinek a nyomtatásához, 1 db papír tekercs, összekötő USB kábel, hálózati adaptér Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**227 900,00**
Papír tekercs, 5db-csomagolás a nyomdába	090015R	**8 470,00**
Táska betétekkel, nyomtató, papírtekercsek és további tartozékok számára	115703R	**31 620,00**
REMS V-Jet TW, fertőtlenitő egység a vízvezetékrendszerekhez, a fertőtlenítéshez szükséges folyadék adagolásához	115602R	**136 300,00**
REMS Peroxi Color, REMS Peroxi adagolóoldat 1 l-es palackban kb. 100 l vezetékvolumen fertőtlenítéséhez, REMS Color piros festék 20 ml-es palackban az adagolóoldat befestéséhez a telítődés és a kimosás ellenőrzéséhez, pipetta az adagolóoldat hatékonyságának ellenőrzéséhez.	115605R	**36 740,00**
Tesztlapocskák H_2O_2 0 – 1000 mg/l, 100as-csomagolás, a fertőtlenítő folyadék ellenőrzéséhez	091072	**31 910,00**
Tesztlapocskák H_2O_2 0 – 50 mg/l, 100as-csomagolás, az öblítés ellenőrzéséhez, a fertőtlenítés után	091073	**31 910,00**
REMS V-Jet H, tisztító és konzerváló egység a radiátorokhoz és felületfűtési rendszerekhez, tisztítószerek bevezetéséhez és a korrózióvédelemhez.	115612R	**136 300,00**
REMS CleanH 1 l üveg tisztító a radiátorokhoz és felületfűtési rendszerekhez, zöldre festett a feltöltés és öblítés ellenőrzéséhez, kb. 100 l -nyi űrtartalmú térfogatú csővezetékhez.	115607R	**25 580,00**
REMS NoCor 1 l üveg korrózióvédelem ellen a radiátorok és felületfűtési rendszerek tartósítására, kékre festett a feltöltés ellenőrzéséhez, 100 l -nyi űrtartalmú térfogatú csővezetékhez.	115608R	**27 440,00**
Burkolat a gép védelméhez szállításkor és tároláskor	115677R	**17 580,00**
XL-Boxx szerszámkoffer tömlőkhöz	579600RMP	**88 820,00**



REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység kompresszorral

Nagy teljesítményű, kompakt elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység olajmentes kompresszorral. A vízvezetékek öblítése vízzel, vagy víz és levegő keverékkel, fertőtlenítés, konzerválás, csőrendszerek vagy tartályok nyomáspróbája sűrített levegővel vagy vízzel, mint pneumatikus szerszám a tartályok feltöltéséhez, illetve sűrített levegővel a pneumatikus szerszámok használatához.	
Öblítés és iszaptalanítás Csőhálózati víznyomása Berendezés csőátmérője	 p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi ≤ DN 50, 2"
A vízvezeték instalációsrendszerek fertőtlenítése.	
Radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztítása és konzerválása.	
Vízhőmérséklet	5 – 35°C
Vízátfolyási sebesség	≤ 5 m^3/h
Nyomásellenőrzés sűrített levegővel	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Nyomásellenőrzés vízzel	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Sűrített levegős szivattyúként bármely típusú tartály szabályzott feltöltésére	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Sűrített levegős szerszámok üzemeltetése Üzemi nyomás Szívóteljesítmény	 p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi ≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW– csak egy gép, több mint 10 folyamatosan működő öblítő és nyomáspróba programok. Folyamatos munkafolyamat megfigyeléssel. Naplózás. USB - kapcsolóval

Univerzális alkalmazhatóság

Csupán **egyetlen** gép a csővezetékrendszerek vízzel vagy víz-levegő keverékkel, történő öblítéséhez, fertőtlenítéséhez, tisztításához és karbantartásához,cső-vezetékrendszerek és tartályok nyomásállóságának és tömítettségének sűrített levegővel vagy vízzel történő ellenőrzésére (pl. ivóvizes berendezések, radiátorok, felületfűtési rendszerek), sűrített levegős szivattyúként bármely típusú tartály sűrített levegővel való szabályzott feltöltésére (pl. kiegyenlítőtartályok vagy gumiabroncsok felpumpálása), illetve sűrített levegős szerszámok üzemeltetésére **(Szabadalom EP 2 816 231)**.

Kiépítési mód

Nagy teljesítményű, kompakt elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység olajmentes kompresszorral. A kézre álló, jól hordozható REMS Multi-Push SL csak 37 kg, a REMS Multi-Push SLW pedig csupán 39 kg. Mérő- és szabályzóberendezések az öblítő- és ellenőrzőprogramok automatikus lefutásához egészen az eredmények dokumentálásáig. Biztonsági berendezések a csőhálózat visszafolyás miatti szennyeződésének megelőzésére. Túlnyomásos szelep a nyomás szabályzására. 5 µm-es kondenzátum- és részecskeszűrő. Nagy méretű acélcső keret túlnyomásos tartályként. Két praktikus fogantyú a könnyű hordozhatóságért. Helytakarékos, felhajtható fogantyú az egyszerű szállíthatóság érdekében. Hordozható acélcső keret 2 gumírozott kerékkel az egyszerű szállításért és 2 gumírozott állítható lábbal a stabil állásért. Csatlakozóvezeték beépített személyvédelmi kapcsolóval (PRCD). 2 kampó a csatlakozóvezeték felcsévéléséhez. A REMS Multi-Push SL/SLW be- és kimenetek zárója , biztosítékkal az elvesztés ellen, a szállítás és a raktározás közbeni szennyeződés elkerülése érdekében. Praktikus burkolat a gép védelméhez szállításkor és tároláskor, tartozékként.

REMS Multi-Push SLW hidro-pneumatikus vízszivattyúval a szükséges víznyomás létrehozására a csővezetékrendszerek és tartályok vízzel történő hidrosztatikus nyomásellenőrzésére.

Kompresszor

Kipróbált, nagy teljesítményű, olajmentes, dugattyúlöketes kompresszor forgattyús hajtással, 230 V-os / 1500 W-os kondenzátoros motorral. Manométer a sűrített levegős tartályban lévő légnyomás kijelzésére. Vészleállító gomb.

Tömlő

Átlátszó szívó-/nyomótömlő Ø 1", szövetbetéttel, hossz: 1,5 m, 1"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal, vízzel történő mosáshoz, fertőtlenítéshez, tisztításhoz, konzerváláshoz és nyomásellenőrzéshez. Nagynyomású tömlő, Ø ½", hossz: 1,5 m, ½"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal, vízzel végzett nyomásellenőrzéshez REMS Multi-Push SLW esetén. Lezárók a tömlők be- és kimeneteihez, elvesztés elleni védelemmel, a szállítás és tárolás közbeni szennyeződések elkerülése érdekében. Sűrített levegős tömlő, Ø 8 mm, hossz: 1,5 m, DN 5 gyorscsatlakozókkal, ½"-os csőcsatlakozókkal, sűrített levegővel végzett nyomásellenőrzéshez. Sűrített levegős tömlő Ø 8 mm, 1,5 m hosszú, DN 5 gyorscsatlakozóval (csatlakozó, foglalat) gázvezetékek ellenőrzéséhez sűrített levegő segítségével. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, hossz: 0,6 m, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétszeres csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifúvásához a REMS Multi-Push SL/SLW készülékből és a szívó-/nyomótömlőkből a munka végeztével.

Szabadalom EP 2 816 231
Szabadalom EP 2 954 960











Német minőségi termék

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység kompresszorral

Bemeneti és vezérlőegység
Több, mint 10 öblítő- és ellenőrző program 26 nyelven A levegőellátás egyszerű átkapcsolásának kezelése a gombok segítségével az iszapöblítési folyamat során. Ajánlat által történő megadás és vezérlés az ivóvíz-rendszerek öblítésénél az EN 806-4:2010 előírás szerint a megadott adatok felhasználó általi módosítási lehetőségével a használat helyén érvényes országos biztonsági rendelkezéseknek, szabályoknak és előírásoknak való megfelelés érdekében. A dátum és időpont formátumának, valamint különféle mértékegységeknek a kiválasztása. Bemeneti és vezérlőegység 3"-os modern LCD-kijelzővel, 76 mm-es képernyőátmérővel (128 × 64 pixel). Szünetmentes folyamatfelügyelet a programok lefutása során. USB-aljzat USB-stick vagy nyomtató csatlakoztatásához. A beviteli és vezérlőegység legújabb szoftververzióját a www.rems.de > Downloads > Software útvonalról tölthető le USB-stickre.

Öblítés és iszaptalanítás
Gombok a levegőellátás egyszerű átkapcsolásához a radiátorok és felületfűtési rendszerek iszapöblítési folyamata során, az alábbi lehetőségekkel: (1) sűrített levegő nélkül, (2) lüktető sűrített levegő, (3) állandó sűrített levegő.

Öblítés az EN 806-4
Az ivóvízrendszerek öblítése vízzel vagy víz- és levegő keverékével, impulzusokkal továbbított sűrített levegővel az EN 806-4: 2010 előírás szerint, az „Öblítés és fertőtlenítés utáni vízvezeték rendszerek üzembe helyezése"(2014 augusztus) a Német Szanitér és Klíma egyesület (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) a radiátorok és fűttőrendszerekhez is.

Fertőtlenítés
Fertőtlenítő egység REMS V-jet TW a vízvezetékrendszerek fertőtlenítéséhez az EN 806-4:2010 előírás alapján „Öblítés, és az ivóvízrendszerek fertőtlenítése és üzembe helyezése" (augusztus 2014) A német vállalatok Központi Uniója víz, fűtés és légkondicionálás területén (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK), és egyébb vezetékekhez, mint tartozék. REMS Peroxi Color, REMS Peroxi adagolóoldat 1 l-es palackban kb. 100 l vezetékvolumen fertőtlenítéséhez, REMS Color piros festék 20 ml-es palackban az adagolóoldat befestéséhez a telítődés és a kimosás ellenőrzéséhez, pipetta az adagolóoldat hatékonyságának ellenőrzéséhez (123. oldal). A fertőtlenítőoldat bevitele kiegészítő adagolószivattyú nélkül **(Szabadalom EP 2 954 960).**

Tisztítás és konzerválás
REMS V-Jet H tisztító és konzerváló egység radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztításához és tartósításához, mint tartozék. Tisztítósezer 1 l palack adagolás kb. 100l -nyi térfogatú csőrendszerhez és 20 ml-es zöld üveg, és a korrózió elleni folyadék kékre van feste, kb 100 L-nyi térfogatú csőrendszerhez és az öblítést ellenőrző (123. oldal). A tisztítószer és a korrózióvédő bevitele kiegészítő adagolószivattyú nélkül **(Szabadalom EP 2 954 960).**

Nyomáspróba sűrített levegő segítségével
Az ivóvízrendszerek tömörség vizsgálata sűrített levegővel az előírás szerint „Szivárgás vizsgálat ivóvíz sűrített levegővel, inert gáz vagy víz" (január 2011) A német vállalatok Központi Uniója víz, fűtés és légkondicionálás területén (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), gázvezetékek szivárgás vizsgálata sűrített levegővel a technikai előírások alapján „DVGW-TRGI 2018 technikai előírások a gázszerelőknek – DVGW munkalap G 600" a német vállalatok Központi Uniója víz, fűtés és légkondicionálás területén (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK), és szivárgás vizsgálat további csővezetékek és tartályok sűrített levegő segítségével.

Az ivóvízrendszerk tartóssági vizsgálata „A tömítettség vizsgálat ivóvíz sűrített levegővel, inert gáz vagy víz" (január 2011) A német vállalatok Központi Uniója víz, fűtés és légkondicionálás területén (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), vezetékek tartósági vizsgálata sűrített levegővel a technikai előírások alapján „DVGW-TRGI 2018 technikai előírások a gázszerelőknek – DVGW munkalap G 600" a német vállalatok Központi Uniója víz, fűtés és légkondicionálás területén ((Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), és tartóssági vizsgálat további csővezetékek és tartályok sűrített levegő segítségével.

Nyomáspróba víz segítségével
REMS Multi-Push SLW hidropneumatikus vízszivattyúvalaz ivóvízrendszerek hidrosztatikus teszteléséhez az EN 806-4:2010, vizsgálati módszer A, B vagy C, ill. vizsgálati módszer B módosított, a kézi T 82-2011 "szivárgás vizsgálata ivóvíz" Central Union a német vállalatok területén Víz-, fűtő-és légkondicionáló (Zentralverband Sanitär Heizung Klima), és végre nyomást tesztek és szivárgás-ellenőrzésének más csőrendszerek és tartályok.

Sűrített levegős szivattyú
Sűrített levegős szivattyúként bármely típusú tartály szabályzott feltöltésére ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi nyomású sűrített levegővel, automatikus kikapcsolással az előzetesen beállított légnyomás elérésekor, pl. kiegyenlítőtartályok vagy gumiabroncsok felpumpálása.

Sűrített levegős szerszámok üzemeltetése
Sűrített levegős szerszámok csatlakoztatására ≤ 230 Nl/perc levegőigény esetén, állítható, a használt sűrített levegős szerszám levegőigényéhez hozzáigazítható. Manométer a sűrített levegős tartályból szállított levegő nyomásának ellenőrzésére. Tömlő a sűrített levegőre, csorscsatlakozóval DN 7,2, tartozékként.

Naplózás
Az öblítő- és mosóprogramok eredménye a dátummal, időponttal és a protokoll számával együtt a kiválasztott nyelven kerül mentésre, és dokumentációs céllal USB-stickre írható vagy kinyomtatható. Nyomtató tartozékként. A tárolt adatok szükséges kiegészítése például ügyfélnévvel, projektszámmal vagy a vizsgálóval külső eszközökön (pl. laptop, táblagép, okostelefon) lehetséges.





REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység kompresszorral

Szállítási terjedelem

REMS Multi-Push SL Set. Elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység olajmentes kompresszorral. Csővezetékek vízzel vagy víz- és levegő keverékkel való öblítéséhez, fetrőtlenítéséhez, tisztításához, konzerválásához, pl. radiátorok és felületfűtési rendszerek iszaptalanításához, tisztításához és tartósításához, ivóvíz-rendszerek öblítéséhez és fertőtlenítéséhez, csővezetékek és tartályok nyomáspróbája sűrített levegővel, sűrített levegős szivattyú mindenféle sűrített levegővel történő tartály ellenőrzött feltöltésére, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi pneumatikus szerszám használatához ≤ 230 Nl/min. Bemeneti és vezérlőegység. Dugattyúlöketes kompresszor forgattyús hajtással, kondenzátoros motor (230 V, 50 Hz, 1500 W), személyvédő kapcsoló (PRCD). Mobilis acél csőváz. A REMS Multi-Push zárókupakokokkal a víz ki és bemenetéhez. 2 db szívó-/nyomótömlő, Ø 1", szövetbetéttel, 1,5 m hosszú, 1"-os csőcsatlakozóval, lezárókkal. 1 db sűrített levegős tömlő, Ø 8 mm, hossz: 1,5 m, DN 5 gyorscsatlakozókkal, G ½"-os csőcsatlakozókkal, sűrített levegővel végzett nyomásellenőrzéshez. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, hossz: 0,6 m, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétszeres csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifúvásához a REMS Multi-Push készülékből és a szívó-/nyomótömlőkből a munka végeztével. Fertőtlenítő egységben nélkül tisztító- és védelmi egységek. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115610R220	**1 392 700,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Szállítási terjedelem

REMS Multi-Push SLW Set. Megegyezik a REMS Multi-Push SL készlettel, cikkszám: 115610, hidropneumatikus vízszivattyú az ivóvíz-rendszerek nyomásvizsgálatához vízzel az EN 806-4:2010 előírás szerint, A, B vagy C vizsgálati eljárás, ill. B vizsgálati eljárás, módosítva, valamint egyéb csővezetékek és tartályok vízzel történő nyomáspróbájához. 1 db nagynyomású tömlővel, Ø ½", hossz: 1,5 m, ½"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115611R220	**1 797 300,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Finomszűrő 90 µm-es finomszűrő betéttel, cserélhető, nagy méretű szennyfogó tartállyal	115609R	**55 340,00**
90 µm-es finomszűrő betét, 90 µm-es finomszűrő betéttel rendelkező finomszűrőhöz	043054	**17 960,00**
Manométer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, nyomás és tömítettség ellenőrzésére csővezetékrendszerekben és tartályokban 6 MPa/60 bar/870 psi nyomásig.	115140	**49 900,00**
Finom beosztású manométer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, nyomás és tömítettség ellenőrzésére csővezetékrendszerekben és tartályokban 1,6 MPa/16 bar/232 psi nyomásig. CL 1,0.	115045	**35 670,00**
Finom beosztású manométer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/3,6 psi, nyomás és tömítettség ellenőrzésére csővezetékrendszerekben és tartályokban 250 hPa/250 mbar/3,6 psi nyomásig. CL 1,6.	047069	**107 600,00**
Sűrített levegős tömlő Ø 14 mm, 1,5 m hosszú, DN 7,2 gyorscsatlakozókkal (csatlakozó, foglalat), pneumatikus szerszámok csatlakoztatásához	115621R	**27 770,00**
Sűrített levegős tömlő Ø 8 mm, 7 m hosszú, DN 5 gyorscsatlakozóval (csatlakozó) és G ½" csőcsatlakozóval, sűrített levegővel végzett nyomásellenőrzéshez.	115667R	**29 070,00**
Sűrített levegős tömlő Ø 8 mm, 1,5 m hosszú, DN 5 gyorscsatlakozóval (csatlakozó, foglalat), gázvezetékek ellenőrzéséhez sűrített levegő segítségével.	115747R	**30 140,00**
Nagynyomású tömlő, Ø ½", hossz: 7 m, G ½"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal, csővezetékrendszerek és tartályok vízzel történő nyomásellenőrzéséhez REMS Multi-Push SLW esetén.	115661R	**57 660,00**
Szívó-/nyomócső Ø 1", szövetbetéttel, 1,5 m hosszú, csavaros menettel G 1", zárókupakokkal az öblítéshez, fertőtlenítéshez, tisztításhoz, és a nyomáspróbához vízzel.	115633R	**26 560,00**
Kétoldalas betét 1", csatlakozással 2 szívó-/nyomó cső	045159	**4 650,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység kompresszorral

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Nyomda az elmentett tisztítás és próbaprogramok eredményeinek a nyomtatásához, 1 db papír tekercs, összekötő USB kábel, hálózati adaptér Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**227 900,00**
Papír tekercs, 5db-csomagolás a nyomdába	090015R	**8 470,00**
Táska betétekkel, nyomtató, papírtekercsek és további tartozékok számára	115703R	**31 620,00**
REMS V-Jet TW, fertőtlenitő egység a vízvezetékrendszerekhez, a fertőtlenítéshez szükséges folyadék adagolásához	115602R	**136 300,00**
REMS Peroxi Color, REMS Peroxi adagolóoldat 1 l-es palackban kb. 100 l vezetékvolumen fertőtlenítéséhez, REMS Color piros festék 20 ml-es palackban az adagolóoldat befestéséhez a telítődés és a kimosás ellenőrzéséhez, pipetta az adagolóoldat hatékonyságának ellenőrzéséhez.	115605R	**36 740,00**
Tesztlapocskák H_2O_2 0 – 1000 mg/l, 100as-csomagolás, a fertötlenítő folyadék ellenőrzéséhez	091072	**31 910,00**
Tesztlapocskák H_2O_2 0 – 50 mg/l, 100as-csomagolás, az öblítés ellenőrzéséhez, a fertőtlenítés után	091073	**31 910,00**
REMS V-Jet H, tisztító és konzerváló egység a radiátorokhoz és felületfűtési rendszerekhez, tisztítószerek bevezetéséhez és a korrózióvédelemhez.	115612R	**136 300,00**
REMS CleanH 1 l üveg tisztító a radiátorokhoz és felületfűtési rendszerekhez, zöldre festett a feltöltés és öblítés ellenőrzéséhez, kb. 100 l -nyi űrtartalmú térfogatú csővezetékhez.	115607R	**25 580,00**
REMS NoCor 1 l üveg korrózióvédelem ellen a radiátorok és felületfűtési rendszerek tartósítására, kékre festett a feltöltés ellenőrzéséhez, 100 l -nyi űrtartalmú térfogatú csővezetékhez.	115608R	**27 440,00**
Burkolat a gép védelméhez szállításkor és tároláskor	115677R	**17 580,00**
XL-Boxx szerszámkoffer tömlőkhöz	579600RMP	**88 820,00**



REMS CleanM

Géptisztító

Nagy hatékonyságú géptisztító bármely típusú olajos vagy zsíros szennyeződés gyors és megbízható oldásához. Gépek, szerszámok stb. tisztítására és zsírtalanítására. Kisipari és ipari használatra.

REMS CleanM – tisztább nem is lehetne. Különösen nagy tisztítási hatékonyság.

Különlegesen olajos vagy zsíros szennyeződés gyors és megbízható oldásához. Könnyű biológiai lebomlás az OECD 302 B előírásoknak megfelelően. A környezetre veszélyes besorolású anyagokat nem tartalmaz.

Univerzális tisztító kisipari és ipari használatra. Gépek és szerszámok tisztítására és zsírtalanítására.

Mészlerakódások eltávolítására is használható.

REMS CleanM szórófejes flakon hajtógáz nélkül





Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS CleanM. Nagy hatékonyságú géptisztító olajos vagy zsíros szennyeződés gyors és megbízható oldásához. Gépek, szerszámok stb. tisztítására és zsírtalanítására.

	Kiszerelés	Cikk-sz.	Ft
	500 ml-es szórófejes flakon	140119R	**8 700,00**

REMS Solar-Push

Nagy teljesítményű, elektromos töltő és átmosó egység, zárt rendszerek feltöltéséhez, átmosásához és légtelenítésére. Ideális a szolár rendszerekhez, geotermikus rendszerekhez és padló/fal-fűtéshez.

Tartálytérfogat	30 l
REMS Solar-Push K 60 örvényszivattyúval	
Átviteli teljesítmény 40 m szállítómagasságnál	16 l/min
Szállított mennyiség	≤ 36 l/min
Szállítónyomás	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
A töltőanyag hőmérséklete (tartós terhelés)	≤ 60°C
A töltőanyag pH-értéke	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push K 80 örvényszivattyúval	
Átviteli teljesítmény 40 m szállítómagasságnál	18 l/min
Szállított mennyiség	≤ 27 l/min
Szállítónyomás	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
A töltőanyag hőmérséklete (tartós terhelés)	≤ 80°C
A töltőanyag pH-értéke	6,5 – 9,5

Az átviteli emulziók: Hőcserélő folyadékok, jegesedésgátló szerek, víz, vizes oldatok, emulziók



Német minőségi termék

REMS Solar-Push – feltöltés, átmosás és légtelenítés egy munkafázisban. Önfelszívással. Nagy átviteli teljesítmény.

Rendszerelőny

Feltöltés, átmosás és légtelenítés egy munkafázisban.Ideális napenergiát hasznosító rendszerekhez, geotermikus rendszerekhez és padló/fal-fűtéshez. Tartályok feltöltéséhez is.

Kivitelezés

Nagy teljesítményű, elektromos töltő és átmosó egység, stabil és mozgatható acélcső állványon, a stabilitás végett. 2 levegővel telített kerék a könnyű mozgatáshoz, az egyenetlen építkezési területekre. Praktikus tömlőtartó. Könnyű, REMS Solar-Push I csak 19 kg, REMS Solar-Push K csak 20 kg. Stabil 30 l űrtartalmú műanyagtartály, UV-stabilizált PE-ből, töltési szint-kijelzővel, a könnyű tisztításhoz levehető, a könnyű feltöltéshez nagy nyílással. Praktikus csavaros fedél a gyors nyitáshoz és lezáráshoz. Visszafolyó-csatlakozó ¾" bukócsővel, az átviteli médium felhabzását megelőzendő a műanyag tartályban. Lezáró csap a könnyű tisztításhoz és a műanyagtartály cseréjéhez, amennyiben különböző töltőanyag kerül felhasználásra. Kettő praktiskus fogantyú a műanyagtartállyal való egyszerűbb manipulálás érdekében. Magas hőmérsékletet álló, a műanyag tartályt és a pumpát összekötő tömlő. A szívó vezetékben finomszűrő nagy kémlelő ablakkal, az esetleges maradék levegő könnyű felismerésére, valamint szennyeződések, pl. forgács, forrasztási és hegesztési maradékok kiszűrésére.

REMS Solar-Push K 60

Önfelszívó örvényszivattyú, különböző átviteli emulziókhoz, pl. hőátviteli folyadékok, fagyálló folyadék, víz, vizes oldatok, emulziók. Jól bevált, nagy teljesítményű, halk járású kondenzátor-motor, 940 W, Be-/Kikapcsoló. Nagy átviteli teljesítmény, 36 l/min, zárt rendszerek gyors feltöltéséhez, hatékony átmosásához és légtelenítéséhez, valamint tartályok feltöltéséhez. Dekompressziós szelep a nyomócsövek nyomásának munka utáni egyszerű csökkentésére, tartozékként. Folyamatos terhelésre ≤ 60°C. 2 db flexibilis, átlátszó PVC szövettömlő, ½" T60, a nyomó- és a visszatérő vezetékhez, hossz: 3-3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal, hőállóság ≤ 60 °C.

REMS Solar-Push I 80

Szárazon önfelszívó impeller-szivattyú speciális járókerékkel NBR-ből, különböző átviteli szérumokhoz, pl. hőátviteli folyadékok, fagyálló folyadékok, víz, vizes oldatok, emulziók. Jól bevált, nagy teljesítményű, halk járású kondenzátor-motor, 1000 W, Be-/Kikapcsoló. Nagy átviteli teljesítmény, 27 l/min, zárt rendszerek gyors feltöltéséhez, hatékony átmosásához és légtelenítéséhez, valamint tartályok feltöltéséhez. Dekompressziós szelep a nyomócsövek nyomásának munka utáni egyszerű csökkentésére. Folyamatos terhelésre ≤ 80°C. 2 db flexibilis EPDM szövettömlő, ½" T100 (szintetikus kaucsuk), a nyomó- és a visszatérő vezetékhez, hossz: 3-3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal, hőállóság ≤ 100 °C.

Tartozékok széles választéka

Záró szelep, nyomás vagy visszavezető cső elzárásáért, például a szállítás során. Finom szűrőn finom szűrőzsákkal 70 mikron, amely csavarható fedélből mely csatlakozik a visszavezető csőhöz ¾" csatlakozóval, finom szűrőzsákkal 70 mikron, finom szűrő elem 90 mikron, mosható, nagy szennyeződés gyűjtő tartály a szennyeződések felfogásához, visszavezető cső a padló- és falfűttéses rendszerek átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához. Az áramlási irányt váltó szelep EPDM tömlővel ½" T100 a padló- és falfüttéses rendszerek átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához a nyomás irányt váltó áramlás segítségével. A visszaváltó ventil segítségével a töltő médiumot nagyobb mennyiségben át lehet nyomatni a másik edénybe.


K 60


I 80











Info

Szállítási terjedelem

REMS Solar-Push K 60. Elektromos töltő és átmosó egység, zárt rendszerek feltöltéséhez, átmosásához és légtelenítésére. Szállított mennyiség ≤ 36 l/min, tartálytérfogat 30 l. Örvényszivattyúval, folyamatos terhelésnél hőállóság ≤ 60°C. Üzemi nyomás ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzátor-motor 230V, 50 Hz, 940 W. 2 darab flexibilis, átlátszó PVC-szövet-tömlő ½" T60, darabonként 3 m hosszú, hőálló ≤ 60°C. Acélcsövekből készült stabil állványon, levegővel töltött kerekekkel. Dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115312R220	**418 100,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Solar-Push I 80. Elektromos töltő és átmosó egység, zárt rendszerek feltöltéséhez, átmosásához és légtelenítésére. Szállított mennyiség ≤ 27 l/min, tartálytérfogat 30 l. Impeller szivattyúval, folyamatos terhelésnél hőállóság ≤ 80°C. Üzemi nyomás ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátor-motor 230V, 50 Hz, 1000 W. Dekompressziós szelep. 2 darab flexibilis EPDM-szövet-tömlő ½" T100, darabonként 3 m hosszú, erősen hőálló ≤ 100°C. Acélcsövekből készült stabil állványon, levegővel töltött kerekekkel. Dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115311R220	**511 100,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
PVC szövettömlő, ½" T60 a nyomó- és a visszatérő vezetékhez, hossz: 3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal, hőállóság ≤ 60 °C	115314R	**19 300,00**
EPDM szövettömlő, ½" T100 a nyomó- és a visszatérő vezetékhez, hossz: 3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal, hőállóság ≤ 100 °C	115315R	**25 810,00**
EPDM szövettömlő, ½" T165 a nyomó- és a visszatérő vezetékhez, hossz: 3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal, hőállóság ≤ 165 °C	115319R	**94 400,00**
Lezáró szelep ¾" nyomó és visszafolyó vezetékek lezárásához, pl. szállításkor	115324R	**23 350,00**
30-l-es műanyag tartály UV-stabil PE-ből.	115375R	**73 940,00**
Dekompressziós szelep Solar-Push K 60-hoz	115217R	**33 200,00**
Finom szűrő, finom szűrőzsákkal 70 µm, amely csavarható fedélből mely a visszavezető csövel van össze kapcsolva ¾", Adapter, 1 darab finom szűrőzsákkal 70 µm, padló- és falfűtéses rendszerek átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához.	115220	**46 970,00**
Finom szűrőzsák 70 µm, 10 db-os készlet, a finom szűrő finom szűrőzsák 70 µm	115221R10	**39 860,00**
Finom szűrő, finom szűrőzsákkal 90 µm, kimosható, nagy edénnyel a szennyeződés felfogárára, visszavezető csövel ¾", a padló- és falfűtéses rendszerek átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához.	115323R	**98 590,00**
Szüröelem 90 µm, finom szűrő, finom szűrőzsákkal 90 µm	043054	**17 960,00**
Áramáliirányváltó szelep EPDM anyagú tömlővel ½" T100, Az áramlási irányt váltó szelep EPDM tömlővel ½" T100 a padló- és falfűtéses rendszerek átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához a nyomás irányt váltó áramlás segítségével.	115326R	**130 700,00**
Áramlási irányt váltó ventil segítségével a töltő médiumot nagyobb mennyiségben át lehet nyomatni a másik edénybe.	115325R	**38 970,00**




45
90

Hajlítás

	Egykezes csőhajlító	128
	Olajhidraulikus kézi csőhajlító	130
	Elektrohidraulikus akkumulátoros csőhajlító	132
	Olajhidraulikus csőhajlító	134
	Elektromos csőhajlító	136
	Akkumulátoros csőhajlító	140
	Kézi csőhajlító	142

REMS Swing

Egykezes csőhajlító

Praktikus, egykezes csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig. Ideális helyszíni munkavégzéshez. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.	
Lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Lágy bevonatos vörösrézcsövek	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Puha palástolt szénacélcsövek présfitting rendszerekhez.	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Lágy, preciziós acélcsövek	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 32 mm

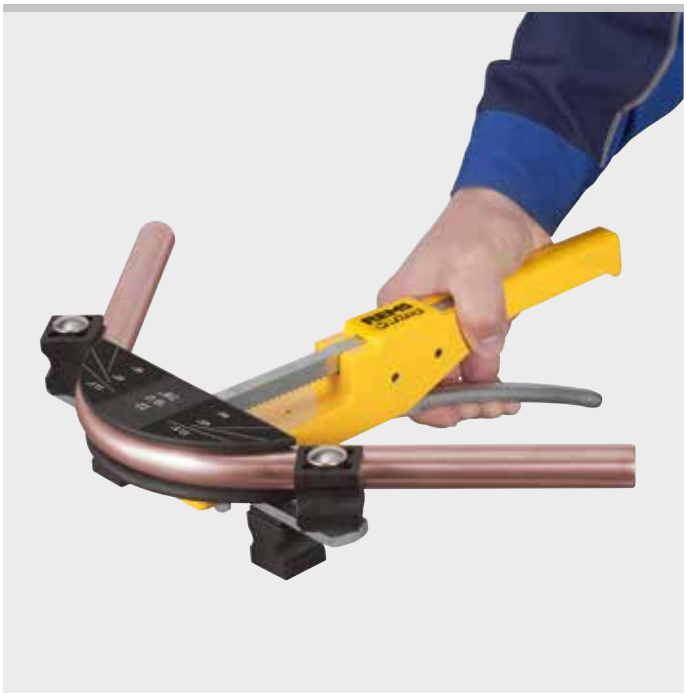

REMS Swing – A csöveket ott hajlítsuk, ahol fektetésük történik. Rendkívül könnyű, kisméretű és kézre álló. Univerzálisan használható számos csőtípushoz. Rendkívül gyors munkavégzés a praktikus multifunkciós karnak köszönhetően, a gyors előtolás és gyors visszahúzás érdekében. Bevált, megbízható fogasléces előtolás. Ideális bevonatos csövekhez is.

Univerzális alkalmazás

Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűéstechnika és a hidraulika területén. Vékonyfalú vörösréz EN 1057 szerinti fűtéstechnikai csövekhez és lapos fűtőcsövekhez is, és a présfitting rendszerek csöveihez.

Költségelőny

A csőhajlító néhány ív után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Kézre álló és könnyű, a hajtószerkezet tömege csupán 0,9 kg. Mindenütt használható, kézi vezetésű, szűk helyeken is alkalmazható. Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. a Ø 22 mm rézcső mindössze 9 másodperc alatt meghajlítható. Megjelölt hajlítószegmensek a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, szint-ívek hajlítása lehetségesek. A hajlítószegmensek könnyen és gyorsan cserélhetők. Csúszópofatartó S Ø 10–26 mm, elforgatható a hajlítandó cső méretének megfelelően, csúszópofákkal Ø 10–26 mm, ⅜ – ⅞" csövekhez. Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez. Készülék visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 22 mm-ig, ⅞", mint tartozék.



Hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok

Rendkívül erős, kiválóan csúszó, üvegszállal erősített poliamid. Szögbeosztás minden hajlítószegmensen a méretpontos hajlításhoz. A hajlítóidomokat lásd a 129. oldalon található táblázatban. Hajlítószegmensek UP kisebb hajlítási sugarakkal az Uponor Uni Pipe PLUS többrétegű csövekhez, lásd alább.

Meghajtás

Erős hajtószerkezet kipróbált, megbízható racsnis előtolással a teljes munkatartományon, Ø 32 mm-ig. Praktikus multifunkciós kar a gyors előtolás és a gyors visszahúzás érdekében, ami időt és fáradságot takarít meg.

Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Swing UP Set. Egykezes Ø 16 – 32 mm, 90°-ig csőhajlító. Többrétegű csövekhez Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Hajtószerkezettel UP, UP hajlítási szegmensek kisebb hajlítási sugarakkal, UP csúszódarab tartó Ø 16 – 32 mm csúszódarabokkal. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés mm	Cikk-sz.	Ft
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**246 500,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Swing hajtószerkezet UP	153300R	**68 820,00**
Csúszópofatartó UP Ø 16 – 32 mm, csúszópofákkal Ø 16 – 32 mm csövekhez	153307R	**43 580,00**
Hajlítószegmens UP Ø 16 mm, hajlítási sugár 32 mm	153303R	**20 890,00**
Hajlítószegmens UP Ø 20 mm, hajlítási sugár 40 mm	153304R	**20 890,00**
Hajlítószegmens UP Ø 25 mm, hajlítási sugár 62,5 mm	153305R	**20 890,00**
Hajlítószegmens UP Ø 32 mm, hajlítási sugár 80 mm	153306R	**67 900,00**
Acéldoboz betéttel	153265R	**24 650,00**



Szállítási terjedelem

REMS Swing Set. Egykezes Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", 90°-ig csőhajlító. Vörösréz csövek Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, Puha palástolt vörösrézcsövek Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, puha palástolt szénacélcsövek présfitting rendszerekhez Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, puha precíziós acélcsövek Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, rétegelt csövek Ø 14 – 32 mm. Ø 26 mm-ig hajtószerkezettel, hajlítóidomokkal, csúszópofatartó S Ø 10–26 mm csúszópofákkal, erős acéllemez dobozban/táskában. Ø 32 mm-ig hajtószerkezettel, hajlítóidomokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal, erős táskában.

Megnevezés mm	Coll	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**160 900,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**168 400,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**168 400,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**160 900,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**168 400,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**255 800,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**216 300,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**272 100,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**304 600,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Swing hajtószerkezet	153100R	**68 820,00**
Csúszópofatartó S Ø 10–26 mm, csúszópofákkal Ø 10–26 mm (⅜ – ⅞"-os) csövekhez	153125RX	**27 770,00**
Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez	153115RX2	**59 760,00**
Szerkezet visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm, ⅞"-ig	153140	**69 290,00**
Acéldoboz betéttel	153265R	**24 650,00**
Koffer betéttel	153270R	**48 360,00**

Hajlítószegmens Ø mm/Coll csövekhez	Hajlítási sugár[1] mm	Alkalmas: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V	Cikk-sz.	Ft
10, ⅜"	30	●			●		153155R	**14 370,00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●		153160R	**14 370,00**
14, 12 U	50	●		●	●	●	153170R	**14 370,00**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●		153175R	**14 370,00**
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180R	**14 370,00**
17, 15 U	60			●		●	153185R	**14 370,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●	●	153190R	**14 370,00**
20, 18 U	79	●	●	●		●	153195R	**14 370,00**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●				153200R	**14 370,00**
25, 26	88					●	153205R	**14 370,00**
32	128					●	153210R	**26 970,00**



[1] Hajlítási sugár mm semleges ív, tengely (DVGW GW 392)

Cu: lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is
St 10305-U: Puha palástolt szénacélcsövek présfitting rendszerekhez EN 10305-3
St 10305: lágy preciziós acélcsövek EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: bevonatos
V: présfitting rendszerek többrétegű csővei

REMS Hydro-Swing

Olajhidraulikus kézi csőhajlító

Erőtakarékos, olajhidraulikus kézi csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig. Ideális helyszíni munkavégzéshez. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.	
Lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Lágy bevonatos vörösrézcsövek	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Préskötésű rendszerek csövei: rozsdamentes, nikkelt tartalmazó acél Puha palástolt szénacélból	 Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Puha precíziós acélból	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – A csöveket ott hajlítsuk, ahol fektetésük történik. Univerzálisan használható számos csőtípushoz. Fáradság nélküli munkavégzés az olajhidraulikus erőáttétellel.

Univerzális alkalmazás

Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűéstechnika és a hidraulika területén. Vékonyfalú vörösréz EN 1057 szerinti fűtéstechnikai csövekhez és lapos fűtőcsövekhez is, és a présfitting rendszerek csöveihez.

Költségelőny

A csőhajlító néhány ív után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés

Rendkívül erős, kompakt hajtószerkezet zárt, karbantartást nem igénylő hidraulikus rendszerrel. Kézre álló és könnyű, tömege csupán 2,4 kg. Mindenhol használható, a kéz szabadon marad, szűk helyeken is. Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. a Ø 22 mm rézcső mindössze 18 másodperc alatt meghajlítható. Megjelölt hajlítószegmensek a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, szint-ívek hajlítása lehetségesek. A hajlítószegmensek könnyen és gyorsan cserélhetők. Csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm, elforgatható a hajlítandó cső méretének megfelelően, csúszópofákkal Ø 10–26 mm, ⅜ – ⅞" csövekhez. Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez. Készülék H-S visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm-ig, ⅞", mint tartozék.

Hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok

A hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok rendkívül erős, kiválóan csúszó, üvegszállal erősített poliamidból, ill. alumínium hajlítószegmensek. Szögbeosztás minden hajlítószegmensen a méretpontos hajlításhoz. A hajlítóidomokat lásd a 131. oldalon található táblázatban.

Meghajtás

Olajhidraulikus hajtószerkezet, a hidraulikahenger minőségi, csiszolt hidraulikacsőből. Ergonomikus kialakítású előtoló kar, erőtakarékos nyomásfelépítés kézi nyomóhengerrel. Megbízható hidraulikus előtolás túlterhelés elleni védelemmel a legelső dugattyúállásban és túlnyomásos szelep a biztonságos munkavégzés érdekében.











Német minőségi termék

Info

REMS Hydro-Swing

Olajhidraulikus kézi csőhajlító

Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing Set. Olajhidraulikus csőhajlító, Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", 90°-ig. Lágy rézcsövek Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, lágy, bevonatos rézcsövek Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes, bevonatos C-profilú lágy acél, Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, többrétegű csövek Ø 14 – 32 mm. Ø 26 mm-ig hajtószerkezettel, poliamid hajlítóidomokkal, csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm csúszópofákkal, erős táskában. Ø 32 mm-ig hajtószerkezettel, poliamid hajlítóidomokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal, erős táskában.

Megnevezés mm	Coll	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**313 500,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**325 100,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**325 100,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**313 500,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**325 100,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**348 300,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**338 600,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**359 000,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**384 100,00**





Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing alumínium hajlítószegmensekkel, különösen a
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nikkel nélkül),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)) részére.

Megnevezés mm	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	153510R	**346 500,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Hydro-Swing hajtószerkezet	153500R	**255 300,00**
Csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm, csúszópofákkal Ø 10–26 mm (⅜ – ⅞"-os) csövekhez	153501R	**31 070,00**
Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez	153115RX2	**59 760,00**
Készülék H-S visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm-ig, ⅞"	153450R	**106 500,00**
Koffer betéttel	153570R	**48 360,00**



Hajlítószegmens Ø mm/Coll csövekhez	Hajlítási sugár[1] mm	Alkalmas: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Cikk-sz.	Ft
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**14 370,00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**14 370,00**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**14 370,00**
15, 12 U, ⅝" [2]	55	●	●	●	●			153531R	**32 930,00**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	**14 370,00**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**14 370,00**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**14 370,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" [2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**32 930,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**14 370,00**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**14 370,00**
22, 18 U, ⅞" [2]	86	●	●	●	●			153540R	**32 930,00**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	**14 370,00**
25, 26	88						●	153205R	**14 370,00**
32	128						●	153210R	**26 970,00**



[1] Hajlítási sugár mm semleges ív, tengely (DVGW GW 392)
[2] Alumínium hajlítószegmensek

Cu: lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is, EN 1057
St 10217: préskötésű rendszerek rozsdamentes, nikkelt tartalmazó acélcsövei EN 10217-7, EN 10312, 2. sor, anyag 1.4401
St 10305: lágy preciziós acélcsövek EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: Puha palástolt szénacélcsövek présfitting rendszerekhez EN 10305-3
U: bevonatos
V: présfitting rendszerekhez többrétegű csövei

REMS Hydro-Swing 22 V

Akkumulátoros csőhajlító

Univerzális, hordozható, könnyen kezelhető elektromos szerszám a csövek pontos hajlításához 90°-ig. Ideális helyszíni munkavégzéshez. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Lágy bevonatos vörösrézcsövek	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Préskötésű rendszerek csövei: rozsdamentes, nikkelt tartalmazó acél Puha palástolt szénacélból	 Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Puha precíziós acélból	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22 V – A csöveket ott hajlítsuk, ahol fektetésük történik. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Univerzálisan használható számos csőtípushoz. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, kb 110 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*.

Univerzális alkalmazás

Lásd a 130.

Költségelőny

Lásd a 130.

Felépítés

Rendkívül erős, kompakt hajtószerkezet zárt, karbantartást nem igénylő hidraulikus rendszerrel. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Meghajtógép akkumulátorral csak 3,0 kg. Mindenhol használható, a kéz szabadon marad, szűk helyeken is. Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. a Ø 22 mm rozsdamentes acélcső mindössze 8 másodperc alatt meghajlítható. Megjelölt hajlítószegmensek a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, szint-ívek hajlítása lehetségesek. A hajlítószegmensek könnyen és gyorsan cserélhetők. Csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm, elforgatható a hajlítandó cső méretének megfelelően, csúszópofákkal Ø 10–26 mm, ⅜ – ⅞" csövekhez. Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Készülék H-S visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm-ig, ⅞", mint tartozék.

Hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok

A hajlítószegmensek és csúszó-ellendarabok rendkívül erős, kiválóan csúszó, üvegszállal erősített poliamidból, ill. alumínium hajlítószegmensek. Szögbeosztás minden hajlítószegmensen a méretpontos hajlításhoz. A hajlítóidomokat lásd a 133. oldalon található táblázatban.

Meghajtás

Tonnás tolóerő a másodpercek alatti ráncmentes hajlításhoz. Nyíróerő 9 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 21,6 V, 380 W leadott teljesítmény, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah kb. 110 hajlításhoz, 4,4 Ah kb. 190 hajlításhoz, 5,0 Ah kb. 220 hajlításhoz, 9,0 Ah kb. 396 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.











Deutsches Qualitätsprodukt

Info



Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set. REMS Hydro-Swing 22 V alumínium hajlítószegmensekkel, különösen a
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nikkel nélkül),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)) részére.

Megnevezés mm	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	153419 R220	**664 500,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Hydro-Swing 22 V

Akkumulátoros csőhajlító

Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing 22 V Set. Akkumulátoros csőhajlító, Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", 90°-ig. Lágy rézcsövek Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, lágy, bevonatos rézcsövek Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes, bevonatos C-profilú lágy acél, Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, többrétegű csövek Ø 14 – 32 mm. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 21,6 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektro-hidraulikus hajtással, biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Ø 26 mm-ig poliamid hajlítóidomokkal, csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm csúszópofákkal. Ø 32 mm-ig poliamid hajlítóidomokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal. XL-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés mm	Coll	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**622 700,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**641 300,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**641 300,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**622 700,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**641 300,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**664 500,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**697 100,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**711 000,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**799 400,00**
Basic-Pack (hajlítószegmensek és ellendarabok nélkül)		153401R220	**539 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Hydro-Swing 22 V meghajtó motor, akku nélkül	153400R22	**244 200,00**
Csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm, csúszópofákkal Ø 10–26 mm (⅜ – ⅞"-os) csövekhez	153501R	**31 070,00**
Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez	153115RX2	**59 760,00**
Készülék H-S visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm-ig, ⅞"	153450R	**106 500,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**115 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**185 600,00**
XL-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	153455R	**104 700,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



Hajlítószegmens Ø mm/Coll csövekhez	Hajlítási sugár[1] mm	Alkalmas: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**14 370,00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**14 370,00**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**14 370,00**
15, 12 U, ⅝"[2]	55	●	●	●	●			153531R	**32 930,00**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	**14 370,00**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**14 370,00**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**14 370,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"[2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**32 930,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**14 370,00**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**14 370,00**
22, 18 U, ⅞"[2]	86	●	●	●	●			153540R	**32 930,00**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	**14 370,00**
25, 26	88						●	153205R	**14 370,00**
32	128						●	153210R	**26 970,00**



[1] Hajlítási sugár mm semleges ív, tengely (DVGW GW 392)
[2] Alumínium hajlítószegmensek

Cu: lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is, EN 1057
St 10217: préskötésű rendszerek rozsdamentes, nikkelt tartalmazó acélcsövei EN 10217-7, EN 10312, 2. sor, anyag 1.4401
St 10305: lágy precíziós acélcsövek EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: Puha palástolt szénacélcsövek présfitting rendszerekhez EN 10305-3
U: bevonatos
V: présfitting-rendszerek többrétegű csövei

REMS Python

Olajhidraulikus csőhajlító

Rendkívül erős, olajhidraulikus csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.	
Acél csövek EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Rétegelt, kompozit csövek	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – szüperkönnyú hajlítás Ø 2", 75 mm- ig. Ideális az acélcsövekhez EN 10255 és a kompozitcsövekhez és présfitting rendszerekhez. A több szintű kerülőhajlatok készítéséhez.

Univerzális alkalmazás

Lakatos munkálatokhoz, a szanitér és füttéstechnikához úgy mint a gépiparhoz ill építkezésekre. Kivételesen megfelelö az acél csövekhez EN 10255 a rétegelt kompozit csövekhez és a présfitting rendszerekhez.

A rendszer előnyei

Csak **egy** meghajtásból áll az egész munkamenet egészen Ø 2", Ø 75 mm-ig. Ezért egyszerű, költségkímélő tárolás. Nem lehet eltéveszteni.

Költségkímélő

A csöhlajlító a fittingek megspórolásának köszönhetően már pár hajlítás után vissza hozza az árát. Nincsenek kiadások a különféle szerelvényekre, tárolásra, beszrezésre. Megspórolja a hegesztéseket és a munkaidőt. Nagyobb biztonság a kevesebb kötésnek köszönhetően.

Konstrukció

Rendkívül erős, olajhidraulikus hajtószerkezet zárt, karbantartást nem igénylő hidraulikus rendszerrel. 2 csúszógörgő tartó, 2 csúszó henger zárt tökéletes hajlatot hoz létre a merevség és pontosság érdekében. Kibillentős felső tartró görgő hengerekkel a cső könnyebb eltávolításáért. A megjelölt skála segítségével könnyebben meg lehet hajlítani a csöveket 0 egészen 90°-ig. A csúszó hengerek felső tartója a csúszó görgők oldalirányba csúsztatható lemezzel, az elvárásonak megfelelő hajlatok és kerülő hajlatokhoz akár többszörös, tösszintű hajlításhoz is. Mindehol azonnal használható. Nem szükséges semilyen beállítás. Könnyű, egyszerű, gyors munka például 90° hajlítás Ø 63 mm csak 60 s. 3-lábú állvány mint tartozék.

Hajlítószegmensek és görgő hengerek

A hajlító szegmensek az acél csövekhez, forma és nyomás álló, stabil, nagy szilárdságú öntvényből. A V hajlítószegmensek a rétegelt kompozit csövekhez, forma és nyomás álló, stabil, merev alumínium öntvényből lásd. 135. oldal. Minden szegmens meg van jelölve, a méretnek megfelelő halítás érdekében. Szögmérő 0-tól 180°-ig mérő skálával a méretpontos hajlításért, mint tartozék. A hajlítószegmensek és a görgőhengerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. A nagy szilárdságú alacsony súrlódású hengerek a könnyebb csúsztatásért.

Meghajtás

Olajhidraulikus hajtószerkezet, a hidraulikahenger minőségi, csiszolt hidraulikacsőből. A túlterhelés elleni védelem és túlnyomásos szelep a biztonságos munkavégzés érdekében. Ergonomikusan tervezett nyomókar, az nyomóerő megtakarításáért, hidraulikus kézi pumpával.



Német minőségi termék



Megkerülő ív.

Info



Többszintes ív több szinten.



Szállítási terjedelem

REMS Python Set. Olajhidraulikus csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig. Acélcsövek EN 10255 Ø ⅜ – 2", kompozit csövek Ø 32 – 75 mm. Hajtószerkezet csúszógörgőtartókkal, a felső csúszógörgőtartó oldalra eltolható csúszógörgő-tartólemezzel, 2 csúszógörgő, hajlítóidomok St, ill. V. Stabil szállítóládában.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**751 000,00**
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**809 100,00**
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**762 600,00**

Tartozékok



Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajtószerkezet csúszógörgőtartókkal és csúszógörgőkkel	590000R	**662 700,00**
Csúszópofa, Ø 75 mm, 2 db-os készlet	590111R	**166 100,00**
3- lábú állvány	590150R	**75 340,00**
Szállítóláda praktikus fogantyúval	590160R	**110 700,00**
Szögmérő a pontos hajlításért.	590153R	**19 350,00**

Hajlító-szegmens Ø mm/Coll csövekhez	Hajlítási sugár[1] mm	Hajlítási sugár[2] mm	Alkalmas: St 10255	Alkalmas: V				Cikk-sz.	Ft
St ⅜"	50		●					590051R	**20 970,00**
St ½"	65		●					590052R	**25 020,00**
St ¾"	85		●					590053R	**30 090,00**
St 1"	100		●					590054R	**30 090,00**
St 1¼"	150		●					590055R	**33 670,00**
St 1½"	170		●					590056R	**40 780,00**
St 2"	220		●					590057R	**61 390,00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**27 670,00**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**34 970,00**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**47 440,00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**66 960,00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**147 900,00**

St 10255: acélcsövek (menetes csövek) EN 10255
V: A présfitting rendszerek rétegelt csövei
▲ 2 db Ø 75 mm-es csúszópofa (rendelési szám 590111) szükséges

[1] Hajlítási sugár belső ív (EN 10255)
[2] Hajlítási sugár mm semleges ív, tengely (DVGW VP 632)

REMS Curvo

Elektromos csőhajlító

Univerzális, kompakt, elektromos szerszám, csövek hideg húzó-hajlításához 180°-ig. Satu nélkül, mindenütt használható. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.	
Kemény, félkemény lágy vörösréz csövek Vékonyfalúak is	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Lágy, bevonatos vörösréz csövek Vékonyfalúak is	Ø 10 – 18 mm
Vastag falú K65 rézcsövek EN 12735-1 hűtés- és klímatechnikához	Ø ⅜ – 1⅜"
A présfitting rendszerek csöveihez a következő anyagokból:	
rozsdamentes acél	Ø 12 – 28 mm
szénacél, bevonatos is	Ø 12 – 28 mm
Lágy precíziós acélcsövek	Ø 10 – 28 mm
Acélcsövek EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektromos installáció csövei EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 40 mm



Német minőségi termék

Info

REMS Curvo – Csövek ráncmentes hajlítása! Univerzális, sokféle csőtípushoz. Beállítási munkák nélkül azonnal használható. Gyors-, és lassú fokozat a méretpontos hajlítás érdekében. Hajlítószegmensek és ellendarabok gyors cseréje.

Univerzális használat

Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűéstechnika és a hidraulika területén. Kitűnően alkalmazható a présfitting rendszerek csöveihez, kemény és félkemény vörösréz csövekhez, valamint vékonyfalú EN 1057 szerinti, vörösrézből készült fűtéscsövekhez.

Rendszerelőny

A REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 és a REMS Sinus hajlítószegmenseihez és ellendarabjaihoz csak egy fajta hajlítószegmens és ellendarab van. Ezért a raktáron tartás egyszerű és előnyös költségű. Felcserélés nem lehetséges.

Költségelőny

A csőhajlító néhány ív után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, elektromos szerszám, a hajlítási folyamattal magába zárt hajlítási folyamatú erőátadással. Szuperkönnyű meghajtógép, mindössze 8 kg. Mindenütt azonnal használható. Nincsenek beállítási munkák. Egyszerű, gond nélküli munkavégzés, pl. 90° -os ívek Ø 22 mm csak 6 s. Gyors- és lassú fokozat a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, kettős ívek, szint-ívek, irányváltó ívek hajlítása lehetségesek. Tartozékként állítható magasságú géptartó.

Hajlítószegmensek és ellendarabok

Alaktartó és nyomástartó, nagyszilárdságú, nagy csúszóképességű üvegszállal erősített poliamidból. A hajlítószegmensek és a görgöhengerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. 0–180°-os szögbeosztás minden hajlítószegmensen és jelölés minden ellendarabon a méretpontos halításhoz. A hajlítószegmensek és az ellendarabok gyors cseréje. Hajlítószegmensek és ellendarabok különböző csőméretekhez. Nyersanyagokat és hajlítási rádiuszokat, (143. oldal).

Meghajtás

Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű. Torlódásbiztosítás mindkét forgásirányban a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. Bevált, nagyteljesítményű univerzális 1000 W motor. Jobbra- és balra futás. Fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsoló a gyors- és lassú fokozatban.

Hajlító kenőanyag

A REMS hajlító spray folyamatos kenőfilmet garantál, csökkentett erőfelhasználás és az egyenletes hajlítás mellett. Magas nyomásnak ellenálló, savmentes. FCKW-t nem tartalmaz, ezért ózonkímélő.





Basic-Pack

Szállítási terjedelem

REMS Curvo Set. Elektromos csőhajlító Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", bevonatos lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10 – 18 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12 – 28 mm, C-profilú acél, bevonatos is, Ø 12 – 28 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10 – 28 mm, acélcsövek EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektromos szerelési csövek EN 50086 Ø 16 – 32 mm, többrétegű csövek Ø 14 – 40 mm, többek közt. Többek között hajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W univerzális motorral, fokozat-mentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval. Jobbra- és balra futás. Dugós csap. Hajlítószegmensek és ellendarabok. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	580026R220	**781 200,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580027R220	**869 600,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580036R220	**920 700,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580035R220	**902 100,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020R220	**823 100,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580033R220	**944 000,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580037R220	**962 600,00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580022R220	**823 100,00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580040R220	**874 200,00**
Set 17 + 20 + 24	580023R220	**855 600,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021R220	**864 900,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580031R220	**957 900,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580038R220	**1 004 400,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580028R220	**911 400,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580039R220	**962 600,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024R220	**1 050 900,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025R220	**999 800,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034R220	**962 600,00**
Set 20 + 25 + 32	580029R220	**948 600,00**
Set 32 + 40	580030R220	**962 600,00**
Basic-Pack (hajlítószegmensek és ellendarabok nélkül)	580010R220	**595 200,00**

A REMS Curvo Set szállítása hajlítószegmensekkel és ellendarabokkal a mindenkor kisebb rádiusszal történik. (Kivéve cikkszám 580029 és 580030), lásd a 143. oldalt.

[1] Hajlítóidom és vezetőidom 28, R102, cikkszám: 581070, kemény, félkemény rézcsövekhez, vékony falú is. Lásd a 143. oldalt.

[2] Hajlítóidom és vezetőidom 28, ¾" (DN 20), R102, cikkszám: 581260, kemény rézcsövekhez Ø 28 mm, Ø 1⅛", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei/C-profilú acél Ø 28 mm, acélcsövek ¾". Lásd a 143. oldalt.

[3] Hajlítóidom és vezetőidom 28, ¾" (DN 20), R114, cikkszám: 581310 kemény, félkemény rézcsövekhez, vékony falúakhoz is, Ø 28 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei/C-profilú acél Ø 28 mm, acélcsövek ¾". A DVGW GW 392 munkalap szerint Ø 28 mm-es kemény és félkemény rézcsövekhez minimálisan 114 mm hajlítási sugár szükséges. Falvastagság ≥ 0,9 mm. Lásd a 143. oldalt.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajlítószegmens és ellendarab lásd 143 oldal.		
REMS Curvo Meghajtógép	580000R220	**530 100,00**
Dugós csap	582036	**18 280,00**
REMS Hajlítóspray, 400 ml	140120R	**12 930,00**
Acéllemez doboz	586000R	**57 660,00**
Géptartó 3B, állítható magasságú, 3-lábon	586100R	**109 300,00**
Géptartó WB, állítható magasságú, munkapadra történő rögzítéshez	586150R	**76 730,00**




3B


WB

REMS Curvo 50

Elektromos csőhajlító

Univerzális, kompakt, elektromos szerszám hajlításához 90°-ig. Satu nélkül mindenütt használható. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.	
Acélcsövek EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Rozsdamentes acélcsövek EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Kemény, félkemény lágy vörösréz csövek	Ø 10–42 mm
Vékonyfalú vörösrézcsövek	Ø 10–35 mm
Vastag falú K65 rézcsövek EN 12735-1 hűtés- és klímatechnikához	Ø ⅜ – 1⅝"
A présfitting rendszerek csöveihez a következő anyagokból:	
rozsdamentes acél	Ø 12 – 42 mm
szénacél (bevonatos)	Ø 12 – 42 (28) mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 50 mm
Egyéb anyagok, lásd REMS Curvo-t.	







Német minőségi termék



Info

REMS Curvo 50 – Nagyméretű csövek ráncmentes hajlítása!

Univerzális használat

Lakatosmunkákra, és az Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűtéstechnika és a hidraulika területén. Kitűnően alkalamazható EN 10255 acélcsövekhez, présfitting rendszerek csöveihez, kemény és félkemény vörösréz csövekhez, valamint vékonyfalú EN 1057 szerinti, vörösrézből készült fűtéscsövekhez.

Rendszerelőny

A REMS Curvo 22 V, REMS Curvo és a REMS Sinus (143 oldal) hajlítószegmensek és vezetőidomok illenek a négyszögletű menesztős 10–40 REMS Curvo 50 meghajtó géphez, támaszték 10–40. Ezért a raktáron tartás egyszerű és előnyös költségű. Felcserélés nem lehetséges.

Költségelőny

A csőhajlító néhány ív után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés

Kompakt, kézre álló elektromos szerszám, a hajlítási folyamattal magába zárt hajlítási folyamatú erőátadással. Mindenütt azonnal használható. Nincsenek beállítási munkák. Egyszerű, gond nélküli munkavégzés, pl. 90° -os ívek Ø 1¼" acélcső, csak 37 s. Gyors- és lassú fokozat a méretpontos hajlításhoz. Kettős ívek, szint-ívek, irányváltó ívek hajlítása lehetségesek.

Hajlítószegmensek és ellendarabok

A hajlítószegmensek és a görgöhengerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. Szög-beosztás minden hajlítószegmensen és jelölés minden ellendarabon a méretpontos halításhoz. A hajlítószegmnensek és az ellendarabok gyors cseréje. Hajlítószegmensek és ellendarabok különböző csőméretekhez. Nyersanyagok és hajlítási rádiuszok (143 oldal). REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) hajlítószegmensek és ellendarabok: alaktartó, ás nyomásnak ellenálló ellendarabok szféroöntvényből és ellendarabok nagyszilárdságú, nagy csúszóképességű üvegszállal erősített poliamidból.

Meghajtás

Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű. Torlódásbiztosítás mindkét forgásirányban a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. Bevált, nagy teljesítményű univerzális 1000 W motor. Jobbra- és balra futás. Fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsoló a gyors- és lassú fokozatban.

Szállítási terjedelem

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektromos csőhajlító. Ø 10–50 mm, 90°-ig. Acélcsövek EN 10255 Ø ¼ – 1¼", rozsdamentes acélcsövek EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, kemény, félkemény, lágy rézcsövek, Ø 10 – 42 mm, vékony falú rézcsövek Ø 10 – 35 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12 – 42 mm, C-Stahl Ø 12 – 42 mm, bevonatos C-profilú acél Ø 12 – 28 mm, többrétegű csövek Ø 14 – 50 mm, többek közt. Többek között hajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengely-kapcsolóval, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W univerzális motorral, fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval. Jobbra- és balra futás. Négyszögletes 35 – 50 menesztővel, 35 – 50 alátéttel, dugós csappal. Stabil hordozható dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	580110R220	**1 557 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajlítószegmenseket és ellendarabokat lásd a 143 oldalon.		
REMS Curvo 50 meghajtó motor	580100R220	**1 376 400,00**
Négyszögletű menesztő 35 – 50, Támasz 35 – 50, a Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 hajlítószegmensekhez és vezetőidomokhoz, lásd 143 oldalt.	582110R	**82 770,00**
Négyszögletes menesztő 10–40, Támasz 10–40, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus hajlítószegmensek, és ellendarabok részére, lásd 143 oldalt.	582120R	**135 800,00**
Dugós csap	582036	**18 280,00**
REMS Hajlítóspray, 400 ml	140120R	**12 930,00**
Hordozható dobozban praktikus fogantyúkkal	590160R	**110 700,00**
Stabil acéllemez doboz betéttel, 1-1 R100 és R135/ R140 hajlítószegmens, és ellendarab részére, 90°.	586012R	**49 300,00**



REMS Curvo 22 V

Akkumulátoros csőhajlító

Univerzális, hordozható, kompkat elektromos szerszám a csövek hideg húzó-hajlításához 180°-ig. Satu nélkül, mindenütt használható. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Kemény, félkemény lágy vörösréz csövek Vékonyfalúak is	Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛"
Lágy, bevonatos vörösréz csövek Vékonyfalúak is	Ø 10 – 18 mm
Vastag falú K65 rézcsövek EN 12735-1 hűtés- és klímatechnikához	Ø ⅜ – 1⅛"
A présfitting rendszerek csöveihez a következő anyagokból:	
rozsdamentes acél	Ø 12 – 28 mm
szénacél, bevonatos is	Ø 12 – 28 mm
Lágy precíziós acélcsövek	Ø 10 – 28 mm
Acélcsövek EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektromos installáció csövei EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 40 mm



Német minőségi termék

Info

REMS Curvo 22 V – Csövek ráncmentes hajlítása. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Univerzális, sokféle csőtípushoz. Beállítás nélkül azonnal bevethető. Gyors-, és lassú fokozat azonnali leállással a méretpontos hajlítás érdekében. Hajlítószegmensek és ellendarabok gyors cseréje. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, kb. 90 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*.

Univerzális használat

Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűéstechnika és a hidraulika területén. Hálózat-független. Kitűnően alkalmazható a présfitting rendszerek csöveihez, kemény és félkemény vörösréz csövekhez, valamint vékonyfalú EN 1057 szerinti, vörösrézből készült fűtéscsövekhez.

Rendszerelőny

A REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 és a REMS Sinus hajlítószegmenseihez és ellendarabjaihoz csak egy fajta hajlítószegmens és ellendarab van. Ezért a raktáron tartás egyszerű és előnyös költségű. Felcserélés nem lehetséges.

Költségelőny

A csőhajlító néhány ív után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés

Kompakt, hordozható, könnyen kezelhető elektromos szerszám, az önhajlítás során a hajlítási folyamattal magába zárt erőátadással. Szuperkönnyű meghajtógép akkumulátorral csak 8,5 kg. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). Mindenütt azonnal használható. Nincsenek beállítási munkák. Egyszerű, gond nélküli, gyors munkavégzés, pl. 90° -os ívek Ø 22 mm csak 6 másodperc. Gyors- és lassú fokozat azonnali leállással a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, kettős ívek, szint-ívek, irányváltó ívek hajlítása lehetségesek. Tartozékként állítható magasságú géptartó.

Hajlítószegmensek és ellendarabok

Alaktartó és nyomástartó, nagyszilárdságú, nagy csúszóképességű üvegszállal erősített poliamidból. A hajlítószegmensek és a görgöhengerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. 0–180°-os szögbeosztás minden hajlítószegmensen és jelölés minden ellendarabon a méretpontos halításhoz. A hajlítószegmensek és az ellendarabok gyors cseréje. Hajlítószegmensek és ellendarabok különböző csőméretekhez. Nyersanyagokat és hajlítási rádiuszokat (143. oldal).

Meghajtás

Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű. Torlódásbiztosítás mindkét forgásirányban a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. 21,6 V-os erős akkumulátoros motor, nagy teljesítménytartalékkal, 500 W leadott teljesítmény. Jobbra- és balra futás Fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsoló a gyors- és lassú fokozatban, azonnali leállással. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésiállapot-felügyelet révén.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah, kb. 79 rozsdamentes acélcső hajlításhoz, 5,0 Ah, kb. 90 rozsdamentes acélcső hajlításhoz, 9,0 Ah, kb. 160 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től



+ 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Hajlító kenőanyag

A REMS hajlító spray folyamatos kenőfilmet garantál, csökkentett erőfelhasználás és az egyenletes hajlítás mellett. Magas nyomásnak ellenálló, savmentes. FCKW-t nem tartalmaz, ezért ózonkímélő.



Basic-Pack

Szállítási terjedelem

REMS Curvo 22 V Set. Akkumulátoros csőhajlító Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", bevonatos lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10 – 18 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12 – 28 mm, C-profilú acél, bevonatos is, Ø 12 – 28 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10 – 28 mm, acélcsövek EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektromos szerelési csövek EN 50086 Ø 16 – 25 mm, többrétegű csövek Ø 14 – 40 mm, többek közt. Többek között hajtógép ásófogantyúval, karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, erős 21,6 V-os akkumulátoros motorral, fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval, azonnali leállással. Jobbra- és balra futás. Gép állapotának felügyelete túláram-védelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Dugós csap. Hajlítószegmensek és ellendarabok. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	580051R220	**1 137 900,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580052R220	**1 262 500,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580053R220	**1 250 900,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580054R220	**1 232 300,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	**1 153 200,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580056R220	**1 274 100,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580057R220	**1 292 700,00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580058R220	**1 153 200,00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580059R220	**1 204 400,00**
Set 17 + 20 + 24	580060R220	**1 185 800,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	**1 195 100,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580062R220	**1 288 100,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580063R220	**1 334 600,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580064R220	**1 241 600,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580065R220	**1 292 700,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066R220	**1 381 100,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	**1 329 900,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	**1 292 700,00**
Set 20 + 25 + 32	580069R220	**1 278 800,00**
Basic-Pack (hajlítószegmensek és ellendarabok nélkül)	580014R220	**925 400,00**



Más hálózati feszültség megkeresésre.
A REMS Curvo 22 V Set szállítása hajlítószegmensekkel és ellendarabokkal a mindenkor kisebb rádiusszal történik. (Kivéve cikkszám 580069), lásd a 143. oldalt.

[1] Hajlítóidom és vezetőidom 28, R102, cikkszám: 581070, kemény, félkemény rézcsövekhez, vékony falú is. Lásd a 143. oldalt.

[2] Hajlítóidom és vezetőidom 28, ¾" (DN 20), R102, cikkszám: 581260, kemény rézcsövekhez Ø 28 mm, Ø 1⅛", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei/C-profilú acél Ø 28 mm. Lásd a 143. oldalt.

[3] Hajlítóidom és vezetőidom 28, ¾" (DN 20), R114, cikkszám: 581310 kemény, félkemény rézcsövekhez, vékony falúakhoz is, Ø 28 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei/C-profilú acél Ø 28 mm, acélcsövek ¾". A DVGW GW 392 munkalap szerint Ø 28 mm-es kemény és félkemény rézcsövekhez minimálisan 114 mm hajlítási sugár szükséges. Falvastagság ≥ 0,9 mm. Lásd a 143. oldalt.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajlítószegmens és ellendarab lásd 143 oldal.		
REMS Curvo 22 V meghajtó motor, akku nélkül	580004R22	**646 400,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571578R220	**232 100,00**
Dugós csap	582036	**18 280,00**
REMS Hajlítóspray, 400 ml	140120R	**12 930,00**
Acéldoboz betéttel	566030R	**57 660,00**
Géptartó 3B, állítható magasságú, 3-lábon	586100R	**109 300,00**
Géptartó WB, állítható magasságú, munkapadra történő rögzítéshez	586150R	**76 730,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		




3B


WB

REMS Sinus

Kézi csőhajlító

Univerzális, kézi csőhajlító szerszám, csövek hideg húzó-hajlításához 180°-ig. Mindenütt használható. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.	
Kemény, félkemény lágy vörösréz csövek. Vékonyfalúak is.	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Lágy, bevonatos vörösréz csövek Vékonyfalúak is	Ø 10 – 18 mm
A présfitting rendszerek csöveihez a következő anyagokból:	
rozsdamentes acél, szénacél, bevonatos is	Ø 12 – 18 mm
szénacél	Ø 12 – 22 mm
Lágy precíziós acélcsövek	Ø 10 – 20 mm
Elektromos installáció csövei EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Többrétegű csövek	Ø 14 – 32 mm

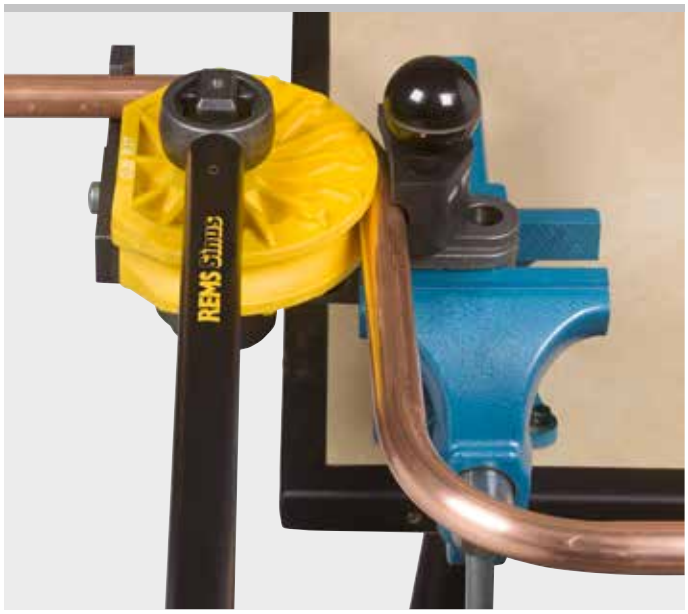



REMS Sinus – Csövek ráncmentes hajlítása! Univerzális használat sokféle csőtipusra. Könnyű hajlítás a hosszú emelőkarok következtében. Választható emelőkarállás az optimális hajlítási pozíció és erőátvitel eléréséhez. A REMS Sinus-hoz és a REMS Curvo-hoz csak egyfajta hajlítószegmens és ellendarab van.

Univerzális használat
Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűéstechnika és a hidraulika területén. Kitűnően alkalmazható a présfitting rendszerek csöveihez, kemény és félkemény vörösréz csövekhez, valamint vékonyfalú EN 1057 szerinti, vörösrézből készült fűtéscsövekhez.

Rendszerelőny
A REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 és a REMS Sinus hajlítószegmenseihez és ellendarabjaihoz csak egy fajta hajlítószegmens és ellendarab van. Ezért a raktáron tartás egyszerű és előnyös költségű. Felcserélés nem lehetséges.

Költségelőny
A csőhajlító néhány ív után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítése
Kompakt, kézre álló, hajlítógép testből és hajlító szerszámokból álló egység. Mindenütt azonnal használható, párhuzamos satuban, vagy kétkezes-hajlítóként kézi vezetéssel. Könnyű hajlítás a hosszú emelőkarok következtében. Választható emelőkar állás az optimális hajlítási pozíció és erőátvitel eléréséhez. Rendkívül erős szerkezet, hajtószerkezet edzett acélból, nagy igénybevételre is alkalmas. Hajlítószegmensek és ellendarabok könnyű és gyors cseréje. Felső ívek, kettős ívek, szint-ívek hajlítása lehetséges.

Hajlítószegmensek és ellendarabok
Nyersanyagokat és hajlítási rádiuszokat lásd a 143. oldalon.

Hajlító kenőanyag
A REMS hajlító spray folyamatos kenőfilmet garantál, csökkentett erőfelhasználás és az egyenletes hajlítás mellett. Magas nyomásnak ellenálló, savmentes. FCKW-t nem tartalmaz, ezért ózonkímélő.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Sinus Set. Kézi csőhajlító Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", lágy bevonatos vörösréz csövek, vékonyfalúak is, Ø 10–18 mm, présfitting rendszerek Ø 12 – 18 mm rozsdamentes acélcsöveihez, présfitting rendszerek bevonatos C-acélcsöveihez, Ø 12 – 22 mm szénacél, Ø 10 – 20 mm lágy preciziós acélcsövek, EN 50086 Ø 16 – 20 mm, elektromos installáló csövek, Ø 14 – 32 mm, többrétegű csövek, hajtószerkezet, rögzítő. Hajlítószegmensek és ellendarabok. REMS hajlítóspray. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	154001R	**360 000,00**
Set 14 + 16 + 18	154002R	**346 900,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**404 600,00**
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**509 700,00**
Basic-Pack (hajlítószegmensek és ellendarabok nélkül)	154010R	**209 800,00**

A REMS Sinus készletek szállítása hajlítószegmensekkel és ellendarabokkal a mindenkor kisebb rádiusszal történik. Lásd a 143. oldalon.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajlítószegmens és ellendarab lásd 143 oldal.		
Dugós csap	582036	**18 280,00**
REMS Curvo Meghajtógép	580000R220	**530 100,00**
REMS Sinus hajtószerkezet	154000R	**134 400,00**
REMS Hajlító spray, 400 ml	140120R	**12 930,00**
Acéldoboz betéttel	154160R	**57 660,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Hajlítószegmensek és ellendarabok

REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V
és REMS Sinus tartozéka

Hajlítószegmensek és vezetőidomok 180°, formatartó és nyomásálló, nagy szilárdságú, ellendarab, üvegszálas erősítésű poliamidból vagy alumíniumból, valamint 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) hajlítószegmensek a REMS Curvo 50-hez, grafitgolyós öntöttvasból. A hajlítószegmensek és a görgőhengerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. 0–180°-os szögbeosztás minden hajlítószegmensen és jelölés minden ellendarabon a méretpontos hajlításhoz. A hajlítószegmnensek és az ellendarabok gyors cseréje.





Hajlítószegmens és ellendarab Ø mm/Coll csőhöz	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Hajlítóidom anyaga	REMS Sinus								REMS Curvo								REMS Curvo 22 V								REMS Curvo 50								Cikk-sz.	Ft
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●				●					●				●					●				▲					▲				581400	**80 910,00**
12	45	49	22	P	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲		▲				581410	**60 920,00**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●	●		●			●	●		●	●		●			●	●		●	▲		▲			▲	▲		▲	581420	**59 060,00**
15, 12 U	55	56	25	P	●		●	●	●				●			●	●	●				●			●	●	●				▲			▲		▲	▲			581430	**66 040,00**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●	●		●			●		●	●	●		●			●		●	●	▲		▲			▲		▲	▲	581440	**66 500,00**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●				●				●						●				●					▲				▲	581110	**81 380,00**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	▲		▲	▲		▲	▲		▲	581450	**66 960,00**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●	●		●			●	●		●	●		●			●	●		●	▲		▲			▲		▲	▲	581080	**106 500,00**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																														■		■				581480	**240 500,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●				●		●	●		●	●			●		●	●		●	●			▲		▲	▲		▲	▲			581460	**79 520,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P									●		●	●		●				●		●	●		●				▲		▲	▲		▲				581470	**116 800,00**
24, 22 U	75	85	38	P									●				●					●				●					▲					▲				581130	**129 300,00**
25	98	103	46	P								●	●					●		●	●	●					●		●	●	▲					▲		▲	▲	581180	**142 300,00**
26	98	108	49	A								●						●			●						●			●						▲				581270	**196 300,00**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																														■		■				581490	**268 400,00**
28[1]	102[3]	108	49	P									●									●									▲									581070	**124 700,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	102	110	50	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581260	**192 100,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581310	**166 500,00**
30, 28 U	98	105	47	P									●				●					●				●					▲					▲				581150	**156 800,00**
32	98	110	50	P								●								●									●									▲	581280	**152 100,00**
32	114	121	54	A									●						●	●									●		▲						▲	▲	581320	**196 300,00**
1" (DN 25)	100	105	47	S																														■						581520	**223 200,00**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																														■		■				581520	**223 200,00**
35	100	105	47	S																											■			■		■				581500	**223 200,00**
35	140	150	68	A									●																		▲			▲						581350	**262 300,00**
40	140	148	67	A																											●								▲	581330	**264 200,00**
42	140	155	70	S																											■			■		■				581510	**238 600,00**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																■				581530	**232 100,00**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																														■		■				581530	**232 100,00**
50	135	143	64	S																																			■	581540	**313 500,00**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581200	**102 300,00**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581210	**97 650,00**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581220	**109 800,00**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581230	**130 700,00**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581240	**153 000,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A									●									●									▲									581360R	**199 500,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P									●									●									▲									581370	**151 600,00**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A									●	●								●	●								▲	▲								581260	**192 100,00**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A									●									●									▲									581380	**166 500,00**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A									●																		▲	▲								581320	**196 300,00**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A									●																		▲									581390	**277 200,00**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																												■								581500	**223 200,00**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A									●	●																	▲	▲								581350	**262 300,00**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																											■	■								581510	**238 600,00**

R mm	Hajlítási sugár mm semleges ív, tengely (DVGW GW 392)
X mm	Korekciós mérték mm ben a 90° esetleg 45° -os hajlításkor
s mm	falvastagság
[1]	kemény, félkemény rézcsövek, vékony falúak is, EN 1057
[2]	kemény rézcsövek, EN 1057
[3]	A DVGW GW 392 munkalap szerint Ø 28 mm-es kemény és félkemény rézcsövekhez minimálisan 114 mm hajlítási sugár szükséges. Falvastagság ≥ 0,9 mm.
▲	Négyszögletű menesztő 10 – 40, Támasz 10 – 40 (Cikk-sz. 582120) szükséges.
■	Négyszögletű menesztő 35 – 50, Támasz 35 – 50 (Cikk-sz. 582110) szükséges.
Cu:	Kemény, félkemény, lágy vörösréz csövek vékonyfalúak is, EN 1057
Cu 12735:	K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1, EN 12449
St 10312:	préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei, EN 10312, 2. sor, EN 10088, EN 10217-7
St 1127:	rozsdamentes acélcsövek, EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U:	préskötésű rendszerek bevonatos C-profilú lágy acélcsövei, EN 10305-3
St 10305:	lágy preciziós acélcsövek EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-Acélcsövek EN 10305-3
St 10255:	Acélcsövek (Menetes csövek) EN 10255
St 50086:	Elektroinstalációs csövekEN 50086
U:	bevonatos
V:	Présfitting rendszerek többrétegű csövei
P:	Hajlítóidom üvegszálerősítésű poliamidból
A:	Hajlítóidom alumíniumból
S:	Hajlítóidom gömbgrafitos öntöttvasból

Méret szerinti hajlítás

Ha az ívnek a csövön egy meghatározott helyen kell lennie, akkor a csőnagyságnak megfelelően hosszhelyesbítést kell végezni. 90°-os, illetve 45°-os ívhez az 1. ábrán megadott X korrekciós mértéket kell figyelembe venni. Ennél az »L« tervezett méretet meg kell rövidíteni az »X« összegével. Amennyiben pl. egy 22-es méretű csőnél a méret L = 400 mm-t tesz ki és egy 77 mm-es hajlítósugarú ívet kell készíteni, a csövön 319 mm-nél kell a mérték-jelölést eszközölni. Ezt a jelzést azután – ahogyan a 1. ábra mutatja – a hajlítószegmens 0-jeléhez kell illeszteni (L = hossz).

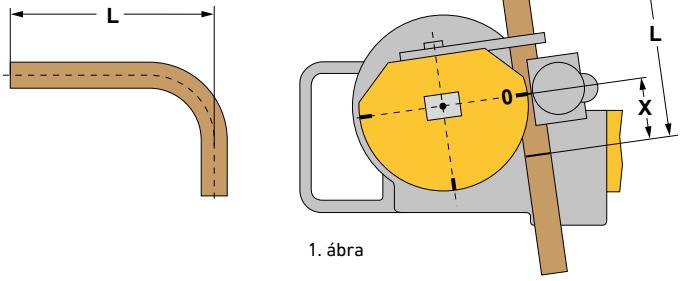

1. ábra


REMS

Radiális prések

	Akkumulátoros radiális mini présszerszám	147
	Mini présfogók	152
	Daraboló fogó Mini	184
	Kézi radiálprés	185
	Elektromos radiálprés	186
	Elektrohidraulikus radiálprés	187
	Akkumulátoros-radiálprés	190
	Présfogók / présgyűrűk	198
BTGA suissetec VDKF	Szavatosság átvállalási megállapodások	240
	Daraboló fogók	241
	Kábelvágó olló	241

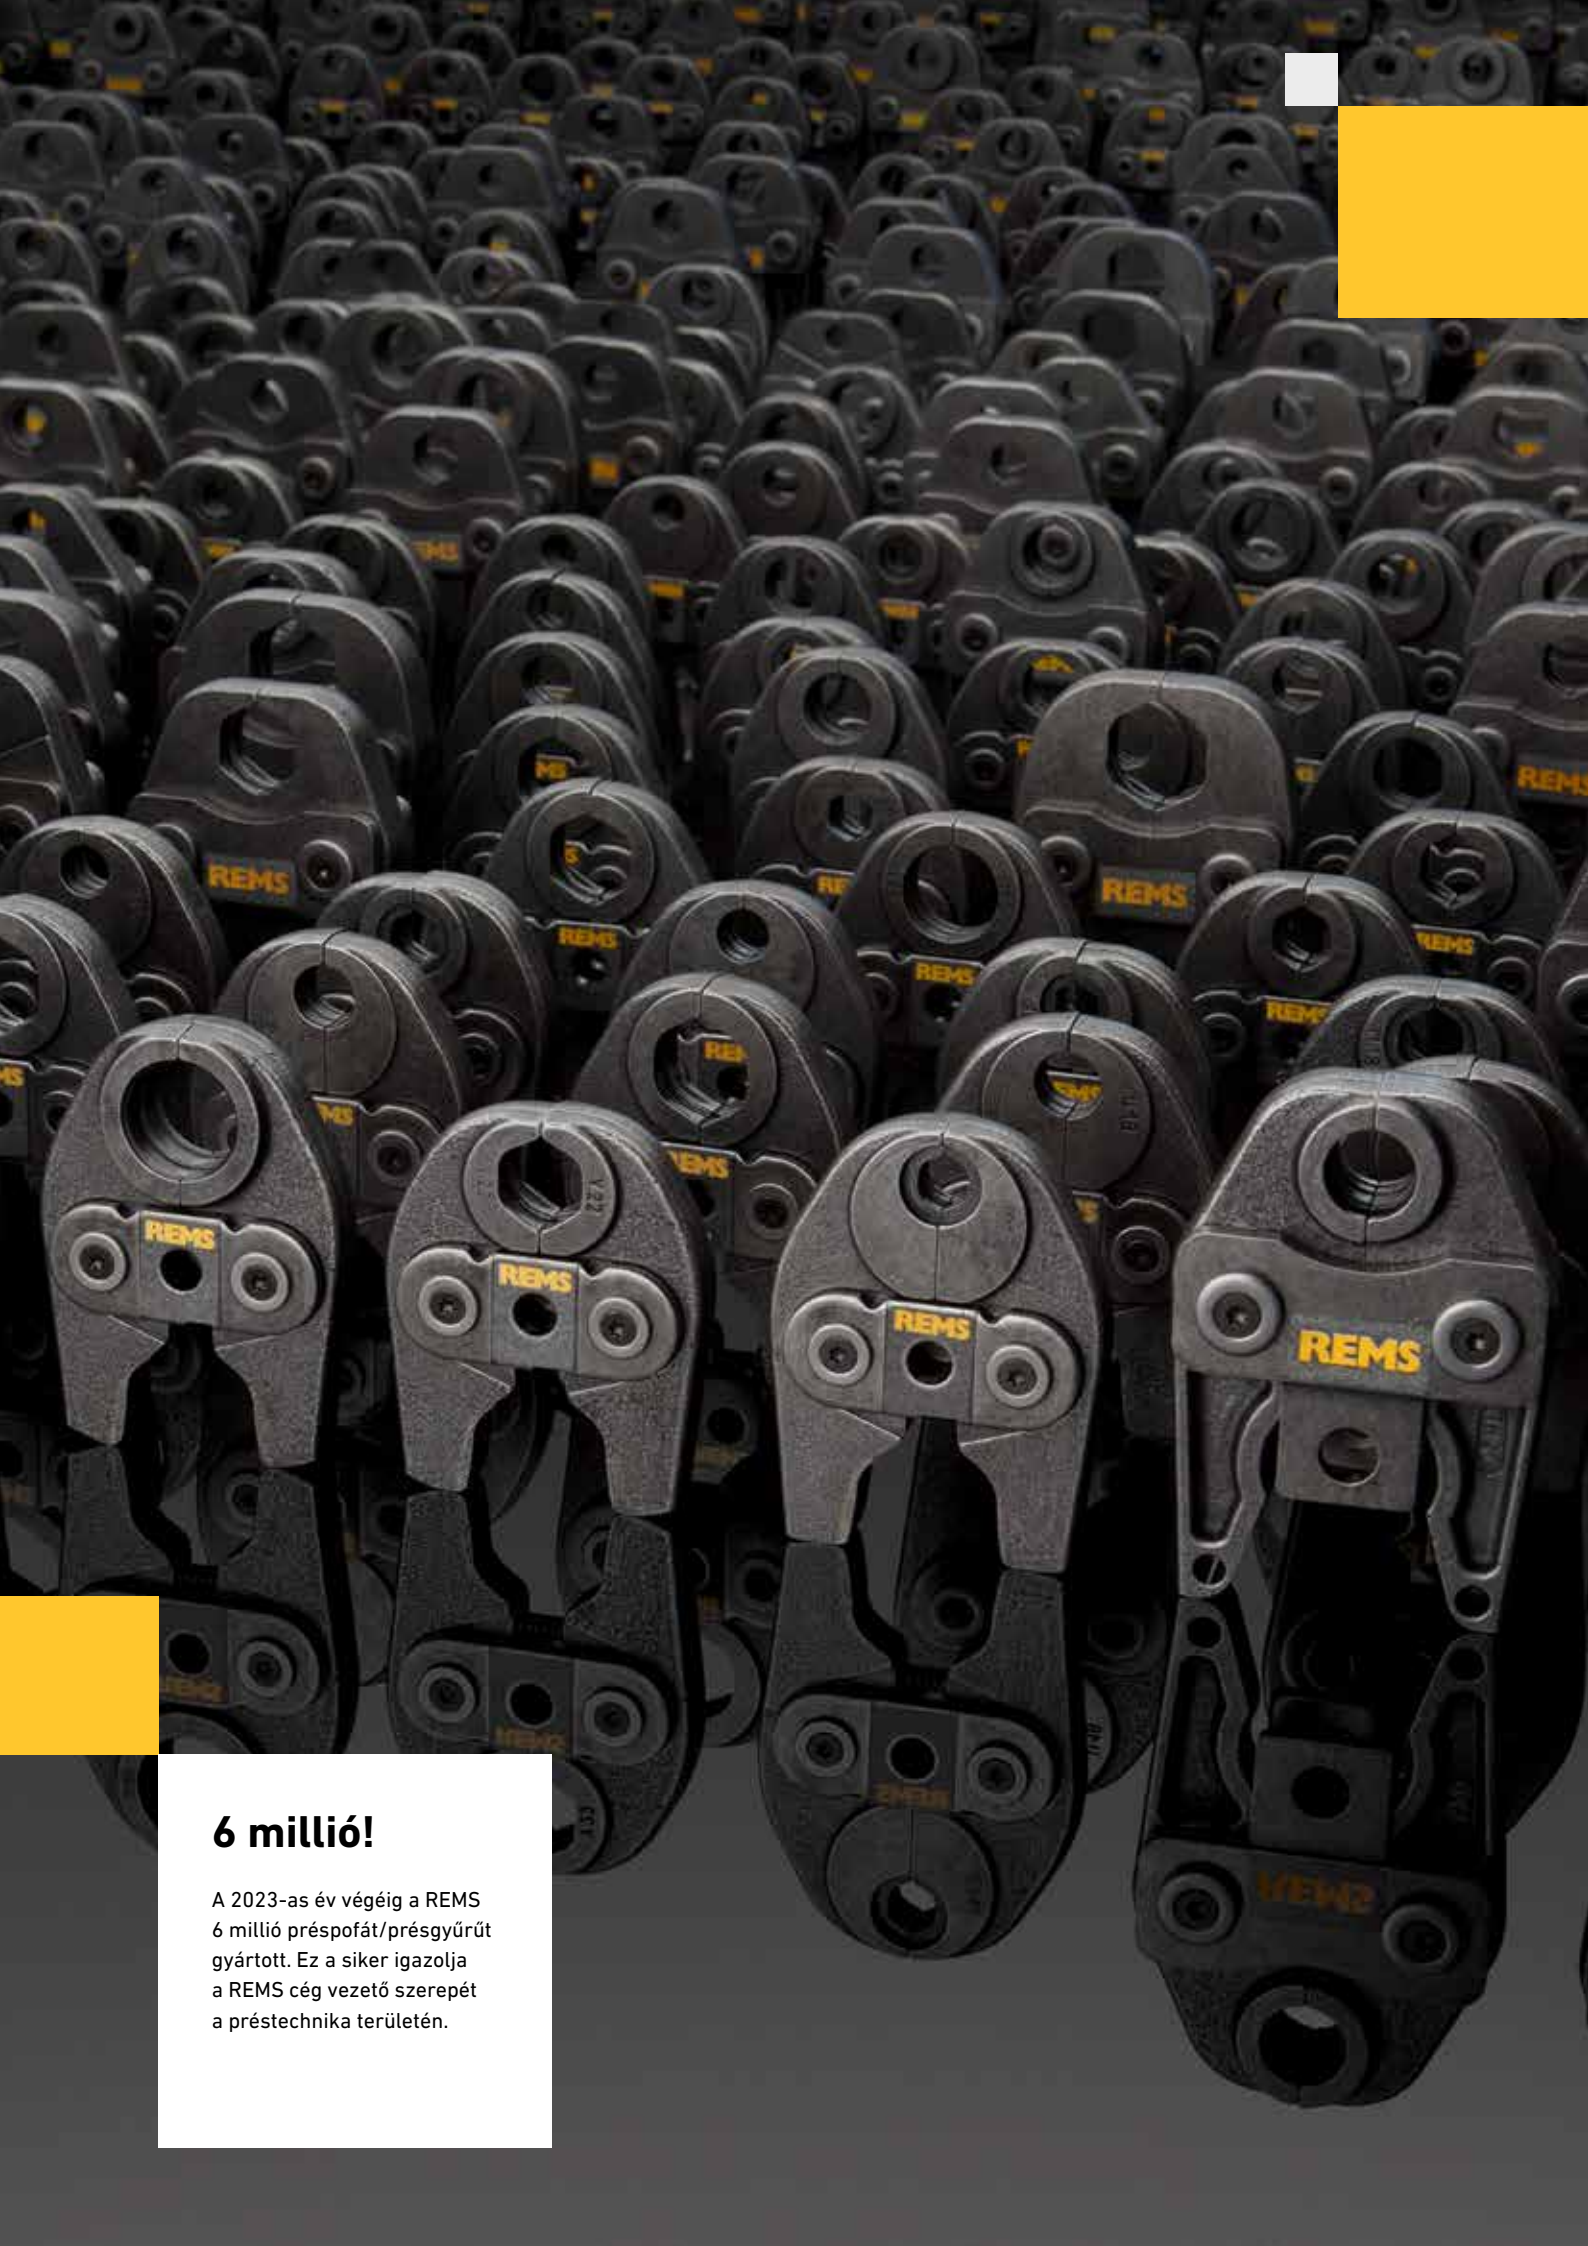

6 millió!

A 2023-as év végéig a REMS 6 millió préspofát/présgyűrűt gyártott. Ez a siker igazolja a REMS cég vezető szerepét a préstechnika területén.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel

Kézre álló, radiál-présszerszám, valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötésének létrehozásához. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Préskötések	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

REMS mini présfogók/préspofák választéka az összes járatos présfitting rendszerhez, lásd 152 – 183. oldal.

REMS Mini-Press 14 V ACC – univerzális Ø 40 mm-ig. Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézre álló. Kényszervezéléssel. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. Présfogó automatikus reteszelése.

Présfogók valamennyi járatos présfitting-rendszerhez

Lásd 148 oldal.

Felépítés

Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézre álló. Meghajtógép akkuval csupán 2,4 kg. A meghajtógép Mini préspofákkal V 22 csak 33 cm hosszú. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. Ergonómiai kialakítású ház. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Forgatható présfogó-befogás. Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/préspofák biztos felfekvését.

Préselési folyamat az ACC-s léptető üzemmódban

A munkavégzési biztonságért, a működési biztonságért, és az üzemelési bizton-ságért. A befejezett préselési folyamat után automatikus visszafutás (kényszer-vezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 22 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 14,4 V, 380 W leadott teljesítmény, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással. Biztonsági érintőkapcsoló.

Feszültségellátás az akku-s és hálózati üzemmódban

Li-Ion PLUS Technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 18 V 2,5 vagy 5,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Nagy teljesítményű és könnyű. Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah akkumulátor kb. 275 préseléshez, 5,0 Ah kb. 550 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. A működési hőmérséklet tartomány – 10-tól + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, a rövid töltésidő érdekében. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/14,4 V, 33 A a hálózati működéshez a Li-Ion 14,4 V akkumulátor helyett, tartozékként.



Szabadalom EP 1 952 948
Szabadalom EP 2 347 862

kényszervezérléssel
és töltési szint kontroll





Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros radiálprés 22 kN, kényszervezérléssel, préskötések készítéséhez Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". A REMS présfogók Mini/préspofák meghajtásához, forgatható présfogó-befogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 14,4 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással, Biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, Gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Stabil acéllemez dobozban.	578012R220	**674 300,00**
L-Boxx Koffer-rendszerben.	578013R220	**692 900,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Présfogók Mini/présgyűrűk lásd 152 – 183 oldal.		
Z8 köztes fogó Mini REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához	574700R	**64 640,00**
REMS Mini M -es daraboló fogók menetes szárak darabolására, lásd 184 oldal		
REMS Mini-Press 14 V Li-Ion meghajtó motor, akku nélkül	578001R14	**483 600,00**
Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah	571545R14	**72 080,00**
Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	571555R14	**101 900,00**
Gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**69 290,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A, feszültség-tápegységhez, 14,4 V Li-Ion-akku helyett.	571565R220	**157 700,00**
Acéldoboz betéttel	578290R	**49 300,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	578299R	**65 570,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20 °C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel

Univerzális, kézre álló elektromos présszerszám, kényszervezérléssel a valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötéseinek létrehozásához. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Préskötések	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

REMS mini présfogók/préspofák választéka az összes járatos présfitting rendszerhez, lásd 152 – 183. oldal.



kényszervezérléssel
és töltési szint kontroll

Szabadalom EP 1 952 948
Szabadalom EP 2 347 862

REMS Mini-Press 22 V ACC – univerzális Ø 40 mm-ig. Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézbe eső, nagyon gyors. Préselés 4 mp alatt. Kényszervezéléssel. Présfogó automatikus reteszelése. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah-val kb. 390 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.

Présfogók valamennyi járatos présfitting-rendszerhez

REMS Mini présfogók/préspofák teljes választéka valamennyi járatos présfitting-rendszerhez. (152 – 183 oldal). Meghajtás az összes REMS radiálprés 22 kN segítségével. Nagy teherbírású présfogók/préspofák kovácsolt és rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák préselési kontúrjai rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting rendszerek préselési kontúrjainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 183. oldalon. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével.

Kompakt kialakítás és könnyű REMS Présfogók Mini különleges elrendezése a terminál krimpelő szerszám Különlegesen kompakt felépítés és nagyon könnyű REMS Mini présfogók, a speciálisan elhelyezett kapcsolójának köszönhetően **(Szabadalom EP 1 952 948)**. A préspofákba mélyedés került, a két befogópofa biztonságosabb összekapcsolódásához, hogy a préselés közben ne csúszhasson szét a kötés **(Szabadalom EP 2 347 862)**.

Felépítés

Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézre álló. Meghajtógép akkuval csupán 2,5 kg. A meghajtógép Mini préspofákkal V 15 csak 31 cm hosszú. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. A meghajtógép a feltett préspofával, mely készenáll a felhasználára, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre. Ergonomikusan létrehozott géptest finom fogantyúval. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360 ° szögben. Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/préspofák biztos felfekvését.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonságért, a működési biztonságért, és az üzemelési biztonságért. A befejezett préselési folyamat után automatikus visszafutás (kényszer-vezérlés). Szupergyors. Préselés 4 mp alatt.

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 22 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 21,6 V, 380 W leadott teljesítmény, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással. Biztonsági érintőkapcsoló.

Feszültségellátás az akku-s és hálózati üzemmódban

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 2,5, 4,5, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátor kb. 390 préseléshez, 4,4 Ah kb. 685 préseléshez, 5,0 Ah kb. 780 préseléshez, 9,0 Ah kb. 1400 Viega Profipress DN 15 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.





Német minőségi termék

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel





Szállítási terjedelem

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". A REMS présfogók Mini/préspofák meghajtásához, forgatható présfogó-befogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 21,6 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással, biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Stabil acéllemez dobozban.	578010R220	**799 800,00**
L-Boxx Koffer-rendszerben.	578014R220	**818 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Présfogók Mini/présgyűrűk lásd 152 – 183 oldal.		
Z8 köztes fogó Mini REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához	574700R	**64 640,00**
REMS Mini M -es daraboló fogók menetes szárak darabolására, lásd 184 oldal		
REMS Mini-Press 22 V ACC meghajtó motor, akku nélkül	578002R22	**567 300,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**115 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**185 600,00**
Acéldoboz betéttel	578290R	**49 300,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	578299R	**65 570,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel

Univerzális, kézre álló elektromos présszerszám, kényszervezérléssel a valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötéseinek létrehozásához. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Préskötések	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

REMS mini présfogók/préspofák választéka az összes járatos présfitting rendszerhez, lásd 152 – 183. oldal.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – univerzális Ø 40 mm-ig. Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézbe eső, nagyon gyors. Préselés 4 mp alatt. Kényszervezéléssel. Présfogó automatikus reteszelése. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah-val kb. 390 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.

Présfogók valamennyi járatos présfitting-rendszerhez

REMS Mini présfogók/préspofák teljes választéka valamennyi járatos présfitting-rendszerhez. (152 – 183 oldal). Meghajtás az összes REMS radiálprés 22 kN segítségével. Nagy teherbírású présfogók/préspofák kovácsolt és rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák préselési kontúrjai rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting rendszerek préselési kontúrjainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 183. oldalon. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével.

Kompakt kialakítás és könnyű REMS Présfogók Mini különleges elrendezése a terminál krimpelő szerszám Különlegesen kompakt felépítés és nagyon könnyű REMS Mini présfogók, a speciálisan elhelyezett kapcsolójának köszönhetően **(Szabadalom EP 1 952 948)**. A préspofákba mélyedés került, a két befogópofa biztonságosabb összekapcsolódásához, hogy a préselés közben ne csúszhasson szét a kötés **(Szabadalom EP 2 347 862)**.

Felépítés

Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézre álló. Meghajtógép akkuval csupán 2,6 kg. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. A meghajtógép a feltett préspofával, mely készenáll a felhasználára, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre. Ergonomikusan létrehozott géptest finom fogantyúval. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360 ° szögben. Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/préspofák biztos felfekvését.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonságért, a működési biztonságért, és az üzemelési bizton-ságért. A befejezett préselési folyamat után automatikus visszafutás (kényszer-vezérlés). Szupergyors. Préselés 4 mp alatt.

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 22 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 21,6 V, 380 W leadott teljesítmény, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással. Biztonsági érintőkapcsoló.

Feszültségellátás az akku-s és hálózati üzemmódban

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 2,5, 4,5, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátor kb. 390 préseléshez, 4,4 Ah kb. 685 préseléshez, 5,0 Ah kb. 780 préseléshez, 9,0 Ah kb. 1400 Viega Profipress DN 15 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.







Német minőségi termék

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel





Szállítási terjedelem

REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". A REMS présfogók Mini/préspofák meghajtásához, forgatható présfogó-befogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 21,6 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással, biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Stabil acéllemez dobozban.	578015R220	**799 800,00**
L-Boxx Koffer-rendszerben.	578016R220	**818 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Présfogók Mini/présgyűrűk lásd 152 – 183 oldal.		
Z8 köztes fogó Mini REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához	574700R	**64 640,00**
REMS Mini M -es daraboló fogók menetes szárak darabolására, lásd 184 oldal		
REMS Mini-Press S 22 V ACC meghajtó motor, akku nélkül	578003R22	**567 300,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**115 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**185 600,00**
Acéldoboz betéttel	578290R	**49 300,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	578299R	**65 570,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

az összes járatos présfitting rendszerhez

Válassza ki saját maga a REMS Mini préspofákat/REMS présgyűrűket!

Keressék ki az ahhoz megfelelő présfitting rendszert, és az alábbi táblázatban válasszák ki a szükséges préspofa / présgyűrű méreteket. Ügyeljen rá, hogy a gázszerelési préskötésű rendszerekhez csak a táblázatban sárga háttérrel megjelölt Mini préspofák/présgyűrűk használhatók.

Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. REMS préspofák/présgyűrűk nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ez a rendszerek közti problémamentes megfelelést és biztos kötést biztosít. A préspofák/présgyűrűk présbetétei CNC-feldolgozóközpontokban kialakított, magas precizitású és gépileg tökéletesen lekerekített présfelületekkel rendelkeznek. Ennek köszönhetően kisebb a gyártási tolerancia.

Meghajtás az összes REMS radiálprés 22 kN segítségével. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges (lásd a 183. oldal). A REMS présgyűrűk meghajtásához köztes fogók szükségesek (183. oldal). Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálpréssel (185. oldal), Z8-as köztes fogó segítségével.

Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

REMS Mini présfogók (PZ-2B)

REMS Mini présfogók (PZ-2B) 2 kihajtható egyblokkos préspofával. A REMS Mini présfogók különösen komplakt kialakítása és könnyű súlya a préspofák különleges csatlakozási helyének köszönhetően **(Szabadalom EP 1 952 948).** A REMS Mini présfogók különösen komplakt kialakítása és könnyű súlya a préspofák különleges csatlakozási helyének köszönhetően **(Szabadalom EP 2 347 862)**.

REMS Mini préspofák ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz fogazattal, ezzel is meggátolja a sorják képződését a présfitting palláston **(Szabadalom EP 2 027 971)**.

REMS présgyűrűre S (PR-2B)

REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható, 2 préspofával, a préspofák biztonságos bevetése a nehezen hozzáférhető helyeken. Hajtás közbenső fogóval. A REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 183. oldalon.

Visszakövethetőség az EN 1775:2007 szabvány szerint

Minden F, M, V, SA, B, RN és UP préselési kontúrú REMS Mini présfogó préselési kontúrjába specifikus jelölés került beillesztésre, amely a préselési folyamatot követően maradandó lenyomatot hagy közvetlenül a préselt fittingen. Ez a felhasználó számára lehetővé teszi, hogy még a préselési folyamatot követően is ellenőrizze, hogy a megfelelő présfogót használta-e a préskötés létrehozásakor.

Ezzel a visszakövethetőséggel a REMS teljesíti az EN 1775:2007 európai szabvány ajánlásait gáz présfitting rendszerek létesítése esetére.

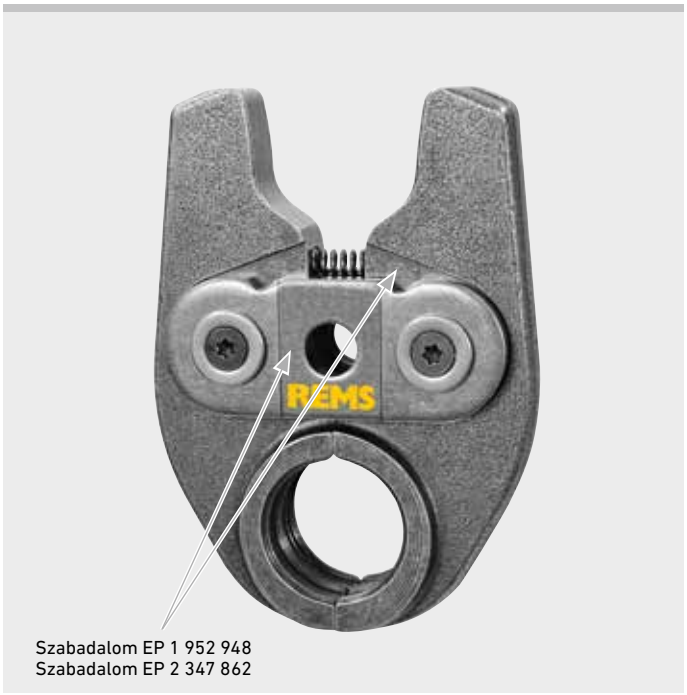

Szabadalom EP 1 952 948
Szabadalom EP 2 347 862

Német minőségi termék



REMS Mini présfogók (PZ-2B)



REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható

Alkalmassági tanúsítványok

Lásd 239 oldal.

Átvételi szavatossági megállapodások

Lásd 240 oldal.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

ACz



B



BMP



F



Fz



G



H



HA



HE



HEz



K



KI



M



MT



PF



RFIz



RFz



RN



SA



TH



THL



U



UP



US



V



VAU



VG



VI



VIC



VMP



VMPz



VP



VRX



VUS



VX



Yz





A fogazattal rendelkező préspofák meggátolják a sorják képződését a présfitting paláston.
Szabadalom EP 2 027 971



Példa REMS Mini V présfogó: A préselt fittingen található "V" lenyomat a visszakövethetőség biztosítására EN 1775:2007 szabvány szerinti jelölés

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	78 120,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	65 850,00
	V 14		578326	65 850,00
	VG 14		578338	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 16		578330	65 850,00
	VG 16		578340	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	65 850,00
	V 14		578326	65 850,00
	VG 14		578338	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 16		578330	65 850,00
	VG 16		578340	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	65 850,00
	M 15		578312	65 850,00
	M 18[1)]		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28[1)]		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	65 850,00
	M 15		578312	65 850,00
	M 18[1)]		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28[1)]		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	65 850,00
	M 18[1)]		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28[1)]		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	65 850,00
	M 18[1)]		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28[1)]		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	65 850,00
	M 18[1)]		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28[1)]		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	RFz 12		578490	82 630,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	VX 16		578552	91 470,00
	VX 20		578554	91 470,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
ACOME MT	ACz 12		578608	82 630,00
	ACz 16		578610	82 630,00
	ACz 20		578612	82 630,00
	ACz 25		578614	82 630,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	65 850,00
	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	65 850,00
	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	82 630,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
APE Serie AP	B 16		578468	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
APE Serie APL	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
ARKA DUROsystem	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
Aschl NIR	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	THL 32		578368	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"		578534	90 120,00
	US ½"		578536	90 120,00
	US ¾"		578538	90 120,00
	US 1"		578540	90 120,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	RFz 12		578490	82 630,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	RFz 12		578490	82 630,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7)]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	RFz 12		578490	82 630,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 18		578638	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	86 590,00
	B 16		578468	86 590,00
	B 18		578470	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Brass & Fittings	RFz 16		578492	82 630,00
PRESSMAN	RFz 18		578638	82 630,00
MultiPress	ACz 20		578612	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
Brass & Fittings	RFz 16		578492	82 630,00
PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	82 630,00
	ACz 20		578612	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
BRASSTECH	B 16		578468	86 590,00
MULTItermoSAN	B 20		578472	86 590,00
Brasspress	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7)]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	C			
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	79 520,00
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	79 520,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	79 520,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	79 520,00
CGR	H 16		578400	71 570,00
DYNAFLU	H 20		578406	71 570,00
multicouche	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7)]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
CGR	H 12		578396	71 570,00
DYNAFLU	H 16		578400	71 570,00
PER	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	RFz 12		578490	82 630,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
CHIALI	TH 16		578352 R	79 330,00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
Climatrix	H 16		578400	71 570,00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	71 570,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Climatrix	TH 11,6		578344	79 330,00
Variotherm	TH 16		578352 R	79 330,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
ClouSet	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
Comap	RFz 12		578490	82 630,00
PEX Press	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
Comap	TH 14		578348	79 330,00
Multiskin	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	THL 32		578368	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 14		578372	78 120,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	H 14		578398	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
Comap	TH 16		578352 R	79 330,00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	THL 32		578368	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
COMISA	TH 14		578348	79 330,00
Press System	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	H 14		578398	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	B 14		578466	86 590,00
	B 16		578468	86 590,00
	B 18		578470	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
COMISA	TH 16		578352 R	79 330,00
Press System Gas	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
CONEL	M 15		578312	65 850,00
CONNECT INOX	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
CONEL	F 16		578456	75 570,00
CONNECT	F 20		578460	75 570,00
MULTI	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
(DN 26)	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	VP 16		578482	79 100,00
	VP 20		578484	79 100,00
	VP 32		578488	87 470,00
CONEL	F 16		578456	75 570,00
CONNECT	F 20		578460	75 570,00
MV2	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	61 360,00
Conex Bänninger	M 15		578312	65 850,00
<A> Press Inox	M 18		578314	65 850,00
(304)	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Conex Bänninger	M 15		578312	65 850,00
<A> Press Inox	M 18		578314	65 850,00
(316L)	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Conex Bänninger	F 16		578456	75 570,00
>B< Flex	F 18		578458	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 18		578638	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
Conex Bänninger	F 16		578456	75 570,00
>B< Flex Gas	F 18		578458	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 18		578638	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	78 640,00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	78 640,00
	BMP ½"		578704	78 640,00
	BMP ⅝"		578706	78 640,00
	BMP ¾"		578708	78 640,00
	BMP ⅞"		578710	78 640,00
	BMP 1"		578712	78 640,00
	BMP 1⅛"		578714	78 640,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Conex Bänninger	V 12		578324	65 850,00
>B< Press	V 14		578326	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 16		578330	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
	M 15		578312	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
Conex Bänninger	V 15		578328	65 850,00
>B< Press Carbon	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Conex Bänninger	V 12		578324	65 850,00
>B< Press Gas	V 14		578326	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 16		578330	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Conex Bänninger	V 15		578328	65 850,00
>B< Press Inox	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Conex Bänninger	V 12		578324	65 850,00
>B< Press Solar	V 14		578326	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 16		578330	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
D				
Debrunner Acifer	M 12		578310	65 850,00
d-a Presssystem	M 15		578312	65 850,00
C-Stahl	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	74 220,00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
DW Verbundrohr	U 16		578374	74 220,00
multitubo systems	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
E				
EBRILLE	U 16		578374	74 220,00
Isomonflex	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	H 26		578410	71 570,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
EBRILLE	U 16		578374	74 220,00
Monflex	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	H 26		578410	71 570,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
EFFEBI	M 15		578312	65 850,00
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	65 850,00
Aisi316	M 22		578316	65 850,00
System M Profile[1)]	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
EFFEBI	V 12		578324	65 850,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	65 850,00
Aisi316	V 18		578332	65 850,00
System V Profile	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
EFFEBI	M 12		578310	65 850,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	65 850,00
Carbon-S	M 18		578314	65 850,00
System M Profile[1)]	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
EFFEBI	V 12		578324	65 850,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	65 850,00
Carbon-S	V 18		578332	65 850,00
System V Profile	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
EFFEBI	V 12		578324	65 850,00
EFFEBI-PRESS	V 14		578326	65 850,00
COPPER	V 15		578328	65 850,00
	V 16		578330	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
EFFEBI	V 12		578324	65 850,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	65 850,00
UNICO	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	V 12		578324	65 850,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	65 850,00
UNICO	V 18		578332	65 850,00
(GAS)	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
EFFEBI	M 15		578312	65 850,00
PRESSTIGE	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
EFFEBI	M 15		578312	65 850,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
EFFEBI	M 15		578312	65 850,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	79 330,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	79 330,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	TH 16		578352 R	79 330,00
TOF	TH 18		578356	79 330,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 18		578458	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	Fz 40		578478	110 800,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
	B 16		578468	86 590,00
	B 18		578470	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
EFIELD	U 16		578374	74 220,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	74 220,00
DINGAS	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
EFIELD	U 16		578374	74 220,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	74 220,00
WATER	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	79 520,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	79 520,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	79 520,00
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	79 520,00
EMMETI	B 16		578468	86 590,00
GERPEX-	B 20		578472	86 590,00
FIVPRESS	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
EMPUR	TH 14		578348	79 330,00
	TH 15		578350	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 17		578354	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Esta Rohr	M 15		578312	65 850,00
simplesta SH M	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Esta Rohr	M 15		578312	65 850,00
simplesta ST M	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
EUROTUBI	M 12		578310	65 850,00
EUROPA	M 15		578312	65 850,00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	65 850,00
System M-Profile[1)]	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
EUROTUBI	M 15		578312	65 850,00
EUROPA	M 18		578314	65 850,00
Inox Pressfitting	M 22		578316	65 850,00
System M-Profile[1)]	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	68 030,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	68 030,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	68 030,00
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14		578348	79 330,00
PRESSFAR	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 17		578354	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	H 14		578398	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 14		578372	78 120,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	65 850,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578326	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 16		578330	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	65 850,00
BQ PRESS WATER	V 14		578326	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 16		578330	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	65 850,00
BQ PRESS GAS	V 14		578326	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 16		578330	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	82 630,00
DUO Press	RFz 20		578494	82 630,00
FERCO PEX	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	82 630,00
DUO Press	RFz 20		578494	82 630,00
MULTIFER	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
FERRO systems	TH 16		578352 R	79 330,00
BRASELI	TH 20		578358 R	79 330,00
GPF GAS	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
FERRO systems	U 16		578374	74 220,00
BRASELI	U 18		578376	74 220,00
GPF MULT	U 20		578378	74 220,00
Pressfitting	U 25		578380	74 220,00
MULTICAPA	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
FERRO systems	U 16		578374	74 220,00
BRASELI	U 18		578376	74 220,00
GPF PPSU	U 20		578378	74 220,00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	74 220,00
MULTICAPA	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
FERRO systems	RFz 16		578492	82 630,00
BRASELI	RFz 20		578494	82 630,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	82 630,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	82 630,00
FILINOX	M 15		578312	65 850,00
Instalpress Steel	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FILINOX	M 15		578312	65 850,00
Instalpress Inox	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	82 630,00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	82 630,00
MULTICAPA	RFz 18		578638	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	82 630,00
PE-X	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
FORNARA	B 16		578468	86 590,00
ForPress	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
FORZA	K16/P18		578592	82 630,00
WATER CRIMP	K/20		578594	82 630,00
(AUS)	K/25		578596	82 630,00
	K32		578598	82 630,00
	K1/40		578600	82 630,00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	82 630,00
WATER CRIMP	K/20		578594	82 630,00
FORZA	U 16		578374	74 220,00
STESSO PEX	U 20		578378	74 220,00
WATER AND GAS	U 25		578380	74 220,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
FORZA	K16/P18		578592	82 630,00
GAS CRIMP	K/20		578594	82 630,00
(AUS)	K/25		578596	82 630,00
	K32		578598	82 630,00
	K1/40		578600	82 630,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 030,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 030,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 030,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	71 570,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	55 780,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	55 780,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FORZA	V 15		578328	65 850,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	65 850,00
(AUS)	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
FRABO	M 15		578312	65 850,00
FRABOPRESS	M 18		578314	65 850,00
316 GAS M	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
FRABO	V 15		578328	65 850,00
FRABOPRESS	V 18		578332	65 850,00
316 GAS V	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
FRABO	M 15		578312	65 850,00
FRABOPRESS	M 18		578314	65 850,00
316 M	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
FRABO	V 12		578324	65 850,00
FRABOPRESS	V 15		578328	65 850,00
316 V	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
FRABO	V 12		578324	65 850,00
FRABOPRESS	V 15		578328	65 850,00
CHROME	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
FRABO	M 15		578312	65 850,00
FRABOPRESS	M 18		578314	65 850,00
C-STEEL M	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
FRABO	V 12		578324	65 850,00
FRABOPRESS	V 15		578328	65 850,00
C-STEEL V	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FRABO	M 12		578310	65 850,00
FRABOPRESS	M 15		578312	65 850,00
GAS M	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
FRABO	V 12		578324	65 850,00
FRABOPRESS	V 15		578328	65 850,00
GAS V	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
FRABO	V 12		578324	65 850,00
FRABOPRESS	V 15		578328	65 850,00
KOMBI	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
FRABO	M 12		578310	65 850,00
FRABOPRESS M	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
FRABO	V 15		578328	65 850,00
FRABOPRESS	V 18		578332	65 850,00
SOLAR	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
FRABO	V 12		578324	65 850,00
FRABOPRESS V	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Fränkische	F 16		578456	75 570,00
alpex-duo XS	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	61 360,00
Fränkische	F 16		578456	75 570,00
alpex F50 PROFI	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
(DN 26)	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	VP 16		578482	79 100,00
	VP 20		578484	79 100,00
	VP 32		578488	87 470,00
Fränkische	Fz 40		578478	110 800,00
alpex L				

G

gabotherm H+S	TH 10		578342	79 330,00
	TH 12		578346	79 330,00
	TH 14		578348	79 330,00
	TH 15		578350	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 17		578354	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	55 780,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	55 780,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	71 570,00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	78 120,00
	U 16 (½")		578374	74 220,00
	U 18 (⅝")		578376	74 220,00
	U 20 (¾")		578378	74 220,00
	U 25 (⅞")		578380	74 220,00
	U 32 (1¼")		578382	87 050,00
Geberit Mapress	M 12		578310	65 850,00
C-STAHL	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Geberit Mapress	M 22		578316	65 850,00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	65 850,00
nass				65 850,00
Geberit Mapress	M 12		578310	65 850,00
Edelstahl	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310	65 850,00
	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Geberit Mepla	G 16		578444	79 520,00
	G 20		578446	79 520,00
	G 26		578448	84 400,00
	G 32		578450	90 120,00
	G 40		578452	116 700,00
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	79 520,00
	G 20		578446	79 520,00
	G 26		578448	84 400,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
General Fittings 5T00	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	86 590,00
	B 18		578470	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
General Fittings Trident	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
	SA 15		578514	79 100,00
	SA 18		578518	79 100,00
	SA 22		578520	79 100,00
	SA 28		578522	79 100,00
	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	79 520,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	79 520,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	79 520,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	79 520,00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00

H

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
heima24	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
HELIROMA Klimapress	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
Henco	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	HE 32		578370 R	95 000,00
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	61 360,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	H 14		578398	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 14		578372	78 120,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	H 14		578398	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 14		578372	78 120,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Hopewell press fit system	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	79 330,00
	TH 12		578346	79 330,00
	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 17		578354	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	55 780,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	55 780,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
I				
ICMA Sempiter	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	Fz 40		578478	110 800,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
	B 16		578468	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	THL 32		578368	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IDROTRADE StormSTEEL[1)]	M 12		578310	65 850,00
	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Instantor Press System	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	78 640,00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	78 640,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	78 640,00
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	55 780,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	55 780,00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	55 780,00
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
IPA IPANA Press	TH 10		578342	79 330,00
	TH 11,6		578344	79 330,00
	TH 12		578346	79 330,00
	TH 14		578348	79 330,00
	TH 15		578350	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 17		578354	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 22		578588	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 28		578590	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	55 780,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	55 780,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	55 780,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	61 360,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	61 360,00
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	THL 32		578368	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592	82 630,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592	82 630,00
	K/20		578594	82 630,00
	K/25		578596	82 630,00
	K32		578598	82 630,00
	K1/40		578600	82 630,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	82 630,00
	K/20		578594	82 630,00
	K/25		578596	82 630,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	86 590,00
	B 16		578468	86 590,00
	B 18		578470	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
	Fz 40		578478	110 800,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 18		578458	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	Fz 40		578478	110 800,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 26[7)]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
	B 16		578468	86 590,00
	B 18		578470	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7)]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	B 16		578468	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IVAR	TH 16		578352 R	79 330,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	79 330,00
PMP	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 26[7)]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	B 16		578468	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
IVAR	TH 16		578352 R	79 330,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	79 330,00
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7)]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	B 16		578468	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
IVT Edelstahl-	M 15		578312	65 850,00
Presssystem	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	J			
Jäger - Aquatec	H 14		578398	71 570,00
Aquapress H	H 16		578400	71 570,00
	H 17		578402	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 40		578386	106 100,00
Jäger - Aquatec	M 15		578312	65 850,00
C-Stahl	M 18		578314	65 850,00
Press Typ M	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Jäger - Aquatec	M 15		578312	65 850,00
Edelstahl	M 18		578314	65 850,00
Press Typ M	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Jäger - Aquatec	V 15		578328	65 850,00
Kupfer	V 18		578332	65 850,00
Press Typ V	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Jansen AG	TH 14		578348	79 330,00
JANSEN COMISA	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
Jaraflex-	TH 14		578348	79 330,00
Presssystem	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 17		578354	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	79 520,00
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	79 520,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	79 520,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	79 520,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	K			
KAN	TH 14		578348	79 330,00
KAN-therm Press LBP	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 14		578372	78 120,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
KAN	M 15		578312	65 850,00
KAN-therm Inox	M 18[1]		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28[1]		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
KAN	M 12		578310	65 850,00
KAN-therm Steel	M 15		578312	65 850,00
	M 18[1]		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28[1]		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
KAN	TH 14		578348	79 330,00
KAN-therm	TH 16		578352 R	79 330,00
UltraPRESS	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 14		578372	78 120,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
KE KELIT	M 15		578312	65 850,00
COPPERFIX	M 18		578314	65 850,00
Kupfer	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
KE KELIT	U 16		578374	74 220,00
KELIT KELOX	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
KE KELIT	U 16		578374	74 220,00
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
KE KELIT	U 16		578374	74 220,00
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
KE KELIT	U 16		578374	74 220,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
KE KELIT	U 16		578374	74 220,00
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
KE KELIT	U 16		578374	74 220,00
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
KE KELIT	M 15		578312	65 850,00
steelFIX	M 18		578314	65 850,00
C-Stahl	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
KE KELIT	M 15		578312	65 850,00
steelFIX	M 18		578314	65 850,00
Edelstahl	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 030,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 030,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 030,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	71 570,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 030,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 030,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 030,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	71 570,00
KISAN	KI 16		578524	83 940,00
Kisan KD	KI 20		578526	83 940,00
	KI 25		578528	83 940,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
KISAN	KI 16		578524	83 940,00
Kisan WL	KI 20		578526	83 940,00
	KI 25		578528	83 940,00
	KI 32		578530	113 100,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
KISAN	KI 16		578524	83 940,00
Kisan WM	KI 20		578526	83 940,00
	KI 25		578528	83 940,00
	KI 32		578530	113 100,00
KISAN	U 20		578378	74 220,00
Kisan WR	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
KISAN	M 15		578312	65 850,00
Kistal C	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
KISAN	M 15		578312	65 850,00
Kistal Inox	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	79 520,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	79 520,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	79 520,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	79 520,00
LK Systems	V 12		578324	65 850,00
LK >B<Press	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
LK Systems	V 12		578324	65 850,00
LK >B<Press	V 15		578328	65 850,00
Elförzinkat	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
LK Systems	V 15		578328	65 850,00
LK >B<Press	V 18		578332	65 850,00
Gas	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
LK Systems	TH 16		578352 R	79 330,00
LK Universal	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00

M

MAINCOR	U 16		578374	74 220,00
MAINPRESS	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
MAINCOR	U 16		578374	74 220,00
MAINFLOR	U 20		578378	74 220,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	71 570,00
M-Press	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	79 330,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	H 14		578398	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 14		578372	78 120,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Meier Tobler	H 16		578400	71 570,00
Metalplast - Stramax	H 20		578406	71 570,00
Serie MM	H 25		578408	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
METALGRUP	U 16		578374	74 220,00
Permatubo	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
METALGRUP	RFz 16		578492	82 630,00
PexGrup	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
METALGRUP	U 16		578374	74 220,00
MultiGrup	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	79 520,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	79 520,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	79 520,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	79 520,00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	79 330,00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	82 630,00
AIS PEX	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	71 570,00
AIS XPRT	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	79 520,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	79 520,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	79 520,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	79 520,00
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	86 590,00
	B 18		578470	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 18		578458	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 14		578372	78 120,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	91 470,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	91 470,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	91 470,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	83 520,00
	VRX 20		578642	83 520,00
	VRX 25		578644	91 470,00
	VRX 32		578646	91 470,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	91 470,00
	H 20 A		578426	91 470,00
	H 26 A		578430	91 470,00
	H 32 A		578432	91 470,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	91 470,00
	H 20 A		578426	91 470,00
	H 26 A		578430	91 470,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	91 470,00
	H 20 A		578426	91 470,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	91 470,00
	H 20 A		578426	91 470,00
	H 32 A		578432	91 470,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	91 470,00
	H 20 A		578426	91 470,00
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490	82 630,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
PBTub SERTI-STEEL[1]	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
PEXTUBE PexTube	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18		578592	82 630,00
	K/20		578594	82 630,00
	K/25		578596	82 630,00
	K32		578598	82 630,00
	K1/40		578600	82 630,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18		578592	82 630,00
	K/20		578594	82 630,00
	K/25		578596	82 630,00
	K32		578598	82 630,00
	K1/40		578600	82 630,00
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578740	82 630,00
	Yz 20 UNI		578742	82 630,00
	Yz 25 UNI		578744	82 630,00
	Yz 32 UNI		578746	82 630,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 030,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 030,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 030,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	71 570,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	55 780,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	55 780,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	61 360,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 030,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 030,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 030,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	55 780,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	55 780,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	61 360,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 030,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 030,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 030,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	71 570,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	55 780,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	55 780,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	61 360,00
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342	79 330,00
	TH 15		578350	79 330,00
	TH 22		578588	79 330,00
	TH 28		578590	79 330,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-C Stahl-Press-System M	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Press-System	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 17		578354	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 17		578354	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	HE 32		578370 R	95 000,00
	HEz 40[3]		578572	137 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 40		578386	106 100,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 40		578386	106 100,00
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 17		578354	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	VP 16		578482	79 100,00
	VP 20		578484	79 100,00
	VP 32		578488	87 470,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
		R		
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
RBM Tita-fix	B 14		578466	86 590,00
	B 16		578468	86 590,00
	B 18		578470	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 18		578458	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	H 14		578398	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 14		578372	78 120,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	81 850,00
	LD 20		578654	81 850,00
	LD 25		578656	81 850,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	78 120,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	82 630,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	74 220,00
	RN 16		578454	74 220,00
	RN 17		578436	74 220,00
	RN 20		578438	74 220,00
	RN 25/26		578440	74 220,00
	RN 32		578442	87 050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466	86 590,00
	B 16		578468	86 590,00
	B 18		578470	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
	H 14		578398	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 14		578372	78 120,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00

S

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA	B 16		578468	86 590,00
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	86 590,00
Serie 25000	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	Fz 40		578478	110 800,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
SANHA	B 16		578468	86 590,00
3fit-Press PPSU	B 20		578472	86 590,00
Serie 35000	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	91 470,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	91 470,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	91 470,00
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	91 470,00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	79 100,00
Gas Presssystem	SA 18		578518	79 100,00
Serie 17000	SA 22		578520	79 100,00
	SA 28		578522	79 100,00
	M 15[1]		578312	65 850,00
	M 18[1]		578314	65 850,00
	M 22[1]		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 15[1]		578328	65 850,00
	V 18[1]		578332	65 850,00
	V 22[1]		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	79 100,00
Industry	SA 18		578518	79 100,00
Presssystem	SA 22		578520	79 100,00
Serie 18000	SA 28		578522	79 100,00
	M 15[1]		578312	65 850,00
	M 18[1]		578314	65 850,00
	M 22[1]		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 15[1]		578328	65 850,00
	V 18[1]		578332	65 850,00
	V 22[1]		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
SANHA-NiroSan-	SA 15		578514	79 100,00
Presssystem	SA 18		578518	79 100,00
Serie 9000	SA 22		578520	79 100,00
	SA 28		578522	79 100,00
	M 15[1]		578312	65 850,00
	M 18[1]		578314	65 850,00
	M 22[1]		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 15[1]		578328	65 850,00
	V 18[1]		578332	65 850,00
	V 22[1]		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	79 100,00
SF Presssystem	SA 18		578518	79 100,00
Serie 19000	SA 22		578520	79 100,00
(silicone free)	SA 28		578522	79 100,00
	M 15[1]		578312	65 850,00
	M 18[1]		578314	65 850,00
	M 22[1]		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 15[1]		578328	65 850,00
	V 18[1]		578332	65 850,00
	V 22[1]		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
SANHA	SA 15		578514	79 100,00
NiroTherm	SA 18		578518	79 100,00
Serie 91000	SA 22		578520	79 100,00
	SA 28		578522	79 100,00
	M 15[1]		578312	65 850,00
	M 18[1]		578314	65 850,00
	M 22[1]		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 15[1]		578328	65 850,00
	V 18[1]		578332	65 850,00
	V 22[1]		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA	SA 15		578514	79 100,00
NiroTherm	SA 18		578518	79 100,00
Industry	SA 22		578520	79 100,00
Serie 98000	SA 28		578522	79 100,00
	M 15 [1]		578312	65 850,00
	M 18 [1]		578314	65 850,00
	M 22 [1]		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 15 [1]		578328	65 850,00
	V 18 [1]		578332	65 850,00
	V 22 [1]		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
SANHA-Press	SA 12		578510	114 900,00
Chrom	SA 15		578514	79 100,00
Serie 16000	SA 18		578518	79 100,00
	SA 22		578520	79 100,00
	SA 28		578522	79 100,00
	M 12		578310	65 850,00
	M 15 [1]		578312	65 850,00
	M 18 [1]		578314	65 850,00
	M 22 [1]		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	V 12		578324	65 850,00
	V 15 [1]		578328	65 850,00
	V 18 [1]		578332	65 850,00
	V 22 [1]		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
SANHA-Press	SA 12		578510	114 900,00
GAS Pressfittings	SA 14		578512	114 900,00
Serie 10000/	SA 15		578514	79 100,00
Serie 11000	SA 16		578516	79 100,00
	SA 18		578518	79 100,00
	SA 22		578520	79 100,00
	SA 28		578522	79 100,00
	M 12		578310	65 850,00
	M 15 [1]		578312	65 850,00
	M 18 [1]		578314	65 850,00
	M 22 [1]		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 12		578324	65 850,00
	V 14		578326	65 850,00
	VG 14		578338	65 850,00
	V 15 [1]		578328	65 850,00
	V 16		578330	65 850,00
	VG 16		578340	65 850,00
	V 18 [1]		578332	65 850,00
	V 22 [1]		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Press	SA 12		578510	114 900,00
Pressfittings	SA 14		578512	114 900,00
Serie 6000	SA 15		578514	79 100,00
	SA 16		578516	79 100,00
	SA 18		578518	79 100,00
	SA 22		578520	79 100,00
	SA 28		578522	79 100,00
	M 12		578310	65 850,00
	M 15 [1]		578312	65 850,00
	M 18 [1]		578314	65 850,00
	M 22 [1]		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 12		578324	65 850,00
	V 14		578326	65 850,00
	VG 14		578338	65 850,00
	V 15 [1]		578328	65 850,00
	V 16		578330	65 850,00
	VG 16		578340	65 850,00
	V 18 [1]		578332	65 850,00
	V 22 [1]		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
SANHA-Press	SA 12		578510	114 900,00
SOLAR	SA 15		578514	79 100,00
Pressfittings	SA 18		578518	79 100,00
Serie 12000/	SA 22		578520	79 100,00
Serie 13000	SA 28		578522	79 100,00
	M 12		578310	65 850,00
	M 15 [1]		578312	65 850,00
	M 18 [1]		578314	65 850,00
	M 22 [1]		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 12		578324	65 850,00
	V 15 [1]		578328	65 850,00
	V 18 [1]		578332	65 850,00
	V 22 [1]		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA	SA 12		578510	114 900,00
PURAPRESS	SA 14		578512	114 900,00
Serie 8000	SA 15		578514	79 100,00
	SA 16		578516	79 100,00
	SA 18		578518	79 100,00
	SA 22		578520	79 100,00
	SA 28		578522	79 100,00
	M 12 [1)]		578310	65 850,00
	M 15 [1)]		578312	65 850,00
	M 18 [1)]		578314	65 850,00
	M 22 [1)]		578316	65 850,00
	M 28 [1)]		578318	65 850,00
	M 35 [1)]		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 12		578324	65 850,00
	V 14		578326	65 850,00
	VG 14		578338	65 850,00
	V 15 [1)]		578328	65 850,00
	V 16		578330	65 850,00
	VG 16		578340	65 850,00
	V 18 [1)]		578332	65 850,00
	V 22 [1)]		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	114 900,00
Serie 24000	SA 15		578514	79 100,00
	SA 18		578518	79 100,00
	SA 22		578520	79 100,00
	SA 28		578522	79 100,00
	M 12		578310	65 850,00
	M 15 [1)]		578312	65 850,00
	M 18 [1)]		578314	65 850,00
	M 22 [1)]		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 12		578324	65 850,00
	V 15 [1)]		578328	65 850,00
	V 18 [1)]		578332	65 850,00
	V 22 [1)]		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	114 900,00
Industry	SA 15		578514	79 100,00
Serie 28000	SA 18		578518	79 100,00
	SA 22		578520	79 100,00
	SA 28		578522	79 100,00
	M 12		578310	65 850,00
	M 15 [1)]		578312	65 850,00
	M 18 [1)]		578314	65 850,00
	M 22 [1)]		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	V 12		578324	65 850,00
	V 15 [1)]		578328	65 850,00
	V 18 [1)]		578332	65 850,00
	V 22 [1)]		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANITOP	M 15		578312	65 850,00
PERMATUBO INOX	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
SANPRO	TH 16		578352 R	79 330,00
THPRESS	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	U 40		578386	106 100,00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	79 330,00
PEX Water	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	79 330,00
PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	79 330,00
Gas	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
Schütz	TH 14		578348	79 330,00
duo-flex	TH 16		578352 R	79 330,00
tri-o-flex	TH 17		578354	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
Schwer Fittings	M 12		578310	65 850,00
AQUApress	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA	TH 14		578348	79 330,00
SESTA GAS	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
SESTA	H 16		578400	71 570,00
sistema	H 20		578406	71 570,00
multistrato	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
SIGMA LI	TH 16		578352 R	79 330,00
Premium	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
SLOVARM	U 16		578374	74 220,00
PEX-THERM	U 20		578378	74 220,00
	H 26		578410	71 570,00
	U 32		578382	87 050,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
STANDARD	H 16		578400	71 570,00
HIDRAULICA	H 20		578406	71 570,00
MultiStandard	H 25		578408	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
steeltrade	M 15		578312	65 850,00
Presssystem	M 18[1]		578314	65 850,00
Edelstahl	M 22		578316	65 850,00
Kontur M	M 28[1]		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
STELBI	H 16		578400	71 570,00
Polikraft	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
STELBI	TH 16		578352 R	79 330,00
Stelgas	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
STH Westco	M 15		578312	65 850,00
COPPER PRESS	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
	T			
TDM BRASS	H 16		578400	71 570,00
Serie 1600	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	THL 32		578368	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TDM BRASS	H 16		578400	71 570,00
Serie 2600	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	THL 32		578368	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	79 330,00
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	THL 32		578368	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
TermoConcept	Basic E01[2]		578618	136 800,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
TE-SA	TH 14		578348	79 330,00
TE-SA press	TH 16		578352 R	79 330,00
serie 800	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
THERMACOME	H 16		578400	71 570,00
ACOPEX ALU	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
TIEMME	TH 14		578348	79 330,00
1650 AL-COBRAPEX	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	THL 32		578368	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
TIEMME	RFz 12		578490	82 630,00
1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
	TH 40		578624	105 200,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TIEMME	TH 16		578352 R	79 330,00
1650 AL-COBRAPEX	TH 20		578358 R	79 330,00
GAS	TH 26		578362 R	79 330,00
	THL 32		578368	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
TIGRE	TH 16		578352 R	79 330,00
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
TKM	TH 14		578348	79 330,00
Systemtechnik	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 26[7)]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	RFz 12		578490	82 630,00
	RFz 16		578492	82 630,00
	RFz 20		578494	82 630,00
	RFz 25		578496	82 630,00
	RFz 32		578498	82 630,00
Tradelink	K16/P18		578592	82 630,00
TradePex Crimp	K/20		578594	82 630,00
Water	K/25		578596	82 630,00
	K32		578598	82 630,00
	K1/40		578600	82 630,00
Tradelink	K16/P18		578592	82 630,00
TradePex Crimp	K/20		578594	82 630,00
Gas	K/25		578596	82 630,00
	K32		578598	82 630,00
	K1/40		578600	82 630,00
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	71 570,00
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 18		578376	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7)]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	79 330,00
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	79 330,00
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TWEETOP	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
	U			
UNICAL AG	U 16		578374	74 220,00
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	74 220,00
	H 26		578410	71 570,00
	U 26[7)]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	79 330,00
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	79 330,00
DELTAPRESS GAS	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
Uponor	UP 14		578576	74 220,00
	UP 16		578578	74 220,00
	UP 20		578582	74 220,00
	UP 25		578584	74 220,00
	UP 32		578586	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
	V			
Valsir Bravopress	B 16		578468	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 26		578474	95 420,00
	B 32		578476	95 420,00
	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	H 32 V		578602	91 470,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7)]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
Valsir PEXAL	H 14		578398	71 570,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	H 32 V		578602	91 470,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7)]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	65 850,00
	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
VESBO CARBON	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
VESBO INOX	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 26[7]		578392	87 050,00
	U 32		578382	87 050,00
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	91 470,00
	VP 14/15		578480	79 100,00
	VP 16/17		578482	79 100,00
	VP 20		578484	79 100,00
	VP 25		578486	79 100,00
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	91 470,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	91 470,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	91 470,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	91 470,00
				182,50
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	91 470,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	91 470,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	91 470,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	91 470,00
				182,50
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	91 470,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	91 470,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	91 470,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	91 470,00
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	91 470,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	91 470,00
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	91 470,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	91 470,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	91 470,00
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	91 470,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	91 470,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	91 470,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	91 470,00
	VX 20		578554	91 470,00
	VX 25		578556	91 470,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	91 470,00
	VX 20		578554	91 470,00
	VX 25		578556	91 470,00
Viega Prestabo	V 12		578324	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
Viega Profipress	V 12		578324	65 850,00
	VG 14		578338	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	VG 16		578340	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Viega Profipress G	V 12		578324	65 850,00
	VG 14		578338	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	VG 16		578340	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Viega Profipress S	V 12		578324	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[3] Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[4] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[5] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[6] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

[7] Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Viega Profipress Therm	V 12		578324	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
Viega ProPress (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	79 520,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	79 520,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	79 520,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	79 520,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	55 780,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	55 780,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	55 780,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	55 780,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	79 520,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	79 520,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	79 520,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	79 520,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	79 520,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	79 520,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	79 520,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	79 520,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 030,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 030,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 030,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	71 570,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	55 780,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	55 780,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	61 360,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	61 360,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 030,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 030,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 030,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	71 570,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	83 520,00
	VRX 20		578642	83 520,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	83 520,00
	VRX 20		578642	83 520,00
	VRX 25		578644	91 470,00
	VRX 32		578646	91 470,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	79 100,00
	VP 20		578484	79 100,00
	VP 25		578486	79 100,00
	VP 32		578488	87 470,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	79 100,00
	VP 20		578484	79 100,00
	VP 25		578486	79 100,00
	VP 32		578488	87 470,00
Viega Sanpress	V 12		578324	65 850,00
	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	91 470,00
	VX 20		578554	91 470,00
	VX 25		578556	91 470,00
Viega Temponox	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00
Viessmann	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534	90 120,00
	US ½"		578536	90 120,00
	US ¾"		578538	90 120,00
	US 1"		578540	90 120,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534	90 120,00
	US ½"		578536	90 120,00
	US ¾"		578538	90 120,00
	US 1"		578540	90 120,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	74 220,00
	U 20 (⅝")		578378	74 220,00
	U 25 (¾")		578380	74 220,00
	U 32 (1")		578382	87 050,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	86 590,00
	B 20		578472	86 590,00
	B 32		578476	95 420,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 25		578408	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 25		578360	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	U 40		578386	106 100,00
	UP 16		578578	74 220,00
	UP 20		578582	74 220,00
	UP 25		578584	74 220,00
	UP 32		578586	87 050,00
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	65 850,00
	M 18		578314	65 850,00
	M 22		578316	65 850,00
	M 28		578318	65 850,00
	M 35		578390	79 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	61 360,00
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	65 850,00
	V 18		578332	65 850,00
	V 22		578334	65 850,00
	V 28		578336	65 850,00
	V 35		578604	79 800,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
WEM	U 16		578374	74 220,00
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	79 330,00
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
WKS-Press	TH 14		578348	79 330,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 17		578354	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
WÜRTH	TH 16		578352 R	79 330,00
Würth	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	HE 32		578370 R	95 000,00
	X			
XtraConnect	F 16		578456	75 570,00
	F 20		578460	75 570,00
	F 26		578462	81 750,00
	F 32		578464	81 750,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	61 360,00
	H 16		578400	71 570,00
	H 20		578406	71 570,00
	H 26		578410	71 570,00
	H 32		578412	71 570,00
	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
	U 16		578374	74 220,00
	U 20		578378	74 220,00
(DN 26)	U 25		578380	74 220,00
	U 32		578382	87 050,00
	VP 16		578482	79 100,00
	VP 20		578484	79 100,00
	VP 32		578488	87 470,00
	Y			
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	82 630,00
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578742	82 630,00
(AUS)	Yz 25 UNI		578744	82 630,00
	Yz 32 UNI		578746	82 630,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12		578346	79 330,00
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	79 330,00
	TH 17		578354	79 330,00
	TH 18		578356	79 330,00
	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 40		578624	105 200,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	61 360,00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	79 330,00
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	79 330,00
	TH 26		578362 R	79 330,00
	TH 32		578364	79 330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	61 360,00
ZURN	US ⅜"		578534	90 120,00
INDUSTRIES	US ½"		578536	90 120,00
ZURN PEX	US ¾"		578538	90 120,00
	US 1"		578540	90 120,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117"-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217" (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 183. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Z8 köztes fogó Mini REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához	574700R	**64 640,00**
Acéldoboz betéttel a köztes fogó Mini Z8 és köztes fogó Z8, valamint 6 db REMS présgyűrű S (PR-2B) részére is	574516R	**43 250,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel a köztes fogó Mini Z8 és köztes fogó Z8, valamint 14 db REMS présgyűrű S (PR-2B) részére is	574704R	**65 570,00**
Acéllemez doboz 8 Mini préspofához/Daraboló pofához és külön betéttel a csődarabolókra 42-mm ig.	578295R	**43 250,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel 11 Mini préspofa és 6 présgyűrű S (PR-2B) számára.	578659R	**65 570,00**



REMS daraboló fogó Mini M

Nagy teherbírású Mini M darabolófogó kovácsolt és rendkívül edzett speciális acélból menetes szárak vágására.

Acél, rozsdamentes acél 4.8 (400 N/mm²) szilárdsági osztályig. M 6 – M 10









REMS daraboló fogó Mini M – 2 másodperc alatt darabol!

Nagy teherbírású M daraboló fogó, kovácsolt és rendkívül edzett speciális acélból.

Megfordítható vágóbetétek dupla élettartammal.

Az M -es vágóbetétek CNC megmunkáló központokban készültek, ahol nagy pontossággal dolgozták ki a menet kontúrját,a menetes rudat a darabolás közbe is be lehet fogni n. A fogó minden darabját, a vágóbetéteket és a rendkívüli módon kialakított és edzett vágóéleket pontosan illeszkedően készítik, a sorjamentes vágásfelület érdekében.

A menetes rúd méretre vágás után egyszerűen becsavarható a csőbilincs menetes csatlakozójába, ill. az anyacsavarba.

A daraboló szerkezet mint présfogólett kialakítva **(Szabadalom EP 1 459 825, Szabadalom US 7,284,330)**. Kompakt kialakítás és könnyű REMS Présfogók Mini különleges elrendezése Különlegesen kompakt felépítés és nagyon könnyű REMS Mini présfogók, a speciálisan elhelyezett kapcsolójának köszönhetően **(Patent EP 1 952 948)**. A préspofákba mélyedés került, a két befogópofa biztonságosabb összekapcsolódásához, hogy a préselés közben ne csúszhasson szét a kötés **(Szabadalom EP 2 347 862)**.

Meghajtás az összes REMS radiális présgép 22 kN segítségével.

Német minőségi termék



Szabadalom
EP 1 952 948
Szabadalom
EP 1 459 825
Szabadalom
US 7,284,330
Szabadalom
EP 2 347 862

Szállítási terjedelem

REMS daraboló fogó Mini M. Bontófogók 1 pár megfordítható bontóbetéttel acélhoz, rozsdamentes acél, M 6 – M 10. Kartonban.

Megnevezés	Menetes szárakhoz	Cikk-sz.	Ft
REMS daraboló fogó Mini M 6	M 6	578620	**108 400,00**
REMS daraboló fogó Mini M 8	M 8	578621	**108 400,00**
REMS daraboló fogó Mini M 10	M 10	578622	**108 400,00**

Tartozékok

Megnevezés	Menetes szárakhoz	Cikk-sz.	Ft
M 6 bontóbetétek, pár	M 6	571891	**49 760,00**
M 8 bontóbetétek, pár	M 8	571896	**49 760,00**
M 10 bontóbetétek, pár	M 10	571866	**49 760,00**
Acéllemez doboz 8 Mini préspofához/Daraboló pofához és külön betéttel a csődarabolókra 42-mm ig.		578295R	**43 250,00**





Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Eco-Press

Kézi radiálprés

Univerzális, kézi radiálprés, az összes járatos présfitting rendszer préskötéseinek gyártásához.

Préskötések műanyag- és többrétegű csövekből Ø 10 – 26 mm
Ø ⅜ – 1"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd 198 – 238. oldal.



Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez és a REMS radiális présekhez 32 kN.





Német minőségi termék

Info

REMS Eco-Press – univerzális Ø 26 mm-ig. Másodperceken belüli, biztonságos préselés.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálprással, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (198 – 238 oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához Z8-as köztes fogó szükséges, lásd 238. oldal.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, könnyű. A meghajtógép a rövid csőkarral együtt, csupán 1,6 kg. Ezért mindenütt használható, fej fölött, szűk helyeken. A présfogó biztonságos elhelyezkedése a bekattanó reteszelés által. Osztható csőkar, az emelőkarnak az egyes présfitting rendszerek különböző erőszükségletéhez történő egyedi illesztéséhez.

Préselési folyamat

A présfogó teljes zárásával kifogástalan préselést készítünk. Reteszelődő véghelyzet ütköző, a présfogó a nyitásig zárva marad. A szabályos préselés megtekintéses ellenőrzése (teljesen zárt présfogó) ezért kifogástalanul lehetséges.

Szállítási terjedelem

REMS Eco-Press Meghajtószerszám. Kézi radiálprés, reteszelődő véghelyzet ütközővel, Ø 10–26 mm, Ø ⅜ – 1". műanyag- és többrétegű csőből készült préskötések készítéséhez A REMS présfogó/présgyűrűk meghajtásához. Osztható csőkarokkal.

	Cikk-sz.	Ft
	574000R	**101 900,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Présfogók/présgyűrűk lásd 198 – 238 oldalt.		
Z8 köztes fogó REMS présgyűrű S (PR-2B) meghajtására	574702R	**64 640,00**
REMS Daraboló fogó M menetes rudakhoz lásd 241 oldalt		
Hordozótáska meghajtógéphez, és 3 prés-fogóhoz.	574436R	**17 210,00**
Acéllemez doboz betéttel a meghajtószerszám, és a 3 présfogó részére.	574430R	**43 250,00**





REMS Power-Press SE

Elektromos radiálprés 32 kN

Univerzális, kézre álló elektromos szerszám, valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötésének létrehozásához.

Préskötések	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd 198 – 238. oldal.



Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez és a REMS radiális présekhez 32 kN.

REMS Power-Press SE – univerzális Ø 110 mm-ig. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. A présfogók automatikus reteszelése.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (198 – 238 oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 238. oldalon.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meghajtógép csupán csak 4,7 kg. Ezért mindenütt használható, fej fölött, szűk helyeken. A présfogók/préspofák biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén. Más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű is.

Préselési folyamat érintőgombos üzemmódban

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. A présfogó teljes zárásával kifogástalan préselést készítünk. A présfogó az átkapcsolásig visszafutásban, zárva marad. A szabályos préselés megtekintéses ellenőrzése (teljesen zárt présfogó) ezért kifogástalanul lehetséges.

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektromechanikus hajtás, bevált, univerzális motorral, 450 W, karbantartást nem igénylő hajtómű, biztonsági- csúszó tengelykapcsolóval, és trapéz alakú menetes orsós előtoló rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektromos radiálprés 32 kN, préskötések készítéséhez Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". REMS préspofa/présgyűrű, valamint más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű meghajtására. Présfogó-befogás automatikus reteszeléssel. Elektromechanikus hajtás, bevált, univerzális motorral, 230 V, 50–60 Hz, 450 W, karbantartást nem igénylő hajtómű, biztonsági-csúszó tengelykapcsolóval, és trapéz alakú menetes orsós előtoló rendszerrel. Túlterhelés elleni védelem. Biztonsági érintőkapcsoló. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	572111 R220	**432 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Power-Press SE Meghajtógép	572101 R220	**408 800,00**
REMS Présfogók/présgyűrűk lásd 198 – 238 oldalt.		
A köztes fogókat a REMS présgyűrűkhöz lásd 238 oldalt.		
REMS Daraboló fogó M menetes rudakhoz lásd 241 oldalt.		
REMS Kábel-olló elektromos kábelekhez lásd 241 oldalt.		
Acéllemez doboz betéttel	570280 R	**49 300,00**





Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Power-Press ACC

Elektrohidraulikus radiálprés 32 kN, kényszervezérléssel

Univerzális, kézre álló elektromos szerszám, kényszervezérléssel, valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötésének létrehozásához.

Préskötések	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd 198 – 238. oldal.



Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez és a REMS radiális présekhez 32 kN.

kényszerfvezérléssel

REMS Power-Press ACC – univerzális Ø 110 mm-ig. Kényszervezérléssel. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. Automatikus lekapcsolás. A présfogó automatikus reteszelése.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálprészhez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálprással, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (198 – 238 oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 238. oldalon.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meghajtógép csupán csak 4,7 kg. Ezért mindenütt használható, fej fölött, szűk helyeken. Ergonómiai kialakítású ház, fogantyú-mélyedéssel. Forgatható présfogó-befogás. A présfogók/préspofák biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén. Más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű is.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. Automatikus lekapcsolás a préselési folyamat befejezését követően (kényszervezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohidraulikus radiálprés 32 kN, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". REMS préspofa/présgyűrű, valamint más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű meghajtására. Présfogóbefogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Stabil acéllemez dobozban.	577010R220	**655 200,00**
L-Boxx Koffer-rendszerben.	577013R220	**673 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Power-Press ACC Meghajtógép	577000R220	**608 700,00**
REMS Présfogók/présgyűrűk lásd 198 – 238 oldalt.		
A köztes fogókat a REMS présgyűrűkhöz lásd 238 oldalt.		
REMS Daraboló fogó M menetes rudakhoz lásd 241 oldalt.		
REMS Kábel-olló elektromos kábelekhez lásd 241 oldalt.		
Acéllemez doboz betéttel	570280R	**49 300,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	571283R	**65 570,00**





REMS Power-Press XL ACC

Elektrohidraulikus radiálprés XL 32 kN, kényszervezérléssel

Univerzális, erős elektromos kéziszerszám kötelező sorrenddel valamennyi elterjedt préskötésű rendszer préskötéseinek előállításához.

Préskötések	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

A REMS présfogók/préspofák/préspofák XL teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd 198 – 238. oldal.



REMS Power-Press XL ACC – univerzális Ø 110 mm-ig. Préselés Ø 10 – 108 mm csak egy munakmenetben. Szupergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp. Kényszervezérléssel. A présfogó automatikus reteszelése.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálprással, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák/préspofák XL teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (198 – 238 oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk/XL présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák/préspofák XL nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, mint tartozékok.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meghajtógép csupán csak 5,5 kg. Hosszú munkalöket az egyetlen munkamenetben elkészíthető préselések érdekében, ideális nagy méretekhez. Szupergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp. Ergonomikus kialakítású ház puha fogantyúval és fogómélyedéssel. Forgatható présfogó-befogás. A présfogók/préspofák biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén. Más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű is. Állítható benyúlásvédő.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. Automatikus lekapcsolás a préselési folyamat befejezését követően (kényszervezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.





Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohidraulikus radiálprés 32 kN, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". REMS préspofa/présgyűrű/présgyűrű XL, valamint más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű meghajtására. Présfogóbefogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Szállítóládában XL.	579010R220	**1 068 600,00**
XL-Boxx Koffer-rendszerben.	579012R220	**1 050 500,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Power-Press XL ACC Meghajtógép	579000R220	**939 300,00**
Z6 köztes fogó XL REMS présgyűrűk meghajtásához 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) (meghajtás REMS Power-Press XL ACC)	579120R	**167 400,00**
A közbenső fogókat más REMS présgyűrűkhöz lásd 238 oldalt.		
REMS Présfogók/présgyűrűk/présgyűrűk XL lásd 198 – 238 oldalt.		
REMS Daraboló fogó M menetes rudakhoz lásd 241 oldalt.		
REMS Kábel-olló elektromos kábelekhez lásd 241 oldalt.		
Szállítóláda XL betéttel és praktikus fogantyúkkal	579240R	**129 300,00**
XL-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	579601R	**111 200,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.


REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Akkumulátoros radiálprés 32 kN lekapcsoló jelzéssel

Univerzális, kézre álló elektromos szerszám visszafutással, valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötésének létrehozásához. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Préskötések	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd 198 – 238. oldal.

REMS Akku-Press E 22 V ACC – univerzális Ø 110 mm-ig. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. Kényszervezérléssel. Antivibrációs rendszer. A présfogó automatikus reteszelése. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah-val kb. 200 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (198 – 238 oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 238. oldalon.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, szuper könnyű. Meghajtógép akkuval csupán 3,3 kg. A meghajtógép préspofákkal V 15 csak 35,5 cm hosszú. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. A meghajtógép a feltett préspofával, mely készenáll a felhasználásra, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre. Ergonómikusan kialakított test és puha markolatú fogantyú (Softgrip). LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Készülék állapotának ellenőrzése. Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360 ° szögben. Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/préspofák biztos felfekvését. Szintén a más gyártóktól alkalmas présfogók/présgyűrűk részére is.

Antivibrációs rendszer

Speciális meghajtástechnika tömegkiegyenlítéssel és puha markolatú fogantyúkkal (Softgrip), a rezgésmentes, fáradtság nélküli préseléshez.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. Automatikus visszafutás, ha a préselési folyamat befejeződött. (kényszervezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 21,6 V, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Feszültségellátás az akku-s és hálózati üzemmódban

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátor kb. 200 préseléshez, 4,4 Ah kb. 350 préseléshez, 5,0 Ah kb. 400 préseléshez, 9,0 Ah kb. 720 Viega Profipress DN 15 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 70 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.



Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez és a REMS radiális présekhez 32 kN.

kényszervezérléssel és töltési szint kontroll





Német minőségi termék

Info

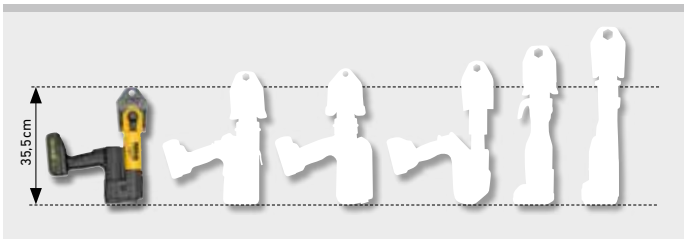

Kicsi a nagyok között. Csak 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Akkumulátoros radiálprés 32 kN lekapcsoló jelzéssel





Szállítási terjedelem

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros radiálprés 32 kN lekapcsoló jelzéssel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". A REMS préspofák és présgyűrűk és más gyártók préspofa és présgyűrűjének meghajtásához. Forgatható présfejfogó automatikus bezárással. Elektrohidraulikus meghajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 21,6 V, 380 W, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Stabil acéllemez dobozban.	576016 R220	**809 100,00**
L-Boxx Koffer-rendszerben.	576017 R220	**827 700,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Présfogók/présgyűrűk lásd 198 – 238 oldalt.		
A köztes fogókat a REMS présgyűrűkhöz lásd 238 oldalt.		
REMS Daraboló fogó M menetes rudakhoz lásd 241 oldalt.		
REMS Kábel-olló elektromos kábelekhez lásd 241 oldalt.		
REMS Akku-Press E 22 V ACC meghajtó motor, akku nélkül	576006 R22	**562 700,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**115 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 20 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571567 R220	**185 600,00**
Acéldoboz betéttel	571290 R	**49 300,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	576345 R	**65 570,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 32 kN-os, kényszervezérléssel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel

Univerzális, kézre álló elektromos szerszám, kényszervezérléssel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel a valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötéseinek létrehozásához. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Préskötések	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd 198 – 238. oldal.

REMS Akku-Press 22 V ACC – univerzális Ø 110 mm-ig. Kényszervezérléssel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel. Antivibrációs rendszer. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. A présfogó automatikus reteszelése. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah-val kb. 200 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálprással, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (198 – 238 oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 238. oldalon.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, szuper könnyű. Meghajtógép akkuval csupán 3,3 kg. A meghajtógép préspofákkal V 15 csak 35,5 cm hosszú. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. A meghajtógép a feltett préspofával, mely készenáll a felhasználásra, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre. Ergonómikusan kialakított test és puha markolatú fogantyú (Softgrip). LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Készülék állapotának ellenőrzése. Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360 ° szögben. Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/préspofák biztos felfekvését. Szintén a más gyártóktól alkalmas présfogók/présgyűrűk részére is.

Présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel

Elektronikus nyomásérzékelő az előtolási erő figyelésére. A préselési erő kiértékelése a préselési folyamat után. 2 színű fehér/piros LED eredményjelző.

Antivibrációs rendszer

Speciális meghajtástechnika tömegkiegyenlítéssel és puha markolatú fogantyúkkal (Softgrip), a rezgésmentes, fáradtság nélküli préseléshez.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. Automatikus visszafutás, ha a préselési folyamat befejeződött. (kényszervezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 21,6 V, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Feszültségellátás az akku-s és hálózati üzemmódban

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátor kb. 200 préseléshez, 4,4 Ah kb. 350 préseléshez, 5,0 Ah kb. 400 préseléshez, 9,0 Ah kb. 720 Viega Profipress DN 15 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.



Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálprészhez és a REMS radiális présekhez 32 kN.

kényszervezérléssel és töltési szint kontroll





Német minőségi termék

Info

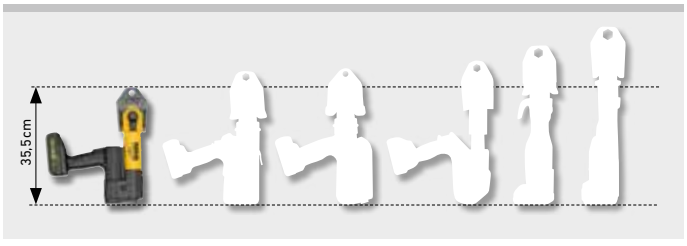

Kicsi a nagyok között. Csak 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akkumulátoros radiális présszerszám 32 kN-os, kényszervezérléssel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel





Szállítási terjedelem

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack. Akkumulátoros radiális présszerszám 32 kN-os, kényszervezérléssel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". A REMS préspofák és présgyűrűk és más gyártók préspofa és présgyűrűjének meghajtásához. Forgatható présfejfogó automatikus bezárással. Elektrohidraulikus meghajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 21,6 V, 380 W, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Stabil acéllemez dobozban.	576010 R220	**948 600,00**
L-Boxx Koffer-rendszerben.	576011 R220	**967 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Présfogók/présgyűrűk lásd 198 – 238 oldalt.		
A köztes fogókat a REMS présgyűrűkhöz lásd 238 oldalt.		
REMS Daraboló fogó M menetes rudakhoz lásd 241 oldalt.		
REMS Kábel-olló elektromos kábelekhez lásd 241 oldalt.		
REMS Akku-Press 22 V ACC meghajtó motor, akku nélkül	576000 R22	**692 900,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**115 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 20 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571567 R220	**185 600,00**
Acéldoboz betéttel	571290 R	**49 300,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	576345 R	**65 570,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



REMS Akku-Press 22 V Connected

Akkus radiális prés, 32 kN, Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel

Univerzális, praktikus elektromos kéziszerszám Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel, minden elterjedt préskötés rendszer préskötéseinek létrehozásához. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Préskötések	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd 198 – 238. oldal.

REMS Akku-Press 22 V Connected – univerzális Ø 110 mm-ig. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. Választható ACC üzemmóddal. Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel. Présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel. Antivibrációs rendszer. A présfogó automatikus reteszelése. A préspofacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik. Hangfelvétel nyelvfelismeréssel. Jegyzőkönyv kiállítása szöveggel és képpel. A préselés helyének földrajzi meghatározása. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah-val kb. 200 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.



Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez és a REMS radiális présekhez 32 kN.

kényszervezérléssel és töltési szint kontroll

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (198 – 238 oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 238. oldalon.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, szuper könnyű. Meghajtógép akkuval csupán 3,3 kg. A meghajtógép préspofákkal V 15 csak 36,3 cm hosszú. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. A meghajtógép a feltett préspofával, mely készenáll a felhasználásra, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre. Ergonomikus kialakítású ház stabil függesztőszemmel a vállöv számára. Lágymarkolatos fogantyúfelületek. Két sor LED munkalámpa a munkaterület igény szerinti megvilágításához, a fényerő 4 fokozatban, illetve a megvilágítás ideje állítható. A gép állapotának ellenőrzése töltési állapot kijelzéssel a 2 színű, piros/zöld LED-del. Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360 ° szögben. Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/préspofák biztos felfekvését. A préspofacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik. Szintén a más gyártóktól alkalmas présfogók/présgyűrűk részére is.

Connected funkció

A REMS Akku-Press 22 V Connected különböző kiegészítő funkciókat kínál, például: Mérési/préselési adatok naplózása és jegyzőkönyvek készítése, hibaüzenetek megjelenítése, a termék konfigurálása (LED-világítás időtartama és LED-fényerő, készenléti idő, ACC vezetési mód, figyelmeztető hangok stb.), használat zárolásának beállítása (azonnali zárolás vagy visszacsatolási intervallum lopásvédelemként, zárolási idők idő- és dátumtartományai, végrehajtható préselések számának korlátozása), az alkalmazás helyének geolokalizációja, hangfelvételek átalakítása szerkeszthető szöveggé, képek letöltése és mentése a préseléshez, értesítések megjelenítése (éves ellenőrzés és ismételt ellenőrzés, új firmware-verzió, akkumulátor állapota stb.), új firmware-verziók letöltése és telepítése.

Présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel

Elektronikus nyomásérzékelő az előtolási erő figyelésére. A présnyomás és a maximális présnyomás felügyelete és kijelzése a préselési eljárás során. Présnyomás kiértékelése a préselési eljárás után az eredmények kijelzésével az OLED képernyőn, illetve színes LED-ekkel. A végrehajtott préselés nyomás-idő diagramjának megjelenítése közvetlenül az OLED kijelzőn. Mérési/préselési adatok tárolása.

Hangfelvétel nyelvfelismeréssel

Minden préseléshez készíthető és menthető egy hangfelvétel a meghajtógépbe épített mikrofon segítségével. A szervizportálon ezeket nyelvfelismerés útján szerkeszthető szöveggé lehet alakítani és jegyzőkönyvekbe át lehet venni.













Német minőségi termék

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akkus radiális prés, 32 kN, Connected funkcióval
Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel

Wi-Fi kapcsolat a felhővel

A REMS Akku-Press 22V Connected a regisztrációt követően és meglévő internet-kapcsolat esetén a gyűjtött adatokat (mérési és préselési adatok, hibaüzenetek, a termék konfigurációja, hangfelvételek stb.) elküldi a felhőbe. Ott adatkezelés és -tárolás történik. A REMS Service-Portal-on keresztül a felhasználó hozzá férhet ezekhez az adatokhoz, képeket tölthet és menthet a préseléshez, jegyzőkönyveket készíthet szöveggel és képekkel és módosíthatja a meghajtó gép beállításait. A módosításokat meglévő internetkapcsolat esetén visszaküldheti a meghajtógéphez.

Kiválasztható ACC vezetési mód

Ha az ACC vezetési mód ki van választva, a meghajtógép a préselési folyamatot automatikusan hangjelzés adásával fejezi be (roppanó hang), majd automatikusan visszajár (kötelező sorrend). Ha az ACC vezetési mód ki van kapcsolva, akkor a meghajtógép a szükséges présnyomás elérése előtt kevéssel megáll, hogy a préselési művelet végén jobban meg lehessen figyelni a présfogó, a présgyűrű és a présszegmensek teljes zárását. A préselési műveletet a biztonsági nyomókapcsoló ismételt működtetésével kell folytatni. A meghajtógép a préselési folyamatot automatikusan hangjelzés adásával fejezi be (roppanó hang), majd automatikusan visszajár (kötelező sorrend).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus meghajtás nagy áthúzóerejű, szénkefe nélküli, karbantartásmentes akkumulátoros motorral, 21,6 V, 400 W leadás, robusztus bolygókerekes hajtómű, excenter dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer. Biztonsági nyomókapcsoló.

Antivibrációs rendszer

Speciális meghajtástechnika tömegkiegyenlítéssel és puha markolatú fogantyúkkal (Softgrip), a rezgésmentes, fáradtság nélküli préseléshez.

Feszültségellátás az akku-s és hálózati üzemmódban

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátor kb. 210 préseléshez, 4,4 Ah kb. 370 préseléshez, 5,0 Ah kb. 420 préseléshez, 9,0 Ah kb. 750 Viega Profipress DN 15 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.

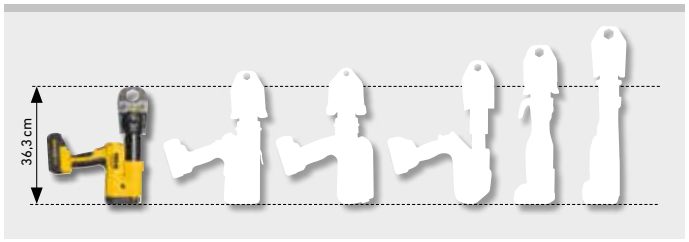

Kicsi a nagyok között. Csak 3,3 kg.



A préspofacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik.



CONNECTED



CONNECTED

Szállítási terjedelem

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack. Akkumulátoros radiális présszerszám 32kN, választható ACC üzemmóddal, Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". A REMS préspofák és présgyűrűk és más gyártók préspofa és présgyűrűjének meghajtásához. Forgatható présfejfogó automatikus bezárással. A préspofacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik. Elektrohidraulikus meghajtás nagy áthúzóerejű, szénkefe nélküli, karbantartásmentes akkumulátoros motorral, 21,6 V, 400 W leadás, robusztus bolygókerekes hajtómű, excenter dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló. LED munkalámpák. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Stabil acéllemez dobozban.	576014R220	**1 413 600,00**
L-Boxx Koffer-rendszerben.	576015R220	**1 432 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Présfogók/présgyűrűk lásd 198 – 238 oldalt.		
A köztes fogókat a REMS présgyűrűkhöz lásd 238 oldalt.		
REMS Daraboló fogó M menetes rudakhoz lásd 241 oldalt.		
REMS Kábel-olló elektromos kábelekhez lásd 241 oldalt.		
REMS Akku-Press 22 V Connected meghajtó motor, akku nélkül	576003R22	**1 157 900,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**115 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 20 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**185 600,00**
Acéldoboz betéttel	571290R	**49 300,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	576345R	**65 570,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C. Wi-Fi kikapcsolva. A LED munkalámpák kikapcsoltak.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Akkumulátoros radiálprés XL 45 kN lekapcsoló jelzéssel

Univerzális, nagy teljesítményű elektromos szerszám visszafutással, valamennyi járatos XL présfitting-rendszer préskötésének létrehozásához. Nyíróerő 45 kN. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Préskötések XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

A REMS présgyűrűk XL teljes választéka az összes járatos présfitting-rendszerhez, lásd 198 – 238. oldal.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – nagy erejű, 45 kN előtolási erővel. Préselés Ø 64 – 108 mm csak egy munkamenetben. Antivibrációs rendszer. Szupergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp. Kényszervezérléssel. A köztes fogó biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén.

Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah akkumulátor 150 Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108,0 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*.

XL présgyűrűk valamennyi járatos rendszerhez

A REMS présgyűrűk XL teljes választéka a REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (oldal 198 – 238) meghajtógép által. Nagy teherbírású XL présgyűrűk szívós, szilárd, különösen edzett speciális acélból. REMS XL présgyűrűk nyomófelületei rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ez a rendszerek közti problémamentes megfelelést és biztos kötést biztosít.

Köztes fogó Z7 XL 45 kN

A REMS présgyűrűk XL meghajtásához REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, köztes fogó szükséges Z7 XL 45 kN.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meghajtógép csupán csak 6,5 kg. Hosszú munkalöket az egyetlen munkamenetben elkészíthető préselések érdekében. Szupergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp. A meghajtógép a feltett préspofával, mely készenáll a felhasználásra, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre. Ergonómikusan kialakított test és puha markolatú fogantyú (Softgrip). LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Készülék állapotának ellenőrzése. Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360 ° szögben. A köztes fogó biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén.

Antivibrációs rendszer

Speciális meghajtástechnika tömegkiegyenlítéssel és puha markolatú fogantyúkkal (Softgrip), a rezgésmentes, fáradtság nélküli préseléshez.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. Automatikus visszafutás, ha a préselési folyamat befejeződött. (kényszervezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 45 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, 21,6 V, 380 W teljesítményű akkumulátoros motorral, nagy húzóerővel, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dupla dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Feszültségellátás az akku-s és hálózati üzemmódban

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah akkumulátor kb. 130 préseléshez, 5,0 Ah akkumulátor kb. 150 préseléshez, 9,0 Ah kb. 270 Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108,0 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.



Német minőségi termék

Info

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Akkumulátoros radiálprés XL 45 kN lekapcsoló jelzéssel



Szállítási terjedelem

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Akkumulátoros radiálprés 45 kN kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". A REMS XL présgyűrűk meghajtásához. A présgyűrűk elfordítható befogása automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás nagy teljesítményű, 21,6 V, 380 W akkumulátoros motorral, robusztus, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dupla dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Z7 köztes fogó XL 45 kN. XL-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	579014 R220	**1 430 900,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC meghajtó motor, akku nélkül	579001 R22	**925 400,00**
Z7 köztes fogó XL 45 kN REMS présgyűrűk meghajtásához 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) (meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC)	579123 R	**176 700,00**



REMS présgyűrűk XL, lásd a 198 – 238 oldalon.

Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571578 R220	**232 100,00**
XL-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	579601 R	**111 200,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

az összes járatos présfitting-rendszerhez

Válassza ki saját maga a REMS préspofákat/ REMS présgyűrűket!

Keressék ki az ahhoz megfelelő présfitting rendszert, és az alábbi táblázatban válasszák ki a szükséges préspofa / présgyűrű méreteket. Vegye figyelembe, hogy gázszerelés esetén a présfitting rendszereket csak a táblázatban sárga színnel megjelölt présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS préspofa/présgyűrű nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ez a rendszerek közti problémamentes megfelelést és biztos kötést biztosít. A préspofa/présgyűrű présbetétei CNC-feldolgozóközpontokban kialakított, magas precizitású és gépileg tökéletesen lekerekített présfelületekkel rendelkeznek. Ennek köszönhetően kisebb a gyártási tolerancia.

Meghajtás a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel, vagy, ha ezt a rendszer megköveteli, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, 45 kN előtolási erővel, lásd az alábbi táblázatot. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges (238. oldal). Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója a REMS Eco-Press kézi radiálprés általi meghajtáshoz. A REMS présgyűrűk meghajtásához köztes fogók szükségesek (183. oldal). Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálprással (185. oldal), Z8-as köztes fogó segítségével.

Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

REMS Présfogó (PZ-2B)

REMS présfogó (PZ-2B) 2 kihajtható egyblokkos préspofával. A legkeresettebb standard kivitel. REMS préspofák ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz fogazattal, ezzel is meggátolja a sorják képződését a présfitting palástonon **(Szabadalom EP 2 027 971)**.

REMS Présfogó (PZ-4G)

REMS Présfogó (PZ-4G) 2 csuklós, párhuzamosan vezetett présszegmenssel egyenes kivitelű közepes méretű préselésekhez.

REMS Présfogó (PZ-S)

REMS Présfogó (PZ-S) egy fix és két csuklósan elforgatható présszegmenssel, közepes méretekhez. REMS préspofák VMPz fogazattal, ezzel is meggátolja a sorják képződését a présfitting palástonon.

REMS Présgyűrű (PR-3S)

REMS Présgyűrű (PR-3S) 3 présszegmenssel, 2 csuklósan elforgatható a nagyobb dimenziók igényes préseléséhez. Optimális préselés a présszegmensek radiálisan vezérelt mozgatása által. Szükséges köztes fogó, lásd 238. oldal.

REMS Présgyűrű (PR-3B)

REMS présgyűrű (PR -3B) a nagyobb dimenziók igényes préseléséhez. Optimális préselés a préspofák radiálisan vezérelt mozgatása által. Szükséges köztes fogó, lásd 238. oldal. REMS présgyűrűk VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz fogazattal, ezzel is meggátolja a sorják képződését a présfitting palástonon.

REMS présgyűrűre (PR-2B)

REMS présgyűrűre (PR-2B) 2 préspofával, a préspofák biztonságos alkalmazásához szűk helyeken, közepes méretekhez. A REMS présgyűrűk (PR-2B) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 238. oldal.

REMS présgyűrűre S (PR-2B)

REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható, 2 préspofával, a préspofák biztonságos bevetése a nehezen hozzáférhető helyeken. Hajtás közbenső fogóval. A REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 238. oldal.

Visszakövethetőség az EN 1775:2007 szabvány szerint

Minden F, M, V, SA, B, RN és UP préselési kontúrú REMS Mini présfogó préselési kontúrjába specifikus jelölés került beillesztésre, amely a préselési folyamatot követően maradandó lenyomatot hagy közvetlenül a préselt fittingen. Ez a felhasználó számára lehetővé teszi, hogy még a préselési folyamatot követően is ellenőrizze, hogy a megfelelő présfogót használta-e a préskötés létrehozásakor.

Ezzel a visszakövethetőséggel a REMS teljesíti az EN 1775:2007 európai szabvány ajánlásait gáz présfitting rendszerek létesítése esetére.

Alkalmassági tanúsítványok

Lásd a 239 oldal.

Felelősségátvállalási egyezmények

Lásd a 240 oldalt.

Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez és a REMS radiális présekhez 32 kN.

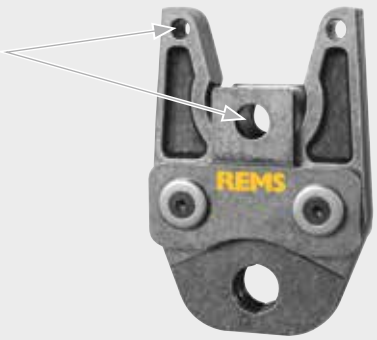

Német minőségi termék



REMS Présfogó (PZ-2B)



REMS Présfogó (PZ-4G)



REMS Présfogó (PZ-S)



REMS Présgyűrű (PR-3S)



REMS Présgyűrű (PR-3B)



REMS Présgyűrű (PR-2B)



REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható











































































A fogazattal rendelkező préspofák meggátolják a sorják képződését a présfitting palástón.
Szabadalom EP 2 027 971



Példa REMS M présfogó: A préselt fittingen található "M" lenyomat a visszakövethetőség biztosítására EN 1775:2007 szabvány szerinti jelölés.





Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	78 100,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	78 100,00
	U 20[2)]		570775	78 100,00
	U 25[2)]		570780	78 100,00
	TH 16[2)]		570460	83 470,00
	TH 20[2)]		570470	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	55 780,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	607 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	69 270,00
	V 14		570112	69 270,00
	VG 14		570132	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 16		570117	69 270,00
	VG 16		570137	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	69 270,00
	V 14		570112	69 270,00
	VG 14		570132	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 16		570117	69 270,00
	VG 16		570137	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	607 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18[1)]		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28[1)]		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18[1)]		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28[1)]		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	473 400,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	607 300,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	69 270,00
	M 18[1)]		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28[1)]		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	69 270,00
	M 18[1)]		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28[1)]		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	69 270,00
	M 18[1)]		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28[1)]		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	RFz 12*		571320	86 930,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	VX 16*		571635	96 230,00
	VX 20*		571640	96 230,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	86 930,00
	ACz 16*		572644	86 930,00
	ACz 20*		572646	86 930,00
	ACz 25		572648	86 930,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26*[12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26*[12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	86 930,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
APE Serie AP	B 16*		570850	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
APE Serie APL	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26*[12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26*[12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
Aschl NIR	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	THL 32		570487	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26*[12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450	94 840,00
	US ½"*		571455	94 840,00
	US ¾"*		571460	94 840,00
	US 1"*		571465	94 840,00
	US 1 ¼"		571470	94 840,00
	US 1 ½"		571475	94 840,00
	US 2"		571477	127 900,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	RFz 12*		571320	86 930,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	RFz 12*		571320	86 930,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	RFz 12*		571320	86 930,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 18*		571327	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	91 120,00
	B 16*		570850	91 120,00
	B 18*		570855	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
	Fz 40		570742	92 050,00
	Fz 50		570747	139 500,00
	F 63 (PZ-S)		572385	289 300,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	273 000,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 18*		571327	86 930,00
	ACz 20*		572646	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 18*		571327	86 930,00
	ACz 20*		572646	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
BRASSTECH	B 16*		570850	91 120,00
MULTItermoSAN	B 20*		570860	91 120,00
Brasspress	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
C				
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	83 680,00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	83 680,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	83 680,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	83 680,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	161 400,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	166 000,00
CGR	H 16*		570320	75 310,00
DYNAFLU	H 20*		570350	75 310,00
multicouche	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
CGR	H 12*		570300	75 310,00
DYNAFLU	H 16*		570320	75 310,00
PER	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	RFz 12*		571320	86 930,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
CHIALI	TH 16*		570460	83 470,00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
Climatrix	H 16*		570320	75 310,00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	75 310,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
Climatrix	TH 11,6*		570482	83 470,00
Variotherm	TH 16*		570460	83 470,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
ClouSet	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
Comap	RFz 12*		571320	86 930,00
PEX Press	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
Comap	TH 14*		570455	83 470,00
Multiskin	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	THL 32		570487	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	273 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 14*		570760	78 100,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
	H 14*		570310	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	THL 32		570487	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
COMISA Press System	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	H 14*		570310	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	B 14*		570845	91 120,00
	B 16*		570850	91 120,00
	B 18*		570855	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
COMISA Press System Gas	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
CONEL CONNECT INOX	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
(DN 26)	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	VP 16*		570910	83 220,00
	VP 20*		570915	83 220,00
	VP 32		570925	92 050,00
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	61 360,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	301 300,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	301 300,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	79 500,00
	F 18*		570720	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 18*		571327	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	79 500,00
	F 18*		570720	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 18*		571327	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	82 750,00
	BMP ⅜"		571702 R	82 750,00
	BMP ½"		571704 R	82 750,00
	BMP ⅝"		571706 R	82 750,00
	BMP ¾"		571708 R	82 750,00
	BMP ⅞"		571710 R	82 750,00
	BMP 1"		571712 R	82 750,00
	BMP 1⅛"		571714 R	82 750,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Conex Bänninger >B< Press	V 12		570107	69 270,00
	V 14		570112	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 16		570117	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
Conex Bänninger >B< Press XL copper	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	273 000,00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	273 000,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	273 000,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	289 300,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	289 300,00
Conex Bänninger >B< Press carbon	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Conex Bänninger >B< Press XL carbon	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	473 400,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	607 300,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	607 300,00
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		570107	69 270,00
	V 14		570112	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 16		570117	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Conex Bänninger >B< Press XL stainless	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	473 400,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	607 300,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	607 300,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		570107	69 270,00
	V 14		570112	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 16		570117	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

D

Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00

E

EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	H 26*		570370	75 310,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	U 32		570785	91 580,00
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	H 26*		570370	75 310,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	U 32		570785	91 580,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

3) Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

4) Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

5) Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

6) Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

7) Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

8) Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

9) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

10) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

11) Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

12) Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	M 15		570110	69 270,00
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	69 270,00
Aisi316	M 22		570130	69 270,00
System M Profile[1]	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
EFFEBI	V 12		570107	69 270,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	69 270,00
Aisi316	V 18		570125	69 270,00
System V Profile	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
EFFEBI	M 12		570100	69 270,00
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	69 270,00
Carbon-S	M 18		570120	69 270,00
System M Profile[1]	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
EFFEBI	V 12		570107	69 270,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	69 270,00
Carbon-S	V 18		570125	69 270,00
System V Profile	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
EFFEBI	V 12		570107	69 270,00
EFFEBI-PRESS	V 14		570112	69 270,00
COPPER	V 15		570115	69 270,00
	V 16		570117	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
EFFEBI	V 12		570107	69 270,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	69 270,00
UNICO	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	V 12		570107	69 270,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	69 270,00
UNICO	V 18		570125	69 270,00
(GAS)	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
EFFEBI	M 15		570110	69 270,00
PRESSTIGE	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
EFFEBI	M 15		570110	69 270,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
EFFEBI	M 15		570110	69 270,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
EFFEBI	TH 16*		570460	83 470,00
TOF-GAS	TH 20*		570470	83 470,00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális présekhez tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	TH 16*		570460	83 470,00
TOF	TH 18*		570465	83 470,00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 18*		570720	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	Fz 40		570742	92 050,00
	Fz 50		570747	139 500,00
	F 63 (PZ-S)		572385	289 300,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	B 16*		570850	91 120,00
	B 18*		570855	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	83 680,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	83 680,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	83 680,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	83 680,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	161 400,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	166 000,00
Elkhart APOLLOXPRESS LD-C Fittings Copper	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	273 000,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	273 000,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	289 300,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EMMETI GERPEX-FIVPRESS	B 16*		570850	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
EMPUR	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 15*		570457	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 17*		570462	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile[11]	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EUROTUBI	M 15		570110	69 270,00
EUROPA	M 18		570120	69 270,00
Inox Pressfitting	M 22		570130	69 270,00
System M-Profile[1]	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	71 590,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	71 590,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	71 590,00
	ECI 1½"		571932	89 730,00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	223 200,00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	473 400,00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	520 400,00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	607 300,00
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14*		570455	83 470,00
PRESSFAR	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 17*		570462	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	H 14*		570310	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	U 14*		570760	78 100,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	69 270,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		570112	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 16		570117	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	69 270,00
BQ PRESS WATER	V 14		570112	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 16		570117	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	69 270,00
BQ PRESS GAS	V 14		570112	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 16		570117	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	86 930,00
DUO Press	RFz 20*		571330	86 930,00
FERCO PEX	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	86 930,00
DUO Press	RFz 20*		571330	86 930,00
MULTIFER	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
FERRO systems	TH 16*		570460	83 470,00
BRASELI	TH 20*		570470	83 470,00
GPF GAS	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
FERRO systems	U 16*		570765	78 100,00
BRASELI	U 18*		570770	78 100,00
GPF MULT	U 20*		570775	78 100,00
Pressfitting	U 25*		570780	78 100,00
MULTICAPA	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
FERRO systems	U 16*		570765	78 100,00
BRASELI	U 18*		570770	78 100,00
GPF PPSU	U 20*		570775	78 100,00
Pressfitting	U 25*		570780	78 100,00
PEX y MULTICAPA	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
FERRO systems	RFz 16*		571325	86 930,00
BRASELI	RFz 20*		571330	86 930,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	86 930,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	86 930,00
FILINOX	FTB 15		571432	100 500,00
Filpress	FTB 18		571434	100 500,00
	FTB 22		571436	100 500,00
	FTB 28		571438	100 500,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális présekhez tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FILINOX	M 15		570110	69 270,00
Instalpress Steel	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
FILINOX	M 15		570110	69 270,00
Instalpress Inox	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	86 930,00
ECO-PRESS	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	86 930,00
MULTICAPA	RFz 18*		571327	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	86 930,00
PE-X	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
FORNARA	B 16*		570850	91 120,00
ForPress	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26*[12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FORZA	K16/P18*		572600	86 930,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	86 930,00
(AUS)	K/25*		572610	86 930,00
	K32		572615	86 930,00
	K1/40		572620	86 930,00
	K1/50		572625	142 800,00
FORZA STAINLESS	K16/P18*		572600	86 930,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	86 930,00
FORZA	U 16*		570765	78 100,00
STESSO PEX	U 20*		570775	78 100,00
WATER AND GAS	U 25*		570780	78 100,00
CRIMP	U 32		570785	91 580,00
(AUS)	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
FORZA	K16/P18*		572600	86 930,00
GAS CRIMP	K/20*		572605	86 930,00
(AUS)	K/25*		572610	86 930,00
	K32		572615	86 930,00
	K1/40		572620	86 930,00
	K1/50		572625	142 800,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	71 590,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	71 590,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	71 590,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	75 310,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	111 600,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	197 700,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	273 000,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	273 000,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	289 300,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	55 780,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	55 780,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	61 360,00
FORZA	V 15		570115	69 270,00
STAINLESS V PRESS	V 22		570135	69 270,00
(AUS)	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 54		570175	166 000,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
FRABO	M 15		570110	69 270,00
FRABOPRESS	M 18		570120	69 270,00
316 GAS M	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
FRABO	V 15		570115	69 270,00
FRABOPRESS	V 18		570125	69 270,00
316 GAS V	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FRABO FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
FRABO FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
FRABO FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
FRABO FRABOPRESS GAS M	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
FRABO FRABOPRESS GAS V	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FRABO FRABOPRESS KOMBI	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
FRABO FRABOPRESS M	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
FRABO FRABOPRESS SOLAR	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
FRABO FRABOPRESS V	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	61 360,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	61 360,00
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
(DN 26)	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	VP 16*		570910	83 220,00
	VP 20*		570915	83 220,00
	VP 32		570925	92 050,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	92 050,00
	Fz 50		570747	139 500,00
	F 63 (PZ-S)		572385	289 300,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	273 000,00
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	83 470,00
	TH 12*		570452	83 470,00
	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 15*		570457	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 17*		570462	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	55 780,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	55 780,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")		570300	75 310,00
	U 14* (⅜")		570760	78 100,00
	U 16* (½")		570765	78 100,00
	U 18* (⅝")		570770	78 100,00
	U 20* (¾")		570775	78 100,00
	U 25* (⅞")		570780	78 100,00
	U 32 (1⅛")		570785	91 580,00
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	301 300,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Geberit Mapress C-STAHL Sprinkler nass	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	301 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	301 300,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	301 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	301 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	301 300,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	301 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Geberit Mepla	G 16*		570400	83 680,00
	G 20*		570410	83 680,00
	G 26*		570420	88 800,00
	G 32		570430	94 840,00
	G 40		570440	122 800,00
	G 50		570450	128 400,00
	G 63 (PZ-S)		572470	362 700,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	83 680,00
	G 20*		570410	83 680,00
	G 26*		570420	88 800,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	91 120,00
	B 18*		570855	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
General Fittings Trident	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
	SA 15		570935	83 220,00
	SA 18		570940	83 220,00
	SA 22		570945	83 220,00
	SA 28		570950	83 220,00
	SA 35		570955	83 220,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	83 680,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	83 680,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	83 680,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	83 680,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	161 400,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	166 000,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	273 000,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	273 000,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	289 300,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
GS	TH 14*		570455	83 470,00
Wärmesysteme	TH 16*		570460	83 470,00
System TH	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
GS	V 15		570115	69 270,00
Wärmesysteme	V 18		570125	69 270,00
System V	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
	H			
HASTINIK	M 15		570110	69 270,00
Hastinik/Hitpress	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
heima24	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
HELIROMA	U 16*		570765	78 100,00
Klimapress	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
HELIROMA	U 16*		570765	78 100,00
Klimapress PPSU	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
Henco	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	HE 32		571900	99 960,00
	HEz 40		571904	145 100,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Herotec	H 16*		570320	75 310,00
tempusPRESS	H 20*		570350	75 310,00
PLUS	H 25*		570360	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
Herotec	H 16*		570320	75 310,00
tempusPRESS	H 20*		570350	75 310,00
PLUS PPSU	H 25*		570360	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	273 000,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	61 360,00
HIDRONIX	TH 16*		570460	83 470,00
MULTIGAS	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálprással, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálprással, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
HIDRONIX	TH 14*		570455	83 470,00
MULTIPIPE	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	H 14*		570310	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	U 14*		570760	78 100,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
HIDRONIX	TH 14*		570455	83 470,00
UNICO	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	H 14*		570310	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	U 14*		570760	78 100,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
HITEC	TH 14*		570455	83 470,00
Sistema Multistrato	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		570110	69 270,00
NUMEPRESS	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
HITHERM	M 15		570110	69 270,00
HTpress	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
HITHERM	M 15		570110	69 270,00
HTfire	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
HITHERM	M 15		570110	69 270,00
HTair	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Hopewell	M 15		570110	69 270,00
press fit system	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
hp praski	TH 10*		570467	83 470,00
BAVARIA-press	TH 12*		570452	83 470,00
	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 17*		570462	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	55 780,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	55 780,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00

I

ICMA	H 16*		570320	75 310,00
Sempiter	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
ICMA	TH 16*		570460	83 470,00
Sempigas	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	83 470,00
Bonomi	TH 20*		570470	83 470,00
Homegas	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	83 470,00
Bonomi	TH 18*		570465	83 470,00
Idropress	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális présekhez tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	Fz 40		570742	92 050,00
	Fz 50		570747	139 500,00
	F 63 (PZ-S)		572385	289 300,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	B 16*		570850	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	THL 32		570487	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
IDROTRADE StormPRES [1]	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
IDROTRADE StormSTEEL [1]	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Instantor Press System	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	55 780,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	55 780,00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	55 780,00
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	83 470,00
	TH 11,6*		570482	83 470,00
	TH 12*		570452	83 470,00
	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 15*		570457	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 17*		570462	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 22*		570472	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 28		570477	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	273 000,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	55 780,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	55 780,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	55 780,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	61 360,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	61 360,00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	THL 32		570487	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	86 930,00
	PF 22*		571980	93 910,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	86 930,00
	K/20*		572605	86 930,00
	K/25*		572610	86 930,00
	K32		572615	86 930,00
	K1/40		572620	86 930,00
	K1/50		572625	142 800,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	86 930,00
	K/20*		572605	86 930,00
	K/25*		572610	86 930,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFlz 25		571337	95 770,00
	RFlz 32		571342	95 770,00
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 18*		571327	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFlz 25		571337	95 770,00
	RFlz 32		571342	95 770,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFlz 25		571337	95 770,00
	RFlz 32		571342	95 770,00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	69 270,00
	M 18[1]		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28[1]		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	91 120,00
	B 16*		570850	91 120,00
	B 18*		570855	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
	Fz 40		570742	92 050,00
	Fz 50		570747	139 500,00
	F 63 (PZ-S)		572385	289 300,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 18*		570720	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	Fz 40		570742	92 050,00
	Fz 50		570747	139 500,00
	F 63 (PZ-S)		572385	289 300,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 26*[12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	B 16*		570850	91 120,00
	B 18*		570855	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26*[12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	B 16*		570850	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	B 16*		570850	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	B 16*		570850	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	69 270,00
	M 18 [1]		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28 [1]		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 17*		570330	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálprással, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálprással, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
Jaraflex- Presssystem	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 17*		570462	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	83 680,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	83 680,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	83 680,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	83 680,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	161 400,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	166 000,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	273 000,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	273 000,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	289 300,00
K				
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760	78 100,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
KAN KAN-therm Inox	M 15		570110	69 270,00
	M 18 [1]		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28 [1]		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
KAN KAN-therm Steel	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18 [1]		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28 [1]		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579108 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
KAN KAN-therm UltraPRESS	U 14*		570760	78 100,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
KE KELIT KELIT KELOX	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
KE KELIT KELOX-WINDOX-U	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
KE KELIT	M 15		570110	69 270,00
steelFIX	M 18		570120	69 270,00
Edelstahl	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	71 590,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	71 590,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	71 590,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	75 310,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	111 600,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	197 700,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	71 590,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	71 590,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	71 590,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	75 310,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	111 600,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	197 700,00
KISAN	KI 16*		571360	88 330,00
Kisan KD	KI 20*		571370	88 330,00
	KI 25*		571375	88 330,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
KISAN	KI 16*		571360	88 330,00
Kisan WL	KI 20*		571370	88 330,00
	KI 25*		571375	88 330,00
	KI 32		571380	119 100,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
KISAN	KI 16*		571360	88 330,00
Kisan WM	KI 20*		571370	88 330,00
	KI 25*		571375	88 330,00
	KI 32		571380	119 100,00
KISAN	U 20*		570775	78 100,00
Kisan WR	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	289 300,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
KISAN	M 15		570110	69 270,00
Kistal C	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
KISAN	M 15		570110	69 270,00
Kistal Inox	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	83 680,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	83 680,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	83 680,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	83 680,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	161 400,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	166 000,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	273 000,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	273 000,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	289 300,00
LK Systems	V 12		570107	69 270,00
LK >B<Press	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
LK Systems	V 12		570107	69 270,00
LK >B<Press	V 15		570115	69 270,00
Elförzinkat	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
LK Systems	V 15		570115	69 270,00
LK >B<Press	V 18		570125	69 270,00
Gas	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
LK Systems	TH 16*		570460	83 470,00
LK Universal	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	M			
MAINCOR	U 16*		570765	78 100,00
MAINPRESS	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
MAINCOR	U 16*		570765	78 100,00
MAINFLOR	U 20*		570775	78 100,00
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	75 310,00
M-Press	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
Ma.s.ter System	TH 14*		570455	83 470,00
PRESSMASTER	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	H 14*		570310	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	U 14*		570760	78 100,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
Meier Tobler	H 16*		570320	75 310,00
Metalplast - Stramax	H 20*		570350	75 310,00
Serie MM	H 25*		570360	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
METALGRUP	U 16*		570765	78 100,00
Permatubo	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
METALGRUP	RFz 16*		571325	86 930,00
PexGrup	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
METALGRUP	U 16*		570765	78 100,00
MultiGrup	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	83 680,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	83 680,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	83 680,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	83 680,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	161 400,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	166 000,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	273 000,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	273 000,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	289 300,00
MULTITHERM	TH 16*		570460	83 470,00
PRESSSYSTEM	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	273 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
Multicapas Industrial	RFz 16*		571325	86 930,00
AIS PEX	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
Multicapas Industrial	H 16*		570320	75 310,00
AIS XPRT	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	273 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
Multicapas Industrial	U 16*		570765	78 100,00
multitubo systems MC	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	273 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	U 40		570790	111 600,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	83 680,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	83 680,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	83 680,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	83 680,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	161 400,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	166 000,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	273 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	91 120,00
	B 18*		570855	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 18*		570720	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 14*		570760	78 100,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	96 230,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	96 230,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	96 230,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	96 230,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	315 800,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	214 900,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	214 900,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		571750	87 870,00
	VRX 20		571752	87 870,00
	VRX 25		571754	96 230,00
	VRX 32		571756	96 230,00
	VRX 40		571758	133 900,00
	VRX 50		571760	156 300,00
	VRX 63		571797	251 100,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	273 000,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	273 000,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	289 300,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	289 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálprással, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálprással, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	273 000,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	273 000,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	289 300,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	289 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	273 000,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	273 000,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	289 300,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	289 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	96 230,00
	H 20 A*		570650	96 230,00
	H 26 A*		570670	96 230,00
	H 32 A		570680	96 230,00
	H 40 A		570690	167 400,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A*		570620	96 230,00
	H 20 A*		570650	96 230,00
	H 26 A*		570670	96 230,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620	96 230,00
	H 20 A*		570650	96 230,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A*		570620	96 230,00
	H 20 A*		570650	96 230,00
	H 25 A*		570660	96 230,00
	H 32 A		570680	96 230,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A*		570620	96 230,00
	H 20 A*		570650	96 230,00
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12*		571320	86 930,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
PBTub SERTI-STEEL	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFIz 25		571337	95 770,00
	RFIz 32		571342	95 770,00
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
Pipetec Connect	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	83 470,00
Multypex Thermo	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	83 470,00
Multypex Thermo Plus	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	78 100,00
FERROPLAST	U 20*		570775	78 100,00
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	78 100,00
MULTICAPA	U 32		570785	91 580,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	78 100,00
FERROPLAST	U 20*		570775	78 100,00
GPF PPSU	U 25*		570780	78 100,00
Pressfitting PEX	U 32		570785	91 580,00
y MULTICAPA				
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16*		571325	86 930,00
FERROPLAST	RFz 20*		571330	86 930,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	86 930,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	86 930,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	86 930,00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	86 930,00
(AUS)	K/25*		572610	86 930,00
	K32		572615	86 930,00
	K1/40		572620	86 930,00
	K1/50		572625	142 800,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	86 930,00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	86 930,00
(AUS)	K/25*		572610	86 930,00
	K32		572615	86 930,00
	K1/40		572620	86 930,00
	K1/50		572625	142 800,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	71 590,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	71 590,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	71 590,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	75 310,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	111 600,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	197 700,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	273 000,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	273 000,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	289 300,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	71 590,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	71 590,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	71 590,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	55 780,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	55 780,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	61 360,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	71 590,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	71 590,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	71 590,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	75 310,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	111 600,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	197 700,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	273 000,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	273 000,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	289 300,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	55 780,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	55 780,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	61 360,00
POLYPIPE	TH 10*		570467	83 470,00
POLYSURE	TH 15*		570457	83 470,00
	TH 22*		570472	83 470,00
	TH 28		570477	83 470,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
POLYSAN	M 15		570110	69 270,00
Handelsges.	M 18		570120	69 270,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	69 270,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	69 270,00
reich)	M 35		570150	69 270,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
POLYSAN	M 15		570110	69 270,00
Handelsges.	M 18		570120	69 270,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	69 270,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	69 270,00
reich)	M 35		570150	69 270,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
POLYSAN	M 15		570110	69 270,00
Handelsges.	M 18		570120	69 270,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	69 270,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	69 270,00
reich)	M 35		570150	69 270,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
POLYSAN	M 15		570110	69 270,00
Handelsges.	M 18		570120	69 270,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	69 270,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	69 270,00
reich)	M 35		570150	69 270,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
POLYSAN	TH 14*		570455	83 470,00
Handelsges.	TH 16*		570460	83 470,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	83 470,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	83 470,00
reich)	TH 20*		570470	83 470,00
POLYSAN-	TH 26*		570475	83 470,00
Press-System	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	273 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 17*		570462	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	HE 32		571900	99 960,00
	HEz 40		571904	145 100,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 17*		570462	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	VP 16*		570910	83 220,00
	VP 20*		570915	83 220,00
	VP 25		570920	83 220,00

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1)]	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1)]	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1)]	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1)]	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	91 120,00
	B 16*		570850	91 120,00
	B 18*		570855	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 18*		570720	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	H 14*		570310	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 14*		570760	78 100,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	273 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	78 100,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	86 930,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	78 100,00
	RN 16		572670	78 100,00
	RN 17*		572674	78 100,00
	RN 20*		572676	78 100,00
	RN 25/26		572678	78 100,00
	RN 32		572680	91 580,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	301 300,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	301 300,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	328 800,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14*		570845	91 120,00
	B 16*		570850	91 120,00
	B 18*		570855	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
	H 14*		570310	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 14*		570760	78 100,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26*[12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	Fz 40		570742	92 050,00
	Fz 50		570747	139 500,00
	F 63 (PZ-S)		572385	289 300,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	96 230,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	96 230,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	96 230,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	315 800,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	214 900,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	214 900,00
SANHA Heavy Steel Press Gas [9]	VMP ½" G (OD 21,3 mm) [11]		571766 R	96 230,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	96 230,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	96 230,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	315 800,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	214 900,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	214 900,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	83 220,00
	SA 18		570940	83 220,00
	SA 22		570945	83 220,00
	SA 28		570950	83 220,00
	SA 35		570955	83 220,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	83 220,00
	SA 18		570940	83 220,00
	SA 22		570945	83 220,00
	SA 28		570950	83 220,00
	SA 35		570955	83 220,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	473 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	83 220,00
	SA 18		570940	83 220,00
	SA 22		570945	83 220,00
	SA 28		570950	83 220,00
	SA 35		570955	83 220,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	473 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	83 220,00
SF Presssystem	SA 18		570940	83 220,00
Serie 19000	SA 22		570945	83 220,00
(silicone free)	SA 28		570950	83 220,00
	SA 35		570955	83 220,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
SANHA	SA 15		570935	83 220,00
NiroTherm	SA 18		570940	83 220,00
Serie 91000	SA 22		570945	83 220,00
	SA 28		570950	83 220,00
	SA 35		570955	83 220,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA	SA 15		570935	83 220,00
NiroTherm	SA 18		570940	83 220,00
Industry	SA 22		570945	83 220,00
Serie 98000	SA 28		570950	83 220,00
	SA 35		570955	83 220,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
SANHA-Press	SA 12		570930	120 900,00
Chrom	SA 15		570935	83 220,00
Serie 16000	SA 18		570940	83 220,00
	SA 22		570945	83 220,00
	SA 28		570950	83 220,00
	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálprással, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálprással, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	120 900,00
	SA 14		570932	120 900,00
	SA 15		570935	83 220,00
	SA 16		570937	83 220,00
	SA 18		570940	83 220,00
	SA 22		570945	83 220,00
	SA 28		570950	83 220,00
	SA 35		570955	83 220,00
	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 12		570107	69 270,00
	V 14		570112	69 270,00
	VG 14		570132	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 16		570117	69 270,00
	VG 16		570137	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	120 900,00
	SA 14		570932	120 900,00
	SA 15		570935	83 220,00
	SA 16		570937	83 220,00
	SA 18		570940	83 220,00
	SA 22		570945	83 220,00
	SA 28		570950	83 220,00
	SA 35		570955	83 220,00
	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	473 400,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	520 400,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 12		570107	69 270,00
	V 14		570112	69 270,00
	VG 14		570132	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 16		570117	69 270,00
	VG 16		570137	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	120 900,00
	SA 15		570935	83 220,00
	SA 18		570940	83 220,00
	SA 22		570945	83 220,00
	SA 28		570950	83 220,00
	SA 35		570955	83 220,00
	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	473 400,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	520 400,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	120 900,00
	SA 14		570932	120 900,00
	SA 15		570935	83 220,00
	SA 16		570937	83 220,00
	SA 18		570940	83 220,00
	SA 22		570945	83 220,00
	SA 28		570950	83 220,00
	SA 35		570955	83 220,00
	M 12		570100	69 270,00
	M 15[1]		570110	69 270,00
	M 18[1]		570120	69 270,00
	M 22[1]		570130	69 270,00
	M 28[1]		570140	69 270,00
	M 35[1]		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	473 400,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	520 400,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 12		570107	69 270,00
	V 14		570112	69 270,00
	VG 14		570132	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 16		570117	69 270,00
	VG 16		570137	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	120 900,00
	SA 15		570935	83 220,00
	SA 18		570940	83 220,00
	SA 22		570945	83 220,00
	SA 28		570950	83 220,00
	SA 35		570955	83 220,00
	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	520 400,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	120 900,00
	SA 15		570935	83 220,00
	SA 18		570940	83 220,00
	SA 22		570945	83 220,00
	SA 28		570950	83 220,00
	SA 35		570955	83 220,00
	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	520 400,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	520 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	69 270,00
	M 18[1]		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28[1]		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	301 300,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 17*		570462	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SESTA	H 16*		570320	75 310,00
Sistema	H 20*		570350	75 310,00
multistrato	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
SIGMA LI	TH 16*		570460	83 470,00
Premium	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
SLOVARM	U 16*		570765	78 100,00
PEX-THERM	U 20*		570775	78 100,00
	H 26*		570370	75 310,00
	U 32		570785	91 580,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
STANDARD	H 16*		570320	75 310,00
HIDRAULICA	H 20*		570350	75 310,00
MultiStandard	H 25*		570360	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
steeltrade	M 15		570110	69 270,00
Presssystem	M 18[1]		570120	69 270,00
Edelstahl	M 22		570130	69 270,00
Kontur M	M 28[1]		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
STELBI	H 16*		570320	75 310,00
Polikraft	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26*[12]		570750	91 580,00
STELBI	TH 16*		570460	83 470,00
Stelgas	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
STH Westco	M 15		570110	69 270,00
COPPER PRESS	M 22		570130	69 270,00
	M 28[1]		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00

T

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TDM BRASS	H 16*		570320	75 310,00
Serie 1600	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	THL 32		570487	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 26*[12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
TDM BRASS	H 16*		570320	75 310,00
Serie 2600	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	THL 32		570487	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 26*[12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
TDM BRASS	TH 16*		570460	83 470,00
Serie 1700 gas	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	THL 32		570487	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
TermoConcept	Basic E01[5]		571855	136 800,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14*		570310	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
TE-SA	TH 14*		570455	83 470,00
TE-SA press	TH 16*		570460	83 470,00
serie 800	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
THERMACOME	H 16*		570320	75 310,00
ACOPEX ALU	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	THL 32		570487	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	273 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
TIEMME 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	86 930,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	THL 32		570487	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
TKM Systemtechnik	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	273 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	RFz 12*		571320	86 930,00
	RFz 16*		571325	86 930,00
	RFz 20*		571330	86 930,00
	RFz 25		571335	86 930,00
	RFz 32		571340	86 930,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	86 930,00
	K/20*		572605	86 930,00
	K/25*		572610	86 930,00
	K32		572615	86 930,00
	K1/40		572620	86 930,00
	K1/50		572625	142 800,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	86 930,00
	K/20*		572605	86 930,00
	K/25*		572610	86 930,00
	K32		572615	86 930,00
	K1/40		572620	86 930,00
	K1/50		572625	142 800,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 18*		570340	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 18*		570770	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
TWEETOP	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelö présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	U			
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	H 26*		570370	75 310,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
Uponor	UP 14*		572630	78 100,00
	UP 16*		572632	78 100,00
	UP 20*		572636	78 100,00
	UP 25		572638	78 100,00
	UP 32		572640	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
	V			
Valsir Bravopress	B 16*		570850	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 26		570870	100 500,00
	B 32		570880	100 500,00
	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 32 V		570685	96 230,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	75 310,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 32 V		570685	96 230,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	273 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	69 270,00
	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	55 780,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
VESBO CARBON	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
VESBO INOX	M 15		570110	69 270,00
	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 26* [12]		570750	91 580,00
	U 32		570785	91 580,00
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	96 230,00
	VP 14/15*		570905	83 220,00
	VP 16/17*		570910	83 220,00
	VP 20*		570915	83 220,00
	VP 25[2]		570920	83 220,00
Viega MegaPress (ASTM)[10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	96 230,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	96 230,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	96 230,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	96 230,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	315 800,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	214 900,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	214 900,00

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális présekhez tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	96 230,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	96 230,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	96 230,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	315 800,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	214 900,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	214 900,00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	96 230,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	96 230,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	96 230,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	315 800,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	214 900,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	214 900,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	96 230,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	96 230,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	96 230,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	315 800,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	214 900,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	214 900,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	96 230,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	96 230,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	96 230,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	315 800,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	214 900,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	214 900,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	96 230,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	96 230,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	96 230,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	315 800,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	214 900,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	214 900,00
Viega Megapress (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	96 230,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	96 230,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	96 230,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	96 230,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	315 800,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	214 900,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	214 900,00
Viega Megapress S (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	96 230,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	96 230,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	96 230,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	96 230,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	315 800,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	214 900,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	214 900,00
Viega Megapress S XL (EN[9])	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579112 R	273 000,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579113 R	273 000,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579114 R	289 300,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	96 230,00
	VX 20*		571640	96 230,00
	VX 25*		571645	96 230,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	96 230,00
	VX 20*		571640	96 230,00
	VX 25*		571645	96 230,00
Viega Prestabo	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	273 000,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	273 000,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	289 300,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	289 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Viega Profipress	V 12		570107	69 270,00
	VG 14		570132	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	VG 16		570137	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	273 000,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	273 000,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	273 000,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	289 300,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	289 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Viega Profipress G	V 12		570107	69 270,00
	VG 14		570132	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	VG 16		570137	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	273 000,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Viega Profipress S	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Viega Profipress Therm	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	83 680,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	83 680,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	83 680,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	83 680,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	161 400,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	166 000,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	273 000,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	273 000,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	289 300,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	83 680,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	83 680,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	83 680,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	83 680,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	161 400,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	166 000,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	273 000,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	273 000,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	289 300,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	83 680,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	83 680,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	83 680,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	83 680,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	161 400,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	166 000,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	273 000,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	273 000,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	289 300,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	71 590,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	71 590,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	71 590,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	75 310,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	111 600,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	197 700,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	71 590,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	71 590,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	71 590,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	75 310,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	111 600,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	197 700,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	87 870,00
	VRX 20		571752	87 870,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	87 870,00
	VRX 20		571752	87 870,00
	VRX 25		571754	96 230,00
	VRX 32		571756	96 230,00
	VRX 40		571758	133 900,00
	VRX 50		571760	156 300,00
	VRX 63		571797	251 100,00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	83 220,00
	VP 20[2]		570915	83 220,00
	VP 25[2]		570920	83 220,00
	VP 32		570925	92 050,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	220 900,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	289 300,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	289 300,00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	83 220,00
	VP 20[2]		570915	83 220,00
	VP 25[2]		570920	83 220,00
	VP 32		570925	92 050,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	220 900,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	289 300,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	289 300,00
Viega Sanpress	V 12		570107	69 270,00
	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	273 000,00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	289 300,00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	289 300,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	55 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	273 000,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	273 000,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	289 300,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	289 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	273 000,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	273 000,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	289 300,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	289 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Viega Smartpress	VX 16*		571635	96 230,00
	VX 20*		571640	96 230,00
	VX 25*		571645	96 230,00
Viega Temponox	V 15		570115	69 270,00
	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	273 000,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	289 300,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	289 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
Viessmann	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	94 840,00
	US ½"*		571455	94 840,00
	US ¾"*		571460	94 840,00
	US 1"*		571465	94 840,00
	US 1 ¼"		571470	94 840,00
	US 1 ½"		571475	94 840,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	94 840,00
	US ½"*		571455	94 840,00
	US ¾"*		571460	94 840,00
	US 1"*		571465	94 840,00
	US 1 ¼"		571470	94 840,00
	US 1 ½"		571475	94 840,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	78 100,00
	U 20 (⅝")		570775	78 100,00
	U 25 (¾")		570780	78 100,00
	U 32 (1")		570785	91 580,00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	133 900,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	328 800,00
	U 63 (PZ-S)		572365	289 300,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	289 300,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	91 120,00
	B 20*		570860	91 120,00
	B 32		570880	100 500,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 25*		570360	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	253 500,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 25*		570495	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	U 40		570790	111 600,00
	UP 16*		572632	78 100,00
	UP 20*		572636	78 100,00
	UP 25		572638	78 100,00
	UP 32		572640	91 580,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
WEECON	M 15		570110	69 270,00
PRESS-C-Stahl	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
WEECON	M 15		570110	69 270,00
PRESS-Edelstahl	M 18		570120	69 270,00
	M 22		570130	69 270,00
	M 28		570140	69 270,00
	M 35		570150	69 270,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	223 200,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	223 200,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	301 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	301 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	520 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	607 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	607 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	55 780,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	55 780,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	55 780,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	55 780,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	61 360,00
WEECON	V 15		570115	69 270,00
PRESSS-Kupfer	V 18		570125	69 270,00
	V 22		570135	69 270,00
	V 28		570145	69 270,00
	V 35		570155	69 270,00
	V 42		570165	161 400,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	144 600,00
	V 54		570175	166 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	156 300,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	55 780,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	55 780,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	55 780,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	55 780,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	61 360,00
WEM	U 16*		570765	78 100,00
WIELAND-WERKE	TH 14[2]		570455	83 470,00
cuprotherm CTX[2]	TH 16[2]		570460	83 470,00
WKS-Press	TH 14*		570455	83 470,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 17*		570462	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
WÜRTH	TH 16*		570460	83 470,00
Würth	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	HE 32		571900	99 960,00
	HEz 40		571904	145 100,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	79 500,00
	F 20*		570727	79 500,00
	F 26*		570730	86 010,00
	F 32		570735	86 010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	55 780,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	55 780,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	55 780,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	61 360,00
	H 16*		570320	75 310,00
	H 20*		570350	75 310,00
	H 26*		570370	75 310,00
	H 32		570380	75 310,00
	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
	U 16*		570765	78 100,00
	U 20*		570775	78 100,00
(DN 26)	U 25*		570780	78 100,00
	U 32		570785	91 580,00
	VP 16*		570910	83 220,00
	VP 20*		570915	83 220,00
	VP 32		570925	92 050,00
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12*		570452	83 470,00
Zewo Press Premium	TH 16*		570460	83 470,00
	TH 17*		570462	83 470,00
	TH 18*		570465	83 470,00
	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 40		570485	110 700,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	289 300,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	289 300,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	55 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	55 780,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
ZEWOTHERM	TH 16*		570460	83 470,00
Zewo Press PPSU	TH 20*		570470	83 470,00
	TH 26*		570475	83 470,00
	TH 32		570480	83 470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	55 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	55 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	55 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	61 360,00
ZURN	US ⅜"*		571450	94 840,00
INDUSTRIES	US ½"*		571455	94 840,00
ZURN PEX	US ¾"*		571460	94 840,00
	US 1"*		571465	94 840,00
	US 1 ¼"		571470	94 840,00
	US 1 ½"		571475	94 840,00
	US 2"		571477	127 900,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.
Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálprással, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálprással, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 185. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

[1] Csak a „108"-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208" (2008, 2 negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

[2] Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

[3] Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 188 oldalon.

[4] Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 196 oldalon.

[5] Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

[6] Présfittingek vörös broznból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindíg a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

[7] Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G" ill. „M 108 G" jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmensen.

[8] Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

[9] Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[10] Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

[11] Gázberendezéseknél csak „VMP ½" G" megjelölésű présfogókat használjon.

[12] Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2023.10.27 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.
Köztes fogó, lásd a 238 oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Tartozékok

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Z8 köztes fogó REMS présgyűrű S (PR-2B) meghajtására	574702R	**64 640,00**
Z2 köztes fogó REMS présgyűrűk meghajtásához M 35 – 54 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	**64 640,00**
Z4 köztes fogó REMS présgyűrűk meghajtásához F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**139 100,00**
Z5 köztes fogó REMS présgyűrűk meghajtásához VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	**139 100,00**
Z6 köztes fogó XL REMS présgyűrűk meghajtásához 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) (meghajtás REMS Power-Press XL ACC)	579120R	**167 400,00**
Z7 köztes fogó XL 45 kN REMS présgyűrűk meghajtásához 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) (meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC)	579123R	**176 700,00**
Acéldoboz betéttel 6 Préspofához (Ø 35 mm/1" -tól és a következő préspofákhoz U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼")/Darabolópofákhoz és külön betéttel a csődarabolókra 42-mm ig.	570295R	**43 250,00**
Acéldoboz betéttel doboz 2 présfogóhoz (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290R	**43 250,00**
Acéldoboz betéttel láda a köztes fogónak Z2 és a présgyűrűknek M 42 (PR-3S) és M 54 (PR-3S), vagy SA 42 (PR-3S) és SA 54 (PR-3S) présgyűrűkkel.	572810R	**43 250,00**
Acéldoboz betéttel a köztes fogónak Z5 és 4 présgyűrűre VFz 64,0 – 108,0/VR 76,1 – 108,0/ VUSFz 2½ – 4" (PR-3B) vagy a köztes fogónak Z5 és 1 préspofa VMPz 1¼ (PZ-S) és 2 présgyűrű VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572809R	**49 300,00**
Acéldoboz betéttel a köztes fogó Mini Z8 és köztes fogó Z8, valamint 6 db REMS présgyűrű S (PR-2B) részére is	574516R	**43 250,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel a köztes fogó Mini Z8 és köztes fogó Z8, valamint 14 db REMS présgyűrű S (PR-2B) részére is	574704R	**65 570,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel 8 préspofa (2B) és 6 présgyűrű S (PR-2B) számára.	571136R	**65 570,00**
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel 3 különböző présgyűrű VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B) részére	571137R	**65 570,00**
XL-Boxx Koffer-rendszer betéttel 3 különböző présgyűrű 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) ill. 2½ – 4" XL (PR-3S) részére	579603R	**111 200,00**
Acéldoboz betéttel a köztes fogónak Z2 és a présgyűrűknek V 42 (PR-2B) és V 54 (PR-2B)	572813R	**24 650,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Alkalmassági tanúsítványok

A présszerszámok megfelelőségét alapvetően azok gyártója határozza meg. A REMS présszerszámok megfelelőségét ezen kívül még maguk a rendszergyártók/-képviseletek is igazolták, vagy független műszaki vizsgáló intézetek bizonyították.

Rendszergyártók/-képviseletek megfelelőségi igazolása

Időközben a felsorolt rendszergyártók/-képviseletek több mint 90 %-a vizsgálta meg és tartotta megfelelőnek a REMS présfogókat saját présfitting-rendszereik számára.

Független műszaki intézetek megfelelőségi igazolása

Az egyéb présfitting-rendszerek esetében a REMS présszerszámok megfelelőségét független műszaki vizsgáló intézetek igazolták:

TÜV-Igazolások

Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. A TÜV-igazolások megerősítik, hogy a REMS-présszerszámok alkalmasak tökéletesen rendszerkonform préskapcsolatok létrehozására a fent nevezett rendszerek esetében.

Megfelelőségi vizsgálat a DVGW W 534 szerint (ivóvíz)

A REMS présszerszámokkal készített préselt kapcsolatokat az Állami Anyagvizsgáló Intézet Darmstadt (MPA), illetve az Északrajna-Westfáliai Anyagvizsgáló Intézet a W 534 számú DVGW-munkalap szerint megvizsgálta. A fenti anyagvizsgáló intézeteket a DVGW a vizsgálat elvégzésére feljogosította. A vizsgálat tárgyát a Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress és Viega Raxofix présfitting-rendszerek préselt kapcsolatainak egy-egy jellemző keresztmetszete képezte. A vizsgálatok arra az eredményre vezettek, hogy a REMS présszerszámok alkalmasak tökéletesen rendszer-konform préskapcsolatok létrehozására ezen rendszerekben.

Megfelelőségi vizsgálat a DVGW G 5614/VP 625 szerint a prEN 1254-7 (gáz)

A REMS présszerszámokkal készített préskötéseketa TÜV, valamint az Észak-Rajna-Vesztfáliai Anyagvizsgálati Intézet és a DVGF Kutatási Karlsruhei Intézete által a DVGW irányelvei G 5614/VP 625, valamint a BSI (UK) által a prEN 1254-7 szerint lettek bevizsgálva. Préselt fitting-rendszerek egy reprezentatív mintája került vizsgálatra, a Mapress Edelstahl Gas területről, valamint a Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS) területeiről. A vizsgálatok azt az eredményt mutatták, hogy a REMS présszerszámok alkalmasak az itt felsorolt rendszerekkel kifogástalan rendszerkonform préselt csatlakozások előállítására.



Eignungsprüfung BESTANDEN TÜV

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW W 534

Ivóvíz

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW G 5614/VP 625

Gáz

Szavatosság átvállalási megállapodások

A REMS az első rendszerektől független gép és szerszám gyártó, amely egyezményt kötött a présgépek utáni garancióról.

A szavatossági átvállalási megállapodások fennállnak a

Zentralverband Sanitär Heizung Klima-val
(Egészségügyi Fűtés Klíma Központi Szövetség)
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
az alábbiakban csak „ZVSHK" -ként ismert

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
(Az épületket ipari és technikai berendezésének szövetsége e.V.)
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
az alábbiakban csak „BTGA"-ként ismert

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
az alábbiakban csak „VDKF" -ként ismert

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband-al,
(Svájci-Lichtensteini Épülettechnikai Szövetség),
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
az alábbiakban csak „suissetec" -ként ismert

A Központi Víz Fűtés Levegő szövetség / Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe/ (ZVSHK), Az épületket ipari és technikai berendezésének szövetsége / V. Gebäudeausrüstung e. V./ (BTGA), a Német fűtés légkondicionáló társaságok szövetsége /der Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. / (VDKF) és a Svájci-liechtensteini épületek technikai berendezésének szövetsége / Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband/ az instalatőrök, a kézüvesek az ipari munkások érdekében megegyezett a REMS GmbH & Co KG (REMS) gyárral a radiális présgépekről.

- REMS Eco-Press kézi radiális prés
- REMS Mini-Press 14 V ACC akkkumulátoros radiális prés
- REMS Mini-Press 22 V ACC akkkumulátoros radiális prés
- REMS Mini-Press 22 V S ACC akkkumulátoros radiális prés
- REMS Power-Press SE elektromos radiális prés
- REMS Power-Press ACC elektrohidraulikus radiális prés
- REMS Power-Press XL ACC elektrohidraulikus radiális prés
- REMS Akku-Press E 22 V ACC akkkumulátoros radiális prés
- REMS Akku-Press 22 V ACC akkkumulátoros radiális prés
- REMS Akku-Press 22 V Connected akkkumulátoros radiális prés
- REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC akkkumulátoros radiális prés
- REMS Présfogók
- REMS Présgyűrűre
- REMS Présfogók Mini

mindenkori felelősség átvállalási megállapodásokat kötött. A REMS az első rendszer-független gép- és szerszámgyártó, aki a présszerszámokra felelősség átvállalási szerződéseket kötött. A megegyezés megkötése a REMS és a kézműipar, és az ipar, valamint ezeknek a szervezetei közötti sikeres partnerkapcsolatokon nyugvó együttműködés alapján történt.

A ZVSHK-val történő megállapodásokból származó teljesítésekre jogosultak az összes, az ipari cégjegyzékben bejegyzett önálló kisiparosok/kereskedelmi cégek (a továbbiakban „SHK-üzemek"-ként ismerestesek), valamint akik a káresemény időpontjában tagjai a üzemi székhelyükre vonatkozóan illetékes egészségügyi-, fűtés-, és klímatechnikai cég ipartestületének, és ha ezek a ZVSHK-hoz csatlakozott országos ipartestülethez tartoznak.

Valamennyi épületgépészeti vállalat (a továbbiakban: "TGA-társaság") jogosult a BTGA-val kötött megállapodás szerinti teljesítményre, ha a kár idején tagjai az adott regionális **épületgépészeti szövetség** székhelyének, és így közvetetten a BTGA tagjai, vagy közvetlenül a BTGA tagjai.

Jogosult a VDKF-el egyességet kötve minden kézi megmunkálású görgőt a beépített hűtőberendezés-gyártó ill. szakmai üzem (a továbbiakban „hideg-klíma-szakmai üzem" megnevezéssel) addig felhasználni, ameddig káresemények időpontjában a VDKF regisztrált tagja.

A suissetec -el kötött megállapodásokból származó teljesítésekre jogosult az összes, épülettechnikai vállalat (az alábbiakban „TGA-Vállalatok" néven ismert), valamint mindazok, akik a káresemény időpontjában a suissetec tagjai.

Amennyiben a nevezett radiális présszerszámok egy konstrukciós-, gyártási- vagy anyaghibát mutatnak, vagy pedig az üzemeltető-vezetékek hibásak, és ezért a megrendelőnél hiba lép fel, az SHK-üzem esetén, a hideg-klíma szakmai üzem esetén, vagy pedig ha TGA-esemény lép fel, a REMS cég a törvényes szabályzatoktól függetlenül kiegészítésként garantálja a tömítetlenségek követését ezen garanciális átvételi megállapodás meghatározásainak megfelelően.

A felelősségátvállalási megállapodások érvényesek, függetlenül attól, hogy a REMS présszerszámokkal melyik présfitting-rendszert préselték. A présfitting rendszerekhez készült REMS présszerszámok mindenkori aktuális alkalmasságát az internetről lehet letölteni: www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

További információkért kérjük, forduljanak a nálunk dolgozó REMS Česká republika s.r.o., **mojmir.boehm@rems.de**



Német minőségi termék

Megbízható és biztonságos : Már 2000- től a REMS mint első rendszerektől független gép és szerszám gyártó, amely egyezményt kötött a présgépek utáni garancióról.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS daraboló fogó M

Nagy teherbírású M daraboló fogó kovácsolt és rendkívül edzett speciális acélból menetes szárak vágására.

Acél, rozsdamentes acél 4.8 (400 N/mm²) szilárdsági osztályig. M 6 – M 12









REMS daraboló fogó M – Menetes szárak darabolására.

Nagy teherbírású M daraboló fogó, kovácsolt és rendkívül edzett speciális acélból.

Megfordítható vágóbetétek dupla élettartammal.

Az M -es vágóbetétek CNC megmunkáló központokban készültek, ahol nagy pontossággal dolgozták ki a menet kontúrját, a menetekkel ellátott rudat a darabolás közben is be lehet fogni. A fogó minden darabját, a vágóbetéteket és a rendkívüli módon kialakított és edzett vágóéleket pontosan illeszkedően készítik, a sorjaszegény vágásfelület érdekében.

A sorjamentes rúd méretre vágás után egyszerűen becsavarható a csőbilincs menetes csatlakozójába, ill. az anyacsavarba.

A daraboló szerkezet présfogóként lett kialakítva **(Szabadalom EP 1 459 825, Szabadalom US 7,284,330).** Meghajtás a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel. Valamennyi *-gal jelölt M daraboló fogónak van egy további csatlakozója, a REMS Eco-Press kézi meghajtó szerszámmal történő kézi meghajtás céljából.

Német minőségi termék



Szabadalom
EP 1 459 825
US 7,284,330

Szállítási terjedelem

REMS daraboló fogó M. Darabolófogók 1 pár megfordítható darabolóbetéttel acélhoz, rozsdamentes acél, M 6 – M 12. Kartonban.

Megnevezés	Menetes szárakhoz	Cikk-sz.	Ft
REMS daraboló fogó M 6*	M 6	571890	**108 400,00**
REMS daraboló fogó M 8*	M 8	571895	**108 400,00**
REMS daraboló fogó M 10	M 10	571865	**108 400,00**
REMS daraboló fogó M 12	M 12	571870	**108 400,00**

Tartozékok

Megnevezés	Menetes szárakhoz	Cikk-sz.	Ft
M 6 darabolóbetétek, pár	M 6	571891	**49 760,00**
M 8 darabolóbetétek, pár	M 8	571896	**49 760,00**
M 10 darabolóbetétek, pár	M 10	571866	**49 760,00**
M 12 darabolóbetétek, pár	M 12	571871	**49 760,00**
Acéldoboz betéttel 6 Darabolópofákhoz/Préspofához és külön betéttel a csődarabolókra 42-mm ig.		570295R	**43 250,00**





REMS Kábelvágó olló

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Nagy teherbírású kábelvágó olló, Kovácsolt és különlegesen edzett, speciális acélból elektromos kábelek vágására.

Elektromos kábel ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)





REMS Kábelvágó olló – Elektromos kábelek egyszerű vágására!

Kovácsolt és különlegesen edzett speciális acélból.

Cserélhető vágóbetétek CNC-megmunkáló központokban kialakított nagy pontosságú vágóélekkel, a hosszú élettartam érdekében.

Nagy vágási tartomány.

Meghajtás a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Német minőségi termék



Szállítási terjedelem

REMS Kábelvágó olló. Kábelvágó olló 2 megfordítható kábelvágóval ≤ 300 mm² (Ø 30 mm) elektromos kábelekhez. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	571887	**177 700,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Kábelvágó olló, 2 db-os készlet	571889R02	**49 760,00**



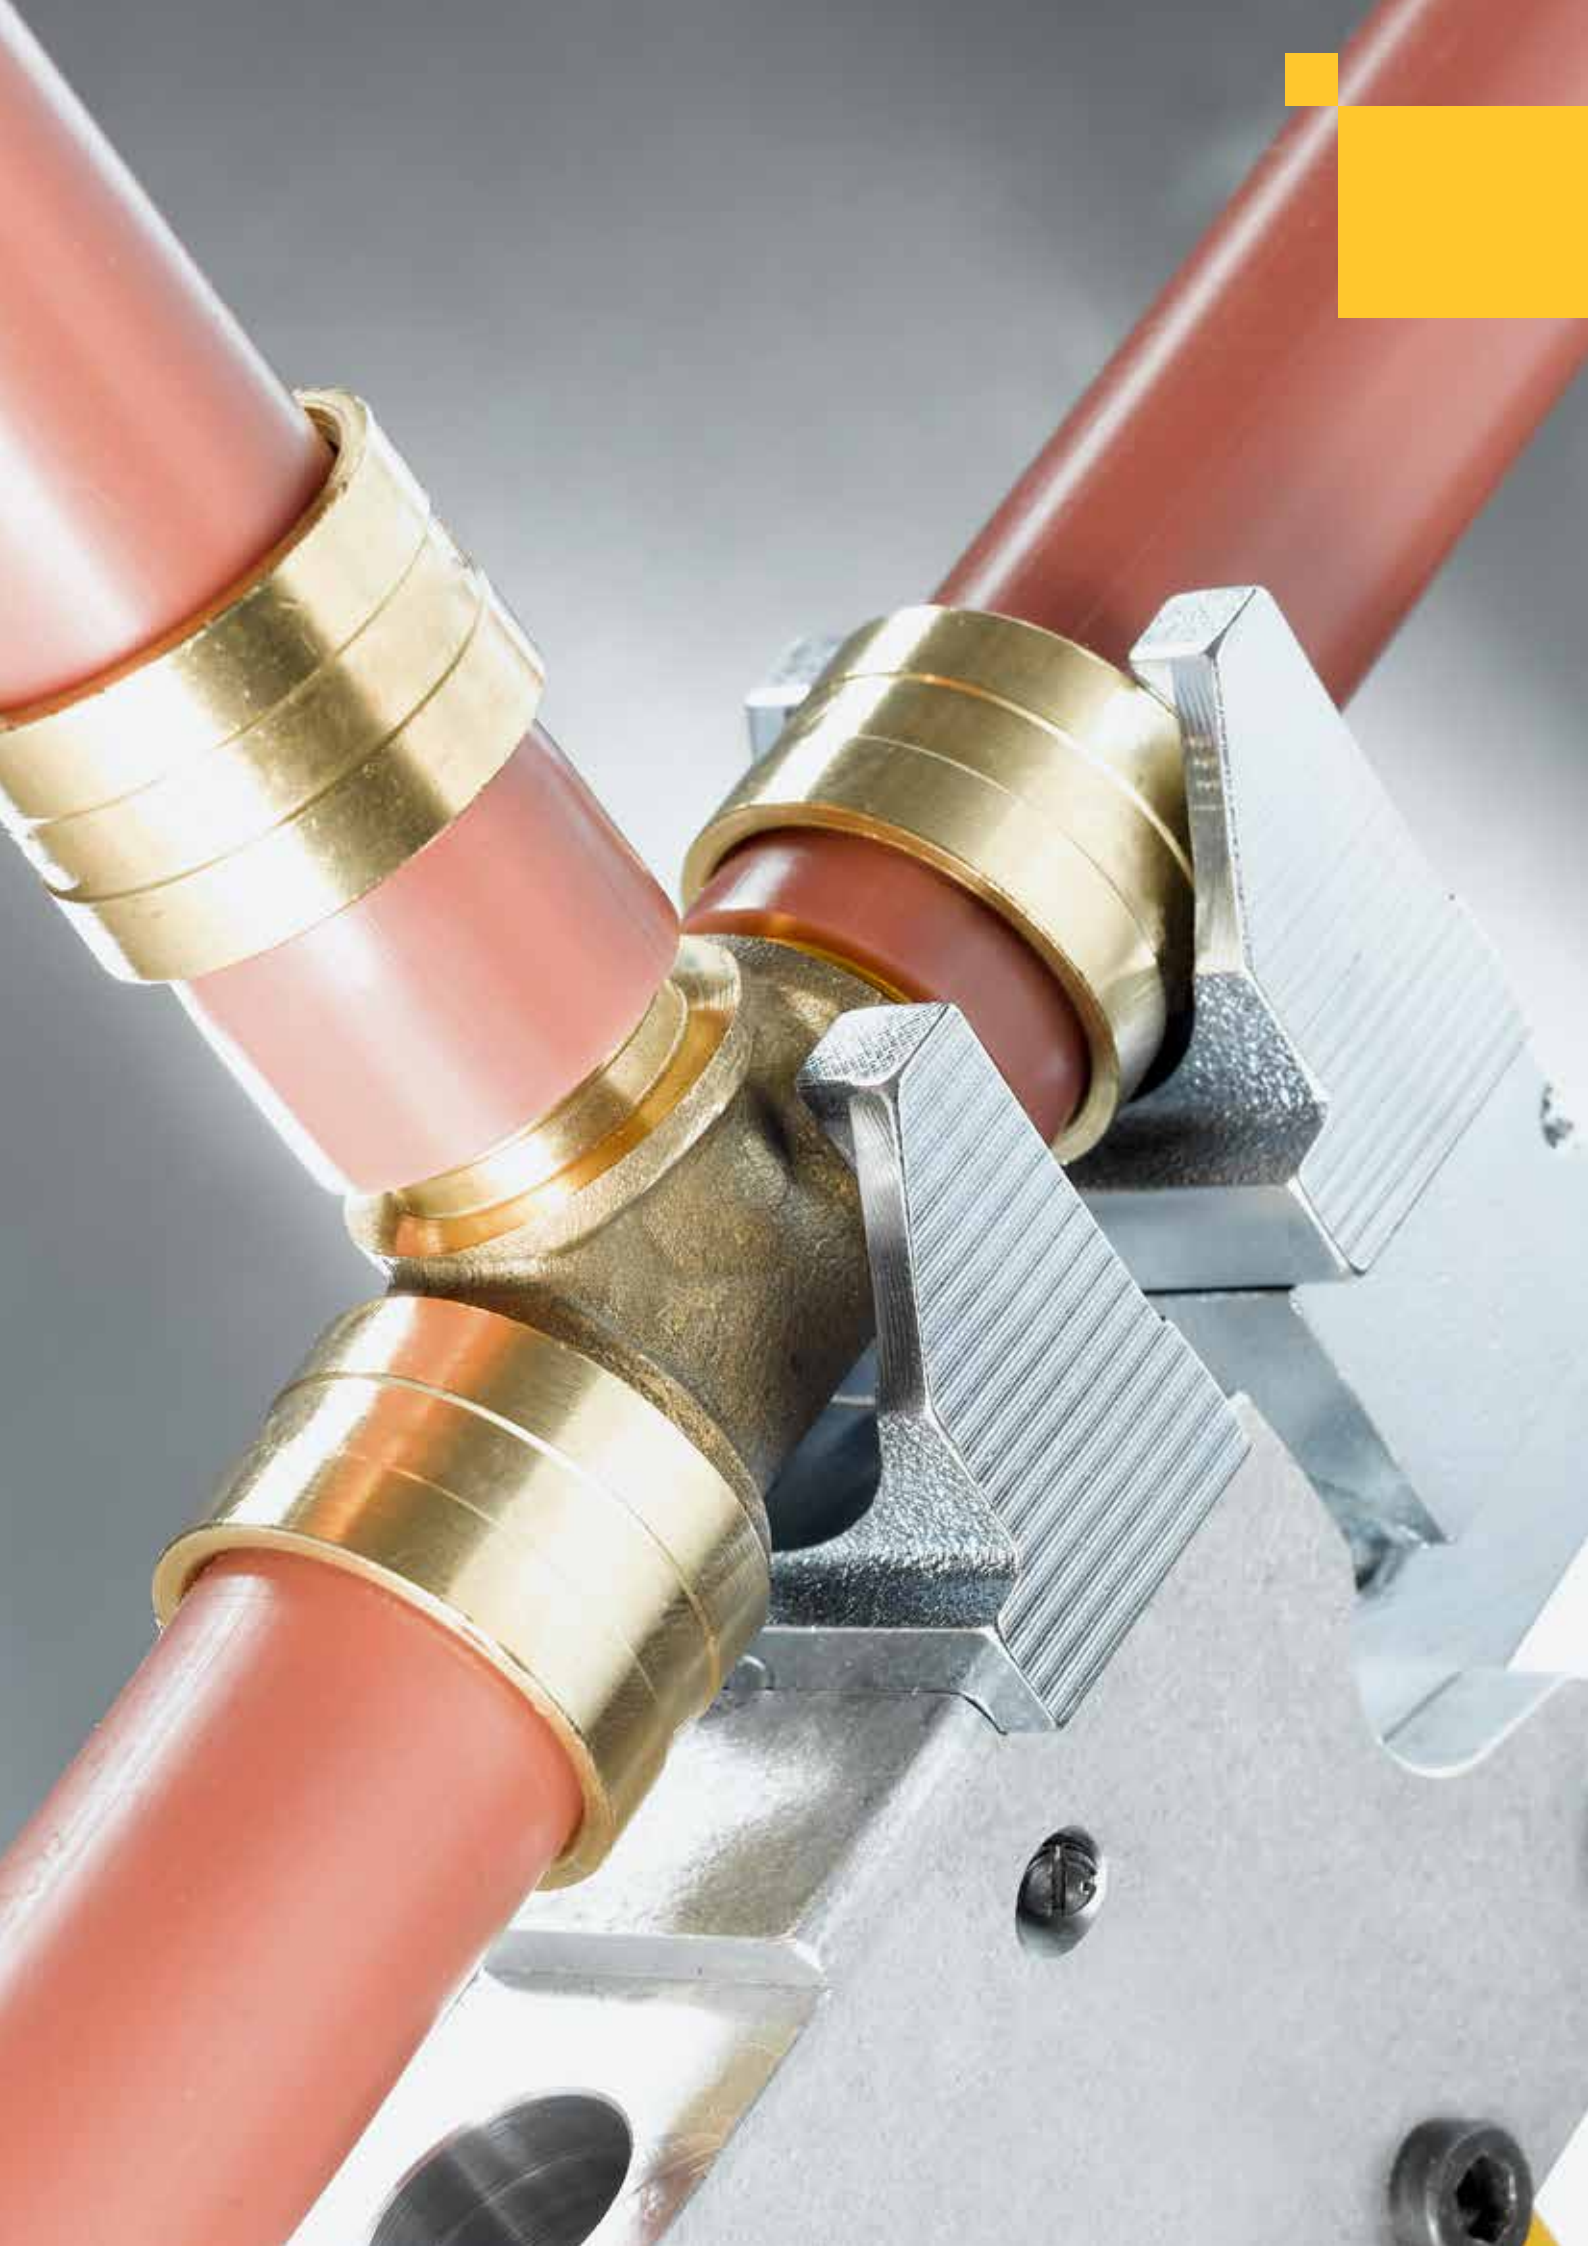

Axiálprések

	**Akkumulátoros-axiálprés 30 22 V Présfejek**	**244**
	**Kézi-axiálprés**	**245**
	**Akkumulátoros-axiálprés 25 / 25 L 22 V**	**246**
	**Présfejek**	**248**

REMS Ax-Press 30 22 V

Akkumulátoros axiálprés 30 kN

Kompakt, kézre álló, elektromos szerszám, roppantó-gyűrűs, nyomóhüvelyes kapcsolatok készítéséhez. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Axiálprések Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – Bivalyerős Ø 32 mm-ig. Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátor kb. 220 Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*.

Présfejek az összes, járatos rendszerhez

REMS présfejek komplett választéka az összes járatos nyomóhüvelyes rendszerhez. Nagy teherbírású présfejek kovácsolt és különlegesen edzett speciális acélból. A REMS présfejek rendszerspecifikusak, és megfelenek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszerek követelményeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, könnyű. A meghajtógép az akkumulátorral együtt, csak 4,6 kg. A meghajtógépre merőlegesen pozícionált préselő berendezés a présfejek befogására. Bárhol felhasználható, szabadkézzel, fej felett, a különösen szűk helyeken. Optimális súlyfelosztás, az egykezes felhasználásért. A meghajtógép a présfejjel egyetemben is rá lehet helyezni az akkumulátorra. Ergonomikusan létrehozott géptesttel és puha fogással. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. A présfejek gyorsan cserélhetők, szerszám nélkül. A rugós reteszelés következtében a présfejek biztonságos felfekvésűek.

Meghajtás

Nagy préserő, pár másodperc alatt kész, hibátlan préselés, pl. Ø 26 mm csak 5 mp alatt. Nyíróerő 30 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 21,6 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Feszültségellátás az akkus és hálózati üzemmódban

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátor kb. 220 préseléshez, 4,4 Ah kb. 380 préseléshez, 5,0 Ah kb. 430 préseléshez, 9,0 Ah kb. 780 Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.



pl.
Brasstech,
General Fittings,
Georg Fischer pfci

Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press 30 22 V Basic-Pack. Akkumulátoros axiálprés 30 kN, roppantógyűrűs nyomóhüvelyes kötések készítésére, Ø 12 – 32 mm. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 21,6 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel, biztonsági érintőkapcsolóval. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	573018R220	**948 600,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Ax-Press 30 22 V meghajtó motor, akku nélkül	573008R22	**706 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**115 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**185 600,00**
Acéldoboz betéttel	573282R	**49 300,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



REMS Présfejek

Nyomóhüvelyes rendszer	Présfej	Cikk-sz.	Ft
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, 2 db-os készlet	573100	**48 360,00**
	ME 16, 2 db-os készlet	573102	**48 360,00**
	ME 20, 2 db-os készlet	573106	**48 360,00**
	ME 26, 2 db-os készlet	573108	**48 360,00**
	ME 32, 2 db-os készlet	573110	**53 010,00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, 2 db-os készlet	573100	**48 360,00**
	ME 16, 2 db-os készlet	573102	**48 360,00**
	ME 20, 2 db-os készlet	573106	**48 360,00**
	ME 26, 2 db-os készlet	573108	**48 360,00**
	ME 32, 2 db-os készlet	573110	**53 010,00**

REMS Présfejek

Nyomóhüvelyes rendszer	Présfej	Cikk-sz.	Ft
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, 2 db-os készlet	573102	**48 360,00**
	ME 20, 2 db-os készlet	573106	**48 360,00**
	ME 26, 2 db-os készlet	573108	**48 360,00**
Logstor	ME 16, 2 db-os készlet	573102	**48 360,00**
	LR 20, 2 db-os készlet	573430	**48 360,00**
	LR 22, 2 db-os készlet	573432	**48 360,00**
	LR 25, 2 db-os készlet	573434	**48 360,00**
	LR 28, 2 db-os készlet	573436	**48 360,00**
	LR 32, 2 db-os készlet	573438	**53 010,00**

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Ax-Press HK / H

Univerzális, kézi Axiálprés nyomóhüvelyes kapcsolatok készítésére.

Axiális prések Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – univerzális Ø 22 mm-ig. Szuper könnyű, szuper kicsi, szuper kézre álló. Csak 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – univerzális Ø 32 mm-ig. Kézre álló és könnyű. Csak 1,4 kg

REMS présfejek komplett választéka, gyorsan cserélhetők.

Rendszerelőny

Csak **egy** fajta présfej van a REMS Ax-Press HK-hoz, a REMS Ax-Press H-hoz, a REMS Ax-Press 25 22 V ACC-höz és a REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC-höz. Ezért a raktáron tartás egyszerű és olcsó.

Présfejek

A REMS présfejek teljes választéka minden szokványos sprésfitting-rendszerhez. (248 – 249 oldal). Választható REMS présfejek rugós reteszeléssel a kereskedelemben szokásos présbetétek befogására. Nagy teherbírású présfejek kovácsolt és különlegesen edzett speciális acélból. A REMS présfejek rendszer-specifikusak, és megfelelnek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszerek követelményeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos.

Kettős présfej

REMS kettős présfej két-két egymásba átmenő tartóval, különböző méretű csőösszekötőkhöz (248. oldal). Nincs szükség a présfejek cseréjére. Rendkívül egyszerű, és időt takarít meg.

Felépítés

Kompakt, az építkezési helyszínnek megfelelő. Kézre álló, és könnyű. REMS Ax-Press HK meghajtó berendezés, csak 1,1 kg. REMS Ax-Press H meghajtó berendezés, csak 1,4 kg. Ezért mindenütt használható, kézi vezetésű, fej fölött, szűk helyeken is. Gyors előtolás és gyors visszafutás az egyszerű, gyors munkavégzés érdekében. 66 mm löket. A présfejek és a présbetétek gyorsan cserélhetők, szerszám nélkül. Szabadon választható présfej-helyzet **(Szabadalom DE 10 2004 018 429, Szabadalom ES 2 273 563, Szabadalom FR 05 03513)** présfittingek préselésére, választható présfejhelyzettel ≤ 161 mm fogattávolságig egy munkafolyamatban és kettős préseléshez. A présfejek és a présbetétek szerszám nélkül, gyorsan cserélhetők. A rugós reteszelés következtében a présfejek és a présbetétek biztonságos felfekvésűek. REMS Ax-Press H túlterhelés elleni védelemmel

Tokozás

Különböző csőtágítók és a REMS tágítófejek teljes választéka minden szokványos préshüvely-rendszerhez (253 – 257 oldal).

Szabadalom DE 10 2004 018 429
Szabadalom ES 2 273 563
Szabadalom FR 05 03513



pl.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA









Német minőségi termék





Info

Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press HK Meghajtógép. Egykezes axiálprés, Ø 12–22 mm nyomóhüvelyes kapcsolatok készítésére. 66 mm löket. Gyors előtolással és visszafutással. REMS présfejek meghajtására. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	574302R	**92 540,00**

Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press H Meghajtógép. Kézi-axiálprés Ø 12–32 mm nyomóhüvelyes kapcsolatok készítésére. 66 mm löket. Gyors előtolással és visszafutással. REMS présfejek meghajtására. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	574300RX	**129 800,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Présfejek lásd a 248 – 249 oldalt.		
Hordtáska a REMS Ax-Press berendezéshez HK/H és Présfejekhez	574437R	**20 460,00**
Koffer, betéttel a REMS Ax-Press HK- hoz és Présfejekhez	574352R	**28 840,00**







REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Akkumulátoros axiálprés 20 kN automatikus visszafutással
Akkumulátoros axiálprés 13 kN automatikus visszafutással

Kompakt, kézre álló elektromos kéziszerszám automatikus hátramenettel tolóhüvelyes kötések létesítéséhez. 22 V-os Li-ion technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.

Axiális préselés	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – univerzális Ø 40 mm-ig. Szuperkönnyű, rendkívül kézre álló. Másodperceken belüli gyorsaság. Automatikus visszafutás. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. Forgatható présberendezés. Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátor kb. 500 REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*.

REMS présfejek komplett választéka, gyorsan cserélhetők.

Rendszerelőny
Csak **egy** fajta présfej van a REMS Ax-Press HK-hoz, a REMS Ax-Press H-hoz, a REMS Ax-Press 25-höz és a REMS Ax-Press 25 L-höz. Ezért a raktáron tartás egyszerű és olcsó.

Présfejek az összes, járatos rendszerhez
A REMS préspofák teljes választéka minden szokványos présfitting rendszerhez. (248 – 249 oldal). Választható REMS présfejek rugós reteszeléssel a kereskedelemben szokásos présbetétek befogására. Nagy teherbírású présfejek kovácsolt és különlegesen edzett, speciális acélból. A REMS présfejek rendszerspecifikusak, és megfelenek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszerek követelményeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos.

Kettős présfej
REMS kettős présfej két-két egymásba átmenő tartóval, különböző méretű csőösszekötőkhöz (248. oldal). Nincs szükség a présfejek cseréjére. Rendkívül egyszerű, és időt takarít meg.

Felépítés
Szuper könnyű, szuper kicsi, szuper kézhez álló. REMS Ax-Press 25 22 V ACC meghajtógép akkumulátorral csak 3,0 kg, csak 28 cm hosszú. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC meghajtógép akkumulátorral csak 3,2 kg, csak 31 cm hosszú. REMS Ax-Press 25 22 V ACC és REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC 40 mm-es lökettel. REMS Ax-Press 25 préskötésekpréselésére, előre megadott présfejhelyzettel a ≤ 82 mm fogattávolságig egy munkafolyamatban. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC préskötések préselésére, választható présfejhelyzettel a ≤ 116 mm fogattávolságig egy munkafolyamatban és kettős préseléshez. Optimális súlyeloszlás az egykezes kezelés érdekében. Ergonómiai kialakítású ház fogantyú-mélyedésekkel. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Forgatható présberendezés a nehezen hozzáférhető helyeken is. A présfejek gyorsan cserélhetők, szerszám nélkül. A rugós reteszelés következtében a présfejek biztonságos felfekvésűek.

Meghajtás
Nagy préselési erő, a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. REMS Ax-Press 25 22 V, nyíróerő 20 kN, REMS Ax-Press 25 L 22 V, nyíróerő 13 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás automatikus visszafutással (ACC), erőteljes akkumulátoros 21,6 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Feszültségellátás az akku-s és hálózati üzemmódban
Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátor kb. 500 préseléshez, 4,4 Ah kb. 880 préseléshez, 5,0 Ah kb. 1000 préseléshez, 9,0 Ah kb. 1800 REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Tokozás
Különböző csőtágítók és a REMS tágítófejek teljes választéka minden szokványos préshüvely-rendszerhez (253 – 257 oldal).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

kényszervezérléssel
és töltési szint kontroll

pl.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

kényszervezérléssel
és töltési szint kontroll

pl.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

Német minőségi termék

LEO



Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros axiálprés 20 kN tolóhüvelyes kötések létrehozásához Ø 12 – 40 mm. REMS présfejek meghajtásához. 40 mm löket, préskötések préselésére, a ≤ 82 mm fogattávolságig. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 21,6 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel, biztonsági érintőkapcsolóval, forgatható présberendezéssel. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Présfejek nélkül. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	573022R220	**674 300,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros axiálprés 13 kN tolóhüvelyes kötések létrehozásához Ø 12 – 40 mm. REMS présfejek meghajtásához. 40 mm löket, préskötések préselésére, a ≤ 116 mm fogattávolságig. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 21,6 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel, biztonsági érintőkapcsolóval, forgatható présberendezéssel. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Présfejek nélkül. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	573023R220	**674 300,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Présfejek lásd a 248 – 249 oldalt.		
REMS Ax-Press 25 22 V ACC meghajtó motor, a ≤ 82 mm, akku nélkül	573020R22	**483 600,00**
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC meghajtó motor, a ≤ 116 mm, akku nélkül	573021R22	**483 600,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**115 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	**185 600,00**
Acéldoboz betéttel	578290R	**49 300,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



REMS Présfejek



REMS Présfejek rugós reteszeléssel a kereskedelemben szokásos présbetétekhez

Megnevezés	Alkalmazás
Présfej Basic 20, 2 db-os készlet	20 mm csőösszekötőkhöz, és a kereskedelemben kapható présbetétekhez, külső-Ø 20 mm.
Présfej Basic 25, 2 db-os készlet	25 mm mm csőösszekötőkhöz, és a kereskedelemben kapható présbetétekhez, külső-Ø 25 mm.
Présfej Basic 32, 2 db-os készlet	32 mm csőösszekötőkhöz, és a kereskedelemben kapható présbetétekhez, külső-Ø 32 mm.



REMS kettős présfej

Megnevezés	Alkalmazás
Kettős présfej RH 16/20, 2 db-os készlet	16 és 20 mm-es csőösszekötőkhöz



REMS présfogó a T-idomok, könyökök, csatlakozó idomok, toldók számára

Megnevezés	Alkalmazás
Présfej UNI T/L (idom)	A T-idomok, könyökök, kombinálva egy további présfejjel; A csatlakozó idomok, toldók kombinálva egy támasztékcsappal



REMS támasztócsapok a csatlakozó idomok számára

Megnevezés	Csatlakozó idom Coll	Cikk-sz.	Ft
Támasztócsap ⅜"	⅜	573647R	**5 820,00**
Támasztócsap ½"	½	573648R	**6 700,00**
Támasztócsap ¾"	¾	573649R	**7 540,00**

Keresk.-ben szokásos présbetétek:

T-domok szögvas, elosztók





















Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Présfejek

Válassza ki saját igényének megfelelően a présfejeket!

Keresse meg a mellékelt táblázatban a kívánt tolóhüvelyes rendszert és válassza ki a szükséges présfejeket.

Gyorsan cserélhető nagy teherbírású présfejek kovácsolt, speciálisan edzett különleges acélból. A REMS présfejek rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszer követelményeinek. A rendszerkonformitás ezáltal tökéletes, a préselés biztonságos. Meghajtás REMS axiál-présszer-s zámokkal.



Présfejek Uni



Présfej UNI T/L



Présfejek a présbtétekhez

Nyomóhüvely-rendszer	Présfej mm	Présfejek száma	illeszkedik a REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Cikk-sz.	Ft
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**48 360,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**48 360,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**48 360,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**48 360,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**48 360,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**48 090,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**53 480,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**53 480,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**53 480,00**
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	**48 360,00**
	AT 20	2	•	•	•		573122	**48 360,00**
	AT 25	2	•	•	•		573124	**48 360,00**
	AT 32	2	•	•	•		573126	**53 010,00**
	AT 40	2	•	•	•		573128	**57 660,00**
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	**48 360,00**
	UNI 22	2		•		•	573638	**48 360,00**
	UNI 26	2		•		•	573642	**48 360,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**48 360,00**
	UNI 40	2				•	573652	**57 660,00**
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	**48 090,00**
	Basic 20*	2		•		•	573624	**53 480,00**
	Basic 25*	2		•		•	573616	**53 480,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**53 480,00**
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**48 360,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**48 360,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**48 360,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**48 360,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**48 360,00**
	UNI 40	2				•	573652	**57 660,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**48 090,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**53 480,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**53 480,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**53 480,00**
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**48 360,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**48 360,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**48 360,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**48 360,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**48 360,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**48 090,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**53 480,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**53 480,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**53 480,00**
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 16	2	•	•		•	573632	**48 360,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**48 360,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**48 360,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**48 360,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**48 090,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**53 480,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**53 480,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**53 480,00**
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	**48 360,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**48 360,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**48 360,00**
	UNI 25	2		•			573640	**48 360,00**
	UNI 32	2		•			573644	**48 360,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**48 090,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**53 480,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**53 480,00**
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	**48 360,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**48 360,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**48 360,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**48 360,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**48 360,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**48 090,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**53 480,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**53 480,00**
Fittings Estándar	UNI 12	2	•	•		•	573630	**48 360,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**48 360,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**48 360,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**48 360,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**48 360,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**48 090,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**53 480,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**53 480,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**53 480,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**48 360,00**
	RE 20	2			•		573162	**48 360,00**
	RE 25	2			•		573172	**48 360,00**
	RE 32	2			•		573178	**48 360,00**
	RO 16	2			•		573184	**48 360,00**
	RO 20	2			•		573186	**48 360,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**48 360,00**
	RE 20	2			•		573162	**48 360,00**
	RE 25	2			•		573172	**48 360,00**
	RE 32	2			•		573178	**48 360,00**
	RO 16	2			•		573184	**48 360,00**
	RO 20	2			•		573186	**48 360,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	**48 360,00**
	RH 20	2			•		573170	**48 360,00**
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	**48 360,00**
	HC 20	2		•	•	•	573114	**48 360,00**
	HC 26	2		•	•	•	573116	**48 360,00**
	HC 32	2		•	•	•	573118	**53 010,00**
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**72 550,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**72 550,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**72 550,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**72 550,00**
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	**48 360,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**48 360,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**48 360,00**
	UNI 25	2		•			573640	**48 360,00**
	UNI 32	2		•			573644	**48 360,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**48 090,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**53 480,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**53 480,00**
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 16	2	•	•		•	573632	**48 360,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**48 360,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**48 360,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**48 360,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**48 090,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**53 480,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**53 480,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**53 480,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**48 360,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**48 360,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**96 720,00**
	RH 25	2			•		573154	**48 360,00**
	RH 32	2			•		573156	**53 010,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**48 360,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**48 360,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**96 720,00**
	RH 25	2			•		573154	**48 360,00**
	RH 32	2			•		573156	**53 010,00**
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	**48 360,00**
	RH 16	2			•		573166	**48 360,00**
	RH 20	2			•		573170	**48 360,00**
	RH 25	2			•		573154	**48 360,00**
	RH 32	2			•		573156	**53 010,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	**48 360,00**
	RH 20	2			•		573170	**48 360,00**
	RH 25	2			•		573154	**48 360,00**
	RH 32	2			•		573156	**53 010,00**
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	**48 360,00**
	RE 20	2			•		573162	**48 360,00**
	RE 25	2			•		573172	**48 360,00**
	RE 32	2			•		573178	**48 360,00**
	RE 40	2			•		573176	**57 660,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	**48 360,00**
	RH 20	2			•		573170	**48 360,00**
	RH 25	2			•		573154	**48 360,00**
	RH 32	2			•		573156	**53 010,00**
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	**48 360,00**
	RV 20	2	•	•	•		573402	**48 360,00**
	RV 25	2	•	•	•		573404	**48 360,00**
	RV 32	2			•		573406	**53 010,00**
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	**48 360,00**
	TC 18/20	2		•			573364	**48 360,00**
	TC 25	2		•			573367	**48 360,00**
	TC 32	2		•			573370	**53 010,00**
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	**48 360,00**
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	**48 360,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**48 360,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**48 360,00**
	UNI 25	2		•			573640	**48 360,00**
	UNI 32	2		•			573644	**48 360,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**48 090,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**53 480,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	**48 360,00**
	RE 20	2			•		573162	**48 360,00**
	RE 25	2			•		573172	**48 360,00**
	RE 32	2			•		573178	**48 360,00**
	RO 16	2			•		573184	**48 360,00**
	RO 20	2			•		573186	**48 360,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	**48 360,00**
	RE 20	2			•		573162	**48 360,00**
	RE 25	2			•		573172	**48 360,00**
	RE 32	2			•		573178	**48 360,00**
	RO 16	2			•		573184	**48 360,00**
	RO 20	2			•		573186	**48 360,00**
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	**48 360,00**
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	**48 360,00**
	TC 25	2		•	•		573367	**48 360,00**
	TC 32	2		•	•		573370	**53 010,00**
TIEMME Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	**48 360,00**
	RE 20	2		•	•		573162	**48 360,00**
	RE 25	2		•	•		573172	**48 360,00**
	RE 32	2		•	•		573178	**48 360,00**
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	**48 360,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**48 360,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**96 720,00**
	RH 25	2			•		573154	**48 360,00**
	RH 32	2			•		573156	**53 010,00**
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	**48 360,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**48 360,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**96 720,00**
	RH 25	2			•		573154	**48 360,00**
	RH 32	2			•		573156	**53 010,00**
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	**48 360,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**48 360,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**48 360,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**48 360,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**48 090,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**53 480,00**
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**72 550,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**72 550,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**72 550,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**72 550,00**

A gázberendezésekhez való présrendszereket csak a táblázatban sárgával megjelölt présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

Présfejek más rendszerekhez, megkeresésre.

[1] Préskötésekkészítésére Ø 12 – 22 mm-ig.

* **Présfejek rugós reteszeléssel**

Présfej Basic 20 — 20 mm csőösszekötőkhöz, és a kereskedelemben kapható présbetétekhez, külső-Ø 20 mm.

Présfej Basic 25 — 25 mm csőösszekötőkhöz, és a kereskedelemben kapható présbetétekhez, külső-Ø 25 mm.

Présfej Basic 32 — 32 mm csőösszekötőkhöz, és a kereskedelemben kapható présbetétekhez, külső-Ø 32 mm.

** **Présfogó a T-idomok, könyökök, csatlakozó idomok, toldók számára**

Présfej UNI T/L — A T-idomok, könyökök, kombinálva egy további présfejjel;

A csatlakozó idomok, toldók kombinálva egy támasztékcsappal, lásd a 248 oldalt.



Tokozás
Peremezés

	Kézi csőtokozók Cu	252
	Tokozófej Cu	252
	Egykezes csőtágító	253
	Kézi csőtokozók P	253
	Akkus csőtokozó Cu	254
	Akkus csőtokozó P	254
	Akkus csőtokozó P-CEF	254
	Elektrohidraulikus csőtágító P-CEF	256
	Tokozófej P Tokozófej P-CEF	257
	Kézi csőnyakkihúzó	258
	Elektromos csőnyakkihúzó Elektromos csőtokozó	259

REMS Ex-Press Cu

Jól bevált minőségi szerszám, a fittingmentesen szerelt csövek tágításához és kalibrálásához.	
Lágy vörsréz csövek s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Lágy alumíniumcsövek, lágy precíziós acélcsövek s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Lágy, rozsdamentes acélcsövek s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"



Német minőségi termék

Info

REMS Ex-Press Cu – Saját készítésű karmantyúk! 6-lapú tokozótüske a tökéletesen központos tokozáshoz. Az extrahosszú szegmensek extra hosszú karmantyúkat alakítanak ki a DVGW által előírt tökéletes csőtoldáshoz. Hosszú tüskemegvezetés, rugóval könnyített visszahúzás. A kalibráló peremmel ellátott tokozófejek, más gyártmányú tokozó szerszámokhoz is használhatók.

Előnyös költségek

Fittingmentes csőszerelés. A fittingek, tárolás, beszerzés költségei elmaradnak. Forrasztási helyeket, forraszanyagokat, és munkaidőt takarítunk meg. Csőmaradékokat dolgozunk át karmantyúkká.

Felépítés

Robusztus minőségi szerszám. Csavarodás-mentes, erőáttétellel rendelkező tokozófogó, ergonómiai kialakítású kézi fogantyúkkal, a gond nélküli tokozáshoz. 6-lapú tokozótüske a tökéletesen központos tokozáshoz. Extra hosszú tüskevezetés, rugóterheléső tüskevisszahúzás. Más gyártó megfelelő tágítófejéhez is.

Tokozófejek

Gyorsan cserélhető. Az extrahosszú szegmensek extra hosszú karmantyúkat alakítanak ki a DVGW által előírt tökéletes csőtoldáshoz. A tokozófejen lévő feltét a kerektől eltérő csővégek kalibrálására szolgál.

Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press Cu Set. Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛". Kézi csőtokozó. Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,5 mm, lágy vörösréz csövek, Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,2 mm, lágy alumíniumcsövek, és lágy precíziós acélcsövek, Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1 mm. Lágy, rozsdamentes acélcsövekhez. Tokozófogó. Tokozófejek válasz-thatók mm-ben-, vagy coll-méretbnen megadott csövekhez. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**209 300,00**
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**216 300,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**216 300,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**244 200,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**304 600,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**241 800,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**288 300,00**
Set ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**227 900,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**218 600,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**288 300,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cső-Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
Tokozófej Cu (a REMS Ex-Press Cu 22V ACC-hez és más tágító gyártmányokhoz is alkalmas)	8	150100R	**28 980,00**
	10	150105R	**28 980,00**
	12	150110R	**28 980,00**
	14	150120R	**28 980,00**
	15	150125R	**28 980,00**
	16	150130R	**28 980,00**
	18	150140R	**28 980,00**
	20	150145R	**40 550,00**
	22	150150R	**28 980,00**
	24	150155R	**46 320,00**
	25	150160R	**40 550,00**
	26	150165R	**34 740,00**
	28	150170R	**34 740,00**
	30	150175R	**46 320,00**
	32	150180R	**34 740,00**
	34	150185R	**46 320,00**
	35	150190R	**46 320,00**
	36	150195R	**46 320,00**
	40	150205R	**46 320,00**
	42	150210R	**40 550,00**
	⅜"	150220R	**28 980,00**
	½"	150225R	**28 980,00**
	⅝"	150230R	**28 980,00**
	¾"	150235R	**34 740,00**
	⅞"	150240R	**34 740,00**
	1"	150245R	**40 550,00**
	1⅛"	150250R	**40 550,00**
Tokozófogók Cu (kúpszög 18°)		150500R	**80 910,00**
Fém doboz, betéttel		150600R	**24 650,00**







Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Ex-Press H

Egykezes csőtágító

Robusztus, kompakt minőségi szerszám,
csövek tokozásához. Egykezes kezeléshez.

PEX-csövek S 5 sorozat ISO 4065 szerint Ø 12 – 40 mm





REMS Ex-Press H – univerzális Ø 40 mm-ig.

Robusztus, kompakt minőségi szerszám. Szuperkönnyű, csak 0,7 kg.

Lépcsős tokozótüske, különböző méretű csövekhez, szerszámcsere nélkül.

Csavarodásmentes, erőáttétellel rendelkező tokozófogó, a gond nélküli tokozáshoz. Egykezes kezeléshez.

Német minőségi termék

Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press H. Egykezes csőtágító, S 5 sorozatú, Ø 12–40 mm-es PEX-csövekhez, ISO 4065 szerint. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	150550R	**87 890,00**

REMS Ex-Press P

Kézi csőtokozók

Bevált minőségi szerszám csövek tokozásához.

Műanyagcsövek, többrétegű csövek Ø 12 – 32 mm



REMS Ex-Press P – csövek tokozásához. Kúpos tokozótüske, az egyenletes, központos tokozáshoz.

Felépítés

Robusztus minőségi szerszám. Csavarodás-mentes, erőáttétellel rendelkező tokozófogó, ergonómiai kialakítású kézi fogantyúkkal, a gond nélküli tokozáshoz. Kúpos tokozótüske (Kúpszög 18°) a tökéletesen központos tokozáshoz. Extra hosszú tüskevezetés, rugóterhelésű tüskevisszahúzás. Más gyártó megfelelő tágítófejéhez is.

Tokozófejek minden elterjedt rendszerhez

A REMS P tokozófejek teljes választéka az összes járatos nyomóhüvely rendszerhez (257 oldal). A présfejek gyorsan cserélhetők, szerszám nélkül. A REMS présfejek rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszer követelményeinek. A rendszerkonformitás ezáltal tökéletes, a préselés biztonságos. Ezáltal a tokozás kifogástalanul rendszerkonform, tökéletes.

Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press P Set. Kézi csőtokozó Ø 12–32 mm-es műanyag- és többrétegű csövekhez. Tokozófogó REMS Ex-Press P. Tokozófejek P csövekhez mm-ben. Stabil, acéllemez dobozban.

Megnevezés	Nyomóhüvelyes rendsze	Cikk-sz.	Ft
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**265 100,00**
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metallverbundrohre	150033R	**265 100,00**
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**265 100,00**
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**265 100,00**
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**265 100,00**
Set RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**265 100,00**
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**265 100,00**
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**265 100,00**

A csövek falvastagságának rendszer által megkövetelt és/vagy nemzeti különbségeit a tokozófejek kiválasztásánál figyelembe kell venni, lásd 257 oldalt.

pl. aquatherm, General Fittings, IVT, REHAU, REVEL, Seppelfricke, TECE, TIEMME, Würth



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Tokozófejek P lásd 257 oldalt.		
Tokozófogók REMS Ex-Press P (kúpszög 18°)	150510R	**91 610,00**
Acéldoboz betéttel	150600R	**24 650,00**





REMS Ex-Press 22 V ACC

Akkumulátoros csőtokozó 20 kN
automatikus visszafutással

Kompakt, kézre álló elektromos kéziszerszám automatikus hátramenettel a csövek/gyűrűk gyors és egyszerű feltágításához. 22 V-os Li-ion technológia. Akkumulátoros és vezetékes üzemhez. Kisipari és ipari használatra. Akár a műhelyben, akár a helyszínen.

Cu befogóberendezés
REMS Cu tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására a következőkhöz:

Lágy rézcsövek, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Lágy alumíniumcsövek, lágy precíziós csövek, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Lágy, rozsdamentes acélcsövek, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

P befogóberendezés
REMS P tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására a következőkhöz:

műanyag csövek, rétegelt csövek	Ø 12 – 40 mm

P-CEF befogóberendezés
REMS P-CEF tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására a következőkhöz:
Hideg csőtokozó idomok (Cold Expansion Fittings)

műanyagból (P-CEF)	Ø 16 – 40 mm Ø ½ – 1½" s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – gyors és egyszerű elektromos feltágítás Ø 42 mm-ig. Automatikus hátramenettel. Kúpos tágítótüske az egyenletesen központos tágításhoz. Pl. REMS Ex-Press Cu 22 V ACC a Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátorral kb. 600 lágy vörösréz cső 15 × 1 mm tágításhoz, egy akkumulátor feltöltéssel*.

A rendszer előnyei

Csak **egy** meghajtógép, választhatóan **Cu befogóberendezéssel** a REMS C tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására, **P befogóberendezéssel** a REMS P tágítófej és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására, **P-CEF befogóberendezéssel** a REMS P-CEF tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására.

Tágítófejek minden szokványos rendszerhez

Szerszám nélkül, gyorsan cserélhető. Más gyártó megfelelő tágítófogóihoz is.
REMS Cu tágítófejek (252. oldal) az extra hosszú szegmensekkel extra nagy csőhüvely alakul ki a DVGW szerinti, problémamentes csőkötésekhez. Rátét a tágítófejhez speciálisan a nem kerek csővégek kalibrálására.
REMS P tágítófejek (257. oldal) speciális kialakításúak és megfelelnek a mindenkori nyomóhüvelyrendszer követelményeinek. Ezáltal a rendszerhez gond nélkül illeszkedő, pontos tágítások alakulnak ki.
REMS P-CEF tágítófejek (257. oldal) speciális kialakításúak és megfelelnek a mindenkori rendszer követelményeinek. Automatikusan befejeződő, szakaszos feltágítás a tágítófej által meghatározott véghelyzetig.

Kivitel

Rendkívül könnyű, kisméretű és kézre álló. Meghajtógép akkumulátorral csupán 2,7 kg. Meghajtógép befogóberendezéssel csupán 26 cm. Emiatt mindenhol használható, a kéz szabadon marad, akár a fej felett vagy szűk helyeken is. Optimális súlyelosztás az egykezes kezeléshez. Ergonomikus kialakítású ház. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Tágítótüske Cu és P befogóberendezéshez 18°-os kúpszöggel, tágítótüske P-CEF befogóberendezéshez 20°-os kúpszöggel, az egyenletesen központos tágításhoz. Hosszú tüskevezetés, rugóerős tüskevisszahúzás. Más gyártó megfelelő tágítófejéhez is.

Hajtás

Nagy tágítóerő a másodpercek alatti, könnyed tágításhoz. Nyíróerő 20 kN.
Nagy teljesítményű elektrohidraulikus meghajtás automatikus hátramenettel (ACC), nagy áthúzóerejű motor 21,6 V, 380 W leadás, robusztus bolygómeghajtás, excentrikus dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer. Biztonsági nyomókapcsoló.



REMS Ex-Press Cu


REMS Ex-Press P


REMS Ex-Press P-CEF

Német minőségi termék

LED

Info

Feszültségellátás az akku-s és hálózati üzemmódban

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű.
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC a Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátorral kb. 600 tágításhoz, 4,4 Ah kb. 1050 tágításhoz, 5,0 Ah kb. 1200 tágításhoz, 9,0 Ah kb. 2160 lágy vörösréz cső 15 × 1 mm tágításhoz, egy akkumulátor feltöltéssel*.
REMS Ex-Press P 22 V ACC a Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátorral kb. 750 tágításhoz, 4,4 Ah kb. 1320 tágításhoz, 5,0 Ah kb. 1500 tágításhoz, 9,0 Ah kb. 2700 REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm tágításhoz, egy akkumulátor feltöltéssel*.
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC a Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátorral kb. 200 tágításhoz, 4,4 Ah kb. 360 tágításhoz, 5,0 Ah kb. 410 tágításhoz, 9,0 Ah kb. 740 Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 tágításhoz, egy akkumulátor feltöltéssel*.
Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Akkumulátoros csőtokozó 20 kN
automatikus visszafutással

Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros csőtokozó 20 kN a rézcsövek gyors tágításához Ø 8 – 42 mm. Elektrohidraulikus meghajtás automatikus hátramenettel, nagy áthúzóerejű motor 21,6 V, 380 W, robusztus bolygómeghajtás, excentrikus dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer, biztonsági nyomókapcsoló. LED-munkalámpa. Li-ion akkumulátor 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Cu befogóberendezés REMS Cu tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. Tágítófejek nélkül. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	575020 R220	**674 300,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press P 22 V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros csőtágító 20 kN a műanyag és rétegelt csövek gyors tágításához Ø 12 – 40 mm. Elektrohidraulikus meghajtás automatikus hátramenettel, nagy áthúzóerejű motor 21,6 V, 380 W, robusztus bolygómeghajtás, excentrikus dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer, biztonsági nyomókapcsoló. LED-munkalámpa. Li-ion akkumulátor 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. P befogóberendezés REMS P tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. Tágítófejek nélkül. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	575021 R220	**674 300,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



pl.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros csőtágító 20 kN a műanyag csövek gyors tágításához Ø 16 – 40 mm. Elektrohidraulikus meghajtás automatikus hátramenettel, nagy áthúzóerejű motor 21,6 V, 380 W, robusztus bolygómeghajtás, excentrikus dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer, biztonsági nyomókapcsoló. LED-munkalámpa. Li-ion akkumulátor 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. P-CEF befogóberendezés REMS P-CEF tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. Tágítófejek nélkül. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	575022 R220	**674 300,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



pl.
Brass & Fittings,
Uponor

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Ex-Press 22 V ACC meghajtógép, befogóberendezés nélkül, akkumulátor nélkül	575010 R22	**483 600,00**
Cu befogóberendezés REMS Cu tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. 18°-os kúpszög.	575252 R	**34 600,00**
Tokozófejek Cu lásd 252 oldalt.		
P befogóberendezés REMS P tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. 18°-os kúpszög.	575253 R	**34 600,00**
Tokozófejek P lásd 257 oldalt.		
P-CEF befogóberendezés REMS P-CEF tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. 20°-os kúpszög.	575256 R	**34 600,00**
Tokozófejek P-CEF lásd 257 oldalt.		
Befogóberendezés P-CEF (kúpszög 20°), P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" tágítófejek befogására	150515 R	**91 610,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**115 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571567 R220	**185 600,00**
Acéldoboz betéttel	578290 R	**49 300,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elektrohidraulikus csőtágító 34 kN
automatikus visszafutással

Kompakt, kézre álló elektromos kéziszerszám az csöveinek/gyűrűinek gyors, egyszerű tágításához. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.

Hideg csőtokozó idomok (Cold Expansion Fittings) műanyagból (P-CEF)
Ø 16 – 63 mm
Ø ½ – 2"
s ≤ 6,3 mm



Német minőségi termék

Info

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – Gyors és egyszerű tágításhoz Ø 63 mm-ig. Automatikus visszafutás.

Tokozófejek
Nagy tokozási tartomány Ø 63 mm-ig. Automatikus lépésenkénti tokozás a tokozófejek által megadott véghelyzet eléréséig. Betét REMS P-CEF tágítófejek és más gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. Befogóberendezés 50 – 63 mm, 2" a REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2" tágítófejek és más gyártók megfelő tágítófejeinek befogására. Befogóberendezés 16 – 40 mm, ½ – 1½"a REMS P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" tágítófejek és más gyártók megfelő tágítófejeinek befogására, mint tartozék.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meghajtógép csupán csak 5,6 kg. Ezért mindenütt használható, fej fölött, szűk helyeken. Ergonómiai kialakítású ház, fogantyú-mélyedéssel.

Meghajtás
Nagy préselési erő, a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 34 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás automatikus visszafutással (ACC), jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Szállítási terjedelem

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohidraulikus csőtágító 34 kN a csövek/gyűrűk tágításához az Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm rendszerhez. Elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló. Tokozó szerkezet 50 – 63 mm, 2". Tokozófejek nélkül. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	575017R220	**655 200,00**

A rendszer-ajánlattevő szerelési utasításait vegyük figyelembe.
Más rendszerekhez való akkumulátoros tokozók, megkeresésre.
Más hálózati feszültségek megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
16 – 40 mm-es befogóberendezés, ½ – 1½", 16 – 40 mm-es, ½ – 1½"-es P-CEF tágítófejek befogására	575100R	**54 870,00**
Tokozófejek P-CEF lásd 257 oldalt.		
Acéldoboz betéttel	575278R	**49 300,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Aufweitköpfe P

Komplettes Sortiment REMS Aufweitköpfe P für alle gängigen Druckhülsen-Systeme. Schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Die REMS Aufweitköpfe P sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Druckhülsen-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, exaktes Aufweiten. Kegelwinkel 18°. Antrieb durch Hand-Rohraufweiter REMS Ex-Press P (Seite 253), Akku-Rohraufweiter REMS Ex-Press P 22 V ACC (Seite 254 – 255) und durch geeignete Rohraufweiter anderer Fabrikate.

Druckhülsen-System	Aufweitkopf P Ø × s	Art.-Nr.	Ft
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**53 950,00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**53 950,00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**53 950,00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**53 950,00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**53 950,00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**53 950,00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**53 950,00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**53 950,00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**58 130,00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**63 710,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**53 950,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**53 950,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**53 950,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**53 950,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**53 950,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**53 950,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**53 950,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**53 950,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**53 950,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**53 950,00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**53 950,00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**53 950,00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**53 950,00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**53 950,00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**53 950,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**53 950,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**53 950,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**58 130,00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**53 950,00**
	RH 16 × 1,5	150846	**53 950,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**53 950,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**53 950,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**53 950,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**53 950,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**53 950,00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**53 950,00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**53 950,00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**53 950,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**53 950,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**53 950,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**53 950,00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**58 130,00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**53 950,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**53 950,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**53 950,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**53 950,00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**58 130,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**53 950,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**53 950,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**53 950,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**53 950,00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**53 950,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**53 950,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**53 950,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**53 950,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**53 950,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**53 950,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**53 950,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**53 950,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**53 950,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**53 950,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**53 950,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**53 950,00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**53 950,00**
	TC 16	150855	**53 950,00**
	TC 18/20	150894	**53 950,00**
	TC 25	150923	**53 950,00**
	TC 32	150950	**53 950,00**
TIEMME Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**53 950,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**53 950,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**53 950,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**53 950,00**

A csövek s falvastagságának rendszer által megkövetelt és/vagy nemzeti különbségeit a tokozófejek kiválasztásánál figyelembe kell venni.
REMS P tokozófejek további nyomóhüvelyes rendszerekhez, megkeresésre.

Válassza ki saját maga, az igényének legjobban megfelelő tokozófejeket!

Ehhez keresse ki a kívánt nyomóhüvely-rendszert a mellékelt táblázatból, és válassza ki az Önnek szükséges tokozófejeket.

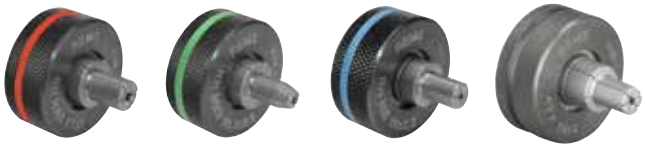

Német minőségi termék

REMS Aufweitköpfe P

Komplettes Sortiment REMS Aufweitköpfe P für alle gängigen Druckhülsen-Systeme. Schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Die REMS Aufweitköpfe P sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Druckhülsen-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, exaktes Aufweiten. Kegelwinkel 18°. Antrieb durch Hand-Rohraufweiter REMS Ex-Press P (Seite 253), Akku-Rohraufweiter REMS Ex-Press P 22 V ACC (Seite 254 – 255) und durch geeignete Rohraufweiter anderer Fabrikate.

Druckhülsen-System	Aufweitkopf P Ø × s	Art.-Nr.	Ft
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**53 950,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**53 950,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**53 950,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**58 130,00**

A csövek s falvastagságának rendszer által megkövetelt és/vagy nemzeti különbségeit a tokozófejek kiválasztásánál figyelembe kell venni.
REMS P tokozófejek további nyomóhüvelyes rendszerekhez, megkeresésre.



REMS Tokozófej P-CEF

A REMS P-CEF tágítófejek teljes választéka csövek/gyűrűk egyszerű feltágításához. Szerszám nélkül, gyorsan cserélhető. A REMS P-CEF tágítófejek speciális kialakításúak és megfelelnek a mindenkori rendszer követelményeinek. Ezáltal a rendszerhez gond nélkül illeszkedő, pontos tágítások alakulnak ki. 20°-os kúpszög. Meghajtás REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC akkumulátoros csőtágítóval (254 – 255. oldal), REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC elektrohidraulikus csőtágítóval (256. oldal) és más gyártók megfelelő csőtágítóival.

Nyomóhüvelyes rendszer	Tokozófej P-CEF Ø × s	Cikk-sz.	Ft
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**58 130,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**58 130,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**58 130,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**58 130,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**63 710,00**
Tokozófogók P-CEF (kúpszög 20°), 16 – 40 mm, ½ – 1½"-es P-CEF tágítófejek befogására		150515R	**91 610,00**

A tágítófej kiválasztása során vegye figyelembe a csövek falvastagságának rendszertől függő és/vagy helyi változatait.

REMS Hurrican H

Kézi csőnyakkihúzó

Gazdaságos kéziszerszám, a szükséges T-elágazók racionális gyártására.

Kemény és lágy vörösréz csövek	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican H – Saját készítésű T-elágazók. Olcsó. Fektetett csövekhez is.

Rendszerelőny
Csak **egy** fajta nyakkihúzó szerszám van a REMS Hurrican H-hoz, a REMS Hurrican-hoz, és a REMS Twist/Hurrican-hoz. Egyszerű, olcsó raktározás. Felcserélés nem lehetséges.

Költségelőnyök
A T-idomok, a raktározás, beszerzés, költségei elmaradnak. Forrasztási helyeket, préskötéseket, és munkaidőt takarítunk meg. A biztonság is megnő, a kevesebb csőkapcsolat következtében.

Felépítés
Kompakt, kézre álló, könnyű. Mindenütt használható, kézi vezetésű, fektetett csöveknél is. Fúrófej a pontos furáshoz törmelék nélkül, mélységállítóval, T-elágazással. Az elágazó-cső benyúlási mélységének korlátozása, a bütyök beszerelés következtében keletkező keresztmetszet-csökkenések elkerülésére. Könnyen kezelhető rögzítőfogó a szerszámtartó rögzítésére a csövön, tartozék.

Fúrófej meghajtó
Meghajtás általánosan kapható fúroval.

Nyakkihúzó szerszámok
A nyakkihúzó szerszámok speciális konstrukciója egyenletes, központos, sorjamentes, repedés nélküli nyakkihúzást tesz lehetővé. Ezért utólagos kezelésre nincs szükség.

Hajtómű szerszámtartó
A szokásos racsnis karral, és 11-es dugókulccsal, vagy csavarkulccsal.
Az elekromos csőnyakkihúzóhoz frissítés a megvásárolható REMS Twis/ Hurrikán meghajtógép.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Hurrican H Set. Kézi cső-nyakkihúzó Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. kemény és lágy vörösréz csövekhez. Szerszámtartó, fúrófej, bütykös fogó, kenőanyag. Nyakkihúzó szerszámok választhatók mm-ben mért, vagy col-méretű csövekhez. Stabil bőröndben.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**246 500,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**274 400,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**283 700,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cső- Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
Nyakkihúzó szerszám	10	151105R	**30 420,00**
	12	151110R	**30 420,00**
	14	151120R	**30 420,00**
	15	151125R	**30 420,00**
	16	151130R	**30 420,00**
	18	151140R	**30 420,00**
	20	151145R	**30 420,00**
	22	151150R	**30 420,00**
	⅜"	151155R	**32 280,00**
	½"	151160R	**31 350,00**
	⅝"	151165R	**31 350,00**
	¾"	151170R	**31 350,00**
	⅞"	151175R	**31 350,00**
REMS Twist/Hurrican meghajtó motor ellentámasszal		151402R220	**166 500,00**
Gégefogó a szerszámtartó		076117	**49 250,00**
Szerszámtartó		151200R	**38 230,00**
Fúrófej		151210RMM	**57 200,00**
Bütykös fogó		151230R	**18 140,00**
Racsni ½" (racsni)		074021	**34 370,00**
Dugóskulcs készlet 11		074041	**3 490,00**
Kenőanyag (doboz)		151240	**4 190,00**
Koffer betéttel		151618R	**24 190,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Hurrican

Elektromos csőnyakkihúzó

Nagy teljesítményű kompakt elektromos szerszám, a szükséges T-elágazók racionális gyártására.

Kemény és lágy, vörösréz csövek	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican – Saját készítésű T-elágazók. Olcsó. Fektetett csövekhez is.

Költségelőnyök
A T-idomok, a raktározás, beszerzés, költségei elmaradnak. Forrasztási helyeket, préskötéseket, és munkaidőt takarítunk meg. A biztonság is megnő, a kevesebb csőkapcsolat következtében.

Felépítés
Kompakt, kézre álló, könnyű. Mindenütt használható, kézi vezetésű, fektetett csöveknél is. Fúrófej a pontozás nélküli, nagypontosságú fúráshoz, minden a kereskedelemben kapható fúrógéppel, furatmélység-ütköző a T-elágazó méretének megfelelően. Szerszámtartó, a nyakkihúzó szerszám befogására. Bütykös fogó a kifolyócső bedugási mélységének határolására.

Meghajtás
Bevált meghajtógép, hatlapú befogóval. Rendkívül erőteljes és nagy teljesítményű. Kézre álló, könnyű, csak 1,5 kg. Mindenütt használható, kézi vezetéssel, fektetett csöveken is. Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. Univerzális motor, 630 W, extra, nagy forgatónyomatékú, jobbra- és balra futás, alacsony fordulatszámon. Fokozat nélküli elektronikus fordulatszám vezérlés. Elektronikus löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–1000 min^{-1} között fokozatosan változtatható (gázpedálkapcsoló).

Nyakkihúzó szerszámok
A nyakkihúzó szerszámok speciális konstrukciója egyenletes, központos, sorjamentes, repedés nélküli nyakkihúzást tesz lehetővé. Ezért utólagos kezelésre nincs szükség.

REMS Twist/Hurrican
Hely- és súlytakarékos Combi Set kemény- és lágy csövek fitting mentes csőinstallációjához szükséges T-elágazók racionális gyártásához, és racionális tokozásához, Csak egy meghajtógép van a tokozó- és nyakkihúzó szerszámokhoz. Előnyös ár! Lásd 261 oldalt.

Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Hurrican Set. Cső-nyakkihúzó Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm kemény és lágy vörösréz csövekhez. Meghajtógép, hatlapú befogóval, karbantartást nem igénylő hajtómű, Univerzális motor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra, nagy forgatónyomatékú, jobbra- és balra futás, alacsony fordulatszámon, biztonsági érintőkapcsoló. Folyamatos, elektronikus löketszám szabályozóval 0-tól egészen 1000 min^{-1} (gázpedálkapcsoló). Ellentartó. Szerszámtartó, fúrófej, bütykös fogó, kenőanyag. A nyakkihúzó szerszámok választhatóak mm-ben mért csőméretekhez, vagy coll-ban mért csőméretekhez.
Stabil acéllemez dobozban

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	151000R220	**441 300,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151010R220	**469 700,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151002R220	**474 300,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cső- Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
Nyakkihúzó szerszám	10	151105R	**30 420,00**
	12	151110R	**30 420,00**
	14	151120R	**30 420,00**
	15	151125R	**30 420,00**
	16	151130R	**30 420,00**
	18	151140R	**30 420,00**
	20	151145R	**30 420,00**
	22	151150R	**30 420,00**
	⅜"	151155R	**32 280,00**
	½"	151160R	**31 350,00**
	⅝"	151165R	**31 350,00**
	¾"	151170R	**31 350,00**
	⅞"	151175R	**31 350,00**
REMS Twist/Hurrican meghajtó motor ellentámasszal		151402R220	**166 500,00**
Szerszámtartó		151200R	**38 230,00**
Fúrófej		151210RMM	**57 200,00**
Bütykös fogó		151230R	**18 140,00**
Kenőanyag (doboz)		151240	**4 190,00**
Acéldoboz betéttel		151600R	**49 300,00**



REMS Twist

Elektromos csőtokozó

Nagy teljesítmény, kompakt elektromos kéziszerszám kemény és lágy rézcsövek észszerű hideg feltágításához a szerelvény nélküli csőszerelés során.

Kemény és lágy, vörösréz csövek	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm



Német minőségi termék

Info

REMS Twist – Saját készítésű karmantyúk. Kemény vörösréz csövek hideg tokozása is.

Költségelőny
A kemény vörösréz cső kiizzítása, sorjamentesítése, és tisztítása, a fittingek, a tárolás, a beszerzés költségmentes. Forrasztási helyeket, préskötéseket, és munkaidőt takarítunk meg. A biztonság is megnő, a kevesebb csőkapcsolat következtében. Csőmaradékok feldolgozása karmantyúkká.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Egyszerű és gyors munkavégzés, kézi vezetéssel, satuban, vagy a munkapadon. Nincsenek beállítási munkák. A tokozó szerszámba integrált satu a forgató nyomaték biztonságos megtámasztására, mindkét forgásirányban.

Meghajtás
Bevált meghajtógép, hatlapú befogóval. Rendkívül erőteljes és nagy teljesítményű. Kézre álló, könnyű, csak 1,5 kg. Mindenütt használható, kézi vezetéssel, fektetett csöveken is. Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. Univerzális motor, 630 W, extra, nagy forgatónyomatékú, jobbra- és balra futás, alacsony fordulatszámon. Fokozat nélküli elektronikus fordulatszám vezérlés. Elektronikus löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–1000 min^{-1} között fokozatosan változtatható (gázpedálkapcsoló).

Nyakkihúzó szerszámok
Az összes csőmérethez gyorsan cserélhető tokozó szerszám, forgó tokozó tüskével, a könnyű járású, és anyagkímélő tokozáshoz. Felhevítés nélkül néhány másodpercen belül a szabványnak megfelelő, extra hosszú karmantyú.

REMS Twist/Hurrican
Hely- és súlytakarékos Combi Set kemény- és lágy csövek fitting mentes csőinstallációjához szükséges T-elágazók racionális gyártásához, és racionális tokozásához, Csak egy meghajtógép van a tokozó- és nyakkihúzó szerszámok-hoz. Előnyös ár! Lásd 261 oldalt. .

Szállítási terjedelem

REMS Twist Set. Elektromos cső-nyakkihúzó Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm kemény- és lágy vörösréz csövekhez. Meghajtógép hatlapú befogóval, karbantartás t nem igénylő hajtóművel, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, univerzális motorral, extra nagy forgatónyomatékú balra- és jobbra forgó, alacsony fordulatszámok esetén, biztonsági érintőkapcsoló. Folyamatos, elektronikus löketszám szabályozóval 0-tól egészen 1000 min^{-1} (gázpedálkapcsoló). Ellentartó. Kenőanyag.
A tokozó szerszámok választhatók mm-ben, vagy coll-méretű csövekhez.
Stabil, acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	156000R220	**483 200,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156002R220	**556 700,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156004R220	**556 700,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cső- Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
Tokozószerszám	12	156150	**77 660,00**
	14	156200	**77 660,00**
	15	156225	**77 660,00**
	16	156250	**77 660,00**
	18	156300	**77 660,00**
	22	156350	**77 660,00**
	⅜"	156375	**77 660,00**
	½"	156400	**77 660,00**
	⅝"	156425	**77 660,00**
	¾"	156450	**77 660,00**
	⅞"	156475	**77 660,00**
REMS Twist/Hurrican meghajtó motor ellentámasszal		151402R220	**166 500,00**
Kenőanyag (Doboz)		151240	**4 190,00**
Acéldoboz betéttel		151600R	**49 300,00**







Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Twist/Hurrican

Elektromos csőnyakkihúzó
Elektromos csőtokozó

Nagy teljesítmény, kompakt elektromos kéziszerszám kemény és lágy rézcsövek észszerű hideg feltágításához és T-leágazások létrehozásához a szerelvény nélküli csőszerelés során. A REMS Twist és a REMS Hurrican kombinációja.

Nyakkihúzás:	
Kemény- és lágy vörösréz csövek	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Tokozás:	
Kemény- és lágy vörösréz csövek	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – Saját készítésű T-elágazók. Olcsó. Fektetett csöveknél is.

REMS Twist – Saját készítésű karmantyúk. Kemény vörösréz csövek hideg tokozása is.

Hely- és súlytakarékos Combi Set. Csak egy meghajtógép van a tokozó- és nyakkihúzó szerszámokhoz. Előnyös ár!

A leírást lásd a REMS Hurrican-t, és a REMS Twist-et (lásd 259 – 260 oldalt).



Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Twist/Hurrican Combi Set. lektromos cső-tokozó és elektromos cső-nyakkihúzó kemény- és lágy vörösréz csövekhez. Tokozások Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, nyakkihúzás Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Meghajtógép hatlapú befogóval, karbantartás t nem igénylő hajtóművel, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, univerzális motorral, extra nagy forgatónyomatékú balra- és jobbra forgó, alacsony fordulatszámok esetén, biztonsági érintőkapcsoló. Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-vezérlés. Ellentartó. Kenőanyag, fúrófej, bütykös fogó, kenőanyag. Választható tokozó- és nyakkihúzó szerszámok mm-ben, vagy coll-ban mért csövekhez. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	156010R220	**691 000,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156012R220	**798 500,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156014R220	**822 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cső- Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
Tokozó szerszám	12	156150	**77 660,00**
	14	156200	**77 660,00**
	15	156225	**77 660,00**
	16	156250	**77 660,00**
	18	156300	**77 660,00**
	22	156350	**77 660,00**
	⅜"	156375	**77 660,00**
	½"	156400	**77 660,00**
	⅝"	156425	**77 660,00**
	¾"	156450	**77 660,00**
	⅞"	156475	**77 660,00**
Nyakkihúzó szerszám	10	151105R	**30 420,00**
	12	151110R	**30 420,00**
	14	151120R	**30 420,00**
	15	151125R	**30 420,00**
	16	151130R	**30 420,00**
	18	151140R	**30 420,00**
	20	151145R	**30 420,00**
	22	151150R	**30 420,00**
	⅜"	151155R	**32 280,00**
	½"	151160R	**31 350,00**
	⅝"	151165R	**31 350,00**
	¾"	151170R	**31 350,00**
	⅞"	151175R	**31 350,00**
REMS Twist/Hurrican meghajtó motor ellentámasszal		151402R220	**166 500,00**
Szerszámtartó		151200R	**38 230,00**
Fúrófej 10 – 22 mm		151210RMM	**57 200,00**
Fúrófej ⅜ – ⅞"		151210RIN	**57 200,00**
Bütykös fogó		151230R	**18 140,00**
Kenőanyag (Doboz)		151240	**4 190,00**
Acéldoboz betéttel		151600R	**49 300,00**



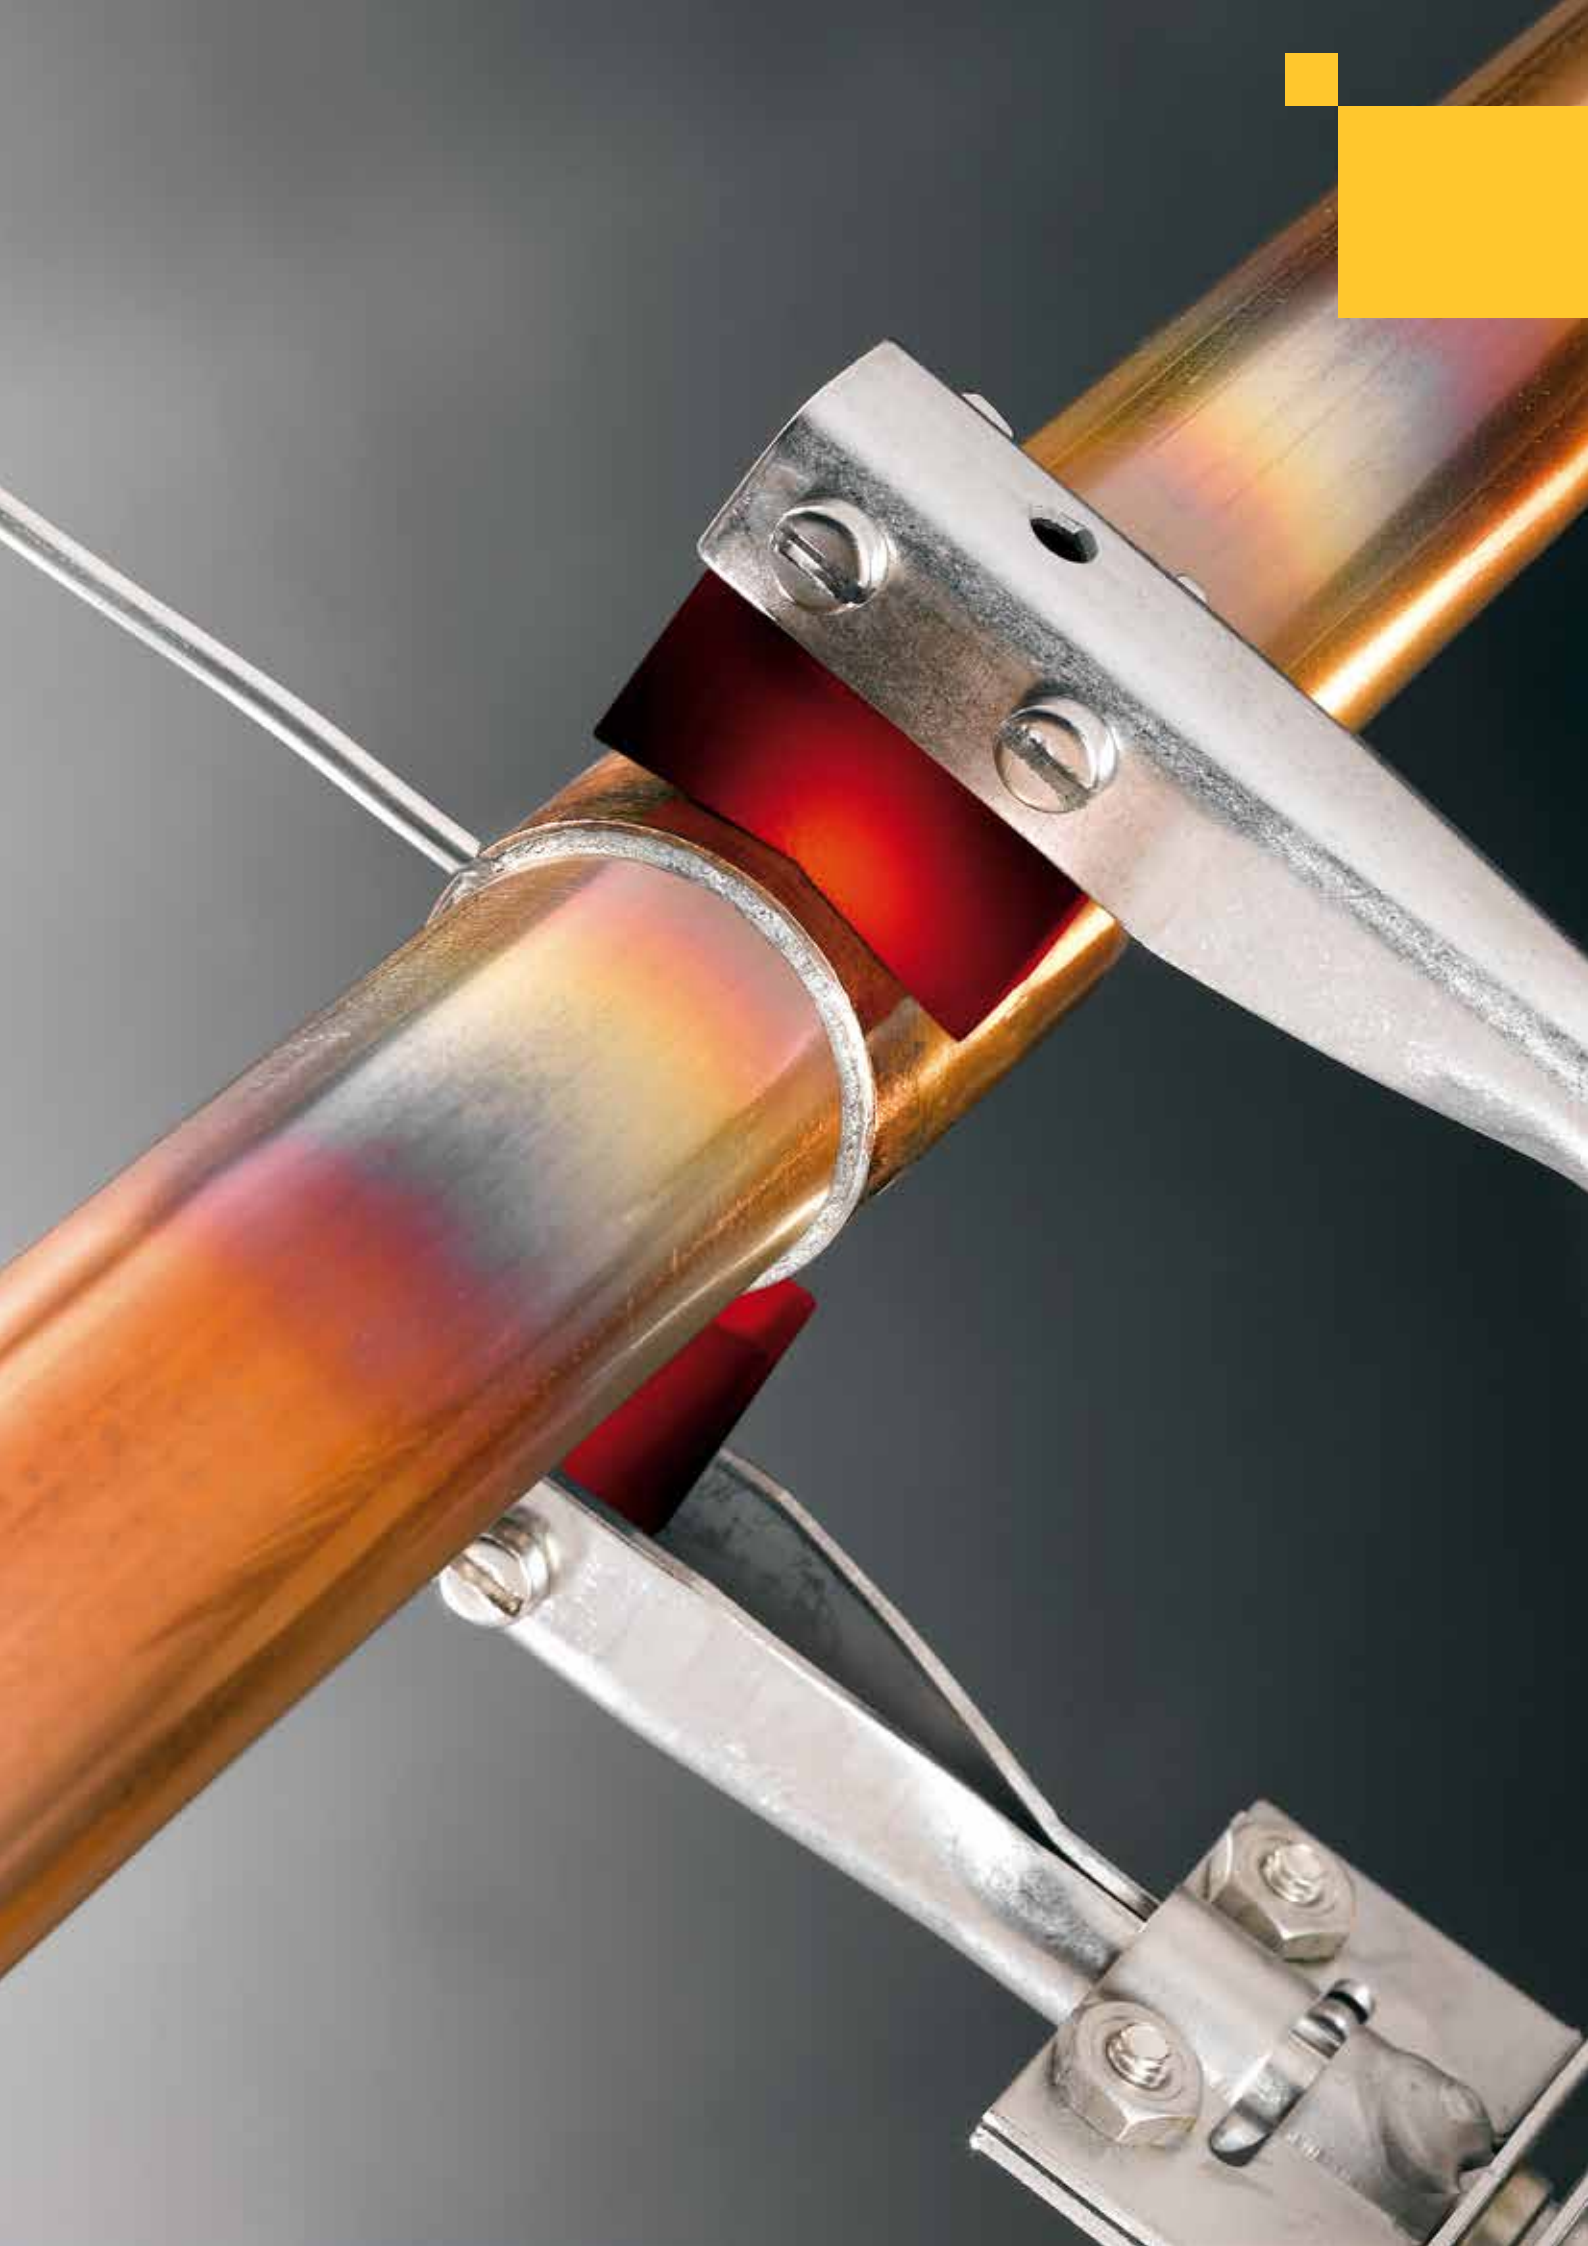

Forrasztás

	Tisztítószövet	264
	Elektromos csőpáka	264
	Elektromos forrasztókészülék	265
	Turbo-gázforrasztó	266
	Lágyforrasz huzaltekercs és paszta	267

REMS Cu-Vlies

Tisztítószövet

Fémmentes, nagy rugalmasságú tisztítószövet vörösrézcsövek és fittingek forrasztási helyeinek tisztítására. Más anyagokhoz is használható.

REMS Cu-szövet (Vlies) – tiszta forrasztási felületek DVGW szerint.

Univerzálisan használható, sokféle anyaghoz. Nagy rugalmasságú. Fémes tisztasággal, szennyeződés- és oxidmentesen tisztít, a DVGW-GW 2 Munkalap szerint. Karcolásmentes forrasztási felületek. Többször is használható. Kimosással regenerálható, ezért hosszú élettartamú. Nedvesen és szárazon egyaránt alkalmazható.



Német minőségi termék

Szállítási terjedelem

REMS Cu-szövet (Vlies). Fémmentes, nagy rugalmasságú tisztítószövet vörösrézcsövek és fittingek forrasztási helyeinek tisztítására. 10-es csomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	160300R	**4 610,00**

REMS Hot Dog 2

Elektromos csőpáka

Nagy teljesítményű szuperkönnyű elektromos készülék lágyforrasztáshoz. Transzformátor nélkül, közvetlen csatlakozás a konnektorhoz. A kereskedelemben és az iparbam. Építkezésre és műhelyekbe.

Vörösréz csövek	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Fűtőteljesítmény	800°C

REMS Hot Dog 2 – A legkisebb, és legerősebb csőpáka. Szupergyors forrasztás láng nélkül.

Szupergyors forrasztás pl. Ø 18 mm csak 15 s. Rendkívül nagy fűtőteljesítmény, 800°C -ig, 2 fűtőpatronnal. Tartós üzemre.

Szuperkönnyű és kézre álló, kompletten csak 0,7 kg. Mindenütt használható, még szűk helyeken is.



Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Hot Dog 2 Szet. Elektromos csőpáka, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". vörösréz csövek lágyforrasztására. 230 V, 50–60 Hz, 440 W. Pákánként 250 g REMS Lot Cu 3 és REMS Paste Cu 3 forrasztópaszta. Tisztító kefe. Acéllemez dobozban, tűzvédő betéttel.

	Cikk-sz.	Ft
	163020R220	**204 200,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Forrasztó-anyag, lásd a 267 oldalt.		
Acéllemezdoboz, tűzálló betéttel	163350R	**34 410,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Contact 2000

Kompakt, nagy teljesítményű szuperkönnyű elektromos készülék lágyforrasztáshoz. Biztonsági transzformátorral. A kereskedelemben és az iparbam. Építkezésre és műhelyekbe.

Vörösréz csövek	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Fűtőteljesítmény	900°C

REMS Contact 2000 – A legkisebb, és legerősebb és a leggyorsabb ilyen fajta készülék. 2000 W forrasztási teljesítmény. 4 m hosszú csőpáka-kábel.

Kézre álló, kompakt. Előnyös súly, kis méretek. H × Szé × M: 210 × 150 × 140 mm.

Szupergyors forrasztás a rendkívül magas fűtőteljesítmény következtében (900°C). Üzemi teljesítmény = Forrasztási teljesítmény = 2000 W! Ezért a forrasztási idő pl. Ø 18 mm -re csak 18 s.

Mindenütt használható, még szűk helyeken is. Azonnal forrasztásra kész, csak a konnektorba kell csatlakoztatni. A hegesztőáram beállítása nem szükséges. Nagy munkavégzési rádiusz, a 4 m hosszúságú csőpáka-kábel következtében. Hajlékony kábelvédő tömlő. A forrasztóáram elektromos vezérlése a hőmérséklet hatásától független. Prizma alakú elektródák az univerzális használathoz, maximálisan kihasználhatók az optimalizált befogás következtében. Rúd-elektródák a szűk helyeken történő munkavégzéshez. Az elektróda tartó és a csavarok rozsdamentes acélból készültek. Az elektródák könnyen cserélhetők.



Prizma alakú elektródák az univerzális használathoz, maximálisan kihasználhatók az optimalizált befogás következtében.



Német minőségi termék

Info

Szállítási terjedelem

REMS Contact 2000. Elektromos forrasztó készülék Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛" vörösréz csövek lágyforrasztásához. 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, vezérlőfeszültség 24 V. Csőpáka 4 m hosszú csőpáka-kábellel, biztonsági traszformátorral, 2 db prizmaelektróda. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	164011 R220	**358 100,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Contact 2000 Super-Pack. Elektromos forrasztó készülék Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛" vörösréz csövek lágyforrasztásához. 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, vezérlőfeszültség 24 V. Csőpáka 4 m hosszú csőpáka-kábellel, biztonsági transzformátorral, 4 db prizmaelektróda, 2 db rúdelektróda, 250 g REMS Lot Cu 3, 250 g minőségi lágyforrasztó pasztával, REMS Paste Cu 3 minőségi lágyforrasztó pasztával, 1 REMS RAS Cu-INOX 3–35 csővágóval, 10es-csomgolású REMS Cu-Szövet, tisztító szövettel. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	164050 R220	**446 000,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Prizmaelektróda, 2 db-os készlet	164111 R	**11 400,00**
Prizmaelektróda tartóval, 2 db-os készlet	164110 R	**19 160,00**
Rúdelektróda, 2 db-os készlet	164115 R	**11 860,00**
Fém doboz betéttel	164250 R	**57 660,00**
REMS Forrasztóanyag lásd 267 oldal.		



REMS Blitz

Turbo-gázforrasztó propán gázra

Kézre álló gázforrasztó öngyújtóval és turbó lánggal, a gyors, lágyforrasztás, és a takarékos gázfogyasztás érdekében.	
Vörösréz cső	≤ Ø 35 mm
Melegítés, izzítás, leégetés, olvasztás, felolvasztás, zsugorítás, és hasonló termikus eljárások.	
Lánghőmérséklet	1950°C



Német minőségi termék

Info



REMS Blitz – A villámgyors lágyforrasztó.

Piezo-elektromos öngyújtó.
Öngyújtó nélkül! Csak a nyomógombot kell működtetni. A láng máris ég! Nyomógomb elengedése – A láng kialszik. Alacsony gázfogyasztás, csak 200 g/h!

Felépítés
Szuper könnyű kezelés. ergonómiai kialakítás, az egykezes kezelés érdekében. Nem kell beállítani, sem szabályozni. Rögzítő nyomógomb a tartós üzemhez. Reteszelő gomb tartós üzemre. Csupán egy univerzális égőcső. Kis palackkal is használható.

Turbo-láng
Pontszerű lánghatás, csavart turbó-lángképzéssel, magas fűtőteljesítmény és villámgyors lágyforrasztás.

Szállítási terjedelem

REMS Blitz. Turbo-gázforrasztó propángázra, ≤ Ø 35 mm vörösréz csövek lágyforrasztásához. Piezo-elektromos gyújtás. Gázcsatlakozó G ⅜ LH. Tömlővég és hollandi anya G ⅜ LH. Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	160010R	**109 300,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Forrasztóanyag lásd 267 oldalt.		
Nagynyomású tömlő 3 m, G ⅜ LH	152106	**40 510,00**
Nyomáscsökkentő 5 vagy 11 kg gázpalackhoz	152109	**52 130,00**





REMS Macho

Turbo-gázforrasztó acetilén

Kézre álló gázforrasztó öngyújtóval és turbó lánggal, a gyors kemény- és lágyforrasztás érdekében. Szuper takarékos gázfogyasztás.	
Vörösréz csövek, többek k.	≤ Ø 64 mm
Melegítés, izzítás, leégetés, olvasztás, felolvasztás, zsugorítás, és hasonló termikus eljárások.	
Lánghőmérséklet	2500°C



Német minőségi termék

Info



REMS Macho – szupergyors keményforrasztás.

Piezo-elektromos gyújtó
Öngyújtó nélkül! Csak a nyomógombot kell működtetni. A láng máris ég! Nyomógomb elengedése – A láng kialszik. Alacsony gázfogyasztás, csak 360 g/h!

Csak acetilén
Injektoros égő, a levegő oxigénjét használja az égéshez. Ezért csak acetilénre van szüksége.

Felépítés
Szuper könnyű kezelés. ergonómiai kialakítás, az egykezes kezelés érdekében. Nem kell beállítani, sem szabályozni. Rögzítő nyomógomb a tartós üzemhez. Csupán egy univerzális égőcső.

Turbo-láng
Pontszerű lánghatás, csavart turbó-lángképzéssel, magas fűtőteljesítmény és villámgyors lágyforrasztás.

Szállítási terjedelem

REMS Macho. Turbo-Gázforrasztó acetilénre, ≤ Ø 64 mm többek között vörösréz csövek kemény- és lágyforrasztáshoz. Piezo-elektromos gyújtás. Gázcsatlakozó G ⅜ LH. Tömlővég és hollandi anya G ⅜ LH. Buborékcsomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	161010R	**120 500,00**

Tartozékok

REMS Forrasztó anyag lásd 267 oldalt

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Lot Cu 3

Lágyforrasz Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Vörösréz csöveknek vörösréz-, vörösöntvény-, sárgaréz fittingekhez történő lágyforrasztásához a hideg-, és melegvíz installációknál, fűtési installációknál ≤ 110°C.

GW 2. DVGW-munkalap szerint.

Ötvözet (súly %)	97 % Sn, 3 % Cu
Olvadási tartomány	230 – 250°C

REMS Lot Cu 3 – Minőségi lágyforrasz.

Ólommentes, egészség- és környezetkímélő.
Ezüst-mentes a szabvány szerint. Igen olcsó.



Német minőségi termék

Szállítási terjedelem

REMS Lot Cu 3. 250 g -os lágyforrasz huzaltekercs Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, Vörösréz csöveknek vörösréz-, vörösöntvény-, sárgaréz fittingekhez történő lágyforrasztásához a hideg-, és melegvíz installációknál, fűtési installációknál ≤ 110°C.

	Cikk-sz.	Ft
	160200R	**23 210,00**

REMS Paste Cu 3

Lágyforrasz-paszta, forrasztópor Sn97Cu3 ISO 9453:2014 szerint, és folyasztószer 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Vörösréz csöveknek vörösréz-, vörösöntvény-, sárgaréz fittingekhez történő lágyforrasztásához a hideg-, és melegvíz installációknál, fűtési installációknál ≤ 110°C.

DVGW-Munkalap GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244) szerint

REMS Paste Cu 3 – Minőségi lágyforrasz-paszta.

Ólommentes, egészség- és környezetkímélő. Ezüstmentes a szabvány szerint. Igen olcsó.

Pótlólagos folyatószer felhasználás elmarad. A folyatószert már a paszta tartalmazza. Ezáltal a korrózióveszély is csökken. A cső és a fitting nem hevül túl, mivel a forrasz olvadása és a helyes forrasztási hőmérséklet a színváltásból világosan felismerhető. A forrasztási hézag jól feltöltődik, ezáltal a szilárdság megfelelő. A hidegvízben oldható maradékokat könnyű eltávolítani.

Műanyag palack a zárókupakba integrált, elveszíthetetlen ecsettel.



Német minőségi termék

Szállítási terjedelem

REMS Paste Cu 3. 250 g lágyforrasz paszta Sn97Cu3 forrasztóporból, ISO 9453:2014 szerint, és folyasztószer 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, vörösréz csöveknek vörösréz-, vörösöntvény-, sárgaréz fittingekhez történő lágyforrasztásához a hideg-, és melegvíz installációknál, fűtési installációknál ≤110°C. DVGW-vizsgálati jel Fl 038. Műanyag palackban elveszíthetelen ecsettel.

	Cikk-sz.	Ft
	160210R	**17 670,00**

REMS Lot P6

Keményforrasz ISO 17672-CuP 179

Vörösréz csöveknek vörösréz-, vörösöntvény-, sárgaréz fittingekhez történő keményforrasztásához, a hideg-, és melegvíz installációknál, fűtési installációknál, gáz installációknál, hűtéstechnikában, és a klímatechnikában.

DVGW-GW 2 Munkalap szerint.

Ötvözet (súly %)	94 % Cu, 6 % P
Olvadási tartomány	710 – 890°C

REMS Lot P6 – Minőségi keményforrasz.

Univerzálisan használható közel az összes járatos kötésfajtához, a vörösréz-cső installáció területén. Különösen a kapilláris-rés forrasztására is alkalmas a fittingmentes vörösréz csőinstalláció területén.Hosszú olvadási időintervallum az alacsony foszfortartalom következtében nagyobb szívósságú forrasztási helyeket eredményez. Ezüstmentes, a szabvány szerint. Igen olcsó.



Szállítási terjedelem

REMS Lot P6. 1 kg keményforrasz (rudak) B-Cu94P-710/890, EN 1044, ⌀ 2 mm, Vörösréz csöveknek vörösréz-, vörösöntvény-, sárgaréz fittingekhez történő kemény-forrasztásához, a hideg-, és melegvíz installációknál, a hűtéstechnikában, és a klímatechnikában. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	160220R	**27 580,00**



Fagyasztás

	Csőfagyasztó készülék CO_2	270
	Elektromos csőfagyasztó készülék	271

REMS Eskimo

Csőfagyasztó készülék

A nem leegnedett csövek egyszerű és gyors fagyasztása a szén-dioxid segítségével. Javításhoz, és csővezeték-rendszerek bővítésére.

Acél, vörösréz, műanyag-, többrétegű csövek
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

Hűtőközeg: Szén-dioxid.

Hűtőteljesítmény –79°C.

Nem mérgező, nem gyúlékony.



REMS Eskimo – Fagyasztani, leürítés helyett!. Szupergyors. Automatikus hűtőközeg betáplálás. Nagy hűtőteljesítmény, pl. ¾" acélcső, mindössze 5 perc*. Rendkívül keskeny, nagyon rugalmas, elnyűhetetlen fagyasztóbilincsek.

Hűtőközeg
Hűtőközeg szén-dioxid nagy hűtő képességgel – 79 °C-on. Nem mérgező. Nem gyúlékony. Könnyen beszerezhető.

Felépítés
A szorosan a csőre felfekvő fagyasztóbilincsek, és a hűtőközegnek közvetlenül a csőre vezetése rendkívül rövid fagyasztási időket, és takarékos hűtőközeg-felhasználást garantál, Egy- és kétoldali fagyasztás lehetséges, a pót- T-elosztókkal további fagyasztóbilincsek csatlakoztathatók.

Fagyasztóbilincsek
Egyszerűen felszerelhető, speciális szerszámok nélkül. Rendkívül keskeny, nagyon rugalmas, hidegnek ellenálló, termoplasztikus fagyasztóbilincsek, Szűk helyeken, falnyílásokban is használható. Elveszthetetlen rögzítő-csavarok.

Fúvókás fogantyú
Ergonómiailag kialakított műanyag fogantyú a kellemes munkavégzéshez. Törhetetlen sárgaréz fúvóka (befecskendező fúvóka). Gyors, és biztonságos csatlakozás a fagyasztóbilincsekhez. Nincs beállítás, a helyes mennyiségű hűtőközeg hozzávezetése mindig automatikusan megtörténik.

Nagynyomású tömlő
Rugalmas, megtörhetetlen és szakadásbiztos, nagynyomású tömlők. Rendkívül hosszú, a nagy munkavégzési rádiusz érdekében. Tetszőlegesen meghosszabbítható. A palackon lévő forgatható hollandi anya megakadályozza a nagynyomású tömlők megtörését.





Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Eskimo Set. Csőfagyasztó a fagyaszto médium szén-dioxid. Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm acél-, vörösréz-, műanyag-, többrétegű csövekhez. 2 darabonként fagyasztó bilincs, 10 különféle méretben a teljes munkatartományba, rákötve a T-elosztóra, lezáróanyákkal, 2 fogyantyú injektorral, 2 nagynyomású tömlő. Stabil bőröndben.

	Cikk-sz.	Ft
	130002R	**267 400,00**

Tartozékok

Megnevezés	Méret		Cikk-sz.	Ft
Fagyasztó bilincs	⅛"	10/12 mm	130450	**18 090,00**
	¼"	15 mm	130455	**18 090,00**
	⅜"	18 mm	130460	**18 090,00**
	½"	22 mm	130465	**18 090,00**
	¾"	28 mm	130470	**18 090,00**
	1"	35 mm	130475	**18 090,00**
	1¼"	42 mm	130480	**24 090,00**
	1½"		130485	**24 090,00**
		54 mm	130490	**24 090,00**
	2"	60 mm	130495	**24 090,00**
Nagynyomású tömlő 2 m			130415	**51 620,00**
T-elosztó további bilincsekhez			130207	**11 400,00**
Lapos csatlakozó T-elosztóval			130383	**21 120,00**
Záróanya			130209	**2 800,00**
Kettős csőkapcsoló (nipli)			130208	**4 330,00**
Injektoros fogantyú			130410	**24 840,00**
Koffer betéttel			130430R	**45 570,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Frigo 2 F-Zero

Csővezetékek leeresztés nélküli, egyszerű, gyors fagyasztása. Javításhoz, és csővezetékrendszerek bővítésére.

Acél, vörösréz, műanyag-,
Többrétegű csövek Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm



REMS Frigo 2 F-Zero – Fagyasztani, leürítés helyett! Szupergyors 2"-ig. Nagy hűtőteljesítmény, pl. ¾" acélcső mindössze 9 perc*. Nagyon keskeny, illeszkedő fagyasztófejek, gyors szereléssel. Hőmérséklet kijelző LCD-digitális hőmérő.

Rendszerelőny
Csak **egy** csőfagyasztó 2"-ig terjedő működési tartományban. Egy darabból álló fagyasztófej a központi munkaterület Ø ¼ – 1" bzw. Ø 15 – 35 mm, semilyen szórító szalagra sincs szükség. A hideg áttadását vízpermettel lehet növelni. Mindíg tiszta fagyasztófejek, semilyen pasztára /kénre sincs szükség.

Zárt hűtőközeg-körfolyamat
Elektromos, csőfagyasztó készülék, zárt hűtőközeg-körfolyamattal. Környezetbarát. Mindenütt használható, zárt helyiségekben is. Hűtőközeg R-290. Magas hűtőteljesítmény. Ideális hosszabb javításokhoz is.

Felépítés
Robusztus, kompakt. A különösen vékony fagyasztófejek és a csőre merőlegesen rávezetett hűtőanyag tömlők, lehetővé teszik a szűk helyeken, falnyílásokban történő munkavégzést is. Egy- és mindkétoldali fagyasztás is lehetséges.

Hűtőaggregát
Igen halk járású. Hűtőaggregát, 430 W, stabil acéllemez házban, oldalt elhelyezkedő szellőző rácsokkal, az optimális levegő cirkuláció érdekében. Felül elhelyezkedő, jól hozzáférhető, nagyméretű rekesz, a hűtőközeg-tömlők, és a tartozékok számára. Súly csak 23 kg. Könnyen hordozható.

Fagyasztófejek
Különösen kompakt fagyasztófejek, geometriailag speciálisan kialakított mélye-désekkel, a mindenkor különböző csőátmérő befogásához. Igen keskeny, csak 500 mm széles. Mindenütt használható, még szűk helyeken is. Az összes, Ø ¼ – 1" ill. Ø 15 – 35 mm cső fagyasztása lehetséges egyetlen fagyasztófejjel. Fagyasztókészletek a többi munkaterület számára, Ø 2", 60 mm -ig. Szorító-szalagok, tépőzárral, a fagyasz-tófejeknek a csőre történő egyszerű és gyors, szerszám nélküli felszereléshez.

Hűtőközeg-tömlők
Hajlékony, rendkívül hosszú hűtőközeg-tömlők, hossz 2,5 m, kopásálló, szintetikus kaucsukból készült, a nagy munkavégzési rádiusz érdekében.

LCD-Digitális hőmérő
LCD-digitális hőmérő záró fogantyúval a pontos hőmeghatározásért a megfa-gyasztott helyeken is.





Német minőségi termék

Info





Szupergyors 2"-ig

R-290

Szállítási terjedelem

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Csőfagyasztó készülék, zárt hűtőközeg-körfolyamattal. Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm acél-, vörösréz-, műanyag-, többrétegű csövekhez, 230 V, 50 Hz, 430 W-os hűtőaggregát , 2 hűtőközeg-tömlő, hossz: 2,5 m, 2 szorítószalag, 2 LCD- digitális hőmérő, szórópalack. Felszerelésr Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm-hez. Stabil acéllemez házban. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	131012R220	**832 400,00**

Tartozékok

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
Fagyasztó betét set 2"-ig, 60 mm-ig	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**115 800,00**
Fagyasztó betét, 2 db-os készlet	⅛" 10, 12 mm	131110R	**41 950,00**
	1½"	131156R	**38 740,00**
	54 mm	131157R	**38 740,00**
	2" 60 mm	131158R	**38 740,00**
Szorító		131104R	**6 840,00**
LCD-digitális hőmérő		131116R	**17 160,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

* Környezeti-/vízhőmérséklet kb. 18°C.


2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Cső- és csatornafelügyelet
Cső- és csatornatisztítás

	Endoszkóp kamera	274
	Elektronikus kamerás felülvizsgáló rendszerek	276
	Csőtisztító készülék kézi- és elektromos üzemre	282
	Elektromos csőtisztító készülék	283
	Akkumulátoros csőtisztító készülék	284
	Elektromos csőtisztító gépek	286

REMS MiniScope

Endoszkóp kamera

Mobil, praktikus endoszkóp kamera a nehezen hozzáférhető helyek, pl. üregek, aknák és csövek kis költségű vizsgálatához és kárelemzéshez stb. Elemmel működik.

Kamerafej	Ø 8 mm



REMS MiniScope – Briliáns képekkel felvételekkel az üregekről, csatornákról.

Konstrukció

Szuperkönnyű, kézre álló. Vezérlőegység kamera-kábel készlettel, csak 0,4 kg. Bárhol használható, szabadon a kézben, fej felett, a különlegesen szűk helyeken is. Stabil, ütésálló műanyag ház ergonomikus kialakítású fogantyúval. A nyomógombok közvetlenül a kijelző alá vannak elrendezve, így a fogantyú megtartása és a gombok kezelése egy kézzel elvégezhető. Be-/kikapcsoló gomb, gomb a kép elforgatásához, tükrözéséhez 180°-kal, gomb a kamerafejben lévő LED-ek fényerejének szabályozásához 8 fokozatban, gomb a színes kijelző fényerejének szabályozásához 8 fokozatban. Üzemjelző LED az üzemállapot kijelzéséhez. Elemrekesz 4 db kereskedelemben kapható 1,5 V-os AA, LR6 elem számára. Dugaszolható-csavarozható csatlakozók a kamera-kábel készlet szerszám nélküli cseréjéhez. Stabil koffer a vezérlőegység, a kamera-kábel készlet 8-1 és a tartozékok számára.

Ellenőrző egység TFT-LCD- színes kijelzővel

Vezérlőegység 2,3"-os színes kijelzővel, a legmodernebb TFT LCD technológiával a ragyogó képekért, 320 × 240 képpont.

Üzemeltetés elemmel

Vezérlőegység 4 db 1,5 V, AA, LR6 elemmel kb. 6 órás tartós üzemeltetéshez.

Cserélhető kamera kábelszett Color

Color kamera-kábel készlet 8-1, Ø 8 mm-es (640 × 480 képpont) színes kamera, CMOS érzékelővel, szabályozható fényerejű, fehér fényű LED-ekkel a fényerő optimális beállításához és Fixed-Focus funkcióval a képélesség automatikus szabályozásához, rövid idejű vízbe merítés ellen védett (IP 67), 1 m-es formázható tolókábellel és rögzítőtükörrel, rögzítőhoroggal, rögzítőmágnessel.





×2

Info

Szállítási terjedelem

REMS MiniScope Set. Mobilis, kézi kamera-endoszkóp a költségkímélő vizsgálatokhoz és analízisekhez a megsérült, nehezen hozzáférhető helyeken, mint az üregek, csatornák, csövek stb. Vezérlőegység 2,3" TFT LCD színes kijelzővel. 4 db elem, 1,5 V, AA, LR6. Color kamera-kábel készlet 8-1, 1 m-es formázható tolókábellel és rögzítőtükörrel, rögzítőhoroggal, rögzítőmágnessel. Stabil kofferben.

	Cikk-sz.	Ft
	175401 R6	**59 990,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS CamScope HD

Endoszkóp kamera

Mobil, praktikus endoszkóp kamera a nehezen hozzáférhető helyek, pl. üregek, aknák és csövek kis költségű vizsgálatához és kárelemzéshez stb. A képek és videófelvételek a MicroSD-Kartyán lehet rögzíteni. Akkumulátoros és hálózati müködtetéssel is.

Kamerafej	Ø 8 mm



REMS CamScope HD – ragyogó képek és videók üregekről, aknákról és csövekről HD minőségben (1920 × 1080 képpont). MicroSD-Kártyával.

Konstrukció

Szuperkönnyű, kézre álló. Vezérlőegység pisztolymarkolattal és kamera-kábel készlettel, csak 0,5 kg. Bárhol használható, szabadon a kézben, fej felett, a különlegesen szűk helyeken is. Stabil műanyag burkolattal, ütésálló, ergonómialilag kialakított pisztoly formájú fogantyúval. A nyomógombok közvetlenül a kijelző alá vannak elrendezve, így a pisztolymarkolat megtartása és a gombok kezelése egy kézzel elvégezhető. Gombok a kamerafejben lévő LED-ek és a kijelző fényerejének szabályozásához 4-4 fokozatban, a kijelzőn megjelenített kép elforgatásához, tükrözéséhez és nagyításához, a menü megjelenítéséhez és a menüben történő navigáláshoz. A be-/kikapcsoló gombba épített üzemjelző LED az üzemállapot kijelzéséhez. Li-ion akku 3,7 V 4,0 Ah kapacitással a hosszú üzemidő érdekében. Különböző HD kamera-kábel készletek használhatók. Dugaszolható-csavarozható csatlakozók a kamera kábelkészleteinek szerszám nélküli cseréjéhez. Stabil koffer a pisztolymarkolatos vezérlőegység, a Color 8-1 HD 180°/90° kamera-kábel készlet, az USB kábel és a tartozékok számára.

Ellenőrző egység TFT-LCD- színes kijelzővel

Vezérlőegység pisztolymarkolattal, 5"-os színes kijelzővel, a legmodernebb TFT LCD technológiával, 480 × 854 képponttal, a ragyogó képekért és videókért. A menü nyelve kiválasztható. MicroSD-kártya aljzat. A HD minőségű képek és videók a MicroSD kártyára menthetők a vizsgálat eredményének egyszerű dokumentálásához. 4x digitális zoom. A felvétel dátumát és időpontját a választás alapján el lehet menteni a felvételhez. Azonnali lejátszás vagy a MicroSD kártyáról való átmentés más lejátszóra, mint pl. PC vagy laptop. USB-csatlakozó számítógéphez/laptophoz való közvetlen csatlakozáshoz és az akku töltéséhez.

Akkumulátor- és hálózati működtetés

Li-Ion Technológia. Vezérlőegység pisztolymarkolattal, beépített 3,7 V, 4,0 Ah Li-ion akkumulátorral. Könnyű és nagy teljesítményű. Nagy energiasűrűség kb. 5 óra tartós üzemhez. Az akku USB kábellel történő töltése során hálózati üzemben is működtethető. Memoriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

Cserélhető kamera kábelszett Color

Ø 8 mm-es színes kamera, CMOS érzékelővel, szabályozható fényerejű, fehér fényű LED-ekkel a fényerő optimális beállításához és Fixed-Focus funkcióval a képélesség automatikus szabályozásához, rövid idejű vízbe merítés ellen védett (IP 67).

Color 8-1 HD 180°/90° kamera-kábel készlet közvetlen 180°-os és 90°-os szögű színes kamerával, 1 m-es alakítható tolókábellel és rögzítő kampóval, rögzítő mágnessel. A képeket és videókat megjelenítheti az éppen kiválasztott színes kamerával vagy mindkét színes kamerával egyszerre.

Color 8-5 HD kamera-kábel készlet 5 m formázható tolókábel tartozékkal.







Info



Szállítási terjedelem

REMS CamScope HD Set. Mobil, praktikus kamera endoszkóp a nehezen hozzáférhető helyek, pl. üregek, aknák és csövek kis költségű vizsgálatához és kárelemzéshez stb. Képek és videók dokumentálása HD minőségben MicroSD kártyára. Endoszkóp kamera 5"-os TFT LCD színes kijelzővel, 4-szeres digitális zoommal, MicroSD kártya aljzattal, USB csatlakozóval, beépített Li-ion 3,7 V, 4,0 Ah akkuval. Color 8-1 HD 180°/90°kamera-kábel készlet, közvetlen 180°-os színes kamerával és 90°-os szögű színes kamerával, 1 m-es alakítható tolókábellel és rögzítő kampóval, rögzítő mágnessel. MicroSD kártya, 32 GB. USB kábel. Stabil kofferben.

	Cikk-sz.	Ft
	175400R4	**106 500,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Color 8-5 HD kamera-kábel készlet, színes kamera, Ø 8 mm, 1280 × 720 képpont, 5 m alakítható tolókábellel.	175440R	**41 390,00**



REMS CamSys

Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer

Hordozható, könnyen kezelhető kamera ellenőrző rendszer a vezetékek, csatornák, kémények és egyéb üregek károsodásának olcsó ellenőrzéséhez és elemzéséhez, elektromos méterszámlálóval. Szintén a vizsgálatok utáni csőtisztítás és az új létesítmények üzembe helyezése vagy a javításako is használható. Dokumentáció a képek és a videók SD kártyán. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Kamerafej	Ø 25 mm
Csövek Csatornák, kémények és egyébb üregek	Ø (40) 50 – 150 mm

REMS CamSys – Ragyogó képek és videók a csövekről és vezetékekről. SD kártya slot. Elektronikus távolságmérés. Akkumulátoros és vezetékes üzem.

Rendszer előny

Csak egy vezérlő egység TFT-LCD színes kijelző csatlakoztatására a különböző kamera kábelekhez az eltérö elvárásoknak. Ez a költséghatékony frissítési lehetőség.

Konstrukció

Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Bárhol használható a különlegesen szűk helyeken is. Meghajtó egység 2 m-es kapcsolókábellel kábelszettel, eltávolítható a kamera kábel szett könnyebb tisztítása érdekében. Különböző kamera kábel szett. Csavaros csatlakozás szerszám nélkül cserélhető a kamera kábel készlet, és a vezérlő egység. A vezérlő egység stabil kofferban, tápegység / töltő és kiegészítők.

Ellenőrző egység TFT-LCD-színes kijelzővel

Ellenőrző egység 3,5 hüvelykes színes kijelzővel, a legmodernebb TFT-LCD technológiával a kiváló képek és videók érdekében, 89 mm képernyőátló, 320 × 240 képpont. Különösen könnyű és kézre álló, mindössze 0,4 kg. Masszív, ütésálló műanyag borítás, védve a vízcseppek ellen. A legkisebb méretek: 172 × 121 × 58 mm. Gombok a színes kamerafej fénykibocsátó diódáinak fényerősségének beállításához. Teljes kép, 2x nagyítás, 4x képforgatás. SD-kártya csatlakozóaljzat. A képek és a videófelvételek elmenthetőek az SD-kártyára a vizsgálati eredmények egyszerű dokumentálása érdekében. A kamera behelyezési mélysége mentésre kerül a képen és a videófelvételen, szintén választhatóan a felvétel dátuma és ideje is. Ezenkívül a videofelvétel során képeket is készíthet anélkül, hogy a videofelvételt megzavarná. A tárolt felvételek azonnali lejátszása vagy átvitele SD-kártyáról más eszközökre. A tárolt videók lejátszása közben a vezérlőegység színes kijelzőjén további képek is készíthetők a videóból. USB port a számítógéphez vagy laptophoz való közvetlen csatlakoztatáshoz. PAL / NTSC videokimenet külső képernyő csatlakoztatásához. Aljzat a feszültségellátáshoz/töltőhöz Li-Polymer 100 – 240 V.

Akkumulátor- és hálózati működtetés

Li-Polymer technológia. Vezérlőegység beépített 3,7 V, 4,0 Ah Li-Polymer akkumulátorral. Könnyű és nagy teljesítményű. Tápegység/töltő 100 – 240 V, 15 W, USB csatlakozóval és USB kábellel a tápegységhez / töltőhöz, laptophoz vagy más tápegységhez való csatlakoztatáshoz. Memoriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

Speciális nagy felbontású színes kamera

Különleges, nagy felbontású, Ø 25 mm-es színes kamera CMOS képérzékelővel és 8 ultrafényes, fehér fénykibocsátó diódával (LED), 1700 mcd-ig állítható fényintenzitással és koncentrált sugárzási szöggel a kiváló színű képekért, egyenletesen erős megvilágítás mellett. Nagyon gyenge fényigény nagyon magas fényérzékenység mellett (0,1 Lux). Rögzített fókusz funkció (fix fókusz) és speciális lencse 90°-os széles látószögű objektívvel, a legkisebb részletek felismerésére is.

Cserélhető kamera kábel szettek

S-Color kamera-kábelkészlet, melynek részei a következők: nagy felbontású speciális színes kamera választható **30 m-es tolókábellel Ø 5,4 mm**, rugalmas, Ø 50 – 150 mm számára, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel, **20 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm**, nagyon rugalmas, kis csőátmérőkhöz és szűk csőívekhez Ø (40) 50 – 150 mm, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel vagy **10 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm** hosszjelöléssel, nagyon rugalmas, kis csőátmérőkhöz és szűk csőívekhez Ø (40) 50 – 150 mm, kábelkosárban, csatlakozóval a vezérlőegységhez. Különlegesen kicsi, lekerekített kamerafej Ø 25 mm, vízálló egészen 20 m-ig (0,2 MPa/2 bar/29 psi) a tolókábel felé fokozatosan szűkül, a kábel rendkívül rugalmas, könnyű előtolás több csőhajlaton keresztül is. Kamerafej stabil, gyorsan cserélhető védősapkával, beépített ásványi üveg ablakkal. A tolókábel hibrid technológiával, üvegszálas maggal, műanyag bevonattal a hosszab élettartamért. Robusztus, könnyen tisztítható kábel kosárral. Hordozható, forgatható kosár, így gombolyítható a kábel, elektromos méterszámlálóval. Tartótáska a kamera-kábelkészlethez, mint tartozék.

Vezető test

Különféle vezetőtestek nagyobb csőátmérőkhöz, szilárdan rögzítve a kamerafejre, tartozékként.













Info

REMS CamSys

Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer

Szállítási terjedelem

REMS CamSys Set S-Color. Elektronikus kamerés ellenőrző rendszer a költségtakarékos kár elemzésért. Kép és videódokumentáció az SD kártyán, dátummal és idővel és a elért mélység adataival. Mikroprocesszor technológiás vezérlőegység 3,5"-es színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatlakozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 4,0 Ah Li-polymer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag házban, a fröccsenő vízzel szemben védett. A vezérlőegység és a kamera közti 2 m-es csatlakozást biztosító kábelkészlet, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz feszültségellátás/töltőkészülék, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, merev kofferben. S-Color kamera-kábelkészlet nagy felbontású, speciális színes kamerával, Ø 25 mm, CMOS-képérzékelővel és tolókábellel.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set S-Color 10 K	10 m tolókábel Ø 4,5 mm nagyon hajlékony, kábelkosárban. Kisebb átmérőjű csövekhez és szűk hajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175008R220	**1 116 000,00**
Set S-Color 20 H	20 m tolókábel Ø 4,5 mm, hajlékony, elektronikus méterszámlálóval. Kisebb átmérőjű csövekhez és szűk hajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175007R220	**1 548 500,00**
Set S-Color 30 H	30 m tolókábel Ø 5,4 mm, hajlékony, elektronikus méterszámlálóval. A kis átmérőjű csövekhez, hajlatokhoz is Ø 50 – 150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175010R220	**1 594 500,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS CamSys Basic-Pack Mikroprocesszor technológiás vezérlőegység 3,5"-es színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatlakozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 4,0 Ah Li-polymer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag házban, a fröccsenő vízzel szemben védett. A vezérlőegység és a kamera közti 2 m-es csatlakozást biztosító kábelkészlet, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz feszültségellátás/töltőkészülék, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, merev kofferben.	175000R220	**627 800,00**
Kamera-Kabel-Szett S-Color 10 K. A kamera kábel szett S-Color **10** K speciális színes kamerafejjel Ø **25** mm CMOS képérzékelővel és **10** m Tolókábel Ø **4,5** mm hosszjelöléssel, nagyon hajlékony, kábelkosárban. Kisebb átmérőjű csövekhez és csőhajlatokhoz Ø (**40**) **50** – **150** mm.	175305R	**488 300,00**
Kamera-Kabel-Szett S-Color 20 H. Speciális színes kamerával, nagyfelbontású Ø 25 mm -es CMOS képszenzorral, 20 m tolókábellal Ø 4,5 mm, hajlékony, elekronikus méterszámolóval, mely az ellenőrző egységre van kapcsolva. Kisebb átmérőjű csövekhez és csőhajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**920 700,00**
Kamera-Kabel-Szett S-Color 30 H. Speciális színes kamerával, nagyfelbontású Ø **25** mm -es CMOS képszenzorral, **30** m tolókábellal Ø **5,4** mm, hajlékony, elekronikus méterszámolóval, mely az ellenőrző egységre van kapcsolva. Ø **50** – **150** mm- méretekig.	175011R	**966 800,00**
Vezetőtest, Ø 62 mm S-Color/S-Color S, S-Color/S-Color S kamera kamera-kábelkészlethez	175057R	**48 090,00**
Vezetőtest, Ø 100 mm S-Color/S-Color S, S-Color/S-Color S kamera kamera-kábelkészlethez	175058R	**55 710,00**
S-Color/S-Color S védősapka ásványi üveg ablakkal, tömítőgyűrűvel, S-Color/S-Color S kamera-kábelkészlethez	175026R	**16 280,00**
Tartótáska a kamera-kábelkészlethez	175123R	**57 660,00**
Koffer betéttel	175018R	**44 180,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS CamSys 2

Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer

Hordozható, könnyen kezelhető kamera ellenőrző rendszer a vezetékek, csatornák, kémények és egyéb üregek károsodásának olcsó ellenőrzéséhez és elemzéséhez. Önszintező kamera. Adó a kamerafej helymeghatározásához. Elektronikus távolságmérés. Szintén a vizsgálatok utáni csőtisztítás és az új létesítmények üzembe helyezése vagy a javításakor is használható. A képek és a videók dokumentálása hangfeljegyzéssel SD-kártyára. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Kamerafej S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Kamerafej S-Color S-N	Ø 33 mm

Csövek, csatornák, kémények és más üreges terek	
Kamerafej S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Kamerafej S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Kamerafej S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – Ragyogó képek és videók a csövekről és vezetékekről. Hangfeljegyzés. Önszintező kamera. Adó a kamerafej helymeghatározásához. SD kártya csatlakozó. Elektronikus távolságmérés. Akkumulátoros és vezetékes üzem.

Rendszer előny

Csak egy vezérlő egység TFT-LCD színes kijelző csatlakoztatására a különböző kamera kábelekhez az eltérő elvárásoknak. Ez a költséghatékony frissítési lehetőség.

Konstrukció

Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Bárhol használható a különlegesen szűk helyeken is. A vezérlőegység 2 m-es csatlakozókábellel csatlakozik a kamera-kábelkészlethez, elválasztható a kamera-kábelkészlet egyszerű tisztítása érdekében. Különféle kamera-kábelkészletek állnak rendelkezésre. Dugaszolható csavaros csatlakozók a kamera-kábelkészletekhez, valamint a vezérlőegység szerszám nélküli cseréjéhez. Stabil koffer a vezérlőegységhez, feszültség tápegységhez/töltőhöz és tartozékokhoz.

Ellenőrző egység TFT-LCD-színes kijelzővel

Vezérlőegység 7"-es színes kijelzővel a legmodernebb TFT LCD-technológiával tűéles képekhez és videókhoz, 178 mm-es képátmérő, 720 × 480 pixel. Különösen könnyű és kézre álló, csupán 1,3 kg. Masszív, ütésálló műanyag borítás, vízpermettel szembeni, tükröződés elleni védelemmel. Beépített kitámasztó a képernyő különböző dőlésszögeihez. Ergonomikus fogantyúk puha gumi betéttel és állítható pántokkal, gombok a képekhez és videókhoz, egykezes kezeléshez a jobb- és balkezeseknek. Minimális méretek: 270 × 164 × 70 mm. Gombok a színes kamerafej fénykibocsátó diódáinak fényerősségének beállításához. Teljes kép, 2x nagyítás, 4x képforgatás. Beállítható automatikus kikapcsolás. SD-kártya aljzat. A képek és a videók mentése hangfeljegyzéssel SD-kártyára a vizsgálati eredmény egyszerű dokumentálására. A kamera betolási mélysége a képen és videón tárolódik, valamint választhatóan a felvétel dátuma és időpontja is. Videofelvétel alatt anélkül készíthetők képfelvételek, hogy az a videofelvételt befolyásolná. A mentett felvételek azonnali visszajátszása vagy továbbítás más készüléken lévő SD-kártyára. A tárolt videók lejátszása közben a vezérlőegység színes kijelzőjén további képek is készíthetők a videóból. USB port a számítógéphez vagy laptophoz való közvetlen csatlakoztatáshoz. Composite-Video PAL/NTSC videokimenetek külső képernyő csatlakoztatásához. Csatlakozó 100 – 240 V-os feszültségellátáshoz/töltőkészülékhez.

Akkumulátor- és hálózati működtetés

Li-polymer technológia. Vezérlőegység beépített 3,7 V, 7,6 Ah Li-polymer akkumulátorral. Könnyű és nagy teljesítményű. Tápegység/töltő 100 - 240 V, 15 W, USB csatlakozóval és USB kábellel a tápegységhez/töltőhöz, laptophoz vagy más tápegységhez való csatlakoztatáshoz. Memoriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

Speciális nagy felbontású színes kamera

Különleges, nagy felbontású színes kamera CMOS képérzékelővel és rendkívül fényes, fehér fénykibocsátó diódákkal (LED-ek), 1700 mcd-ig állítható fényintenzitással és koncentrált sugárzási szöggel a kiváló színű képekért, egyenletesen erős megvilágítás mellett. Nagyon gyenge fényigény nagyon magas fényérzékenység mellett (0,1 Lux). Rögzített fókusz funkció (fix fókusz) és speciális lencse 90 °-os széles látószögű objektívvel, a legkisebb részletek felismerésére is.













Info

REMS CamSys 2

Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer

Cserélhető kamera kábel szettek

S-Color kamera-kábelkészlet, melynek részei a következők: nagy felbontású speciális színes kamera Ø 25 mm, 20 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm, nagyon rugalmas, kis csőátmérőkhöz és szűk csőívekhez Ø (40) 50 – 150 mm, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel vagy 10 m tolókábel Ø 4,5 mm hosszjelöléssel, nagyon rugalmas, kis csőátmérőkhöz és szűk csőívekhez Ø (40) 50 – 150 mm, kábelkosárban. **S-Color S kamera-kábelkészlet**, melynek részei a következők: nagy felbontású speciális színes kamera Ø 25 mm, 30 m-es tolókábellel Ø 5,4 mm, rugalmas, Ø 50 – 150 mm számára, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel és 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához. **S-Color S-N kamera-kábelkészlet**, melynek részei a következők: nagy felbontású speciális színes kamera Ø 33 mm, 30 m-es tolókábellel Ø 5,4 mm, rugalmas, Ø 70 – 150 mm számára, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához és önszintező kamerával az egyenes állású képek és videók érdekében. Csatlakozó vezérlőegységhez. Különösen kicsi, lekerekített kamerafej, 20 m-ig víztömör (0,2 MPa/2 bar/29 psi) és a tolókábelig megújított, nagyon rugalmas vezetőrugó, az akár több csőíven át tartó kényelmes előretoláshoz. Kamerafej stabil, gyorsan cserélhető védősapkával, beépített ásványi üveg ablakkal. A tolókábel hibrid technológiával, üvegszálas maggal, müanyag bevonattal a hosszab élettartamért. Robusztus, könnyen tisztítható kábel kosárral. Hordozható, forgatható kosár, így gombolyítható a kábel, elektromos méterszámlálóval. Tartótáska a kamera-kábelkészlethez,, mint tartozék.

Vezető test

S-Color/S-Color S és S-Color S-N vezetőfejek, Ø 62 mm és Ø 100 mm, nagy csőátmérőkhöz, S-Color/S-Color S, illetve S-Color S-N kamerafejre szilárdan rögzíthető, tartozékként.

Helymeghatározó készülék

REMS Explorer 33 kHz-es adóval ellátott kamerafej helyzetének meghatározásához, a károsodás helyének, illetve a vezeték lefutásának megállapításához, tartozékként.



Szállítási terjedelem

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektronikus kamerés ellenőrző rendszer a költségtakarékos kár elemzésért. A képek és a videók dokumentálása hangfeljegyzéssel SD-kártyára a dátummal és az időponttal együtt. Mikroprocesszor technológiás vezérlőegység 7"-es színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatlakozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 7,6 Ah Li-polymer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag házban, vízpermettel szembeni, tükröződés elleni védelemmel, kitámasztó. A vezérlőegység és a kamera közti 2 m-es csatlakozást biztosító kábelkészlet, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz feszültségellátás/töltőkészülék, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, videokábel, masszív kofferben. S-Color kamera-kábelkészlet nagy felbontású speciális színes kamerával, CMOS-képérzékelővel és tolókábellel.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set S-Color 10 K	Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 10 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm hosszjelöléssel, nagyon rugalmas, kábelkosárban. Kisebb átmérőjű csövekhez és szűk hajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175301 R220	**1 367 100,00**
Set S-Color 20 H	Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 20 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm nagyon rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. Kisebb átmérőjű csövekhez és szűk hajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175302 R220	**1 799 600,00**
Set S-Color S 30 H	Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. A kis átmérőjű csövekhez, hajlatokhoz is Ø 50 – 150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175303 R220	**1 892 600,00**
Set S-Color S-N 30 H	Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 33 mm, önszintező, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. A kis átmérőjű csövekhez, hajlatokhoz is Ø 70 – 150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.	175304 R220	**2 055 300,00**



Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS CamSys 2 Basic-Pack Mikroprocesszor technológiás vezérlőegység 7"-es színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatlakozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 7,6 Ah Li-polymer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag házban, blendevédő, kitámasztó, a fröccsenő vízzel szemben védett. 2 m tolókábel a meghajtóegységtől a kamera kábel szettig, tápfeszültség/töltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, videokábel, stabil kofferben.	175300R220	**878 900,00**
Kamera-Kabel-Szett S-Color 10 K Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 10 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm hosszjelöléssel, nagyon rugalmas, kábelkosárban. Kisebb átmérőjű csövekhez és csőhajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**488 300,00**
Kamera-Kabel-Szett S-Color 20 H Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 20 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm, nagyon rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. Kisebb átmérőjű csövekhez és csőhajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**920 700,00**
Kamera-Kabel-Szett S-Color S 30 H Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. Ø 50 – 150 mm-méretekig.	175307R	**1 013 700,00**
Kamera-Kabel-Szett S-Color S-N 30 H Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 33 mm, önszintező, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. Ø 70 – 150 mm- méretekig.	175308R	**1 176 500,00**
Vezető test Ø 62 mm S-Color/S-Color S, S-Color/S-Color S kamerafejhez	175057R	**48 090,00**
Vezető test Ø 100 mm S-Color/S-Color S, S-Color/S-Color S kamerafejhez	175058R	**55 710,00**
Vezető test Ø 62 mm S-Color S-N, S-Color S-N kamerafejhez	175343R	**26 650,00**
Vezető test Ø 100 mm S-Color S-N, S-Color S-N kamerafejhez	175339R	**37 390,00**
S-Color/S-Color S védősapka ásványi üveg ablakkal, tömítőgyűrűvel, S-Color/S-Color S kamerafejhez	175026R	**16 280,00**
S-Color/S-Color S védősapka ásványi üveg ablakkal, tömítőgyűrűvel, S-Color S-N kamerafejhez	175330R	**38 550,00**
REMS Explorer, helymeghatározó készülék 33 kHz-es adóval ellátott kamerafej helymeghatározásához	175312R	**890 500,00**
Tartótáska a kamera-kábelkészlethez	175123R	**57 660,00**
Koffer betéttel	175323R	**44 180,00**




REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
x 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Szívással és nyomással tisztítótó berendezés

Bevált, megbízható szívással és nyomással tisztítótó berendezés a dugulás gyors elhárításáért.

REMS Pull-Push – A dugulások gyos eltávolításáért.

Nagy nyomóerő az elülső beállítható markolatnak köszönhetően.

Optimálisan alkalmazkodik az elvárásokhoz, a 2 manzsettának köszönhetően: rövid a mosdókhoz és kádakhoz, a hosszú a toalettekhez.





Info



Szállítási terjedelem

REMS Pull-Push. Szívással és nyomással tisztítótó berendezés a dugulás gyors elhárításáért. Rövid és hosszú manzsettákkal. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	170300R	**59 990,00**

REMS Mini-Cobra

Csőtisztító készülék kézi- és elektromos üzemre

Kipróbált, kézre álló készülék a csődugulások gyors felderítéséhez pl. konyhákban, fürdőszobákban, vécékben.

Csövekhez	Ø 20 – 50 (75) mm
Csőtisztító spirálokhoz	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – kézzel vagy villamos meghajtással! Nélkülözhetetlen kis dugulások esetén!

Felépítés

Egyszerű, robusztus, a gyakorlatnak megfelelő konstrukció. Kézre álló, könnyű. Csak 2,9 kg. Könnyű munkavégzés, szagelzáróban és szűk csőívekben is. A spirálok problémamentes bevezetése, közvetlenül a szűrőn, vagy a mosogatómedencékben lévő kereszteken, lefolyókon keresztül. A spirálok reteszelése gyorsbefogó tokmánnyal.

Csőtisztító spirálok

Spirálok, nagy értékű rugóacél huzalból. Speciálisan edzett. Igen hajlékony, a könnyű eltoláshoz, szűk csőívekben is. A spirálokhoz hozzáalakított buzogányfej (mosogatómedence-szűrőfej), ezért különösen jól követi az íveket.

Spiráldob

Korrózióvédett spiráldob, ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból, megakadályozza a környezet szennyeződését. A spiráldob belső terének szellőzése gondoskodik a spirál önműködő kiszáradásáról. Megtekintési lehetőség, a spirál mindenkori ellenőrzéséhez.

Meghajtás

Kézzel, könnyű járású, jó fogású forgatókarral vagy a arra megfelelő fúróval/fúró csavarhúzóval Fordultatszám ≤ 300 min^{-1}. Vagy a szokásos csavarbehajtóval.



Német minőségi termék

Info



Szállítási terjedelem

REMS Mini-Cobra. Csőtisztító készülék, Ø 20–50 (75) mm csövekhez, kézi forgatókarral, és 6-lapú menesztővel, a szokásos meghajtógépekhez (elektro-mos, lassú járású fokozatmentes meghajtású fúrógép, vagy csavarbehajtó). Ø 6, 8, 10 mm csőtisztító spirálokhoz. Spirál-dob ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból. Gyorsbefogó tokmány. Spirál, Ø 8 mm , 7,5 m hosszú. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	170010R	**83 240,00**

Tartozékok

Megnevezés	Ø×hossz	Cikk-sz.	Ft
Csőtisztító spirálok betéttel	8 mm × 7,5 m	170200	**30 930,00**
	10 mm × 10 m	170205	**62 740,00**
Csőtisztító spirálok betéttel	8 mm × 7,5 m	170201	**44 090,00**
L-Boxx H Koffer-rendszer betétekkel		170118R	**65 570,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Mini-Cobra S

Elektromos gép a csőtisztításhoz gyorskapcsolóval. Bevált, kézre álló készülék, a konyhában, fürdőszobában, WC-ben történő gyors bevetésre, csődugulások esetén.

Csövekhez	Ø 20 – 50 (75) mm
Csőtisztító spirálokhoz	Ø 8, 10 mm

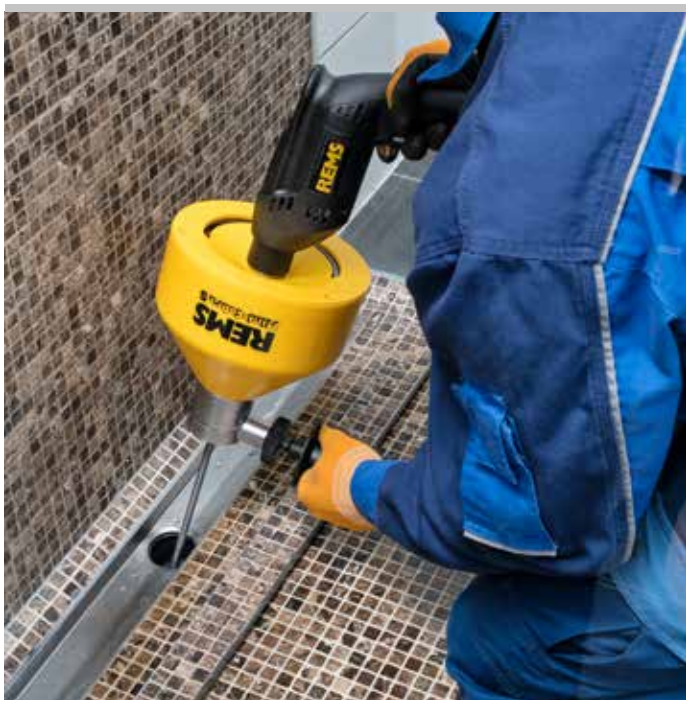

REMS Mini-Cobra S – A gyors csődugulás elhárításáért. Villámgyors irányváltás, a spirál előre-/hátramenete, gyorskapcsoló segítségével.

Felépítés
Kompakt egység, amely áll a meghajtógépből, és a spirál-dobból. Kézre álló, könnyű. Csak 5,7 kg. Kombinált forgó- és tartófogantyú, a spirál előtolás és visszafutás automatikus vezérléséhez, és a készülék biztonságos vezetéséhez. Könnyű munkavégzés, szagelzáróban és szűk csőívekben is.

Csőtisztító spirálok
Az egyszerű kezeléshez és a csődugulások gyors eltávolításához. Spirálok előre/hátra adagolásának villámgyors megváltoztatása a gyorskapcsoló segítségével **(Szabadalom EP 3 059 022)**, még teljes terhelés mellett is a motor forgásirányának megváltoztatása nélkül, a tisztító spirálok hosszú élettartama érdekében megakadályozza, hogy a csőtisztító spirál elakadjon és hurkot képezzen a csődugulás okozta hirtelen ellenállás esetén.

Gyorskapcsoló
Az egyszerű kezelését, a gyors csődugulás elhárításáért. Villámgyors irányváltás, a spirál elöre -/ hátramenete, gyorskapcsoló segítségével teljes leterhelés alatt is, a motor fordulatának változtatása nélkül, megelőzi a spirál elakadását, hurok létrejöttét, az eldugult csőben való elakadáskor, a spirál hosszabb élettartamáért.

Spiráldob
Korrózióvédett spiráldob, ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból, megakadályozza a környezet szennyeződését. A spiráldob belső terének szellőzése gondoskodik a spirál önműködő kiszáradásáról. Megtekintési lehetőség, a spirál mindenkori ellenőrzéséhez.

Meghajtás
Bevált meghajtógép. Rendkívül erőteljes és erős áthúzást biztosít. Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű, biztonsági, csúszó tengelykapcsolóval. Univerzális 630 W motor, rendkívül nagy forgatónyomaték, balra- és jobbra forgás alacsony fordulatszámoknál is. Fokozatmentes, elektronikus fordulatszám-szabályozás. A fordulatszám szabályozás a változó nyomás következtében a biztonsági érintőkapcsolón, fokozatmentesen történik, 0–950 min^{-1} között.

Német minőségi termék

Info



Szabadalom EP 3 059 022

Szállítási terjedelem

REMS Mini-Cobra S. Elektromos gép a csőtisztításhoz gyorskapcsolóval a Ø 20 – 50 (75) mm méretű csövekhez. Csőtisztító spirálok, meghajtógép, karbantartást nem igénylő hajtóművel, 230 V, 50–60 Hz, 630 W univerzális motorral, rendkívül nagy forgatónyomatékkal. Balra- és jobbra forgás alacsony fordulatszámoknál is. biztonsági érintőkapcsolón. fokozatmentes, elektronikus fordulatszám szabályozás, 0–950 min^{-1} között. Spiráldob ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból. Spirál Ø 8 mm, hüvellyel, 7,5 m hosszú.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Mini-Cobra S, kartonban	170022 R220	**250 700,00**
REMS Mini-Cobra S Set, stabil acéllemez dobozban	170023 R220	**297 200,00**



Tartozékok

Megnevezés	Ø×hossz	Cikk-sz.	Ft
Csőtisztító spirálok betéttel	8 mm × 7,5 m	170201	**44 090,00**
Csőtisztító spirálok betéttel	10 mm × 10 m	170205	**62 740,00**
Acéldoboz		185058 R	**49 300,00**



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akkumulátoros csőtisztító készülék

Hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros csőtisztító készülék gyorskapcsolóval. Bevált, kézre álló készülék, a konyhában, fürdőszobában, WC-ben történő gyors bevetésre, csődugulások esetén. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Csövekhez	Ø 20 – 50 (75) mm
Csőtisztító spirálokhoz	Ø 8, 10 mm



REMS Mini-Cobra S 22 V VE – A csődugulások gyors eltávolítása bárhol. Villámgyors irányváltás, a spirál előre-/hátramenete, gyorskapcsoló segítségével. Erős, kefe nélküli akkumulátoros motorral.

Felépítés

Egy akkumulátoros meghajtó gépből és egy spiráldobból álló kompakt egység. Hordozható, könnyen kezelhető, könnyű. Az akkumulátorral együtt csak 5,2 kg. Kombinált forgó- és tartófogantyú, a spirál előtolás és visszafutás automatikus vezérléséhez, és a készülék biztonságos vezetéséhez. Könnyű munkavégzés, szagelzáróban és szűk csőívekben is. Beépített LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához.

Csőtisztító spirálok

Az egyszerű kezeléshez és a csődugulások gyors eltávolításához. Spirálok előre/hátra adagolásának villámgyors megváltoztatása a gyorskapcsoló segítségével **(Szabadalom EP 3 059 022)**, még teljes terhelés mellett is a motor forgásirányának megváltoztatása nélkül, a tisztító spirálok hosszú élettartama érdekében megakadályozza, hogy a csőtisztító spirál elakadjon és hurkot képezzen a csődugulás okozta hirtelen ellenállás esetén.

Gyorskapcsoló

Az egyszerű kezelését, a gyors csődugulás elhárításáért. Villámgyors irányváltás, a spirál elöre -/ hátramenete, gyorskapcsoló segítségével teljes leterhelés alatt is, a motor fordulatának változtatása nélkül, megelőzi a spirál elakadását, hurok létrejöttét, az eldugult csőben való elakadáskor, a spirál hosszabb élettartamáért.

Spiráldob

Korrózióvédett spiráldob, ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból, megakadályozza a környezet szennyeződését. A spiráldob belső terének szellőzése gondoskodik a spirál önműködő kiszáradásáról. Megtekintési lehetőség, a spirál mindenkori ellenőrzéséhez.

Meghajtás

Nagy teljesítményű elektromechanikus meghajtás erős, kefe nélküli 21,6 V-os, 500 W teljesítményű akkumulátoros motorral, extra erős bal- és jobboldali forgatónyomatékkal speciálisan hozzáigazított fordulatszámnál, robusztus, karbantartás nélkül működő, precízen elhelyezett hajtóművel. Biztonsági kapcsoló, elektromos vezérlés, visszarúgásmentes be- és kikapcsolás. Folyamatos, elektronikus sebességszabályozás. A fordulatszámot folyamatosan szabályozza a biztonsági kapcsoló változó nyomása 0-tól 560 min^{-1} -ig (gyorsító kapcsoló (VE)).

Feszültségellátás az akkus- és hálózati üzemmódban

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, mint tartozék.

Német minőségi termék

Info



Szabadalom EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akkumulátoros csőtisztító készülék





Szállítási terjedelem

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Akkumulátoros csőtisztító készülék gyorskapcsolóval, csövekre Ø 20 – 50 (75) mm. Csőtisztító spirálokhoz Ø 8, 10 mm. Meghajtógép erős, kefe nélküli 21,6 V-os, 500 W-os akkumulátor motorral, karbantartás nélkül működő, robusztus hajtóművel, alacsony fordulatszámnál extra erős bal- és jobboldali forgatónyomatékkal, biztonsági kapcsolóval. Folyamatos, elektromos sebességszabályozás (gyorsító kapcsoló (VE)) 0-tól 560 min^{-1}-ig. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Spiráldob ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból. Spirál Ø 8 mm, hüvellyel, 7,5 m hosszú.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, kartonban	170025 R220	**343 700,00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set, L-Boxx Koffer-rendszerben	170027 R220	**413 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Ø × hossz	Cikk-sz.	Ft
Csőtisztító spirálok betéttel	8 mm × 7,5 m	170201	**44 090,00**
Csőtisztító spirálok betéttel	10 mm × 10 m	170205	**62 740,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah		571571 R22	**115 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah		571574 R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah		571581 R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah		571583 R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W		571585 R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W		571587 R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.		571567 R220	**185 600,00**
L-Boxx H Koffer-rendszer betétekkel		170118 R	**65 570,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon			



REMS Cobra 22/32

Kézre álló, robusztus, kompakt gépek, a cső- és csatornatisztítás területén történő alkalmazásra. Gyorsforgató, toldható spiráldarabokkal. Bevált technika.

Csövekhez	Ø 20 – 250 mm
Csőtisztító spirálokhoz	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Az összes csőtisztító spirál és csőtisztító szerszám más gyártmányokhoz is alkalmazható.

REMS Cobra – Tiszta cső – egyszerűen és gyorsan! Gyorsforgató spiráldarabokkal, 100 m munkavégzési hosszúságig. Nagyhatású láncpörgetők és marók 740 min^{-1}-ig. Zárt meghajtó-orsó védi a motort és a hajtóművet a szennyeződéstől és a víztől.

Gyorsforgató toldható spiráldarabokkal

Gyorsforgató, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) ill. 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), spiáldarabokkal, az erőteljes, gyors munkavégzéshez, pl. láncpörgetéshez, vagy maráshoz. Nehéz körülmények között is, pl. gyökerezésnél, és kemény inkrusztálásoknál. A spiráldarabok egyenként, szükség szerint max. 70 m munkavégzési hosszúságig (REMS Cobra 22), ill. 100 m-ig (REMS Cobra 32) toldhatók. A hosszú csőtisztító spirálok szükségtelen együttforgása elmarad.

Felépítés

Robusztus, a gyakorlatnak megfelelő, fröccsenő víz ellen védett. Karbantartást nem igényel. Kis mérete. Előnyös súly, a REMS Cobra 22 meghajtógépe csak 19 kg, a REMS Cobra 32 meghajtógépe csak 24 kg. A gépkeretek csavarodásnak ellenálló, alumínium-kokillaöntéssel készült, ütés- és lökésálló műanyagból készülnek. REMS Cobra 22 osztott spiráltartókkal 16 és 22, az osztott spirálok a gép keretéhez rögzíthetők a spirál cseréje során. A csőtisztító spirál gépházon kívül fekvő feszítőrendszere és az átmenő, zárt meghajtó orsója védik a motort és a hajtóművet a szennyeződéstől és a víztől. Érintő kapcsoló integrált személyvédelmi biztonsági kapcsolóval (PRCD). A vezető tömlő megakadályozza a csőtisztító spirálon történő szennylerakódást, és a környezet szennyeződését. A gumisapkákkal ellátott állólábak garantálják a talapzaton történő biztonságos, kíméletes állást.

Nagy teljesítményű csőtisztító spirálok

Speciálisan edzett. Igen hajlékony a könnyű előtolás érdekében szűk csőívekben is. A gyors tengelykapcsoló (kuplung) következtében villámgyorsan meg-hosszabbítható, és megrövidíthető. Biztonsági reteszeléssel ellátott, T-hornyos gyors tengelykapcsoló (kuplung) cserélhető, rugóterhelésű nyomócsappal. Kézi előtolás az érzékeny munkavégzéshez. Szabványos csőtisztító spirálok az univerzális csőtisztító munkákhoz, igen hajlékony, különösen alkalmas a szűk, vagy több, egymást követő csövek számára. Az S csőtisztító spirálok vastagabb spirálhuzalból készülnek, a különösen nehezen elhárítható dugulásokhoz. pl. gyökerek szétvágásához. Az időjárásálló és a hőmérsékletálló, műanyag betéttel ellátott, csőtisztító spirálok megakadályozzák a csőtisztító spirálokra történő szennyfelrakódást, vagy felfogják a hosszúszálú dugulásokat a spirálmeneteken. Meghajtás a REMS Cobra 22, a REMS Cobra 32 meghajtógéppel, vagy más gyártmányú meghajtógépekkel.

Spirálhajtóművek szorítópofái

A jó minőségű, edzett acélból készült szorítópofák kopásnak ellenállóak, és pontos illesztésűek. A csőtisztító spirálok azonnali, tökéletes megszorítása és kilazítása, az optimális vezérlés érdekében. Erőátvitel, és működési biztonság. REMS Cobra 22: Választhatók Ø 16 és 22 mm csőtisztító spirálok, a szorítópofák cseréje nélkül. Tartozékként Ø 8 mm-es csőtisztító spirálok, 22/8 adapter-dobbal, és integrált szorító fogó. REMS Cobra 32: Választhatók Ø 22 és 32 mm csőtisztító spirálok, a szorítópofák cseréje nélkül. Ø 16 mm csőtisztító spirálok 16 szorítópofákkal, tartozékként. Ø 8 mm-es csőtisztító spirálok 32/8 adapter-dobbal, integrált szorítófogóval, tartozékként.

Meghajtás

Erőteljes, halk járású, aszinkron motor, nagy forgatónyomatékkal, (REMS Cobra 22) 750 W, (REMS Cobra 32) 1050 W, Jobbra- és balra forgás. A motorteljesít-mény teljes átvitele a csúszásbiztos, karbantartást nem igénylő fogasszíj-hajtás következtében. Átmenő, zárt meghajtó orsó. Tartós kenésű, karbantartást nem igénylő golyós csapágyazás. A csőtisztító spirál gyors, és biztonságos indítása, és leállítása az erőteljes, középre felszerelt, középpontos erőbevezetéssel ellátott nyomókarral. Ez, körülményes reteszelés nélkül egyúttal tartófogantyúként is szolgál.

Csőtisztító szerszámok

A csőtisztító szerszámok (288 – 289 oldal) terjedelmes választéka, amely illeszkedik a más gyártmányú csőtisztító gépekhez is.



Német minőségi termék



Német minőségi termék

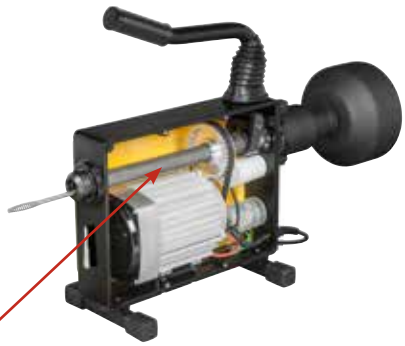

Átmenő, zárt, meghajtóorsó, védi a motort és a hajtóművet a szennyeződéstől és a víztől.

Szállítási terjedelem

REMS Cobra 22 Set. Elektromos csőtisztító gép, Ø 20–150 mm csövekhez. Meghajtógép karbantartást nem igénylő, fogasszíjas meghajtással, 230 V, 50 Hz, 750 W aszinkron motor, jobbra- és balra forgás, vezető tömlő. Integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). Választható spirálokkal, és 16, vagy/és 22 szerszámkészlettel. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set 16	5 darab 16 × 2,3 m-es rész-spirál, spiráltartó-kosárban, 16-os egyenes fúró, 16-os buzogány-fúró, fogazott 16/25 lapfúró, 16 -os spirálleválasztó csap, 1 pár vezető kesztyű, acéllemez doboz a szerszámkészlethez.	172010R220	**809 100,00**
Set 22	5 db 22 × 4,5 m-es rész-spirál, spiráltartó-kosárban, 22-es egyenes fúró, 22 -es visszahúzó fúró, 22-es tölcsérfúró, 22/35-ös fogazott keresztlap-fúró, 22/32-es spirálleválasztó csap, 1 pár vezetőkesztyű, acéllemez doboz a szerszámkészlethez.	172011R220	**892 800,00**
Set 16 + 22	5 db 16 × 2,3 m rész-spirál, spiráltartó-kosárban, 16-os egyenes fúró, 16-os buzogány-fúró, 16/25 fogazott lapfúró, 16-os spirálleválasztó csap, 5 db 22 × 4,5 m rész-spirál, spirálkosárban, 22-es egyenes fúró, 22-es visszahúzó fúró, 22-es tölcsérfúró, fogazott 22/35 keresztlap-fúró, 22/32-es spirálleválasztó csap, 2 pár vezető kesztyű, acéllemez doboz mindegyik szerszámkészlethez.	172012R220	**1 046 300,00**



Info

Szállítási terjedelem

REMS Cobra 32 Set. Csőtisztító gép, Ø 20–150 mm csövekhez. Meghajtógép karbantartást nem igénylő, fogasszíjas meghajtással, 230 V, 50 Hz, 1050 W aszinkron motor, jobbra- és balra forgás, vezető tömlő. Integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). Választható spirálokkal, és 32-es szerszámkészlettel, vagy 22-es és 32-es, ill. 16-os és 22-es spirálokkal és szerszámkészletekkel. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set 32	4 db 32 × 4,5 m-es rész-spirál, spirál-kosárban, 32-es egyenes fúró, 32 -es visszahúzó fúró, 32-es tölcsérfúró, fogazott 32/45 keresztlap-fúró, 22/32 spirálleválasztó csap, 1 pár vezető kesztyű, acéldoboz a szerszámkészlethez.	174010R220	**1 757 700,00**
Set 22 + 32	5 db 22 × 4,5 m-es rész-spirál, spiráltartó-kosárban, 22-es egyenes fúró, 22 visszahúzó fúró, 22-es tölcsérfúró, 22/35-ös fogazott keresztlap-fúró, 22/32-es spirálleválasztó csap, 4 db 32 × 4,5 m-es rész-spirál, spiráltartó-kosárban, 32-es egyenes fúró, 32 visszahúzó fúró, 32-es tölcsérfúró, fogazott 32/45 keresztlap-fúró, 22/32-es spirálleválasztó csap, 2 pár vezető kesztyű, acéllemez doboz mindegyik szerszámkészlethez.	174011R220	**2 069 300,00**
Set 16 + 22	5 db 16 × 2,3 m rész-spirál, spiráltartó kosárban, 2 db 16-os szorítópofa, 16-os egyenes fúró, 16-os buzogány-fúró, 16/25-ös fogazott keresztlap-fúró, 16-os spirálleválasztó csap, 5 db 22 × 4,5 m-es rész-spirál, spiráltartó-kosárban, 22-es egyenes fúró, 22 -es visszahúzó fúró, 22-es tölcsérfúró, 22/35-ös fogazott kereszt-lapfúró, 22/32-es spirálleválasztó csap, 1 pár vezető kesztyű, acéllemez doboz mindegyik szerszámkészlethez.	174012R220	**1 892 600,00**



Info

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Cobra 22 Meghajtógép vezető tömlővel	172000R220	**739 400,00**
REMS Cobra 32 Meghajtógép vezető tömlővel	174000R220	**1 367 100,00**

Csőtisztító szerszámok, lásd 288 – 289 oldalt.



REMS Cobra 22/32

REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
és más gyártmányok tartozéka

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
Sirálok és 16-os szerszámkészlet amely áll 5 db 16 × 2,3 m rész-spirálból, spiráltartó-kosárban, 16-os egyenes fúróból, 16-os buzogány-fúróból, 16/25 fogazott lapfúróból, 16-os spirálleválasztó csapból, 1 pár vezető kesztyűből és egy acéllemez dobozból, a szerszámkészlethez		172050R	**269 300,00**
Spirálok és 22-es szerszámkészlet amely áll 5 db 22 × 4,5 m rész-spirálból, spiráltartó-kosárban, 22-es egyenes fúróból, 22 -es visszahúzó fúróból, 22-es tölcsérfúróból, 22/35-ös fogazott keresztlapfúróból, 22/32-es spirálleválasztó csapból, 1 pár vezető kesztyűből, és egy acéllemez dobozból, a szerszámkészlethez.		172051R	**376 700,00**
Spirálok és 32-es szerszámkészlet amely áll 4 db 32 × 4,5 m rész-spirálból, spiráltartó-kosárban, 32-es egyenes fúróból, 32 -es visszahúzó fúróból, 32-es tölcsérfúróból, 32/45-ös fogazott keresztlapfúróból, 22/32-es spirálleválasztó csapból, 1 pár vezető kesztyűből, és bőröndből, a szerszám-készlethez.		174050R	**483 200,00**
Adapter-dob REMS Cobra 22/8 spirállal Ø 8 mm, 7,5 m hosszú, buzogány-fejjel		170011	**300 300,00**
Adapter-dob REMS Cobra 32/8 spirállal Ø 8 mm, 7,5 m hosszú, buzogány-fejjel		170012	**300 300,00**
Szorítópofa 16, 2 db-os készlet REMS Cobra 32-höz, az Ø 16 mm csőtisztító spirálok megfogásához.		174101	**54 270,00**
Csőtisztító spirálok			
Ø 10 – 50 (75) mm csőhöz	8 × 7,5 m	170200	**30 930,00**
Ø 25 – 125 mm csőhöz	16 × 2,3 m	171200	**30 790,00**
Ø 50 – 150 mm csőhöz	22 × 4,5 m	172200	**48 830,00**
Ø 50 – 250 mm csőhöz	32 × 4,5 m	174200	**68 360,00**
Csőtisztító spirálok (5 darab) spiráltartó kosárban Ø 25–125 mm csőhöz	16 × 2,3 m	171201	**201 700,00**
Csőtisztító spirálok (5 darab) spiráltartó kosárban Ø 50–150 mm csőhöz	22 × 4,5 m	172201	**258 100,00**
Csőtisztító spirálok (4 darab) spiráltartó kosárban Ø 50–250 mm csőhöz	32 × 4,5 m	174201	**326 500,00**
Csőtisztító spirálok S Vastag, speciális huzallal, a nagyobb stabilitás érdekében, pl. gyökérvágás-nál, marásnál, láncpörgetésnél,			
Ø 25 – 125 mm csőhöz	16 × 2 m	171205	**39 340,00**
Ø 50 – 150 mm csőhöz	22 × 4 m	172205	**65 570,00**
Ø 50 – 250 mm csőhöz	32 × 4 m	174205	**116 800,00**
Csőtisztító spirálok, betéttel Megakadályozza a szennyeződések felrakódását a csőtisztító spirálokra.			
Ø 25 – 125 mm csőhöz	16 × 2,3 m	171210	**42 640,00**
Ø 50 – 150 mm csőhöz	22 × 4,5 m	172210	**78 120,00**
Ø 50 – 250 mm csőhöz	32 × 4,5 m	174210	**91 610,00**
Csőtisztító spirálok, betéttel (5 darab) spiráltartó kosárba Ø 50–150 mm csőhöz	22 × 4,5 m	172203	**394 400,00**
Csőtisztító spirálok, betéttel (4 darab) spiráltartó kosárba Ø 50–250 mm csőhöz	32 × 4,5 m	174203	**419 500,00**
Spirál-csökkentő 22/16 A különböző méretű, rész-spiráldarabok összekapcsolására	22/16	172154	**55 800,00**
Spirál-csökkentő 32/22 A különböző méretű, rész-spiráldarabok összekapcsolására	32/22	174154	**64 640,00**
Spiráltartó kosár (üres)	16	171150	**47 760,00**
	22	172150	**47 900,00**
	32	174150	**53 010,00**
Spirálleválasztó csap	16	171151	**1 860,00**
A biztonsági reteszelés kioldására	22/32	172151	**2 100,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Cobra 22/32

REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
és más gyártmányok tartozéka

Megnevezés	Méret	Cikk-sz.	Ft
Egyenes fúró A dugulás okának megállapításához, mintavétel alapján. A teljes dugulások pl. textíliák, papír, konyhai hulladékok átfúrásával	16 22 32	171250 172250 174250	**15 580,00** **20 460,00** **25 810,00**
Buzogány-fúró Kismértékű textil- és papír-dugulásokhoz. Hajlékony, tömör talajban történő előre haladáshoz.	16 22 32	171265 172265 174265	**15 580,00** **20 510,00** **26 790,00**
Tölcsér-fúró Speciálisan a textil- és papírdugulásokhoz. Nagy begyűjtési terület, előnyös nagyobb csőátmérők esetén. Visszahúzó szerszámként is, a csőben maradt spirálokhoz.	16 22 32	171270 172270 174270	**17 210,00** **22 320,00** **30 460,00**
Borda-fúró Kiállított, ferdére levágott, fogókarokkal. Visszahúzó szerszámként is, a csőben maradt spirálokhoz. Fúrásra nem alkalmas.	16 22 32	171275 172275 174275	**15 580,00** **21 950,00** **26 180,00**
Fogazott lapfúró Elzsírosodott, vagy erősen eliszaposodott csövek felfúrásához, pl. mosógépek, mosogatógépek lefolyócsövei. A kuplunggal össze van szegecselve (nem összeforrasztott, vagy hegesztett), ezáltal az edzett rugóacélból készült lapok nem deformálódnak el.	16/25 22/35 22/45 32/55	171280 172280 172281 174282	**14 280,00** **20 970,00** **26 370,00** **34 370,00**
Fogazott keresztlapfúró Univerzálisan alkalmazható minden fajta duguláshoz, inkrusztálások esetén is, pl. a csövek belső falán keletkező mészkőlerakódásoknál. A kuplunggal össze van szegecselve (nem összeforrasztott, vagy hegesztett), ezáltal az edzett rugóacélból készült lapok nem deformálódnak el. Az S csőtisztító spirálokkal történő alkalmazás javasolt.	16/25 16/35 22/35 22/45 22/65 32/45 32/65 32/90 32/115	171290 171291 172290 172291 172293 174291 174293 174295 174296	**27 530,00** **31 020,00** **36 930,00** **41 480,00** **39 860,00** **41 720,00** **50 220,00** **61 850,00** **66 500,00**
Villás vágófej Az enyhétől az erős eliszaposodás, vagy nyúlós elzsírosodás megszüntetésére. Edzett rugóacélból készül.	16	171305	**18 280,00**
Keresztvillás vágófej Az enyhétől az erős eliszaposodás, vagy nyúlós elzsírosodás megszüntetésére. Edzett rugóacélból készül. Az S csőtisztító spirálokkal történő alkalmazás javasolt.	16	171306	**27 070,00**
Fogazott villás vágófej Sokoldalúan használható, pl. eliszaposodások megszüntetésére és gyökerek felaprítására, (szétroncsolására). Edzett rugóacélból készül.	22/65 32/65 32/90	172305 174305 174306	**43 900,00** **48 360,00** **56 740,00**
Gyökérvágó Speciálisan az elgyökeresedett csövekhez. Edzett, cserélhető fűrész-korona, előre és hátrafelé vágó. Az S csőtisztító spirálokkal történő alkalmazás javasolt.	22/65 32/65 32/90	172310 174310 174311	**65 100,00** **72 080,00** **82 310,00**
Láncos pörgető, síma tagok A csőtisztítás befejezéséhez, elzsírosodások, és inkrusztálások megszüntetéséhez, pl. a csövek belső falán keletkező mészkőlerakódásoknál. Érzékeny csövekhez, pl. műanyag csövekhez.	16 22 32	171340 172340 174340	**51 760,00** **67 900,00** **82 400,00**
Láncos pörgető, tüskés tagok A csőtisztítás befejezéséhez, elzsírosodások, és inkrusztálások megszüntetéséhez, pl. a csövek belső falán keletkező mészkőlerakódásoknál. Öntvény- és betoncsövekhez.	16 22 32	171341 172341 174341	**61 990,00** **84 170,00** **97 190,00**
Vezetőkesztyű, pár A csőtisztító spirálok biztonságos megfogásához, és vezetéséhez.		172610	**10 980,00**
Szöges vezetőkesztyű, balkezes **Szöges vezetőkesztyű, jobbkezes** A csőtisztító spirálok biztonságos megfogásához, és vezetéséhez. Tiszta marhabőr, a belseje fémszegecsekkel van kirakva.		172611 172612	**22 880,00** **22 880,00**



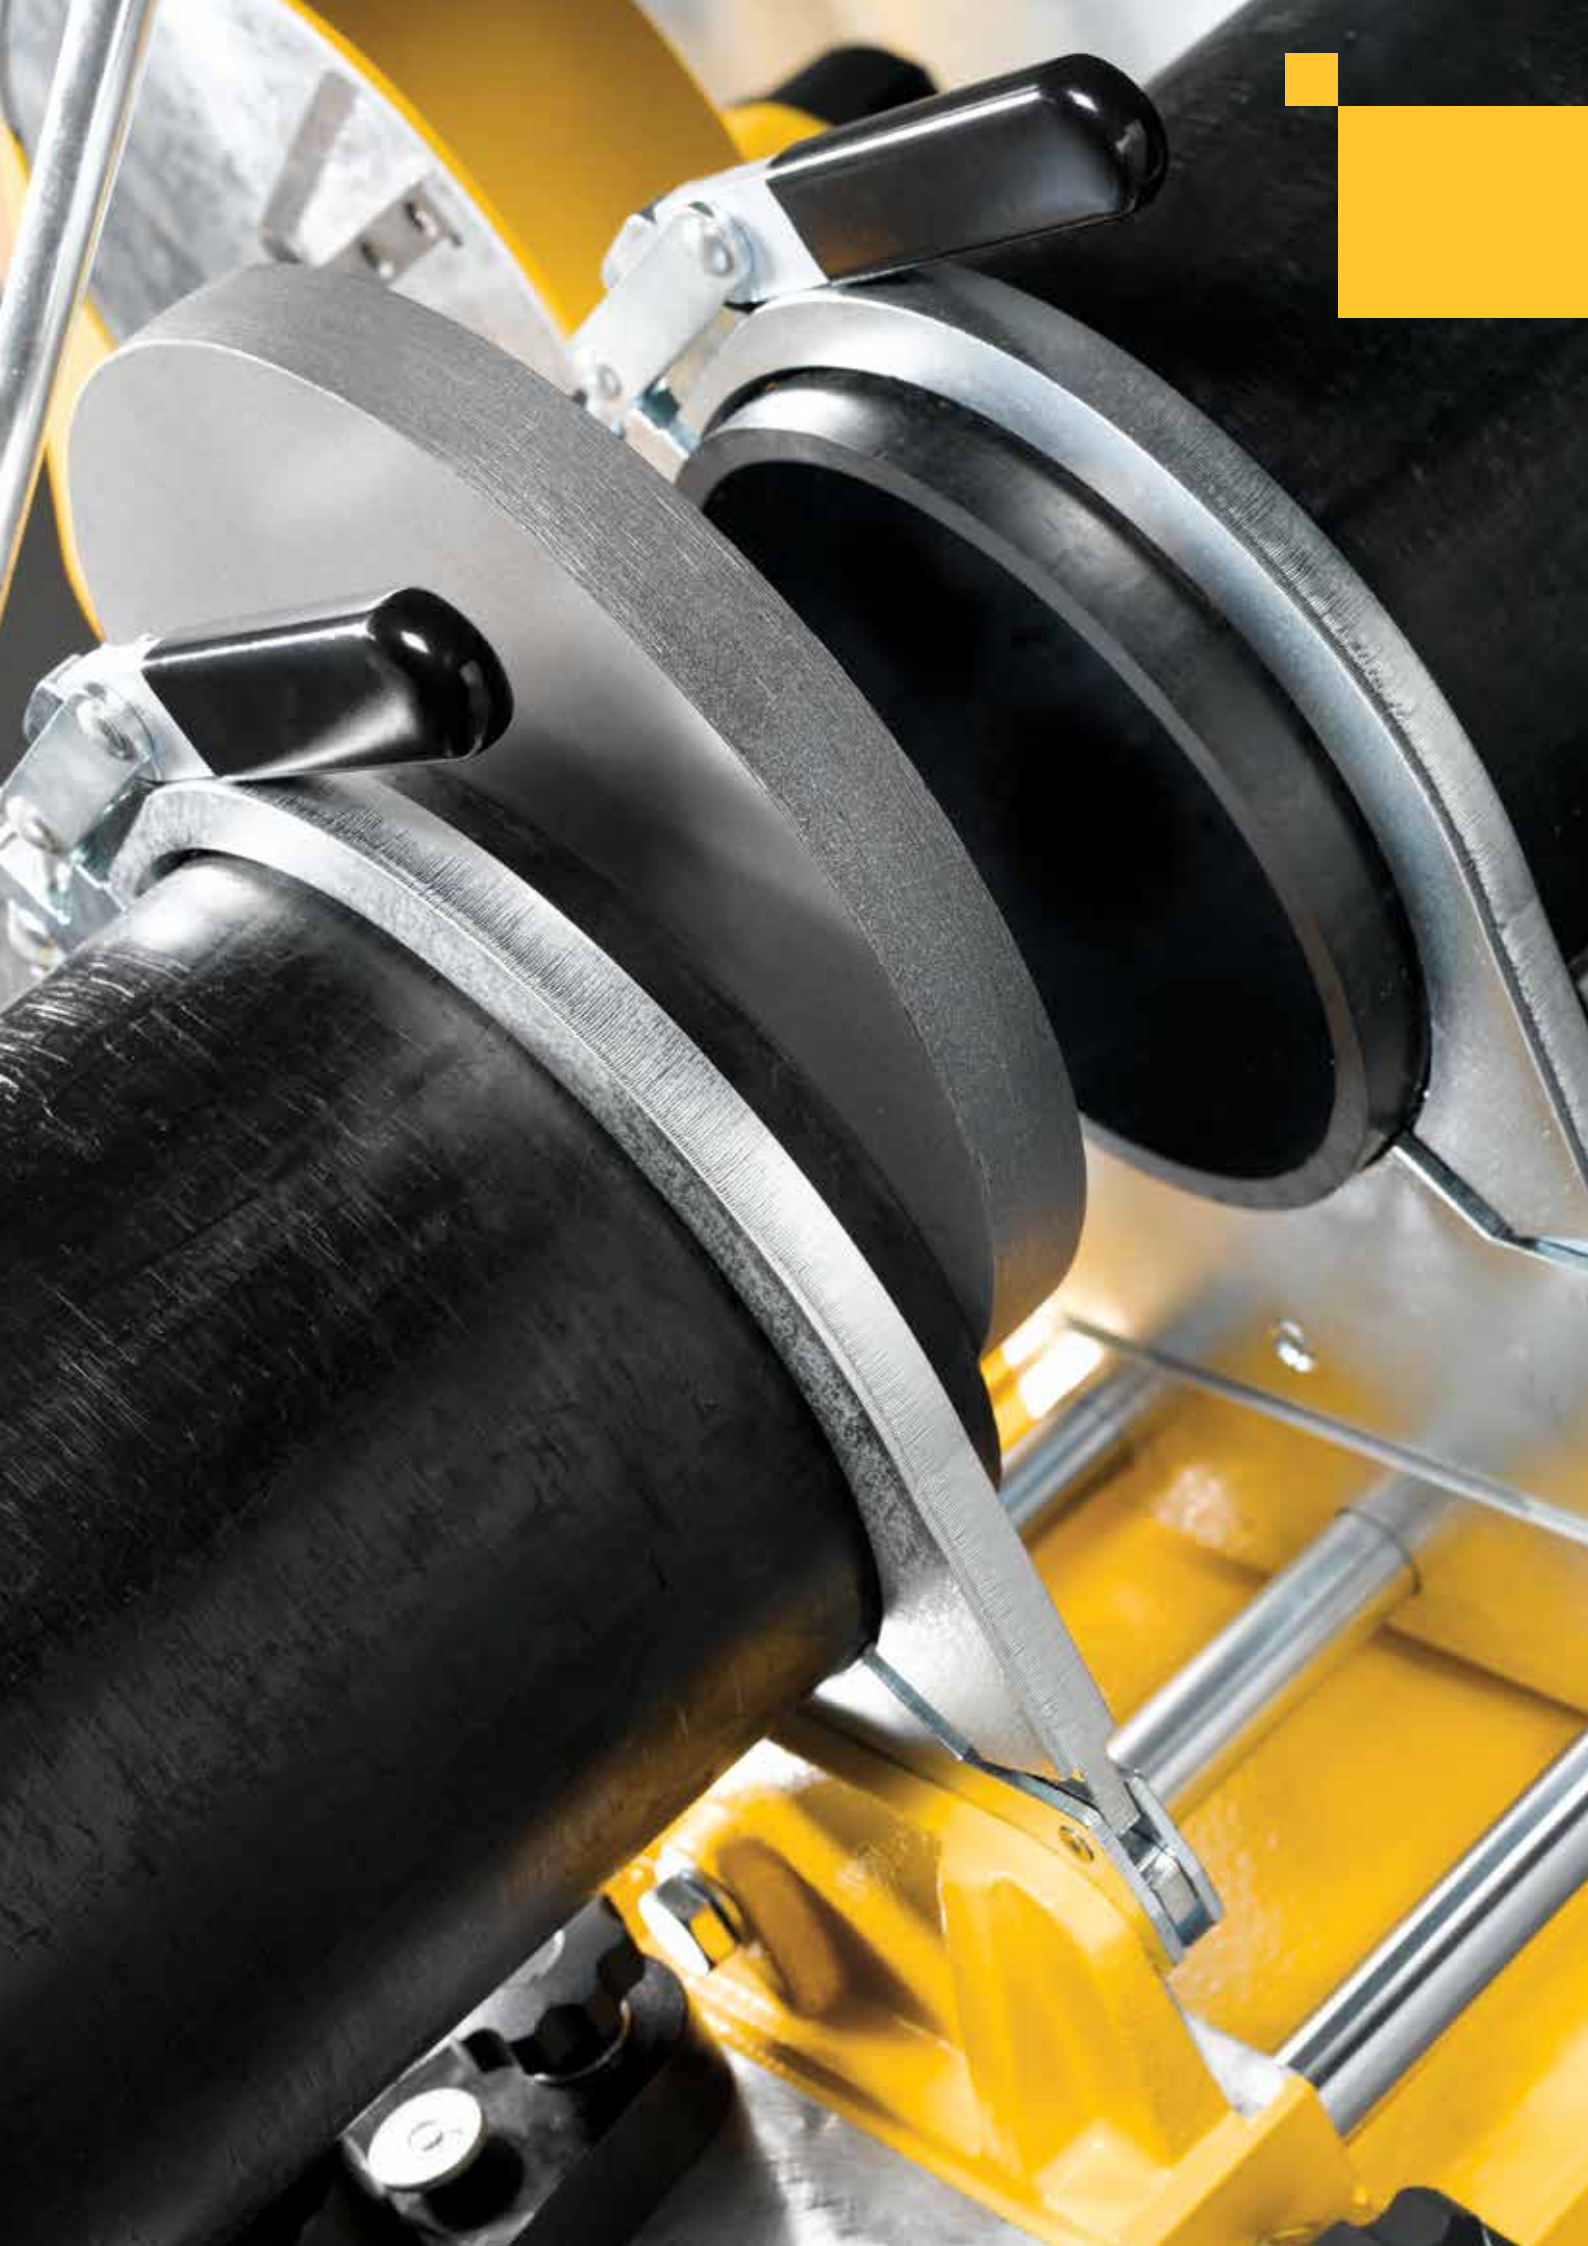

Műanyagcső hegesztés



Elektromos karmantyú-hegesztőkészülék 292



Fűtőelemes tokos hegesztő készülékek 293



Fűtőelemes tompahegesztőgép 294



Fűtőelemes tompahegesztő készülékek 298

REMS EMSG 160-2

Nagy teljesítményű, kézre álló készülék, lefolyócsövek PE elektro-fittingekkel történő hegesztéséhez.

PE Műanyag csövek
és elektro-fittingek Ø 32 – 160 mm

A Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo részére

REMS EMSG 160-2 – PE elektro-fittingek automatikus hegesztése! Elektronikus vezérlés. A hegesztési folyamat akusztikus és optikai felügyelete.

A legkisebb méretű. Szuper kézre álló, könnyű, csak 1,1 kg. Mindenütt azonnal használható.

Automatikusan beállított hegesztési feszültség (hegesztési hőmérséklet) és hegesztési idő. A fitting méretétől függően, a mikrocontrollerrel történő vezérlés következtében.

Automatikusan kiegyenlített hegesztési idő, a környezeti hőmérséklet függvényében.

Hegesztési folyamat akusztikus és optikai ellenőrzése.

Szögletes csatlakozódugó szerelvénybe a különösen szűk helyeken történő használatra.

Rendkívül nagy munkatávolság, a rendkívül hosszú kábellekkel.

Szilárd, ütésálló műanyag váz karabinerrel, hegesztőhely mellé akasztható. Por és fröccsenő víz ellen védett.

Kézi csőkaparó hegesztett csővégek külső felületének megmunkálásához.





Info

Szögletes csatlakozódugó szerelvénybe a különösen szűk helyeken történő használatra.



Szállítási terjedelem

REMS EMSG 160-2. Elektromos fitting-hegesztő készülék, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, lefolyócsövek Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo gyártmányú, Ø 32–160 mm PE elektor-fittingekkel történő hegesztéséhez. Elektronikus vezérlésű, a hegesztési folyamat akusztikus és optikai ellenőrzése. Szilárd, ütésálló műanyag vázban karabinerrel. Hegesztő kábel 3,9 m. Kézi csőkaparó. Stabil kofferben.

	Cikk-sz.	Ft
	261002R220	**343 700,00**

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Nagy teljesítményű elektromos készülékek, gazdaságos fitting-hegesztéshez. Mindenütt használható, kézi vezetéssel, vagy a munkapadon történő használatra.

PB, PE, PP, PVDF műanyag csövek,
és alakos idomok Ø 16 – 125 mm



REMS MSG – tokos hegesztés a DVS szerint! Értékes, PTFE-bevonat.

Építési mód

Kézre álló, könnyű. Kézi munkavégzés, vagy munkapadon. Sorozatszerűen lerakó állvánnyal és tartóval, a munkapadon történő vízszintes, vagy függőleges irányú rögzítéshez (Munkapad-állvány nincs az MSG 25-höz).

Fűtőelemek DVS szerint

Lap alakú, plánparallel, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőelem a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsonkok, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradékok tapadását, valamint revesedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérsék-let eloszlás, és állandó hőmérséklet a teljes hasznos felületen. Rögzítő csavarok rozsdamentes acélból.

Hőmérséklet, és hőmérséklet-szabályozás

Választható
- 180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PP- csövekre előre beállítva 260°C-ra, elektronikus hőmérséklet szabályzóval igen szűk tűréssel, (EE),
- PP-csövekhez fixen beállított 263 °C-os hőmérséklet, elektronikus hőmérséklet-szabályozóval, +/- 1% tűréssel (FE).

Elektronikus és a mechanikus hőmérséklet-szabályozás, a beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.





Szállítási terjedelem

REMS MSG. Fűtőelemes – fitting-hegesztő készülék, PB, PE, PP, PVDF-ből készült, műanyag csövekhez, és alakos idomokhoz. 230 V-os fűtőelem, fűtő-csonkok és fűtőhüvelyek nélkül. Választhatóan beállítható hőmérséklet 180 és 290 °C között, PP-csövekhez fixen beállított 260 °C-os hőmérséklet, elektronikus hőmérsék-let-szabályozóval (EE) vagy PP-csövekhez fixen beállított 263 °C-os hőmérséklet, elektronikus hőmérséklet-szabályozóval (FE). Tartó állvány. Tartó állvánnyal és tartóval, a munkapadon történő vízszintes, vagy függőleges irányú rögzítéshez (Munkapad-állvány nincs az MSG 25-höz). Hatlapú imbusz kulcs a fűtőcsonkok, ill. fűtőhüvelyek felszereléséhez, ill. lebontásához. Kartonban dobozban.

Megnevezés	Cső- Ø mm	Teljesítm. W	Cikk-sz.	Ft
25 EE	16 – 25	500	256020R220	**231 600,00**
63 FE	16 – 63	800	256213R220	**170 700,00**
63 EE	16 – 63	800	256220R220	**219 500,00**
125 EE	16 – 125	1400	256320R220	**325 100,00**

Info

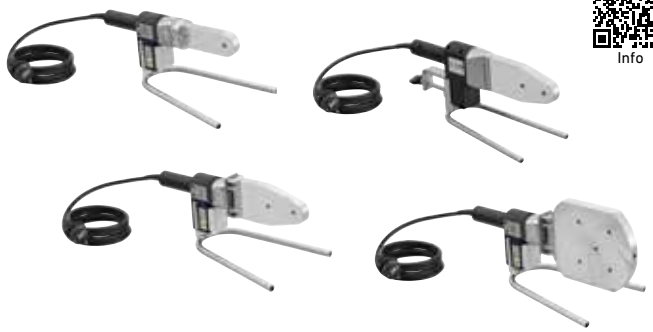

Szállítási terjedelem

REMS MSG 63 FE Set. Mint a REMS MSG 63 FE, de PTFE-bevonatú fűtőcsonkokkal. Fűtőhüvelyek: Ø 20, 25, 32 mm. Rögzítő csavarok rozsdamentes acélból. Acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cső- Ø mm	Teljesítm. W	Cikk-sz.	Ft
	16 – 63	800	256233R220	**250 700,00**



Szállítási terjedelem

REMS MSG 63 EE Set. Mint a REMS MSG 63 EE, de PTFE-bevonatú fűtőcsonkokkal. Fűtőhüvelyek: Ø 20, 25, 32 mm. Rögzítő csavarok rozsdamentes acélból. Acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cső- Ø mm	Teljesítm. W	Cikk-sz.	Ft
	16 – 63	800	256240R220	**358 100,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cső- Ø mm	Cikk-sz.	Ft
Fűtőcsonkok, fűtőhüvelyek,	16	256400	**24 560,00**
rögzítőcsavarok	17	256410	**24 560,00**
rozsdamentes acélból	18	256420	**24 560,00**
	19	256430	**24 560,00**
	20	256440	**24 560,00**
	25	256450	**27 300,00**
	32	256460	**30 560,00**
	40	256470	**40 370,00**
	50	256480	**46 320,00**
	63	256490	**62 310,00**
	75	256500	**109 800,00**
	90	256510	**119 100,00**
	110	256520	**138 600,00**
	125	256530	**161 900,00**
Acéllemez doboz			
REMS MSG 25 , REMS MSG 63		256242	**62 310,00**
REMS MSG 125		256342	**82 770,00**



REMS SSM 160RS

Fűtőelemes tompahegesztőgép

Kézre álló, könnyen hordozható kompakt gép.
Teljes súly csak 45 kg. Ideális szaniter-installációhoz, lefolyócsövek fektetése esetén, PVDF-csövekkel történő kéményfelújításoknál. Építkezésre és műhelybe.

PB, PE, PP, PVDF -ből készült műanyagcsövek, és alakos idomok Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160RS – a szerelők ideális hegesztőgépei!
Könnyű és kompakt. DVS szerinti fűtőelem.
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás.
Értékes PTFE-bevonat. Erőteljes gyalu. Zárt gyaluház.

Építési mód

Könnyű és kompakt. Kis súly, kompletten csak 60 kg. Könnyen hordozható.
- Alaptest alumínium öntvényből.
- A REMS SSG 180 Fűtőelemes-tompahegesztő készülék úszó felfüggesztése az összekötő felületek tökéletes illesztéséhez.
- Elektromos gyalukészülék, a csővégek plánparallel megmunkálásához.
- A fűtőelemes-tompahegesztő készülék és az elektromos gyalukészülék vezetése könnyű járású, golyóscsapágyakonban futó.
- Pillanatrögzítő, ferde kimenetekhez is.
- Szorítószerkezet, áttekinthető skálával, a szorító-nyomás könnyű leolvasásához. Szorítómarkolat a rögzítéshez.
- Használható munkapadon, vagy az együtt leszállított csővázon (= aljzat = szállító szerkezet)

Fűtőelem DVS szerint

Lap alakú, plánparallel, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőelem a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsonkok, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Az értékes, tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradékok tapadását, valamint revésedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérséklet- eloszlás és állandó hőmérséklet a teljes hasznos felületen. A fűtőelemen védőburkolat.

Elektronikus hőmérséklet-szabályozás

180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PE-csövekre előre beállítva. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.

Gyalukészülék

Elektromos gyalukészülék, speciális, nagy forgatónyomatékú, 500 W, univerzális motorral, a csővégek DVS- szerinti, egyoldali, vagy mindkét oldali plánparallel gyalulásához. Gyorspozícionálású gyalu, a munkának megfelelő, biztonsági érintőkapcsolóval. Zárt gyaluház. Speciálisan edzett és éles kések garantálják az egyszerű és hangnélküli gyalulást.

Pillanatrögzítő, ferde kimenetekhez is.

Pillanatbefogó szerkezet, ferde kimenetekhez is, tartalmaz 2 befogóbakot darabonként 2 betéttel, Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm-es csövekhez. Ferde kimenetekhez is alkalmas.

Csőtámaszok

Többszörösen állítható, könnyen pozícionálható csőtámaszok, csövek és alakos idomok könnyű beszabályozásához, Ø 160 mm csövekhez. Egyenként 2 csőtá-masz-betét Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm csövekhez.

Info



Szállítási terjedelem

REMS SSM 160RS. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyag csövekhez és alakos idomokhoz. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PTFE-bevona-tú 230 V, 50–60 Hz, 1200 W fűtőelemmel. Beállítható hőmérséklet 180–290°C, előre beállítva PE-csövekhez. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. A fűtőelemen védőburkolat. Elektromos forgácsoló berendezés 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Odaszorító szerkezet. Pillanatbefogó szerkezet, ferde kimenetekhez is, tartalmaz 2 befogóbakot darabonként 2 betéttel, Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 csőtámasztó Ø 160 mm, csőtámasztó betétekkel Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Szerszámkulcs. Acéllemezből készült doboz, a csőtá-masz-betétekhez, és a feszítőbetétekhez. Csőállvány = Alváz = Szállítóállvány.

	Cikk-sz.	Ft
	252026R220	**2 043 700,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Kés (darab)	252103R	**55 800,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS SSM 160KS

Fűtőelemes tompahegesztőgép

Kézre álló, könnyen hordozható kompakt gép.
Ideális szaniter-installációhoz, lefolyócsövek fektetése esetén, PVDF-csövekkel történő kéményfelújításoknál.
Építkezésre és műhelybe.

PB, PE, PP, PVDF -ből készült műanyagcsövek, és alakos idomok — Ø 40–160 mm

PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160KS – a szerelők ideális hegesztőgépei! Különösen könnyű, és kompakt. DVS szerinti fűtőelem. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. Értékes PTFE-bevonat. Erőteljes gyalu. Zárt gyaluház.

Építési mód

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Súlya, az acéllemezből készült alvázzal együtt 101 kg. Könnyen hordozható.

- Alaptest alumínium öntvényből.
- A REMS SSG 180 Fűtőelemes-tompahegesztő készülék úszó felfüggesztése az összekötő felületek tökéletes illesztéséhez.
- Elektromos gyalukészülék, a csővégek plánparallel megmunkálásához.
- A fűtőelemes-tompahegesztő készülék és az elektromos gyalukészülék vezetése könnyű járású, golyóscsapágyakban fut.
- Pillanatrögzítő, ferde kimenetekhez is.
- Szorítószerkezet, áttekinthető skálával, a szorító-nyomás könnyű leolvasásához. Szorítómarkolat a rögzítéshez.
- Gép acéllemez aljzaton, beépített fiókkal felfogó és csőmegtámasztó szerkezetekhez.
- Használható munkapadon, vagy a sorozatszerűen szállított acéllemez – alvázon (= szállítódobozon).

Fűtőelem DVS szerint

Lap alakú, plánparallel, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőelem a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsonkok, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Az értékes, tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradékok tapadását, valamint revésedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérséklet- eloszlás és állandó hőmérséklet a teljes hasznos felületen. A fűtőelemen védőburkolat.

Elektronikus hőmérséklet-szabályozás

180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PE-csövekre előre beállítva. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.

Gyalukészülék

Elektromos gyalukészülék, speciális, nagy forgatónyomatékú, 500 W, univerzális motorral, a csővégek DVS- szerinti, egyoldali, vagy mindkét oldali plánparallel gyalulásához. Gyorspozícionálású gyalu, a munkának megfelelő, biztonsági érintőkapcsolóval. Zárt gyaluház. Speciálisan edzett és éles kések garantálják az egyszerű és hangnélküli nélkül gyalulás.

Pillanatrögzítő, ferde kimenetekhez is.

Pillanatbefogó szerkezet, ferde kimenetekhez is, tartalmaz 2 befogóbakot darabonként 2 betéttel, Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm-es csövekhez. Ferde kimenetekhez is alkalmas.

Csőtámaszok

Többszörösen állítható, könnyen pozícionálható csőtámaszok, csövek és alakos idomok könnyű beszabályozásához, Ø 160 mm csövekhez. Egyenként 2 csőtámasz-betét Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm csövekhez.

Info



Szállítási terjedelem

REMS SSM 160KS. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21, PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyag csövekhez és alakos idomokhoz. Fűtőelem-tompa-hegesztő gép PTFE-bevonatú 230V, 50–60 Hz, 1200 W fűtőelemmel. Beállítható hőmérséklet 180–290°C, előre beállítva PE-csövekhez. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. A fűtőelemen védőburkolat. Elektromos forgácsoló berendezés 230V, 50–60 Hz, 500 W. Odaszorító szerkezet. Pillanatbefogó szerkezet, ferde kimenetekhez is, tartalmaz 2 befogóbakot darabonként 2 betéttel, Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 csőtámasztó Ø 160 mm, csőtámasztó betétek Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Acéllemez aljzat, beépített fiókkal. Szerszámkulcs. Zárt acéllemez alváz = szállítódoboz.

	Cikk-sz.	Ft
	252046R220	**2 727 300,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Kés (darab)	252103R	**55 800,00**



REMS SSM 250KS

Fűtőelemes tompahegesztőgép

Nagy teljesítményű bevált, könnyen hordozható kompakt gép. Ideális szaniter-installációhoz, lefolyó-csövek fektetése esetén, PVDF-csövekkel történő kéményfelújításoknál. Építkezésre és műhelybe.

PB, PE, PP, PVDF -ből készült műanyag csövek, és alakos idomok Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22



REMS SSM 250KS – kompakt és robusztus.

Építési mód
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Könnyen hordozható. Súly, az acéllemezből készült alvázzal együtt csak 109 kg.
- Alaptest alumínium öntvényből.
- Fűtőelemes-tompahegesztő készülék, úszó felfüggesztésű az összekötő felületek tökéletes illesztéséhez.
- Elektromos gyalukészülék, a csővégek plánparallel megmunkálásához.
- A fűtőelemes-tompahegesztő készülék és az elektromos gyalukészülék vezetése könnyű járású, golyóscsapágyakban futó.
- Pillanatrögzítő, ferde kimenetekhez is.
- Szorító szerkezet, áttekinthető skálával, a szorító-nyomás könnyű leolvasásához. Szorítómarkolat a rögzítéshez.
- Gép acéllemez aljzaton, beépített fiókkal felfogó és csőmegtámasztó szerkezetekhez.
- Használható munkapadon, vagy a sorozatszerűen szállított acéllemez – alvázon (= szállítódobozon).

Fűtőelem DVS szerint
Lap alakú, plánparallel, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőtest a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsonkok, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Értékes, tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradékok tapadását, valamint revesedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérséklet- eloszlás és hőmérsékletállandó a teljes hasznos felületen.

Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PE-csövekre előre beállítva. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.

Gyalukészülék
Elektromos gyalukészülék, speciális, nagy forgatónyomatékú, 500 W, univerzális motorral, a csővégek DVS- szerinti, egyoldali, vagy mindkét oldali plánparallel gyalulásához. Gyorspozícionálású gyalu a munkának megfelelő, biztonsági érin-tőkapcsolóval. Zárt gyaluház. Speciálisan edzett és éles kések garantálják az egyszerű és hangnélküli nélkül gyalulás.

Pillanatrögzítő szerkezet, ferde kimenetekhez is.
Stabil, a csövet teljesen átfogó pillanatrögzítő szerkezet, nikkelezett acélból, 2 rögzítő test Ø 250 mm, szorítópofákkal Ø 250 mm, darabonként 2 darab szorítóbetét Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm-es csövekhez. Ferde kimenetekhez is alkalmas. Szorítópofák és szorítóbetétek Ø 140, 180, 225 mm-es csövekhez.

Csőtámaszok
Többszörösen állítható, könnyen pozícionálható csőtámaszok, csövek és alakos idomok könnyű beszabályozásához. Egyenként 2 csőtámasz-betét Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Csőtámasztó betétek Ø 140, 180, 225, mm-es csövekhez is szállíthatók.

Info



Szállítási terjedelem
REMS SSM 250KS. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22 PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyag csövekhez és alakos idomokhoz. Fűtőelem-tompahegesztő gép PTFE-bevonatú 230 V, 50–60 Hz, 1200 W fűtőelemmel. Beállítható hőmérséklet 180–290°C, előre beállítva PE-csövekhez. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. Elektromos gyalukészülék, 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Szorító berendezés. Pillanatrögzítő szerkezet, ferde kimenetű befogásokhoz is, 2 rögzítő test Ø 250 mm, szorítópofákkal Ø 250 mm, darabonként 2 darab szorítóbetét Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm-es csövekhez. 2 csőtámasztó Ø 160 mm, csőtámasztó betétek Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Acéllemez aljzat, beépített fiókkal. Szerszámkulcs. Zárt acéllemez alváz = szállítódoboz.

	Cikk-sz.	Ft
	254025R220	**4 426 800,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Kés (darab)	254103	**82 310,00**



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS SSM 315RF

Fűtőelemes tompahegesztőgép

Kompakt, könnyen szállítható, nagy teljesítményű gép, szaniter-installációhoz, lefolyócsövek fektetéséhez, PVDF-csövekkel történő kéményfelújításokhoz. Építkezésre és műhelybe.

PB, PE, PP, PVDF -ből készült műanyag csövek, és alakos idomok — Ø 90 – 315 mm

PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 315RF – Kényelmes építkezésen és műhelyben.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő súly, a cső- és járműalvázzal együtt, csak 154 kg.

- Alaptest alumínium öntvényből.
- Fűtőelemes-tompahegesztő készülék, úszó felfüggesztéssel, az összekötő felületek tökéletes illesztéséhez.
- gyalukészülék, a csővégek plánparallel megmunkálásához.
- A fűtőelemes-tompahegesztő készülék és az elektromos gyalukészülék vezetése könnyű járású, golyóscsapágyakban futó.
- Pillanatrögzítő szerkezet.
- Szorító szerkezet, áttekinthető skálával, a szorító-nyomás könnyű leolvasásához. Szorítómarkolat a rögzítéshez.
- Sorozatszerűen, vele együtt szállított cső- és járműalváz, a biztonságos állás és a könnyű szállítás érdekében.

Fűtőelemek DVS szerint

Lap alakú, plánparallel, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőelem a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsonkok, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Az értékes, tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradékok tapadását, valamint reve-sedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérséklet-eloszlás és hőmérsékletállandó a teljes hasznos felületen.

Elektronikus hőmérséklet szabályozás

180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PE-csövekre előre beállítva. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.

Gyalukészülék

Elektromos gyalukészülék, speciális, nagy forgatónyomatékú, 500 W, univerzális motorral, a csővégek DVS- szerinti, egyoldali, vagy mindkét oldali plánparallel gyalulásához. Gyorspozícionálású gyalu a munkának megfelelő, biztonsági érintőkapcsolóval. Zárt gyaluház. Speciálisan edzett és éles kések garantálják az egyszerű és hangnélküli gyalulást.

Pillanatrögzítő szerkezet.

Stabil, a csövet teljesen átfogó pillanatrögzítő szerkezet, nikkelezett acélból, Ø 315 mm-es csövekhez. Darabonként 4 csőtámasztó betét Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm-es csövekhez. Csőtámasztó betétek Ø 140, 180, 225, 280 mm-es csövekhez szállíthatók.

Csőtámaszok

Többszörösen állítható, könnyen pozícionálható csőtámaszok Ø 315 mm csövekhez, a csövek és alakos idomok könnyű beszabályozásához. Darabonként 2 csőtámasztó betét Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm-es csövekhez. Csőtámasztó betétek Ø 140, 180, 225, 280 mm-es csövekhez.

Info





Szállítási terjedelem

REMS SSM 315RF. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21 PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyag csövekhez és alakos idomokhoz. A fűtőelemes-tompahegesztő gép PTFE-bevonatú 230 V, 50–60 Hz, 3000 W fűtőelemmel. Beállítható hőmérséklet 180–290°C, előre beállítva PE-csövekhez. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. Elektromos gyalukészülék, 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Szorító berendezés. 2 csőtámasztó szerkezet Ø 315 mm, darabonként 2 csőtámasztó betéttel Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Munkavédelmi kulcs. Acéllemezdoboz a felfogóknak és a csőtámasztóknak. Cső- és járműalváz.

	Cikk-sz.	Ft
	255020R220	**6 044 100,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Kés (darab)	255103	**87 890,00**



Nagy teljesítményű elektromos készülékek, a gazdaságos tompahegesztéshez. Mindenütt használható, kézi vezetéssel, vagy a munkapadon.

PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyag csövek, és alakos idomok ≤ Ø 280 mm





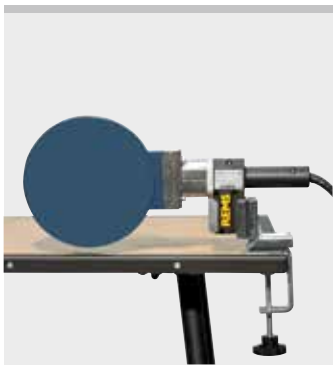

REMS SSG – Fűtőelem DVS szerint. Elektronikus hőmérséklet szabályzás. Értékes PTFE-bevonat.

Építtési mód

Kézre álló, könnyű. Kézi vezetés, vagy a munkapadon. Sorozatszerűen lerakó állvánnyal és tartóval, a munkapadon történő vízszintes, vagy függőleges irányú rögzítéshez, tartozékként.

Fűtőelemek DVS szerint

Lap alakú, plánparallel, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőelem a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsonkok, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Az értékes, tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradékok tapadását, valamint revesedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérséklet-eloszlás és állandó hőmérséklet a teljes hasznos felületen.

Elektronikus hőmérséklet-szabályozás

180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PE-csövekre előre beállítva. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.

Info









Szállítási terjedelem

REMS SSG. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyagcsövekhez és alakos idomokhoz. PTFE-bevonatú, 230 V fűtőelem. 180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PP-csövekre előre beállítva. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. Lerakó állvány. Kartonban.

Megnevezés	Fűtőelem Ø mm	Cső- ≤ Ø mm	Teljesítmény W	Cikk-sz.	Ft
110/45° EE	125	110	500	250020R220	**232 100,00**
125 EE	145	125	700	250120R220	**251 100,00**
180 EE	200	180	1200	250220R220	**288 300,00**
280 EE	300	280	1300	250320R220	**348 800,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Tartó a munkapadhoz, a készülék vízszintes, vagy függőleges irányú pozíciójának rögzítésére		
REMS SSG 110/45°, 125, 180	250041	**31 020,00**
REMS SSG 280	250341	**31 860,00**
Acéllemez doboz		
REMS SSG 110/45°	250042	**48 360,00**
REMS SSG 125	250142	**48 360,00**
REMS SSG 180	250242	**48 360,00**
REMS SSG 280	250342	**68 820,00**
Fűtőelem-védőhüvely		
REMS SSG 110, 110/45°, 125	250143	**19 210,00**
REMS SSG 180	250243	**19 770,00**
REMS SSG 280	250343	**22 700,00**





Gyémánt magfúrók
Gyémánt horonyvágás és darabolás
Nedves- és száraz szívás

	Elektromos gyémánt-magfúrógépek	302
	Fúróállvány	310
	Univerzális gyémánt magfúró koronák	312
	Univerzális gyémánt magfúró koronák LS	314
	Elektromos gyémánt magfúrógép mikropulzus-technológiával	316
	REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz	319
	Csempefúró	320
	Gyémánt horonymaró- és darabológép	322
	Gyémánt darabolókorongok	323
	Nedves- és száraz szívás	324

REMS Picus S1

Elektromos gyémánt-magfúrógép

Kompatk, és könnyen kezelhető elektromos magfúró szerszám, pl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe. Száraz, és nedves fúrás, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal.
A kereskedelembe és az iparba.

Beton, vasbeton	≤ Ø 102 (132) mm
Falak és más anyagok	≤ Ø 162 mm

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák, más gyártmányú, meghajtó gépekhez is alkalmas, lásd 312 – 314. oldal.







Info

REMS Picus S1 – Magfúrás vésés helyett. Egyszerűen, gyorsan, rezgés nélkül, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 3 perc.

1 rendszer – 4 alkalmazás. Ideális építők számára.

Univerzális használat

Univerzális meghajtó gépek száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Mindenhol alkalmazható, szűk sarkokban, jól rögzíthető. Sokfajta alapanyaghoz. Csővezetékek- és kábelátvezetések, szellőzőcsatornák, központi fúrások számára.

Rendszerelőny

Csak egyfajta univerzális gyémánt magfúró-korona az összes REMS Picus meghajtó géphez és más gyártók megfelelő meghajtó gépeihez. Ezért a raktározás egyszerű és olcsó. Felcserélés nem lehetséges.

Építési mód

Kompakt, kézre álló meghajtógép a vibrációmentes magfúráshoz, UNC 1¼-os külső, G ½-os belső menetes fúrókorona-csatlakozással. Robusztus, kivitelezési célra megfelelő. Szuperkönnyű, csak 5,2 kg (Picus S1) ill. 7,4 kg (Picus S3). Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 3 perc. Gyakorlatias körfogantyú és ellentartó a kézzel vezetett fúrásokhoz. Rögzítő gyűrű Ø 60 mm a meghajtógép állványra történő rögzítésére. Túlnyomásos víztároló nedves fúrásokhoz, beállítható lezáró-szeleppel, automata zárású gyorscsatlakozóval és ½" tömlőcsatlakozással. Porszívó-rotor száraz fúrásokhoz, szabványos porszívókhoz illeszkedő csatlakozással, mint tartozék.

Meghajtás

Robusztus, erőteljes, 1850 W univerzális motor. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 580 min^{-1}. Stabil, karbantartást nem igénylő, hajtómű. Blokkolás védelem a biztonsági csúszó tengelykapcsoló segítségével. Reteszelhető érintőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsolóval (PRCD) ellátott csatlakozókábel.

Multifunkciós elektronika

Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj csökkentése és a motor kímélése érdekében, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem a motor és a hajtómű részére.

Univerzális gyémánt magfúró-koronák

Univerzálisan használható a száraz- és a nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Tetszés szerint REMS Univerzális gyémánt magfúró, induktívan forrasztva, vagy REMS Univerzális-gyémánt-koronafúrómag LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet állóan (312 – 314 oldal). UNC 1¼ belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 420 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális univerzális használatra vasbetonban és falazatban egyaránt. Tartozékként adapter, a REMS univerzális gyémánt magfúró-koronákhoz, a más gyártmányú meghajtó gépekben történő használathoz. Könnyen kioldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához, tartozékként.

Porszívás EN 60335-2-69

A minerális építöanyagok felhasználásakor, mint p. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/a munketerület expozíciós értéke > 0,1 mg/m^3 esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

Szívó rotor a porelszíváshoz a szárazfúrás esetében hozzákapcsolható a REMS Pull 2-hoz ill. egyébb mefelelelő porszívóval is mint tartozék (311. oldal). A REMS Pull 2 M száraz és nedves porszívó, porelszívó, hitelesített az egészséget veszélyeztetö M porosztályú porok elszívására (324. oldal).

Fúrást rásegítő

Fúrást rásegítő G ½ UDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, a por elszívására szolgáló szívórotor segítségével, keményfém-kőfúróval Ø 8 mm.

Vízelszívó berendezés

A vízelszívó berendezés a nedvez fúrásokhoz Ø 170 mm-ig, a REMS Pull 2-hoz vagy egyébb megfelelő vízelszívó berendezéshez való kapcsolódással, gumikarikkával Ø 200 mm, hozzáalakítható úgy, hogy a fúrókorona átmérőjének is megfelel, az univerzális vágókoronghoz is és az összes REMS fúróállványhoz is, mint tartozék.

Fúróállvány

Kiválasztható fúróállvány REMS Simplex 2 vagy REMS Titan (310. oldal).



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S1

Elektromos gyémánt-magfúrógép



REMS Picus S1 Basic-Pack

Szállítási terjedelem

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektromos gyémánt magfúró magfuratok készítéséhez betonban, vasbetonban ≤ Ø 102 (132) mm, falban és más anyagokban ≤ Ø 162 mm. Száraz, és nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép UNC 1¼ külső, G ½ belső csatlakozómenettel, karbantartást nem igénylő, hajtómű, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, 230V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolásvédelem. Reteszelhető érintőkapcsoló, integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 580 min^{-1}. Vízbetápláló berendezés beállítható lezáró-szeleppel, automata zárású gyorscsatlakozóval és ½" tömlőcsatlakozással. Ellentartó. Fúrást rásegítő G ½ UDKB, Ø 8 mm fúróval, SW 3 hatlapú imbuszkulcs, SW 32 villáskulcs. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	180010R220	**730 100,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



REMS Picus S1 Set Simplex 2

Szállítási terjedelem

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack és REMS Simplex 2 fúróállvány, beleértve a falazat és a beton szerszámait és szorító készleteit.

	Cikk-sz.	Ft
	180032R220	**1 185 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Picus S1 Meghajtógép	180000R220	**706 800,00**
Acéldoboz betéttel	180600R	**57 660,00**
REMS Univerzális gyémánt magfúró koronákat, induktívan forrasztva, felújítható, lásd 312 oldal.		
REMS Univerzális gyémánt magfúró koronákat LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet álló, lásd 314 oldal.		
REMS Pull 2 L / M, száraz és nedves szívás lásd a 324 oldal		
A további tartozékokat lásd 310 – 311. oldal.		





REMS Picus S3

Elektromos gyémánt-magfúrógép

Nagy teljesítményű és könnyen kezelhető elektromos magfúró szerszám, pl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe. Száraz, és nedves fúrás, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. A kereskedelembe és az iparba.

Beton, vasbeton	≤ Ø 152 (200) mm
Falak és más anyagok	≤ Ø 250 mm

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák, más gyártmányú, meghajtó gépekhez is alkalmas, lásd 312 – 314. oldal.



REMS Picus S3 – Magfúrás vésés helyett. Egyszerűen, gyorsan, rezgés nélkül, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 3 perc.

1 rendszer – 4 alkalmazás. Ideális építők számára.

Univerzális használat

Univerzális meghajtó gépek száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Mindenhol alkalmazható, szűk sarkokban, jól rögzíthető. Rendkívül sokoldalú és nagy teljesítményű, pl. vasbeton, falazat és egyéb anyagok fúrásánál. Csővezetékek- és kábelátvezetések, szellőzőcsatornák, központi fúrások számára.

Rendszerelőny

Csak egyfajta univerzális gyémánt magfúró-korona az összes REMS Picus meghajtó géphez és más gyártók megfelelő meghajtó gépeihez. Ezért a raktározás egyszerű és olcsó. Felcserélés nem lehetséges.

Építési mód

Kompakt, kézre álló meghajtógép a vibrációmentes magfúráshoz, UNC 1¼-os külső G ½"-os belső menetes fúrókorona csatlakozással. Kompakt, Robusztus, kivitelezési célra megfelelő. Csak 7,4 kg. Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 3 perc. Gyakorlatias körfogantyú és ellentartó a kézzel vezetett fúrásokhoz. Rögzítő gyűrű Ø 60 mm a meghajtógép állványra történő rögzítésére. Túlnyomásos víztároló nedves fúrásokhoz, beállítható lezáró szeleppel, automata zárású gyorscsatlakozóval és ½" tömlőcsatlakozással. Porszívó-rotor száraz fúrásokhoz, szabványos porszívókhoz illeszkedő csatlakozással, mint tartozék.





Meghajtás

Robusztus, erőteljes, 2200 W univerzális motor. Stabil, karbantartást nem igénylő, 3-fokozatú hajtómű az optimális terhelési fordulat-szám kiválasztása a fúróátmérőhöz. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Blokkolás védelem a biztonsági csúszó tengelykapcsoló segítségével. Reteszelhető érintőkapcsoló. Érintő kapcsoló integrált személyvédelmi biztonsági kapcsolóval (PRCD).

Multifunkciós elektronika

Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj csökkentése és a motor kímélése érdekében, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem a motor és a hajtómű részére.

Univerzális gyémánt magfúró-koronák

Univerzálisan használható a száraz- és a nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Tetszés szerint REMS Univerzális gyémánt magfúró, induktívan forrasztva, vagy REMS Univerzális-gyémánt-koronafúrómag LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet állóan (312 – 314 oldal). UNC 1¼ belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 420 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális univerzális használatra vasbetonban és falazatban egyaránt. Tartozékként adapter, a REMS univerzális gyémánt magfúró-koronákhoz, a más gyártmányú meghajtó gépekben történő használathoz. Könnyen kioldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához, tartozékként.

Porszívás EN 60335-2-69

A minerális építöanyagok felhasználásakor, mint p. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/a munketerület expozíciós értéke > 0,1 mg/m^3 esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

Szívó rotor a porelszíváshoz a szárazfúrás esetében hozzákapcsolható a REMS Pull 2-hoz ill. egyébb mefelelelő porszívóval is mint tartozék (311. oldal). A REMS Pull 2 M száraz és nedves porszívó, porelszívó, hitelesített az egészséget veszélyeztetö M porosztályú porok elszívására (324. oldal).

Fúrást rásegítő

Fúrást rásegítő G ½ UDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, a por elszívására szolgáló szívórotor segítségével, keményfém-kőfúróval Ø 8 mm, mint tartozék.

Vízelszívó berendezés

A vízelszívó berendezés a nedvez fúrásokhoz Ø 170 mm-ig, a REMS Pull 2-hoz vagy egyébb megfelelő vízelszívó berendezéshez való kapcsolódással, gumikarikkával Ø 200 mm, hozzáalakítható úgy, hogy a fúrókorona átmérőjének is megfelel, az univerzális vágókoronghoz is és az összes REMS fúróállványhoz is, mint tartozék.

Fúróállvány

Kiválasztható fúróállvány REMS Simplex 2 vagy REMS Titan (310. oldal).

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S3

Elektromos gyémánt-magfúrógép



REMS Picus S3 Basic-Pack



REMS Picus S3 Set Titan



REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Szállítási terjedelem

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektromos gyémánt magfúró magfuratok készítéséhez betonban, vasbetonban ≤ Ø 152 (200) mm, falban és más anyagokban ≤ Ø 250 mm. Száraz, és nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép UNC 1¼ külső, G ½ belső csatlakozómenettel, karbantartást nem igénylő 3-fokozatú hajtómű biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Multi funkciós elektronika lágyindítással, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem. Reteszelhető érintőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Vízbetáplálás beállítható elzáró szeleppel, és gyorszáras víz-zárral, és ½" tömlőcsatlakozóval. Ellentartó. Fúrás-rásegítő, Ø 8 mm fúróval, SW 3 hatlapú imbuszkulcs, SW 32 villáskulcs. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	180011 R220	**906 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack, REMS Titan fúróállvánnyal rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	180029 R220	**1 599 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus S3 Set 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack, REMS Titan fúróállvánnyal rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz és REMS Universal-gyémánt-magfúrókoronával UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm.

	Cikk-sz.	Ft
	180028 R220	**1 881 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Picus S3 Meghajtógép	180001 R220	**883 500,00**
Acéldoboz betéttel	180600 R	**57 660,00**
REMS Univerzális gyémánt magfúró koronákat, induktívan forrasztva, felújítható, lásd 312 oldal.		
REMS Univerzális gyémánt magfúró koronákat LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet álló, lásd 314 oldal.		
REMS Pull 2 L / M, száraz és nedves szívás lásd a 324 oldal		
A további tartozékokat lásd 310 – 311. oldal.		





REMS Picus SR

Elektromos gyémánt-magfúrógép sebességszabályozással

Kompatk, és könnyen kezelhető elektromos magfúró szerszám, pl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe. Sebességszabályozással. Száraz- és nedves fúrás, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. A kereskedelembe és az iparba.

Beton, vasbeton	≤ Ø 162 (200) mm
Falak és más anyagok	≤ Ø 250 mm

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák, más gyártmányú, meghajtó gépekhez is alkalmas, lásd 312 – 314. oldal.

REMS Picus SR – Magfúrás vésés helyett. Egyszerűen, gyorsan, rezgés nélkül, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 3 perc. Sebességszabályozással.

1 rendszer – 4 alkalmazás. Ideális építők számára.

Univerzális használat
Univerzális meghajtó gépek száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Mindenhol alkalmazható, szűk sarkokban, jól rögzíthető. Rendkívül sokoldalú és nagy teljesítményű, pl. vasbeton, falazat és egyéb anyagok fúrásánál. Csővezetékek- és kábelátvezetések, szellőzőcsatornák, központi fúrások számára.

Rendszerelőny
Csak egyfajta univerzális gyémánt magfúró-korona az összes REMS Picus meghajtó géphez és más gyártók megfelelő meghajtó gépeihez. Ezért a raktározás egyszerű és olcsó. Felcserélés nem lehetséges.

Építési mód
Kompakt, kézre álló meghajtógép a vibrációmentes magfúráshoz, UNC 1¼-os külső G ½"-os belső menetes fúrókorona csatlakozással. Kompakt, Robusztus, kivitelezési célra megfelelő. Csak 6,4 kg. Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 3 perc. Gyakorlatias körfogantyú és ellentartó a kézzel vezetett fúrásokhoz. Rögzítő gyűrű Ø 60 mm a meghajtógép állványra történő rögzítésére. Távtartókészlet a REMS Picus SR meghajtógép további stabilizálásához a REMS Titan fúróállványon. Túlnyomásos víztároló nedves fúrásokhoz, beállítható lezáró-szeleppel, automata zárású gyorscsatlakozóval és ½" tömlőcsatlakozással.

Meghajtás
Robusztus, erőteljes, 2200 W univerzális motor. Túlmelegedés eleni védelem a hőmérséklet szabályozása, PTC motor ellenállással (Positive Temperature Coefficient). Stabil, karbantartást nem igénylő, 2-fokozatú hajtómű. Blokkolás védelem a biztonsági csúszó tengelykapcsoló segítségével. Reteszelhető érintőkapcsoló. Érintőkapcsoló integrált személyvédelmi biztonsági kapcsolóval (PRCD).

Sebességszabályozás
A meghajtógép fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozása a fordulatszám anyagfüggő megválasztása érdekében. A fordulatszám fokozatmentesen beállítható az állítógombbal: 250 min^{-1}-től 500 min^{-1}-ig (1. sebességi fokozat), illetve 600 min^{-1}-től 1200 min^{-1}-ig (2. sebességi fokozat). A vezérléshez használt fordulatszám-mérő elektronika biztosítja az állandó fordulatszámot és terhelést. A fúrókorona fordulatszámát a berendezés az előírt értéken tartja addig, amíg az ellenállásba nem ütközik, és a kritikus érték alá nem csökken. A hajtómotor állva marad. Amikor a meghajtógép újra tehermentesítődik, a berendezés ismét az előírt fordulatszámon működik, így azon a fordulatszámon lehet folytatni a munkát **(Szabadalom EP 2 085 191)**. Előnye: A mindenkori anyag és magfúrókorona-átmérő tekintetében kiválasztott, és beállított optimális fúrási sebesség (terhelési fordulatszám) a teljes fúrási folyamat alatt változatlan marad. Legjobb fúrási teljesítmény és a magfúró-koronák leghosszabb élettartammal.

Multifunkciós elektronika
Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj csökkentése és a motor kímélése érdekében, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem a motor és a hajtómű részére.

Univerzális gyémánt magfúró-koronák
Univerzálisan használható a száraz- és a nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Tetszés szerint REMS Univerzális gyémánt magfúró, induktívan forrasztva, vagy REMS Univerzális-gyémánt-koronafúrómag LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet állóan (312 – 314 oldal). UNC 1¼ belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 420 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális univerzális használatra vasbetonban és falazatban egyaránt. Tartozékként adapter, a REMS univerzális gyémánt magfúró-koronákhoz, a más gyártmányú meghajtó gépekben történő használathoz. Könnyen kioldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához, tartozékként.

Porszívás EN 60335-2-69
A minerális építőanyagok felhasználásakor, mint p. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/a munketerület expozíciós értéke > 0,1 mg/m^3 esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.





Német minőségi termék

Info

Speed-Regulation-nal a legjobb fúrási teljesítményért és a fúró-koronák leghosszabb élettartamáért.



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus SR

Elektromos gyémánt-magfúrógép sebességszabályozással

Szívó rotor a porelszíváshoz a szárazfúrás esetében hozzákapcsolható a REMS Pull 2-hoz ill. egyébb mefelelelő porszívóval is mint tartozék (311. oldal). A REMS Pull 2 M száraz és nedves porszívó, porelszívó, hitelesített az egészséget veszélyeztetö M porosztályú porok elszívására (324. oldal).

Fúrást rásegítő

Fúrást rásegítő G ½ UDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, a por elszívására szolgáló szívórotor segítségével, keményfém-kőfúróval Ø 8 mm, mint tartozék.

Vízelszívó berendezés

A vízelszívó berendezés a nedvez fúrásokhoz Ø 170 mm-ig, a REMS Pull 2-hoz vagy egyébb megfelelő vízelszívó berendezéshez való kapcsolódással, gumikarikkával Ø 200 mm, hozzáalakítható úgy, hogy a fúrókorona átmérőjének is megfelel, az univerzális vágókoronghoz is és az összes REMS fúróállványhoz is, mint tartozék.

Fúróállvány

Kiválasztható fúróállvány REMS Simplex 2 vagy REMS Titan (310. oldal).



REMS Picus SR Basic-Pack



REMS Picus SR Set Titan



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Szállítási terjedelem

REMS Picus SR Basic-Pack. Magfuratok készítéséhez betonban, vasbetonban ≤ Ø 162 (200) mm, falban és más anyagokban ≤ Ø 250 mm. Száraz, és nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép UNC 1¼ külső, G ½ belső csatlakozómenettel, karbantartást nem igénylő 2-fokozatú hajtómű, biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás 250 min^{-1}-től 500 min^{-1}-ig (1. sebességi fokozat), illetve 600 min^{-1}-től 1200 min^{-1}-ig (2. sebességi fokozat), túlhevülés-védelem. Multi funkcios elektronika lágyindítással, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolásvédelem. Reteszelhető érintőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). Vízbetáplálás beállítható elzáró szeleppel, és gyorszáras víz-zárral, és ½" tömlőcsatlakozóval. Távtartó szett. Ellentartó. SW 32 villáskulcs. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	183010R220	**767 300,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack, REMS Titan fúróállvánnyal rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	183022R220	**1 385 700,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus SR Set 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack, REMS Titan fúróállvánnyal rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz és REMS Universal-gyémánt-magfúrókoronával UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm.

	Cikk-sz.	Ft
	183023R220	**1 604 300,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Picus SR Meghajtógép	183000R220	**595 200,00**
Távtartókészlet a REMS Picus SR meghajtógép további stabilizálásához a REMS Titan fúróállványon, tartalma távtartó és 2 hengerfejű csavar M 8 × 65	183632R	**21 770,00**
Acéldoboz betéttel	180600R	**57 660,00**
REMS Univerzális gyémánt magfúró koronákat, induktívan forrasztva, felújítható, lásd 312 oldal.		
REMS Univerzális gyémánt magfúró koronákat LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet álló, lásd 314 oldal.		
REMS Pull 2 L / M, száraz és nedves szívás lásd a 324 oldal		
A további tartozékokat lásd 310 – 311. oldal.		









REMS Picus S2/3,5

Elektromos gyémánt-magfúrógép

Nagy teljesítményű és könnyen kezelhető elektromos magfúró szerszám, pl. betonva, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe. Száraz és vizes fúrásra, fúróállvánnyal vezetve. A kereskedelembe és az iparba.

Beton, vasbeton, falak és más anyagok — Ø 40 – 300 mm

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák, más gyártmányú, meghajtó gépekhez is alkalmas, lásd 312 – 314. oldal.



REMS Picus S2/3,5 – Magfúrás vésés helyett. Egyszerűen, gyorsan, rezgés nélkül, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 2 perc.

Univerzális használat

Univerzális meghajtó gépek száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Mindenhol alkalmazható, szűk sarkokban jól rögzíthető. Rendkívül sokoldalú és nagy teljesítményű, pl. vasbeton, falazat és egyéb anyagok fúrásánál. Csővezetékek- és kábelátvezetések, szellőzőcsatornák, központi fúrások számára.

Rendszerelőny

Csak egyfajta univerzális gyémánt magfúró-korona az összes REMS Picus meghajtó géphez és más gyártók megfelelő meghajtó gépeihez. Ezért a raktározás egyszerű és olcsó. Felcserélés nem lehetséges.

Építési mód

Kompakt, kézre álló meghajtógép a vibrációmentes magfúráshoz, UNC 1¼-os külső. Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához. Kompakt, robusztus, egy univerzális rendszer használható többféle anyaghoz. A súlya csak 14,4 kg. Egyszerű, gyors, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 2 perc. A fúróállvány oszlopa és talpa négyszögletes acélcsőből stabilan van hegesztve. Vízbevezető egység a nedves-fúráshoz, beállítható lezáró szeleppel és gyorskuplung vízleállítással és ½"-os tömlő-csatlakozással.

Meghajtás

Robusztus, erőteljes, 2200 W univerzális motor. Stabil, karbantartást nem igénylő, 2-fokozatú hajtómű az optimális terhelési fordulat-szám kiválasztása a fúróátmérőhöz. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Blokkolás védelem a biztonsági csúszó tengelykapcsoló segítségével. Billenőkapcsoló. Érintőkapcsoló integrált személyvédelmi biztonsági kapcsolóval (PRCD).





Multifunkciós elektronika

Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj csökkentése és a motor kímélése érdekében, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem a motor és a hajtómű részére.

Univerzális gyémánt magfúró-koronák

Univerzálisan használható a száraz- és a nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Tetszés szerint REMS Univerzális gyémánt magfúró, induktívan forrasztva, vagy REMS Univerzális-gyémánt-koronafúrómag LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet állóan (312 – 314 oldal). UNC 1¼ belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 420 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális univerzális használatra vasbetonban és falazatban egyaránt. Tartozékként adapter, a REMS univerzális gyémánt magfúró-koronákhoz, a más gyártmányú meghajtó gépekben történő használathoz. Könnyen kioldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához, tartozékként.

Fúróállvány REMS Titan

Robusztus, stabil fúróállvány vasbeton és más anyagok Ø 300 mm-ig történő magfúrásához. A legmagasabb követelményeknek is megfelel. A fúróállvány anyaga- és torzulásmentes zártszelvényű hidegen megmunkált idomacélból ⏍ 50 mm, minimális toleranciával, precíz mechanikus kidolgozással, az előtolókar tökéletes vezetéséhez. Fokozatmentesen billenthető 45°-ig, fokbeosztással, állítható kettős támasszal, egyrészes merevítő a nagy előtoló erő érdekében. Különösen stabil, 3-oldalon megtámasztott vezetés fúróoszlop a talplemezen és 3-szoros keresztmerevítés, a függőleges fúráshoz szükséges stabilitáshoz. 4 beállítócsavar a padlóegyenetlenségek kiegyenlítésére, a pontos beállás számára. Fúrásmélység mérő. Az előtolókart az állítható és előfeszített műanyag siklócsapágy vezeti. A pontos előtoló meghajtó könnyű, lengéscsillapított, precíz és rezgésmentes előtolást biztosít. Nagy előtoló erő a fúrókoronák hosszú élettartamáért. Az előtolókarokba épített szintezők a fúróállvány pontos rögzítéshez. Reteszelhető előtolószán a fúrókorona egyszerű szereléséhez és biztonságos szállításhoz. Torzulásmentes zárólemez, grafitgolyós öntöttvasból. Szorítólemezes gyorsszorítóval a meghajtógép felfogásához, megfelelő csatlakozókkal. Különösen stabil, hajlás- és vetemedés-ellenálló, tartókonzol a meghajtógép rögzítésére, Ø 60 mm rögzítő gyűrűvel. Az áttételes fogasléces hajtómű ergonómiai kialakítású, az előtoló szán mindkét oldalára feltűzhető előtoló-karral. A talplemez kialakításában horonnyal, a tömítőgyűrűvel a vákuumos rögzítéshez. Vákuumos rögzítők tartozékként szerepelnek. Állítható feszítőfejjel ellátott fúróoszlop az állvány két födém, vagy két fal közé történő befeszítéséhez. Mozgatható fúróállvány a könnyű szállításoz. Súly 19,5 kg.

Szerszámokkal együtt, SW 6 hatlapú imbuszkulccsal, SW 19, SW 30 villáskulccsal. Rögzítő készlet falazathoz és betonhoz, 2 db M12 speciális rögzítő a falazathoz, 10 db M12 acél dübell betonhoz, M12 beütő vas acél dübellhez, M12 × 52 menetes szár, gyorsszorító anya, alátét, keményfém kőzetfúró, Ø 15 mm, SDS-plus. Kartondobozban.

Info



REMS Titan

Vízelszívó berendezés

A vízelszívó berendezés a nedvez fúrásokhoz Ø 170 mm-ig, a REMS Pull 2-hoz vagy egyébb megfelelő vízelszívó berendezéshez való kapcsolódással, gumikarikával Ø 200 mm, hozzáalakítható úgy, hogy a fúrókorona átmérőjének is megfelel, az univerzális vágókoronghoz is és az összes REMS fúróállványhoz is, mint tartozék.



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Szállítási terjedelem

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektromos és könnyen kezelhető elektromos magfúrógéppl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe, Ø 40 – 300 mm. Száraz, és nedves fúráshoz, vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép UNC 1¼ külső, karbantartást nem igénylő 2-fokozatú hajtómű biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multi funkciós elektronika lágyindítással, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem. Billenőkapcsoló, személyvédelmi kapcsoló (PRCD). A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Vízbetáplálás beállítható elzáró szeleppel, és gyorszáras víz-zárral, és ½" tömlőcsatlakozóval. Könnyen oldható gyűrű. SW 32 villáskulcs. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	180012R220	**1 422 900,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Szállítási terjedelem

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack, REMS Titan fúróállvánnyal rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	180030R220	**2 115 800,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés
REMS Univerzális gyémánt magfúró koronákat, induktívan forrasztva, felújítható, lásd 312 oldal.
REMS Univerzális gyémánt magfúró koronákat LS, lézerrel hegesztve, magas hőmérsékletet álló, lásd 314 oldal.
REMS Pull 2 L / M, száraz és nedves szívás lásd a 324 oldal
A további tartozékokat lásd 310 – 311. oldal.





Fúróállvány

Szállítási terjedelem

REMS Simplex 2. Robusztus, stabil fúróállvány magfúráshoz Ø 202 mm-ig. A fúróállvány anyaga hajlítás- és torzulásmentes zártszelvényű hidegen megmunkált idomacél ⏍ 50 mm, extra kicsi precíz mechanikus kidolgozással, az előtolókar tökéletes vezetéséhez. Stabil állványtalpú fúróoszlop, duplán biztosított csavarzattal a nagy szilárdságú betonhoz. Acélprofil állványtalp. 4 beállítócsavar a padlóegyenetlenségek kiegyenlítésére, a pontos rögzítés érdekében. Tartókonzol a meghajtógép rögzítésére, Ø 60 mm rögzítő gyűrűvel. Az előtolókart az állítható és előfeszített műanyag siklócsapágy vezeti. A meghajtó könnyű, precíz és rezgésmentes előtolást biztosít. Nagy előtoló erő a fúrókoronák hosszú élettartamáért. Az előtolókarokba épített szintezők a fúróállvány pontos beállításához szükségesek. Reteszelhető előtolószán a koronafúró egyszerű szereléséhez és biztonságos szállításhoz. Stabil, hajlás- és torzulásmentes, tartókonzol a meghajtógép rögzítésére, Ø 60 mm rögzítő gyűrűvel. Az áttételes fogasléces hajtómű ergonómiai kialakítású, az előtolókar mindkét oldalára felerősíthető előtolókarral. Súly 12 kg.

Szerszámokkal együtt: 6-os kulcsnyílású imbuszkulcs, 19-es és 30-as kulcsnyílású villás kulcs és rögzítőkészlet falazathoz és betonhoz: 2 db M12-es terpesztőhorgony falazathoz, 10 db M12-es beütőhorgony betonhoz, illesztővas M12-es beütőhorgonyhoz, M12 × 52 recés menetű rúd, pillanatszorító anya, alátét, keményfém kőzetfúró Ø 15 mm SDS-plus, kartondobozban.

REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP és más gyártmányokhoz

	Cikk-sz.	Ft
	183700R	**455 700,00**



Info

Szállítási terjedelem

REMS Titan. Robusztus, stabil fúróállvány vasbeton és más anyagok Ø 300 mm-ig történő magfúrásához. A legmagasabb követelményeknek is megfelel. A fúróállvány anyaga- és torzulásmentes zártszelvényű hidegen megmunkált idomacélból ⏍ 50 mm, miniális toleranciával, precíz mechanikus kidolgozással, az előtolókar tökéletes vezetéséhez. Fokozatmentesen billenthető 45°-ig, fokbeosztással, állítható kettős támasszal, egyrészes merevítő a nagy előtoló erő érdekében. Különösen stabil, 3-oldalon megtámasztott vezetés fúróoszlop a talplemezen és 3-szoros keresztmerevítés, a függőleges fúráshoz szükséges stabilitáshoz. 4 beállítócsavar a padlóegyenetlenségek kiegyenlítésére, a pontos beállás számára. Fúrásmélység mérő. Az előtolókart az állítható és előfeszített műanyag siklócsapágy vezeti. A pontos előtoló meghajtó könnyű, lengéscsillapított, precíz és rezgésmentes előtolást biztosít. Nagy előtoló erő a fúrókoronák hosszú élettartamáért. Az előtoló-karokba épített szintezők a fúróállvány pontos rögzítéshez. Reteszelhető előtolószán a fúrókorona egyszerű szereléséhez és biztonságos szállításhoz. Torzulásmentes zárólemez, grafitgolyós öntöttvasból. Szorítólemezes gyorsszorítóval a meghajtógép felfogásához, megfelelő csatlakozókkal. Különösen stabil, hajlás- és vetemedés-ellenálló, tartókonzol a meghajtógép rögzítésére, Ø 60 mm rögzítő gyűrűvel. Az áttételes fogasléces hajtómű ergonómiai kialakítású,az előtoló szán mindkét oldalára feltűzhető előtolókarral. A talplemez kialakítássa horonnyal, a tömítőgyűrűvel a vákuumos rögzítéshez. Vákuumos rögzítők tartozékként szerepelnek. Állítható feszítőfejjel ellátott fúróoszlop az állvány két födém, vagy két fal közé történő befeszítéséhez. Mozgatható fúróállvány a könnyű szállításoz. Súly 19,5 kg.

Szerszámokkal együtt: 6-os kulcsnyílású imbuszkulcs, 19-es és 30-as kulcsnyílású villás kulcs és rögzítőkészlet falazathoz és betonhoz: 2 db M12-es terpesztőhorgony falazathoz, 10 db M12-es beütőhorgony betonhoz, illesztővas M12-es beütőhorgonyhoz, M12 × 52 recés menetű rúd, pillanatszorító anya, alátét, keményfém kőzetfúró Ø 15 mm SDS-plus, kartondobozban.

Rendszerelőny: REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP és más gyártmányokhoz. A REMS Picus SR használatakor használja a feltűntetett távtartókat (lásd lent).

	Cikk-sz.	Ft
	183600R	**692 900,00**



Info

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Távtartókészlet a REMS Picus SR meghajtógép további stabilizálásához a REMS Titan fúróállványon, tartalma távtartó és 2 hengerfejű csavar M 8 × 65	183632R	**21 770,00**





Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Tartozékok

REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3,
REMS Picus S2/3,5 és más gyártmányokhoz

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Túlnyomásos víztartály 10 l víz számára, a vízcsatlakozás nélküli nedves fúráshoz	182006R	**92 070,00**
Fúrósablon Titan tartófúratok egyszerűbb kijelöléséhez. Fúróállvány a REMS Titan-hoz	183605R	**25 810,00**
Keményfém – kőfúró Ø 15 mm SDS-plus M12 acél dübell	079018	**12 610,00**
Beütőhorgony, M12, 50 db-os készlet, betonhoz	079005R50	**49 200,00**
Beütő vas a merevítő horgonyhoz M12	182050R	**7 210,00**
Keményfém – kőfúró Ø 20 mm SDS-plus M12 acél dübell	079019	**28 420,00**
Terpesztőhorgony, M12, 10 db-os készlet, falazathoz, újrafelhasználható	079006R10	**46 040,00**
Gyorsszorító készlet 160 a fúróállvány acél dübellek általi rögzítéséhez, amely áll a 160 mm hosszú, M12 × 52 recés menetes szárból, a gyorsszorító anyából, alátétből.	079010	**32 600,00**
Gyorsszorító készlet 500 a fúróállvány horonymentes rögzítéséhez, amely áll az 500 mm hosszú recés menetes szárból, 2 gyorsszorító anyából és 2 alátétből.	183607R	**24 230,00**
Vákuum-rögzítőkészlet Titan, amely áll a bütykös fedőlapból ⅜"-os tömlőcsatlakozással és a talplemez tömítőgyűrűjéből.	183603R	**44 550,00**
Vákuumpumpa, vákuum létrehozásához ≤ -900 mbar (90%), amely áll szárazon futó forgó-nyomáspumpából, olajmentes, szállítóteljesítmény 6 m³/h, kondenzátor-motorból 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, víz ellen védett, belső szívószűrővel és hangtompító funkcióval és 5 m gyors-csatlakozós PVC-szövetbetétes tömlővel.	183670R220	**855 600,00**
Lézer fúráspont mutató	183604R	**58 130,00**
Fúrást rásegítő G ½ UDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, a por elszívására szolgáló szívórotor segítségével (Cikk-sz. 180160 R), keményfém-kőfúróval Ø 8 mm.	180140R	**41 210,00**
Keményfém-kőfúró Ø 8 mm előfúráshoz	079013	**8 470,00**
Villáskulcs SW 41 univerzális gyémánt magfúró meglazításához	079003	**17 180,00**
Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	**9 260,00**
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	**27 420,00**
Köszörűkő, a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	**28 980,00**
Hengeres libella, mágneses, a fúróállvány beállításához	182010R	**33 720,00**
Szívórotor a por elszívásához kapcsolódó menettel G ½ kívülről, UNC 1¼ kívülről kapcsolódik a REMS Pull 2 hoz és egyébb megfelelö porelszívóhoz.	180160R	**77 660,00**
Vízleszívó berendezés, nedves fúráshoz Ø 170 mm-ig, amely a tömített gyűrűből, a Ø 200 mm gumialátétből és minden REMS fúróállványhoz illeszthető univerzális felszorítóból áll.	183606R	**176 300,00**
Gumialátét Ø 200 mm, 10 db-os készlet, a vízelszívó készlethez	183675R10	**33 390,00**
REMS Pull 2 L / M, száraz- és nedves porelszívó, tanúsítvánnyal mint porszívó és porelszívó, az egésszéget veszélyeztető porokra az EN 60335-2-69 norma szerint, lásd 324 oldal		

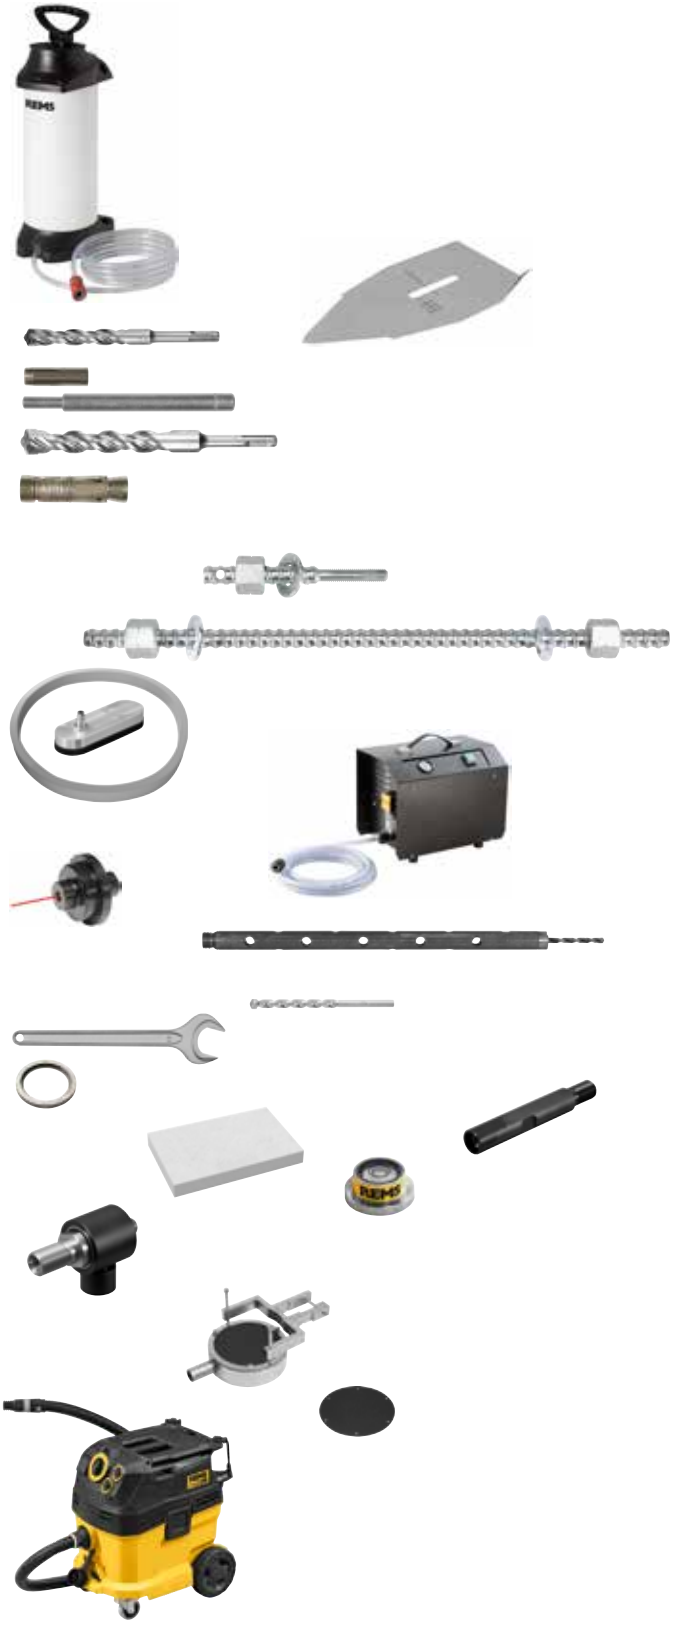

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák

REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 és más gyártmányokhoz

Univerzális gyémánt magfúró-koronák. Induktívan forrasztva! Univerzálisan alkalmazhatók száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

Beton, vasbeton, falazat mindenfajta természetes kőzet, aszfalt, esztrich minden fajtája és egyébb Ø 32 – 300 mm







Info

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák – Induktívan forrasztva! A gyémánt-szegmensek ékformájú metszettel a gyors, könnyű és egyszerű fúráshoz. Univerzális, sokféle anyaghoz használható. Ideális építők számára.

Univerzálisan bevethető többfajta anyaghoz is, száraz-, vizes fúráshoz, kézzel vezetve vagy állvánnyal.

Egységes csatlakozási menet: UNC 1¼ belső. Fúrási mélység 420 mm.

Speciálisan kifejlesztett, értékes gyémánt-szegmensek, magas gyémánt tartalommal, és speciális kötéssel, a kiemelkedő fúróteljesítmény, és a különösen magas élettartam érdekében. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

A gyémánt-szegmensek ékformájú (prizma) metszettel a gyors, könnyű és nyugodt megfúráshoz. Teljesen automatikus berendezéssel induktívan forrasztva a forrasztások egyenletesen kiváló minőségét biztosítandó. Fúrócsövek forrasztott gyémánt-szegmensekkel, egyszerű kemény forrasztással felújítható.

Tartozék: Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához.

Meghajtás az összes REMS Picus meghajtógép és más gyártmányok megfelelő meghajtógépeinek a segítségével, amelyek UNC 1¼ külső csatlakozómenetekkel rendelkeznek. Adapter a REMS univerzális gyémánt magfúró koronák csatlakoztatásához más csatlakozómenettel/szerszámtartóval rendelkező meghajtó gépekhez, mint tartozék.

A száraz fúrás során keletkező port REMS Pull 2 M biztonsági porszívóval távolítsa el, amely igazolja az M porosztályú veszélyes por elszívását (324. oldal).

Szállítási terjedelem

REMS Univerzális gyémánt magfúró-korona. Induktívan forrasztva, felújítható. Univerzálisan alkalmazhatók száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Többfajta alapanyaghoz mint pl. beton vasbeton, falazat, természetes kövezet, aszfalt, esztrich minden fajtája. Csatlakozó UNC 1¼ belsőmenet. Fúrásmélység 420 mm. Kartonban.

Ø × fúrási mélység × csatlakozó	Szegmensek száma	Cikk-sz.	Ft
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**64 150,00**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**59 970,00**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**63 680,00**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**69 270,00**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**78 570,00**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**85 080,00**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**96 230,00**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**98 560,00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**104 200,00**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**117 700,00**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**122 300,00**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**127 400,00**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**151 600,00**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**160 500,00**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**177 700,00**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**187 900,00**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**228 800,00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**234 900,00**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**307 400,00**





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	**9 260,00**
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	**27 420,00**
Adapter UNC 1¼ külső menet G ½ külső menetre	180052	**14 090,00**
Adapter UNC 1¼ külső menet G ½ belső menetre	180056	**12 790,00**
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BI-hez, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BI szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180053	**21 630,00**
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BU-hoz, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BU szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180054	**49 760,00**
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BL-hoz, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BL szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180057R	**49 760,00**
Köszörűkő, a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	**28 980,00**
Villáskulcs SW 41 gyémánt megfúró koronákhoz	079003	**17 180,00**

További adapterek állnak rendelkezésre a REMS univerzális gyémánt magfúró koronák alkalmazásához, más tipusú gépekhez.



REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák LS

REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 és más gyártmányokhoz

Univerzális gyémánt magfúró-koronák. Lézerrel hegesztve! Univerzálisan alkalmazhatók száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

Beton, vasbeton, falazat mindenfajta természetes kőzet, aszfalt, esztrich minden fajtája és egyébb Ø 32 – 200 mm







REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák LS – Lézerrel hegesztve, magas hőállósággal. A gyémánt-szegmensek ékformájú metszettel a gyors, könnyű és egyszerű megfúráshoz. Univerzális, sokféle anyaghoz használható.Ideális építők számára.

Univerzálisan bevethető többfajta anyaghoz is, száraz-, vizes fúráshoz, kézzel vezetve vagy állvánnyal.

Egységes csatlakozási menet: UNC 1¼ belső. Fúrási mélység 420 mm.

Speciálisan kifejlesztett, értékes gyémánt-szegmensek, magas gyémánt tartalommal, és speciális kötéssel, a kiemelkedő fúróteljesítmény, és a különösen magas élettartam érdekében. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

A gyémánt-szegmensek ékformájú (prizma) metszettel a gyors, könnyű és egyszerű megfúráshoz. Teljesen automatikus berendezéssel, lézerrel hegesztve a hegesztések egyenletesen kiváló minőségét biztosítandó. Magas hőállósággal - extrém hőmegterhelés esetén sem lép fel a szegmensek túlmelegedéséből eredő kiolvadása.

Tartozék: Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához.

Meghajtás az összes REMS Picus meghajtógép és más gyártmányok megfelelő meghajtógépeinek a segítségével, amelyek UNC 1¼ külső csatlakozómenetekkel rendelkeznek. Adapter a REMS univerzális gyémánt magfúró koronák csatlakoztatásához más csatlakozómenettel/szerszámtartóval rendelkező meghajtó gépekhez, mint tartozék.

A száraz fúrás során keletkező port REMS Pull 2 M biztonsági porszívóval távolítsa el, amely igazolja az M porosztályú veszélyes por elszívását (324. oldal).

Info

Szállítási terjedelem

REMS Univerzális gyémánt magfúró-korona LS. Lézerrel hegesztett, magas hőállósággal. Univerzálisan alkalmazhatók száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Többfajta alapanyaghoz mint pl. beton vasbeton, falazat, természetes kövezet, aszfalt, esztrich minden fajtája. Csatlakozó UNC 1¼ belsőmenet. Fúrásmélység 420 mm. Kartonban.

Ø × fúrási mélység × csatlakozó	Szegmensek száma	Cikk-sz.	Ft
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**70 660,00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**66 010,00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**70 200,00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**76 240,00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**86 470,00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**93 910,00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**106 000,00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**108 800,00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**114 900,00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**129 800,00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**134 900,00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**140 500,00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**167 000,00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**176 700,00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**213 500,00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**225 600,00**





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	**9 260,00**
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	**27 420,00**
Adapter UNC 1¼ külső menet G ½ külső menetre	180052	**14 090,00**
Adapter UNC 1¼ külső menet G ½ belső menetre	180056	**12 790,00**
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BI-hez, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BI szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180053	**21 630,00**
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BU-hoz, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BU szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180054	**49 760,00**
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BL-hoz, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BL szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180057R	**49 760,00**
Köszörűkő, a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	**28 980,00**
Villáskulcs SW 41 gyémánt megfúró koronákhoz	079003	**17 180,00**

További adapterek állnak rendelkezésre a REMS univerzális gyémánt magfúró koronák alkalmazásához, más tipusú gépekhez.



REMS Picus DP

Elektromos gyémánt magfúrógép mikroimpulzus technológiával

Kompatk, és könnyen kezelhető elektromos magfúró szerszám, pl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe. Mikroimpulzus technológiával. Különösen száraz fúráshoz, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. A kereskedelembe és az iparba.

Beton, vasbeton	≤ Ø 162 (202) mm
Falak és más anyagok	≤ Ø 202 mm

REMS gyémánt magfúró koronák száraz fúráshoz, más gyártmányú, meghajtó gépekhez is alkalmas, lásd 319. oldal.

REMS Picus DP – mikroimpulzus technológiával. Víz nélküli száraz fúráshoz. Tisztán, egyszerűen, gyorsan, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 5 perc.

Különösen száraz fúráshoz

Meghajtógép mikroimpulzus technológiával, különösen száraz fúráshoz kifejlesztve, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Mindenhol alkalmazható, szűk sarkokban, jól rögzíthető. Alkalmas sok, különösen kemény anyaghoz. Csővezetékek- és kábelátvezetések, szellőzőcsatornák, központi fúrások számára. A REMS Pull 2 M porszívóval kombinálva ideális magfúrások készítésére kész területeken, például lakó-, irodai vagy ipari épületekben.

Építési mód

Kompakt meghajtógép a rezgésmentes magfúráshoz, fúrókorona csatlakozó menettel UNC 1¼ belső, G ½ külső. Mikroimpulzus technika, be- és kikapcsolható: a 24 fogú impulzuslemez alapjáraton 1.200 min^{-1} fordulatszámnál 28.800 impulzust min^{-1} generál, 880 min^{-1} terhelésnél 21.120 impulzust min^{-1}. Robusztus, alkalmas az építkezésekre. Szuper könnyű, csak 7kg. Egyszerű, gyors munka víz nélkül, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 5 perc. Gyakorlatias körfogantyú és ellentartó a kézzel vezetett fúrásokhoz. Beépített szívórotor a porelszíváshoz a REMS Pull 2 M és egyéb megfelelő porszívók csatlakoztatásával. Rögzítő gyűrű Ø 60 mm a meghajtógép állványra történő rögzítésére.

Meghajtás

Robusztus, erőteljes, 2200 W univerzális motor. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 880 min^{-1}. Stabil, karbantartást nem igénylő, hajtómű. Blokkolás védelem a biztonsági csúszó tengelykapcsoló segítségével. Reteszelhető érintőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsolóval (PRCD) ellátott csatlakozókábel.

Multifunkciós elektronika

Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj csökkentése és a motor kímélése érdekében, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem a motor és a hajtómű részére.

Gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz

Kifejezetten mikroimpulzus tehcnikával kifejlesztett gyémánt magfúró koronák száraz fúráshoz, lézerhegesztéssel, magas hőállósággal (319. oldal), víz nélküli magfúráshoz, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. UNC 1¼ belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 320 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális vasbeton és falazatok száraz fúrásához. Gyűrű a korona könnyű felengedéséhez, a gyémánt magúfúró korona könnyű felengedéséhez száraz fúrásnál, mint tartozék.

Porszívás EN 60335-2-69

A minerális építöanyagok felhasználásakor, mint p. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/a munketerület expozíciós értéke > 0,1 mg/m^3 esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

A REMS Pull 2 M (324. oldal) segítségével száraz fúrásnál hatékonyan tudja eltávolítani a fúrási port a fúrási résből. A REMS Pull 2 M biztonsági porszívó az M porosztályú egészséget veszélyeztető por elszívására alkalmas.

Fúrást rásegítő

Fúrást rásegítő G ½ TDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, keményfém-kőfúróval Ø 8 mm.

Fúróállvány

Kiválasztható fúróállvány REMS Simplex 2 vagy REMS Titan (318. oldal).





Német minőségi termék

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DP

Elektromos gyémánt magfúrógép mikroimpulzus technológiával



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP Set Simplex 2

Szállítási terjedelem

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektromos gyémánt magfúrógép mikropulzus technológiával, száraz magfúráshoz betonban, vasbeton ≤ Ø 162 (202) mm, falazatban és egyéb anyagokban ≤ Ø 202 mm, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép a fúrókoronákhoz belső csatlakozó menettel UNC 1¼ és külső G ½, karbantartást nem igénylő hajtómű a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integrált szívórotorral. Multifunkcionális elektronika finom indítással, alapjárati sebesség korlátozással, túlterhelés elleni védelemmel, blokkolás elleni védelemmel. Reteszelhető érintőkapcsoló. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 880 min-1. Ellentartó. Fúrást rásegítő G ½ TDKB, fúróval Ø 8 mm, hatlapú imbuszkulcs SW 3. Villáskulcs SW 32. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	180016 R220	**1 157 900,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



REMS Picus DP Set Titan

Szállítási terjedelem

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack és REMS Simplex 2 fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	180033 R220	**1 613 600,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack és REMS Titan fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	180035 R220	**1 850 700,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Szállítási terjedelem

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, cikkszám: 180016 R220 és REMS Pull 2 M Set, cikkszám: 185601 R220.

	Cikk-sz.	Ft
	180036 R220	**1 636 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Picus DP Meghajtógép	180003 R220	**1 134 600,00**
Acéldoboz betéttel	180600 RDP	**57 660,00**
REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz, lézerhegesztéssel, magas hőállósággal, lásd 319. oldal		
REMS Pull 2 M, száraz és nedves szívás lásd 324. oldal		
A további tartozékokat lásd 318. oldal		





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Simplex 2. Robusztus, stabil fúróállvány magfúráshoz Ø 202 mm-ig. A leírást lásd a 310. oldalon.	183700R	**455 700,00**
REMS Titan. Robusztus, stabil fúróállvány vasbeton és más anyagok Ø 300 mm-ig történő magfúrásához. A leírást lásd a 310. oldalon.	183600R	**692 900,00**
Fúrósablon Titan tartófúratok egyszerűbb kijelöléséhez. Fúróállvány a REMS Titan-hoz	183605R	**25 810,00**
Keményfém – kőfúró Ø 15 mm SDS-plus M12 acél dübell	079018	**12 610,00**
Beütőhorgony, M12, 50 db-os készlet, betonhoz	079005R50	**49 200,00**
Beütő vas a merevítő horgonyhoz M12	182050R	**7 210,00**
Keményfém – kőfúró Ø 20 mm SDS-plus M12 acél dübell	079019	**28 420,00**
Terpesztőhorgony, M12, 10 db-os készlet, falazathoz, újrafelhasználható	079006R10	**46 040,00**
Gyorsszorító készlet 160 a fúróállvány acél dübellek általi rögzítéséhez, amely áll a 160 mm hosszú, M12 × 52 recés menetes szárból, a gyorsszorító anyából, alátétből.	079010	**32 600,00**
Gyorsszorító készlet 500 a fúróállvány horonymentes rögzítéséhez, amely áll az 500 mm hosszú recés menetes szárból, 2 gyorsszorító anyából és 2 alátétből.	183607R	**24 230,00**
Vákuum-rögzítőkészlet Titan, amely áll a bütykös fedőlapból ⅜"-os tömlőcsatlakozással és a talplemez tömítőgyűrűjéből.	183603R	**44 550,00**
Vákuumpumpa, vákuum létrehozásához ≤ -900 mbar (90%), amely áll szárazon futó forgó-nyomáspumpából, olajmentes, szállítóteljesítmény 6 m3/h, kondenzátor-motorból 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, víz ellen védett, belső szívószűrővel és hangtompító funkcióval és 5 m gyors-csatlakozós PVC-szövetbetétes tömlővel.	183670R220	**855 600,00**
Lézer fúráspont mutató	183604R	**58 130,00**
Fúrást rásegítő G ½ TDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, keményfém-kőfúróval Ø 8 mm.	180145R	**41 210,00**
Keményfém-kőfúró Ø 8 mm előfúráshoz	079013	**8 470,00**
Villáskulcs SW 41 univerzális gyémánt magfúró meglazításához	079003	**17 180,00**
Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	**9 260,00**
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	**27 420,00**
Köszörűkő, a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	**28 980,00**
Hengeres libella, mágneses, a fúróállvány beállításához	182010R	**33 720,00**
REMS Pull 2 M, száraz- és nedves porelszívó, tanúsítvánnyal mint porszívó és porelszívó, az egészséget veszélyeztető porokra az EN 60335-2-69 norma szerint, lásd 324. oldal		











Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz

Kiváló minőségű gyémánt magfúró koronák száraz fúráshoz. Lézerrel hegesztve. Különösen száraz fúráshoz, mikroimpulzus technológiájú magfúrógépekkel, pl. REMS Picus DP, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

Beton, vasbeton, adalékbeton, tégla, klinker, falazat mindenfajta természetes kőzet, aszfalt, esztrich minden fajtája és egyébb Ø 32 – 202 mm



REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz – lézerrel hegesztve, magas hőállósággal. Különösen száraz fúráshoz, mikroimpulzus technológiájú magfúrógépekkel. Univerzális, sokféle anyaghoz használható.Ideális építők számára.

Univerzálisan bevethető többfajta anyaghoz is, kézzel vezetve vagy állvánnyal.

Egységes csatlakozási menet: UNC 1¼ belső. Fúrási mélység 320 mm.

Speciálisan kifejlesztett, értékes gyémánt-szegmensek, magas gyémánt tartalommal, és speciális kötéssel, a kiemelkedő fúróteljesítmény, és a különösen magas élettartam érdekében. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

Gyémánt szegmensek gyémántokkal a kötőanyagban. Gyors, egyszerű és nyugodt fúráshoz. Teljesen automatikus berendezéssel, lézerrel hegesztve a hegesztések egyenletesen kiváló minőségét biztosítandó. Magas hőfokot álló – extrém hőmegterhelés esetén sem lép fel a szegmensek túlmelegedéséből eredő kiolvadása.

Tartozék: Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához.

Meghajtás a REMS Picus DP mikroimpulzus technológiájú meghajtógép által és más gyártók alkalmas meghajtógépein, UNC 1¼ külső csatlakozó menettel.

A REMS Pull 2 M (324. oldal) segítségével szárazon fúrva hatékonyan tudja eltávolítani a fúrási port a fúrási résből. A REMS Pull 2 M biztonsági porszívó az M porosztályú egészséget veszélyeztető por elszívására alkalmas.

Info





Szállítási terjedelem

REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz. Lézerrel hegesztve, magas hőállósággal. Különösen száraz fúráshoz, mikroimpulzus technológiájú magfúrógépekkel, pl. REMS Picus DP, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Többfajta alapanyaghoz, mint pl. beton vasbeton, falazat, természetes kövezet, aszfalt, esztrich minden fajtája. Csatlakozó UNC 1¼ belső menet. Fúrásmélység 320 mm. Kartonban.

Ø × fúrási mélység × csatlakozó	Szegmensek száma	Cikk-sz.	Ft
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**77 170,00**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**72 060,00**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**76 710,00**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**83 680,00**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**94 840,00**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**102 800,00**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**115 800,00**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**118 600,00**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**125 100,00**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**143 700,00**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**148 800,00**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**153 000,00**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**163 700,00**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**182 300,00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**193 500,00**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**213 500,00**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**226 000,00**





Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	**9 260,00**
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	**27 420,00**
Köszörűkő, a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	**28 980,00**
Villáskulcs SW 41 gyémánt megfúró koronákhoz	079003	**17 180,00**

Adapter a REMS gyémánt magfúró koronák száraz fúrásához, más gyártók meghajtógépeihez, kérésre.



REMS Csempefúró

Gyémántberakásos fúrókoronák a száraz fúráshoz a gyors és tiszta fúráshoz bármilyen nemű csempébe. Ideális a szereléshez és felújításokhoz

Kerámia, porcelán, gránit, márvány stb.



REMS Csempefúró – a száraz fúráshoz.

Univerzálisan bevethető szárazfúrásokhoz, kerámiába, finom kőzetbe, gránitba, mámorba és egyébb anyagokba. Nem töredeznek be a csempék

Nem szükséges a víz használata.

A fúrókorona speciális viasz töltete a száraz fúrásnál, mint hűttő és kenőanyag szolgál,

Felforrósodás esetében folyékonnyá válik és hűti a fúró koronát.

Egyszerű szabad kezű fúrás a központosító eszköz a vákuumos rögzítővel.

6-oldalas rögzítés a ¼" rögzítőhzöz.

A meghajtás akkumulátoros REMS Helix 22 V VE fúró/ csavarhúzó segítségével (108. oldal) vagy egyébb fúró/csavarhúzóval. (fordulatszám ≥ 1000 min^{-1}).



Szállítási terjedelem

REMS Csempefúró Szet 6 + 8 + 10. Gyémántberakásos fúrókoronák a száraz fúráshoz, speciális viasz töltettel. Kerámiába, finom kőzetbe, gránitba, mámorba és egyébb alapanyagba. Csempefúró Ø 6, 8, 10 mm, központosító eszköz a vákuumos rögzítővel. Buborékfóliában.

	Cikk-sz.	Ft
	181700R	**92 540,00**



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Csempefúró Ø 5 mm	181710R	**22 770,00**
REMS Csempefúró Ø 6 mm	181711R	**22 770,00**
REMS Csempefúró Ø 8 mm	181712R	**23 230,00**
REMS Csempefúró Ø 10 mm	181713R	**23 700,00**
REMS Csempefúró Ø 12 mm	181714R	**25 560,00**
REMS Csempefúró Ø 14 mm	181715R	**37 180,00**
REMS Helix 22 V VE, akkumulátoros fúró csavarhúzó 108. oldal		



Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.


REMS
Push DP
REMS
TDK8 LS Ø 152mm
Art.-Nr. 181524R

REMS Krokodil 180 SR

Gyémánt horonyoló és darabológép

Kompakt, kézre álló elektromos szerszám a száraz horonyoláshoz és daraboláshoz, mint pl. beton, vasbeton, falazat minden fajta természetes kőzet, stb. A kereskedelembe és az iparba

A horony mélysége	≤ 61 mm
A horony távolsága	≤ 62 mm
a gyémánt darabolókorongok mennyisége	1 – 3

REMS Univerzális – gyémánt darabolókorong, megfelel az egyébb gyártók gépeihez is, lásd 323 oldal

REMS Krokodil 180 SR– vágás vésés helyett.
Teljes felületen felfekvő tartólemez.
Többfunkciós elektronika.

Univerzális alkalmazás

Univerzális meghajtógép, száraz horonyolás és vágás. Ideális segítség a csövek fektetésekor és az elektromos vezetékek bevezetése esetében, a fűttési és a szanitér, klíma és fűttéstechnika beszerelésekor.

Felépítés

Kompakt kézre álló csak 8,0 kg. Robusztus, megfelelő az építkezésekre. Egyszerű, gyors munka, mint pl. 500 es és 61 mm széles horonyolás falazatba csak 34 mp. Teljes felületen felfekvő tartólemez a teljes vágási/bontási folyamat során a gyémánt bontótárcsák vezetett bemerítéséhez, a pormentes, biztos munkavégzéshez, valamint a könnyű és egyenletes előtoláshoz. A gyakorlatnak megfelelő kapcsolófogantyú háromszoros erőáttételű emelőhatással a könnyű bemerítés és hatékony előtolás érdekében. Kihajtható tartófogantyú az optimális munkahelyzethez és az ergonomikus munkavégzéshez. Reteszelhető hajtótengely az univerzális gyémánt darabolótárcsa egyszerű cseréjéhez. Különböző vastagságú távtartó korongok a kívánt résszélességnek megfelelően a vágókorongokkal erős blokká összecsavarozva biztosítják az azonos résszélességet. Folyamatosan beállítható mélységszint. Beépített torokkal, melyet a porelszívó beredezéshez lehet kapcsolni.

Meghajtás

Robusztus nagy teljesítményű univerzális motor 2000 W. Terhelés ill. a hajtótengely sebessége üresmenet esetében 3300 min^{-1}. Túlmelegedés eleni védelem a hőmérséklet szabályozása, PTC motor ellenállással (Positive Temperature Coefficient). Robusztus karbantartást. Vezeték 5,7 m. Újraindítás védelem áramszünet esetében.

Speed-Regulation (gyorsaság csökkentés)

A rendszer tacho fordulatszám vezérlő elektronikát használnak a fordulatszám állandó még a terhelés alatt is. A vágókorong fordulatszámát a berendezés az előírt értéken tartja addig, amíg az ellenállásba nem ütközik, és a kritikus érték alá nem csökken. A hajtómotor állva marad. Amikor a meghajtógép újra tehermentesítődik, a berendezés ismét az előírt fordulatszámon működik, így azon a fordulatszámon lehet folytatni a munkát **(Szabadalom EP 2 085 191)**. Előny: A horonyolás és vágási sebesség (a terhelés alatt is magas fordulatszám) a teljes munkafolyamat alatt egyenletes marad a nagy teljesítmény érdekében.

Multifunkciós elektronika

Multifunkciós elektronika induló áramkorlátozással a zökkenésmentesebb indulás és a gyémánt vágókorongok könnyeb elmerülésének érdekében, automatikus fordulatszámkorlátozás, a zajt is csökkenti, a motor túlterhelése elleni védelmében biztonsági kapcsolóval.

Univerzális gyémánt darabolókorongok

Univerzálisan bevethető az egyenes lineális vágásért és hornyolásért. Speciálisan kifejlesztett nagyon minőséges szegmensek magas gyémántartalommal speciális kötéssel a kiváló teljesítmény darabolás/ horonyolás és a különlegesen hosszú élettartam érdekében. Választható REMS univerzális gyémánt vágókorong LS Turbo, lézerhegesztett, magas hőmérsékletnek ellenálló, gyors vágáshoz, kemény anyagok vágásához vagy REMS univerzális gyémánt vágókorong LS H-P, High-Performance, lézerhegesztett, magas hőmérsékletnek ellenálló, gyors vágáshoz és különösen kemény anyagok vágásához, hosszú élettartammal, (323. oldal) az EN 13236 szabványnak megfelelő fém alaptest. Átmérő: Ø 22, 23 mm.

Porszívás EN 60335-2-69

A minerális építőanyagok felhasználásakor, mint p. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/a munketerület expozíciós értéke > 0,1 mg/m^3 esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra. A REMS Pull 2 M száraz és nedves porszívó, porelszívó, hitelesített az egészséget veszélyeztető M porosztályú porok elszívására (324. oldal).







Teljes felületen felfekvő tartólemez a teljes vágási/bontási folyamat során a gyémánt bontótárcsák vezetett bemerítéséhez, a pormentes, biztos munkavégzéshez, valamint a könnyű és egyenletes előtoláshoz.

REMS Krokodil 180 SR

Gyémánt horonyoló és darabológép

Szállítási terjedelem

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektromos gyémánt horonyoló és vágó, speed regulációs rendszerrel a betonba való vágáshoz, vasbetonba, mindenféle falazatba, kövezetbe. A horony mélysége 61 mm, folyamatosra beállítható. A horony széllessége ≤ 62 mm, beosztással ellátott tartókkal 3, 6, 10, 20 mm. A meghajtógép meghajtó tengellyel Ø 22,2 mm, 1, 2 vagy 3 gyémánt vágókorong az EN 13236, ≤ Ø 180 mm szerint, karbantatrás nélkül dolgozik, univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunkciós elektronika finom indíttással, üresjárati fordulatszám korlátozással, túlterhelés elleni védelem. Áramkiesés esetében védelem az önindulás ellen. Vezeték 5,7 m. Biztonsági nyomókapcsoló visszakapcsolás elleni zárral. Terhelés alatti fordulatszám 3300 min^{-1}. Szívótorok, melyre porszívó/porelszívó kapcsolható. SW 13 kulccsal. Stabil bőröndben.

	Cikk-sz.	Ft
	185011 R220	**553 400,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Info



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Krokodil 180 SR meghajtógép	185001 R220	**530 100,00**
REMS Univerzális gyémánt vágókorong LS Turbo Ø 180 mm, lézerhegesztéssel, ellenálló a magas hőmérsékletnek, a gyors darabolásért és a kemény alapanyagokra, fém alaptesttel az EN 13236 norma szerint	185026 R	**26 280,00**
REMS Univerzális gyémánt darabolókorong LS H-P Ø 180 mm, lézerrel hegesztett elenálló a magas hőmérsékleteknek, gyors vágás a kemény alapanyagba is, Ø 125 mm, fém alaptest az EN 13236 előírás szerint.	185027 R	**42 040,00**
Vésők a horonyolás utáni szemét eltávolítására a vágókorongokból	185024 R	**11 300,00**
Acéldoboz	185058 R	**49 300,00**
REMS Pull 2 L / M, száraz és nedves szívás lásd a 324 oldal		



REMS Pull 2 L / M

Nagy teljesítményű elektromos száraz és nedves porszívó automatikus szűrőtisztítóval. Ipari felhasználásra az iparban és a kézműves műhelyekben.

A por, piszok és szennyeződések felszívása.

Ideális a horonyolás, darabolás, magfúrás közben keletkezett por elszívására.

Hitelesítve mint porszívó és porelszívó az egészséget veszélyeztető porok elszívására.

Ideális a magfúrás közben keletkezett por elszívására.

REMS Pull 2 L	
Porosztály az EN 60335-2-69 szerint	L
expozíciós határértéke/	
a munkahely határértéke	> 1 mg/m³
Átengedő képesség	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Porosztály az EN 60335-2-69 szerint	M
expozíciós határértéke/	
a munkahely határértéke	> 0,1 mg/m³
Átengedő képesség	≤ 0,1 %







Bevizsgált porszívó, porelszívó az egészséget károsító porok elfogására EN 60335-2-69 norma szerint.

REMS Pull 2 – száraz és nedves szíváshoz. Állandó szívása folyamatos szűrő tisztításnak köszönhetően. Hitelesítve az egészséget veszélyeztető porok befogására.

Univerzális alkalmazás

Nagy teljesítményű, kézre álló, száraz és nedves porelszíváshoz. A porok felszívására, a szennyeződések és a folyadékok eltávolítására. Tökéletesen megfelel a horonyolás, darabolás, magfúrás közben keletkezett L vagy M osztályú EN 60335-2-69 porok elszívására.

Felépítés

Kompakt, kézre álló szerkezet. REMS Pull 2 L csak 13,5 kg, REMS Pull 2 M csak 14,2 kg. Könnyű és könnyen vezethető a begumizott vezető kerekeinek köszönhetően, megállítható a gurulást gátló kapoccsal. Nagy hengerűrtartalmú tartállyal 31 l, tölthető folyadék 17 l. Be-/kikapcsoló választhatóan szűrőtisztítás nélkül, illetve szűrőtisztítással 15 vagy 60 másodperces ütemezéssel. Adapter egy elektromos kéziszerszám elszívóhoz történő csatlakoztatásához. Rugalmas szívótömlő, 4 m, elektromosan vezető (Pull M), ergonomikusan lekerekített markolat, 2 összedugható, 0,5 m-es krómozott fém szívócső a szívócsőhossz beállításához. Kiterjesztés a felületek száraz és vízes tisztítására 300 mm-s hengerek, kefékkel ellátott szalagok, gumis törlő szalagok. Réstisztító. Adaptér a csövek/elektromos szerszámokhoz. Beépített tartók az elszívó csövekhez és tartozékokhoz. Nagy munkateljesítmény a 7,5 m -es vezetékének köszönhetően. Praktikus fogantyúkkal a könnyű áthelyezhetés érdekében. Beépített ütközők egy REMS L-Boxx szerszámkoffer rögzítéséhez.

REMS Pull 2 M megfelelő az egészséget károsító M osztályú porok elszívásához az EN 60335-2-69 norma alapján, elektronikus levegőtérfogat figyelővel, kapcsolóval az elterő átmérőjű szívócsövekhez (21, 27, 32, 35, 40 mm), kapcsolótorokkal az elszívócsövekhez.

Folyamatos automatikus szűrő tisztítóval

A REMS Pull 2 L und REMS Pull 2 M innovatís és szabadalmazott, automatikus szűrőtisztítóval, megakadályozza a szűrőberendezésben a por lerakódását, különlegesen hatékony a finom porok esetében. A redősszűrőt a beállítástól függően 15 vagy 60 másodpercenként célzott, erőteljes levegőlöket tisztítja meg automatikusan. A szívóerő a tisztítás közben is erős marad. Szabadalmazott lapos redős szűrőrendszer.

Meghajtás

Robusztus nagy teljesítményű Bypass-Motor, 1200 W, nagy teljesítményű turbinával. Nagy szívóerő, folyamatosan beállítható egészen ≤ 143 m³/h levegő mennyiségig, az felszívandó anyaghoz igazítva.

Kikapcsoló automatika

Töltésszintjelzés, az eltelés esetében automatikusan kikapcsol, amint az elektromos szintmérőket eléri a vezető folyadék.

Ki-/bekapcsoló elektronika

A porszívóban beépített kapcsolóaljzat 2200 W, elektronikus ki-/bekapcsoló automatikával. A ki-/bekapcsolás esetében automatikusan bekapcsol ill. kikapcsol a szívórendszer. A kényelmes munka érdekében.

Anistatikus rendszer (REMS Pull 2 M)

A statikus feltöltődést az elektromosan vezető fém szívócső, az elektromosan vezető E fogantyú, az elektromosan vezető E szívótömlő, és az elektromosan vezető szívócsonk vezeti le az elszívó földelt felső részére.



Az egészséget veszélyeztető porok elszívása a horonyolás és a darabolás közben:

REMS Pull 2 M Szet



Az egészséget veszélyeztető porok elszívása a szárazfúrás közben:

REMS Pull 2 M Szet D

REMS Pull 2 L / M

EN 60335-2-69 szerinti porszívás

A minerális építőanyagok felhasználásakor, mint pl. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/ a munkaterület expozíciós értéke > 0,1 mg/m³ esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

Vízelszívás

A vízelszívás esetében elengedhetetlen a lapos redős PES szűrő. Szükség szerint lehet használni nedves szűrőzsákokat vagy polyethylén zsákokat. A nedves szűrőzsákok az szívás közben elválasztja a vizet és a szennyeződést. A polyethylén zsákok megakadályozzák a szennyeződés lerakódását a tartályban.



A nedves fúrás közben keletkezett iszap elszívása a REMS fúróállvánnyal:

REMS Pull 2 L Szet W

Szállítási terjedelem

REMS Pull 2 Set. Elektomos száraz és vizes elszívó ipari felhasználásra. A por, szennyeződések, folyadékok elszívására. Ideális a por elszívásához horonyolás, darabolás, vágás, fúrás, magfúrás és csiszolás közben. Hitelesített mint por felszívó és elszívó berendezés az egészséget veszélyeztető porokra EN 60335-2-69[1]. Bypass- Motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Az automatikus szűrőtisztítás be-/ kikapcsoló gombja, automatikus szűrőtisztítás kiválasztásának lehetőségével. Szívásteljesítmény kapcsoló a térfogatáram fokozatmentes beállításához, ≤ 143 m³/h. Töltöttségi szint korlátozás automatikus lekapcsolással nedves szívás esetén. Automatikus szűrő tisztítás. A készülék elektromos csatlakozóval a 2200 W, elektromos ki- és bekapcsoló automatikával. Nagy hengerűrtartalmú tartállyal 31 l, tölthető folyadék 17 l. 2 meghajtó kerékkel, vezető hengerrel, zárható vezérléssel. 7,5 m-es vezetékkel. 1 db flíz szűrőbetét, 1 db PES redőszűrő. Lapos szívófej nedves/száraz porszívózáshoz, 300 mm görgőkkel, kefecsíkkal, gumiajakkal. Réstisztítótó. Szívótömlő/elektromos szerszám adapter Pull 2. Beépített tartók az elszívó csövekhez és tartozékokhoz. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Pull 2 L Set	Porosztály L. Expozíciós határérték/ a munkafelület köztes értéke > 1 mg/m³, áteresztőképesség ≤ 0,1 %, 2 db fém szívócső, egyenként 0,5 m, fogantyú, 4 m szívótömlő, szívótömlő csatlakozócsonk.	185600R220	**357 600,00**
Pull 2 L Set W	REMS Pull 2 L készlet vízelszívó szerkezettel. Ideális a nedvesfúrások által keletkezett iszap elszívására, REMS fúróállvánnyal.	185603R220	**533 900,00**
Pull 2 M Set	Porosztály M. Expozíciós határérték/ a munkafelület köztes értéke > 0,1 mg/m³, áteresztőképesség ≤ 0,1 %. Elektronikus légáramlás térfogatfigyelővel, hangjelzéssel. Kapoccsal szívócső átmérőjének váltásához. Záró a szívócsőtorokhoz és a szívócsőhöz. Sztatikus feltöltődés elleni rendszer 2 db elektromosan vezető fém elszívócsővel, egyenként 0,5 m, E fogantyú, 4 m E szívótömlő, szívótömlő csatlakozócsonk. 1 db polietilén zsák.	185601R220	**478 500,00**
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Szet elszívó rotorral a por elszívásához. Ideális az egészséget veszélyeztető porok elszívásához száraz fúrások alkalmával a REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 stb használatakor.	185604R220	**556 200,00**

Az egészséget veszélyeztető porok elszívása a horonyolás és a darabolás közben:

REMS Pull 2 L Szet



REMS Pull 2 L Set



Biztonsági porelszívó L porosztály



REMS Pull 2 M Set



Biztonsági porelszívó M porosztály

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Vliesszűrőzsák polyeszter-vlies, 5 db-os készlet, ellenáll a szakadásnak, a nedves és száraz szíváshoz, M-osztályú szemcsés porokra, nedves szennyeződésekre, folyadékokra.	185511R05	**25 210,00**
Nedves szűrőzsák, 5 db-os készlet, papír-polyeszter-vlies, ellenáll a szakadásnak, a nedves és száraz szíváshoz, a szemcsés porokra, nedves szennyeződésekre, folyadékokra.	185512R05	**42 090,00**
Polyethylénzsák, 10 db-os készlet, a száraz és nedves fúráshoz as egészséget nem veszélyeztető porokra, az általános szennyeződésekre, finom porokra, nedves szennyeződésekre, folyadékokra. Megakadályozza a tartály beszennyeződését.	185513R10	**23 670,00**
Lapos redős szűrő PES, polyeszter, nano technológia segítségével bevonva, 1 db, a száraz szíváshoz M-besorolással	185515R01	**38 090,00**
Szívórotor a por elszívásához lásd 311. oldal	180160R	**77 660,00**
Vízleszívó berendezés lásd 311. oldal	183606R	**176 300,00**
Szívótömlő/elektromos szerszám adapter, elektromos kéziszerszámnak a porszívóhoz való csatlakoztatásához	185654R	**28 650,00**

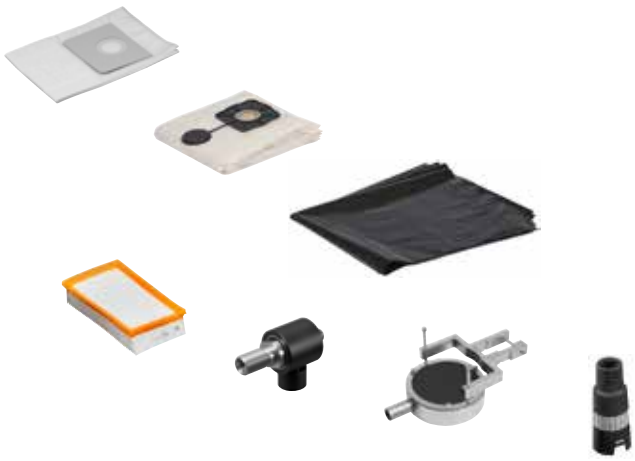

Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

[1] Ügyeljen a nemzeti előírásokra az egészséget veszélyeztető porok felfogása és megsemmisítésekor.


PRESS

Szárítás
Páramentesítés
Szellőztetés és légtelenítés



Páramentesítő/ építési légszárító gép	328



Ipari ventilátor	330

REMS Secco 50/80

Elektronikus páramentesítő/építési légszárító gép

Nagy teljesítményű, nagy hatékonyságú páramentesítő / építési légszárító gép helyiségek szárításához, pl. csőtörés, beázás után, vagy dohos pincehelyiségek párátlanításához, a száradási folyamat felgyorsításához pl. beton, falazat, vakolat, aljzat esetében. Felhasználható a vállalkozásban professzionális kisipari és ipari használatra is.

REMS Secco 50	
Szárítási teljesítmény	≤ 50 l/24 h
Levegőhozam	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Szárítási teljesítmény	≤ 80 l/24 h
Levegőhozam	≤ 850 m^3/h











REMS Secco – szárításhoz és páramentesítéshez

Univerzális használat

Nagy teljesítményű, nagy hatékonyságú páramentesítő / építési légszárító gép helyiségek szárításához, pl. csőtörés, beázás után, vagy dohos pincehelyiségek párátlanításához, a száradási folyamat felgyorsításához pl. beton, falazat, vakolat, aljzat esetében. Felhasználható a vállalkozásban professzionális kisipari és ipari használatra is.

Konstrukció Secco 50-hoz

Kompakt, könnyen kezelhető konstrukció szilárd műanyag szekrényben. Súly 21 kg. Nagy légbeszívó terület, mosható légfilter. Elektronikus higrométer a páratartalom szabályozásához: Automatikus kikapcsolás, a kívánt páratartalom elérése után, automatikus újra kapcsolás növekvő páratartalom esetében. Levegőkimenet felfelé az optimális légáramlásért. Kondenzvízelvezetés a belső 7,7 l-es kondenzátumtartályba, a tömlő hátulról kivezethető egyéni tartályba vagy közvetlenül a lefolyóvezetékbe. Automatikus kikapcsolás hangjelzéssel a belső tartály használata esetében, amennyiben eléri a 7,7 l maximális töltés szintet. Számítógépes vezénylés az áramfelvétel ellenőrzése, pl. a munkaórák mennyiségének jelentése a felhasználónak / az ügyfélnek, mint tartozék. Szilárd műanyag szekrény forgatható kerekekkel a megfelelő szállításhoz.

Konstrukció Secco 80-hoz

Kompakt, könnyen kezelhető konstrukció, stabil szerkényben portechnikás bevonattal. Súly 51 kg. Nagy légbeszívó terület, mosható légfilter. Elektronikus higrométer a páratartalom szabályozásához: Automatikus kikapcsolás, a kívánt páratartalom elérése után, automatikus újra kapcsolás növekvő páratartalom esetében. Oldalsó légkimenet az optimális légáramlásért. Tömlő a keletkező kondenzvíz belső, 11,5 l-es kondenzátumtartályba (tartozék) vagy oldalra kivezetve egyéni tartályba vagy közvetlenül a lefolyóvezetékbe történő elvezetéséhez. Kapcsoló az üzembe helyezéshez a beépített kondenzárotrhoz 11,5 l. Automatikus kikapcsolás hangjelzéssel a belső tartály használata esetében, amennyiben eléri a 11,5 l maximális töltés szintet. Számítógépes vezénylés az áramfelvétel ellenőrzése, pl. a munkaórák mennyiségének jelentése a felhasználónak / az ügyfélnek. Készülék aljzati dugója a további vezetékekhez. Praktikus tárolórekesz a vezetékekre a szállítás során. Stabil, mobilis csöves acélváz, nagy kerekekkel a könnyű szállítás érdekében, akár a lépcsőkön is. Gondmentestesen az acél csöveken is lehet előre hátra mozgatni a gépet, akár a rakterekben is.

Hűtő agregátum Secco 50-hoz

Nagy teljesítményű párátlanító köszönhetően a kiváló hűtőegységnek, a nagyon hatékony forgódugyattyús kompresszornak és a nagy teljesítményű kondenzátor motornak 230 V, 760 W, elektromos leolvasztással, folyamatos működés. Nagyon csendes működés, alkalmas a lakott területeken. Szárítási teljesítmény ≤ 50 l/24 h, levegő mennyisége ≤ 265 m^3/h. Minőségi hűtőközeg R-290.

Hűtő agregátum Secco 80-hoz

Nagy teljesítményű párátlanító köszönhetően a kiváló hűtési egységnek, a nagyon hatékony forgódugyattyús kompresszornak és a nagy teljesítményű kondenzátor motornak 230 V, 680 W, automatikus forró gázos leolvasztó rendszerrel, folyamatos működés. Nagyon csendes, alkalmas lakott területeken. Szárítási teljesítmény ≤ 80 l / 24 h, a levegő mennyisége ≤ 850 m^3 / h. Minőségi hűtőközeg R-290.

Elektronikus vezérlő egység Secco 50-hoz

Megvilágított nagy méretű vezérlő kijelző a következő adatok áttekinthető kijelzésére: mért és előírt páratartalom, a hűtőaggregát üzemállapota, leolvasztási funkció. Gombbal állítsa be a kívánt páratartalom értékét lépésekben 5% -os, vagy 30% és 90%, a folyamatos működésért. Gomb a 2 sebességű ventilátorhoz. Gomb az időzítő órák beállításához. Memória funkció elmenti a beállításokat automatikusan folytatja a működést az áramszünet után is.

Elektronikus vezérlő egység Secco 80-hoz

Megvilágított, 3"-os LCD kijelző, 70 mm-es képátló, a következő adatok áttekinthető kijelzésére: mért páratartalom, előírt páratartalom, üzemórák száma, a hűtőaggregát, a leolvasztási funkció és a kompresszorvédő funkció üzemállapota, a belső 11,5 l-es kondenzátumtartály üzemi helyzete. Gombbal állítsa be a kívánt páratartalom értékét lépésekben 1% -os, vagy 30% és 90%, a folyamatos működésért. Memória funkció elmenti a beállításokat automatikusan folytatja a működést az áramszünet után is.

REMS Secco 50/80

Elektronikus páramentesítő/építési légszárító gép

Kondenzátumtartály szivattyúval a Secco 50 és Secco 80-hoz

Kondenzátumtartály kondenzvízszivattyúval a kodenzátum átirányításához a kondenzátumtartályból, a fent elhelyezett tartályba vagy a mosogatóba, mint tartozék.

A kimeneti levegő beállítása Secco 80-hoz

Nagyátmérőjű légkivezető cső Ø 200 mm, 10 m hosszú, rögzítő fém szemekkel, a felakasztás segítségére, csatlakozó peremmel, a kimenő levegő elosztásához a helyiségben, a dohos helységek páramentesítéséhez, pl. Álmennyezetek kiszátírásához, a nedves felületek szárításához.

REMS Orkan

Elektromos páramentesítők/ipari szárítók támogatására. Az árvizek és csőtörések után a kiszárítás és páramentesítés felgyorsítása érdekében előnyös a légcserét javítani elektromos ipari ventilátorral REMS Orkan-nal (330. oldal).



R-290

Info

Szállítási terjedelem

REMS Secco 50 Set. Elektronikus páramentesítő / építészeti és vállakozási felhasználásra is. A helyiségek szárításához, pincehelyiségek páramentesítéséhe, beton, falazat, vakolat, esztrich szárításához. Hűtőegység forgódugyattyús kompresszorral és kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 760 W, elektromos leolvasztással, folyamatos működés. Nagyon csendes működés. Szárítási teljesítmény ≤ 50 l/24 h, a levegő mennyisége ≤ 265 m^3/h. Elektronikus vezérlőegység nagy méretű vezérlő kijelzővel és memória funkcióval. Elektronikus higrométer. Légszűrő. Belső 7,7 l-es kondenzátumtartály. Szilárd műanyag szekrény forgatható kerekekkel. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	132011R220	**348 300,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



R-290

Info

Szállítási terjedelem

REMS Secco 80 Set. Elektronikus páramentesítő / építészeti és vállakozási felhasználásra is. A helyiségek szárításához, pincehelyiségek páramentesítéséhe, beton, falazat, vakolat, esztrich szárításához. Hűtőegység forgódugyattyús kompresszorral és kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 680 W, automatikus forró gázos leolvasztó rendszerrel, folyamatos működés. Nagyon csendes működés. Szárítási teljesítmény ≤ 80 l / 24 h, a levegő mennyisége ≤ 850 m^3 / h. Elektronikus vezérlőegység világít 3 "kijelző és memória funkciók. Az elektronikus higrométer, számítógép üzemóra, gép áramfelvétele. Levegő szűrő. A szilárd acéllemez burkolat egy mobilis talapzat acélcsövekből nagy kerekekkel. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	132010R220	**971 900,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Secco 80 11,5 l-es kondenzátumtartály a kondenzátum elvezetéséhez az acéllemez házon belül. REMS Secco 80 számára.	132100R	**23 900,00**
Secco 80 levegőkivezető készlett, légkivezető csőből Ø 200 mm, 10 m hosszú, rögzítő fém szemekből, a felakasztás segítségére, csatlakozó peremmel, a kimenő levegő elosztásához a helyiségben, a dohos helységek páramentesítéséhez, pl. Álmennyezetek kiszárításához, a nedves felületek szárításához. REMS Secco 80 számára.	132104R	**142 800,00**
Secco 50 kondenzátumtartály szivattyúval a kodenzátum átirányításához a kondenzátumtartályból a fent elhelyezett tartályba vagy a mosogatóba. Töltésmagasság ≤ 2 m. REMS Secco 50 számára.	132129R220	**174 400,00**
Secco 80 kondenzátumtartály szivattyúval a kodenzátum átirányításához a kondenzátumtartályból a fent elhelyezett tartályba vagy a mosogatóba. Töltésmagasság ≤ 2 m. REMS Secco 80 számára.	132121R220	**174 400,00**
Számítógépes vezénylés az áramfelvétel ellenőrzése, pl. a munkaórák mennyiségének jelentése a felhasználónak / az ügyfélnek.	132132R220	**24 560,00**
REMS Detect W, dielektromos nedvességmérő építőanyagokban a roncsolásmentes nedvesség mérésére, pl. beton, falazat, gipsz, fa. Táskában.	132115R	**104 700,00**
REMS Orkan, elektromos ipari ventilátor, lásd 330. oldal.		



REMS Orkan 1360/2050

Elektromos ipari ventilátor

Nagy teljesítményű, magas hatékonyságú elektromos ipari ventilátor páramentesítéshez/helyiségek kiszárításához árvizek vagy csőtörések után. Ideális megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben, valamint beton, falazat, vakolat, esztrich stb. kiszárításának a meggyorsítására. Kereskedelmi célú használatra a kisiparban és az iparban.

REMS Orkan 1360	
Levegőhozam	1360 m^3/h
Teljesítmény	145 W
REMS Orkan 2050	
Levegőhozam, I. fokozat	1740 m^3/h
Teljesítmény, I. fokozat	355 W
Levegőhozam, II. fokozat	2050 m^3/h
Teljesítmény, II. fokozat	450 W















REMS Orkan – szellőztetéshez.

Univerzális használat

Nagy teljesítményű, magas hatékonyságú ipari ventilátor páramentesítéshez/helyiségek kiszárításához árvizek vagy csőtörések után. Ideális megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben, valamint beton, falazat, vakolat, esztrich stb. kiszárításának a meggyorsítására. Kereskedelmi célú használatra a kisiparban és az iparban.

Konstrukció Orkan 1360-hoz

Axiális ventilátor stabil és hosszú élettartamú, forgóöntött polipropilén műanyag házban. Kompakt, kézre álló felépítés, csak 6,8 kg súly, zajszegény egyfázisú kondenzációs motorral (230 V, 145 W), praktikus fogantyúval. A létrehozott levegőhozam 1360 m^3/h.

Nagyra méretezett szellőztető- és elszívótömlő, Ø 200 mm, 10 m hosszú, például levegő elszívására helyiségekből, előterekből, aknákból és üregekből, illetve az elszívott levegő vagy por kifelé történő elvezetésére vagy ugrálóvárak, hőlégballonok stb. feltöltésére, tartozékként. A helyzettől függően a szellőztető- és elszívótömlő az ipari ventilátor szívó- és fúvóoldalán is alkalmazható. Porgyűjtő zsák, Ø 200 mm, 2980 mm hosszú, mosható, durva- és finompor felfogására az M porosztályig, tartozékként.

Konstrukció Orkan 2050-hoz

Turbó radiális ventilátor 2 levegőhozam-fokozattal, stabil és hosszú élettartamú, forgóöntött polipropilén műanyag házban. Kompakt, kézre álló felépítés, csak 10 kg súly, zajszegény egyfázisú kondenzációs motorral (230 V, 355/450 W), praktikus fogantyúval. Vízszintes levegőkimenet, a megfelelő lerakófelületen a műanyag ház 45°-os szögbe vagy függőleges helyzetbe állítható. A biztosított levegőhozam 2 fokozatban állíthatóan 1740 vagy 2050 m^3/h. Különlegesen alkalmas a beton, falazat, vakolat, esztrich stb. szárításának gyorsítására.

REMS Orkan 1360/2050

Elektromos ipari ventilátor

Szállítási terjedelem

REMS Orkan 1360. Elektromos ipari ventilátor ipari felhasználásra. Megfelelő megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légteleníté-séhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos alagsori helyiségekben, valamint beton, falazat, vakolat, esztrich kiszárításának a meg-gyorsítására és pl. ugrálóvárak, hőlégballonok feltöltésére. Kondenzációs motor (230 V, 50 Hz, 145 W), tartós üzemhez. Nagyon csendes üzemelés. A levegőhozam 1360 m^3/h. Stabil műanyag házban. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	132300R220	**183 700,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Szállítási terjedelem

REMS Orkan 2050. Elektromos ipari ventilátor ipari felhasználásra. Megfelelő megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légteleníté-séhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben. Különösen a beton, falazat, vakolat, esztrich kiszárításának a meggyorsítására. Kondenzációs motor (230 V, 50 Hz, 355/450 W), tartós üzemhez. Nagyon csendes üzemelés. A levegőhozam 1740/2050 m^3/h. Stabil műanyag házban. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	132301R220	**194 000,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Szellőztető- és elszívótömlő, Ø 200 mm, 10 m hosszú, például levegő elszívására helyiségekből, előterekből, aknákból és üregekből, illetve az elszívott levegő vagy por kifelé történő elvezetésére vagy ugrálóvárak, hőlég-ballonok stb. feltöltésére. REMS Orkan 1360 modellhez.	132307R	**71 100,00**
Porgyűjtő zsák, Ø 200 mm, 2980 mm hosszú, mosható, durva- és finompor felfogására az M porosztályig. REMS Orkan 1360 modellhez.	132308R	**65 710,00**
Számítógépes vezénylés az áramfelvétel ellenőrzése, pl. a munkaórák mennyiségének jelentése a felhaszná-lónak / az ügyfélnek. Pl. REMS Orkan modellhez.	132132R220	**24 560,00**
REMS Detect W, dielektromos nedvességmérő építőanyagokban a roncsolásmentes nedvesség mérésére, pl. beton, falazat, gipsz, fa. Táskában.	132115R	**104 700,00**
REMS Secco, elektronikus páramentesítő/építési légszárító gép, lásd 328. oldal.		



Index

A

Akku-csővágó ... 83
Akkumlátoros Univerzális orrfűrész ... 60–61
Akkumulátoros axiálprés 13 kN automatikus visszafutással ... 246–247
Akkumulátoros axiálprés 20 kN automatikus visszafutással ... 246–247
Akkumulátoros axiálprés 30 kN ... 244
Akkumulátoros csődaraboló gép ... 86–87
Akkumulátoros csőhajlító ... 132–133, 140–141
Akkumulátoros csőtisztító készülék ... 284–285
Akkumulátoros csőtokozó 20 kN automatikus visszafutással ... 254–255
Akkumulátoros építkezési munkalámpa ... 111
Akkumulátoros fúró csavarhúzó ... 108–109
Akkumulátoros gép kerületi hornyok előállításához ... 50–51
Akkumulátoros radiális présszerszám 22 kN-os, kényszervezérléssel ... 147–151
Akkumulátoros radiális présszerszám 32 kN-os, kényszervezérléssel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel ... 192–193
Akkumulátoros radiálprés 32 kN lekapcsoló jelzéssel ... 190–191
Akkumulátoros radiálprés XL 45 kN lekapcsoló jelzéssel ... 196–197
Akku-Press 22 V ACC ... 192–193
Akku-Press 22 V Connected ... 194–195
Akku-Press E 22 V ACC ... 190–191
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 196–197
Akkus csővágó szablyafűrész ... 66–67
Akkus menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel ... 28–29
Akkus radiális prés, 32 kN, Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel ... 194–195
Alkalmassági tanúsítványok ... 239
Amigo ... 25
Amigo 2 ... 26
Amigo 2 Compact ... 27
Amigo 22 V ... 28–29
Amigo E ... 24
Anyagalátétek ... 107
Aquila 3B ... 105
Aquila WB ... 105
Axiálprések ... 243
Ax-Press 25 22 V ACC ... 246–247
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 246–247
Ax-Press 30 22 V ... 244
Ax-Press HK / H ... 245

B

Belső csősorjázó ... 97
Blitz ... 266

C

Calc-Push ... 116
CamScope HD ... 275
CamSys ... 276–277
CamSys 2 ... 278–280
Cat 22 V VE ... 60–61
Catch S ... 104
Catch W ... 104
Cat VE ... 59
Cento ... 84–85
Cento 22 V ... 86–87
CleanH ... 119, 123
CleanM ... 123
Cobra 22/32 ... 286–289
Collum ... 49
Collum 22 V ... 50–51
Contact 2000 ... 265
Curvo 22 V ... 140–141
Csődaraboló ... 80
Csődaraboló-készülék ... 95
Csőollók racsnis előtolással ... 93
Csővágó ... 74–80
Csővágó gép ... 85
Curvo ... 136–137
Curvo 50 ... 138–139
Cut 110 Cu-INOX ... 95
Cut 110 P ... 94
Cu-Vlies ... 264
Csempefúró ... 320
Csődaraboló- és csőélező készülék ... 94
Csőélező készülékek ... 96
Cső- és csatornafelügyelet ... 273
Cső- és csatornatisztítás ... 273
Csőfagyasztó készülék ... 270
Cső-körfűrész gépek ... 70
Csőtisztító készülék kézi- és elektromos üzemre ... 282
Csővágó gép ... 84, 88

D

Darabolás ... 73
Daraboló fogó M ... 241
Daraboló fogó Mini M ... 184
DueCento ... 88–89

E

Eco-Press ... 185
Egykezes axiálprés ... 245
Egykezes csőhajlító ... 128–129
Egykezes csőollók ... 90–92
Egykezes csőollók racsnis előtolással ... 93
Egykezes csőtágító ... 253
Elektomos menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel ... 24–27
Elektrohidraulikus csőtágító 34 kN automatikus visszafutással ... 256
Elektrohidraulikus radiálprés 32 kN, kényszervezérléssel ... 187
Elektrohidraulikus radiálprés XL 32 kN, kényszervezérléssel ... 188
Elektromos csőfagyasztó készülék ... 271
Elektromos csőhajlító ... 136–139
Elektromos csőnyakkihúzó ... 259, 261
Elektromos cső-orrfűrészek ... 62–63
Elektromos csőpáka ... 264
Elektromos csőtisztító gépek ... 286–287
Elektromos csőtisztító készülék ... 283
Elektromos csőtokozó ... 260–261
Elektromos csővágó ... 82
Elektromos forrasztókészülék ... 265
Elektromos gyémánt-magfúrógép ... 302–305, 308–309
Elektromos gyémánt magfúrógép mikroimpulzus technológiával ... 316–317
Elektromos gyémánt-magfúrógép sebességszabályozással ... 306–307
Elektromos ipari ventilátor ... 330–331
Elektromos karmantyú-hegesztőkészülék ... 292
Elektromos LED építkezési munkalámpa ... 110
Elektromos nyomáspróbapumpa ... 115
Elektromos radiálprés 32 kN ... 186
Elektromos töltő és tisztító egységek ... 124–125
Elektromos, univerzális orrfűrész ... 58–59
Elektromos vízkőmentesítő szivattyú ... 116
Elektronikus kamerás ellenörzö rendszer ... 276–279
Elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység kompresszorral ... 120–123
Elektronikus öblítőegység kompresszorral ... 117–119
Elektronikus páramentesítő/építési légszárító gép ... 328–329
EMSG 160-2 ... 292
Endoszkóp kamera ... 274–275
E-Push 2 ... 115
Eskimo ... 270
Eva ... 22
Ex-Press 22 V ACC ... 254–255
Ex-Press Cu ... 252
Ex-Press H ... 253
Ex-Press P ... 253

F

Fagyasztás ... 269
Fertőtlenítés ... 113
Fertőtlenitő egység a vízvezetékrendszerekhez ... 119, 123
Fésűs menetvágókések és tartók ... 44
Forrasztás ... 263
Frigo 2 F-Zero ... 271
Fúróállvány ... 310
Fúrókoronák a száraz fúráshoz ... 320
Fűrészelés ... 55
Fűtőelemes tokos hegesztő készülékek ... 293
Fűtőelemes tompahegesztőgép ... 294–297
Fűtőelemes tompahegesztő készülékek ... 298

G

Géptisztító ... 123
Görgős hornyolás ... 21
Görgős hornyoló berendezés ... 48
Görgős hornyoló berendezés és meghajtógép ... 49, 52–53
Gyémánt horonyoló és darabológép ... 322–323
Gyémánt horonyvágás és darabolás ... 301
Gyémánt magfúrók ... 301
Gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz ... 319
Gyorsan cserélhető REMS „S" vágófejek ... 23
Gyorsan cserélhető vágófejek ... 30

H

Hajlítás ... 127
Hajlítószegmensek és ellendarabok ... 143
Helix 22 V VE ... 108–109
Herkules ... 107
Hordozható csőmegmunkáló állomás láncos csősatuval ... 105
Hot Dog 2 ... 264
Hurrican ... 259
Hurrican H ... 258
Hydro-Swing ... 130–131
Hydro-Swing 22 V ... 132–133

J

Jumbo ... 106

K

Kábelvágó olló ... 241
Kalibrálás ... 73
KaliGrat E ... 100
KaliGrat H ... 101
KaliGrat R ... 101

Index

Keményforrasz ISO 17672-CuP 179 ... 267
Kézi-axiálprés ... 245
Kézi csőhajlító ... 142
Kézi csőnyakkihúzó ... 258
Kézi csőtokozók ... 252–253
Kézi menetvágófej gyorsan cserélhető vágófejekkel ... 22
Kézi nyomáspróbapumpa ... 114
Kézi radiálprés ... 185
Konzerválás ... 113
Krokodil 180 SR ... 322–323
Külső-/belső-csősorjázó ... 97–99

L

Lágyforrasz-paszta, forrasztópor Sn97Cu3 ISO 9453:2014 szerint, és folyasztószer 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 267
Lágyforrasz Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 267
Láncos csősatu munkapadhoz ... 105
Leélezés ... 73
Lot Cu 3 ... 267
Lot P6 ... 267
Lumen 2800 22 V ... 111
Lumen 5000/7000/10000 ... 110

M

Macho ... 266
Magnum (2"-ig) ... 34–35
Magnum (3"-ig) ... 36–37
Magnum (4"-ig) ... 38–39
Magnum RG ... 52–53
Menetmetszők / közgyűrűk / vezetőhüvelyek dugós vágófejei ... 31
Menettáblázatok ... 45
Menetvágás ... 21
Menetvágó ... 32
Menetvágó gép ... 33–39, 42–43
Menetvágó-kenőanyag ... 47
Mindenfajta menetvágógép és menetvágó fej tartozéka ... 46
Mini-Cobra ... 282
Mini-Cobra S ... 283
Mini-Cobra S 22 V VE ... 284–285
Mini présfogók ... 152–183
Mini-Press 14 V ACC ... 147
Mini-Press 22 V ACC ... 148–149
Mini-Press S 22 V ACC ... 150–151
MiniScope ... 274
MSG ... 293
Multi-Push S ... 117–119
Multi-Push SL/SLW ... 120–123
Műanyagcső hegesztés ... 291

N

Nano ... 82
Nano 12 V ... 83
Nedves és szárazszívás ... 301
Nippelfix ... 46
Nippelspanner ... 46
NoCor ... 119, 123
Nyíló vágófejű menetvágógépek tartozéka ... 46
Nyomásellenőrzés ... 113

O

Olajhidraulikus csőhajlító ... 134–135
Olajhidraulikus kézi csőhajlító ... 130–131
Orkan 1360/2050 ... 330–331
Orrfűrészek ... 56–57
Öblítés ... 113
Összehajtható állványok ... 106

P

Páramentesítés ... 327
Paste Cu 3 ... 267
P-CEF Tokozófejek ... 257
Peremezés ... 251
Peroxi Color ... 119, 123
Picus DP ... 316–317
Picus S1 ... 302–303
Picus S2/3,5 ... 308–309
Picus S3 ... 304–305
Picus SR ... 306–307
Pneumatikus cső-orrfűrészek ... 64
Power-Ex-Press P-CEF ACC ... 256
Power-Press ACC ... 187–188
Power-Press SE ... 186
Présfejek ... 248–249
Présfogók ... 198–237
Présgyűrűre ... 152–183, 198–237
P Tokozófejek ... 257
Pull 2 L / M ... 324–325
Pull-Push ... 282
Puma VE ... 58
Push ... 114
Python ... 134–135

R

Radiális prések ... 145
RAG ... 96
RAS Cu ... 77–78
RAS Cu-INOX ... 75–76
RAS P ... 78–79
RAS P/SW 45/L ... 80
RAS St ... 74
RAS W INOX ... 80
REG 3–35 ... 97
REG 8–35 ... 98
REG 10–42 ... 98
REG 10–54 ... 99
REG 10–54 E ... 99
REG St ¼–2" ... 97
REG Universal ... 97
REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz ... 319
ROS P ... 92–93
ROS P 26/SW 35 S ... 91
ROS PEX ... 92
ROS P flex ... 90

S

Sanitol ... 47
Secco 50/80 ... 328–329
Sinus ... 142
Solar-Push ... 124–125
Sorjamentesítés ... 73
Speciális fűrészlapok ... 68
Spezial ... 47
S-Pofás-Csőfogók ... 104
SSG ... 298
SSM 160KS ... 295
SSM 160RS ... 294
SSM 250KS ... 296
SSM 315RF ... 297
Swing ... 128–129
Száraz és nedves szívás ... 324
Szárítás ... 327
Szavatosság átvállalási megállapodások ... 240
Szellőztetés és légtelenítés ... 327
Szerelés ... 103
Szerszámok a kalibráláshoz és belső csősorjázáshoz ... 101
Szerszámok a kalibráláshoz és külső/belső csősorjázáshoz ... 101
Szerszámok kalibrációhoz és külső/belső csősorjázáshoz ... 100
Szívással és nyomással tisztító berendezés ... 282

T

Tiger 22 V VE ... 66–67
Tiger pneumatic ... 64
Tiger/VE/SR ... 62–63
Tisztítás ... 113
Tisztító és konzerváló egység ... 119, 123
Tisztítószövet ... 264
Tokozás ... 251
Tornado ... 32–33
Töltés ... 113
Turbo Cu-INOX ... 70
Turbo-gázforrasztó acetilén ... 266
Turbo-gázforrasztó propán gázra ... 266
Turbo K ... 71
Twist ... 260
Twist/Hurrican ... 261

U

Unimat 75 ... 42–43
Univerzális-fém-körfűrészgép automatikus hűtő-kenő berendezéssel ... 71
Univerzális fűrészlapok ... 68
Univerzális gyémánt magfúró-koronák ... 312–313
Univerzális gyémánt magfúró-koronák LS ... 314–315
Univerzális sorjázó ... 97

V

Vágóbetétek ... 30, 40
Vágókerekek ... 81
Vízpumpafogók ... 104
V-Jet H ... 119, 123
V-Jet TW ... 119, 123

Terméklista

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
043054	Z		119, 122, 125
045159	Z		119, 122
047069	Z		122
074021	Z		258
074041	Z		258
076117	Z		258
079003	Z		311, 313, 315, 318–319
079005	Z		311, 318
079006	Z		311, 318
079010	Z		311, 318
079012	Z		311, 313, 315, 318–319
079013	Z		311, 318
079018	Z		311, 318
079019	Z		311, 318
090015	Z		119, 123
091072	Z		119, 123
091073	Z		119, 123
110000	Z		46
110100	Z		46
110200	Z		46
110300	Z		46
110400	Z		46
110500	Z		46
110600	Z		46
110620	Z		46
110621	Z		46
111000	Z		46
111100	Z		46
111200	Z		46
111300	Z		46
111400	Z		46
111500	Z		46
111620	Z		46
111621	Z		46
111700	Z		46
111800	Z		46
111900	Z		46
113000	H		74
113100	H		74
113200	H	10	75
113210	V	10	76, 81, 94–95
113213	V	10	76, 81
113220	V	10	81
113225	V	10	78, 81
113230	H	10	75
113240	H	10	75
113241	H	10	75
113250	H	10	77
113255	H	10	77
113260	H	10	77
113300	H	10	76
113320	H	8	77
113330	H	8	75
113340	H	10	77
113350	H	10	75
113351	H	10	75
113360	Z	10	76, 78, 97
113370	H		78
113380	H		76
113385	H		76
113400	H		76
113401	H		76
113410	H		78
113450	H		80
113461	V	10	80–81
113480	H	10	80
113481	Z		80
113500	H		76
113810	H		98
113815	Z		98
113825	H	10	98
113830	H	10	99
113835	H	10	99
113840	Z		85, 87
113900	H	10	97
113910	H	10	97
114000	H		100
114001	H		100
114030	Z		100
114032	Z		100
114033	Z		100
114034	Z		100
114035	Z		100
114036	Z		100
114037	Z		100
114038	Z		100
114039	Z		100
114040	Z		100
114041	Z		100
114042	Z		100
114043	Z		100
114044	Z		100
114045	Z		101
114046	Z		101
114047	Z		101
114048	Z		101
114060	Z		101
114061	Z		101
115000	H		114
115001	H		114
115045	Z		114–115, 122
115110	Z		114–115
115140	Z		122
115217	Z		125
115220	Z		125
115221	Z		125
115311	M		125
115312	M		125
115314	Z		125
115315	Z		125
115319	Z		125
115323	Z		125
115324	Z		125
115325	Z		125
115326	Z		125
115375	Z		125
115500	M		115
115602	Z		119, 123
115604	Z		119, 123
115605	Z	6	119, 123
115607	Z	6	119, 123
115608	Z	6	119, 123
115609	Z		119, 122
115610	M		122
115611	M		122
115612	Z		119, 123
115621	Z		119, 122
115633	Z		119, 122
115661	Z		122
115667	Z		122
115677	Z		119, 123
115703	Z		119, 123
115747	Z		122
115810	M		118
115900	M		116
116000	H		104
116005	H		104
116010	H		104
116015	H		104
116020	H		104
116050	H		104
116055	H		104
116060	H		104
120120	Z		107
120125	Z		107
120130	Z		107
120200	Z		106
120240	Z		106
120250	Z		105
120270	Z		105
130002	H		270
130207	Z		270
130208	Z		270
130209	Z		270
130383	Z		270
130410	Z		270
130415	Z		270
130430	Z		270
130450	Z		270
130455	Z		270
130460	Z		270
130465	Z		270
130470	Z		270
130475	Z		270
130480	Z		270
130485	Z		270
130490	Z		270
130495	Z		270
131012	M		271
131104	Z		271
131110	Z		271
131116	Z		271
131156	Z		271
131157	Z		271
131158	Z		271
131160	Z		271
132010	M		329
132011	M		329
132100	Z		329
132104	Z		329
132115	Z		329, 331
132121	Z		329
132129	Z		329
132132	Z		329, 331
132300	M		331
132301	M		331
132307	Z		331
132308	Z		331
140100	V	4	47
140101	V		47
140103	V		47
140105	V	12	47
140106	V	15	47
140110	V	4	47
140113	V		47
140115	V	12	47
140116	V	15	47
140119	V	15	123
140120	V	15	137, 139, 141–142
150000	H		252
150005	H		252
150006	H		252
150007	H		252
150008	H		252
150010	H		252
150017	H		252
150018	H		252
150019	H		252
150020	H		252
150021	H		253
150022	H		253
150025	H		253
150026	H		253
150027	H		253
150028	H		253
150029	H		253
150033	H		253
150100	Z		252
150105	Z		252
150110	Z		252
150120	Z		252
150125	Z		252
150130	Z		252
150140	Z		252
150145	Z		252
150150	Z		252
150155	Z		252
150160	Z		252
150165	Z		252
150170	Z		252
150175	Z		252
150180	Z		252
150185	Z		252
150190	Z		252
150195	Z		252
150205	Z		252
150210	Z		252
150220	Z		252
150225	Z		252
150230	Z		252
150235	Z		252
150240	Z		252
150245	Z		252
150250	Z		252
150500	Z		252
150510	Z		253
150515	Z		255, 257
150550	H		253
150600	Z		252–253
150806	Z		257
150807	Z		257
150808	Z		257
150809	Z		257
150812	Z		257
150826	Z		257
150828	Z		257
150842	Z		257
150843	Z		257
150845	Z		257
150846	Z		257
150849	Z		257
150855	Z		257
150858	Z		257
150868	Z		257
150873	Z		257
150882	Z		257
150883	Z		257
150885	Z		257
150886	Z		257
150887	Z		257
150888	Z		257
150894	Z		257
150897	Z		257
150912	Z		257
150913	Z		257
150914	Z		257
150915	Z		257
150916	Z		257
150923	Z		257
150926	Z		257
150943	Z		257
150944	Z		257
150945	Z		257
150946	Z		257
150947	Z		257
150950	Z		257
150952	Z		257
150957	Z		257
150958	Z		257
150960	Z		257
150961	Z		257
150962	Z		257
150963	Z		257
150968	Z		257
151000	E		259
151002	E		259
151003	H		258
151004	H		258
151005	H		258
151010	E		259
151105	Z		258–259, 261
151110	Z		258–259, 261
151120	Z		258–259, 261
151125	Z		258–259, 261
151130	Z		258–259, 261
151140	Z		258–259, 261
151145	Z		258–259, 261
151150	Z		258–259, 261
151155	Z		258–259, 261
151160	Z		258–259, 261
151165	Z		258–259, 261
151170	Z		258–259, 261
151175	Z		258–259, 261
151200	Z		258–259, 261
151210	Z		258–259, 261
151230	Z		258–259, 261
151240	Z		258–261
151402	Z		258–261
151600	Z		259–261
151618	Z		258
152106	Z		266
152109	Z		266
153020	H		129
153021	H		129
153022	H		129
153023	H		129
153025	H		129
153026	H		129
153027	H		129
153028	H		129
153029	H		129
153030	H		128
153100	Z		129
153115	Z		129, 131, 133
153125	Z		129
153140	Z		129
153155	Z		129, 131, 133
153160	Z		129, 131, 133
153170	Z		129, 131, 133
153175	Z		129, 131, 133
153180	Z		129, 131, 133
153185	Z		129, 131, 133
153190	Z		129, 131, 133
153195	Z		129, 131, 133
153200	Z		129, 131, 133
153205	Z		129, 131, 133
153210	Z		129, 131, 133
153265	Z		128–129
153270	Z		129
153300	Z		128
153303	Z		128
153304	Z		128
153305	Z		128
153306	Z		128
153307	Z		128
153400	Z		133
153401	E		133
153410	E		133
153411	E		133
153412	E		133
153413	E		133
153414	E		133
153415	E		133
153416	E		133
153417	E		133
153418	E		133
153419	E		132
153450	Z		131, 133
153455	Z		133
153500	Z		131
153501	Z		131, 133
153510	H		131
153520	H		131
153521	H		131
153522	H		131
153523	H		131
153525	H		131
153526	H		131
153527	H		131
153528	H		131
153529	H		131
153531	Z		131, 133
153532	Z		131, 133
153540	Z		131, 133

RG: Rabat csoport VE: Csomagolási egység [Darab]

Terméklista

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
153570	Z		131
154000	Z		142
154001	H		142
154002	H		142
154003	H		142
154004	H		142
154010	H		142
154160	Z		142
156000	E		260
156002	E		260
156004	E		260
156010	E		261
156012	E		261
156014	E		261
156150	Z		260–261
156200	Z		260–261
156225	Z		260–261
156250	Z		260–261
156300	Z		260–261
156350	Z		260–261
156375	Z		260–261
156400	Z		260–261
156425	Z		260–261
156450	Z		260–261
156475	Z		260–261
160010	H		266
160200	V	10	267
160210	V	10	267
160220	V	10	267
160300	V	25	264
161010	H		266
163020	E		264
163350	Z		264
164011	E		265
164050	E		265
164110	Z		265
164111	Z		265
164115	Z		265
164250	Z		265
170010	H		282
170011	Z		288
170012	Z		288
170022	E		283
170023	E		283
170025	E		285
170027	E		285
170118	Z		282, 285
170200	Z		282, 288
170201	Z		282–283, 285
170205	Z		282–283, 285
170300	H		282
171150	Z		288
171151	Z		288
171200	Z		288
171201	Z		288
171205	Z		288
171210	Z		288
171250	Z		289
171265	Z		289
171270	Z		289
171275	Z		289
171280	Z		289
171290	Z		289
171291	Z		289
171305	Z		289
171306	Z		289
171340	Z		289
171341	Z		289
172000	Z		287
172010	M		287
172011	M		287
172012	M		287
172050	Z		288
172051	Z		288
172150	Z		288
172151	Z		288
172154	Z		288
172200	Z		288
172201	Z		288
172203	Z		288
172205	Z		288
172210	Z		288
172250	Z		289
172265	Z		289
172270	Z		289
172275	Z		289
172280	Z		289
172281	Z		289
172290	Z		289
172291	Z		289
172293	Z		289
172305	Z		289
172310	Z		289
172340	Z		289
172341	Z		289
172610	Z		289
172611	Z		289
172612	Z		289
174000	Z		287
174010	M		287
174011	M		287
174012	M		287
174050	Z		288
174101	Z		288
174150	Z		288
174154	Z		288
174200	Z		288
174201	Z		288
174203	Z		288
174205	Z		288
174210	Z		288
174250	Z		289
174265	Z		289
174270	Z		289
174275	Z		289
174282	Z		289
174291	Z		289
174293	Z		289
174295	Z		289
174296	Z		289
174305	Z		289
174306	Z		289
174310	Z		289
174311	Z		289
174340	Z		289
174341	Z		289
175000	Z		277
175007	M		277
175008	M		277
175010	M		277
175011	Z		277
175018	Z		277
175026	Z		277, 280
175057	Z		277, 280
175058	Z		277, 280
175123	Z		277, 280
175210	Z		111
175211	Z		111
175220	Z		110
175221	Z		110
175222	Z		110
175230	Z		110–111
175300	Z		280
175301	M		279
175302	M		279
175303	M		279
175304	M		279
175305	Z		277, 280
175306	Z		277, 280
175307	Z		280
175308	Z		280
175312	Z		280
175323	Z		280
175330	Z		280
175339	Z		280
175343	Z		280
175400	E		275
175401	E	6	274
175440	Z		275
180000	Z		303
180001	Z		305
180003	Z		317
180010	E		303
180011	E		305
180012	E		309
180015	Z		311, 313, 315, 318–319
180016	E		317
180028	E		305
180029	E		305
180030	E		309
180032	E		303
180033	E		317
180035	E		317
180036	E		317
180052	Z		313, 315
180053	Z		313, 315
180054	Z		313, 315
180056	Z		313, 315
180057	Z		313, 315
180140	Z		311
180145	Z		318
180155	Z		311, 313, 315, 318–319
180160	Z		311, 325
180600	Z		303, 305, 307, 317
181010	V		313
181015	V		313
181020	V		313
181025	V		313
181030	V		313
181035	V		313
181040	V		313
181045	V		313
181050	V		313
181055	V		313
181059	V		313
181060	V		313
181065	V		313
181070	V		313
181075	V		313
181080	V		313
181085	V		313
181090	V		313
181095	V		313
181410	V		315
181415	V		315
181420	V		315
181425	V		315
181430	V		315
181435	V		315
181440	V		315
181445	V		315
181450	V		315
181455	V		315
181459	V		315
181460	V		315
181465	V		315
181470	V		315
181475	V		315
181480	V		315
181500	V		319
181502	V		319
181504	V		319
181506	V		319
181508	V		319
181510	V		319
181512	V		319
181514	V		319
181516	V		319
181518	V		319
181520	V		319
181522	V		319
181524	V		319
181526	V		319
181528	V		319
181530	V		319
181532	V		319
181700	V		320
181710	V		320
181711	V		320
181712	V		320
181713	V		320
181714	V		320
181715	V		320
182006	Z		311
182010	Z		311, 318
182050	Z		311, 318
183000	Z		307
183010	E		307
183022	E		307
183023	E		307
183600	Z		310, 318
183603	Z		311, 318
183604	Z		311, 318
183605	Z		311, 318
183606	Z		311, 325
183607	Z		311, 318
183632	Z		307, 310
183670	Z		311, 318
183675	Z		311
183700	Z		310, 318
185001	Z		323
185011	E		323
185024	Z		323
185026	V		323
185027	V		323
185058	Z		283, 323
185511	Z		325
185512	Z		325
185513	Z		325
185515	Z		325
185600	M		325
185601	M		325
185603	M		325
185604	M		325
185654	Z		325
190051	Z		109
190053	Z		109
190100	Z		109
190110	E		109
250020	E		298
250041	Z		298
250042	Z		298
250120	E		298
250142	Z		298
250143	Z		298
250220	E		298
250242	Z		298
250243	Z		298
250320	E		298
250341	Z		298
250342	Z		298
250343	Z		298
252026	M		294
252046	M		295
252103	Z		294–295
254025	M		296
254103	Z		296
255020	M		297
255103	Z		297
256020	E		293
256213	E		293
256220	E		293
256233	E		293
256240	E		293
256242	Z		293
256320	E		293
256342	Z		293
256400	Z		293
256410	Z		293
256420	Z		293
256430	Z		293
256440	Z		293
256450	Z		293
256460	Z		293
256470	Z		293
256480	Z		293
256490	Z		293
256500	Z		293
256510	Z		293
256520	Z		293
256530	Z		293
261002	E		292
290000	H		79
290001	H	10	78
290002	H	10	78
290016	V	10	79, 81
290023	V	10	79, 81
290050	H		79
290100	H		79
290116	V	10	79, 81
290200	H		79
290216	V	10	79, 81
290300	H		79
290316	V	5	79, 81
290400	H		94
290410	H		95
290411	H		95
290412	H		95
290420	Z		94
290421	Z		94
290422	Z		94
290423	Z		94
290424	Z		94
290425	Z		94
290426	Z		94
290427	Z		94
290430	Z		94
290431	Z		94
290432	Z		94
290433	Z		94–95
290437	Z		94
290440	Z		94–95
290444	Z		94
290445	Z		94
290446	Z		94
290447	Z		94
290448	Z		94
290449	Z		94
290500	H		79
291000	H		93
291010	H		93
291023	Z		93
291036	Z		93
291037	Z		93
291101	H		93
291112	Z		93
291200	H		93
291201	Z		93
291220	H		93
291221	Z		93
291240	H	8	92
291241	Z		92
291242	H	8	91
291243	Z		91
291244	Z		91
291250	H		93
291251	Z		93
291270	H		93
291271	Z		93
291290	H		93
291400	H	10	90
291401	Z		90
291410	H	10	90
291411	Z		90

RG: Rabat csoport VE: Csomagolási egység [Darab]

Terméklista

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
291420	H	8	92
291421	Z		92
291430	H	8	90
291431	Z		90
292011	Z		96
292110	H		96
292210	H		96
340100	Z		37, 39
340110	Z		53
340200	M		33
340201	M		33
340202	M		33
340206	M		33
340207	M		33
340208	M		33
340220	M		35
340221	M		35
340222	M		35
340226	M		35
340227	M		35
340228	M		35
340230	M		53
340231	M		53
340232	M		53
341000	Z		33, 35, 37, 39
341401	S		40
341402	S		40
341403	S		40
341404	S		40
341406	S		40
341407	S		40
341408	S		40
341409	S		40
341411	S		40
341412	S		40
341413	S		40
341414	S		40
341416	S		40
341417	S		40
341418	S		40
341419	S		40
341426	S		40
341427	S		40
341428	S		40
341429	S		40
341430	S		40
341431	S		40
341432	S		40
341433	S		40
341434	S		40
341435	S		40
341436	S		40
341437	S		40
341438	S		40
341439	S		40
341440	S		40
341441	S		40
341442	S		40
341443	S		40
341444	S		40
341445	S		40
341446	S		40
341466	S		40
341467	S		40
341468	S		40
341469	S		40
341470	S		40
341471	S		40
341472	S		40
341473	S		40
341474	S		40
341475	S		40
341476	S		40
341477	S		40
341478	S		40
341479	S		40
341480	S		40
341481	S		40
341482	S		40
341483	S		40
341484	S		40
341485	S		40
341486	S		40
341487	S		40
341488	S		40
341489	S		40
341490	S		40
341491	S		40
341493	S		40
341494	S		40
341495	S		40
341496	S		40
341497	S		40
341498	S		40
341499	S		40
341614	V	10	33, 35, 37, 39, 74, 81

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
342080	S		35, 37, 39
344100	Z		33, 35, 37, 39, 53
344105	Z		33, 35, 37, 39, 53
344150	Z		33, 35, 37, 39, 53
347000	M		33, 35, 37, 39, 48
347001	M		48
347005	M		51
347006	M		49
347007	Z		48
347008	M		49
347009	M		49
347010	Z		49
347030	Z		48
347034	Z		48
347035	Z		48
347040	Z		48
347046	Z		48
347047	Z		48
347053	Z		48
380303	M		37
380304	M		37
380305	M		37
380306	M		37
380307	M		37
380308	M		37
380309	M		37
380310	M		37
380311	M		37
380312	M		37
380313	M		37
380314	M		37
380426	M		39
380427	M		39
380428	M		39
380429	M		39
380430	M		39
380431	M		39
380441	M		39
380442	M		39
380443	M		39
380444	M		39
380445	M		39
380446	M		39
380447	M		39
380448	M		39
381000	Z		37, 39
381050	Z		37
381401	S		40
381405	S		40
381410	S		40
381415	S		40
381430	S		40
381431	S		40
381432	S		40
381433	S		40
381622	V	5	37, 39, 74, 81
520003	H		22
520004	H		22
520008	H		22
520009	H		22
520010	H		22
520013	H		22
520014	H		22
520015	H		22
520016	H		22
520017	H		22
520025	Z		23
520026	Z		23
520056	Z		23
521000	Z		30
521002	S		30
521010	Z		30
521012	S		30
521020	Z		30
521022	S		30
521026	Z		23
521030	Z		30
521032	S		30
521036	Z		23
521040	Z		30
521042	S		30
521046	Z		23
521050	Z		30
521052	S		30
521056	Z		23
521060	Z		30
521062	S		30
521066	Z		23
521070	Z		30
521072	S		30
521080	Z		30
521082	S		30
521100	Z		30
521102	S		30
521110	Z		30
521112	S		30

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
521120	Z		30
521122	S		30
521130	Z		30
521132	S		30
521140	Z		30
521142	S		30
521150	Z		30
521152	S		30
521160	Z		30
521162	S		30
521170	Z		30
521172	S		30
521180	Z		30
521182	S		30
521200	Z		30
521202	S		30
521210	Z		30
521212	S		30
521220	Z		30
521222	S		30
521230	Z		30
521232	S		30
521240	Z		30
521242	S		30
521250	Z		30
521252	S		30
521260	Z		30
521262	S		30
521270	Z		30
521272	S		30
521280	Z		30
521282	S		30
521300	Z		30
521302	S		30
521310	Z		30
521312	S		30
521320	Z		30
521322	S		30
521330	Z		30
521332	S		30
521340	Z		30
521342	S		30
521350	Z		30
521352	S		30
522000	Z		22–27, 29
522051	Z		23
526050	Z		22
526052	Z		23
530000	Z		25
530003	Z		24
530004	Z		29, 51
530013	E		24
530014	E		24
530015	E		29
530016	E		29
530020	E		25
530022	E		25
530023	E		25
533000	Z		24–25
536000	Z		24–25
540000	Z		26
540001	Z		27
540020	E		26
540022	E		26
540023	E		27
540024	E		27
540025	E		27
541401	Z		31
541404	Z		31
541406	Z		31
541410	Z		31
541413	Z		31
541414	Z		31
541415	Z		31
541416	Z		31
543000	Z		26
543010	Z		27, 29
543100	Z		24–26, 63–64
546000	Z		26–27
560000	Z		63
560001	Z		63
560002	Z		64
560003	Z		58
560004	Z		59
560008	Z		63
560010	E		61
560011	Z		67
560020	E		63
560022	E		64
560023	E		58
560026	E		63
560027	E		63
560040	E		59
560052	E		61
560053	E		67
561001	V		68

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
561002	V		68
561003	V		68
561004	V		68
561005	V		68
561006	V		68
561007	V		68
561008	V		68
561101	V		69
561102	V		69
561103	V		69
561104	V		69
561105	V		69
561106	V		69
561107	V		69
561108	V		69
561109	V		69
561110	V		69
561111	V		69
561112	V		69
561113	V		69
561114	V		69
561115	V		69
561116	V		69
561117	V		69
561118	V		69
561119	V		69
561120	V		69
561121	V		69
561122	V		69
561123	V		69
561124	V		69
561125	V		69
561126	V		69
563000	Z		63–64, 67
563008	Z		63–64
563100	Z		63–64
563200	Z		63–64
563203	Z		63–64
565051	Z		71
566030	Z		29, 61, 67, 141
566051	Z		58–59, 63–64
570100	Z		200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
570107	Z		200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
570110	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570112	Z		200, 207–208, 210, 230
570115	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570117	Z		200, 207–208, 210, 230
570120	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570125	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570130	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570132	Z		200, 230, 235
570135	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570137	Z		200, 230, 235
570140	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570145	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570150	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570155	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570160	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570165	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570170	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570175	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570280	Z		186–187
570290	Z		238
570295	Z		238, 241
570300	Z		201, 204–205, 213, 233
570310	Z		204–206, 210, 216, 219, 222, 226–227, 232, 234

RG: Rabat csoport VE: Csomagolási egység [Darab]

Terméklista

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
570315	Z		222
570320	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570330	Z		219
570340	Z		201–202, 204–206, 209–210, 214, 216, 218–219, 222–223, 226–227, 232–233
570350	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570360	Z		201–202, 204–206, 209, 214–216, 218–219, 222–223, 232–233, 236
570370	Z		202–212, 214, 216–219, 222–223, 226–228, 232–234, 237
570380	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570390	Z		202, 205, 208–210, 214–218, 222–223, 228, 233–234, 236
570400	Z		214
570410	Z		214
570420	Z		214
570430	Z		214
570440	Z		214
570450	Z		214
570452	Z		213, 216, 218, 237
570455	Z		200, 205–206, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–228, 231–233, 236–237
570457	Z		209, 213, 218, 225
570460	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570462	Z		209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 231, 237
570465	Z		202, 204–206, 209–210, 213–216, 218, 220, 222–228, 231–233, 237
570467	Z		213, 215–216, 218, 225
570470	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570472	Z		218, 225
570475	Z		201–220, 222–228, 231–234, 236–237
570477	Z		218, 225
570480	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570482	Z		205, 218, 234
570485	Z		200, 202–206, 209–210, 213–228, 232–234, 236–237
570487	Z		203, 205–206, 217–218, 232–233
570495	Z		200–204, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 227, 231–233, 236
570620	Z		224
570650	Z		224
570660	Z		224
570670	Z		224
570680	Z		224
570685	Z		234
570690	Z		224
570717	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570720	Z		206, 209, 218, 223, 226
570727	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570730	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570735	Z		202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
570742	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570747	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570750	Z		202–205, 209, 211, 216–220, 223, 227–228, 232–234
570760	Z		200, 205, 210, 213, 216, 220, 222–223, 226–227
570765	Z		200–220, 222–228, 232–234, 236–237
570770	Z		201–202, 204–207, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–224, 226–227, 232–233
570775	Z		200–228, 232–234, 236–237
570780	Z		200–201, 203–204, 206–207, 209–216, 218–227, 232–234, 236–237
570785	Z		200–228, 232–234, 236–237
570790	Z		200, 202, 204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570795	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570845	Z		204, 206, 218, 226–227
570850	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570855	Z		204, 206, 209, 214, 218, 223, 226–227
570860	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570870	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234
570880	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 227–228, 234, 236
570905	Z		234
570910	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570915	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570920	Z		226, 234, 236
570925	Z		206, 212, 236–237
570930	Z		229–231
570932	Z		230
570935	Z		214, 228–231
570937	Z		230
570940	Z		214, 228–231
570945	Z		214, 228–231
570950	Z		214, 228–231
570955	Z		214, 228–231
570970	Z		236
571136	Z		238
571137	Z		238
571283	Z		187
571290	Z		191, 193, 195
571320	Z		201–202, 204–205, 224, 227, 233
571325	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571327	Z		204, 206, 211, 218
571330	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571335	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 222–225, 227, 232–233
571337	Z		218, 224
571340	Z		201, 204, 206, 210–211, 215, 222–223, 225, 232–233
571342	Z		218, 224
571360	Z		221
571370	Z		221
571375	Z		221
571380	Z		221
571432	Z		210
571434	Z		210
571436	Z		210
571438	Z		210
571450	Z		203, 236–237
571455	Z		203, 236–237
571460	Z		203, 236–237
571465	Z		203, 236–237
571470	Z		203, 236–237
571475	Z		203, 236–237
571477	Z		203, 237
571480	Z		213
571485	Z		213
571545	Z		147
571555	Z		147
571560	Z		83, 147
571565	Z		147
571567	Z		109, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571571	Z		109, 111, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571574	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571578	Z		29, 51, 61, 67, 87, 141, 197
571581	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571583	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571585	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571587	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571630	Z		234
571635	Z		201, 235–236
571640	Z		201, 235–236
571645	Z		235–236
571700	Z		206
571702	Z		206
571704	Z		206
571706	Z		206
571708	Z		206
571710	Z		206
571712	Z		206
571714	Z		206
571740	Z		223, 234–235
571750	Z		223, 236
571752	Z		223, 236
571754	Z		223, 236
571756	Z		223, 236
571758	Z		223, 236
571760	Z		223, 236
571764	Z		223, 228, 234–235
571766	Z		223, 228, 234–235
571767	Z		223, 228, 234–235
571770	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571775	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571780	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571785	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571790	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571795	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571797	Z		223, 236
571855	Z		232
571865	Z		241
571866	Z		184, 241
571870	Z		241
571871	Z		241
571887	Z		241
571889	Z		241
571890	Z		241
571891	Z		184, 241
571895	Z		241
571896	Z		184, 241
571900	Z		215, 226, 237
571904	Z		215, 226, 237
571932	Z		210
571934	Z		210
571980	Z		218
572101	Z		186
572111	E		186
572350	Z		236
572355	Z		236
572365	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
572385	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
572400	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572405	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572413	Z		223, 228, 234–235
572470	Z		214
572600	Z		211, 218, 225, 233
572605	Z		211, 218, 225, 233
572610	Z		211, 218, 225, 233
572615	Z		211, 218, 225, 233
572620	Z		211, 218, 225, 233
572625	Z		211, 218, 225, 233
572630	Z		234
572632	Z		234, 236
572636	Z		234, 236
572638	Z		234, 236
572640	Z		234, 236
572642	Z		201
572644	Z		201
572646	Z		201, 204
572648	Z		201
572670	Z		227
572672	Z		227
572674	Z		227
572676	Z		227
572678	Z		227
572680	Z		227
572687	Z		210–211, 221, 225, 236
572689	Z		210–211, 221, 225, 236
572691	Z		210–211, 221, 225, 236
572693	Z		211, 221, 225, 236
572695	Z		211, 221, 225, 236
572697	Z		211, 221, 225, 236
572706	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572708	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572714	Z		227
572716	Z		227
572727	Z		206, 213, 231
572795	Z		238
572801	Z		238
572802	Z		238
572809	Z		238
572810	Z		238
572813	Z		238
572815	Z		207, 223–224, 235–236
572816	Z		207, 223–224, 235–236
572817	Z		207, 223–224, 235–236
572818	Z		207, 223–224, 235–236
572819	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572820	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572821	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572822	Z		236
572823	Z		236
572824	Z		236
572828	Z		204–205, 207, 214–215, 220–224, 227, 233–234, 236
572829	Z		205, 215, 218, 222–223, 225–226, 233–234
572830	Z		204, 213
572836	Z		227
572837	Z		204–205, 207, 209–210, 214–216, 218, 220, 222–224, 226–228, 232–234, 236
572839	Z		211, 225
572840	Z		211, 225
572841	Z		211, 225
572844	Z		223, 228, 234–235
572845	Z		223, 228, 234–235
572846	Z		235
572847	Z		207
572850	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
572851	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
573008	Z		244
573018	E		244
573020	Z		247
573021	Z		247
573022	E		247
573023	E		247
573100	Z		244
573102	Z		244
573106	Z		244
573108	Z		244
573110	Z		244
573112	Z		249
573114	Z		249
573116	Z		249
573118	Z		249
573120	Z		249
573122	Z		249
573124	Z		249
573126	Z		249
573128	Z		249
573150	Z		249
573152	Z		249
573154	Z		249
573156	Z		249
573158	S		249
573160	Z		249
573162	Z		249
573164	Z		249
573166	Z		249
573168	Z		249
573170	Z		249
573172	Z		249
573176	Z		249
573178	Z		249
573184	Z		249
573186	Z		249
573282	Z		244
573320	Z		249

Terméklista

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
573325	Z		249
573330	Z		249
573335	Z		249
573360	Z		249
573364	Z		249
573367	Z		249
573370	Z		249
573400	Z		249
573402	Z		249
573404	Z		249
573406	Z		249
573430	Z		244
573432	Z		244
573434	Z		244
573436	Z		244
573438	Z		244
573616	Z		249
573624	Z		249
573628	Z		249
573630	Z		249
573632	Z		249
573634	Z		249
573636	Z		249
573638	Z		249
573640	Z		249
573642	Z		249
573644	Z		249
573646	Z		249
573647	Z		248
573648	Z		248
573649	Z		248
573652	Z		249
574000	H		185
574300	H		245
574302	H		245
574352	Z		245
574430	Z		185
574436	Z		82–83, 185
574437	Z		245
574516	Z		183, 238
574700	Z		147, 149, 151, 183
574702	Z		185, 238
574704	Z		183, 238
574728	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574730	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574732	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574734	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183, 202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
574736	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181, 200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
574738	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574740	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574742	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574744	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574746	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574748	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
574750	Z		154, 177–178, 181, 200, 230, 235
574752	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574754	Z		154, 177–178, 181, 200, 210, 230, 235
574756	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574758	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574760	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574762	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574764	Z		182
574766	Z		182
574768	Z		182
574770	Z		182
574772	Z		164, 166–168, 213, 215–216, 218
574774	Z		168, 218, 234
574776	Z		164, 167–168, 183, 213, 216, 218, 237
574778	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 179, 183, 200, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–226, 228, 232–233
574780	Z		161, 164, 168, 209, 213, 218
574782	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574784	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 183, 209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 237
574786	Z		155–159, 161–162, 164–166, 168–169, 171–175, 179–180, 183, 202, 204–206, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–226, 228, 232–233, 237
574788	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574790	Z		168, 218
574792	Z		154, 156, 158, 161–162, 164–172, 178–180, 182, 200–202, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 232–233, 236
574794	Z		154–176, 178–183, 201–220, 222–228, 231–234, 236–237
574796	Z		168, 218
574798	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574800	Z		154, 160, 162, 200, 207–208, 210
574802	Z		154, 160, 162, 200, 207–208
574804	Z		163, 173, 182, 211, 225
574806	Z		163, 173, 182, 211, 225
574808	Z		163, 173, 182, 211, 225
574850	Z		168, 217
574852	Z		168, 217
574854	Z		168, 217
574856	Z		182
575010	Z		255
575017	E		256
575020	E		255
575021	E		255
575022	E		255
575100	Z		256
575252	Z		255
575253	Z		255
575256	Z		255
575278	Z		256
576000	Z		193
576003	Z		195
576006	Z		191
576010	E		193
576011	E		193
576014	E		195
576015	E		195
576016	E		191
576017	E		191
576345	Z		191, 193, 195
577000	Z		187
577010	E		187
577013	E		187
578001	Z		147
578002	Z		149
578003	Z		151
578010	E		149
578012	E		147
578013	E		147
578014	E		149
578015	E		151
578016	E		151
578290	Z		147, 149, 151, 247, 255
578295	Z		183–184
578299	Z		147, 149, 151
578310	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181
578312	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578314	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578316	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578318	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578324	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182
578326	Z		154, 160, 162, 177–178
578328	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578330	Z		154, 160, 162, 177–178
578332	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578334	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578336	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578338	Z		154, 177–178, 181
578340	Z		154, 177–178, 181
578342	Z		164, 166–168, 173
578344	Z		158, 168, 181
578346	Z		164, 167–168, 183
578348	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 178–180, 182–183
578350	Z		161, 164, 168, 173
578352	Z		154–159, 161–176, 178–183
578354	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 178, 183
578356	Z		155–159, 161–162, 164–169, 171–175, 178–180, 183
578358	Z		154–159, 161–176, 178–183
578360	Z		154, 156, 158–159, 161–162, 164–172, 175, 178–180, 182
578362	Z		154–176, 178–183
578364	Z		154–159, 161–176, 178–183
578368	Z		156, 158, 167–168, 179–180
578370	Z		166, 174, 183
578372	Z		154, 158, 162, 164, 166, 170–172, 174–175
578374	Z		154–176, 178–183
578376	Z		154–162, 164–166, 168, 170–172, 174–175, 179–180
578378	Z		154–176, 178–183
578380	Z		154, 156–157, 159–175, 178–183
578382	Z		154–176, 178–183
578386	Z		154–155, 157–158, 161–163, 165–172, 174–176, 178–182
578390	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578392	Z		155–158, 161, 163, 166–170, 172, 175–176, 179–181
578394	Z		171
578396	Z		154, 157–158, 164, 180
578398	Z		157–158, 162, 166, 169, 171, 174–175, 179–180
578400	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578402	Z		169
578404	Z		154–159, 161–162, 165–166, 168–169, 171–172, 174–175, 179–180
578406	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578408	Z		154, 156–159, 161, 165–169, 171–172, 179–180, 182
578410	Z		155–169, 171–172, 174–176, 178–180, 183
578412	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578420	Z		172
578426	Z		172
578430	Z		172
578432	Z		172
578434	Z		175
578436	Z		175
578438	Z		175
578440	Z		175
578442	Z		175
578444	Z		165
578446	Z		165
578448	Z		165
578450	Z		165
578452	Z		165
578454	Z		175
578456	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578458	Z		159, 161, 168, 172, 174
578460	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578462	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578464	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183
578466	Z		157–158, 168, 174–175
578468	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578470	Z		157–158, 161, 165, 168, 172, 174–175
578472	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578474	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180
578476	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 175–176, 180, 182
578478	Z		161, 164, 167–168, 176
578480	Z		181
578482	Z		159, 164, 174, 181–183
578484	Z		159, 164, 174, 181–183
578486	Z		181–182
578488	Z		159, 164, 174, 182–183
578490	Z		154–155, 157–158, 172, 175, 179–180
578492	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578494	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578496	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578498	Z		154, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 179–180
578510	Z		177–178
578512	Z		177–178
578514	Z		166, 176–178
578516	Z		177–178
578518	Z		166, 176–178
578520	Z		166, 176–178
578522	Z		166, 176–178
578524	Z		170
578526	Z		170
578528	Z		170
578530	Z		170
578534	Z		156, 182–183
578536	Z		156, 182–183
578538	Z		156, 182–183
578540	Z		156, 182–183
578550	Z		181
578552	Z		154, 181–182
578554	Z		154, 181–182
578556	Z		181–182
578566	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578568	Z		158, 161, 166, 169–172, 182

RG: Rabat csoport VE: Csomagolási egység [Darab]

Terméklista

Cikk-sz.	RG	VE	Oldal
578570	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578572	Z		174
578576	Z		180
578578	Z		180, 182
578582	Z		180, 182
578584	Z		180, 182
578586	Z		180, 182
578588	Z		168, 173
578590	Z		168, 173
578592	Z		163, 168, 173, 180
578594	Z		163, 168, 173, 180
578596	Z		163, 168, 173, 180
578598	Z		163, 168, 173, 180
578600	Z		163, 168, 173, 180
578602	Z		180
578604	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578606	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578608	Z		154
578610	Z		154
578612	Z		154, 158
578614	Z		154
578618	Z		179
578620	Z		184
578621	Z		184
578622	Z		184
578624	Z		154–158, 161–162, 164–176, 178–183
578630	Z		162–163, 170, 173, 182
578632	Z		162–163, 170, 173, 182
578634	Z		162–163, 170, 173, 182
578636	Z		163, 170, 173, 182
578638	Z		157–159, 163
578640	Z		172, 182
578642	Z		172, 182
578644	Z		172, 182
578646	Z		172, 182
578652	Z		175
578654	Z		175
578656	Z		175
578659	Z		183
578660	Z		172, 181
578664	Z		172, 176, 181
578666	Z		172, 176, 181
578670	Z		164
578700	Z		159
578702	Z		159
578704	Z		159
578706	Z		159
578708	Z		159
578710	Z		159
578712	Z		159
578714	Z		159
578716	Z		168
578718	Z		168
578720	Z		168
578740	Z		173, 183
578742	Z		173, 183
578744	Z		173, 183
578746	Z		173, 183
579000	Z		188
579001	Z		197
579010	E		188
579012	E		188
579014	E		197
579100	Z		200, 207, 228, 230
579101	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579104	Z		210
579105	Z		210
579106	Z		210
579107	Z		212–213, 230–231
579108	Z		200, 207, 220, 230–231
579109	Z		200
579110	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579111	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579112	Z		235
579113	Z		235
579114	Z		235
579120	Z		188, 238
579123	Z		197, 238
579144	Z		207
579146	Z		207
579240	Z		188
579600	Z		119, 123
579601	Z		188, 197
579603	Z		238
580000	Z		137, 142
580004	Z		141
580010	E		137
580014	E		141
580020	E		137
580021	E		137
580022	E		137
580023	E		137
580024	E		137
580025	E		137
580026	E		137
580027	E		137
580028	E		137
580029	E		137
580030	E		137
580031	E		137
580033	E		137
580034	E		137
580035	E		137
580036	E		137
580037	E		137
580038	E		137
580039	E		137
580040	E		137
580051	E		141
580052	E		141
580053	E		141
580054	E		141
580055	E		141
580056	E		141
580057	E		141
580058	E		141
580059	E		141
580060	E		141
580061	E		141
580062	E		141
580063	E		141
580064	E		141
580065	E		141
580066	E		141
580067	E		141
580068	E		141
580069	E		141
580100	Z		139
580110	E		139
581070	Z		143
581080	Z		143
581110	Z		143
581130	Z		143
581150	Z		143
581180	Z		143
581200	Z		143
581210	Z		143
581220	Z		143
581230	Z		143
581240	Z		143
581260	Z		143
581270	Z		143
581280	Z		143
581310	Z		143
581320	Z		143
581330	Z		143
581350	Z		143
581360	Z		143
581370	Z		143
581380	Z		143
581390	Z		143
581400	Z		143
581410	Z		143
581420	Z		143
581430	Z		143
581440	Z		143
581450	Z		143
581460	Z		143
581470	Z		143
581480	Z		143
581490	Z		143
581500	Z		143
581510	Z		143
581520	Z		143
581530	Z		143
581540	Z		143
582036	Z		137, 139, 141–142
582110	Z		139
582120	Z		139
586000	Z		137
586012	Z		139
586100	Z		137, 141
586150	Z		137, 141
590000	Z		135
590020	E		135
590021	E		135
590022	E		135
590051	Z		135
590052	Z		135
590053	Z		135
590054	Z		135
590055	Z		135
590056	Z		135
590057	Z		135
590058	Z		135
590059	Z		135
590060	Z		135
590061	Z		135
590062	Z		135
590111	Z		135
590150	Z		135
590153	Z		135
590160	Z		135, 139
731200	Z		31
731205	Z		31
731210	Z		31
731220	Z		31
731230	Z		31
731240	Z		31
731250	Z		31
731301	Z		31
731302	Z		31
731303	Z		31
731304	Z		31
731305	Z		31
731306	Z		31
731307	Z		31
731308	Z		31
731309	Z		31
731310	Z		31
731311	Z		31
731312	Z		31
731320	Z		31
731321	Z		31
731322	Z		31
731323	Z		31
731324	Z		31
731325	Z		31
731326	Z		31
731700	Z		24–27, 29, 97
750003	U		43
750004	U		43
751000	Z		43
751040	Z		43
751050	Z		43
751060	Z		43
751070	Z		43
751080	Z		43
751090	Z		43
751096	Z		43
751097	Z		43
751098	Z		43
751100	Z		43
751102	Z		43
751501	S		44
751502	S		44
751503	S		44
751504	S		44
751505	S		44
751506	S		44
751507	S		44
751508	S		44
751509	S		44
751510	S		44
751511	S		44
751516	S		44
751517	S		44
751518	S		44
751519	S		44
751520	S		44
751521	S		44
751522	S		44
751523	S		44
751524	S		44
751525	S		44
751526	S		44
751527	S		44
751528	S		44
751544	S		44
751545	S		44
751546	S		44
751547	S		44
751548	S		44
751549	S		44
751550	S		44
751551	S		44
751552	S		44
751557	S		44
751558	S		44
751559	S		44
751560	S		44
751561	S		44
751562	S		44
751563	S		44
751564	S		44
751565	S		44
751566	S		44
751567	S		44
751568	S		44
751569	S		44
751570	S		44
751571	S		44
753240	Z		43
759250	S		44
759251	S		44
759252	S		44
759253	S		44
759254	S		44
759255	S		44
759256	S		44
759257	S		44
759258	S		44
759259	S		44
759260	S		44
759261	S		44
759262	S		44
759263	S		44
759264	S		44
759265	S		44
759270	S		44
759271	S		44
759272	S		44
759273	S		44
759274	S		44
759275	S		44
759276	S		44
759277	S		44
759278	S		44
759279	S		44
759280	S		44
759281	S		44
759282	S		44
759330	S		44
759360	S		44
759361	S		44
759362	S		44
759363	S		44
759364	S		44
759365	S		44
759366	S		44
759367	S		44
759368	S		44
759370	S		44
759371	S		44
759372	S		44
759373	S		44
759374	S		44
759375	S		44
759376	S		44
759377	S		44
759378	S		44
759379	S		44
759380	S		44
759381	S		44
759382	S		44
759383	S		44
759384	S		44
844010	E		82
844011	E		83
844045	Z		82–83
844050	Z		82–83
844051	Z		82–83
844510	Z		83
845001	M		85
845002	M		87
845003	M		85
845004	M		89
845050	Z		85, 87, 89
845051	Z		85, 87, 89
845052	Z		85, 87, 89
845053	Z		85, 87, 89
845054	Z		85
845055	Z		85, 87, 89
845057	Z		89
845060	Z		89
845085	Z		85
845110	Z		85, 87
845118	Z		85, 87
845131	Z		85
845218	Z		85, 87
845220	Z		85, 87, 89
845230	Z		89
845530	Z		85, 87
849006	M		70
849007	M		71
849310	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849315	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849700	Z		71
849703	Z		70–71
849706	Z		70–71

RG: Rabat csoport VE: Csomagolási egység [Darab]

Megjegyzések

Megjegyzések

REMS

www.rems.de

ant

ant Profitools Kft.
Professzionális gépek és szerszámok

Gát utca, 1095 Budapest
06 70 417 6555
info@antprofitools.hu
www.antprofitools.hu

RE1120230940001HUN00 · Változtatások és a tévedések joga fenntartva. © Copyright 2024 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.