


Přímočará pila

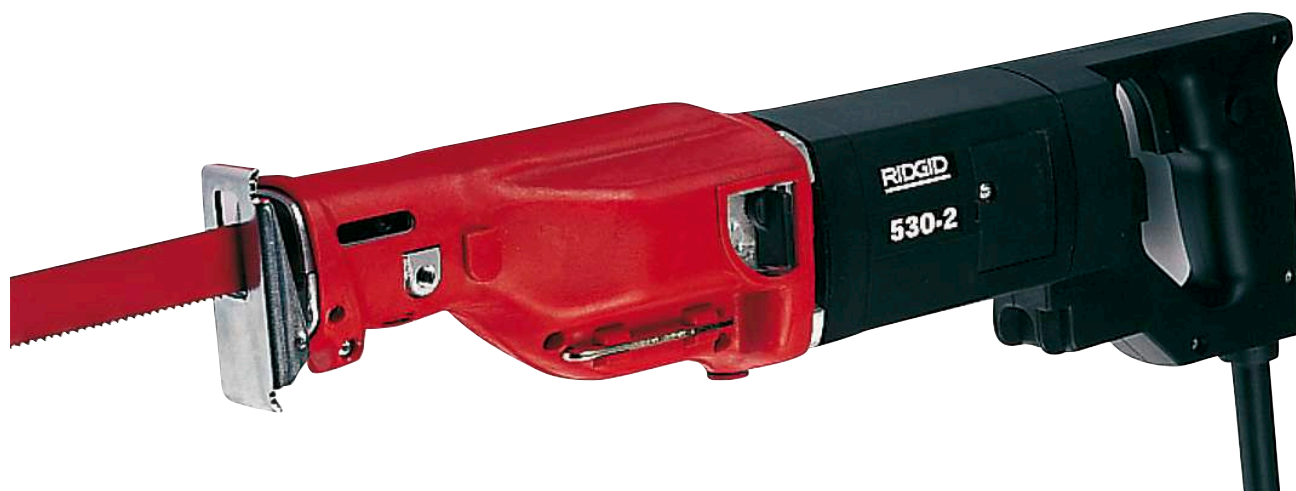

Univerzální model 530-2

Vlastnosti

- Výkonný motor 1.300 W.
- Pohyb přímočarý i s předřezem.
- Elektronické řízení výkonu.
- Nastavitelná rychlost 0 - 2.400 kmitů/min.
- Elektronická ochrana proti přetížení.
- Hmotnost pouze 3,5 kg.

Rozsah použití

- Ocelová trubka: 2".
- Ocelový plech: maximální tloušťka stěny 0.24" (6 mm).
- Dřevo: 3" x 3" (75 mm x 75 mm).


Katalogové č.	Popis	Hmotnost		Std. Balení
		lb.	kg	
33621	Přímočará pila 1.300 W, 230 V	7¾	3,5	1

Příslušenství

Katalogové č.	Popis	Hmotnost		Std. Balení
		lb.	kg	
78116	Držák trubky 1½"	2¼	1,0	1
78186	Kovový kufřík pro model 530-2	8¾	4,0	1

Univerzální bimetalové plátky s jednostranným úchytem

Doporučují se používat s pilou RIDGID® 530.



Hrubé řezání dřeva



Katalogové č.	Č. modelu	Délka		Počet zubů na palec	Std. Balení
		palce	mm		
47082	D-989	6	150	6	5
47087	D-990	12	300	6	5
83226	D-973	8	200	6	5

Obecné použití včetně dřeva s hřebíky



Katalogové č.	Č. modelu	Délka		Počet zubů na palec	Std. Balení
		palce	mm		
33437	D-9999	12	300	10	5
83236	D-974	8	200	10	5
83246	D-975	12	300	5/8	5

Neželezné kovy, ocelový plech

> Tloušťka stěny 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm).



Katalogové č.	Č. modelu	Délka		Počet zubů na palec	Std. Balení
		palce	mm		
80500	D-984	4	100	14	5
80505	D-985	6	150	14	5
20321	D-1014	8	200	14	5

Neželezné kovy, trubky z pozinkované oceli

> Tloušťka stěny 0.06" < 0.12" (> 1,5 mm < 3 mm).



Katalogové č.	Č. modelu	Délka		Počet zubů na palec	Std. Balení
		palce	mm		
80480	D-980	4	100	18	5
80510	D-986	6	150	18	5
83206	D-971	8	200	18	5
83216	D-972	9	250	18	5
80520	D-988	2 1/2	65	18	5

Ocelový plech a trubky

> Tloušťka stěny 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm).



Katalogové č.	Č. modelu	Délka		Počet zubů na palec	Std. Balení
		palce	mm		
80485	D-981	4	100	24	5
80515	D-987	6	150	24	5

Abrazivní materiály

> Tloušťka stěny 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm).



Katalogové č.	Č. modelu	Délka		Počet zubů na palec	Std. Balení
		palce	mm		
74266	D-1015	8	200	--	5