

# RIDGID®

# ESSENTIALS

2021-2022



BEZ UHLÍKOVÁ  
MOTOROVÁ TECH



> 100 TISÍC  
LISOVACÍCH CYKLOV



ŽIADNÝ SERVISNÝ  
INTERVAL



BEZ  
PRERUŠENIA



ant s.r.o.

Autorizovaný distribútor RIDGID

[www.ridgidtools.sk](http://www.ridgidtools.sk)

[ant@ant.sk](mailto:ant@ant.sk)

02/60 10 37 21

ROZSAH:  
12 – 108 mm

# RP 350



**NOVINKA!**

0 5% ľahšia, 6 cm kratšia ako RP 340, nová bezuhlíková RP 350 ponúka dokonalú rovnováhu a užívateľský komfort pričom posúva výkon nástroja a rýchlosť lisovania na ďalšiu úroveň.

## »»» BUDÚCNOSŤ LISOVANIA JE TU

## BEZ UHLÍKOVÁ MOTOROVÁ TECHNOLOGIA.



**RP 350** ŠTANDARDNÝ LISOVACÍ NÁSTROJ 32 KN

S NAPÁJACÍM SIEŤOVÝM ADAPTÉROM, 5 M

RP 350-C\* 67123 | € 1.485,-

+ M15-22-28 69813 | € 1.815,-

BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE

RP 350-B\*\* 67088 | € 1.670,-

+ M15-22-28 69823 | € 1.980,-

\* Všetky sady RP 350-C sú dodávané s pohonom RP 350, sieťovým adaptérom (5 m) a prepravným kufríkom.

\*\* Všetky sady RP 350-B sú dodávané s pohonom RP 350, batériou 1 x 18 V 2,5 Ah, 230 V rýchlonabíjačkou a prepravným kufríkom.

BEZ UHLÍKOVÁ  
MOTOROVÁ  
TECH



> 100 TISÍC  
LISOVACÍCH  
CYKLOV



UŽITE SI PLNE VLASTNOSTÍ DALŠEJ



**NEKONEČNÁ OTOČNÁ HLAVA**

Nekonečná otočná hlava (> 360°) pre nekonečnú flexibilitu na pracovisku. Lisovanie z ľubovoľnej pozície-uhla!



**INTELIGENTNÁ GENERÁCIA**

Bluetooth 5.0 umožňuje nástroju mnoho inteligentných funkcií, sú prístupné prostredníctvom našej bezplatnej aplikácie RIDGID Link.



**POKROČILÉ LED ROZHRANIE**

4 farebne označené LED panely schopné okamžite poskytnúť kritické nástrojové informácie



Kompletnú ponuku sád naskenujte tu

**RIDGID**

RIDGID.COM | 2

ROZSAH:  
12 – 108 mm

RP 351

Bez uhlíkový lisovací nástroj RP 351 v inline prevedení je navrhnutý pre rýchle a kontinuálne operácie v stiesnených priestoroch. Optimálne vyvážený pre použitie jednou rukou a zníženie únavy na pracovisku.



RIDGID® STRUTSLAYR™ umožňuje strihanie profilov v skvelej obchodnej kvalite bez otrepov za menej ako 5 sekúnd. Žiadne iskrenie ako pri obrusovaní alebo rezaní. Plne kompatibilný s lisovacími nástrojmi RIDGID 32 kN (RP 350, 351, 340 a RP 330).

STRUTSLAYR™ PROFILOVÁ  
STRIHACIA HLAVA

|      |       |                                                             |         |
|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Sada | 64053 | StrutSlayR hlava + matrice + kufor (pre profily 21 × 41 mm) | € 930,- |
|      | 64058 | StrutSlayR hlava + matrice + kufor (pre profily 41 × 41 mm) | € 930,- |

## ŽIADNY SERVISNÝ INTERVAL.

ŽIADNY  
SERVISNÝ  
INTERVALBEZ  
PRERUŠENIA

## GENERÁCIE RP 350 / RP 351:



## PLNÁ PONUKA 32 KN ČELUSTÍ!

Ucelený rad originálnych RIDGID 32 kN lisovacích čelustí, krúžkov a medzičelustí. (M, V, TH, U). Navštívte RIDGID.eu pre úplný zoznam lisovacích čelustí a príslušenstva pre RP 350/351.

18 V 2.5 Ah Li-Ion  
#5651318 V 5.0 Ah Li-Ion  
#56518Sieťový adaptér (5 m kábel)  
#43338

## PLNÝ NAPÁJACÍ PRÍSTUP!

Buď použijete RP 350/351 s 18 V Li-Ion batériami RIDGID, sieťovým napájacím adaptérom (kábel 5 m), alebo s 18 V Makita LXT batériami.

RP 351 ŠTANDARDNÝ  
LISOVACÍ NÁSTROJ 32 KN

S NAPÁJACÍM SIEŤOVÝM ADAPTÉROM, 5 M

RP 351-C\*  
67263 | € 1.485,-+ M15-22-28  
69833 | € 1.815,-

BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE

RP 351-B\*\*  
67228 | € 1.670,-+ M15-22-28  
69843 | € 1.980,-

\* Všetky sady RP 351-C sú dodávané s pohonom RP 351, sieťovým adaptérom (5 m) a prepravným kufríkom.

\*\* Všetky sady RP 351-B sú dodávané s pohonom RP 351, batériou 1 × 18 V 2,5 Ah, 230 V rýchlonaťahovačkou a prepravným kufríkom.

Kompletnú ponuku sád  
naskenujte tu

KOMPAKTNÝ  
19 kN

NOVINKA!

KAPACITA:  
12 – 40 mm

## RP 219 PLNÝ PRÍSTUP...

...V NAJOBMEDZENEJŠÍCH  
PRIESTOROCH

ULTRA TENKÉ INLINE  
PREVEDENIE



HMOTNOSŤ POD 2,0 KG



PLNE FLEXIBILNÉ  
350° OTÁČANIE HLAVY



...NA KRITICKÉ NÁSTROJOVÉ  
INFORMÁCIE



Download on the  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

Bluetooth



OLED



Bluetooth

...PRE SUPERRÝCHLE  
LISOVANIE



...NA CELÝ RAD 19 kN  
LISOVACÍCH ČELUSTÍ



M-V  
12-35 mm



TH-U-G-RF  
12-40 mm

...PRE NAPÁJANIE  
Z VIACERÝCH ZDROJOV





## KONTROLA LISOVACIEHO TLAKU!

RP 219 je vybavený integrovaným tlakovým senzorom, ktorý sníma ten najdôležitejší prvok vašej lisovacej úlohy: **dostatočne silný tlak a 100% spoľahlivé zalisovanie!** RP 219 sleduje každý jednotlivý lisovací cyklus a varuje v prípade akejkoľvek poruchy.

Vyberte RP 219 a stlačte Press-CHECK!...

**...PRE POKOJ V DUŠI!**



## SERVISNÝ INTERVAL: 32.000 CYKLOV!

**Žiadne časové obmedzenie! Najnižšie prevádzkové náklady!**

S RP 219 si nemusíte robiť starosti s ročným servisným predpisom a vysokými servisnými nákladmi. So servisným intervalom 32 tisíc cyklov a bez „časového obmedzenia“ vám RP 219 ponúka: najnižšie náklady na prevádzku.

## RP 219 19 KN KOMPAKTNÝ LISOVACÍ NÁSTROJ

BEZ LISOVACÍCH ČELUSTÍ

Kat. č. | **€ 980,-**  
69073

+ M15-18-22

Kat. č. | **€ 1.299,-**  
69078

+ V15-18-22

Kat. č. | **€ 1.299,-**  
69088

+ TH16-20-26

Kat. č. | **€ 1.299,-**  
69103

+ G16-20-26

Kat. č. | **€ 1.299,-**  
69123

+ M15-22-28

Kat. č. | **€ 1.299,-**  
69083

+ V15-22-28

Kat. č. | **€ 1.299,-**  
69093

+ U16-20-25

Kat. č. | **€ 1.299,-**  
69108

+ S VLOŽKOVOU ČELUSŤOU +  
VLOŽKY RF16-20-25

Kat. č. | **€ 1.299,-**  
69128

Všetky sady RP 219 obsahujú prepravný kufrík, 1x 2,5 Ah Li-Ion batériu, 1x 230 V rýchlo nabíjačku a 1x nabíjací kábel do auta.

KOMPAKTNÝ  
24 kN

RP 240



KAPACITA:  
12 – 35 mm



### PIŠTOLOVÉ PREVEDENIE RUKOVÄTE

Pre skvelé vyváženie  
nástroja a ergonomické  
uchopenie!

**AK JU VEZMEŠ,  
UŽ JU NIKDY NEODLOŽÍŠ.**

**MIKRO**  
NAJLAHŠIE A NAJKOMPAKTNEJŠIE  
LISOVACIE NÁSTROJE VŠETKÝCH DÔB!

## RP 240 / 241

The RIDGID® RP 240 a 241 perfektný pocit vo vašich rukách. Znížili sme hmotnosť a skrátili dĺžku, aby sme dosiahli lepšie vyváženie lisu. Pridaná Bluetooth kompatibilita prináša množstvo inovatívnych, moderných funkcií. Keď máš pred sebou dlhý deň plný lisovania, siahni po stroji, ktorý je pohodlný od prvého do posledného zalisovania.



RP 240  
Kat. č.  
59198

€ 1.450,-

\* vrátane 3 ks kompaktných čelustí  
& 2x 12 V 2.5 Ah Li-Ion batérie



### TERAZ S BEZDRÁTOVÝM PRENOSOM!

Technológia Bluetooth® a bezplatná aplikácia pre okamžitú diagnostiku stroja.



RÝCHLE ZALISOVANIE  
LEN ZA 4 SEKUNDY!



VEĽKÉ LED  
OSVETLENIE

**RIDGID**

RIDGID.COM | 6

# RP 241

KAPACITA:  
12 – 35 mm

## INLINE PREVEDENIE STROJA

Otvorenie lisovacej čeľuste a  
aktivácia spúšte jednou rukou,  
úspora času a námahy!

# LISOVANIE

LAHKÉ OVLÁDANIE  
JEDNOU RUKOU

Pre ponuku našich lisovacích  
čeľustí a príslušenstva  
navštívte prosím náš web  
**RIDGID.COM**



RP 241  
Kat. č.  
59158

€ 1.450,-

\* vrátane 3 ks kompaktných čeľustí  
& 2x 12 V 2.5 Ah Li-Ion batérie



PRÍSTUP DO  
NAJTESNEJŠÍCH MIEST!



SERVISNÝ INTERVAL  
Až po 32.000 cykloch!



INOVATÍVNA  
LÍTIOVÁ BATÉRIA

# PC 116

**NOVINKA!**

## PRENOSNÝ DELIACI STROJ NA RÚRKY PRE KAŽDODENNÉ POUŽITIE

### PC 116 STROJ NA DELENIE RÚROK

- Poskytuje konzistentné a presné delenie širokej škály potrubných materiálov až do priemeru 4½", čo z nej robí ideálnu prenosnú rezačku pre každodenné použitie;
- Šetrí čas a námahu vďaka rýchlemu nastaveniu a prevádzkovým funkciám;
- Možno ju ľahko prenášať na stavenisko alebo pre každodenné použitie v dielni.



VEĽKÝ ROZSAH



VŠESTRANNÝ,  
PRE RÔZNE  
MATERIÁLY



ĽAHKÝ,  
LEN 14 KG



BEZ ISKIER,  
REZANIE ZA  
STUDENA



VYSOKO PEVNÉ  
LEGOVANÉ REZNÉ  
KOLIESKA




RÝCHLO-  
PRESTAVITELNÝ  
MECHANIZMUS



RÝCHLE-  
NASTAVENIE  
ROZSAHU




ČISTÝ A  
HLADKÝ REZ

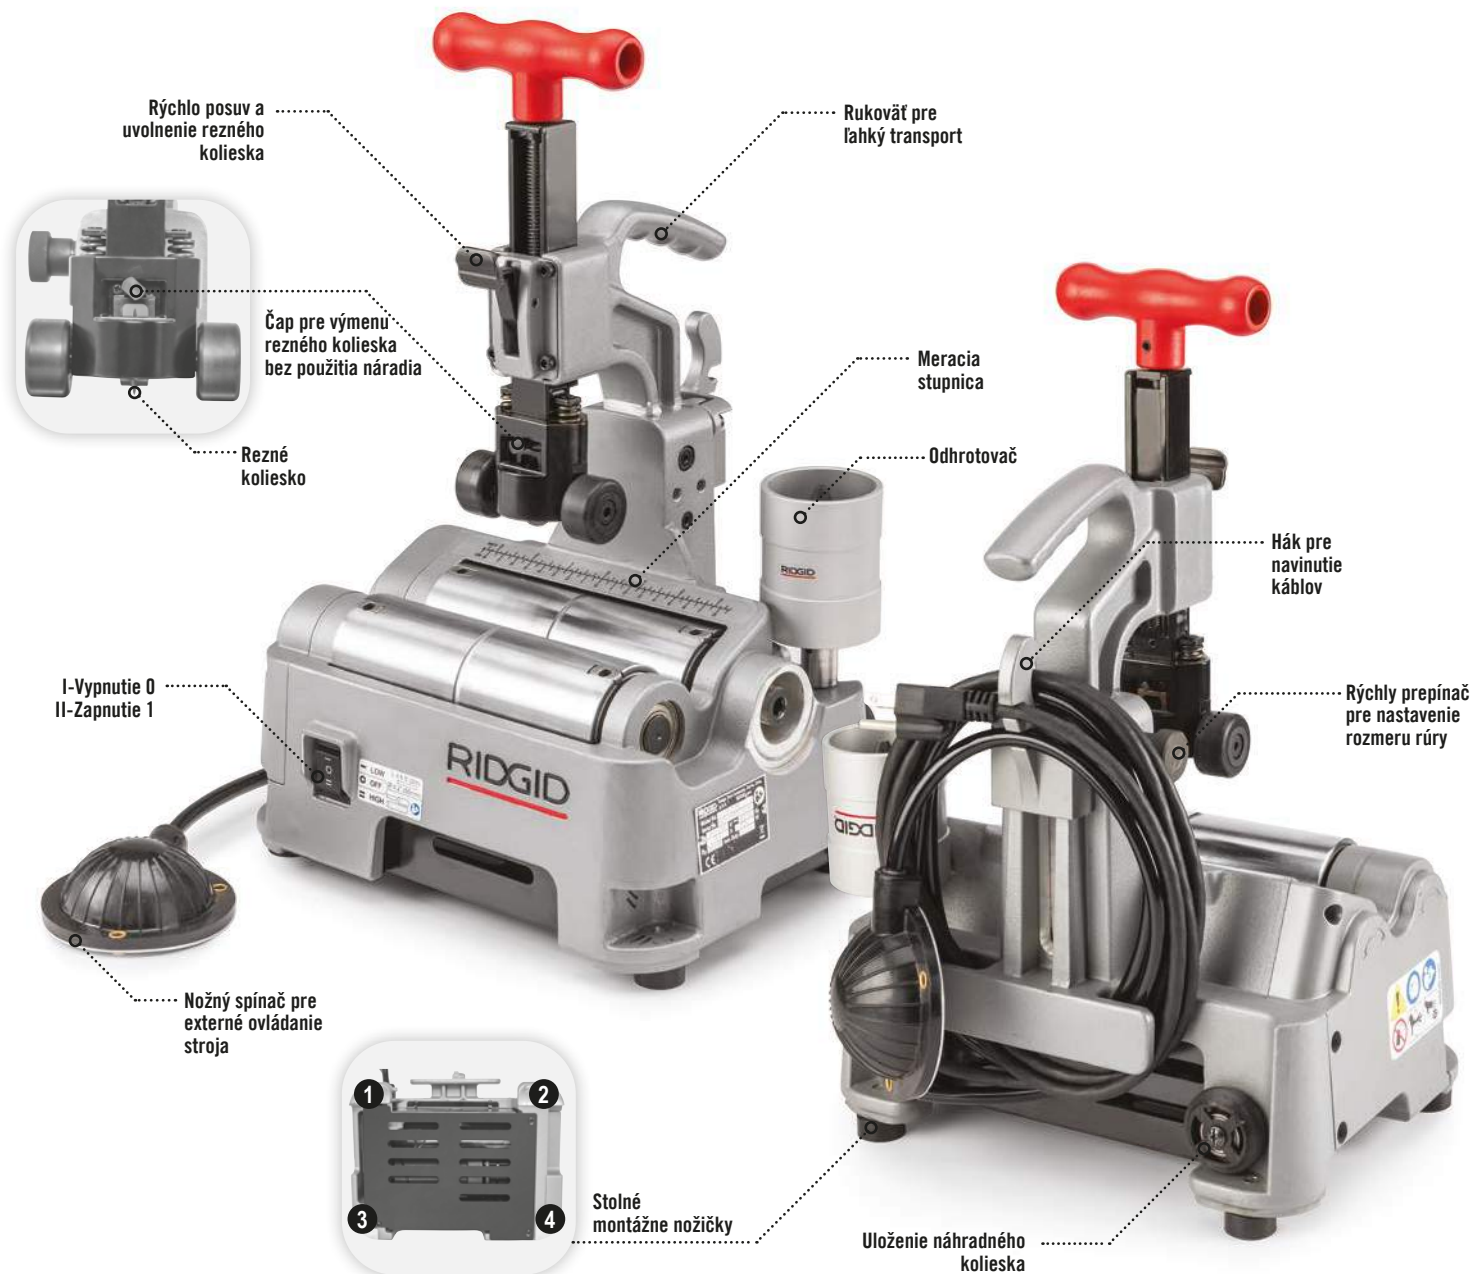

## Perfektný rez pre VŠETKY APLIKÁCIE!



NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ



MEĎ



HLINÍK



UHLÍKOVÁ OCEĽ



PVC/PLAST



VIACVRSTVÉ

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Rezná kapacita            | Rúry 12 - 116 mm (½" - 4½") (vonkajší priemer)     |
| Hrúbka steny rúry         | Max. 3 mm (kovové rúry); max. 6 mm (plastové rúry) |
| Odhrtovacia kapacita      | Do 54 mm (2") s voliteľným príslušenstvom          |
| Motor                     | 230 V, 50/60 Hz, 705 W, univerzálny                |
| Rýchlosť otáčania kladiek | 190/363 otáčok za minútu                           |
| Hmotnosť                  | 14 kg                                              |
| Rozmery                   | 29,5 × 23,9 × 40,3 cm (D × Š × V)                  |
| Ďalšie funkcie            | Meracia stupnica                                   |



PC 116  
Kat. č.  
70003\*

€ 1.075,-

\* Obsahuje 2 rezné kolieska s ložiskami pre kovy a plasty (modely E850, E855)



## C-STYLE ODREZÁVAČE RÚROK

**C-Profilový, automatický odrezávač medenných rúrok**

Rezáky RIDGID typu C delia medenné rúrky priemerov Ø 15+22, alebo 28 mm a ponúkajú jedinečné funkcie, ktoré dávajú deleniu medenných rúrok úplne novú úroveň.

- Model C15+22 je prvým C-Profilovým odrezávačom na svete s možnosťou delenia dvoch dimenzií medenných rúrok 15 a 22 mm s unikátnou funkciou "rýchlej zmeny rozmeru".
- RIDGID X-CEL® čap pre rýchlu výmenu rezného kolieska bez použitia náradia alebo demontáže.
- Funkcia uchopenia pre rýchly nárez a pružne uložené rezné koliesko pre konštantný prítlak na rúrku.
- Unikátne sloty pre skrutkovač po obvode nástroja k páčeniu pri rezaní v tesných priestoroch.

2  
Rozmery  
v 1



C15/22  
Kat. č.  
57018

€ 32,-



C28  
Kat. č.  
60668

€ 25,-

## STRAPLOCK GURTŇOVÝ FIXAČNÝ PRÍPRAVOK

Bezpečne uchopí plastové potrubie a tvarovky od 80 do 220 mm (3 - 8"), pevnosť uchopenia umožňuje spoľahlivú manipuláciu vo všetkých smeroch. Uľahčuje inštaláciu a údržbu veľkopriemerových potrubných systémov.

- SPOĽAHLIVOSŤ: Špecializovaná gurtňa zaisťuje maximálnu priľnavosť a minimalizuje poškodenie(poškrábanie).
- RÝCHLOSŤ: Rýchla zmena veľkosti uchopenia pri zmene rozmeru potrubia s bleskovým prestavením.
- FLEXIBILITA: Vhodný pre všetky rozmery plastových rúr a tvaroviek v rozsahu od 80 do 220 mm (3 - 8").



Kat. č.  
42478

€ 34,-

# 600-I & 690-I

## RUČNÉ ZÁVITOREZNÉ STROJE

Ideálne pre údržby a opravy projektov!




Ergonomická rukoväť a kontúrované držadlo poskytujú optimálnu kontrolu.



Odolná, tlakovo liata skriňa prevodovky a plastová konštrukcia tela zosilnená sklaminátom zvyšujú životnosť stroja.



Skrutkovacie kryty uhlíkov uľahčujú servis.



Systém rýchleho upnutia vám umožňuje vyhnúť sa zbytočným problémom pri inštalácii a vyberaní závitoreznej hlavy (len pri 690-I).



Rýchlovýmenné hlavy vám umožňujú rezať závit na potrubíach rýchlejšie a jednoduchšie než kedykoľvek predtým.



Konštrukcia oporného ramena s 2 čelustami zaisťuje lepšie uchopenie a vyššiu bezpečnosť počas prevádzky.



600-I  
Kat. č.  
44878\* **€ 750,-**

690-I  
Kat. č.  
44933\* **€ 1.099,-**

\*Kompletné sady s pohonom, hlavami, opornou vidlicou a kufrom.

## REZANIE ZÁVITOV

„Často potrebujeme vykonať opravy na existujúcich inštaláciách v starších budovách – a tieto opravy takmer vždy zahŕňajú rezanie závitov. Dokonca aj vtedy, keď preferujete modernejšie technológie, stále budete potrebovať závitorezný stroj na spojenie oceľových potrubí pre plynové alebo vodovodné a kúrenárske inštalácie.“

*Dirk Peytier – majiteľ inštalátorskej firmy a predseda federácie Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning Installers & Affiliated Trades v Bruseli.*

## Vedeli ste, že...

- pomocou závitorezných strojov RIDGID® môžete pripraviť najširší rozsah potrubí na nespočetné množstvo pracovných úloh: potrubia z čiernej, pozinkovanej a plastom potiahnutej ocele, medené\*\* potrubia, potrubia z nehrdzavejúcej ocele, závitové tyče, svorníky (IMC) a masívne potrubia s tvrdosťou HRC až do 30.
- pri pohone deličky 258XL pomocou ručnej pohonnej jednotky RIDGID® 700 môžete deliť potrubia s priemerom až 12".

\*\*Pri pridaní valcovačiek drážok 916 a 918

# JEDNODUCHÁ CESTA K PERFEKTNÉMU ÚKOSU.



## ÚSPORA ČASU

12" (300/11 mm) ocelová rúra,  
nastavenie a úkos v čase do  
2 minút



## VŠETKY DIMENZIE

ÚKOSOVANIA  
(min 3 1/2")



BEZ PLAMEŇA A  
ISKRENIA



BEZ BRÚSNEHO PRACHU  
S VÄČŠOU TRIESKOU A V  
KRATŠOM CYKLE, MOBILNÝ  
váži len 24 kg



## EXTRÉMNE KOMPAKTNÝ

40,1 × 29,2 × 33,8 cm  
(D × Š × V)



## B-500

### MOBILNÝ ÚKOSOVACÍ STROJ

- Kapacita: 3 1/2" (100 mm) a viac, pásovina, platne, oceľ & nerezová oceľ.
- Pre hrúbky steny: min 4,8 mm / max 12,7 mm.
- Úkos: 30°, 37.5° & 45°.
- Rezná hlava: vhodná pre väčšinu ocelových zliatín & nerezové ocele.
- Šírka záberu: 0 – 4,8 mm v cca 0,8 mm – krokoch.



s 30° reznou hlavou,  
230 V  
Kat. č.  
55098

€ 4.470,-

s 37 1/2° reznou hlavou,  
230 V  
Kat. č.  
49303

€ 4.470,-

s 45° reznou hlavou,  
230 V  
Kat. č.  
55093

€ 4.470,-



## 300AAC

- 1/8 – 2" (až do 4" so závitoreznou hlavou 141).
- Osvedčený výkon v náročných podmienkach v obore už viac ako 40 rokov.
- Prenosnosť a univerzálnosť v kompaktnej veľkosti.
- Ideálny na použitie s drážkovačmi RIDGID®.
- Dodáva sa ako kompletná zostava s 2" závitoreznou hlavou, nožami, odhrotovačom, rezákom, systémom automatického mazania modelu 330 a 5 l oleja RIDGID®.

Kat. č.  
13191

€ 3.990,-



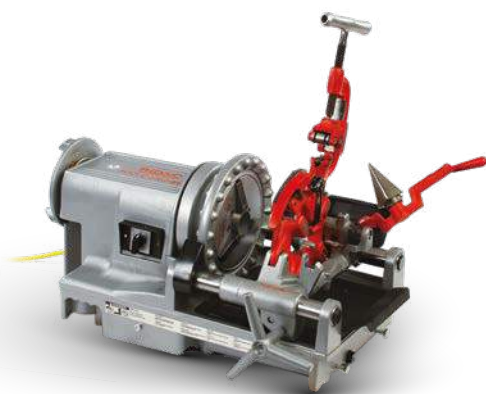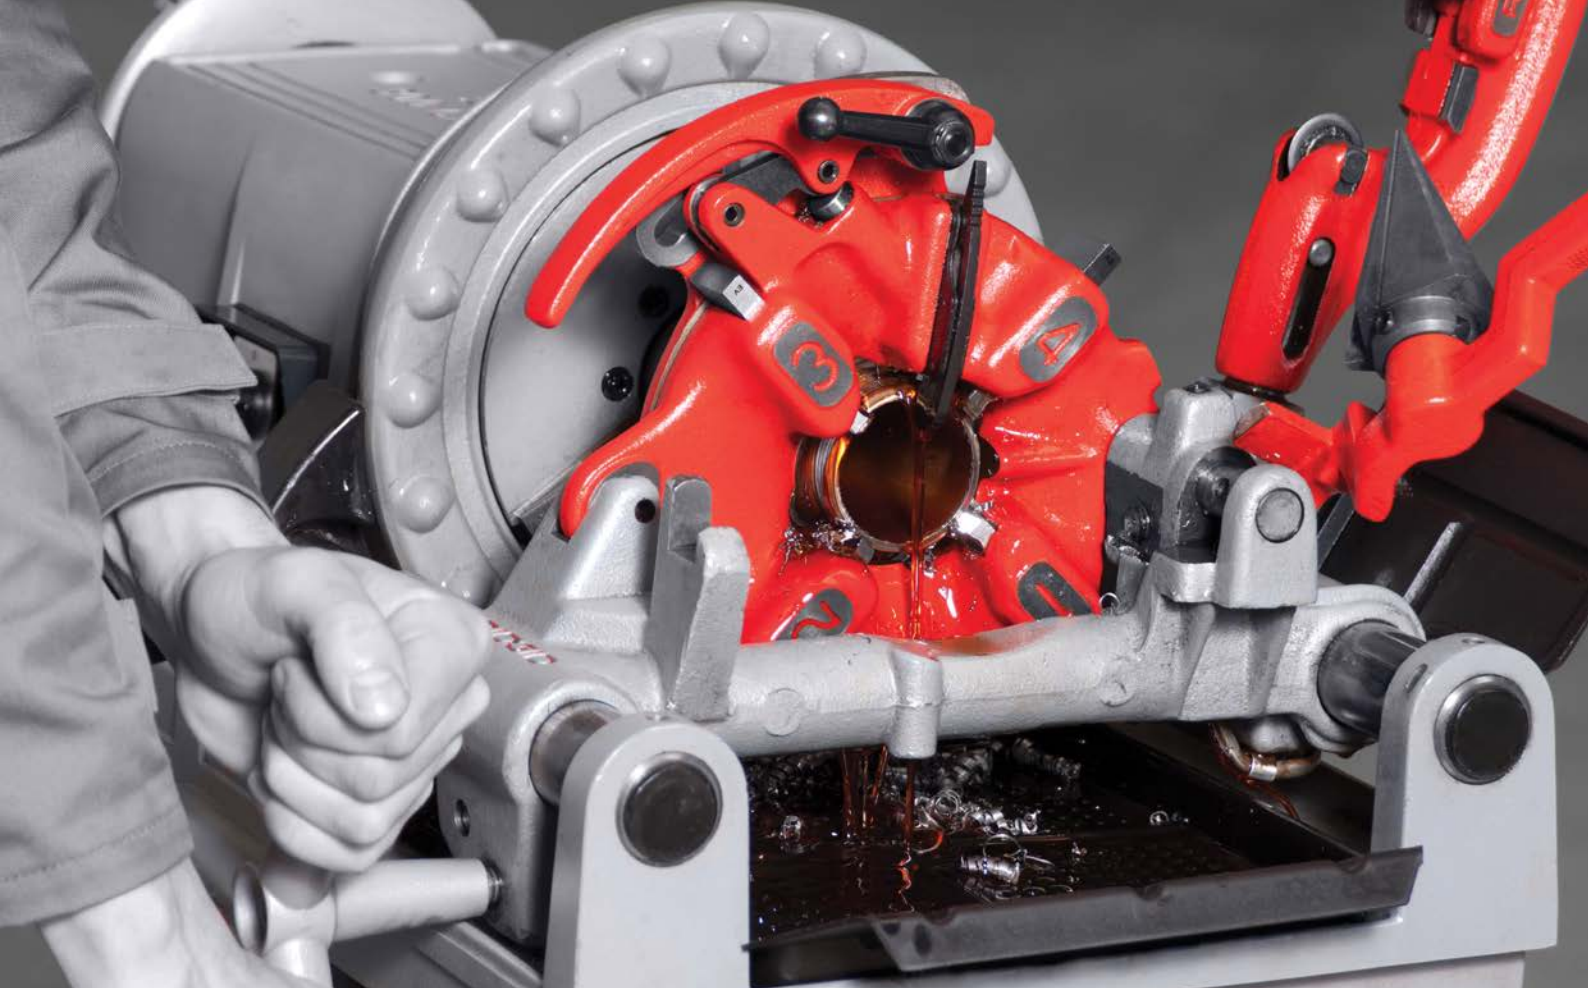

### 300 COMPACT

- 1/8 – 2" (až do 4" so závitoreznou hlavou 141).
- Jednoduchá preprava a rýchle zostavenie pomocou stojana 250.
- Najvšestrannejšia a najprenosnejšia konštrukcia stroja RIDGID®.
- Samostatný systém mazania s nastaviteľným ovládaním prietoku.
- Výkonný 1700 W motor pre nepretržité používanie.
- Dodáva sa ako kompletná zostava s 2" závitoreznou hlavou, nožmi, odhrotovačom, rezákom a 5 l oleja RIDGID®.


Kat. č.  
50697 | **€ 3.990,-**



### 1224-4"

- Referenčný model v prípade 4" rezania závitov.
- Dobre funguje v prostrediach s kolísajúcim napätím.
- Dodáva sa ako kompletná zostava s 2" a 4" závitoreznou hlavou, nožmi, odhrotovačom, rezákom a 5 l oleja RIDGID®.

Kat. č.  
26107 | **€ 7.190,-**

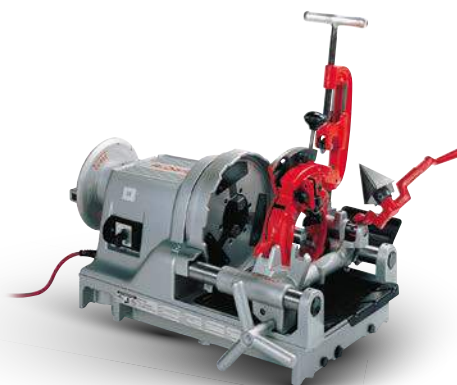

### 1233-3"

- Jeden z najľahších a najrýchlejších 3" závitorezných strojov na svete.
- Účinná prevádzka dokonca aj v prostrediach s kolísajúcim napätím.
- Dodáva sa ako kompletná zostava s 2" a 3" závitoreznou hlavou, nožmi, odhrotovačom, rezákom a 5 l oleja RIDGID®.

Kat. č.  
20215 | **€ 5.099,-**

# OHÝBANIE A REZANIE

Precíznosť ako aj maximálna životnosť, rýchlosť, manévrovateľnosť, prenosnosť, minimálna únava operátora sú položky na kontrolnom zozname každého profesionála! Toto je dôvod, prečo bola v posledných dvoch desaťročiach značka RIDGID® vždy voľbou odvetvia pre studené ohýbanie potrubí z čiernej a pozinkovanej ocele v nasledujúcich aplikáciách:

- Projekty infraštruktúry, ako napr. ocelové zábradlia, kovové schodiská, ocelové konštrukcie,
- Príprava potrubí pre inštalácie protipožiarnej ochrany, vody a vykurovania, plynu,
- Priemyselné systémy vyžadujúce 90° ohyby, ako napr. parné kotle, plynové kompresory, tepelné výmenníky.

## Vedeli ste, že...

- ohýbačky RIDGID® môžete používať v prostrediach s prevádzkovou teplotou od -10 do 50 °C?
- pomocou hydraulických ohýbačiek RIDGID® môžete ohýbať ocelové potrubia s hrúbkou steny od 2,2 mm do 7,6 mm?
- píla 590-L na rezanie za sucha tiež obsahuje aretáciu vretena pre jednoduchú výmenu kotúča?



## HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA

Manuálne a elektro-hydraulické ohýbačky pre presné studené ohýbanie plynových potrubí až do priemeru 2".

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| HB0382<br>Kat. č.<br><b>42468</b>  | <b>€ 1.670,-</b> |
| HB382<br>Kat. č.<br><b>36518</b>   | <b>€ 1.140,-</b> |
| HB0382E<br>Kat. č.<br><b>42473</b> | <b>€ 2.610,-</b> |
| HB382E<br>Kat. č.<br><b>39243R</b> | <b>€ 2.030,-</b> |



## 590L

### VÝKONNÁ PÍLA PRE SUCHÉ REZANIE

Rýchlopínací čelustový systém pre rýchlu prevádzku. Výkonný 2.200 W motor v kombinácii s rýchlosťou 1300 otáčok za minútu "Naprázdno", robí z 590L najlepšiu sucho-reznú pílu pre rýchle a čisté rezanie rôznych materiálov a profilov.



Kat. č.  
**26641** | **€ 835,-**

1x originálny  
pílový kotúč  
RIDGID v balení  
zadarmo



## PROFESIONÁLNE NÁRADIE ÚLOŽNÝ SYSTÉM

Kat. č.  
**54358** | **€ 219,-**

Prepravný úložný systém je tou voľbou profesionálov, mať vždy po ruke ten správny nástroj, ktorý práve potrebujú.

- Vyrobené z vysoko odolnej živice.
- Vodo a prachotesná ochrana prístrojov.
- Profesionálne prevedenie pre vysoké zaťaženie.
- Uzamykateľný systém (Zámok nie je súčasťou dodávky).
- Kovový doraz zabraňuje rozbitiu veka.

## HC-2W / RB-3W RUČNÝ VRTACÍ POHON



HC-2W  
Kat. č.  
26721 | **€ 790,-**



RB-3W Pohon  
Kat. č.  
34511 | **€ 1.125,-**

Vrtací systém  
RB-3W  
Kat. č.  
34501 | **€ 1.799,-**



## RB-214/3 VRTACÍ SYSTÉM



RB-214/3  
Kat. č.  
35091 | **€ 3.130,-**



### VODNÁ TLAKOVÁ PUMPA

- Nerezová nádoba. Kapacita: 10 l. Tlak: 6 barov.
- Pumpa, hadica a spojovacie koncovky.

Kat. č.  
46783 | **€ 199,-**



## VŘTANIE

Systémy jadrového vrtania HC-2W a RB-3W od RIDGID® si vždy urobia svoju prácu, či už ide o vrtanie do tvrdých alebo mäkkých materiálov, za mokra alebo sucha, malé alebo veľké priemery.

RIDGID® RB-214/3 je ľahký, profesionálny, vrtací systém pre presné jadrové vrtacie aplikácie v železobetóne, murive, žiaruvzdorných, asfaltových, kamenných a iných materiáloch.

### Vedeli ste, že...

- pri suchom vrtaní otvorov s priermi nad 82 mm sa pre presné vrtanie odporúča použitie pilotného špirálového vrtáka a držiaka pilotného vrtáka (52566)?
- pri vrtaní do veľmi tvrdých materiálov (napr. dlaždíc) sa odporúča predvrtanie pomocou systému výmenného hrotu?

## MICRO CA-150 INŠPEKČNÁ KAMERA

Umožňuje vykonávať podrobnejšie vizuálne kontroly v ešte horšie prístupných miestach.

- Komfortná jednoručná rukoväť pre stálu kontrolu pri manévrovaní s kamerou.
- Veľký 3,5" farebný displej umožňuje rýchlu diagnózu v stiesnených, ťažko prístupných priestoroch.
- Osvetlenie tmavých priestorov pomocou 4 LED diód zabudovaných do vodeodolnej kamerovej hlavy.
- Záznam až 20 statických snímok pri inšpekcii pre neskoršie prehrávanie na obrazovke.



Kat. č.  
36848

€ 230,-

## MICRO CA-350 INŠPEKČNÁ KAMERA

Jednoduchá, rýchla prehliadka a zadokumentovanie s novou RIDGID micro CA-350 inšpekčnou kamerou, teraz s inovovanou RIDGID 12V Li-ion batériou s oveľa dlhšou výdržou a rýchlejším nabíjaním.

- Ľahký záznam statických snímok a videa pri riešení problémov i v ťažko prístupných miestach.
- Komfortné pištoľové prevedenie, veľký displej a ľahko ovládateľné rozhranie.
- Osvetlenie tmavých priestorov so štyrmi jasnými LED diódami na vodotesnej hliníkovej kamerovej hlave.



Kat. č.  
55903

€ 520,-

## MICRO CA-350X INŠPEKČNÁ KAMERA

Nová micro CA-350x inšpekčná kamera s Wi-Fi™ a Bluetooth™ pre okamžité zdieľanie snímok / videa a následné prehliadanie na ďalšom monitore!

- Jednoduchý záznam statických snímok a videa pri poruchách na ťažko prístupných miestach.
- Komfortné, ergonomické prevedenie rukoväti, veľký displej, najlepšia kvalita obrazu vo svojej triede a jednoducho použiteľné rozhranie.
- Osvetlenie tmavých priestorov štyrmi jasnými LED diódami na robustnej hliníkovej kamerovej hlave a 90 cm dlhom kábli (s možnosťou predĺženia predlžovacími káblami až do 9 m).
- 12 V inovovaná lítiová batéria a nabíjačka pre dlhšiu prevádzkovú dobu bez prerušenia a rýchle nabíjanie batérie.

Kat. č.  
63888  
€ 625,-



## KONTROLA, MERANIE A INŠPEKCIA

RIDGID ponúka celý rad prístrojov na meranie, kontrolu a inšpekciu pre:

- vykonávanie rýchlej vizuálnej kontroly v ťažko prístupných miestach;
- rýchle zistenie úniku plynu v inštaláciách;
- presné meranie vzdialenosti, teploty a vlhkosti;
- riešenie elektrických porúch;
- vykonávanie nivelačných a vytyčovacích prác.



### Vedeli ste, že...

- okrem zemného plynu (metánu), je detektor úniku plynu micro CD-100 tiež schopný detekovať mnoho ďalších horľavých plynov, ako je vodík, propán, etanol a amoniak?
- digitálny multimeter MICRO DM-100 je vode odolný a odolný proti pádu?
- všetky meracie, kontrolné a inšpekčné prístroje RIDGID, zahŕňajú batérie a kufríky?

## MICRO CA-25 INŠPEKČNÁ KAMERA

Táto kamera s hliníkovou 17 mm kamerovou hlavou a s 4 ultra jasnými LED diódami ponúka vynikajúcu kvalitu obrazu na 2,7" farebný LCD displej. Digitálne otáčanie obrazu o 180°. K dispozícii je tiež video výstup pre prenos živých obrázkov do externých zariadení.

- Displej: 2,7" farebný LCD, rozlíšenie 320 x 240.
- Dosah kábla: 120 cm (bez možnosti predĺženia).
- Osvetlenie: 4 nastaviteľné LED diódy.

Kat. č.  
40043  
€ 99,-



## MICRO CD-100 DETEKTOR HORĽAVÝCH PLYNOV

- Detektor je vybavený pružnou sondou s dĺžkou 41 cm a je navrhnutý na detekciu metánu, propánu, čpavku, vodíku, zemného plynu a mnohých iných horľavých plynov z bezpečnej vzdialenosti.
- Nastaviteľná citlivosť pre detekciu i najnižšej koncentrácie plynu.
- Funkcia Tri-Mode Detection™ poskytuje obsluhu flexibilitu, keďže si možno vybrať typ alarmu: vizuálny, zvukový alebo vibračný, ktorý sa dá nastaviť pre každé prostredie.
- 41 cm dlhá sonda umožňuje detekovať únik v obmedzených a ťažko dostupných priestoroch.



Kat. č.  
**36163**  
€ 99,-

## MICRO IR-200 BEZKONTAKTNÝ INFRAČERVENÝ TEPLOMER

- Dva ultra ostré laserové lúče triedy II k ľahkej identifikácii meranej plochy.
- Optický pomer 30:1 (vzdialenosť od meraného objektu/priemer meranej plochy) umožňuje presnejšie merania z väčšej vzdialenosti.
- Nastaviteľná emisivita k presnému meraniu teploty prakticky každého povrchu.
- Akustický a vizuálny alarm vás rýchlo upozorní na teploty mimo rozsah, ktorý ste si nastavili (horná/dolná hranica).



Kat. č.  
**36798**  
€ 99,-

## MICRO CL-100 SAMONIVELAČNÝ KRÍŽOVÝ LASER

- Jednotlačidlové ovládanie, veľmi jednoduché použitie.
- Nivelácia a realizácia vodorovného vyrovnania žmurknutím oka.
- Okamžité premietnutie výborne viditeľnej zvislej a vodorovnej linky.
- Typ lasera: trieda 2, 630 - 670 nm.
- Milimetrová presnosť: 0,6 mm / 1 m.
- Predĺžený interiérový dosah 30 metrov.
- Samonivelačný rozsah  $\pm 6^\circ$ .
- Integrovaná otočná základňa 360°.
- Statív, laserové okuliare súčasťou.



Kat. č.  
**38758**  
€ 99,-

## MICRO HM-100 MERAČ TEPLOTY A VLHKOSTI

- Merač teploty a vlhkosti micro HM-100 je profesionálne zariadenie s jednoduchou obsluhou na presné meranie vlhkosti a teploty vzduchu.
- Obe namerané hodnoty (% relatívnej vlhkosti a teploty  $^\circ\text{C}$  alebo  $^\circ\text{F}$ ) sa okamžite a súčasne zobrazujú na duálnom LCD displeji s podsvietením.
- micro HM-100 automaticky vypočítava aj rosný bod a teplotu mokrého teplomeru (psychometrickú teplotu), pričom jeho kapacitný snímač dokáže ľahko odolávať účinkom kondenzácie a vysokej teploty, vďaka čomu je mimoriadne vhodný pre každé prostredie vykurovania, ventilácie a klimatizácie.



Kat. č.  
**37438**  
€ 99,-

## MICRO LM-100 LASEROVÝ DIALKOMER

- Vreckové prevedenie s výnimočným rozsahom vzdialenosti do 70 m.
- Lasery Ultra Sharp triedy II jasne označia meraný bod.
- Nastaviteľné jednotky umožňujú priebežný, rýchly odpočet v metroch, stopách alebo v palcoch.
- Jasne podsvietený displej pre použitie v zle osvetlených priestoroch.
- Rýchle a presné výpočty na mieste.
- Rýchle a presné meranie plochy, objemu a nepriame výpočty na mieste.



Kat. č.  
**36158**  
€ 99,-

## MICRO DM-100 DIGITÁLNY MULTIMETER

- Je vybavený dvojitém, pádu a vode (1m) odolným plášťom s krytím IP67.
- 11 rôznych elektrických funkcií v rozsahu striedavého a jednosmerného napätia a prúdu (1000 V / 10 A) a meranie teploty.
- Určený pre priemyselné použitie, CAT III - 1000 V & IV - 600 V.
- Veľký podsvietený LCD displej pre jednoduchý a jasný odpočet hodnôt.



Kat. č.  
**37423**  
€ 99,-

## MICRO CM-100 DIGITÁLNY KLIEŠŤOVÝ MULTIMETER

- Veľká kapacita, meracie kliešte na káble až do priemeru 30 mm.
- Veľký merací rozsah až do 1000 A.
- Prúdový rozsah AC / DC: 40 A / 400 A / 1000 A.
- Jasné a presné odpočty na veľkom podsvietenom LCD displeji sa stĺpcovým zobrazením.
- 10 funkcií: napätie AC / DC, prúd AC / DC, odpor, frekvencia, diódový a vodivostný test, teplota.



Kat. č.  
**37428**  
€ 99,-

## NOVÁ GENERÁCIA INŠPEKČNÝCH KAMIER

**HDR**



POSKYTUJE VYNIKAJÚCÍ JAS  
A DETAILS

**SeeSnake** TruSense™



KONŠTANTNÉ INOVÁCIE  
PROSTREDNÍCTVOM AKTUALIZÁCIÍ  
SOFTVÉRU ZADARMO

**TiltSense**™



ZOBRAZUJE POLOHU  
KAMERY V POTRUBÍ

**NOVINKA!**

## RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, S TRUSENSE™

INŠPEKCIE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 200 MM  
DO VZDIALENOSTI 40 M

Kompaktný M40 kombinuje to najlepšie zo SeeSnake Mini a SeeSnake Compact. Pridaním technológie TruSense do tohto balíka bol vytvorený veľmi komplexný a ľahko použiteľný inšpekčný kamerový systém. Stredne tuhý tlačný kábel poskytuje dobrý kompromis medzi tuhosťou a schopnosťou prechádzať oblúkmi.

- ▶ 40 m stredne tuhý tlačný kábel
- ▶ Ideálny pre rozšírenie postranných línii o niekoľko oblúkov
- ▶ Kompatibilita monitora "všetko v jednom" (s CS6x VERSA)
- ▶ Kamerová hlava s technológiou TruSense, ponúkajúca HDR a TiltSense
- ▶ Kompatibilný so všetkými monitormi SeeSnake CSx



## KONTROLA A LOKALIZÁCIA

Kontrolné a lokalizačné prístroje RIDGID® SeeSnake® a SeekTech® sú štandardom svojho odvetvia, čo sa týka robustnosti, odolnosti a jednoduchosti použitia. Vďaka širokému výberu výkonných kamier, tlačných káblov, cievok a monitorov, je systém SeeSnake určite ten, ktorý spĺňa vaše požiadavky. Každý jeden sa vyznačuje jednoduchosťou použitia a odolnosťou.

K dispozícii je aj celý rad lokalizátorov a vysielateľov RIDGID SeekTech spĺňajúcich vaše požiadavky na rýchlu a presnú identifikáciu podzemných elektrických káblov a vodných, plynových, ropných, telekomunikačných, odtokových a kanalizačných zariadení. Každý jeden ponúka flexibilitu v naplnení rôznych potrieb a je ideálnym doplnkom k video inšpekčnému zariadeniu RIDGID SeeSnake.

## Vedeli ste, že...

- všetky inšpekčné videokamery RIDGID SeeSnake fungujú so všetkými monitormi SeeSnake?
- pomocou kamier SeeSnake môžete kontrolovať potrubia s priemerom 20 až 300 mm?
- pre všetky monitory SeeSnake môžete použiť tie isté externé batérie?
- nový potrubný lokalizátor SeekTech SR-24 má technológiu GPS a Bluetooth® pre jednoduchú integráciu s externými zariadeniami na záznam údajov?

# RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, VÁŠ DÔVERNÝ PARTNER

## INŠPEKCIE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDIALENOSTI 30 M

Compact2 ponúka flexibilný tlačný kábel pre ľahké pretlačenie cez niekoľko tesných oblúkov. Ideálny pre malé / obmedzené línie s tesnými oblúkmi, kratšími spádmi do hlavných vedení.

- ▶ 30 m flexibilný tlačný kábel pre ľahké tlačenie
- ▶ Kompaktný tvarový faktor
- ▶ Kompatibilita monitorov typu všetko v jednom (s CS6x VERSA)
- ▶ Kompatibilný so všetkými monitormi SeeSnake



## RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40, S TRUSENSE™

### INŠPEKCIE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDIALENOSTI 40 M

Kompaktná C40 ponúka podobný výkon ako SeeSnake Compact2 a pridáva do balíčka technológiu TruSense. Získajte jasne definované snímky s vysokým dynamickým rozsahom (HDR) a funkciu TiltSense ktorá zobrazuje sklon (spád) kamery v potrubí.

- ▶ 40 m flexibilný tlačný kábel
- ▶ Ideálny pre rozvetvené menšie / obmedzené línie s úzkymi oblúkmi
- ▶ Kompatibilita monitora všetko v jednom (s CS6x VERSA)
- ▶ Kamerová hlava s technológiou TruSense, ponúkajúca HDR a TiltSense
- ▶ Kompatibilný so všetkými monitormi SeeSnake CSx



### SEESNAKE COMPACT M40 S CS6X VERSA, TRUSENSE™ KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č. 64213 | € 8.700,-

### SEESNAKE COMPACT C40 S CS6X VERSA, TRUSENSE™ KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č. 64208 | € 7.700,-

### SEESNAKE COMPACT2 S CS6X VERSA KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č. 48118 | € 6.690,-

## D65S & CA-350 MICRODRAIN™

- Pre 30 – 75 / 100 mm\* potrubia.
- Dokáže prejsť 90° ohybmi od priemeru 40 mm.
- 20 m tlačný kábel.
- 512 Hz lokalizačná sonda.
- Dodáva sa s jednou dobíjateľnou batériou navyše.

D65S&CA-350  
Kat. č.  
40793  
**€ 2.925,-**

## L100 & CA-350 MICROREEL™

- Pre 40 – 100 / 125 mm\* potrubia.
- Dokáže prejsť 90° ohybmi od priemeru 50 mm.
- 30 m tlačný kábel.
- 512 Hz lokalizačná sonda.
- K dispozícii s počítadlom metrov (L100C) alebo bez (L100).
- Dodáva sa s jednou dobíjateľnou batériou navyše.

L100&CA-350  
Kat. č.  
40803  
**€ 4.099,-**

L100C&CA-350  
Kat. č.  
40813  
**€ 4.370,-**

\* Menšia kapacita platí pri použití s CA-350, väčšia kapacita pri použití s monitorom SeeSnake.



## SEESNAKE RM200A MAX & CS6X VERSA KAMEROVÝ SYSTÉM

- Vďaka kombinácii prenosnosti a všestrannosti robí kontroly potrubí jednoduchými a účinnými.
- Integrovaná prepravná súprava – obsahuje pohyblivé madlo a kolesá do každého terénu pre jednoduchú prepravu na pracoviskách.
- Flexibilný tlačný kábel novej generácie – Ø 7.6 mm, dĺžka 61 m.
- Úložná nádoba – pohodlné uloženie nástrojov a ostatného príslušenstva.
- 25 mm Samonivelačná kamera – jednoduchá navigácia v potrubíach s malým priemerom.
- Zameniteľnosť – 2 typov bubnov pre rýchlu a jednoduchú výmenu k lepšej pracovnej flexibilitě.
- Odolné púzdro cievky – tvrdé RIDGID® púzdro, odolné každodennej námahe.

Kat. č.  
47163 | **€ 8.970,-**

## NAVITRACK SCOUT® LOKALIZÁTOR

- Lokalizátor RIDGID® Navitrack Scout® je ideálny na jednoduchú lokalizáciu hláv kamier, sond a tlačných tyčí.
- Jednoduché a presné lokalizovanie problému a jeho rýchla oprava.
- Vylučuje pochybnosti z lokalizácie vďaka jednoducho čitateľnej LCD obrazovke a vizuálnej mape.
- Na vyhľadávanie kamier a sond od 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz do 33 kHz.
- Ľahký lokalizátor s jednoduchým používaním.
- Keď sa ocitne nad cieľom, automaticky vypočíta a zobrazí hĺbku.

Kat. č.  
19243 | **€ 1.990,-**



# ČISTENIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ

Čističky odpadových potrubí RIDGID®, od ručných prístrojov, drezových čističiek, bubnových/sekčných strojov až po tlakové vodné čističky, poskytujú profesionálom spoľahlivý výkon už desaťročia.

## Vedeli ste, že...

- patentovaný obojsmerný autopolosuv AUTOFEED® automaticky posúva a vyťahuje špirálu v potrubí, čistenie je tak rýchle a jednoduché.
- každý sekčný stroj RIDGID má jedinečnú spojku špirály s okamžitým záberom, ktorá maximalizuje kontrolu operátora nad špirálou?
- bubnové stroje RIDGID poskytujú vysoký točivý moment na odstránenie prekážok, zatiaľ čo sekčné stroje RIDGID čistia pomocou vysoko rýchlostného rezania?
- spoločnosť RIDGID ponúka širokú paletu nástrojov a špirál na čistenie všetkého – od masných až po koreňové blokády?



Kat. č.  
71742 | € 860,-

### K-40AF

- Pre 20 – 75 mm potrubia.
- Otáča špirálu rýchlosťou 270 ot./min.
- Vodiaca hadica a mechanizmus Autofeed chráni armatúry a udržiavajú pracovný priestor v čistote.
- Pneumaticky poháňaný nožný prepínač umožňujúci obsluhu jednou rukou.



K-400AF s C32IW  
Kat. č.  
28098 | € 1.160,-

K-400AF s C45IW  
Kat. č.  
28103 | € 1.240,-

### K-400AF

- Pre 30 – 110 mm potrubia.
- Najprenosnejšia čistička odpadových potrubí RIDGID.
- Teleskopické madlo umožňuje jednoduché skladovanie a prepravu.
- Integrovaný prepravný vozík poskytuje ľahký prístup na pracovisko a odchod z neho.
- Obmedzovač točivého momentu znižuje potenciálne pretočenie špirály.
- 380 W motor otáča špirálu rýchlosťou 170 ot./min.



### K-45AF

- Pre 20 – 75 mm potrubia.
- Motor s variabilnými otáčkami 0 – 600 ot./min.
- Vnútny bubon zabraňuje unikaniu vody a významne znižuje riziko pretočenia špirály v bubne.

K-45AF  
Kat. č.  
36033 | € 355,-

K-45AF-5  
Kat. č.  
36043 | € 469,-

\* obsahuje špirálu C6 + sadu nástrojov T250 a kufrík

**NOVINKA!**



#### REŤAZOVÉ OMIELAČE

- Všetky typy potrubí
- Pre mäkké upchávky a masť



#### REŤAZOVÉ OMIELAČE S KARBIDOVÝMI HROTI

- Hrubostenné rúry
- Pre mäkké upchávky, masť, kameň a korene



#### PRIENIKOVÉ REŤAZOVÉ OMIELAČE

- Na rúry s tvrdými stenami
- Na mäkké upchávky, masť, vodný kameň, korene a obrúsky



#### NYLONOVÁ KEFA

- Nylonový materiál pre jemné čistenie krehkých potrubí



#### NYLONOVO-OCEĽOVÁ KEFA

- Materiál z nylonu a ocele na čistenie a ľahké obrúsenie

## FlexShaft™

### NA VYSOKORÝCHLOSTNÉ ČISTENIE RÚR A ODTOKOV

Stroje RIDGID FlexShaft sú ľahké, kompaktné a vysoko efektívne stroje, ktoré čistia steny rúr a odtokov o priemere 32 až 100 mm (1" až 4") a do vzdialenosti až 21,3 m (70').

Stroje Flex Shaft možno tiež ovládať počas kamerovej inšpekcie v línii záberu a zároveň sledovať, čo čistíte.

- Čistenie od steny ku stene – Reťazové omieľáče sa rozširujú až do úplného vyčistenia potrubia.
- Súčasné použitie kamery – Stroje Flex Shaft umožňujú použitie kamery počas práce v potrubí.
- Zvýšenie produktivity – Rýchlejšie nastavenie a vyčistenie, rýchle čistenie a batériové pohodlie pre ďalšie časové úspory.
- Prispôbte svoj stroj – Celá rada reťazových omieľáčov, kief a príslušenstva je k dispozícii.

K9-102 GLOBAL  
Kat. č.  
64268

**€ 1.050,-**

K9-204 GLOBAL  
Kat. č.  
64278

**€ 1.550,-**



## POWER-SPIN+™ ODTOKOVÁ ČISTIČKA

Možnosť voľby dvojitého pohonu posuvu špirály umožňuje použitie vŕtačky alebo ručnej kľuky pre rýchle odstránenie upchatia.

- Čistí odtokové potrubia od priemeru 20 mm do 40 mm (¾" - 1½").
- Špirála je v bubni bezpečne zaistená, aby sa zabránilo jej úplné vytiahnutie.
- Špirála MAXCORE® je odolná voči skrúteniu a je určená pre prevádzku s vŕtačkou s otáčacím výkonom do 500 ot / min.
- Technológia posuvu AUTOFEED® umožňuje automatický posuv špirály do kanalizácie.
- Stlačte spúšť a otáčajte bubnom pre čistý odtok bez neporiadku.



Kat. č.  
57043 | € 72,-


## POWERCLEAR™ MOTOROVÁ ODTOKOVÁ ČISTIČKA

Výkonná, kompaktná a všestranná čistička PowerClear™, čistí bez námahy upchaté odtoky vaňových, sprchových alebo umývadlových systémov od priemeru 20 mm (¾") do 40 mm (1½").

- 2-smerný autoposuv AUTOFEED® – udržuje čisté ruky a bezdotykový posuv čistiacej špirály vpred i vzad.
- Spofahlivá špirála s vnútornou výplňou – pre dlhú životnosť, zvýšenú pevnosť a odolnosť proti skrúteniu.
- Priehľadný kryt – umožňuje obsluhu sledovať dispozičné množstvo špirály v cievke.



Kat. č.  
59143 | € 255,-

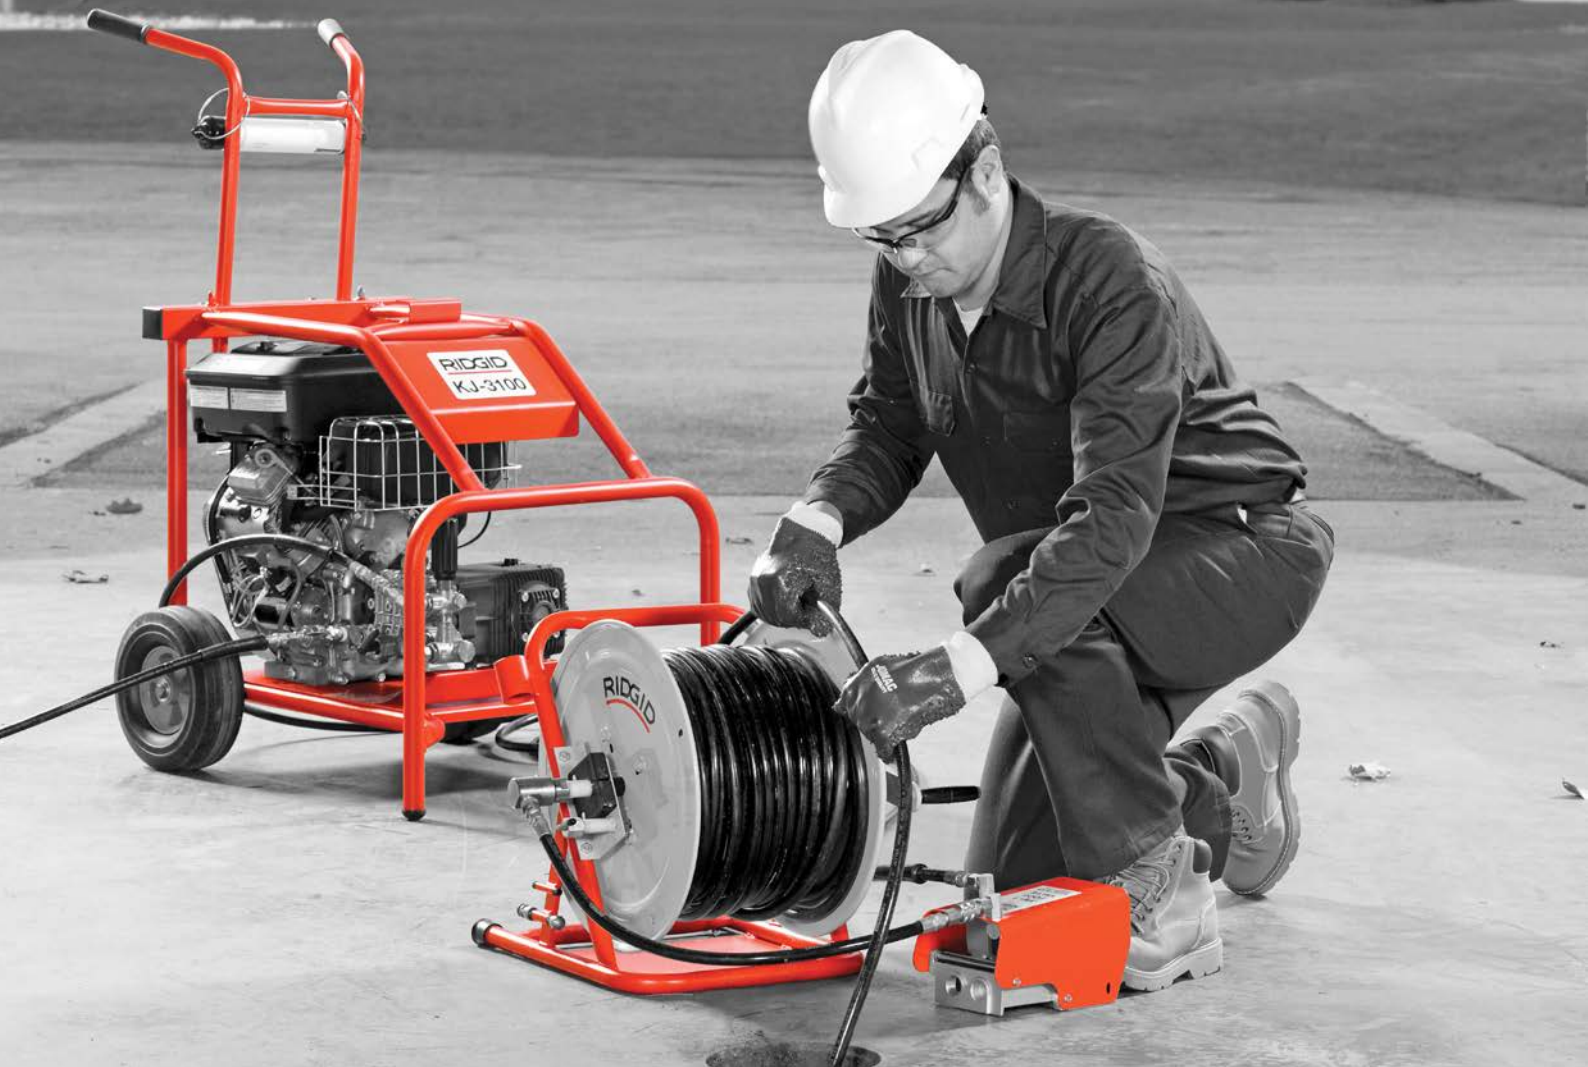

## KJ-3100 MOTOROVÁ VODNÁ VYSOKOTLAKÁ ČISTIČKA

- Pre 50 – 250 mm potrubia.
- Výkonný (16 HP) benzínový motor s ručným štartovaním; 4-taktný.
- Hlava čerpadla z kunej mosadze odolná voči korózii.
- Masívna oceľová cievka s 61 m dlhou hadicou o priemere 3/8".
- Pracovný tlak 205 bar a prietok 21 l/min pre rýchle a účinné líniové čistenie.



Kat. č.  
37413 | € 6.999,-

## KJ-1590 II ELEKTRICKÁ VODNÁ VYSOKOTLAKÁ ČISTIČKA

- Pre 32 – 150 mm potrubia.
- Výkonný 2,2 kW motor s ochranou proti preťaženiu.
- 3-piestové čerpadlo s pulzným cyklom.
- Praktické uloženie el. prívodu.
- Pracovný tlak 90 bar a prietok 15 l/min pre rýchle a účinné líniové čistenie.
- Masívna oceľová cievka s 20 m dlhou hadicou o priemere 1/4".



Kat. č.  
35511 | € 3.030,-

**NOVINKA!**



## **K-5208** **ČISTIČKA NA SPÁJANÉ ŠPIRÁLY**

### **Velká síla v malom balení**

- 1248 W motor otáča 22 mm (7/8") a 32 mm (1 1/4") spájané špirály pri 585/700 ot / min.
- O 71% menší pôdorys a o 35% nižšia hmotnosť ako porovnateľné čističky RIDGID®.
- Vyčistí odpadové potrubie 50-200 mm až do vzdialenosti 61 m (200').

### **Efektivita a rýchlejšia práca**

- Nastavenie rozsahu spojky bez použitia náradia tak, aby vyhovovala ako spájaným špirálam 22 mm (7/8"), tak i 32 mm (1 1/4").
- Prenosný špirálový systém uľahčujúci zavádzanie a vyťahovanie špirál.
- Rozpojovací kľúč Trident pre rýchle oddelenie spojok čistiacich špirál a nástrojov (1 nástroj, 3 veľkosti).

### **Čistota pri špinavej práci**

- Interné riadenie tekutín stroja, pre zamedzenie neporiadku pri práci.
- Uzatvorený prenosný špirálový bubon na ochranu pracovného prostredia.
- Zaisťovací kolík na zabezpečenie zadnej vodiacej hadice na svojom mieste.



Kat. č. 64423 | **€ 3.130,-**



K-5208 Sada



## K-50 ŠPIRÁLOVÁ ČISTIČKA

- Pre 20 – 110 mm potrubia.
- Najuniverzálnejšia čistička odpadových potrubí RIDGID® vhodná pre malé aj veľké čistiace úlohy.
- Vynikajúca na použitie v drezoch, sprchách a podlahových odtokoch.
- Spojka špirály s okamžitým záberom, ktorá maximalizuje kontrolu operátora nad špirálou.
- Schopná používať špirály s tromi rôznymi veľkosťami, 8 mm, 10 mm a 16 mm.
- Dostupná s 230 V (50 Hz) reverzným indukčným motorom.
- 300 W motor otáča špirálu rýchlosťou 400 ot./min.

K-50-6  
Kat. č.  
11981 **€ 1.250,-**

K-50-7  
Kat. č.  
11991 **€ 1.360,-**

K-50-8  
Kat. č.  
12001 **€ 1.520,-**



## K-60SP ŠPIRÁLOVÁ ČISTIČKA

- Pre 32 – 150 mm potrubia.
- Spojka špirály s okamžitým záberom, ktorá maximalizuje kontrolu operátora nad špirálou.
- 700 W motor s rýchlosťou 600 ot./min.
- Dodáva sa s 5 špirálami 22 mm × 4,6 m; 5 špirálami 16 mm × 2,3 m; úložnými košmi na špirály, vodiacou hadicou a nástrojmi.

K-60SP-SE-A25  
Kat. č.  
94497

**€ 1.540,-**



## LISOVANIE Strana 2-7

|                         |                                     |       |                      |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------|
| RP 350 LISOVACÍ NÁSTROJ |                                     |       |                      |
| 67123                   | RP 350-C, Bez čelustí + nap. adapt. | 69813 | RP 350-C + M15-22-28 |
| 69088                   | RP 350-B, Bez čelustí + aku, nab.   | 69823 | RP 350-B + M15-22-28 |

|                         |                                     |       |                      |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------|
| RP 351 LISOVACÍ NÁSTROJ |                                     |       |                      |
| 67263                   | RP 351-C, Bez čelustí + nap. adapt. | 69833 | RP 351-C + M15-22-28 |
| 67228                   | RP 351-B, Bez čelustí + aku, nab.   | 69843 | RP 351-B + M15-22-28 |

|                                     |                                          |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| KOMPATIBILNÁ SADA S RP 350 A RP 351 |                                          |  |  |
| 64053                               | Slayr hlava + kufor + matrice 21 × 41 mm |  |  |
| 64058                               | Slayr hlava + kufor + matrice 41 × 41 mm |  |  |

|                                         |                                        |       |              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------------|
| RP 219 19 KN KOMPAKTNÝ LISOVACÍ NÁSTROJ |                                        |       |              |
| 69073                                   | Bez lisovacích čelustí                 |       |              |
| 69078                                   | + M15-18-22                            | 69083 | + M15-22-28  |
| 69088                                   | + V15-18-22                            | 69093 | + V15-22-28  |
| 69098                                   | + TH16-20-25                           | 69103 | + TH16-20-26 |
| 69108                                   | + U16-20-25                            | 69123 | + G16-20-26  |
| 69128                                   | + Vložková čelust' + RF16-20-25 vložky |       |              |

|       |        |                                           |  |
|-------|--------|-------------------------------------------|--|
| 59198 | RP 240 | RP 240 Sada + lisovacie čeluste V15-22-28 |  |
| 59158 | RP 241 | RP 241 Sada + lisovacie čeluste V15-22-28 |  |

## MONTÁŽNA VÝBAVA Strana 10

|       |   |                                                  |
|-------|---|--------------------------------------------------|
| 42478 | – | STRAPLOCK Gurtňový fixačný prípravok (80-220 mm) |
|-------|---|--------------------------------------------------|

## ODREZÁVAČE RÚROK A ÚKOSOVAČE Strana 8-10, 12

|       |        |                                                    |
|-------|--------|----------------------------------------------------|
| 70003 | PC 116 | Stroj na delenie rúrok                             |
| 57018 | C15/22 | 15 + 22 mm C-Profilový rezák Cu rúrok              |
| 60668 | C28    | 28 mm C-Profilový rezák Cu rúrok                   |
| 55098 | B-500  | Mobilný úkosovač s 30° reznou hlavou (230 V, CE)   |
| 49303 | B-500  | Mobilný úkosovač s 37,5° reznou hlavou (230 V, CE) |
| 55093 | B-500  | Mobilný úkosovač s 45° reznou hlavou (230 V, CE)   |

## REZANIE ZÁVITOV Strana 11-13

|       |                         |                                                                                                   |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44878 | 600-I                   | 230 V ½ - 1¼" s oporným ramenom a prenosným kufrom                                                |
|       | Ručný závitorezný stroj |                                                                                                   |
| 44933 | 690-I                   | 230 V ½ - 2" s oporným ramenom a prenosným kufrom                                                 |
|       | Ručný závitorezný stroj |                                                                                                   |
| 13191 | 300AAC                  | Kompletná pohonná jednotka model 300, ½ - 2", 230 V, 25 - 60 Hz, univerzálny, automatické mazanie |
| 50697 | 300 Compact             | Závitorezný stroj model 300 Compact, ½ - 2", 230 V, 25 - 60 Hz, univerzálny                       |
| 20215 | 1233-3"                 | Závitorezný stroj model 1233, ½ - 3", 230 V, 50 - 60 Hz, univerzálny                              |
| 26107 | 1224-4"                 | Závitorezný stroj model 1224, ¼ - 4", 230 V, 50 Hz, indukčný (BSPT)                               |

## OHÝBANIE A REZANIE Strana 14

|        |                                    |                                       |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 42468  | Hydraulická ohýbačka HBO382        | Ohýbačka s otvoreným rámom, ¾ - 2"    |
| 42473  | Hydraulická ohýbačka HBO382E       | Ohýbačka s otvoreným rámom, ¾ - 2"    |
| 36518  | Hydraulická ohýbačka HB382         | Ohýbačka s výklopným rámom, ¾ - 2"    |
| 39243R | Hydraulická ohýbačka HB382E        | Ohýbačka s výklopným rámom, ¾ - 2"    |
| 26641  | Výkonná píla na suché rezanie 590L | Píla na rezanie za sucha 230 V, 50 Hz |

## SKLADOVANIE Strana 14

|       |                                     |                                                                                                |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54358 | Profesionálne náradie Úložný systém | Sada. Rozmery (L × W × H): 56,4 × 46,5 × 85,9 cm, hmotnosť: 16,2 kg, kapacita: 106,5 l, 180 kg |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VRTANIE Strana 15

|       |                          |                                                                    |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 26721 | Ručný vrtací stroj HC-2W | HC-2W, ručný vrtací stroj na vrtanie za sucha a mokra, 230 V, PRCD |
| 34511 | Motor RB-3W              | Ručný vrtací pohon na vrtanie za sucha a mokra RB-3W, 230 V, PRCD  |
| 34501 | Vrtací systém RB-3W      | Pohon RB-3W, 230 V + stojan + kotviaca súprava                     |
| 35091 | Vrtací systém RB-214/3   | RB-214/3, 230 V pohon + stojan + kotviaca súprava + kľúče          |
| 46783 | Vodná tlaková pumpa      | 10 l / 6 barov                                                     |

## KONTROLA, MERANIE A INŠPEKCIA Strana 16-17

|       |                                                |       |                                             |
|-------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 40043 | micro CA-25 Inšpekčná kamera                   | 38758 | micro CL-100 Samonivelizačný krížový laser  |
| 36848 | micro CA-150 Inšpekčná kamera                  | 37438 | micro HM-100 Teplomer a vlhkomer            |
| 55903 | micro CA-350 Inšpekčná kamera                  | 36158 | micro LM-100 Laserový merač vzdialenosti    |
| 63888 | micro CA-350x Inšpekčná kamera                 | 37423 | micro DM-100 Digitálny multimeter           |
| 36163 | micro CD-100 Detektor horľavých plynov         | 37428 | micro CM-100 Digitálny kliešťový multimeter |
| 36798 | micro IR-200 Bezdotykový infračervený teplomer |       |                                             |

## KONTROLA A LOKALIZÁCIA Strana 18-20

|       |                                          |                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64213 | Systém Compact M40                       | SeeSnake Compact M40 s CS6x VERSA monitorom, batériou a nabíjačkou                                                              |
| 64208 | Systém Compact C40                       | SeeSnake Compact C40 s CS6x VERSA monitorom, batériou a nabíjačkou                                                              |
| 48118 | Systém Compact2                          | SeeSnake Compact M40 s CS6x VERSA monitorom, batériou a nabíjačkou                                                              |
| 40793 | microDrain™ D65S sonda a CA-350          | Systém microDrain D65S/CA-350 – 65' (20 m) microDrain so sondou + mikro kamera CA-350 a 12 V lítiová batéria                    |
| 40803 | microReel™ L100 a CA-350                 | Cievka microReel L100/CA-350 – 100' (30 m) microReel L100 so sondou + mikro kamera CA-350 a 12 V lítiová batéria                |
| 40813 | microReel™ L100 a CA-350                 | Cievka microReel L100C/CA-350 – 100' (30 m) microReel L100C so sondou + mikro kamera CA-350 a 12 V lítiová batéria              |
| 47163 | Kamerový systém rM200A Max a CS6x VERSA™ | Súprava systému rM200A Max s monitorom CS6x VERSA + 230 V 5,0 A inovatívna lítiová batéria + 230 V inovatívna lítiová nabíjačka |
| 19243 | Navitrack Scout® lokalizátor             | Lokalizátor Navitrack Scout s prenosným kufrom + povrchové značky a svorka + 4 batérie typu C                                   |

## ČISTENIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ Strana 21-26

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71742 | K-40AF           | Stroj s mechanizmom AUTOFEED + vodiaca hadica + montážna konzola + C-13IC-SB, ¾" (8 mm) × 35' (10,7 m) špirála s obmedzením rýchlosti a vnútorným bubnom                                                                                                                                                                      |
| 28098 | K-400AF s/C32 IW | Stroj s rukavicami na čistenie odpadových potrubí RIDGID + AUTOFEED + C-32 IW ¾" (10 mm) × 75' (23 m) plojadrová (integrovane navinutá) špirála + súprava nástrojov T-260                                                                                                                                                     |
| 28103 | K-400AF s/C45 IW | Stroj s rukavicami na čistenie odpadových potrubí RIDGID + AUTOFEED + C-45 IW ½" (12 mm) × 75' (23 m) plojadrová (integrovane navinutá) špirála + súprava nástrojov T-260                                                                                                                                                     |
| 36033 | K-45AF           | Stroj s C-11C, ¾" (8 mm) × 25' (7,6 m) vnútrojadrovou špirálou s vnútorným bubnom                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36043 | K-45AF-5         | Stroj s C-11C, ¾" (8 mm) × 25' (7,6 m) vnútrojadrovou špirálou s vnútorným bubnom + C-6, ¾" (10 mm) × 25' (10,7 m) špirálou s vnútorným bubnom + súpravou 5 ks nástrojov T-250 pre ¾" (10 mm) špirálu + prenosný kufor                                                                                                        |
| 64268 | K9-102 GLOBAL    | FlexShaft, 1¼" až 2" (32 - 50 mm) Obsahuje: 15,2 m (50') tlačnej sady s 6 mm (¼") hriadelom                                                                                                                                                                                                                                   |
| 64278 | K9-204 GLOBAL    | FlexShaft, 2" až 4" (50 - 100 mm) Obsahuje: 21,3 m (70') tlačnej sady s 8 mm (5/16") hriadelom                                                                                                                                                                                                                                |
| 57043 | POWER-SPIN+™     | Ručná čistička so súdkovitým nástrojom                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59143 | POWERCLEAR™      | Motorová odtoková čistička ¾" – 1½" (20 mm – 40 mm), 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 37413 | KJ-3100          | Pulzná benzínová tlaková čistička - H-111 a H-112 ¼" NPT trysky + H-38 hadicová cievka so 61 m (200') × ¾" ID tlakovej hadice + 15 m (50') × ¾" ID tlakovej/umývacej hadice + nožný ventil FV-1 + nástroj na čistenie trysiek + HWV-30 umývací nadstavec + tryska na rezanie koreňov Root Ranger + hadica s rýchlospojku HF-4 |
| 35511 | KJ-1590 II       | Elektrická tlaková vodná čistička s hnacou tryskou ¼" + prieniková tryska ¼" + 20 m × ¼" hadica                                                                                                                                                                                                                               |
| 64423 | K-5208           | Čistička na spájané špirály 230 V s C10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11981 | K-50-6           | Stroj K-50 s adaptérom A-17-A + súprava špirál A-30                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11991 | K-50-7           | Stroj K-50 s adaptérom A-17-B + súprava špirál A-30                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12001 | K-50-8           | Stroj K-50 s adaptérom A-17-A + adaptérom A-17-B + súprava špirál A-30                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 94497 | K-60SP-SE-A25    | Stroj K-60 s rukavicou na čistenie RIDGID + súprava nástrojov A-61 + súprava špirál A-62 + súprava špirál a nástrojov A-25                                                                                                                                                                                                    |



Bližšie informácie nájdete na adrese  
RIDGID.com/warranty

# CONNECTING TOGETHER

RIDGID

GREENLEE

Klauke

Získajte exkluzívne aktualizácie produktov a propagačné akcie  
prihlášením k odberu spravodaja

RIDGID.EU/SIGNUP



Sleduj nás na:



DISTRIBÚTOR

**ant s.r.o.**  
**Potrúbárske a inštalátorske náradie**

Staré grunty 17/a  
841 04 Bratislava  
02/60 10 37 21  
ant@ant.sk  
www.ant.sk



Zaregistrujte svoj nástroj na  
RIDGID Link™ App

RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez upozornenia alebo úpravy dokumentácie. Pre kompletný sortiment produktov Ridge Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku **RIDGID.com**.

© 2021. Logá RIDGID a Emerson sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.  
Ondernemerslaan 5428  
B-3800 Sint-Truiden  
Belgium

T: +32 (0)11 598 640  
RIDGID.ee@emerson.com  
RIDGID.sk

EMERSON