

RIDGID®

ESSENTIALS 2020

ant

ant PROFITTOOLS s.r.o.

Potrubářské a instalátérské nářadí

+420 774 043 048

info@antprofitools.cz

www.ridgidtools.cz



STANDARDNÍ
32 kN

RP 340

LISOVACÍ STROJE



KAPACITA:
10 – 108 mm



ÚSPORA SERVISNÍCH NÁKLADŮ

Ne 10.000, ale 42.000 lisovacích cyklů... jenom s RP 340. Úspora tisíců korun na servisních nákladech.



ŠPIČKOVÁ HIGH-END DIAGNOSTIKA

Pokles tlaku, zvýšená teplota? Špičková interní diagnostika RP 340 s LED rozhraním, monitoruje a okamžitě vás varuje.



BEZPEČNOST NADE VŠE

Jedinečný senzor čelistového čepu RP 340 poskytuje rozšířenou ochranu a bezpečnost, neumožní rozjezd stroje, pokud není lisovací čelist 100% zajištěna.



NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ KOMFORT

Dokonalé vyvážená a nejlehčí 32 kN lisovačka na trhu v pistolovém provedení, poskytuje maximální komfort a snadnost použití, minimální únavu při práci.



DUÁLNÍ MOŽNOST NAPÁJENÍ

Použijte RP 340 tak, jak chcete. Buď síťové s napájecím kabelem, nebo bezdrátově, jako bateriově napájený nástroj... Nebo střídavě z jedné na druhou variantu.

PRO VÁŠ KLID V DUŠI

LISOVÁNÍ

Pouze společnost RIDGID® dokáže nabídnout velkokapacitní lisovací stroj s velikostí a hmotností malého stroje! Ačkoliv je o 30% menší a 17% lehčí, stále poskytuje stejné výkony díky přidaným výhodám o 31% delších servisních intervalů a jedinečné schopnosti využít buď bateriového či síťového napájení u stejného pohonu!



RP 340-C
Kat. č.
43283

32.373 Kč

RP 340-B
Kat. č.
43238

37.125 Kč



Pro nabídku našich lisovacích čelistí a příslušenství navštivte prosím náš web **RIDGID.COM**

Věděli jste?

- RP 340 je nejlehčí standardní lisovací nástroj s pistolovou rukojetí na světě.
- Můžete ušetřit obrovské množství peněz na servisních nákladech, jelikož RP 340 nabízí nejdelší servisní interval na trhu, 42.000 cyklů..
- Můžete používat RP 340 jako síťový či bateriový elektrický stroj.

A NÁSTROJE

RP 240



PISTOLOVÉ PROVEDENÍ RUKOJETI

Pro skvělé vyvážení lisu a ergonomické držení!

KOMPAKTNÍ
24 kN

RP 241

INLINE PROVEDENÍ STROJE

Otevření lisovací čelisti a aktivace spouště stejnou rukou, ušetříte čas a námahu!



RP 240
Kat. č.
59198
*včetně 3 ks kompaktních čelistí

37.503 Kč



RP 241
Kat. č.
59158
*včetně 3 ks kompaktních čelistí

37.503 Kč



NYNÍ S BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM!

Technologie Bluetooth® a bezplatná aplikace pro okamžitou diagnostiku nástrojů.



RYCHLÉ ZALISOVÁNÍ ZA
4 SEKUNDY!



VELKÉ LED
OSVĚTLENÍ

MICRO LISOVÁNÍ

NEJLEHČÍ A NEJKOMPAKTNĚJŠÍ LISOVACÍ NÁSTROJE VŠECH DOB!

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ JEDNOU RUKOU



PŘÍSTUP DO
NEJTĚSNĚJŠÍCH MÍST!



SERVISNÍ INTERVAL
Teprve po 32.000 cyklech!



INOVATIVNÍ LITHIOVÁ
BATERIE



C-STYLE ODŘEZÁVAČE TRUBEK

C-Profilový, automatický odřezávač měděných trubek

Řezáky RIDGID typu C dělí měděné trubky průměrů Ø 15 + 22, nebo 28 mm a nabízejí jedinečné funkce, které dávají dělení měděných trubek zcela novou úroveň.

- Model C15 + 22 je prvním C-Profilovým odřezávačem na světě s možností dělení dvou dimenzí měděných trubek 15 a 22 mm s unikátní funkcí "rychlé změny rozměru".
- RIDGID X-CEL® čep pro rychlou výměnu řezného kolečka bez použití náradí nebo demontáže.
- Funkce uchopení pro rychlý nářez a pružně uložené řezné kolečko pro konstantní přítlak na trubku.
- Unikátní sloty pro šroubovák po obvodě nástroje k páčení u řezání v těsných prostorech.

2
Rozměry
v 1



C15/22
Kat. č.
57018

810 Kč



C28
Kat. č.
60668

648 Kč

STRAPLOCK KURTOVÝ FIXAČNÍ PŘÍPRAVEK

Bezpečně uchopí plastové potrubí od 80 do 220 mm (3" – 8"), síla uchopení umožňuje spolehlivou manipulaci ve všech směrech. Uspodňuje instalaci a údržbu velkopřůměrových potrubních systémů.

- **SPOLEHLIVOST:** Specializovaná kurta zajišťuje maximální přilnavost a minimalizuje poškození (poškrabání).
- **RYCHLOST:** Rychlá změna velikosti uchopení při změně rozměru potrubí s bleskovým přestavením.
- **FLEXIBILITA:** Vhodný pro všechny rozměry plastových trubek a tvarovek v rozsahu od 80 mm do 200 mm (3" – 8").



Kat. č.
42478

864 Kč

600-I & 690-I

RUČNÍ ZÁVITOŘEZNÉ STROJE

Ideální pro údržbu a opravy projektů!




Ergonomicky tvarované držadlo a profilovaný úchop poskytují optimální kontrolu.



Odolná litinová převodovka a plastové tělo ze zesíleného sklolaminátu zlepšují životnost stroje.



Šroubovací kryty uhlíků zlepšují možnost servisu.



Systém rychlého uvolnění vám pomůže vyhnout se zbytečným obtížím při instalaci a výměně závitorezné hlavy (pouze u 690-I).



Řezné hlavy s rychlým nasazením vám pomůžou řezat závit na trubkách rychleji a snadněji než kdy před tím.



Opěrné rameno se dvěma čelistmi zajišťuje lepší uchopení a vyšší bezpečnost při provozu.



600-I
Kat. č.
44878*

18.873 Kč

690-I
Kat. č.
44933*

27.675 Kč

* Kompletní sady s pohonem, hlavami, opěrnou vidlicí a kufrem.

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

„Často potřebujeme provést opravy na stávajících instalacích ve starších budovách – a ty téměř vždy vyžadují řezání závitů. I když dáváte přednost modernějším způsobům, stále budete potřebovat závitorezný stroj ke spojování ocelových trubek pro plynové či vodovodní a topenářské instalace.“

Dirk Peytier – vlastník instalátérské firmy a národní předseda řemeslnické unie topenářů, instalatéřů, vzduchotechniků a přidružených řemesel v Bruselu.

Věděli jste?

- Se závitoreznými stroji RIDGID® můžete připravit nejširší škálu trubek pro nespočetné množství úkolů: černé, galvanizované a plastem potažené trubky, měděné**, z nerezové oceli, energovody a tyče až do klasifikace 30 Rockwell C.
- S ručním elektrickým pohonem RIDGID® 700 a děličkou 258XL můžete dělit potrubí až do průměru 12".

** Po přidání válcovacích profilů 916 a 918

JEDNODUCHÁ CESTA PRO PERFEKTNÍ ÚKOS



ÚSPORA ČASU

12" (300/11 mm) ocelová roura, nastavení a úkos v čase do 2 minut



VŠECHNY DIMENZE ÚKOSOVÁNÍ

(min 3 1/2")



BEZ PLAMENE A JISKŘENÍ



BEZ BRUSNÉHO PRACHU S VĚTŠÍ TRÍSKOU A V KRATŠÍM CYKLU, MOBILNÍ

váží pouze 24 kg



EXTRÉMNĚ KOMPAKTNÍ

40,1 x 29,2 x 33,8 cm
(D x Š x V)



B-500

MOBILNÍ ÚKOSOVACÍ STROJ

- Kapacita: roury 3 1/2" (100 mm) a větší, pásovina, plotny, ocel a nerezová ocel.
- Pro sílu stěny: min 4,8 mm / max 12,7 mm.
- Úkos: 30°, 37.5° & 45°.
- Řezná hlava: vhodná pro většinu ocelových slitin a nerezové ocele.
- Šířka záběru: 0 – 4,8 mm v cca 0,8 mm krocích.



s 30° řeznou hlavou,

230 V

Kat. č

55098

113.103 Kč

s 37 1/2° řeznou hlavou,

230 V

Kat. č

49303

113.103 Kč

s 45° řeznou hlavou,

230 V

Kat. č

55093

113.103 Kč



300AAC

- 1/8 – 2" (až 4" se závitořeznou hlavou 141).
- Výkon pro silnou zátěž na pracovišti, prověřený 40 lety zkušeností.
- Přenosnost a univerzálnost s kompaktními rozměry.
- Ideální k použití spolu s drážkovači RIDGID®.
- Dodává se jako komplet s 2" závitořeznou hlavou, řeznými noži, odhrotačem, řezákem, automatickým systémem mazání model 330 a 5 l oleje RIDGID®.

Kat. č
13191

99.873 Kč



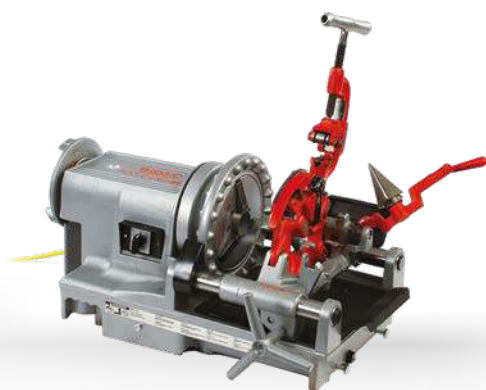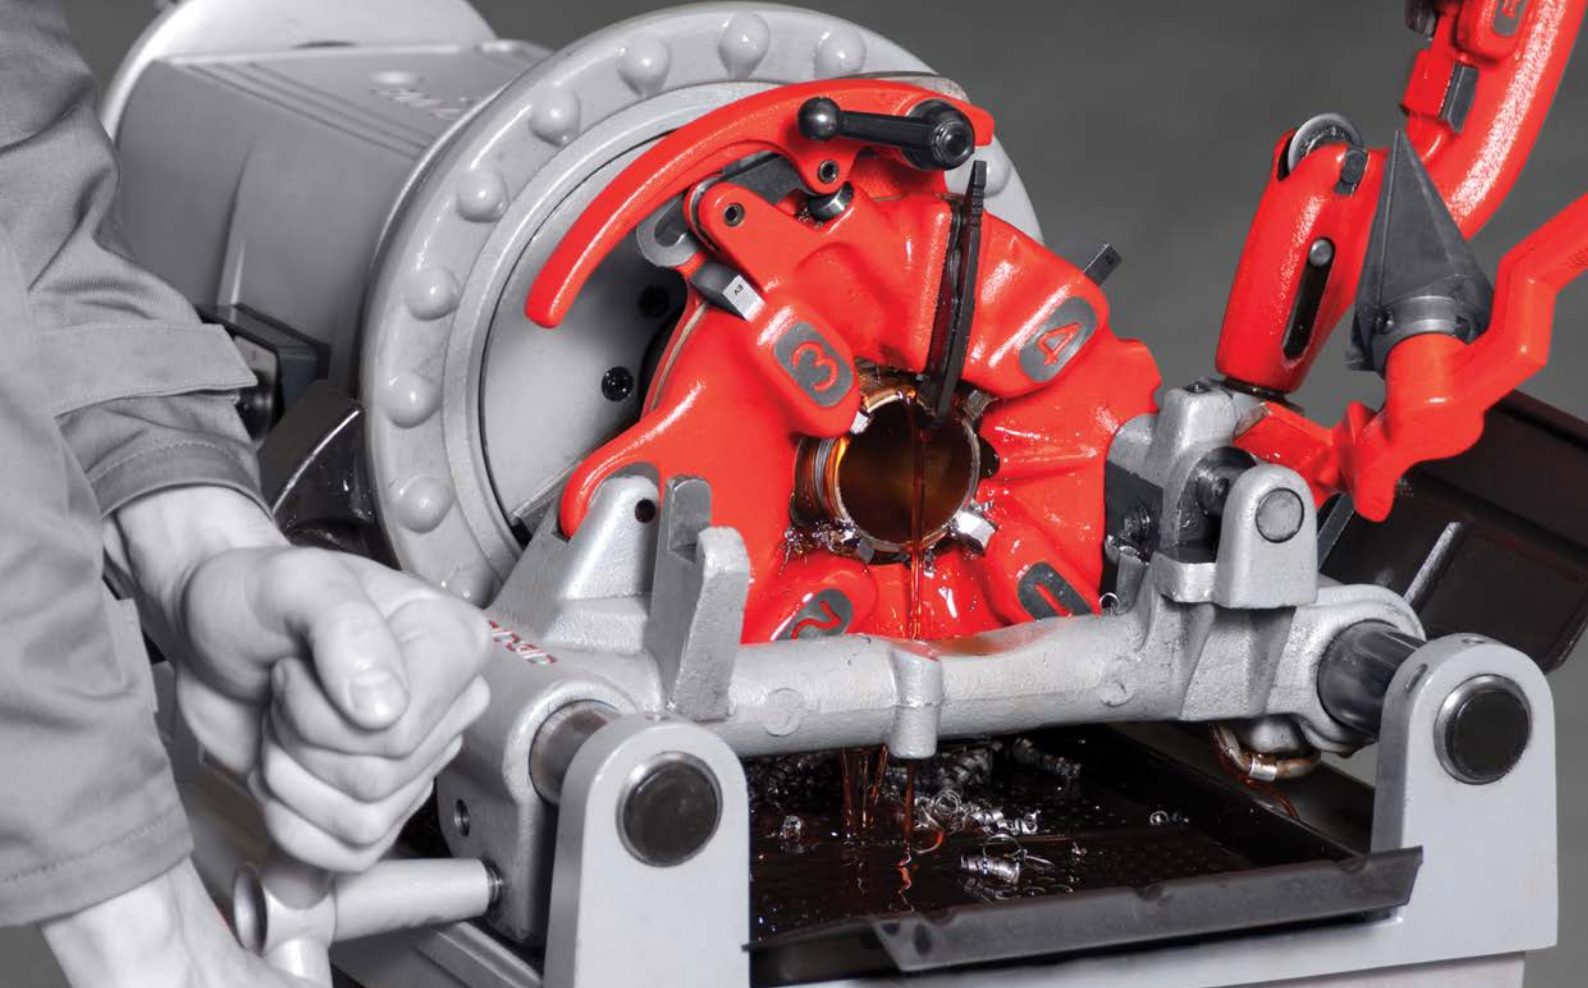

300 COMPACT

- 1/8 – 2" (až 4" se závitořeznou hlavou 141).
- Snadná přeprava a rychlé ustavení na stojanu 250.
- Nejuniverzálnější a nejpřenosnější konstrukce stroje RIDGID®.
- Samočinný systém mazání s nastavitelným průtokem.
- Výkon 1700 W pro trvalý chod.
- Dodává se jako komplet se závitořeznou hlavou 2", řeznými noži, odhrotovačem, řezákem a 5l oleje RIDGID®.

Kat. č.
50697 | **99.873 Kč**



1224-4"

- Referenční model pro řezání 4" závitů.
- Dobře funguje v prostředí s kolísavým napětím.
- Dodává se jako komplet se závitořeznými hlavami 2" a 4", řeznými noži, odhrotovačem, řezákem a 5 l oleje RIDGID®.

Kat. č.
26107 | **181.575 Kč**



1233-3"

- Jeden z nejlehčích a nejrychlejších 3" závitořezných strojů na světě.
- Funguje skvěle i v prostředích s kolísavým napětím.
- Dodává se jako komplet se závitořeznými hlavami 2" a 3", řeznými noži, odhrotovačem, řezákem a 5 l oleje RIDGID®.

Kat. č.
20215 | **127.845 Kč**

MICRO CA-150 INSPEKČNÍ KAMERA

Umožňuje provádět podrobnější vizuální kontroly v ještě hůře přístupných místech.

- Komfortní jednoruční rukojeť pro stálou kontrolu při manévrování s kamerou.
- Velký 3,5" barevný displej umožňuje rychlou diagnózu ve stísněných, těžko přístupných prostorech.
- Osvětlení tmavých prostorů pomocí 4 LED diod zabudovaných do voděodolné kamerové hlavy.
- Záznam až 20 statických snímků během inspekce pro pozdější přehrávání na obrazovce.

Kat. č.
36848
5.805 Kč



MICRO CA-350 INSPEKČNÍ KAMERA

Jednoduchá, rychlá prohlídka a dokumentování s novou RIDGID micro CA-350 inspekční kamerou, nyní s inovovanou RIDGID 12 V Li-ion baterií s mnohem delší výdrží a rychlejším nabíjením.

- Snadný záznam statických snímků a videa při řešení problémů i v těžko přístupných místech.
- Komfortní pistolové provedení, velký displej a snadno ovladatelné rozhraní.
- Osvětlení tmavých prostor se čtyřmi jasnými LED diodami na vodotěsné hliníkové kamerové hlavě.

Kat. č.
55903
13.473 Kč



MICRO CA-350X INSPEKČNÍ KAMERA

Nová micro CA-350x inspekční kamera s Wi-Fi™ a Bluetooth™ pro okamžité sdílení snímků / videa a následné prohlížení na dalším monitoru!

- Snadný záznam statických snímků a videa při poruchách na těžko přístupných místech.
- Komfortní, ergonomické provedení rukojeti, velký displej, nejlepší kvalita obrazu ve své třídě a snadno použitelné rozhraní.
- Osvětlení tmavých prostor čtyřmi jasnými LED diodami na robustní hliníkové kamerové hlavě a kabelu o délce 90 cm (s možností prodloužení prodlužovacími kabely až do 9 m).
- 12 V inovovaná lithiová baterie a nabíječka pro delší provozní dobu bez přerušení a rychlé nabíjení baterie.

Kat. č.
63888
15.930 Kč



KONTROLA, MĚŘENÍ A INSPEKCE

RIDGID nabízí celou řadu přístrojů k měření, kontrole a inspekci pro:

- provádění rychlé vizuální kontroly v těžko přístupných místech;
- rychlé zjištění úniku plynu v instalacích;
- přesné měření vzdálenosti, teploty a vlhkosti;
- řešení elektrických závad;
- provádění nivelačních a vytyčovacích prací.



Věděli jste?

- že kromě zemního plynu (metanu), je detektor úniku plynu MICRO CD-100 také schopen detekovat mnoho dalších hořlavých plynů, jako je vodík, propan, etanol a amoniak?
- že digitální multimetr MICRO DM-100 je vodě odolný a odolný proti pádu?
- že všechny měřicí, kontrolní a inspekční přístroje RIDGID, zahrnují baterie a kufříky?

MICRO CA-25 INSPEKČNÍ KAMERA

Tato kamera s hliníkovou 17 mm kamerovou hlavou a s 4 ultra jasnými LED diodami nabízí vynikající kvalitu obrazu na 2,7" barevný LCD displej. Digitální otáčení obrazu o 180°. K dispozici je také video výstup pro přenos živých obrázků do externích zařízení.

- Displej: 2,7" LCD barevný, rozlišení 320x240.
- Dosah kabelu: 120 cm (bez možnosti prodloužení).
- Osvětlení: 4 nastavitelné LED diody.

Kat. č.
40043
2.565 Kč



MICRO CD-100 DETEKTOR HOŘLAVÝCH PLYNŮ

- Tento detektor je vybaven ohebnou 41 cm dlouhou sondou a je navržen ke zjišťování přítomnosti metanu, propanu, čpavku, vodíku, zemního plynu a dalších hořlavých plynů z bezpečné vzdálenosti.
- Nastavitelná citlivost pro detekci i nejnižší koncentrace plynu.
- Detekce ve trojím režimu nabízí obsluhu možnost flexibilního systému výstrahy pomocí vizuálního, zvukového nebo vibračního upozornění pro každé prostředí.
- 41 cm dlouhá sonda umožňuje detekovat únik v omezených a těžko dostupných prostorech.

Kat. č.
36163 |
2.565 Kč



MICRO IR-200 INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR

- Dva ultra ostré laserové paprsky třídy II pro lehkou identifikaci měřené plochy.
- Optický poměr 30:1 (vzdálenost od měřeného objektu/průměr měřené plochy) umožňuje přesnější měření z větší vzdálenosti.
- Nastavitelná emisivita k přesnému měření teploty prakticky každého povrchu.
- Akustický a vizuální alarm vás rychle upozorní na teploty mimo rozsah, který jste si nastavili (horní/dolní hranice).

Kat. č.
36798 |
2.565 Kč



MICRO CL-100 SAMONIVELAČNÝ KRÍŽOVÝ LASER

- Jednotlačítkové ovládání, velmi snadné použití.
- Nivelace a realizace vodorovného vyrovnání mrknutím oka.
- Okamžité promítnutí výborně viditelné svíslé a vodorovné linky.
- Typ laseru: třída 2, 630 - 670 nm.
- Milimetrová přesnost: 0,6 mm / 1 m.
- Prodloužený interiérový dosah 30 metrů.
- Samonivelační rozsah $\pm 6^\circ$.
- Integrovaná otočná základna 360° .
- Stativ, laserové brýle součástí.

Kat. č.
38758 |
2.565 Kč



MICRO HM-100 TEPLOMĚR A VLHKOMĚR

- Teploměr a vlhkoměr micro HM-100 je profesionální zařízení se snadnou obsluhou k přesnému měření teploty a vlhkosti vzduchu.
- Obě naměřené hodnoty (% relativní vlhkosti a teploty $^\circ\text{C}$ nebo $^\circ\text{F}$) se okamžitě a souběžně zobrazí na dvojitém podsvíceném displeji.
- Přístroj micro HM-100 také automaticky vypočítá rosný bod a psychometrickou teplotu (mokrého teploměru), tím že jeho snímač kapacity snadno odolává účinkům kondenzace a vysokých teplot, se skvěle hodí pro použití u jakékoliv aplikace vytápění, ventilace či klimatizace.

Kat. č.
37438 |
2.565 Kč



MICRO LM-100 LASEROVÝ DÁLKOMĚR

- Kapesní provedení s výjimečným rozsahem vzdálenosti do 70 m.
- Lasery Ultra Sharp třídy II jasně označí měřený bod.
- Nastavitelné jednotky umožňují průběžný, rychlý odpočet v metrech, stopách nebo v palcích.
- Jasně podsvícený displej pro použití ve špatně osvětlených prostorech.
- Rychlé a přesné měření plochy, objemu a nepřímé výpočty na místě.

Kat. č.
36158 |
2.565 Kč



MICRO DM-100 DIGITÁLNÍ MULTIMETR

- Je vybaven dvojitým, pádu a vodě (1m) odolným pláštěm s krytím IP67.
- 11 různých elektrických funkcí v rozsahu střídavého a jednosměrného napětí a proudu (1000 V / 10 A) a měření teploty.
- Určen pro průmyslové použití, CAT III - 1000 V & IV - 600 V.
- Velký podsvícený LCD displej pro snadný a jasný odečet hodnot.

Kat. č.
37423 |
2.565 Kč



MICRO CM-100 DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR

- Velká kapacita, měřicí kleště na kabely až do průměru 30 mm.
- Velký měřicí rozsah až do 1000 A.
- Proudový rozsah AC / DC: 40 A / 400 A / 1000 A.
- Jasná a přesná odečty na velkém podsvíceném LCD displeji se sloupcovým zobrazením.
- 10 funkcí: napětí AC / DC, proud AC / DC, odpor, frekvence, diodový a vodivostný test, teplota.

Kat. č.
37428 |
2.565 Kč



OHÝBÁNÍ A ŘEZÁNÍ

Přesnost stejně jako maximální doba životnosti, rychlost, manévrovatelnost, přenosnost, minimální únavu obsluhy jsou na seznamu důležitých bodů každého profesionála. Posledních dvacet let byla společnost RIDGID® vždy systémovou volbou pro studené ohýbání černých a galvanizovaných ocelových trubek aplikovaných:

- Projekty infrastruktury, jako jsou ocelová zábradlí, kovová schodiště a ocelové stavby;
- Příprava potrubí pro protipožární ochranu, vodovodní, vytápěcí a plynové instalace;
- Průmyslové systémy, které vyžadují 90° ohyby, jako jsou parní kotle, plynové kompresory či tepelné výměníky.

Věděli jste?

- Můžete použít ohýbačky RIDGID® v prostředí s provozní teplotou v rozsahu -10 až 50° C.
- S hydraulickými ohýbačkami RIDGID® můžete ohnout ocelové trubky s tloušťkou stěn v rozsahu 2,2 mm až 7,6 mm.
- Pila na suché řezání 590-L je také vybavena aretací vřetena pro snadnou výměnu kotouče.



HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA

Manuální a elektro-hydraulické ohýbačky pro přesné ohýbání standardních plynových trubek až do průměru 2" za studena.

HB0382 Kat. č. 42468	42.660 Kč
HB382 Kat. č. 36518	28.755 Kč
HB0382E Kat. č. 42473	66.420 Kč
HB382E Kat. č. 39243R	51.273 Kč



590L PILA NA SUCHÉ ŘEZÁNÍ

Systém rychloupevňovacích čelistí zajišťuje rychlý provoz. Výkonný 2.200 W motor v kombinaci s rychlostí 1300 otáček za minutu "Naprázdno", dělá z 590L nejlepší sucho-řeznou pilu pro rychlé a čisté řezání různých materiálů a profilů.



Kat. č.
26641 | **21.033 Kč**

1x originální
pilový kotouč
RIDGID v balení
zdarma



PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ ÚLOŽNÝ SYSTÉM

Kat. č.
54358 | **5.373 Kč**

Přepravní úložný systém je tou volbou profesionálů, mít vždy po ruce ten správný nástroj, který právě potřebují.

- Vyrobeno z vysoce odolné pryskyřice.
- Vodo a prachotěsná ochrana přístrojů.
- Profesionální provedení pro vysoké zatížení.
- Uzamykatelný systém (Zámek není součástí dodávky)
- Kovový doraz zabraňuje rozbití víka.

HC-2W / RB-3W RUČNÍ JÁDROVÉ VRTAČKY



HC-2W
Kat. č.
26721 | **19.980 Kč**



RB-3W Motor
Kat. č.
34511 | **28.485 Kč**

Vrtací systém
RB-3W
Kat. č.
34501 | **45.603 Kč**



RB-214/3 VRTACÍ SYSTÉM



RB-214/3
Kat. č.
35091 | **79.785 Kč**



VODNÍ TLAKOVÁ PUMPA

- Nerezová nádrž. Objem: 10 l. Tlak: 6 bar.
- Čerpadlo, hadice a spojovací díly.

Kat. č.
46783 | **4.995 Kč**



VRTÁNÍ

Systém jádrové vrtačky RIDGID® HC-2W a RB-3W vždy odvede svou práci, ať se jedná o vrtání do tvrdých či měkkých materiálů, vrtání na sucho či na mokro nebo vrtání malých či velkých průměrů.

RIDGID® RB-214/3 je lehký, profesionální, vrtací systém pro přesné jádrové vrtací aplikace v železobetonu, zdivu, žáruvzdorných, asfaltových, kamených a jiných materiálech.

Věděli jste?

- Při suchém vrtání otvorů o průměru nad 82 mm se pro přesné vrtání doporučuje používat vodící spirálový vrták a příslušný držák (52566).
- Při vrtání do velmi tvrdých materiálů (např. dlaždic) se doporučuje předvrtání pomocí systému vyměnitelného hrotu.

HDR**SeeSnake** TruSense™**TiltSense**™

NOVÁ GENERACE INSPEKČNÍCH KAMER



VYNIKAJÍCÍ KONTRAST A
OSTROST DETAILŮ



TRVALÁ INOVACE



ÚHEL SKLONU-SPÁDU

NOVINKA!

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, S TRUSENSE™

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 200 MM
DO VZDÁLENOSTI 40 M

Kompaktní M40 kombinuje to nejlepší ze SeeSnake Mini a SeeSnake Compact. Přidáním technologie TruSense do tohoto balíčku byl vytvořen velmi komplexní a snadno použitelný inspekční kamerový systém. Středně tuhý tlačný kabel poskytuje dobrý kompromis mezi tuhostí a schopností procházet oblouky.

- ▶ 40 m středně tuhý tlačný kabel
- ▶ Ideální pro rozšíření postranních linií o několik oblouků
- ▶ Kompatibilita monitoru "vše v jednom" (s CS6x VERSA)
- ▶ Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx



KONTROLA A LOKALIZACE

Inspekční a lokalizační přístroje RIDGID® SeeSnake® a SeekTech® představují průmyslový standard pro odolnost, vytrvalost a snadné použití. Díky široké nabídce výkonných kamer, tlačných kabelů, cívek a monitorů, je systém SeeSnake ten, který odpovídá vašim požadavkům. Každý se snadno používá a je odolný.

K dispozici je vám celá řada lokátorů a vysílačů RIDGID SeekTech, aby splnila vaše potřeby rychlé a přesné identifikace podzemních elektrických kabelů či vodovodních, plynovodních, ropovodních, telekomunikačních, odpadních a kanalizačních potrubí. Každé zařízení flexibilně vyhoví různým požadavkům a představuje ideální doplněk k inspekčnímu videovybavení RIDGID SeeSnake.

Věděli jste?

- Všechny inspekční videokamery RIDGID SeeSnake pracují se všemi monitory SeeSnake.
- S kamerami SeeSnake můžete kontrolovat potrubí o průměru 20 až 300 mm.
- Stejně externí baterie můžete použít pro všechny monitory SeeSnake.
- Nové potrubní lokátory SeekTech SR-24 jsou vybaveny technologií GPS a Bluetooth® pro jejich snadnou integraci s externími zařízeními pro záznam dat.

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, VÁŠ DŮVĚRNÝ PARTNER

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDÁLENOSTI 30 M

Compact2 nabízí flexibilní tlačný kabel pro snadné protlačení přes několik těsných oblouků. Ideální pro malé / omezené linie s těsnými oblouky, kratšími spády do hlavních vedení.

- ▶ 30 m flexibilní tlačný kabel pro snadné tlačení
- ▶ Kompaktní tvarový faktor
- ▶ Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6x VERSA)
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake



RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40, S TRUSENSE™

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDÁLENOSTI 40 M

Kompaktní C40 nabízí podobný výkon jako SeeSnake Compact2 a přidává do balíčku technologii TruSense. Získejte jasně definované snímky s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a funkci TiltSense která zobrazuje sklon (spád) kamery v potrubí.

- ▶ 40 m flexibilní tlačný kabel
- ▶ Ideální pro rozvětvené menší / omezené linie s úzkými oblouky
- ▶ Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6x VERSA)
- ▶ Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx



SEESNAKE COMPACT M40, S TRUSENSE™ KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č.
64213 | **222.750 Kč**

SEESNAKE COMPACT C40, S TRUSENSE™ KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č.
64208 | **195.750 Kč**

SEESNAKE COMPACT2 S CS6x))VERSA™ KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č.
48118 | **168.750 Kč**

D65S & CA-350 MICRODRAIN™

- Pro potrubí 30 - 75 / 100 mm*.
- Prochází 90° oblouky od 40 mm.
- Tlačný kabel 20 m.
- Lokalizační sonda 512 Hz.
- Navíc včetně jedné dobíjecí baterie.



D65S&CA-350
Kat. č.
40793
74.520 Kč

L100 & CA-350 MICROREEL™

- Pro potrubí 40 - 100 / 125 mm*.
- Prochází 90° oblouky od 50 mm.
- Tlačný kabel 30 m.
- Lokalizační sonda 512 Hz.
- K dispozici s počítadlem metrů (L100C) nebo bez (L100).
- Navíc včetně jedné dobíjecí baterie.

L100&CA-350
Kat. č.
40803
103.680 Kč

L100C&CA-350
Kat. č.
40813
110.673 Kč

* Menší specifikace jsou platné při použití CA-350, větší specifikace při použití spolu s monitorem SeeSnake.



SEESNAKE RM200A **Max** & CS6x))VERSA™ KAMEROVÝ SYSTÉM

- Kombinuje přenosnost a víceúčelovost pro snadné a účinné kontroly vašeho potrubí.
- Zabudovaná přepravní sada – Zahrnuje pohyblivé madlo a kolečka do jakéhokoliv terénu usnadňující přepravu po pracovištích.
- Flexibilní tlačný kabel nové generace – Ø 7.6 mm, 61 m dlouhý.
- Úložný koš – Pohodlné uskladnění nástrojů a základního příslušenství.
- 25 mm Samovyrovňovací Kamera – Snadná navigace v potrubí.
- Zaměnitelnost – 2 typů bubnů pro rychlou a snadnou výměnu k lepší pracovní flexibilitě.
- Odolný kryt cívky – Sestaveno dle nároků RIDGID® k ochraně při každodenním používání.



Kat. č.
47163 | **227.340 Kč**

LOKÁTOR NAVITRACK SCOUT®

- Lokátor RIDGID® Navitrack Scout® je ideální ke snadné lokalizaci kamerových hlav, sond a tlačných tyčí.
- Snadno určíte, kde je problém, který pak můžete rychle vyřešit.
- Eliminuje pochybnosti při lokalizaci díky snadno čitelné LCD obrazovce a vizuální mapě.
- K vyhledávání kamer a sond od 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz až po 33 kHz.
- Lehký a snadno použitelný lokátor.
- Když jste nad cílovým objektem, zobrazí se jeho automaticky vypočítaná hloubka.



Kat. č.
19243 | **50.193 Kč**

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ

Stroje RIDGID® k čištění odpadů, které zahrnují jak ruční přístroje, stroje k čištění dřezů a bubnové / sekční stroje tak tlakové čističky, dodávají profesionálům spolehlivý výkon již desítky let.

Věděli jste?

- Patentovaný obousměrný autodosuv AUTOFEED® automaticky posouvá a vytahuje spirálu v potrubí, čištění je tak rychlé a snadné.
- Každý sekční stroj RIDGID je vybaven spirálovou spojkou s okamžitou odezvou, která maximalizuje kontrolu obsluhy.
- Bubnové stroje RIDGID dodávají vysoký točivý moment k odstranění překážek, zatímco sekční stroje čistí pomocí vysokorychlostního řezání.
- RIDGID nabízí širokou řadu nástrojů a spirál k čištění všeho od mastnoty po kořenové ucpávky.



Kat. č.
71742 | **21.573 Kč**

K-40AF

- Pro potrubí 20 - 75 mm.
- Otáčí spirálu při 270 ot/min.
- Vodicí hadice a autodosuv chrání armatury a udržuje čistotu pracoviště.
- Nožní vzduchový spínač umožňuje obsluhu jednou rukou.



K-400AF w/C32IW
Kat. č.
28098 | **29.403 Kč**

K-400AF

- Pro potrubí 30 - 110 mm.
- Nejprenosnější čistič odpadů značky RIDGID.
- Výsuvné madlo umožňuje snadné uložení a přepravu.
- Zabudovaný přepravní vozík usnadňuje přístup na pracoviště.
- Omezovač točivého momentu pomáhá snižovat možné přetočení spirály.
- 380W motor otáčí spirálu při 170 ot/min.

K-400AF w/C45IW
Kat. č.
28103 | **31.455 Kč**



K-45AF

- Pro potrubí 20 - 75 mm.
- Motor s variabilními otáčkami 0-600 ot/min.
- Vnitřní buben brání únikům vody a velmi snižuje přetočení spirály uvnitř bubnu.

K-45AF
Kat. č.
36033 | **8.883 Kč**

K-45AF-5
Kat. č.
36043 | **11.745 Kč**

*obsahuje spirálu C6 + sadu nástrojů T250 a kufřík

NOVINKA!



ŘETĚZOVÉ OMÍLAČE

- Všechny typy potrubí
- Pro měkké ucpávky a mastnotu

ŘETĚZOVÉ OMÍLAČE S KARBIDOVÝMI HROTY

- Silnostěnné roury
- Pro měkké ucpávky, mastnotu, kámen a kořeny

FlexShaft™ PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ ČIŠTĚNÍ TRUBEK A ODTOKŮ

Stroje RIDGID FlexShaft jsou lehké, kompaktní a vysoce efektivní stroje, které čistí stěny trubek a odtoků o průměru 32 až 100 mm (1¼" až 4") a do vzdálenosti až 21,3 m (70').

Stroje FlexShaft lze také ovládat během kamerové inspekce v linii záběru a zároveň sledovat, to co čistíte. Žádný jiný expert na měkké ucpávky to neumí.

- Čištění od stěny ke stěně – Řetězové omílače se rozšiřují až do úplného vyčištění potrubí.
- Současné použití kamery – Stroje FlexShaft umožňují použití kamery během práce v potrubí.
- Zvýšení produktivity – Rychlejší nastavení a vyčištění, rychlé čištění a bateriové pohodlí pro další časové úspory.
- Přizpůsobte si svůj stroj – K dispozici je celá řada řetězových omílačů a příslušenství.

K9-102 GLOBAL
Kat. č.
64268

26.973 Kč

K9-204 GLOBAL
Kat. č.
64278

40.473 Kč



POWER-SPIN+™ ODTOKOVÁ ČISTIČKA

Možnost volby dvojitého pohonu posuvu spirály umožňuje použití vrtačky nebo ruční kliky pro rychlé odstranění ucpání.

- Čistí odtokové potrubí od průměru 20 mm do 40 mm ($\frac{3}{4}$ " - $1\frac{1}{2}$ ").
- Spirála je v bubnu bezpečně zajištěna, aby se zabránilo jejímu úplnému vytažení.
- Spirála MAXCORE® je odolná proti skroucení je určena pro provoz s vrtačkou s otáčecím výkonem do 500 ot / min.
- Technologie posuvu AUTOFEED® umožňuje automatický posuv spirály do kanalizace.
- Zmáčknete spoušť a otáčeíte bubnem pro čistý odtok bez nepořádku.



Kat. č.
57043 | **1.809 Kč**


POWERCLEAR™ MOTOROVÁ ODTOKOVÁ ČISTIČKA

Výkonná, kompaktní a všestranná čistička PowerClear™, čistí bez námahy ucpané odtoky vanových, sprchových nebo umyvadlových systémů od průměru 20 mm ($\frac{3}{4}$ " do 40 mm ($1\frac{1}{2}$ ").

- 2-směrný autoposuv AUTOFEED® – Udrží čisté ruce a bezdotykový posuv čisticí spirály vpřed i vzad.
- Spolehlivá spirála s vnitřní výplní – Pro dlouhou životnost, zvýšenou pevnost a odolnost proti zkroucení.
- Průhledný kryt – Umožňuje obsluhu sledovat dispoziční množství spirály v cívce.



Kat. č.
59143 | **6.480 Kč**

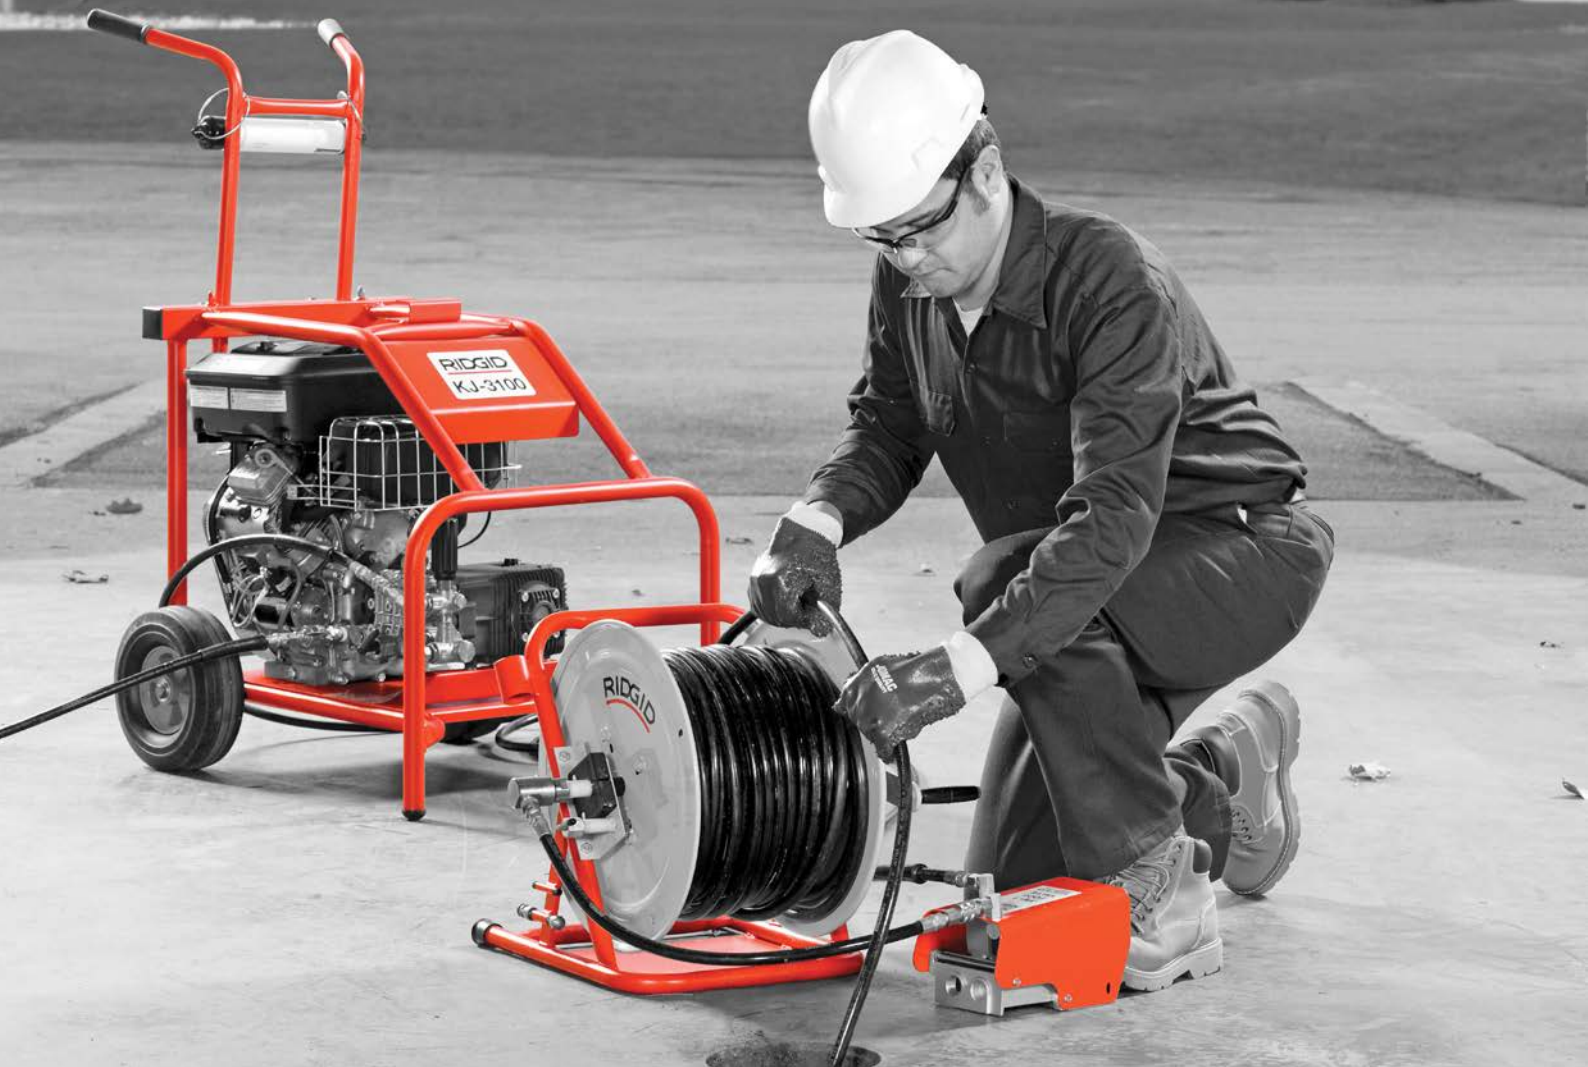

KJ-3100 **MOTOROVÁ VODNÍ** **VYSOKOTLAKÁ ČISTIČKA**

- Pro potrubí 50 - 250 mm.
- Výkonný benzínový motor s ručním spouštěním o výkonu 16 koní; čtyřtákní.
- Korozi odolná hlava čerpadla z kované mosazi.
- Bubnová cívka ze zátěžové oceli s 61 m hadice o průměru 3/8".
- Pracovní tlak 205 bar a průtok 21 l/min pro rychlé a účinné liniové čištění.



Kat. č.
37413 | **170.073 Kč**

KJ-1590 II **ELEKTRICKÁ VODNÍ** **VYSOKOTLAKÁ ČISTIČKA**

- Pro potrubí 32 - 150 mm.
- Výkonný motor 2,2 kW s ochranou proti přetížení.
- 3-pístové čerpadlo s pulsním cyklem.
- Praktické uložení el. přívodu.
- Pracovní tlak 90 bar a průtok 15 l/min pro rychlé a účinné liniové čištění.
- Bubnová cívka ze zátěžové oceli s 20 m hadice o průměru 1/4" (1/4" přípojka).



Kat. č.
35511 | **76.950 Kč**

Bytelné litinové tělo
(Spolehlivé a odolné pro
provoz s velkým zatížením)

Maznice
(Pro základní
údržbu)

**Rychle
vyměnitelné
koncovky**

**Zabudovaný
držák nástrojů**
(Praktický a
snadno použitelný)

**Výkonný reverzní
indukční motor**
(Otáčí spirálou při 400 ot/min)

Gumové protiskluzové patky
(Pro maximální stabilitu
během provozu)

Táhlo spojky s okamžitou kontrolou
(Skvělá kontrola nad spirálou.
Brzda s rychlou reakcí zabrání přetočení)

**Spolehlivé a
snadno
použitelné**

Vodící hadice
pro velké zatížení

Izolační těsnění motoru
(Chrání motor před nečistotami)

**Spínač DOPŘEDU/
VYPNOUT/ZPĚT**
(Pro maximální bezpečnost)

K-50 SPIRÁLOVÁ ČISTIČKA

- Pro potrubí 20 - 110 mm.
- Nejuniverzálnější čistič odpadů RIDGID® schopný menších či větších úkolů.
- Skvělý pro použití u dřezů, sprch a podlahových odtoků.
- Spirálová spojka s okamžitou odezvou maximalizuje kontrolu obsluhy.
- Možnost použití třech velikostí spirál: 8 mm, 10 mm a 16 mm.
- Dostupné s reverzním indukčním motorem 230 V (50 Hz).
- 300 W motor otáčí spirálou při 400 ot/min.

K-60SP SPIRÁLOVÁ ČISTIČKA

- Pro potrubí 32 - 150 mm.
- Spirálová spojka s okamžitou odezvou maximalizuje kontrolu obsluhy.
- 700 W motor otáčí pružinou při 600 ot/min.
- Dodáváno s 5 spirálami 22 mm × 4,6 m, 5 spirálami 16 mm × 2,3 m, spirálovými koši, vodící hadicí a nástroji.

K-50-6
Kat. č.
11981 | **31.725 Kč**

K-50-7
Kat. č.
11991 | **34.533 Kč**

K-50-8
Kat. č.
12001 | **38.475 Kč**



K-60SP-SE-A25
Kat. č.
94497 | **38.880 Kč**



OBJEDNACÍ ÚDAJE

LISOVÁNÍ			Strana 2-3
43238	RP 340-B	Bateriový lisovací stroj – inovativní Li-on baterie 18 V 2,0 A + nabíječka 230 V pro inovativní Li-on baterie + kufr	
43283	RP 340-C	Síťový lisovací stroj – 220 V síťový adaptér + kufr	
59198	RP 240	RP 240 Sada + lisovací čelisti V15-22-28	
59158	RP 241	RP 241 Sada + lisovací čelisti V15-22-28	

MONTÁŽNÍ VÝBAVA			Strana 4
42478	–	STRAPLOCK – Kurtový fixační příravek (80-220 mm)	

ODŘEZÁVAČE TRUBEK A ÚKOSOVAČE			Strana 4, 6
57018	C15/22	15 + 22 mm C-Profilový řezák Cu trubek	
60668	C28	28 mm C-Profilový řezák Cu trubek	
55098	B-500	Mobilní úkosovač s 30° řeznou hlavou (230 V, CE)	
49303	B-500	Mobilní úkosovač s 37,5° řeznou hlavou (230 V, CE)	
55093	B-500	Mobilní úkosovač s 45° řeznou hlavou (230 V, CE)	

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ			Strana 5-7
44878	600-I	230 V ½ - 1¼" s opěrným ramenem a přepravním kufrem	
44933	690-I	230 V ½ - 2" s opěrným ramenem a přepravním kufrem	
13191	300AAC	Kompletní elektrický závitřez model 300, ½ - 2", 230 V, 25 - 60 Hz univerzální, automatické mazání	
50697	300 Compact	Kompaktní závitřezný stroj model 300, ½ - 2", 230 V, 25 - 60 Hz univerzální	
20215	1233-3"	Závitřezný stroj model 1233, ½ - 3", 230 V, 50 - 60 Hz univerzální	
26107	1224-4"	Závitřezný stroj model 1224, ¼ - 4", 230 V, 50 Hz indukční (BSPT)	

KONTROLA, MĚŘENÍ A INSPEKCE			Strana 8-9
40043	micro CA-25	38758	micro CL-100
	Inspekční kamera		Samonivelační křížový laser
36848	micro CA-150	37438	micro HM-100
	Inspekční kamera		Teploměr a vlhkoměr
55903	micro CA-350	36158	micro LM-100
	Inspekční kamera		Teploměr a vlhkoměr
63888	micro CA-350x	37423	micro DM-100
	Inspekční kamera		Digitální multimetr
36163	micro CD-100	37428	micro CM-100
	Detektor hořlavých plynů		Digitální klešťový multimetr
36798	micro IR-200		
	Bezkontaktní infračervený teploměr		

OHÝBÁNÍ A ŘEZÁNÍ			Strana 10
42468	Hydraulická ohýbačka HBO382	Ohýbačka s otevřeným rámem, ¾ - 2"	
42473	Hydraulická ohýbačka HBO382E	Ohýbačka s otevřeným rámem, ¾ - 2"	
36518	Hydraulická ohýbačka HB382	Ohýbačka se sklápěcím rámem, ¾ - 2"	
39243R	Hydraulická ohýbačka HB382E	Ohýbačka se sklápěcím rámem, ¾ - 2"	
26641	Pila na suché řezání 590L	Pila na suché řezání 230 V, 50 Hz	

VRTÁNÍ			Strana 11
26721	Ruční jádrová vrtačka HC-2W	HC-2W, ruční vrtačka na suché či mokré vrtání, 230 V, PRCD	
34511	Pohon RB-3W	RB-3W pohon na suché či mokré vrtání, 230 V, PRCD	
34501	Vrtací systém RB-3W	RB-3W pohon, 230 V + stojan + sada na ukotvení	
35091	Vrtací systém RB-214/3	RB-214/3, 230 V pohon + stojan + sada na ukotvení + klíče	
46783	Vodní tlaková pumpa	10 l / 6 bar	

SKLADOVÁNÍ			Strana 10
54358	Profesionální nářadí Úložný systém	Sada zahrnuje obj. č.: 54338, 54343, 54348 Rozměry (L x W x H): 56,4 x 46,5 x 85,9 cm, hmotnost: 16,2 kg, kapacita: 106,5 l, 180 kg	



Zaregistrujte svůj nástroj
Ridgid Link™ App

ZŮSTAŇME V KONTAKTU [RIDGID.EU/SIGNUP](https://www.ridgid.eu/signup)



RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejich produktů bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace.

Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® Tool nebo na stránkách [RIDGID.com](https://www.ridgid.com).

© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náleží jejich příslušným vlastníkům.

KONTROLA A LOKALIZACE			Strana 12-14
64213	Systém Compact M40	SeeSnake Compact M40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou	
64208	Systém Compact C40	SeeSnake Compact C40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou	
48118	Systém Compact2	SeeSnake Compact2 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou	
40793	microDrain™ Sonda D65S a CA-350	Systém microDrain D65S/CA-350 – 65' (20 m) microDrain se sondou a mikrokamerou CA-350 a 12 V lithiovou baterií	
40803	microReel™ L100 a CA-350	Systém microReel L100 / CA-350 – 100' (30 m) microReel L100 se sondou a mikrokamerou CA-350 a 12 V lithiovou baterií	
40813	microReel™ L100C a CA-350	Systém microReel L100 / CA-350 – 100' (30 m) microReel L100C se sondou a mikrokamerou CA-350 a 12 V lithiovou baterií	
47163	rM200A Max a kamerový systém CS6x VERSA™	Sada systému rM200A Max s monitorem CS6x VERSA + inovativní Li-on baterie 230 V 4,0 A + nabíječka 230 V pro inovativní Li-on baterie + transportní kufřík	
19243	Navitrack Lokátor Scout®	Lokátor Navitrack Scout s přepravním kufrem a značkovače povrchů a spona + 4 článkové baterie C	

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ			Strana 15-18
71742	K-40AF	Stroj s AUTOPOSUVEM + vodící hadicí + montážním držákem + C-13IC-SB, ¾" (8 mm) x 35' (10,7 m) spirála s ochranou proti přetočení a vnitřním bubnem	
28098	K-400AF w/C32 IW	Stroj s rukavicemi na čištění odpadů značky RIDGID + AUTOPOSUV + C-32 IW ¾" (10 mm) x 75' (23 m) spirála s pevným jádrem (vnitřně vinutý) + sada nástrojů T-260	
28103	K-400AF w/C45 IW	Stroj s rukavicemi na čištění odpadů značky RIDGID + AUTOPOSUV + C-45 IW ¾" (12 mm) x 75' (23 m) spirála s pevným jádrem (vnitřně vinutý) + sada nástrojů T-260	
36033	K-45AF	Stroj s C-11C, ¾" (8 mm) x 25' (7,6 m) spirála s vnitřním jádrem a vnitřním bubnem	
36043	K-45AF-5	Stroj s C-11C, ¾" (8 mm) x 25' (7,6 m) kabel s vnitřním jádrem a vnitřním bubnem + C-6, ¾" (10 mm) x 25' (10,7 m) spirála s vnitřním bubnem + T-250, sada pěti nástrojů pro ¾" (10 mm) spirála + přepravní kufr	
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 1¼" až 2" (32 - 50 mm)	
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 2" až 4" (50 - 100 mm)	
57043	POWER-SPIN+™	Obsahuje: 15,2 m (50') tlačné sady se 6 mm (¼") hřídelí	
59143	POWERCLEAR™	Ruční čistička se soudkovým nástrojem	
37413	KJ-3100	Motorová odtoková čistička ¾" – 1½" (20 mm – 40 mm), 230 V	
35511	KJ-1590 II	Pulzní benzinová tlaková čistička – H-111 a H-112 ¼" NPT trysky + H-38 hadicová cívka s 61 m (200') x ¾" ID tlakové hadice + 15 m (50') x ¾" ID tlakové/mycí hadice + nožní ventil FV-1 + nástroj na čištění trysky + HW-30 mycí nástavec + tryska na řezání kořenů Root Ranger + hadice s rychlospojku HF-4	
11981	K-50-6	Elektrická tlaková vodní čistička s hnací tryskou ¼" + průniková tryska ¼" + 20 m x ¼" hadice	
11991	K-50-7	Stroj K-50 s adaptérem A-17-A + sadou spirál A-30	
12001	K-50-8	Stroj K-50 s adaptérem A-17-B + sadou spirál A-30	
94497	K-60SP-SE-A25	Stroj K-60 s rukavicí na čištění RIDGID + sadou nástrojů A-61 + sadou spirál A-62 + sadou spirál a nástrojů A-25	



Bližší informace naleznete na adrese [RIDGID.com/warranty](https://www.ridgid.com/warranty)

DODAVATEL

ant PROFITTOOLS s.r.o.
Potrubářské a instalatérské nářadí
Příkop, Brno
Česká republika
+421 260 103 721 +420 774 043 048
info@antprofitools.cz
www.antprofitools.cz
www.ridgidtools.cz



Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
[RIDGID.cz](https://www.ridgid.cz)

