

# RIDGID®

# ESSENTIALS 2021



**[www.ridgidtools.cz](http://www.ridgidtools.cz)**

**+421260103721**

**ant PROFITOLS s.r.o. - autorizovaný distribútor**



KOMPAKTNÍ  
19 kN

NOVINKA!

KAPACITA:  
12 – 40 mm

## RP 219 PLNÝ PŘÍSTUP...

...V NEJOMEZENĚJŠÍCH  
PROSTORECH

ULTRA TENKÉ  
INLINE PŘÍKRYTÍ



HMOTNOST POD  
2,0 KG



PLNĚ FLEXIBILNÍ  
350° OTÁČENÍ HLAVY



...NA KRITICKÉ  
NÁSTROJOVÉ INFORMACE



Download on the  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

Bluetooth  
RIGID



OLED



Bluetooth

...PRO SUPER RYCHLÉ  
LISOVÁNÍ



...NA CELOU ŘADU  
19 kN LISOVACÍCH ČELISTÍ



M-V  
12-35 mm



TH-U-G-RF  
12-40 mm

...PRO NAPÁJENÍ  
Z VÍCE ZDROJŮ







## KONTROLA LISOVACÍHO TLAKU!

RP 219 je vybaven integrovaným tlakovým senzorem, který snímá ten nejdůležitější prvek vaší lisovací úlohy: **dostatečně silný tlak a 100% spolehlivé zalisování!**

RP 219 sleduje každý jednotlivý lisovací cyklus a varuje v případě jakékoli poruchy.

Vyberte RP 219 a stiskněte Press-CHECK!...

...PRO KLID V DUŠI!



## SERVISNÍ INTERVAL: 32.000 CYKLŮ!

**Žádné časové omezení! Nejnižší provozní náklady!**

S RP 219 si nemusíte dělat starosti s ročním servisním předpisem a vysokými servisními náklady. Se servisním intervalem 32 tisíc cyklů a bez „časového omezení“ vám RP 219 nabízí: nejnižší náklady na provoz.

### RP 219 19 KN KOMPAKTNÍ LISOVACÍ NÁSTROJ

BEZ LISOVACÍCH ČELISTÍ

Kat. č. **69073** | **24.910 Kč**

+ M15-18-22

Kat. č. **69078** | **33.099 Kč**

+ V15-18-22

Kat. č. **69088** | **33.099 Kč**

+ TH16-20-26

Kat. č. **69103** | **33.099 Kč**

+ G16-20-26

Kat. č. **69123** | **33.099 Kč**

+ M15-22-28

Kat. č. **69083** | **33.099 Kč**

+ V15-22-28

Kat. č. **69093** | **33.099 Kč**

+ U16-20-25

Kat. č. **69108** | **33.099 Kč**

+ S VLOŽKOVOU ČELISTÍ +  
VLOŽKY RF16-20-2

Kat. č. **69128** | **33.099 Kč**

Všechny sady RP 219 obsahují přepravní kufřík, 1x 2,5 Ah Li-Ion baterii, 1x 230 V rychlou nabíječku a 1x nabíjecí kabel do auta.

STANDARDNÍ  
32 kN

RP 340

# LISOVACÍ STROJE



KAPACITA:  
10 – 108 mm



## ÚSPORA SERVISNÍCH NÁKLADŮ

Ne 10.000, ale 42.000 lisovacích cyklů... jenom s RP 340. Úspora tisíců korun na servisních nákladech.



## ŠPIČKOVÁ HIGH-END DIAGNOSTIKA

Pokles tlaku, zvýšená teplota? Špičková interní diagnostika RP 340 s LED rozhraním, monitoruje a okamžitě vás varuje.



## BEZPEČNOST NADE VŠE

Jedinečný senzor čelistového čepu RP 340 poskytuje rozšířenou ochranu a bezpečnost, neumožní rozjezd stroje, pokud není lisovací čelist 100% zajištěna.



## NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ KOMFORT

Dokonale vyvážená a nejlehčí 32 kN lisovačka na trhu v pistolovém provedení, poskytuje maximální komfort a snadnost použití, minimální únavu při práci.



## DUÁLNÍ MOŽNOST NAPÁJENÍ

Použijte RP 340 tak, jak chcete. Buď síťové s napájecím kabelem, nebo bezdrátově, jako bateriově napájený nástroj... Nebo střídavě z jedné na druhou variantu.

## PRO VÁŠ KLID V DUŠI

### LISOVÁNÍ

Pouze společnost RIDGID® dokáže nabídnout velkokapacitní lisovací stroj s velikostí a hmotností malého stroje! I když je o 30% menší a o 17% lehčí než jeho předchůdce, stále dodává stejný spolehlivý výkon s přidanou hodnotou o 31% delšího servisního intervalu a jedinečné schopnosti používat napájecí kabelový adaptér nebo baterii ve stejném nástroji!



RP 340-C  
Kat. č.  
43283

31.774 Kč



RP 340-B  
Kat. č.  
43238

36.438 Kč



Pro nabídku našich lisovacích čelistí a příslušenství navštivte prosím náš web **RIDGID.COM**

### Věděli jste?

- RP 340 je nejlehčí standardní lisovací nástroj s pistolovou rukojetí na světě.
- Můžete ušetřit obrovské množství peněz na servisních nákladech, jelikož RP 340 nabízí nejdelší servisní interval na trhu, 42.000 cyklů..
- Můžete používat RP 340 jako síťový či bateriový elektrický stroj.



# A NÁSTROJE

## RP 240

KOMPAKTNÍ  
24 kN

## RP 241

### INLINE PROVEDENÍ STROJE

Otevření lisovací  
čelisti a aktivace  
spouště stejnou  
rukou, ušetříte čas a  
námahu!

### PISTOLOVÉ PROVEDENÍ RUKOJETI

Pro skvělé vyvážení  
lisu a ergonomické  
držení!

KAPACITA:  
12 – 35 mm

KAPACITA:  
12 – 35 mm



RP 240  
Kat. č.  
**59198**  
\*včetně 3 ks kompaktních čelistí  
& 2x 12 V 2.5 Ah Li-Ion baterie

**36.809 Kč**



RP 241  
Kat. č.  
**59158**  
\*včetně 3 ks kompaktních čelistí  
& 2x 12 V 2.5 Ah Li-Ion baterie

**36.809 Kč**



### NYNÍ S BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM!

Technologie Bluetooth® a bezplatná aplikace  
pro okamžitou diagnostiku nástrojů.



### RYCHLÉ ZALISOVÁNÍ ZA 4 SEKUNDY!



### VELKÉ LED OSVĚTLENÍ

# MICRO LISOVÁNÍ

NEJLEHČÍ A NEJKOMPAKTNĚJŠÍ LISOVACÍ NÁSTROJE VŠECH DOB!

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ JEDNOU RUKOU



### PŘÍSTUP DO NEJTĚSNĚJŠÍCH MÍST!



### SERVISNÍ INTERVAL

Teprve po 32.000 cyklech!



### INOVATIVNÍ LITHIOVÁ BATERIE





## C-STYLE

### ODŘEZÁVAČE TRUBEK

**C-Profilový, automatický odřezávač  
měděných trubek**

Řezáky RIDGID typu C dělí měděné trubky průměrů Ø 15 + 22, nebo 28 mm a nabízejí jedinečné funkce, které dávají dělení měděných trubek zcela novou úroveň.

- Model C15 + 22 je prvním C-Profilovým odřezávačem na světě s možností dělení dvou dimenzí měděných trubek 15 a 22 mm s unikátní funkcí "rychlé změny rozměru".
- RIDGID X-CEL® čep pro rychlou výměnu řezného kolečka bez použití náradí nebo demontáže.
- Funkce uchopení pro rychlý nářez a pružně uložené řezné kolečko pro konstantní přítlak na trubku.
- Unikátní sloty pro šroubovák po obvodě nástroje k páčení u řezání v těsných prostorech.

2  
Rozměry  
v 1



C15/22  
Kat. č.  
57018

**805 Kč**



C28  
Kat. č.  
60668

**644 Kč**

## STRAPLOCK

### KURTOVÝ FIXAČNÍ PŘÍPRAVEK

Bezpečně uchopí plastové potrubí od 80 do 220 mm (3" – 8"), síla uchopení umožňuje spolehlivou manipulaci ve všech směrech. Usonadňuje instalaci a údržbu velkopřůměrových potrubních systémů.

- **SPOLEHLIVOST:** Specializovaná kurta zajišťuje maximální přilnavost a minimalizuje poškození (poškrabání).
- **RYCHLOST:** Rychlá změna velikosti uchopení při změně rozměru potrubí s bleskovým přestavením.
- **FLEXIBILITA:** Vhodný pro všechny rozměry plastových trubek a tvarovek v rozsahu od 80 mm do 200 mm (3" – 8").



Kat. č.  
42478

**861 Kč**



# 600-I & 690-I

## RUČNÍ ZÁVITOŘEZNÉ STROJE

Ideální pro údržbu a opravy projektů!




Ergonomicky tvarované držadlo a profilovaný úchop poskytují optimální kontrolu.



Odolná litinová převodovka a plastové tělo ze zesíleného sklolaminátu zlepšují životnost stroje.



Šroubovací kryty uhlíků zlepšují možnost servisu.



Systém rychlého uvolnění vám pomůže vyhnout se zbytečným obtížím při instalaci a výměně závitorezné hlavy (pouze u 690-I).



Řezné hlavy s rychlým nasazením vám pomůžou řezat závit na trubkách rychleji a snadněji než kdy před tím.



Opěrné rameno se dvěma čelistmi zajišťuje lepší uchopení a vyšší bezpečnost při provozu.



600-I  
Kat. č.  
44878\*

18.947 Kč

690-I  
Kat. č.  
44933\*

27.825 Kč

\* Kompletní sady s pohonem, hlavami, opěrnou vidlicí a kufrem.

## ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

„Často potřebujeme provést opravy na stávajících instalacích ve starších budovách – a ty téměř vždy vyžadují řezání závitů. I když dáváte přednost modernějším způsobům, stále budete potřebovat závitorezný stroj ke spojování ocelových trubek pro plynové či vodovodní a topenářské instalace.“

*Dirk Peytier – vlastník instalátérské firmy a národní předseda řemeslnické unie topenářů, instalatérů, vzduchotechniků a přidružených řemesel v Bruselu.*

## Věděli jste?

- Se závitoreznými stroji RIDGID® můžete připravit nejširší škálu trubek pro nespočetné množství úkolů: černé, galvanizované a plastem potažené trubky, měděné\*\*, z nerezové oceli, energovody a tyče až do klasifikace 30 Rockwell C.
- S ručním elektrickým pohonem RIDGID® 700 a děličkou 258XL můžete dělit potrubí až do průměru 12".

\*\* Po přidání válcovacích profilů 916 a 918

# JEDNODUCHÁ CESTA PRO PERFEKTNÍ ÚKOS



## ÚSPORA ČASU

12" (300/11 mm) ocelová roura, nastavení a úkos v čase do 2 minut



## VŠECHNY DIMENZE ÚKOSOVÁNÍ

(min 3 1/2")



## BEZ PLAMENE A JISKŘENÍ



## BEZ BRUSNÉHO PRACHU S VĚTŠÍ TŘÍSKOU A V KRATŠÍM CYKLU, MOBILNÍ

váží pouze 24 kg



## EXTRÉMNĚ KOMPAKTNÍ

40,1 × 29,2 × 33,8 cm  
(D × Š × V)



## B-500

### MOBILNÍ ÚKOSOVACÍ STROJ

- Kapacita: roury 3 1/2" (100 mm) a větší, pásovina, plotny, ocel a nerezová ocel.
- Pro sílu stěny: min 4,8 mm / max 12,7 mm.
- Úkos: 30°, 37.5° & 45°.
- Řezná hlava: vhodná pro většinu ocelových slitin a nerezové ocele.
- Šířka záběru: 0 – 4,8 mm v cca 0,8 mm krocích.



s 30° řeznou hlavou,

230 V

Kat. č

55098

**113.393 Kč**

s 37 1/2° řeznou hlavou,

230 V

Kat. č

49303

**113.393 Kč**

s 45° řeznou hlavou,

230 V

Kat. č

55093

**113.393 Kč**

## 300AAC


- 1/8 – 2" (až 4" se závitořeznou hlavou 141).
- Výkon pro silnou zátěž na pracovišti, prověřený 40 lety zkušeností.
- Přenosnost a univerzálnost s kompaktními rozměry.
- Ideální k použití spolu s drážkovači RIDGID®.
- Dodává se jako komplet s 2" závitořeznou hlavou, řeznými noži, odhrotovačem, řezákem, automatickým systémem mazání model 330 a 5 l oleje RIDGID®.

Kat. č  
13191

**100.674 Kč**





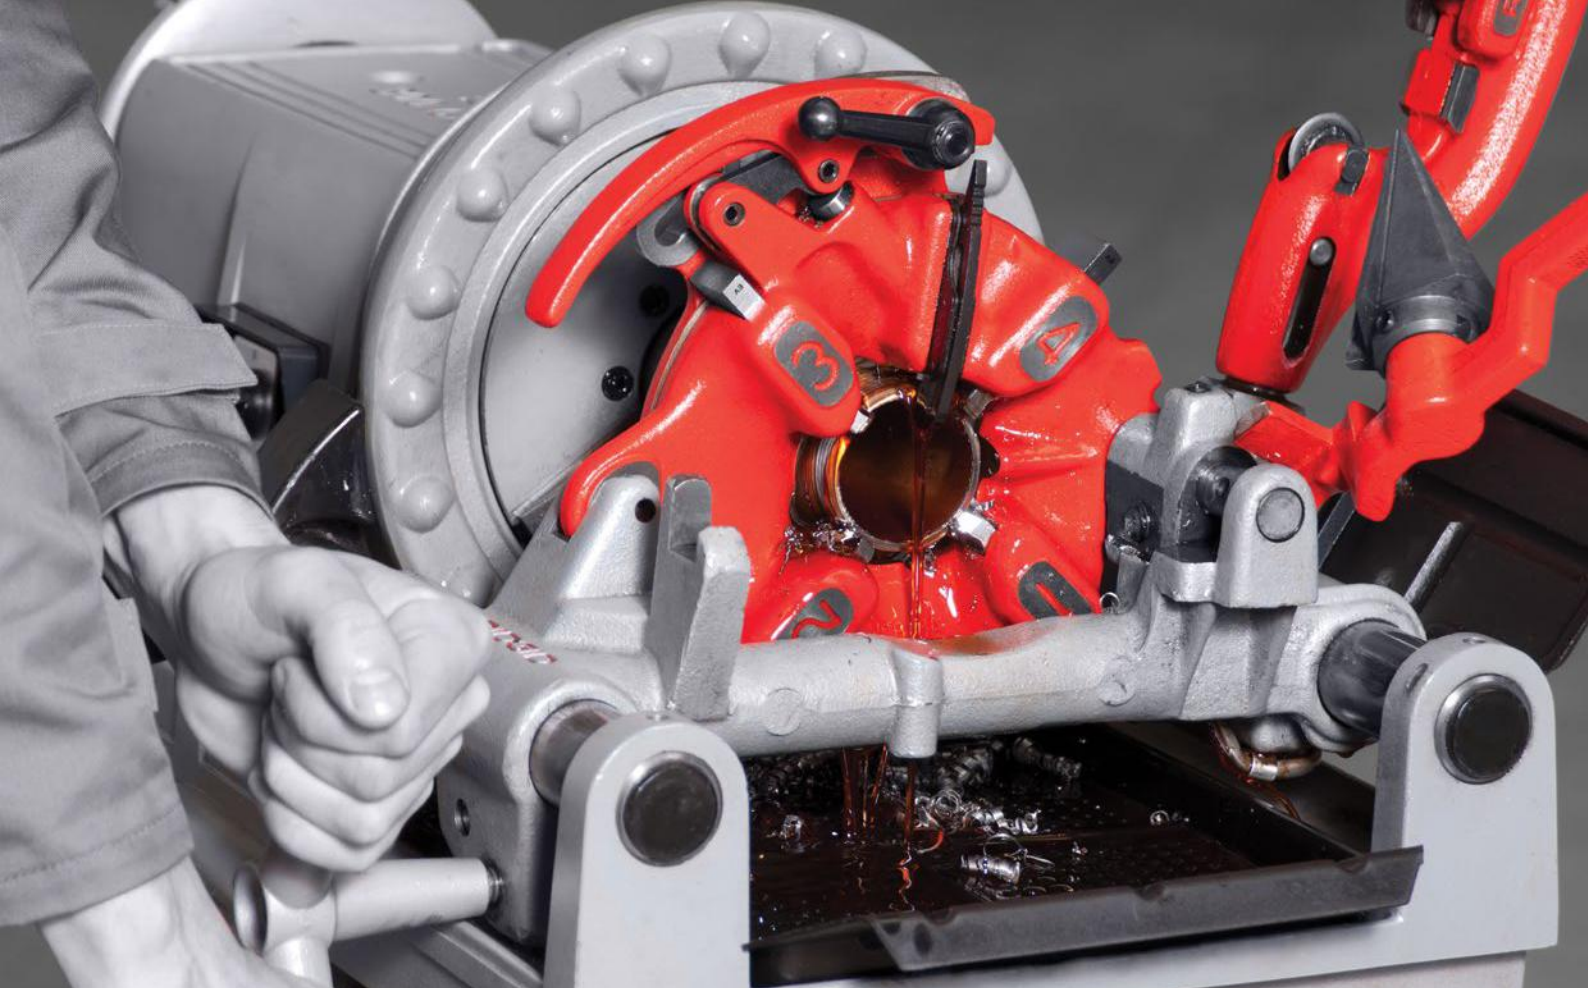

### 300 COMPACT

- 1/8 – 2" (až 4" se závitořeznou hlavou 141).
- Snadná přeprava a rychlé ustavení na stojanu 250.
- Nejuniverzálnější a nejpřenosnější konstrukce stroje RIDGID®.
- Samočinný systém mazání s nastavitelným průtokem.
- Výkon 1700 W pro trvalý chod.
- Dodává se jako komplet se závitořeznou hlavou 2", řeznými noži, odhrotovačem, řezákem a 5l oleje RIDGID®.


Kat. č.  
50697 | **100.674 Kč**



### 1224-4"

- Referenční model pro řezání 4" závitů.
- Dobře funguje v prostředí s kolísavým napětím.
- Dodává se jako komplet se závitořeznými hlavami 2" a 4", řeznými noži, odhrotovačem, řezákem a 5 l oleje RIDGID®.

Kat. č.  
26107 | **182.187 Kč**

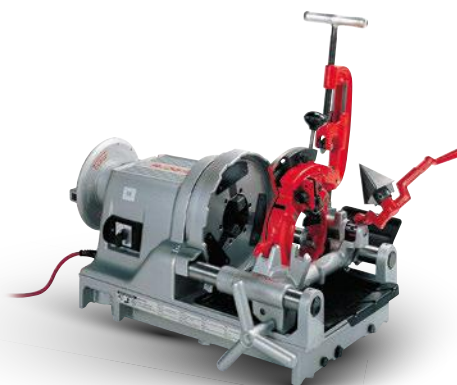

### 1233-3"

- Jeden z nejlehčích a nejrychlejších 3" závitořezných strojů na světě.
- Funguje skvěle i v prostředích s kolísavým napětím.
- Dodává se jako komplet se závitořeznými hlavami 2" a 3", řeznými noži, odhrotovačem, řezákem a 5 l oleje RIDGID®.

Kat. č.  
20215 | **128.499 Kč**

## MICRO CA-150 INSPEKČNÍ KAMERA

Umožňuje provádět podrobnější vizuální kontroly v ještě hůře přístupných místech.

- Komfortní jednoruční rukojeť pro stálou kontrolu při manévrování s kamerou.
- Velký 3,5" barevný displej umožňuje rychlou diagnózu ve stísněných, těžko přístupných prostorech.
- Osvětlení tmavých prostorů pomocí 4 LED diod zabudovaných do voděodolné kamerové hlavy.
- Záznam až 20 statických snímků během inspekce pro pozdější přehrávání na obrazovce.



Kat. č.  
36848  
**5.830 Kč**

## MICRO CA-350 INSPEKČNÍ KAMERA

Jednoduchá, rychlá prohlídka a dokumentování s novou RIDGID micro CA-350 inspekční kamerou, nyní s inovovanou RIDGID 12 V Li-ion baterií s mnohem delší výdrží a rychlejším nabíjením.

- Snadný záznam statických snímků a videa při řešení problémů i v těžko přístupných místech.
- Komfortní pistolové provedení, velký displej a snadno ovladatelné rozhraní.
- Osvětlení tmavých prostor se čtyřmi jasnými LED diodami na vodotěsné hliníkové kamerové hlavě.



Kat. č.  
55903  
**13.224 Kč**

## MICRO CA-350X INSPEKČNÍ KAMERA

Nová micro CA-350x inspekční kamera s Wi-Fi™ a Bluetooth™ pro okamžité sdílení snímků / videa a následné prohlížení na dalším monitoru!

- Snadný záznam statických snímků a videa při poruchách na těžko přístupných místech.
- Komfortní, ergonomické provedení rukojeti, velký displej, nejlepší kvalita obrazu ve své třídě a snadno použitelné rozhraní.
- Osvětlení tmavých prostor čtyřmi jasnými LED diodami na robustní hliníkové kamerové hlavě a kabelu o délce 90 cm (s možností prodloužení prodlužovacími kabely až do 9 m).
- 12 V inovovaná lithiová baterie a nabíječka pro delší provozní dobu bez přerušení a rychlé nabíjení baterie.



Kat. č.  
63888  
**15.873 Kč**

## KONTROLA, MĚŘENÍ A INSPEKCE

RIDGID nabízí celou řadu přístrojů k měření, kontrole a inspekci pro:

- provádění rychlé vizuální kontroly v těžko přístupných místech;
- rychlé zjištění úniku plynu v instalacích;
- přesné měření vzdálenosti, teploty a vlhkosti;
- řešení elektrických závad;
- provádění nivelačních a vytyčovacích prací.



### Věděli jste?

- že kromě zemního plynu (metanu), je detektor úniku plynu MICRO CD-100 také schopen detekovat mnoho dalších hořlavých plynů, jako je vodík, propan, etanol a amoniak?
- že digitální multimetr MICRO DM-100 je vodě odolný a odolný proti pádu?
- že všechny měřicí, kontrolní a inspekční přístroje RIDGID, zahrnují baterie a kufříky?

## MICRO CA-25 INSPEKČNÍ KAMERA

Tato kamera s hliníkovou 17 mm kamerovou hlavou a s 4 ultra jasnými LED diodami nabízí vynikající kvalitu obrazu na 2,7" barevný LCD displej. Digitální otáčení obrazu o 180°. K dispozici je také video výstup pro přenos živých obrázků do externích zařízení.

- Displej: 2,7" LCD barevný, rozlišení 320x240.
- Dosah kabelu: 120 cm (bez možnosti prodloužení).
- Osvětlení: 4 nastavitelné LED diody.



Kat. č.  
40043  
**2.518 Kč**



## MICRO CD-100 DETEKTOR HOŘLAVÝCH PLYNŮ

- Tento detektor je vybaven ohebnou 41 cm dlouhou sondou a je navržen ke zjišťování přítomnosti metanu, propanu, čpavku, vodíku, zemního plynu a dalších hořlavých plynů z bezpečné vzdálenosti.
- Nastavitelná citlivost pro detekci i nejnižší koncentrace plynu.
- Detekce ve trojím režimu nabízí obsluhu možnost flexibilního systému výstrahy pomocí vizuálního, zvukového nebo vibračního upozornění pro každé prostředí.
- 41 cm dlouhá sonda umožňuje detekovat únik v omezených a těžko dostupných prostorech.

Kat. č.  
36163

**2.518 Kč**



## MICRO IR-200 INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR

- Dva ultra ostré laserové paprsky třídy II pro lehkou identifikaci měřené plochy.
- Optický poměr 30:1 (vzdálenost od měřeného objektu/průměr měřené plochy) umožňuje přesnější měření z větší vzdálenosti.
- Nastavitelná emisivita k přesnému měření teploty prakticky každého povrchu.
- Akustický a vizuální alarm vás rychle upozorní na teploty mimo rozsah, který jste si nastavili (horní/dolní hranice).

Kat. č.  
36798

**2.518 Kč**



## MICRO CL-100 SAMONIVELAČNÝ KRÍŽOVÝ LASER

- Jednotlačítkové ovládání, velmi snadné použití.
- Nivelace a realizace vodorovného vyrovnání mrknutím oka.
- Okamžité promítnutí výborně viditelné svislé a vodorovné linky.
- Typ laseru: třída 2, 630 - 670 nm.
- Milimetrová přesnost: 0,6 mm / 1 m.
- Prodloužený interiérový dosah 30 metrů.
- Samonivelační rozsah  $\pm 6^\circ$ .
- Integrovaná otočná základna  $360^\circ$ .
- Stativ, laserové brýle součástí.

Kat. č.  
38758

**2.518 Kč**



## MICRO HM-100 TEPLOMĚR A VLHKOMĚR

- Teploměr a vlhkoměr micro HM-100 je profesionální zařízení se snadnou obsluhou k přesnému měření teploty a vlhkosti vzduchu.
- Obě naměřené hodnoty (% relativní vlhkosti a teploty  $^\circ\text{C}$  nebo  $^\circ\text{F}$ ) se okamžitě a souběžně zobrazí na dvojitém podsvíceném displeji.
- Přístroj micro HM-100 také automaticky vypočítá rosný bod a psychometrickou teplotu (mokrého teploměru), tím že jeho snímač kapacity snadno odolává účinkům kondenzace a vysokých teplot, se skvěle hodí pro použití u jakékoliv aplikace vytápění, ventilace či klimatizace.

Kat. č.  
37438

**2.518 Kč**



## MICRO LM-100 LASEROVÝ DÁLKOMĚR

- Kapesní provedení s výjimečným rozsahem vzdálenosti do 70 m.
- Lasery Ultra Sharp třídy II jasně označí měřený bod.
- Nastavitelné jednotky umožňují průběžný, rychlý odpočet v metrech, stopách nebo v palcích.
- Jasně podsvícený displej pro použití ve špatně osvětlených prostorech.
- Rychlé a přesné měření plochy, objemu a nepřímé výpočty na místě.

Kat. č.  
36158

**2.518 Kč**



## MICRO DM-100 DIGITÁLNÍ MULTIMETR

- Je vybaven dvojítm, pádu a vodě (1m) odolným pláštěm s krytím IP67.
- 11 různých elektrických funkcí v rozsahu střídavého a jednosměrného napětí a proudu (1000 V / 10 A) a měření teploty.
- Určen pro průmyslové použití, CAT III - 1000 V & IV - 600 V.
- Velký podsvícený LCD displej pro snadný a jasný odečet hodnot.

Kat. č.  
37423

**2.518 Kč**



## MICRO CM-100 DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR

- Velká kapacita, měřící kleště na kabely až do průměru 30 mm.
- Velký měřicí rozsah až do 1000 A.
- Proudový rozsah AC / DC: 40 A / 400 A / 1000 A.
- Jasně a přesné odečty na velkém podsvíceném LCD displeji se sloupcovým zobrazením.
- 10 funkcí: napětí AC / DC, proud AC / DC, odpor, frekvence, diodový a vodivostný test, teplota.

Kat. č.  
37428

**2.518 Kč**



# OHÝBÁNÍ A ŘEZÁNÍ

Přesnost stejně jako maximální doba životnosti, rychlost, manévrovatelnost, přenosnost, minimální únavu obsluhy jsou na seznamu důležitých bodů každého profesionála. Posledních dvacet let byla společnost RIDGID® vždy systémovou volbou pro studené ohýbání černých a galvanizovaných ocelových trubek aplikovaných:

- Projekty infrastruktury, jako jsou ocelová zábradlí, kovová schodiště a ocelové stavby;
- Příprava potrubí pro protipožární ochranu, vodovodní, vytápěcí a plynové instalace;
- Průmyslové systémy, které vyžadují 90° ohyby, jako jsou parní kotle, plynové kompresory či tepelné výměníky.

## Věděli jste?

- Můžete použít ohýbačky RIDGID® v prostředí s provozní teplotou v rozsahu -10 až 50° C.
- S hydraulickými ohýbačkami RIDGID® můžete ohnout ocelové trubky s tloušťkou stěn v rozsahu 2,2 mm až 7,6 mm.
- Pila na suché řezání 590-L je také vybavena aretací vřetena pro snadnou výměnu kotouče.



## HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA

Manuální a elektro-hydraulické ohýbačky pro přesné ohýbání standardních plynových trubek až do průměru 2" za studena.

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| HB0382<br>Kat. č<br>42468  | 42.373 Kč |
| HB382<br>Kat. č<br>36518   | 28.752 Kč |
| HB0382E<br>Kat. č<br>42473 | 66.224 Kč |
| HB382E<br>Kat. č<br>39243R | 51.384 Kč |



## 590L

### VÝKONNÁ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ

Systém rychloupevňovacích čelistí zajišťuje rychlý provoz. Výkonný 2.200 W motor v kombinaci s rychlostí 1300 otáček za minutu "Naprázdno", dělá z 590L nejlepší sucho-řeznou pilu pro rychlé a čisté řezání různých materiálů a profilů.



1x originální  
pilový kotouč  
RIDGID v balení  
zdarma



Kat. č  
26641 | 21.173 Kč



## PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ ÚLOŽNÝ SYSTÉM

Kat. č  
54358 | 5.274 Kč

Přepravní úložný systém je tou volbou profesionálů, mít vždy po ruce ten správný nástroj, který právě potřebují.

- Vyrobeno z vysoce odolné pryskyřice.
- Vodo a prachotěsná ochrana přístrojů.
- Profesionální provedení pro vysoké zatížení.
- Uzamykatelný systém (Zámek není součástí dodávky)
- Kovový doraz zabraňuje rozbití víka.



## HC-2W / RB-3W RUČNÍ JÁDROVÉ VRTAČKY



HC-2W  
Kat. č.  
26721 | **20.007 Kč**



RB-3W Pohon  
Kat. č.  
34511 | **28.487 Kč**

Vrtací systém  
RB-3W  
Kat. č.  
34501 | **45.580 Kč**



## RB-214/3 VRTACÍ SYSTÉM



RB-214/3  
Kat. č.  
35091 | **79.473 Kč**



### VODNÍ TLAKOVÁ PUMPA

- Nerezová nádrž. Objem: 10 l. Tlak: 6 bar.
- Čerpadlo, hadice a spojovací díly.

Kat. č.  
46783 | **5.008 Kč**



## VRTÁNÍ

Systém jádrové vrtačky RIDGID® HC-2W a RB-3W vždy odvede svou práci, ať se jedná o vrtání do tvrdých či měkkých materiálů, vrtání na sucho či na mokro nebo vrtání malých či velkých průměrů.

RIDGID® RB-214/3 je lehký, profesionální, vrtací systém pro přesné jádrové vrtací aplikace v železobetonu, zdivu, žáruvzdorných, asfaltových, kamenných a jiných materiálech.

### Věděli jste?

- Při suchém vrtání otvorů o průměru nad 82 mm se pro přesné vrtání doporučuje používat vodící spirálový vrták a příslušný držák (52566).
- Při vrtání do velmi tvrdých materiálů (např. dlaždic) se doporučuje předvrtání pomocí systému vyměnitelného hrotu.



## NOVÁ GENERACE INSPEKČNÍCH KAMER

**HDR**



POSKYTUJE VYNIKAJÍCÍ JAS  
A DETAILS

**SeeSnake** TruSense™



KONSTANTNÍ INOVACE PROSTŘEDNÍTVÍM  
AKTUALIZACÍ SOFTWARE ZDARMA

**TiltSense**™



ZOBRAZUJE POLOHU  
KAMERY V POTRUBÍ

**NOVINKA!**

## RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, S TRUSENSE™

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 200 MM  
DO VZDÁLENOSTI 40 M

Kompaktní M40 kombinuje to nejlepší ze SeeSnake Mini a SeeSnake Compact. Přidáním technologie TruSense do tohoto balíčku byl vytvořen velmi komplexní a snadno použitelný inspekční kamerový systém. Středně tuhý tlačný kabel poskytuje dobrý kompromis mezi tuhostí a schopností procházet oblouky.

- ▶ 40 m středně tuhý tlačný kabel
- ▶ Ideální pro rozšíření postranních linií o několik oblouků
- ▶ Kompatibilita monitoru "vše v jednom" (s CS6x VERSA)
- ▶ Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx



## KONTROLA A LOKALIZACE

Inspekční a lokalizační přístroje RIDGID® SeeSnake® a SeekTech® představují průmyslový standard pro odolnost, vytrvanost a snadné použití. Díky široké nabídce výkonných kamer, tlačných kabelů, cívek a monitorů, je systém SeeSnake ten, který odpovídá vašim požadavkům. Každý se snadno používá a je odolný.

K dispozici je vám celá řada lokátorů a vysílačů RIDGID SeekTech, aby splnila vaše potřeby rychlé a přesné identifikace podzemních elektrických kabelů či vodovodních, plynovodních, ropovodních, telekomunikačních, odpadních a kanalizačních potrubí. Každé zařízení flexibilně vyhoví různým požadavkům a představuje ideální doplněk k inspekčnímu videovybavení RIDGID SeeSnake.

## Věděli jste?

- Všechny inspekční videokamery RIDGID SeeSnake pracují se všemi monitory SeeSnake.
- S kamerami SeeSnake můžete kontrolovat potrubí o průměru 20 až 300 mm.
- Stejně externí baterie můžete použít pro všechny monitory SeeSnake.
- Nové potrubní lokátory SeekTech SR-24 jsou vybaveny technologií GPS a Bluetooth® pro jejich snadnou integraci s externími zařízeními pro záznam dat.



# RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, VÁŠ DŮVĚRNÝ PARTNER

## INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDÁLENOSTI 30 M

Compact2 nabízí flexibilní tlačný kabel pro snadné protlačení přes několik těsných oblouků. Ideální pro malé / omezené linie s těsnými oblouky, kratšími spády do hlavních vedení.

- ▶ 30 m flexibilní tlačný kabel pro snadné tlačení
- ▶ Kompaktní tvarový faktor
- ▶ Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6x VERSA)
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake



## RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40, S TRUSENSE™

### INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDÁLENOSTI 40 M

Kompaktní C40 nabízí podobný výkon jako SeeSnake Compact2 a přidává do balíčku technologii TruSense. Získejte jasně definované snímky s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a funkci TiltSense která zobrazuje sklon (spád) kamery v potrubí.

- ▶ 40 m flexibilní tlačný kabel
- ▶ Ideální pro rozvětvené menší / omezené linie s úzkými oblouky
- ▶ Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6x VERSA)
- ▶ Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx



**SEESNAKE COMPACT M40**  
S CS6X VERSA, TRUSENSE™ KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č.  
64213 | **221.937 Kč**

**SEESNAKE COMPACT C40**  
S CS6X VERSA, TRUSENSE™ KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č.  
64208 | **195.437 Kč**

**SEESNAKE COMPACT2**  
S CS6X VERSA KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č.  
48118 | **168.938 Kč**

## D65S & CA-350 MICRODRAIN™

- Pro potrubí 30 - 75 / 100 mm\*.
- Prochází 90° oblouky od 40 mm.
- Tlačný kabel 20 m.
- Lokalizační sonda 512 Hz.
- Navíc včetně jedné dobíjecí baterie.



D65S&CA-350  
Kat. č.  
40793  
**74.173 Kč**

## L100 & CA-350 MICROREEL™

- Pro potrubí 40 - 100 / 125 mm\*.
- Prochází 90° oblouky od 50 mm.
- Tlačný kabel 30 m.
- Lokalizační sonda 512 Hz.
- K dispozici s počítadlem metrů (L100C) nebo bez (L100).
- Navíc včetně jedné dobíjecí baterie.

L100&CA-350  
Kat. č.  
40803  
**104.145 Kč**

L100C&CA-350  
Kat. č.  
40813  
**110.770 Kč**

\* Menší specifikace jsou platné při použití CA-350, větší specifikace při použití spolu s monitorem SeeSnake.



## SEESNAKE RM200A MAX & CS6X VERSA KAMEROVÝ SYSTÉM

- Kombinuje přenosnost a víceúčelovost pro snadné a účinné kontroly vašeho potrubí.
- Zabudovaná přepravní sada – Zahrnuje pohyblivé madlo a kolečka do jakéhokoliv terénu usnadňující přepravu po pracovištích.
- Flexibilní tlačný kabel nové generace – Ø 7.6 mm, 61 m dlouhý.
- Úložný koš – Pohodlné uskladnění nástrojů a základního příslušenství.
- 25 mm Samovyrovňovací Kamera – Snadná navigace v potrubí.
- Zaměnitelnost – 2 typů bubnů pro rychlou a snadnou výměnu k lepší pracovní flexibilitě.
- Odolný kryt cívky – Sestaveno dle nároků RIDGID® k ochraně při každodenním používání.



Kat. č.  
47163 | **227.370 Kč**

## LOKÁTOR NAVITRACK SCOUT®

- Lokátor RIDGID® Navitrack Scout® je ideální ke snadné lokalizaci kamerových hlav, sond a tlačných tyčí.
- Snadno určíte, kde je problém, který pak můžete rychle vyřešit.
- Eliminuje pochybnosti při lokalizaci díky snadno čitelné LCD obrazovce a vizuální mapě.
- K vyhledávání kamer a sond od 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz až po 33 kHz.
- Lehký a snadno použitelný lokátor.
- Když jste nad cílovým objektem, zobrazí se jeho automaticky vypočítaná hloubka.



Kat. č.  
19243 | **50.324 Kč**



# ČIŠTĚNÍ ODPADŮ

Stroje RIDGID® k čištění odpadů, které zahrnují jak ruční přístroje, stroje k čištění dřezů a bubnové / sekční stroje tak tlakové čističky, dodávají profesionálním spolehlivý výkon již desítky let.

## Věděli jste?

- Patentovaný obousměrný autopošuv AUTOFEED® automaticky posouvá a vytahuje spirálu v potrubí, čištění je tak rychlé a snadné.
- Každý sekční stroj RIDGID je vybaven spirálovou spojkou s okamžitou odezvou, která maximalizuje kontrolu obsluhy.
- Bubnové stroje RIDGID dodávají vysoký točivý moment k odstranění překážek, zatímco sekční stroje čistí pomocí vysokorychlostního řezání.
- RIDGID nabízí širokou řadu nástrojů a spirál k čištění všeho od mastnoty po kořenové ucpávky.



Kat. č  
71742 | **21.730 Kč**

### K-40AF

- Pro potrubí 20 - 75 mm.
- Otáčí spirálu při 270 ot/min.
- Vodicí hadice a autopošuv chrání armatury a udržuje čistotu pracoviště.
- Nožní vzduchový spínač umožňuje obsluhu jednou rukou.



K-400AF w/C32IW  
Kat. č  
28098 | **29.415 Kč**

### K-400AF

- Pro potrubí 30 - 110 mm.
- Nejprenosnější čistič odpadů značky RIDGID.
- Výsuvné madlo umožňuje snadné uložení a přepravu.
- Zabudovaný přepravní vozík usnadňuje přístup na pracoviště.
- Omezovač točivého momentu pomáhá snižovat možné přetočení spirály.
- 380W motor otáčí spirálu při 170 ot/min.

K-400AF w/C45IW  
Kat. č  
28103 | **31.402 Kč**



### K-45AF

- Pro potrubí 20 - 75 mm.
- Motor s variabilními otáčkami 0-600 ot/min.
- Vnitřní buben brání únikům vody a velmi snižuje přetočení spirály uvnitř bubnu.

K-45AF  
Kat. č  
36033 | **8.983 Kč**

K-45AF-5  
Kat. č  
36043 | **11.898 Kč**

\*obsahuje spirálu C6 + sadu nástrojů T250 a kufřík

**NOVINKA!**



#### ŘETĚZOVÉ OMÍLAČE

- Všechny typy potrubí
- Pro měkké ucpávky a mastnotu



#### ŘETĚZOVÉ OMÍLAČE S KARBIDOVÝMI HROTY

- Silnostěnné roury
- Pro měkké ucpávky, mastnotu, kámen a kořeny



#### PRŮNIKOVÉ ŘETĚZOVÉ OMÍLAČE

- Na roury s tvrdými stěnami
- Na měkké ucpávky, mastnotu, vodní kámen, kořeny a ubrousky



#### NYLONOVÝ KARTÁČ

- Nylonový materiál pro jemné čištění křehkých potrubí



#### NYLONOVO-OCELOVÝ KARTÁČ

- Materiál z nylonu a oceli na čištění a lehké obroušení

## FlexShaft™

### PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ ČIŠTĚNÍ TRUBEK A ODTOKŮ

Stroje RIDGID FlexShaft jsou lehké, kompaktní a vysoce efektivní stroje, které čistí stěny trubek a odtoků o průměru 32 až 100 mm (1¼" až 4") a do vzdálenosti až 21,3 m (70').

Stroje FlexShaft lze také ovládat během kamerové inspekce v linii záběru a zároveň sledovat, to co čistíte.

- Čištění od stěny ke stěně – Řetězové omílače se rozšiřují až do úplného vyčištění potrubí.
- Současné použití kamery – Stroje FlexShaft umožňují použití kamery během práce v potrubí.
- Zvýšení produktivity – Rychlejší nastavení a vyčištění, rychlé čištění a bateriové pohodlí pro další časové úspory.
- Přizpůsobte svůj stroj – Celá řada řetězových omílačů, kartáčů a příslušenství je k dispozici.

K9-102 GLOBAL  
Kat. č.  
64268

**26.474 Kč**

K9-204 GLOBAL  
Kat. č.  
64278

**39.724 Kč**





## POWER-SPIN+™ ODTOKOVÁ ČISTIČKA

Možnost volby dvojitého pohonu posuvu spirály umožňuje použití vrtačky nebo ruční kliky pro rychlé odstranění ucpaní.

- Čistí odtokové potrubí od průměru 20 mm do 40 mm (3/4" - 1 1/2").
- Spirála je v bubnu bezpečně zajištěna, aby se zabránilo jejímu úplnému vytažení.
- Spirála MAXCORE® je odolná proti skroucení je určena pro provoz s vrtačkou s otáčecím výkonem do 500 ot / min.
- Technologie posuvu AUTOFEED® umožňuje automatický posuv spirály do kanalizace.
- Zmáčknete spoušť a otáčejte bubnem pro čistý odtok bez nepořádku.



Kat. č.  
57043 | **1.828 Kč**


## POWERCLEAR™ MOTOROVÁ ODTOKOVÁ ČISTIČKA

Výkonná, kompaktní a všestranná čistička PowerClear™, čistí bez námahy ucpané odtoky vanových, sprchových nebo umyvadlových systémů od průměru 20 mm (3/4") do 40 mm (1 1/2").

- 2-směrný autoposuv AUTOFEED® – Udrží čisté ruce a bezdotkový posuv čistící spirály vpřed i vzad.
- Spolehlivá spirála s vnitřní výplní – Pro dlouhou životnost, zvýšenou pevnost a odolnost proti zkroucení.
- Průhledný kryt – Umožňuje obsluhu sledovat dispoziční množství spirály v cílce.



Kat. č.  
59143 | **6.492 Kč**

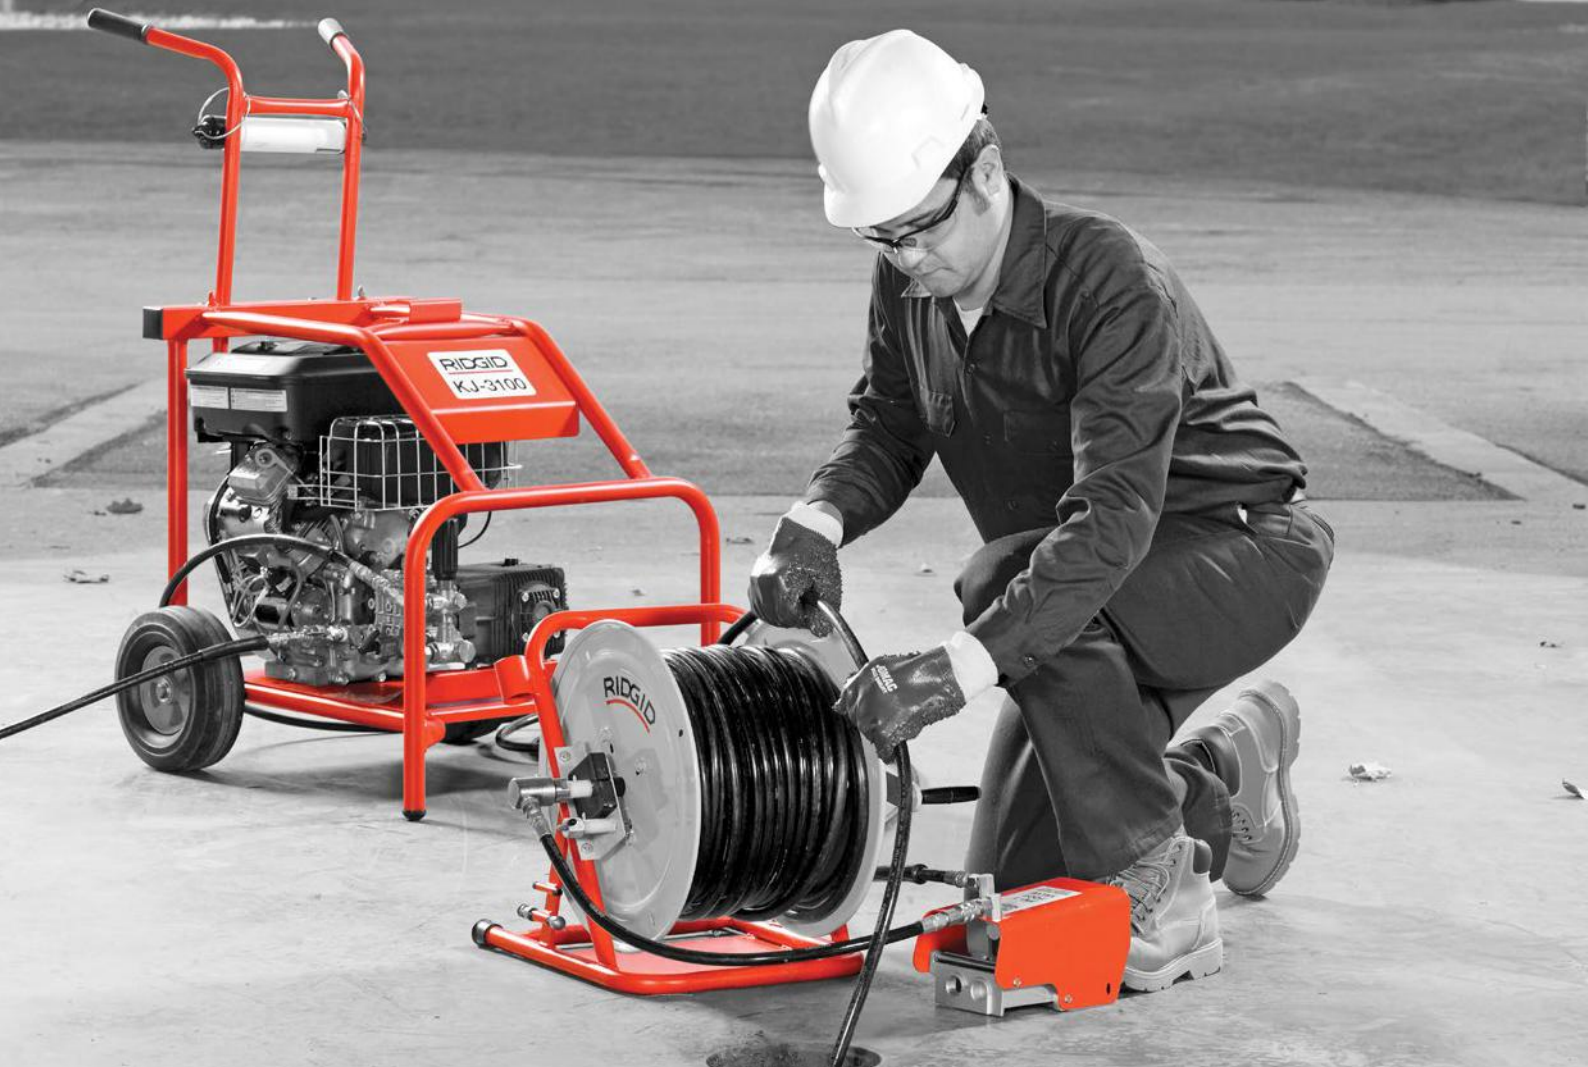

## KJ-3100 MOTOROVÁ VODNÍ VYSOKOTLAKÁ ČISTIČKA

- Pro potrubí 50 - 250 mm.
- Výkonný benzínový motor s ručním spouštěním o výkonu 16 koní; čtyřtákní.
- Korozi odolná hlava čerpadla z kované mosazi.
- Bubnová cívka ze zátěžové oceli s 61 m hadice o průměru 3/8".
- Pracovní tlak 205 bar a průtok 21 l/min pro rychlé a účinné liniové čištění.



Kat. č.  
37413 | **172.224 Kč**

## KJ-1590 II ELEKTRICKÁ VODNÍ VYSOKOTLAKÁ ČISTIČKA

- Pro potrubí 32 - 150 mm.
- Výkonný motor 2,2 kW s ochranou proti přetížení.
- 3-pístové čerpadlo s pulsním cyklem.
- Praktické uložení el. přívodu.
- Pracovní tlak 90 bar a průtok 15 l/min pro rychlé a účinné liniové čištění.
- Bubnová cívka ze zátěžové oceli s 20 m hadice o průměru 1/4" (1/4" přípojka).



Kat. č.  
35511 | **76.823 Kč**



**NOVINKA!**



## **K-5208**

### **ČISTIČKA NA SPOJOVANÉ SPIRÁLY**

#### **Velká síla v malém balení**

- 1248 W motor otáčí 22 mm (7/8") a 32 mm (1 1/4") spojoiné spirály při 585/700 ot / min.
- O 71% menší půdorys a o 35% nižší hmotnost než srovnatelné čističky RIDGID®.
- Vyčistí odpadní potrubí 50-200 mm až do vzdálenosti 61 m (200').

#### **Efektivita pro rychlejší dokončení**

- Nastavení rozsahu spojky bez použití nářadí tak, aby vyhovovala jak spojoiným spirálám 22 mm (7/8"), tak i 32 mm (1 1/4").
- Přenosný spirálový systém usnadňující zavádění a vytahování spirál.
- Rozpojovací klíč Trident pro rychlé oddělení spojek čistících spirál a nástrojů (1 nástroj, 3 velikosti).

#### **Čistota při špinavé práci**

- Interní správa tekutin stroje, pro zamezení nepořádku při práci.
- Uzavřený přenosný spirálový buben pro ochranu pracovního prostředí.
- Zajišťovací kolík k zajištění zadní vodící hadice na svém místě.



Kat. č. 64423 | **79.474 Kč**



K-5208 Sada

**Bytelné litinové tělo**  
(Spolehlivé a odolné pro  
provoz s velkým zatížením)

**Maznice**  
(Pro základní  
údržbu)

**Rychle  
vyměnitelné  
koncovky**

**Zabudovaný  
držák nástrojů**  
(Praktický a  
snadno použitelný)

**Výkonný reverzní  
indukční motor**  
(Otáčí spirálou při 400 ot/min)

**Gumové protiskluzové patky**  
(Pro maximální stabilitu  
během provozu)

**Táhlo spojky s okamžitou kontrolou**  
(Skvělá kontrola nad spirálou.  
Brzda s rychlou reakcí zabrání přetočení)

**Spolehlivé a  
snadno  
použitelné**

**Vodící hadice**  
pro velké zatížení

**Izolační těsnění motoru**  
(Chrání motor před nečistotami)

**Spínač DOPŘEDU/  
VYPNOUT/ZPĚT**  
(Pro maximální bezpečnost)

## K-50 SPIRÁLOVÁ ČISTIČKA

- Pro potrubí 20 - 110 mm.
- Nejuniverzálnější čistič odpadů RIDGID® schopný menších či větších úkolů.
- Skvělý pro použití u dřezů, sprch a podlahových odtoků.
- Spirálová spojka s okamžitou odezvou maximalizuje kontrolu obsluhy.
- Možnost použití třech velikostí spirál: 8 mm, 10 mm a 16 mm.
- Dostupné s reverzním indukčním motorem 230 V (50 Hz).
- 300 W motor otáčí spirálou při 400 ot/min.

K-50-6  
Kat. č.  
11981 **31.773 Kč**

K-50-7  
Kat. č.  
11991 **34.423 Kč**

K-50-8  
Kat. č.  
12001 **38.557 Kč**



## K-60SP SPIRÁLOVÁ ČISTIČKA

- Pro potrubí 32 - 150 mm.
- Spirálová spojka s okamžitou odezvou maximalizuje kontrolu obsluhy.
- 700 W motor otáčí pružinou při 600 ot/min.
- Dodáváno s 5 spirálami 22 mm × 4,6 m, 5 spirálami 16 mm × 2,3 m; spirálovými koši, vodící hadicí a nástroji.

K-60SP-SE-A25  
Kat. č.  
94497

**38.955 Kč**





**LISOVÁNÍ** Strana 2-5

|                                         |                                          |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RP 219 19 KN KOMPAKTNÍ LISOVACÍ NÁSTROJ |                                          |                                                                                                                      |
| 69073                                   | bez lisovacích čelistí                   |                                                                                                                      |
| 69078                                   | + M15-18-22                              | 69083 + M15-22-28                                                                                                    |
| 69088                                   | + V15-18-22                              | 69093 + V15-22-28                                                                                                    |
| 69098                                   | + TH16-20-25                             | 69103 + TH16-20-26                                                                                                   |
| 69108                                   | + U16-20-25                              | 69123 + G16-20-26                                                                                                    |
| 69128                                   | + s vložkovou čelistí + vložky RF16-20-2 |                                                                                                                      |
| 43238                                   | RP 340-B                                 | Bateriový lisovací stroj – inovativní Li-on baterie 18 V 2,5 A + nabíječka 230 V pro inovativní Li-on baterie + kufr |
| 43283                                   | RP 340-C                                 | Síťový lisovací stroj – 220 V síťový adaptér + kufr                                                                  |
| 59198                                   | RP 240                                   | RP 240 Sada + lisovací čelisti V15-22-28                                                                             |
| 59158                                   | RP 241                                   | RP 241 Sada + lisovací čelisti V15-22-28                                                                             |

**MONTÁŽNÍ VÝBAVA** Strana 6

|       |   |                                                   |
|-------|---|---------------------------------------------------|
| 42478 | – | STRAPLOCK – Kurtový fixační přípravek (80-220 mm) |
|-------|---|---------------------------------------------------|

**ODŘEZÁVAČE TRUBEK A ÚKOSOVAČE** Strana 6, 8

|       |        |                                                    |
|-------|--------|----------------------------------------------------|
| 57018 | C15/22 | 15 + 22 mm C-Profilový řezák Cu trubek             |
| 60668 | C28    | 28 mm C-Profilový řezák Cu trubek                  |
| 55098 | B-500  | Mobilní úkosovač s 30° řeznou hlavou (230 V, CE)   |
| 49303 | B-500  | Mobilní úkosovač s 37,5° řeznou hlavou (230 V, CE) |
| 55093 | B-500  | Mobilní úkosovač s 45° řeznou hlavou (230 V, CE)   |

**ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ** Strana 7-9

|       |                         |                                                                                                     |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44878 | 600-I                   | 230 V ½ - 1¼" s opěrným ramenem a přepravním kufrem                                                 |
|       | Ruční závitofezný stroj |                                                                                                     |
| 44933 | 690-I                   | 230 V ½ - 2" s opěrným ramenem a přepravním kufrem                                                  |
|       | Ruční závitofezný stroj |                                                                                                     |
| 13191 | 300AAC                  | Kompletní elektrický závitofez model 300, ½ - 2", 230 V, 25 - 60 Hz univerzální, automatické mazání |
| 50697 | 300 Compact             | Kompaktní závitofezný stroj model 300, ½ - 2", 230 V, 25 - 60 Hz univerzální                        |
| 20215 | 1233-3"                 | Závitofezný stroj model 1233, ½ - 3", 230 V, 50 - 60 Hz univerzální                                 |
| 26107 | 1224-4"                 | Závitofezný stroj model 1224, ¼ - 4", 230 V, 50 Hz indukční (BSPT)                                  |

**KONTROLA, MĚŘENÍ A INSPEKCE** Strana 10-11

|       |                                    |       |                              |
|-------|------------------------------------|-------|------------------------------|
| 40043 | micro CA-25                        | 38758 | micro CL-100                 |
|       | Inspekční kamera                   |       | Samonivelační křížový laser  |
| 36848 | micro CA-150                       | 37438 | micro HM-100                 |
|       | Inspekční kamera                   |       | Teploměr a vlhkoměr          |
| 55903 | micro CA-350                       | 36158 | micro LM-100                 |
|       | Inspekční kamera                   |       | Teploměr a vlhkoměr          |
| 63888 | micro CA-350x                      | 37423 | micro DM-100                 |
|       | Inspekční kamera                   |       | Digitální multimetr          |
| 36163 | micro CD-100                       | 37428 | micro CM-100                 |
|       | Detektor hořlavých plynů           |       | Digitální klešťový multimetr |
| 36798 | micro IR-200                       |       |                              |
|       | Bezkontaktní infračervený teploměr |       |                              |

**OHÝBÁNÍ a ŘEZÁNÍ** Strana 12

|        |                                   |                                     |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 42468  | Hydraulická ohýbačka HBO382       | Ohýbačka s otevřeným rámem, ¾ - 2"  |
| 42473  | Hydraulická ohýbačka HBO382E      | Ohýbačka s otevřeným rámem, ¾ - 2"  |
| 36518  | Hydraulická ohýbačka HB382        | Ohýbačka se sklápěcím rámem, ¾ - 2" |
| 39243R | Hydraulická ohýbačka HB382E       | Ohýbačka se sklápěcím rámem, ¾ - 2" |
| 26641  | Výkonná pila na suché řezání 590L | Pila na suché řezání 230 V, 50 Hz   |

**VRTÁNÍ** Strana 13

|       |                             |                                                            |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 26721 | Ruční jádrová vrtačka HC-2W | HC-2W, ruční vrtačka na suché či mokré vrtání, 230 V, PRCD |
| 34511 | Pohon RB-3W                 | RB-3W pohon na suché či mokré vrtání, 230 V, PRCD          |
| 34501 | Vrtací systém RB-3W         | RB-3W pohon, 230 V + stojan + sada na ukotvení             |
| 35091 | Vrtací systém RB-214/3      | RB-214/3, 230 V pohon + stojan + sada na ukotvení + klíče  |
| 46783 | Vodní tlaková pumpa         | 10 l / 6 bar                                               |

**SKLADOVÁNÍ** Strana 12

|       |                                    |                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54358 | Profesionální nářadí Úložný systém | Sada zahrnuje obj. č.: 54338, 54343, 54348<br>Rozměry (L x V x H): 56.4 x 46.5 x 85.9 cm, hmotnost: 16.2 kg, kapacita: 106.5 l, 180 kg |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**KONTROLA A LOKALIZACE** Strana 14-16

|       |                                          |                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64213 | Systém Compact M40                       | SeeSnake Compact M40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou                                                                    |
| 64208 | Systém Compact C40                       | SeeSnake Compact C40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou                                                                    |
| 48118 | Systém Compact2                          | SeeSnake Compact2 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou                                                                       |
| 40793 | microDrain™ Sonda D65S a CA-350          | Systém microDrain D65S/CA-350 – 65' (20 m) microDrain se sondou a mikrokamerou CA-350 a 12 V lithiovou baterií                       |
| 40803 | microReel™ L100 a CA-350                 | Systém microReel L100 / CA-350 – 100' (30 m) microReel L100 se sondou a mikrokamerou CA-350 a 12 V lithiovou baterií                 |
| 40813 | microReel™ L100C a CA-350                | Systém microReel L100 / CA-350 – 100' (30 m) microReel L100C se sondou a mikrokamerou CA-350 a 12 V lithiovou baterií                |
| 47163 | rM200A Max a kamerový systém CS6x VERSA™ | Sada systému rM200A Max s monitorem CS6x VERSA + inovativní Li-on baterie 230 V 5.0 A + nabíječka 230 V pro inovativní Li-on baterie |
| 19243 | Navitrack Lokátor Scout®                 | Lokátor Navitrack Scout s přepravním kufrem + značkováče povrchů a spona + 4 článkové baterie C                                      |

**ČIŠTĚNÍ ODPADŮ** Strana 17-22

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71742 | K-40AF           | Stroj s AUTOPOSUVEM + vodící hadicí + montážním držákem + C-13IC-SB, ¾" (8 mm) x 35' (10,7 m) spirála s ochranou proti přetočení a vnitřním bubnem                                                                                                                                                           |
| 28098 | K-400AF w/C32 IW | Stroj s rukavicemi na čištění odpadů značky RIDGID + AUTOPOSUV + C-32 IW ¾" (10 mm) x 75' (23 m) spirála s pevným jádrem (vnitřně vinutý) + sada nástrojů T-260                                                                                                                                              |
| 28103 | K-400AF w/C45 IW | Stroj s rukavicemi na čištění odpadů značky RIDGID + AUTOPOSUV + C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) spirála s pevným jádrem (vnitřně vinutý) + sada nástrojů T-260                                                                                                                                              |
| 36033 | K-45AF           | Stroj s C-11C, ¾" (8 mm) x 25' (7,6 m) spirála s vnitřním jádrem a vnitřním bubnem                                                                                                                                                                                                                           |
| 36043 | K-45AF-5         | Stroj s C-11C, ¾" (8 mm) x 25' (7,6 m) kabel s vnitřním jádrem a vnitřním bubnem + C-6, ¾" (10 mm) x 25' (10,7 m) spirála s vnitřním bubnem + T-250, sada pěti nástrojů pro ¾" (10 mm) spirála + přepravní kufr                                                                                              |
| 64268 | K9-102 GLOBAL    | FlexShaft, 1¼" až 2" (32 - 50 mm)<br>Obsahuje: 15,2 m (50') tlačné sady se 6 mm (¼") hřídelí                                                                                                                                                                                                                 |
| 64278 | K9-204 GLOBAL    | FlexShaft, 2" až 4" (50 - 100 mm)<br>Obsahuje: 21,3 m (70') tlačné sady s 8 mm (5/16") hřídelí                                                                                                                                                                                                               |
| 57043 | POWER-SPIN+™     | Ruční čistička se soudkovým nástrojem                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59143 | POWERCLEAR™      | Motorová odtoková čistička ¾" – 1½" (20 mm – 40 mm), 230 V                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37413 | KJ-3100          | Pulzní benzinová tlaková čistička – H-111 a H-112 ¼" NPT trysky + H-38 hadicová cívka s 61 m (200') x ¾" ID tlakové hadice + 15 m (50') x ¾" ID tlakové/mycí hadice + nožní ventil FV-1 + nástroj na čištění trysky + HW-30 mycí nástavec + tryska na řezání kořenů Root Ranger + hadice s rychlospojku HF-4 |
| 35511 | KJ-1590 II       | Elektrická tlaková vodní čistička s hnací tryskou ¼" + průniková tryska ¼" + 20 m x ¼" hadice                                                                                                                                                                                                                |
| 64423 | K-5208           | Čistička na spojované spirály 230 V s C10                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11981 | K-50-6           | Stroj K-50 s adaptérem A-17-A + sadou spirál A-30                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11991 | K-50-7           | Stroj K-50 s adaptérem A-17-B + sadou spirál A-30                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12001 | K-50-8           | Stroj K-50 s adaptérem A-17-A + adaptér A-17-B + sada spirál A-30                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94497 | K-60SP-SE-A25    | Stroj K-60 s rukavicí na čištění RIDGID + sadou nástrojů A-61 + sadou spirál A-62 + sadou spirál a nástrojů A-25                                                                                                                                                                                             |



Bližší informace naleznete na adrese  
RIDGID.com/warranty

# CONNECTING TOGETHER

RIDGID

GREENLEE

Klauke

Získejte exkluzivní aktualizace produktů a propagační akce  
přihlášením k odběru zpravodaje

RIDGID.EU/SIGNUP

Sleduj nás na:



DODAVATEL



Zaregistrujte svůj nástroj  
RIDGID Link™ App

ZŮSTAŇME V KONTAKTU  
RIDGID.EU/SIGNUP

RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejích produktů bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® Tool nebo na stránkách **RIDGID.com**.

© 2020. Loga RIDGID a Emerson jsou registrované ochranné známky společnosti Emerson Electric Co. nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náležejí jejich příslušným vlastníkům.

RIDGID



ant PROFITools s.r.o.  
Potrubářské a instalátérské nářadí  
Příkop, Brno  
Česká republika

+421 260 103 721  
info@antprofitools.cz  
www.antprofitools.cz  
www.ridgidtools.cz