


### Rotační škrabka elektrotvarovek

Pro bezpečnou a rychlou přípravu trubky, v transportním kufříku

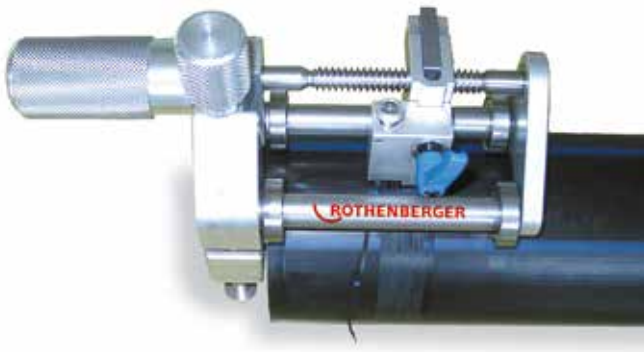

Označení	Ø Model	Obj.č.
Velikost I	DA 32 - DA 110	<b>53240</b>
Velikost II	DA 110 - DA 500	<b>53250</b>

### Svěrné zařízení pro svařování elektrotvarovek

Pro zaměření a fixaci trubek během svařování.

### Dvojité objímky krátké

Pro zaměření a fixaci trubek během svařování.

Označení	Ø	Obj.č.
Dvojitá objímka nastavitelná	32 mm	<b>53251</b>
Dvojitá objímka nastavitelná	40 mm	<b>53252</b>
Dvojitá objímka nastavitelná	50 mm	<b>53253</b>
Dvojitá objímka nastavitelná	63 mm	<b>53254</b>
Dvojitá objímka krátká	75 mm	<b>53255</b>
Dvojitá objímka krátká	90 mm	<b>53256</b>
Dvojitá objímka krátká	110 mm	<b>53257</b>
Dvojitá objímka krátká	125 mm	<b>53258</b>
Dvojitá objímka krátká	140 mm	<b>53259</b>
Dvojitá objímka krátká	160 mm	<b>53260</b>
Dvojitá objímka krátká	180 mm	<b>53261</b>
Dvojitá objímka krátká	200 mm	<b>53262</b>
Dvojitá objímka krátká	225 mm	<b>53263</b>

### Stlačovadla

#### ● Mechanická:

Pracovní rozsah od Ø 32 - Ø 63 mm.

Aby se zabránilo poškození stlačovaného místa, jsou po stranách umístěny nastavitelné distanční vložky.

#### ● Hydraulická:

Pracovní rozsah od Ø 75 - Ø 225 mm.

Funkce popsaná výše. S tímto zařízením lze stlačené trubky za pomoci odpovídajících kulatých forem vytvarovat do původního tvaru.



Označení	Ø Pracovní rozsah	Obj.č.
Stlačovadlo mechanické	32 - 63 mm	<b>53200</b>
Stlačovadlo hydraulické	75 - 180 mm	<b>53210</b>
Stlačovadlo hydraulické	160 - 225 mm	<b>53220</b>

### Čtyřnásobné objímky

Pro výrobu průběžných spojů u tyčového materiálu Ø 63 - 225 mm.

### Rovnací objímky

Pro fixaci hloubky závaru a pro rovnání PE trubek po stlačování.

Označení	Ø	Obj.č.
Čtyřnásobná objímka	75 mm	<b>53272</b>
Čtyřnásobná objímka	90 mm	<b>53273</b>
Čtyřnásobná objímka	110 mm	<b>53274</b>
Čtyřnásobná objímka	125 mm	<b>53275</b>
Čtyřnásobná objímka	140 mm	<b>53276</b>
Čtyřnásobná objímka	160 mm	<b>53277</b>
Čtyřnásobná objímka	180 mm	<b>53278</b>
Čtyřnásobná objímka	200 mm	<b>53279</b>
Čtyřnásobná objímka	225 mm	<b>53280</b>
Rovnací objímka	25 mm	<b>53281</b>
Rovnací objímka	32 mm	<b>53282</b>
Rovnací objímka	40 mm	<b>53283</b>
Rovnací objímka	50 mm	<b>53284</b>
Rovnací objímka	63 mm	<b>53285</b>

