

ROWELD® Zváranie plastových rúr

Polyfúzne zväračky

ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Univerzálny zvärací prístroj s ohrievacou špirálou pre PE a PP fittingy < 48 V do priemerov 400 alebo 1200 mm.

- **Bezpečný:** Funkcia kontroly teploty (HC) rozpoznáva na základe teploty okolia, teploty stroja a zváraných fittingov, či ďalší zváraný fitting môže byť kompletne priváraný. Tento proces je plne automatický a je označený červenou alebo zelenou kontrolkou priamo na displeji. Táto funkcia chráni prístroj pred jeho prehriatím
- **Výkonný:** Vďaka funkcií aktívneho chladenia (AC) je prístroj vhodný pre dlhodobé použitie vďaka zabudovanému ventilátoru, ktorý podporuje dobré odvetrávanie.
- **Plne vybavený:** Ideálny pre použitie na stavenisku. Všetky elektrické káble sú vďaka robustnému krytu dostatočne chránené. Ochranný kryt ponúka okrem toho aj miesto pre príslušenstvo, náradie a zvárané fittingy.
- **Čítací software zdarma:** Všetky vykonané a uložené zvárania môžu byť pomocou USB-kľúča prenesené na príslušný PC a tam vďaka čítaciemu softwaru „RODATA 2.0“ archivované a vytlačené.
- **Barcode Generator:** Pomocou čítacieho softwaru je možné ku každému zväraní uviesť meno zvärača a zakľučovať pomocou čiarového kódu. Tento kód je možné potom priamo na stavenisku naskenovať.

Technické údaje:

Napájanie:	230 V
Frekvencia:	50 Hz / 60 Hz
Výkon:	3.000 VA, 70 % ED
Výstupný prúd (menovitá elektr.energia):	80 A (> 0,5 Ů)
Napätie pri zváraní:	8 - 48 V
Vonkajšia teplota:	-10 °C bis + 60 °C
Pracovné rozpätie ROFUSE 400 TURBO:	Fittingy až do 400 mm
ROFUSE 1200 TURBO:	Fittingy až do 1200 mm
Typ ochrany:	IP 54
Preносné miesto:	USB v 2.0
Kapacita ukladania:	2.000 zväracích protokolov
Váha spolu so zväracím káblom:	cca. 21,5 kg
	(základný stroj bez príslušenstva)

So symbolmi

Praktický kryt

USB

Jednoduchý prenos dát

Nastaviteľný kryt

Je možné použiť ako tienenie

Bezdrôtový skener

Pohodlné skenovanie čiarových kódov

Robustný kryt prístroja

Lahké ukladanie drôtov


Prehľadný display

Individuálne nastaviteľný program

SKZ* testované

Ventilátor

Zvýšenie výkonu o 20% pri sériových zvaroch

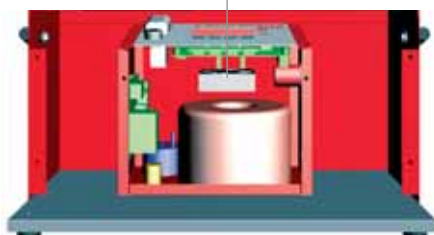

Dlhšie zváranie vďaka aktívnemu chladeniu:

Aktívne chladenie (AC) zlepšuje vďaka zabudovanému ventilátoru odvádzanie teplého vzduchu a v porovnaní s jeho predchodcom (ROFUSE basic 48) je možné pomocou ROFUSE TURBO pozvárať až cca. o 20% viac fittingov v jednej sérii

	Cena €	Cena € s DPH
ROFUSE 400 TURBO Obj.č. 100000999	2.099,95	2.519,94
ROFUSE 1200 TURBO Obj.č. 100001000	2.999,95	3.599,94

*SKZ = Dolnonemecké technologické centrum (ROFUSE 400 TURBO)